




活动支架正面

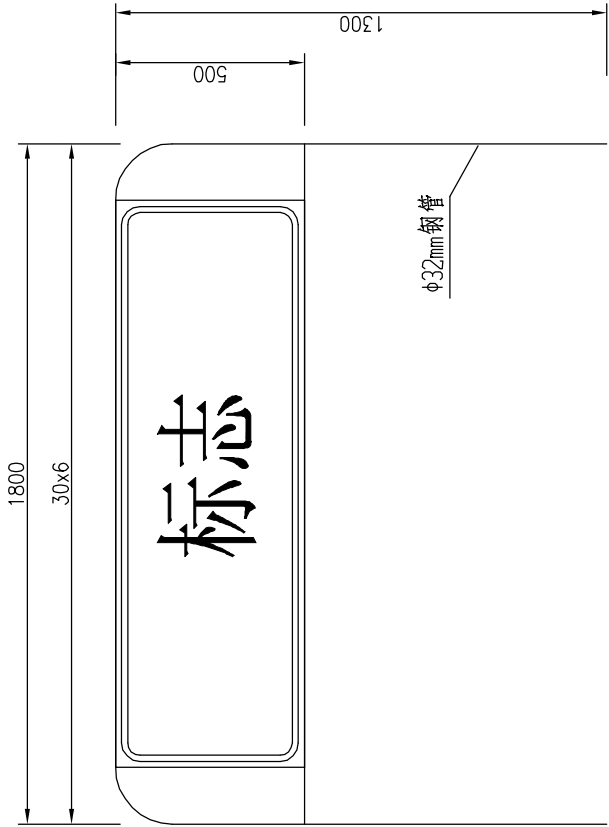



活动支架背面

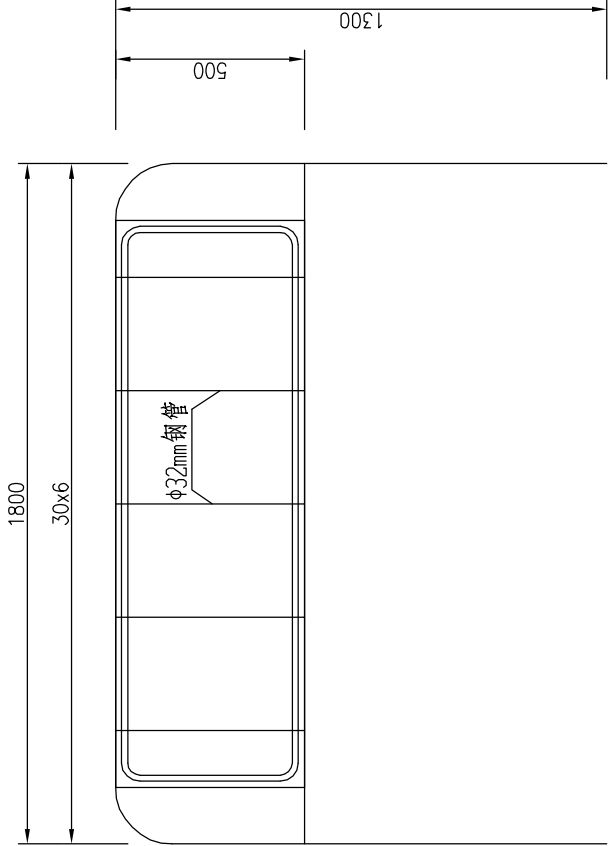

活动支架侧面

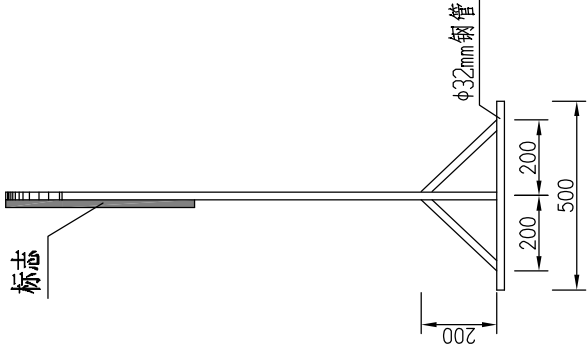

路栏

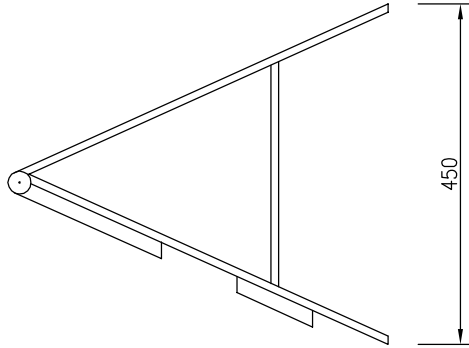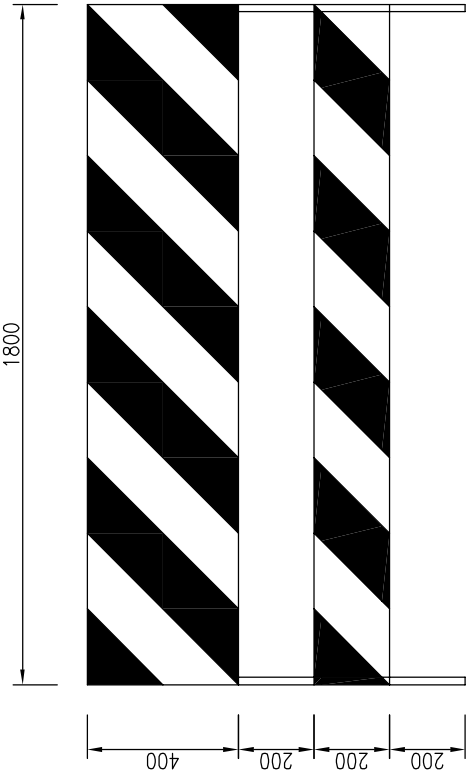

150x50标志板

类别	材料名称	规格 (mm)	单件重 (kg)	构件数 (个)	总重量 (kg)	备注
标志板	板面	1500x500x3	7.638	1	7.638	
滑动槽钢	铝合金	100x25x4 L=1300		1	2.397	
抱箍	抱箍	347x50x5	0.68	1	0.68	
	底衬	231x50x5	0.453	1	0.453	
	螺栓	M16x50	0.118	2	0.237	板面连接
板面连接	螺母	M16	0.037	4	0.149	板面连接
	垫片	M16	0.011	2	0.022	板面连接

附注：

1. 本图尺寸均以毫米为单位。
2. 标志反光膜均采用二级, 单个标志反光膜为 0.75m^2 。
3. 单个标志架需 $\phi 32\text{mm}$ 钢管10.3m, 共18.8kg。
4. 附设警示灯路栏共需5个。
5. 所有标志的图案、字体、颜色应符合GB5768-2009的要求。