

# 广东恒正工程造价咨询有限公司

## 工程造价咨询报告书

委托项目： 儿科综合医疗中心建设项目

委托单位： 汕头市财政局

建设单位： 汕头大学医学院第一附属医院

施工单位：

编号： 粤恒2015-1011      时间： 2015年3月10日

# 目 录

一、工程汇总表	(共2页)
二、初审说明	(共5页)
三、工程预算审核报告书	(共1页)
四、工程汇总对比表	(共1页)
五、工程预算书	(共338页)
六、问题答复	(共1页)
七、增减说明	(共4页)

# 工程预算审核报告书

编号：粤恒2015-1011

时间：2015年3月10日

建设单位	汕头大学医学院第一附属医院		工程名称	儿科综合医疗中心建设项目		
审核单位	广东恒正工程造价咨询有限公司		建筑类型	建筑、安装、市政、园林	建筑面积 (平方米)	7302.88
预算送审造价	人民币大写：	伍仟壹佰陆拾柒万贰仟伍佰贰拾叁元整				
	人民币小写：	¥51,672,523.00 元				
预算初审造价	人民币大写：	肆仟玖佰陆拾贰万陆仟伍佰零伍元壹角叁分				
	人民币小写：	¥49,626,505.13 元				
预算核减造价	人民币大写：	贰佰零肆万陆仟零壹拾柒元捌角柒分				
	人民币小写：	¥2,046,017.87 元				
主材名称						
消耗量						
备注	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 广东恒正工程造价咨询有限公司                  工程造价咨询企业执业印章                  编号：甲120544000850                  有效期至：2015年12月31日             </div>					
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 中华人民共和国注册造价工程师  <b>张申子</b>                  全国建设工程造价员                  A14440012092                  粤120D00089                  有效期至2015年12月             </div>					
建设单 位 意 见	经办：			经办：	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 中华人民共和国注册造价工程师  <b>陈海昇</b>                  全国建设工程造价员                  A01440000888                  有效期至2017年12月31日             </div>	
	复核：			复核：		
	负责人：			负责人：		
	公章：			公章：		
		年 月 日				2015年3月17日

注：本工程审核报告书需建设单位、审核单位二方共同签名、盖章后生效。

## 儿科综合医疗中心建设项目

### 初 审 说 明

一、我司受汕头财政委托审核的儿科综合医疗中心 D、E 座扩建工程项目预算，原工程预算造价为 51672523 元，其中建安费用 47862021.72 元，现工程审核预算造为 49626505.13 元，其中建安费用 43694881.49 元，差额 -2046017.87 元(详工程预算造价汇总表)，现将初审情况说明如下：

#### 二、工程概况：

1、工程名称：儿科综合医疗中心建设项目

2、建设单位：汕头大学医学院第一附属医院

3、工程地点：广东省汕头市长平路 57 号(即长平路与东厦路交界处)

4、工程概况：儿科综合医疗中心 D、E 座扩建工程项目主要内容为在 D 座加建四层半，E 座加建三层用于医疗用房；D 座原有建筑面积为 2111.59 m<sup>2</sup>，新建建筑面积为 4393.68 m<sup>2</sup>，总建筑面积为 6505.27 m<sup>2</sup>；E 座原有建筑面积为 4260.16 m<sup>2</sup>，新建建筑面积为 2909.20 m<sup>2</sup>，总建筑面积为 7169.36 m<sup>2</sup>。

#### 5、预算主要内容：

建筑工程：土方工程、桩基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚工程、门窗工程、油漆工程及相应的措施项目等。

安装工程：照明及配电、弱电工程、水消防工程、自动报警工程、给排水工程、避雷工程、监控工程、通风工程、空调工程、护理呼应工程、自动干粉系统等工程。

#### 三、定额依据：本预算采用清单计价，编制依据为

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《2010 年广东省建设工程计价通则》；

《2010 年广东省建筑与装饰工程综合定额》；

《2010 年广东省建筑与装饰工程综合定额》

《2010 金属结构工程—钢结构》

#### 四、工程量依据：

1. 设计文件：中国电子工程设计院设计的“儿科综合医疗中心建设项目 D 楼和 E 楼部分扩建工程”图纸；
2. 汕头市佳正工程咨询有限公司编制的工程编号为 14-1739 的预算书
3. 工程地质勘查报告；
4. 有关标准图集
5. 工程其他资料。
6. 问题答复（汕恒 2015-005 号）

#### 五、费用依据：

1. 管理费：按三类城市管理费
2. 利润：按人工费 18%计算；
3. 规费标准：
  - a. 防洪工程费改为堤围防护费，费率按 0.1%计算；
  - b. 建筑意外伤害保险费，按建筑面积\*0.9 计算；
  - c. 工程排污费：费率按 0.25%计算；
  - d. 价格调节基金费率为 0.03%；
  - e. 税金，费率按 3.477%计算；
4. 安全防护、文明施工措施项目费：建筑工程按 3.18%计算、安装工程按人工费的 26.57%计算；

## 5. 其他项目费：

a. 预算包干费：费率按 2% 计算；

b. 材料检测费：装饰工程按 0.3% 计算，安装工程按 0.2% 计算；

6. 安全防护、文明施工措施费的使用管理按建委相关文件执行。

六、价格依据：人工、材料及机械台班价格按照《汕头市区 2014 年第 4 季度人工、材料参考价格表》及《汕头市区 2015 年 1 月份人工、材料参考价格表》，《汕头工程造价管理》参考价格表中缺项部分材料、设备，参考送审的《材料、设备参照品牌明细表》并通过查询价格后计入预算，供建设单位参考使用。

## 七、其它说明：

1、土石方工程外运运距暂按 12km 计算；

2、泥浆外运运距暂按 15km 计算；

3、经勘查现场，因施工场地工作面受限制等客观原因因素，土方开挖本预算暂按人工开挖考虑；

4、钢柱柱墩砼标号不详，暂按同承台及柱标号 C30 计算；

5、因设计图纸不尽详细，下面做法暂按：

(1). 结施图的板洞与建施图对应不上，暂按结施图计量；

(2). 本工程外墙为砌体墙，根据砌块建筑构造国标规范，应设置构造柱、门窗过梁、压顶。因设计欠缺说明，本工程外墙长度超过 5m 者，在墙中加构造柱，构造柱为墙厚×180mm，配 4Φ12，箍筋Φ6@200；门窗过梁浇墙厚×200mm，配 4Φ10，箍筋Φ6@200；所有铝合金窗下浇墙厚×120mm 窗台压顶（两端支座入墙各 240mm），配 2Φ10，箍筋Φ6@200；砼标号均为 C20；

(3). 挖基础时需考虑凿除原混凝土地面及部分块料地面，凿除原砼地坪暂按

15 厚砼面层、20 厚碎石基层计算；路面复原暂按 15 厚 C25 砼面层、20 厚四合土垫层计算；面砖修复采用与原状相同的广场砖；此部分数量暂按送审预算的数量计入；

(4). 金属面除锈采用喷河砂；钢柱、桁架填防火岩棉，刷底漆不需防火漆。

(5). 休息室、茶水间、洗涤室、水表间、更衣室吊顶做法暂按“天棚-1”防火抗菌石膏板吊顶计算，因建筑说明做法欠缺，石膏板饰面暂不计算；

(6). 桁架柱柱面装饰做法暂按同楼层内部钢柱做法；

(7). 外廊吊顶，建筑说明为乳胶漆天棚，大样图做法为铝板吊顶。本预算暂按建筑说明做法考虑；

(8). 新建楼梯梯间双侧铝板隔墙做法暂按 3 厚白色铝板计算；

(9). 屋面面层砂浆做法建筑说明标注为“20 厚水泥砂浆面层”，砂浆标号暂按 1:2 水泥砂浆计算；

(10). 建施说明做法中“天棚-3”刮腻子涂料天棚面层涂料遍数、材质不详；本预算暂按“抹灰面乳胶漆二遍”考虑；

(11). 外墙涂料为合成树脂乳液涂料；

(12). 外廊不锈钢栏杆扶手及立管规格暂按 DN50mm 计算；

(13). 新建钢梯面层按橡胶板 2mm 厚考虑；

(14). 铝合金门窗采用断桥铝合金，深灰色氟碳喷涂；

6、护士站台参见 07J902-2 图集中 2-10 页，台面饰面选用人造石 12 厚；

7、医院内走廊安装防撞带及防撞扶手，参见 07J902-2 图集，选用 PVC 材质；

8、医用病床头安装治疗带，参见 07J902-2 图集，选用单人治疗带大样；治疗带暂按 120 元/m 以独立费估列；

9、屋面排气道（500\*500mm）风帽（不锈钢 304）制安暂按 200 元/座以独立费估列；

10、本工程暂不考虑钢桁架施工拼装平台措施费，如实际需要，按施工方案及合同约定计算；

11、本预算未包括构件安装发生的焊缝无损检测费（如：X 光透视、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤等）、探伤固定支架制作和被检工件的退磁、构变形监测费用、沉降观测费用；

12、本工程混凝土工程混凝土柱、墙、有梁板采用泵送；

13、因 A、B、C 座未有设计图纸，装饰暂按一项 1600000.00 元作暂估价计入本次预算；

14、因 A、B、C 座未有设计图纸，安装暂按一项 1800000.00 元作暂估价计入本次预算；

15、D 座配电房至总配电中心电缆暂按 YJV22-4\*240+1\*120 电缆 3 条各 90 米计，E 座配电房至总配电中心电缆暂按 YJV22-4\*240+1\*120 电缆 1 条和 YJV22-4\*150+1\*70 电缆 2 条各 160 米计，总配电中心增加 2 个配电屏；

16、D、E 座生活水管（冷热水）接入一期楼顶长度各为 50 米；

17、D、E 座弱电间接至医院三期大楼东核心机房光纤、大对数线缆长度各按 260 米计；

18、D、E 座弱电间接至医院三期大楼东一楼消防控制中心各线路长度暂按 190 米计；

广东恒正工程造价咨询有限公司

2015 年 3 月 9 日



## 建设项目投资预算审核对比表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目

序号	单位工程名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	送审金额 (元)	初审金额 (元)	差额
一	儿科综合医疗中心D、E座扩建工程	7302.88	43775528	39805079.23	-3970448.77
1	土建部分	7302.88	34403383	31663377.84	-2740005.16
2	安装部分	7302.88	9372145	8141701.39	-1230443.61
二	儿科综合医疗中心室外给排水工程		615738	489802.26	-125935.74
三	儿科综合医疗中心A、B、C座改造工程		3470756	3400000.00	-70756.00
1	装修改造部分		1602049	1600000.00	-2049.00
2	安装改造部分		1868707	1800000.00	-68707.00
四	项目管理费、前期费用		3236142	2979789.25	-256352.75
1	1 立项及可行性研究费		80000	60000.00	-20000.00
2	2 环境影响评价费		239310	67000.00	-172310.00
3	3 工程勘探费、检测费等		200000	200000.00	0.00
4	4 地下管线交叉降效费		0	80000.00	80000.00
5	5 设计费		1360000	1360000.00	0.00
5.1	5.1 儿科综合医疗中心D、E座扩建工程		1320000	1320000.00	0.00
5.2	5.2 儿科综合医疗中心A、B、C座改造工程		40000	40000.00	0.00
6	6 施工图审查费		149600	88400.00	-61200.00
7	7 工程监理费		929883	858708.58	-71174.42
8	8 施工图预算编制费		118935	118935.00	0.00
9	9 施工招标代理费		158414	146745.67	-11668.33
五	工程预备费		0	2333733.54	2333733.54
六	建设单位管理费		574359	618100.85	43741.85
合计(一+二+三+四+五+六)			51672523	49626505.13	-2046017.87

儿科综合医疗中心建设项目

建设项目投资费用

招标控制价 (小写): 49626505.13

(大写): 肆仟玖佰陆拾贰万陆仟伍佰零伍元壹角叁分

招标人:



(单位盖章)

工程造价  
咨询企业

广东恒正工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲120544000850
有效期至: 2015年12月31日

(企业资质专用章)

法定代表人或  
其授权人:

Handwritten signature

(签字或盖章)

法定代表人或  
其授权人:




(签字或盖章)

编制



(造价工程师签字盖专用章)

核



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2015年 3月 10日

复核时间: 年 日





# 工程建设投资汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目

序号	项目及费用名称	计费基础	费率(%)	总投资额(元)	备注
一	儿科综合医疗中心D、E座扩建工程			39805079.23	
1	土建部分工程造价	31,663,377.84	100%	31663377.84	
1.1	D楼部分扩建工程工程造价	17,686,248.37	100%	17686248.37	
1.2	E楼部分扩建工程工程造价	13,977,129.47	100%	13977129.47	
2	安装部分工程造价	8,141,701.39	100%	8141701.39	
2.1	D楼部分扩建工程工程造价	4,763,596.06	100%	4763596.06	
2.2	E楼部分扩建工程工程造价	3,378,105.33	100%	3378105.33	
二	儿科综合医疗中心室外给排水工程	489,802.26	100%	489802.26	
三	儿科综合医疗中心A、B、C座改造工程			3400000.00	
1	装修改造部分工程造价	1,600,000.00	100%	1600000.00	
2	安装改造部分工程造价	1,800,000.00	100%	1800000.00	
四	项目管理费、前期费用			2979789.25	
1	立项及可行性研究费	(一)+(二)+(三)		60000.00	计价格[1999]1283号,按规定计算后的80%计
2	环境影响评价费	(一)+(二)+(三)		67000.00	计价格[2002]125号
3	工程勘探费、检测费等	(一)+(二)+(三)		200000.00	暂估
4	地下管线交叉降效费			80000.00	暂估
5	设计费			1360000.00	
5.1	儿科综合医疗中心D、E座扩建工程			1320000.00	合同价
5.2	儿科综合医疗中心A、B、C座改造工程			40000.00	暂估
6	施工图审查费	5	6.50%	88400.00	《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)、《广东省经营服务性收费许可证》(第DAAG090号)
7	工程监理费	(一)+(二)+(三)		858708.58	发改价格[2007]670号,按规定计算后的80%计
8	施工图预算编制费	(一)+(二)+(三)		118935.00	合同价
9	施工招标代理费	(一)+(二)+(三)	0.55~1%	146745.67	计价格[2002]1980号,按规定用差额定率累进法计算后的80%计
五	工程预备费	(一)+(二)+(三)+(四)	5.00%	2333733.54	
六	建设单位管理费	(一)+(二)+(三)+(四)		618100.85	
合计: (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)				49626505.13	

儿科综合医疗中心建设项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 43694881.49

(大写): 肆仟叁佰陆拾玖万肆仟捌佰捌拾壹元肆角玖分

招标人: \_\_\_\_\_



(单位盖章)

广东恒正工程造价咨询有限公司

工程造价咨询企业执业印章

工程造价编号: 甲120544000850

咨询企业有效期至: 2015年12月31日

(企业资质专用章)

法定代表人或其授权人: \_\_\_\_\_

张建东

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: \_\_\_\_\_



编制人: \_\_\_\_\_



复核人: \_\_\_\_\_



编制时间: 2015年 3月 10日

复核时间: \_\_\_\_\_

年 月 日





# 单项工程造价汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	建筑面积 (m²)	金额 (元)	单方指标 (元/m²)	其中：(元)		
					安全文明施工费	规费	暂估价
—	儿科综合医疗中心D、E座扩建工程	7302.88	39805079.23	5450.60	1731978.91	149309.99	487205.60
1	土建部分	7302.88	31663377.84	4335.74	1381957.29	113247.30	487205.60
1.1	儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程	4393.68	17686248.37	4025.38	757374.87	63538.47	243168.00
1.2	儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程	2909.2	13977129.47	4804.46	624582.42	49708.83	244037.60
2	安装部分	7302.88	8141701.39	1114.86	350021.62	36062.69	0.00
2.1	儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程	4393.68	4763596.06	1084.19	206270.91	21099.78	
2.2	儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程	2909.2	3378105.33	1161.18	143750.71	14962.91	
二	儿科综合医疗中心室外给排水工程		489802.26		29714.02	2169.53	
三	儿科综合医疗中心A、B、C座改造工程		3400000.00		0.00	0.00	3400000.00
1	装修改造部分		1600000		0	0	1600000
2	安装改造部分		1800000		0	0	1800000
合计(一+二+三)			43694881.49		1761692.93	151479.52	3887205.60



# 规费、税金项目计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费及施工噪音排污费+建筑意外伤害保险+防洪工程维护费	63538.47		63538.47
1.1	工程排污费及施工噪音排污费	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计	17024045.37	0.25	42560.11
1.2	建筑意外伤害保险	建筑面积*0.9	3954.312		3954.31
1.3	防洪工程维护费	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计	17024045.37	0.1	17024.05
1.4	价格调节基金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+工程排污费及施工噪音排污费+建筑意外伤害保险	17070559.79	0.03	5121.17
2	税金	不含税工程造价-防洪工程维护费	17070559.79	3.477	593543.36
合计					657081.83

编制人（造价人员）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑工程					10609077.82	3600
	A.1	土石方工程					69412.31	
1	041001001001	凿除原地坪/工程数量暂估	1. 部位：开挖土方处 2. 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 3. 人工装自卸汽车运卸土方 运距12km	m2	283.2	24.98	7074.34	
2	041001003001	人工拆除基层/工程数量暂估	1. 部位：开挖土方处 2. 人工拆除基层 水泥石屑稳定层、矿(炉)渣、砂砾 厚20cm 3. 人工装自卸汽车运土方 运距12km	m2	283.2	30.57	8657.42	
3	010101003001	人工挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2M内	m3	825.52	31.44	25954.35	
4	010103001002	土方回填	1. 原开挖素土回填	m3	562.64	14.12	7944.48	
5	010103002001	余方弃置	1. 人工装卸汽车运土方 运距12km	m3	262.88	75.25	19781.72	
	A.3	桩基工程					922706.42	
6	010302007001	后压浆钻孔灌注桩 Φ600mm	1. 钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(600mm) 商品S6 S8混凝土 碎石粒径20石 C35	m3	238.06	1578.43	375761.05	
7	010302007002	后压浆钻孔灌注桩 Φ800mm	1. 钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(400mm) 商品S6 S8混凝土 碎石粒径20石 C35	m3	399.81	1324.35	529488.37	
8	010301004001	截(凿)桩头	1. 截(凿)桩头 桩头钢筋截断 2. 截(凿)桩头 凿管桩、预制桩、钻(冲)孔桩桩头 3. 人工装自卸汽车运卸土方 运距12km	m3	18.81	928.07	17457	
	A.4	砌筑工程					132306.74	
9	010402001001	蒸压轻质砂加气混凝土砌块外墙-200mm厚	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M5水泥石灰砂浆	m3	284.36	387.92	110308.93	
本页小计							1102427.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010401012001	水厕(蹲位)	1.零星砌砖名称、部位： 蹲位 2.砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	个	68	322.81	21951.08	
11	010507004001	屋面出入口台阶	1.台阶 水泥石灰砂浆 M5	m3	0.07	667.52	46.73	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					1078601.68	
12	010501001001	垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 40石	m3	16.69	405.48	6767.46	
13	010501001003	垫层		m3	2.71	380.81	1032	
14	010501005001	桩承台基础	1.其他混凝土基础 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	234.87	453.1	106419.6	
15	010502001002	柱墩	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 20石	m3	20.18	470.78	9500.34	
16	010501006001	天面设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 20石	m3	1.98	453.1	897.14	
17	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 20石	m3	9.84	426.25	4194.3	
18	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 20石	m3	0.57	433.71	247.21	
19	010504001001	直形墙/屋面风道/C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 20石	m3	2.65	467.21	1238.11	
20	010502002001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 20石	m3	44.23	493.4	21823.08	
21	010503005001	过梁	1.混凝土种类：商品混	m3	13.9	477.47	6636.83	
本页小计							180753.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			凝土 2. 混凝土强度等级:C20 2 0石						
22	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 2 0石	m3	1.17	431.61	504.98		
23	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 2 0石	m3	473.14	431.61	204211.96		
24	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 2 0石	m3	5.9	495.46	2923.21		
25	010505006001	屋面女儿墙栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 2 0石	m3	15.19	559.3	8495.77		
26	010505006004	屋面排气道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 2 0石	m3	1.8	559.3	1006.74		
27	010505006002	栏杆反檐	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 2 0石	m3	12.2	522.24	6371.33		
28	010505006003	检查井门门槛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 2 0石	m3	0.04	502.84	20.11		
29	010501001002	钢梯柱脚	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 2 0石	m3	0.92	843.62	776.13		
30	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢10-25	t	72.104	4588.33	330836.95		
31	010515001002	现浇构件钢筋/一级钢	1. 钢筋种类、规格:一级钢	t	2.624	4312.91	11317.08		
32	010515001003	现浇构件钢筋/二级钢	1. 钢筋种类、规格:二级钢	t	17.468	3916.95	68421.28		
33	010515001004	现浇构件钢筋/三级钢	1. 钢筋种类、规格:三级钢	t	65.971	4002.27	264033.75		
本页小计							898919.29		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
34	010515001006	钢筋接头	1. 钢筋种类、规格：套筒锥型螺栓钢筋接头 $\Phi 32$ 内	个	552	37.91	20926.32		
	A.6	金属结构工程					8203319.81		
35	010603001001	HJ-SC1 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内； (2). 热轧方型钢 (SC2) 3t以内； 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以外 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	23.54	8704.86	204912.4		
36	010603001008	HJ-SC1a 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内； (2). 热轧方型钢 (SC4) 7t以内； (3). 热轧H型钢柱 3t以内 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以外 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	29.48	8797.38	259346.76		
37	010603001002	HJ-SC2 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内； (2). 热轧方型钢 (SC1) / (SC3) 7t以内，热轧H型钢3t内 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量	t	57.72	8782.26	506912.05		
本页小计								992097.53	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			(t) 10.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍						
38	010603001003	SC1 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧H型钢柱（SC1）3t以内；  3. 钢柱安装：安装高度20m以内 每根构件质量（t）4.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	13.48	7543.51	101686.51		
39	010603001009	SC1 钢柱/桁架内	1. 钢柱制作：(1). 热轧H型钢柱（SC1）3t以内；  3. 钢柱安装：安装高度20m以内 每根构件质量（t）4.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	24.52	7521.7	184432.08		
40	010603001004	SC2 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧方型钢（SC2）7t以外； 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t）20.0以外 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	46.26	8812.23	407653.76		
41	010603001006	SC3 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧方型钢（SC3）7t以内； 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度20m以内 每根构件质量（t）10.0以内	t	25.12	8608.84	216254.06		
本页小计								910026.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍						
42	010603001007	SC4 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧方型钢（SC4） 7t以内； 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t） 10.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	13.18	8552.65	112723.93		
43	010604001001	热轧H型钢梁	1. 钢梁制作：热轧H型（Q345B） 2. 钢梁安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t） 4.0以内 3. 金属面除锈 喷河砂 4. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 6. 防火涂料薄型 耐火极限（H）/厚度（mm）（2.0）/（6）	t	112.14	9109.92	1021586.43		
44	010604001002	焊接H型钢梁	1. 钢梁制作：焊接H型（Q345B） 2. 钢梁安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t） 4.0以内 3. 金属面除锈 喷河砂 4. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 6. 防火涂料薄型 耐火极限（H）/厚度（mm）（2.0）/（6）	t	140.47	8384.38	1177753.86		
45	010604001003	焊接C型钢梁	1. 钢梁制作：焊接C型钢梁（Q235B） 2. 钢梁安装：安装高	t	2.75	10705.22	29439.36		
本页小计								2341503.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			度36m以内 每根构件质量(t) 4.0以内 3.金属面除锈 喷河砂 4.喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5.机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 6.防火涂料薄型 耐火极限(H)/厚度(mm) (2.0)/(6)						
46	010606001001	框架梁下翼缘隔撑	1.钢托架安装 每根构件质量(t) 5.0以内 2.钢托架 1.5t以内 3.金属面除锈 喷河砂 4.喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5.机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 6.防火涂料薄型 耐火极限(H)/厚度(mm) (2.0)/(6)	t	4.99	7035.03	35104.8		
47	010605001001	钢板楼板	1.YXB76-344-688型组合楼盖钢板 1.2mm厚	m <sup>2</sup>	1691.19	179.53	303619.34		
48	010605001002	钢板楼板	1.YXB76-344-688型组合楼盖钢板 1.4mm厚	m <sup>2</sup>	2305.54	196.49	453015.55		
49	010605001003	钢板楼板	1.YXB54-185-565(B)型组合楼盖钢板 1.2mm厚	m <sup>2</sup>	330.23	176.14	58166.71		
50	010605002001	钢板墙板	1.12mm厚钢板 2.金属面除锈 喷河砂 3.喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 4.机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 5.防火涂料薄型 耐火极限(H)/厚度(mm) (2.0)/(6)	m <sup>2</sup>	46.78	450.51	21074.86		
51	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	1.58	8817.82	13932.16		
52	010602003001	HJ1a组合桁架-热轧	1.H型钢组合型钢桁架 20t以外 2.钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3.钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	36.67	8897.74	326280.13		
本页小计							1211193.55		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍						
53	010602003009	HJ1b组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t） 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t） 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	38.5	8871.72	341561.22		
54	010602003002	HJ2a组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t） 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t） 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	40.03	8905.06	356469.55		
55	010602003010	HJ2b组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t） 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t） 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	39.89	8904.86	355214.87		
56	010602003003	HJ3组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t） 10.0以内	t	23.15	11190.87	259068.64		
本页小计							1312314.28		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍					
57	010602003004	HJ4组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	27.93	9109.21	254420.24	
58	010602003005	HJ5组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 20t以内 2. 钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	24.06	9345.34	224848.88	
59	010602003007	D1、D5轴组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 10t以内 2. 钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	5.86	8171.36	47884.17	
60	010602003008	Da、Df轴组合	1. H型钢组合型钢桁架	t	16.06	8164.47	131121.39	
本页小计							658274.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

标段：

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桁架-热轧	10t以内 2. 钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍					
61	010606013001	高强螺栓/M20	1. 构件名称:高强螺栓M20	套	1674	13.19	22080.06	
62	010606013002	高强螺栓/M24	1. 构件名称:高强螺栓M24	套	5856	16.09	94223.04	
63	010606008001	钢梯	1. 钢梯 踏步式 制作、安装/5厚花纹钢板 2. 钢梁 焊接C型槽钢 制作、安装 3. 钢梁 焊接H型制作、安装 4. 钢梁 热轧H型制作、安装 6. 金属面除锈 喷河砂 7. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 8. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 9. 防火涂料薄型 耐火极限(H)/厚度(mm) (1.5)/(5) 10. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 11. 回填土 人工夯实 12. 人工装卸汽车运土方 运距12km	部	1	682533	682533	
	A.9	屋面及防水工程					87889.62	3600
64	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2水泥砂浆整体面层（含屋面卷边） 2. 屋面高聚物改性沥青防水卷材 满铺 3+3mm厚（含屋面卷边） 3. 20mm厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1054.63	73.88	77916.06	
65	010902003001	屋面分格缝	1. 屋面分格缝 纵横间距1m各设一道	m	806.78	7.9	6373.56	
本页小计							883125.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
66	010902005001	屋面排气道	1. 屋面排气道风帽（不锈钢304）制安	座	18	200	3600	3600	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					39189.66		
67	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面保温 现浇1:8憎水膨胀珍珠岩 最薄处20mm厚 2. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	m <sup>2</sup>	959.59	40.84	39189.66		
	A. 16	其他工程					75651.58		
68	010507002001	拆除地面复原/工程数量暂估	1. 地坪 厚度15cm 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 四合土垫层 碎石 20厚	m <sup>2</sup>	283.2	166.62	47186.78		
69	011102003002	地砖修复/工程数量暂估	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:3 2. 楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 拼图案 水泥砂浆 1:2	m <sup>2</sup>	280	101.66	28464.8		
		装饰工程					4795014.82	239568	
	A. 8	门窗工程					555888.17		
70	010802003003	GFM钢质防火门-甲级双扇	1. 钢质防火门 双扇（甲级）制作、安装 2. 闭门器安装 明装 3. 顺序器安装	m <sup>2</sup>	97.7	678.9	66328.53		
71	010802003005	GFM钢质防火门-甲级单扇	1. 钢质防火门 双扇（甲级）制作、安装 2. 闭门器安装 明装 3. 顺序器安装	m <sup>2</sup>	14.16	690.64	9779.46		
72	010802003004	GFM钢质防火门-乙级	1. 钢质防火门 双扇（乙级）制作、安装 2. 闭门器安装 明装 3. 顺序器安装	m <sup>2</sup>	30.94	660.25	20428.14		
73	010802003006	GFM钢质防火门-乙级单扇	1. 钢质防火门 双扇（乙级）制作、安装 2. 闭门器安装 明装 3. 顺序器安装	m <sup>2</sup>	2.02	694.86	1403.62		
74	010802003001	GFM钢质防火门-丙级	1. 钢质防火门 单扇（丙级）制作、安装	m <sup>2</sup>	9.51	480	4564.8		
75	010802002001	内门-夹芯板门（单扇）	1. 夹芯板门（单扇）制作、安装	m <sup>2</sup>	224.74	542.73	121973.14		
本页小计							342918.93	3600	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
76	010802002002	内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗	1. 内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗 制作、安装	m2	117.09	575.86	67427.45		
77	010802001001	铝合金双扇平开门/断桥隔热氟碳铝型材	1. 门代号及洞口尺寸:按施工图 2. 门框或扇外围尺寸:双扇平开门 3. 门框、扇材质:断桥隔热氟碳铝型材 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	50.66	690.4	34975.66		
78	010807001001	铝合金四扇推拉窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:铝合金四扇推拉窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	21.61	509.26	11005.11		
79	010807001002	铝合金双扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:铝合金双扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	236.15	507.2	119775.28		
80	010807001006	铝合金双扇推拉窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:铝合金双扇推拉窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	50.43	531.47	26802.03		
81	010807001003	铝合金四扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:铝合金四扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	72.52	520.87	37773.49		
82	010807001004	铝合金平开窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:铝合金平开窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中	m2	36.28	528.8	19184.86		
本页小计							316943.88		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			空玻璃6+9A+6					
83	010807001005	铝合金平开窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	1.窗代号及洞口尺寸:按施工图 2.框、扇材质:铝合金平开窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m <sup>2</sup>	26.79	540	14466.6	
	A.11	楼地面装饰工程					721150.91	
84	011101005001	【楼面-1】自流坪楼面	1.环氧自流坪地面 4~5厚 2.环氧稀胶泥一遍 3.50厚C30细石混凝土随打随抹平,强度达标后表面进行打磨 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	3778.86	164.51	621660.26	
85	011102003001	【楼面-2】铺地砖防水楼面	1.5~10厚防滑地砖,砖背面刮水泥浆黏贴,稀水泥浆擦缝 2.合成高分子防水涂料 1.5mm厚 3.刷基层处理剂一道 4.最薄35厚C15细石混凝土垫层找坡1%坡,坡向地漏 5.素水泥浆一道	m <sup>2</sup>	249.77	166.46	41576.71	
86	011101001001	【楼面-4】水泥砂浆楼面	1.20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	107.52	20.26	2178.36	
87	011103001001	橡胶板楼梯面	1.楼地面 橡胶板 2厚	m <sup>2</sup>	173.81	98.76	17165.48	
88	011107004001	屋面出入口台阶砂浆面层	1.水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 水泥砂浆 1:2	m <sup>2</sup>	0.46	41.01	18.86	
89	011105003001	【踢脚-1】块料踢脚线//石膏板面	1.5~10厚地砖踢脚线,建筑胶粘剂黏贴,稀水泥浆擦缝 2.满刮3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 3.满刷防潮涂料,纵横各一道	m <sup>2</sup>	334.47	111.26	37213.13	
90	011105003002	【踢脚-2】块料踢脚线//砖墙面	1.5~10厚地砖踢脚线,稀水泥浆擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	13.3	100.61	1338.11	
本页小计							735617.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			3.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面）						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2093535.98		
91	011207001001	内墙-100厚（位于非桁架墙）-房间隔墙	1.100厚轻钢龙骨纸面石膏板内隔墙（龙骨50厚，间距600，板排列方式2+2） 2.内填岩棉 3.12mm厚普通纸面石膏板	m2	2075.05	144.63	300114.48		
92	011207001002	内墙-100厚（位于非桁架墙）-卫生间墙	1.100厚轻钢龙骨耐水纸面石膏板内隔墙（龙骨50厚，间距600，板排列方式2+2） 2.内填岩棉 3.12mm厚耐水纸面石膏板	m2	1033.07	142.55	147264.13		
93	011207001003	内墙-300厚（位于桁架墙斜撑两侧）-房间隔墙	1.斜撑两侧各做75厚轻钢龙骨纸面石膏板内隔墙（龙骨50厚，间距600，板排列方式1+1） 2.内填岩棉 3.12mm厚普通纸面石膏板	m2	554.51	196.5	108961.22		
94	011207001004	内墙-300厚（位于桁架墙斜撑两侧）-卫生间墙	1.斜撑两侧各做75厚轻钢龙骨耐水纸面石膏板内隔墙（龙骨50厚，间距600，板排列方式1+1） 2.内填岩棉 3.12mm厚耐水纸面石膏板	m2	243.92	214.23	52254.98		
95	011207001005	楼梯墙-铝质轻板隔墙/暂估	1.&3厚白色铝板饰面层	m2	216.52	300	64956		
96	011208001001	钢柱填充料	1.防火岩棉	m3	452	198	89496		
97	011208001002	钢柱饰面-纤维增强硅酸盐板基层 12mm厚	1.纤维增强硅酸盐板基层 12mm	m2	2388.48	111.04	265216.82		
98	011208001003	钢柱饰面-3厚白色铝板	1.&3厚白色铝板饰面层	m2	2378.31	252.35	600166.53		
99	011201001001	【内墙-1】墙面一般抹灰//砖墙面	1.8厚DP-HR砂浆打底赶平 2.2厚DP-HR砂浆罩面	m2	4256.11	27.09	115298.02		
100	011201001002	【内墙-2】墙面一般抹灰//石膏板面	1.满刷氯偏乳液防潮涂料两道，纵横方向各刷一道 2.2厚DP-G砂浆罩面	m2	2191.76	39.1	85697.82		
本页小计								1829426	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
101	011204003002	【内墙-4】块料墙面//石膏板面	1. 满贴5厚墙面砖，DTG砂浆勾缝；5厚DTG砂浆粘结层 2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3. 6厚DP-HP砂浆压实抹平	m <sup>2</sup>	1373.89	149.91	205959.85		
102	011201001003	【外墙-1】墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一道 2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰；5厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	1858.49	25.32	47056.97		
103	011201001004	东侧外墙内面保温砂浆	1. 20厚憎水膨珠保温砂浆	m <sup>2</sup>	285.98	38.79	11093.16		
	A.13	天棚工程					333697.21		
104	011302001001	【天棚-1】防火抗菌石膏板吊顶	1. 在现浇板内预留Φ8钢筋吊环，中距横向≤400，纵向≤800； 2. 10号镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向≤400，纵向≤800，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3. C型轻钢覆面次龙骨C880*27，间距≤400，用吊件于钢筋吊环联结后找平 4. C型轻钢覆面横撑龙骨C880*27，间距≤1200，用插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15	m <sup>2</sup>	3105.71	84.12	261252.33		
105	011302001002	【天棚-2】铝条板吊顶	1. 在现浇板内预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1500 2. Φ6钢筋吊杆，中距横向≤1500，纵向≤1200 3. U型轻钢主龙骨C838*12，中距≤1500与钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨LB45*48，中距≤1500 5. 0.8~1.0厚铝合金条板，离缝安装带插缝板	m <sup>2</sup>	265.35	104.89	27832.56		
106	011301001001	【天棚-3】天棚抹灰	1. 聚合物水泥砂浆找补平板底	m <sup>2</sup>	986.78	45.21	44612.32		
本页小计								597807.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					303097.16	
107	011407001001	【外墙面】墙面喷刷涂料	1. 外面墙喷合成树脂乳液涂料，底漆一遍，面漆两遍	m <sup>2</sup>	1858.49	33.06	61441.68	
108	011407001002	【内墙-1】墙面喷刷涂料	1. 耐擦洗抗菌涂料	m <sup>2</sup>	4256.11	25.94	110403.49	
109	011407001003	【内墙-2】墙面喷刷涂料	1. 耐擦洗抗菌涂料	m <sup>2</sup>	2191.76	25.94	56854.25	
110	011406001001	【天棚-1】石膏板面层刮腻子	1. 刮成品腻子粉 耐水型(N)	m <sup>2</sup>	3105.71	16.05	49846.65	
111	011406001002	【天棚-3】乳胶漆天棚	1. 刮成品腻子粉 耐水型(N) 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面二遍	m <sup>2</sup>	986.78	24.88	24551.09	
	A.15	其他装饰工程					787645.39	239568
112	011208001004	钢梁饰面//37.5厚耐火石膏板	1. 37.5mm耐火石膏板基层	m <sup>2</sup>	1281.95	29.44	37740.61	
113	011208001005	钢梁饰面//白色铝板&3厚	1. &3厚白色铝板饰面层	m <sup>2</sup>	377.52	252.35	95267.17	
114	011208001006	100铝方管饰面//白色铝板&3厚	1. &3厚白色铝板饰面层	m <sup>2</sup>	897.79	225.35	202316.98	
115	011208001007	外墙饰面//白色铝板&3厚	1. &3厚白色铝板饰面层 2. 轻钢龙骨斜撑 100*8	m <sup>2</sup>	241.24	252.35	60876.91	
116	010807003001	铝合金方管百叶	1. 铝合金方管百叶制作、安装，规格：100×150mm，间距400mm	m <sup>2</sup>	855.6	280	239568	239568
117	011503001003	楼梯不锈钢栏杆//1100mm高	1. 不锈钢栏杆制安 直型 2. 不锈钢扶手 直型 Φ50*3 3. 不锈钢弯头 Φ50	m	189.84	164.47	31222.98	
118	011503001001	外廊不锈钢栏杆//1100mm高	1. 不锈钢栏杆制安 直型 2. 不锈钢扶手 直型 Φ60	m	175.73	138.35	24312.25	
119	011503001002	屋面女儿墙不锈钢栏杆//600mm高	1. 不锈钢矮栏杆制安 2. 不锈钢扶手 直型 Φ60	m	132.16	114.39	15117.78	
120	011503003002	PVC防撞扶手	1. PVC防撞扶手制作、安装	m	477.27	55.87	26665.07	
121	011502007001	PVC防撞带	1. PVC防撞带(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	m	477.27	8.86	4228.61	
122	011501020001	护士站台	1. 服务台 外饰面榉木	m	16.8	1293.35	21728.28	
本页小计							1062141.8	239568

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			胶合板 内饰面榉木胶合板 2.12厚人造石板台面						
123	01B001	嵌入式治疗带/ 不含插座、氧气座	1.病床单人嵌入式治疗带	m	146.7	120	17604		
124	011505001001	卫生间洗漱台	1.洗漱台(洗手台) 石板材 水泥砂浆 1:2.5	m <sup>2</sup>	2.54	372.81	946.94		
125	011209001001	防护隔断/1.5mm 镀锌钢板	1.面层固定方式:1.5mm镀锌钢板 2.隔离带、框边封闭材料品种、规格:内填防火棉	m <sup>2</sup>	32.18	312.3	10049.81		
		措施项目					775808.45		
126	粤011701008001	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架 高度(m以内) 40.5	m <sup>2</sup>	4555.2	47.59	216781.97		
127	粤011701009001	单排钢脚手架(凿桩头)	1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m <sup>2</sup>	22.51	6.19	139.34		
128	粤011701011001	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m <sup>2</sup>	4379.47	8.53	37356.88		
129	粤011701013001	靠脚手架安全板	1.靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 41.5	m <sup>2</sup>	648	20.07	13005.36		
130	2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	1.钻孔桩泥浆池(槽)砌筑及拆除	m <sup>3</sup>	637.87	26.26	16750.47		
131	011702001001	桩承台模板	1.桩承台模板制作、安装	m <sup>2</sup>	317.53	41.12	13056.83		
132	011702001003	基础垫层模板	1.基础垫层模板制作、安装	m <sup>2</sup>	34.09	29.42	1002.93		
133	011702002002	柱墩模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m <sup>2</sup>	93.75	49.99	4686.56		
134	011702002001	矩形柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m <sup>2</sup>	11.18	57.32	640.84		
135	011702003001	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m <sup>2</sup>	743.8	57.32	42634.62		
136	011702005001	基础梁模板	1.基础梁模板制作、安装	m <sup>2</sup>	65.82	50.84	3346.29		
137	011702006001	矩形梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	4.61	51.38	236.86		
138	011702009001	过梁模板	1.过梁模板 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	197.49	41.26	8148.44		
139	011702028001	压顶模板	1.压顶、扶手模板制作、安装	m <sup>2</sup>	58.93	305.34	17993.69		
本页小计								404381.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

标段：

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
140	011702014001	有梁板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	7.24	49.2	356.21		
141	011702011001	直形墙	1.直形墙模板 墙厚40cm内, 支模高度3.6m内	m2	52.34	33	1727.22		
142	011702021001	栏板、反檐模板	1.栏板、反檐模板制作、安装	m2	343.75	59.88	20583.75		
143	011702025001	其他现浇构件		m2	0.96	77.41	74.31		
144	011703001001	垂直运输	1.建筑物20m以上的垂直运输 40m以内	m2	1	260573.14	260573.14		
145	011704001001	超高施工增加		m2	1	109470.28	109470.28		
146	01B002	混凝土泵送增加费	1.混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效)	项	1	7242.46	7242.46		
本页小计							400027.37		
合 计							16179901.09		243168

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 措施项目计价表（一）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	安全文明施工措施费			
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.18	489850.15
	小计			489850.15
2	其他措施费			
2.1	文明工地增加费	16064563.91	0	
2.2	夜间施工增加费		20	
2.3	赶工措施	16064563.91	0	
	小计			
	合 计			489850.15

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目计价表（二）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全文明施工措施费					
1.1		综合脚手架（含安全网）		项	1	216921.31	216921.31
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 40.5	m2	4555.2	47.59	216781.97
1.1.1.1	A22-5	综合钢脚手架 高度(m以内) 40.5		100m2	45.552	4758.28	216749.17
1.1.2	粤011701009001	单排钢脚手架（凿桩头）	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	22.51	6.19	139.34
1.1.2.1	A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10		100m2	0.2251	618.49	139.22
1.2		内脚手架		项	1	37356.88	37356.88
1.2.1	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	4379.47	8.53	37356.88
1.2.1.1	A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m		100m2	43.7947	852.83	37349.43
1.3		靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1	13005.36	13005.36
1.3.1	粤011701013001	靠脚手架安全板	1. 靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 41.5	m2	648	20.07	13005.36
1.3.1.1	A22-35	靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 41.5		100m2	6.48	2084.5	13507.56
1.4		围尼龙编织布		项	1		
1.5		模板的支撑		项	1	241.17	241.17
1.5.1		钢支撑		项	1	241.17	241.17
1.5.1.1	3001001	钢支撑		kg	61.522	3.92	241.17
1.6		现场围挡		项	1		
1.7		现场设置的卷扬机架		项	1		
2		其他措施费					
2.1	2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	1. 钻孔桩泥浆池(槽)砌筑及拆除	m3	637.87	26.26	16750.47
2.1.1	补子目003	泥浆池(槽)砌筑及拆除		m3	637.87	26.26	16750.47
2.2		模板工程		项	1	114247.38	114247.38
2.2.1	011702001001	桩承台模板	1. 桩承台模板制作、安装	m2	317.53	41.12	13056.83
2.2.1.1	A21-13	桩承台模板		100m2	3.1753	4112.85	13059.53
2.2.2	011702001003	基础垫层模板	1. 基础垫层模板制作、安装	m2	34.09	29.42	1002.93
2.2.2.1	A21-12	基础垫层模板		100m2	0.3409	2942.4	1003.06
2.2.3	011702002002	柱墩模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	93.75	49.99	4686.56
2.2.3.1	A21-16	矩形柱模板(周长m)		100m2	0.9375	4998.22	4685.83
本页小计							398522.57

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目计价表（二）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		支模高度3.6m内 1.8外						
2.2.4	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	11.18	57.32	640.84	
2.2.4.1	A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内		100m2	0.1118	5731.38	640.77	
2.2.5	011702003001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	743.8	57.32	42634.62	
2.2.5.1	A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内		100m2	7.438	5731.38	42630	
2.2.6	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板制作、安装	m2	65.82	50.84	3346.29	
2.2.6.1	A21-24	基础梁模板		100m2	0.6582	5083.96	3346.26	
2.2.7	011702006001	矩形梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	4.61	51.38	236.86	
2.2.7.1	A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	0.0461	5138	236.86	
2.2.8	011702009001	过梁模板	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m2	197.49	41.26	8148.44	
2.2.8.1	A21-29	过梁模板 支模高度3.6m		100m2	1.9749	4125.4	8147.25	
2.2.9	011702028001	压顶模板	1. 压顶、扶手模板制作、安装	m2	58.93	305.34	17993.69	
2.2.9.1	A21-68	压顶、扶手模板		100m	4.91083	3664.04	17993.48	
2.2.10	011702014001	有梁板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	7.24	49.2	356.21	
2.2.10.1	A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m		100m2	0.0724	4920.22	356.22	
2.2.11	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚40cm内, 支模高度3.6m内	m2	52.34	33	1727.22	
2.2.11.1	A21-37	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内		100m2	0.5234	3298.65	1726.51	
2.2.12	011702021001	栏板、反檐模板	1. 栏板、反檐模板制作、安装	m2	343.75	59.88	20583.75	
2.2.12.1	A21-67	栏板、反檐模板		100m2	3.4375	5986.94	20580.11	
2.2.13	011702025001	其他现浇构件		m2	0.96	77.41	74.31	
2.2.13.1	A21-72	小型构件模板		100m2	0.0096	7739.8	74.3	
2.2.14		钢支撑		项	1	-241.17	-241.17	
2.2.14.1	3001001	钢支撑		kg	-61.522	3.92	-241.17	
2.3		垂直运输工程		项	1	260573.14	260573.14	
2.3.1	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直	m2	1	260573.14	260573.14	
本页小计								260573.14

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目计价表（二）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运输 40m以内				
2.3.1.1	A23-4	建筑物20m以上的垂直运输 40m以内		100m2	65.0527	4076.88	265212.05
2.4		材料二次运输		项	1		
2.5		超高补贴		项	1	109470.28	109470.28
2.5.1	011704001001	超高施工增加		m2	1	109470.28	109470.28
2.5.1.1	JZCG-2	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内		元	1	109470.28	109470.28
2.6		成品保护工程		项	1		
2.7		混凝土泵送增加费		项	1	7242.46	7242.46
2.7.1	01B002	混凝土泵送增加费	1.混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效)	项	1	7242.46	7242.46
2.7.1.1	A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效)		10m3	47.488	152.51	7242.39
2.8		大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.9		钢结构专用措施项		项	1		
本页小计							116712.74
合 计							775808.45

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

# 其他项目计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项	46212.28	按分部分项工程费的0.3%计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项	243168.00	
4.1	材料暂估价	项	243168.00	
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	材料保管费	项		按照材料、设备价格的1.5%收取
8	预算包干费	项	308081.85	按分部分项工程费的0~2%计算
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
<b>合 计</b>			<b>354294.13</b>	—

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 1 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
1	041001001001	凿除原地埋/工程数量暂估	m2	283.2	24.98	7074.34
	借D1-4-9	风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	2.832	1424.07	4032.97
	A1-126换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):12	100m3	0.4248	7163.95	3043.25
2	041001003001	人工拆除基层/工程数量暂估	m2	283.2	30.57	8657.42
	借D1-4-21 + D1-4-22	人工拆除基层 水泥石屑稳定层、矿(炉)渣、砂砾 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	2.832	1551.83	4394.78
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	100m3	0.5664	7524.89	4262.1
3	010101003001	人工挖沟槽、基坑土方	m3	825.52	31.44	25954.35
	A1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	100m3	5.8194	2901.97	16887.72
	A1-9 R*1.3	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方	100m3	2.4358	3724.5	9072.14
4	010103001002	土方回填	m3	562.64	14.12	7944.48
	A1-147	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	5.6264	1412.43	7946.9
5	010103002001	余方弃置	m3	262.88	75.25	19781.72
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	100m3	2.6288	7524.91	19781.48
6	010302007001	后压浆钻孔灌注桩 Φ600mm	m3	238.06	1578.43	375761.05
	A2-62换	钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(600mm) 合并制作子目 商品水下混凝土 碎石粒径20石 C35	10m3	23.8066	12934.31	307921.94
	补子目004	后压浆工料费	孔	26	1200	31200
	A2-82换	泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):15	10m3	23.806	1538.98	36636.96
7	010302007002	后压浆钻孔灌注桩 Φ800mm	m3	399.81	1324.35	529488.37
	A2-63换	钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(800mm) 合并制作子目 商品水下混凝土 碎石粒径20石 C35	10m3	39.98156	11044.05	441558.35
	A2-82换	泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):15	10m3	39.981	1538.98	61529.96
	补子目004	后压浆工料费	孔	22	1200	26400
8	010301004001	截(凿)桩头	m3	18.81	928.07	17457
	A1-59	截(凿)桩头 桩头钢筋截断	10根	9.6	87	835.2
	A1-62	截(凿)桩头 凿管桩、预制桩、钻(冲)孔桩桩头	m3	18.81034	812.01	15274.18
	A1-126换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):12	100m3	0.1881	7163.95	1347.54
9	010402001001	蒸压轻质砂加气混凝土砌块外墙-200mm厚	m3	284.36	387.92	110308.93
	A3-48换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	10m3	28.436	3879.19	110308.65
10	010401012001	水厕(蹲位)	个	68	322.81	21951.08
	A3-114换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 水泥砂浆 M5	10个	6.8	3227.97	21950.2
11	010507004001	屋面出入口台阶	m3	0.07	667.52	46.73
	A3-123换	台阶 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	100m2	0.0046	10158.39	46.73
12	010501001001	垫层	m3	16.69	405.48	6767.46
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	10m3	1.669	4054.79	6767.44
13	010501001003	垫层	m3	2.71	380.81	1032
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	10m3	0.271	3808.14	1032.01

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 2 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
14	010501005001	桩承台基础	m3	234.87	453.1	106419.6
	A4-2换	其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	23.487	4531.1	106421.95
15	010502001002	柱墩	m3	20.18	470.78	9500.34
	A4-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	2.018	4707.69	9500.12
16	010501006001	天面设备基础	m3	1.98	453.1	897.14
	A4-2换	其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.198	4531.1	897.16
17	010503001001	基础梁	m3	9.84	426.25	4194.3
	A4-8换	基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.984	4262.42	4194.22
18	010502001001	矩形柱	m3	0.57	433.71	247.21
	A4-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.057	4337.02	247.21
19	010504001001	直形墙/屋面风道/C30	m3	2.65	467.21	1238.11
	A4-12换	直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.265	4672.1	1238.11
20	010502002001	构造柱	m3	44.23	493.4	21823.08
	A4-6换	构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	4.423	4933.81	21822.24
21	010503005001	过梁	m3	13.9	477.47	6636.83
	A4-10换	圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	1.39	4774.77	6636.93
22	010505001001	有梁板	m3	1.17	431.61	504.98
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.117	4316.08	504.98
23	010505002001	无梁板	m3	473.14	431.61	204211.96
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	47.314	4316.08	204211.01
24	010507005001	压顶	m3	5.9	495.46	2923.21
	A4-32换	压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.59	4954.54	2923.18
25	010505006001	屋面女儿墙栏板	m3	15.19	559.3	8495.77
	A4-27换	栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.519	5592.96	8495.71
26	010505006004	屋面排气道	m3	1.8	559.3	1006.74
	A4-27换	栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.18	5592.96	1006.73
27	010505006002	栏杆反檐	m3	12.2	522.24	6371.33
	A4-27换	栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	1.22	5222.29	6371.19
28	010505006003	检查井门槛	m3	0.04	502.84	20.11
	A4-27换	栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.004	5026.35	20.11
29	010501001002	钢梯柱脚	m3	0.92	843.62	776.13
	A4-52换	二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通商品混	10m3	0.092	8436.29	776.14

编制人：

证号：

编制日期：

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 3 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
		凝土 碎石粒径20石 C40				
30	010515004001	钢筋笼	t	72.104	4588.33	330836.95
	A4-156换	桩钢筋笼制作安装	t	72.104	4588.33	330836.95
31	010515001002	现浇构件钢筋/一级钢	t	2.624	4312.91	11317.08
	A4-175	现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.813	4079.57	3316.69
	A4-181	现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	t	1.811	4417.66	8000.38
32	010515001003	现浇构件钢筋/二级钢	t	17.468	3916.95	68421.28
	A4-179	现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	8.21	3922.43	32203.15
	A4-180	现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25外	t	4.044	3788.32	15319.97
	A4-184	现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi$ 10外	t	5.214	4008.07	20898.08
33	010515001004	现浇构件钢筋/三级钢	t	65.971	4002.27	264033.75
	A4-178	现浇构件螺纹钢 $\phi$ 10内	t	25.844	4115.47	106360.21
	A4-179	现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	37.907	3893.17	147578.4
	A4-183	现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi$ 10内	t	2.22	4547.58	10095.63
34	010515001006	钢筋接头	个	552	37.91	20926.32
	A4-208	套筒锥型螺栓钢筋接头 $\phi$ 32内	10个接头	55.2	379.09	20925.77
35	010603001001	HJ-SC1 钢柱	t	23.54	8704.86	204912.4
	A6-141	热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内	t	8.92	6277.94	55999.22
	A6-152	热轧H型钢柱 3t以内	t	14.62	4828.94	70599.1
	A6-32	钢柱拼装	t	23.54	959.6	22588.98
	A6-40	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以外	t	23.54	1021.09	24036.46
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	2.354	1138.64	2680.36
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	3.28337	6776.55	22249.92
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	3.28337	603.06	1980.07
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	3.28337	1455.31	4778.32
36	010603001008	HJ-SC1a 钢柱	t	29.48	8797.38	259346.76
	A6-141	热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内	t	8.86	6277.94	55622.55
	A6-158	空腹钢柱 7t以内	t	14.12	5482.24	77409.23
	A6-152	热轧H型钢柱 3t以内	t	6.5	4828.94	31388.11
	A6-32	钢柱拼装	t	29.48	959.6	28289.01
	A6-40	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以外	t	29.48	1021.09	30101.73
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	2.948	1138.64	3356.71
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	3.7555	6776.55	25449.33
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	3.7555	603.06	2264.79
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	3.7555	1455.31	5465.42
37	010603001002	HJ-SC2 钢柱	t	57.72	8782.26	506912.05
	A6-141	热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5)	t	17.84	6277.94	111998.45

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 4 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
		) 5t以内				
	A6-158	热轧方型钢 (SC3) 7t以内	t	26.88	5482.24	147362.61
	A6-152	热轧H型钢柱 3t以内	t	13	4828.94	62776.22
	A6-32	钢柱拼装	t	57.72	959.6	55388.11
	A6-34	钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	57.72	972.69	56143.67
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	5.772	1138.64	6572.23
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	7.5464	6776.55	51138.56
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	7.5464	603.06	4550.93
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	7.5464	1455.31	10982.35
38	010603001003	SC1 钢柱	t	13.48	7543.51	101686.51
	A6-152	热轧H型钢柱 3t以内	t	13.48	4828.94	65094.11
	A6-33	钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件质量 (t) 4.0以内	t	13.48	1425.17	19211.29
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.348	1138.64	1534.89
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	1.7936	6776.55	12154.42
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	1.7936	603.06	1081.65
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	1.7936	1455.31	2610.24
39	010603001009	SC1 钢柱/桁架内	t	24.52	7521.7	184432.08
	A6-152	热轧H型钢柱 3t以内	t	24.52	4828.94	118405.61
	A6-33	钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件质量 (t) 4.0以内	t	24.52	1425.17	34945.17
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	2.452	1138.64	2791.95
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	3.2008	6776.55	21690.38
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	3.2008	603.06	1930.27
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	3.208	1455.31	4668.63
40	010603001004	SC2 钢柱	t	46.26	8812.23	407653.76
	A6-159	热轧方型钢 (SC2) 7t以外	t	46.26	5592.24	258697.02
	A6-32	钢柱拼装	t	46.26	959.6	44391.1
	A6-40	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以外	t	46.26	1021.09	47235.62
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	4.626	1138.64	5267.35
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	5.8928	6776.55	39932.85
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	5.8928	603.06	3553.71
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	5.8928	1455.31	8575.85
41	010603001006	SC3 钢柱	t	25.12	8608.84	216254.06
	A6-158	热轧方型钢 (SC3) 7t以内	t	25.12	5482.24	137713.87
	A6-32	钢柱拼装	t	25.12	959.6	24105.15
	A6-34	钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	25.12	972.69	24433.97

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 5 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	2.512	1138.64	2860.26
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	3.072	6776.55	20817.56
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍	100m <sup>2</sup>	3.072	603.06	1852.6
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	3.072	1455.31	4470.71
42	010603001007	SC4 钢柱	t	13.18	8552.65	112723.93
	A6-158	空腹钢柱 7t以内	t	13.18	5482.24	72255.92
	A6-32	钢柱拼装	t	13.18	959.6	12647.53
	A6-34	钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件质量(t) 10.0以内	t	13.18	972.69	12820.05
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.318	1138.64	1500.73
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	1.528	6776.55	10354.57
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍	100m <sup>2</sup>	1.528	603.06	921.48
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	1.528	1455.31	2223.71
43	010604001001	热轧H型钢梁	t	112.14	9109.92	1021586.43
	A6-162	钢梁 热轧H型	t	112.14	4718.94	529181.93
	A6-50	钢梁安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	112.14	1466.81	164488.07
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	11.214	1138.64	12768.71
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	24.7109	6776.55	167454.65
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍	100m <sup>2</sup>	24.7109	603.06	14902.16
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	24.7109	1455.31	35962.02
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限(H)/厚度(mm) (2.0)/(6)	100m <sup>2</sup>	21.4534	4513.43	96828.42
44	010604001002	焊接H型钢梁	t	140.47	8384.38	1177753.86
	A6-161	钢梁 焊接H型	t	140.47	5158.94	724676.3
	A6-50	钢梁安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	140.47	1466.81	206042.8
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	14.047	1138.64	15994.48
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	21.96277	6776.55	148831.81
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍	100m <sup>2</sup>	21.96277	603.06	13244.87
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	21.96277	1455.31	31962.64
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限(H)/厚度(mm) (2.0)/(6)	100m <sup>2</sup>	8.19783	4513.43	37000.33
45	010604001003	焊接C型钢梁	t	2.75	10705.22	29439.36
	A6-161	钢梁 焊接C型	t	2.75	5205.47	14315.04
	A6-50	钢梁安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	2.75	1466.81	4033.73
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.275	1138.64	313.13
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	0.8074	6776.55	5471.39
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍	100m <sup>2</sup>	0.8074	603.06	486.91
	A16-128 +	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	0.8074	1455.31	1175.02

编制人：

证号：

编制日期：

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 6 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A16-129					
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (2.0)/(6)	100m2	0.8074	4513.43	3644.14
46	010606001001	框架梁下翼缘隅撑	t	4.99	7035.03	35104.8
	A6-92	钢托架安装 每根构件质量 (t) 5.0以内	t	4.99	811.65	4050.13
	A6-188	钢托架 1.5t以内	t	4.99	4809.98	24001.8
	A16-115	金属面除锈 喷石英砂	100m2	0.56064	4911.85	2753.78
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	0.56064	603.06	338.1
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.56064	1455.31	815.9
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (2.0)/(6)	100m2	0.56064	4513.43	2530.41
	A6-131	二类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.499	1231.77	614.65
47	010605001001	钢板楼板	m2	1691.19	179.53	303619.34
	A6-121	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	16.9119	17952.27	303607
48	010605001002	钢板楼板	m2	2305.54	196.49	453015.55
	A6-121	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	23.0554	19648.27	452998.72
49	010605001003	钢板楼板	m2	330.23	176.14	58166.71
	A6-121	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	3.3023	17613.07	58163.64
50	010605002001	钢板墙板	m2	46.78	450.51	21074.86
	A10-285换	12mm厚钢板	100m2	0.4678	20790.91	9725.99
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	0.8502	6776.55	5761.42
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	0.8502	603.06	512.72
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.8502	1455.31	1237.3
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (2.0)/(6)	100m2	0.8502	4513.43	3837.32
51	010516002001	预埋铁件	t	1.58	8817.82	13932.16
	A4-213	预埋铁件	t	1.58	8817.82	13932.16
52	010602003001	HJ1a组合桁架-热轧	t	36.67	8897.74	326280.13
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	36.67	5543.94	203296.28
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	36.67	956.04	35057.99
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量 (t) 10.0以内 汽车吊	t	36.67	1201.46	44057.54
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	4.49269	6776.55	30444.94
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	4.49269	603.06	2709.36
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	4.49269	1455.31	6538.26
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	3.667	1138.64	4175.39
53	010602003009	HJ1b组合桁架-热轧	t	38.5	8871.72	341561.22
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	38.5	5543.94	213441.69
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	38.5	956.04	36807.54
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量 (t) 10.0以内 汽车吊	t	38.5	1201.46	46256.21
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	3.85	1138.64	4383.76

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 7 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	4.60356	6776.55	31196.25
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍	100m2	4.60356	603.06	2776.22
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	4.60356	1455.31	6699.61
54	010602003002	HJ2a组合桁架-热轧	t	40.03	8905.06	356469.55
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	40.03	5543.94	221923.92
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	40.03	956.04	38270.28
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	40.03	1201.46	48094.44
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	4.003	1138.64	4557.98
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	4.9375	6776.55	33459.22
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍	100m2	4.9375	603.06	2977.61
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	4.9375	1455.31	7185.59
55	010602003010	HJ2b组合桁架-热轧	t	39.89	8904.86	355214.87
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	39.89	5543.94	221147.77
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	39.89	956.04	38136.44
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	39.89	1201.46	47926.24
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	3.989	1138.64	4542.03
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	4.91936	6776.55	33336.29
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍	100m2	4.91936	603.06	2966.67
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	4.91936	1455.31	7159.19
56	010602003003	HJ3组合桁架-热轧	t	23.15	11190.87	259068.64
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	23.15	5543.94	128342.21
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	23.15	956.04	22132.33
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	23.15	1201.46	27813.8
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	2.315	1138.64	2635.95
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	4.11431	6776.55	27880.83
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍	100m2	4.1143	603.06	2481.17
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	4.1143	1455.31	5987.58
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限(H)/厚度(mm) (2.0)/(6)	100m2	9.26	4513.43	41794.36
57	010602003004	HJ4组合桁架-热轧	t	27.93	9109.21	254420.24
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	27.93	5543.94	154842.24
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	27.93	956.04	26702.2
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	27.93	1201.46	33556.78
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	2.793	1138.64	3180.22
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	4.0904	6776.55	27718.8
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍	100m2	4.0904	603.06	2466.76
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	4.0904	1455.31	5952.8
58	010602003005	HJ5组合桁架-热轧	t	24.06	9345.34	224848.88

编制人：

证号：

编制日期：

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 8 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A6-172	H型钢组合型钢桁架 20t以内	t	24.06	5488.94	132063.9
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	24.06	956.04	23002.32
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	24.06	1201.46	28907.13
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	4.3165	6776.55	29250.98
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	2.406	1138.64	2739.57
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	4.3165	603.06	2603.11
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	4.3165	1455.31	6281.85
59	010602003007	D1、D5轴组合桁架-热轧	t	5.86	8171.36	47884.17
	A6-170	H型钢组合型钢桁架 10t以内	t	5.86	5323.94	31198.29
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	5.86	1201.46	7040.56
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.586	1138.64	667.24
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	1.0162	6776.55	6886.33
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	1.0162	603.06	612.83
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	1.0162	1455.31	1478.89
60	010602003008	Da、Df轴组合桁架-热轧	t	16.06	8164.47	131121.39
	A6-170	H型钢组合型钢桁架 10t以内	t	16.06	5323.94	85502.48
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	16.06	1201.46	19295.45
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.606	1138.64	1828.66
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	2.7725	6776.55	18787.98
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	2.7725	603.06	1671.98
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	2.7725	1455.31	4034.85
61	010606013001	高强螺栓/M20	套	1674	13.19	22080.06
	A6-119	高强度螺栓安装	100套	16.74	1318.95	22079.22
62	010606013002	高强螺栓/M24	套	5856	16.09	94223.04
	A6-119	高强度螺栓安装	100套	58.56	1609.39	94245.88
63	010606008001	钢梯	部	1	682533	682533
	A6-1换	钢梯 踏步式 制作	t	9.97	7465.58	74431.83
	A6-2	钢梯 踏步式 安装	t	9.97	1544.96	15403.25
	A6-161	钢梁 焊接C型槽钢	t	1.45	5205.47	7547.93
	A6-161	钢梁 焊接H型	t	3.37	5158.94	17385.63
	A6-162	钢梁 热轧C型槽钢	t	11.01	4911.86	54079.58
	A6-162	钢梁 热轧H型	t	21.54	4718.94	101645.97
	A6-46	钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	37.37	1343.76	50216.31
	A6-158	热轧方型钢柱 7t以内	t	19.68	5194.98	102237.21
	A6-37	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	19.68	1555.15	30605.35
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	18.1791	6776.55	123191.58
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	18.1791	603.06	10963.09

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 9 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	18.1791	1455.31	26456.23
	A16-149换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (1.5)/(5)	100m2	18.1791	3751.4	68197.08
	A1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.0231	2901.97	67.04
	A1-145	回填土 人工夯实	100m3	0.0139	2557.83	35.55
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	100m3	0.0092	7524.89	69.23
64	010902001001	屋面卷材防水	m2	1054.63	73.88	77916.06
	A9-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	11.40287	1897.84	21640.82
	A7-57	屋面改性沥青防水卷材 满铺 3+3mm厚	100m2	11.40287	3620.67	41286.03
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	10.5463	1421.63	14992.94
65	010902003001	屋面分格缝	m	806.78	7.9	6373.56
	A7-200	建筑油膏	100m	8.0678	790.72	6379.37
66	010902005001	屋面排气道	座	18	200	3600
	补充材料001	屋面排气道风帽（不锈钢304）制安	座	18	200	3600
67	011001001001	保温隔热屋面	m2	959.59	40.84	39189.66
	A8-159换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):20	100m2	9.5959	912.53	8756.55
	A8-164	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	100m2	9.5959	3170.74	30426.1
68	010507002001	拆除地面复原/工程数量暂估	m2	283.2	166.62	47186.78
	A4-77换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15	100m2	2.832	9638.09	27295.07
	A4-56	四合土垫层 碎石	10m3	5.664	3512.02	19892.08
69	011102003002	地砖修复/工程数量暂估	m2	280	101.66	28464.8
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	2.8	1379.55	3862.74
	A9-104换	楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 拼图案 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	2.8	8784.89	24597.69
70	010802003003	GFM钢质防火门-甲级双扇	m2	97.7	678.9	66328.53
	MC1-68	钢质防火门 双扇（甲级）	m2	97.7	550	53735
	A12-278	闭门器安装 明装	100套	0.52	16145.68	8395.75
	A12-278	顺序器安装	100套	0.26	16145.68	4197.88
71	010802003005	GFM钢质防火门-甲级单扇	m2	14.16	690.64	9779.46
	MC1-68换	钢质防火门 双扇（甲级）	m2	14.16	531	7518.96
	A12-278	闭门器安装 明装	100套	0.07	16145.68	1130.2
	A12-278	顺序器安装	100套	0.07	16145.68	1130.2
72	010802003004	GFM钢质防火门-乙级	m2	30.94	660.25	20428.14
	MC1-69	钢质防火门 双扇（乙级）	m2	30.94	535	16552.9
	A12-278	闭门器安装 明装	100套	0.16	16145.68	2583.31
	A12-278	顺序器安装	100套	0.08	16145.68	1291.65
73	010802003006	GFM钢质防火门-乙级单扇	m2	2.02	694.86	1403.62
	MC1-69	钢质防火门 双扇（乙级）	m2	2.02	535	1080.7

编制人：

证号：

编制日期：

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 10 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A12-278	闭门器安装 明装	100套	0.01	16145.68	161.46
	A12-278	顺序器安装	100套	0.01	16145.68	161.46
74	010802003001	GFM钢质防火门-丙级	m2	9.51	480	4564.8
	MC1-67	钢质防火门 单扇（丙级）	m2	9.51	480	4564.8
75	010802002001	内门-夹芯板门（单扇）	m2	224.74	542.73	121973.14
	A12-236	夹芯板门（单扇）安装	100m2	2.2474	3693.27	8300.25
	MC1-56	夹芯板门（单扇）	m2	224.74	420	94390.8
	A12-79	木门框制作 单裁口	100m	7.242	1490.39	10793.4
	A12-81	木门框安装 单裁口	100m	7.242	1171.82	8486.32
76	010802002002	内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗	m2	117.09	575.86	67427.45
	A12-236	内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗安装	100m2	1.1709	3693.27	4324.45
	MC1-56	内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗	m2	117.09	480	56203.2
	A12-79	木门框制作 单裁口	100m	2.592	1490.39	3863.09
	A12-81	木门框安装 单裁口	100m	2.592	1171.82	3037.36
77	010802001001	铝合金双扇平开门/断桥隔热氟碳铝型材	m2	50.66	690.4	34975.66
	A12-258换	铝合金双扇平开门安装//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.5066	18589.84	9417.61
	MC1-91	铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮	m2	50.66	504.51	25558.48
78	010807001001	铝合金四扇推拉窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	21.61	509.26	11005.11
	A12-259换	推拉窗安装 不带亮//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.2161	16598.14	3586.86
	MC1-96	铝合金四扇推拉窗90系列 无上亮	m2	21.61	343.28	7418.28
79	010807001002	铝合金双扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	236.15	507.2	119775.28
	A12-260换	推拉窗安装 带亮//中空玻璃 6+9A+6	100m2	2.3615	16515.51	39001.38
	MC1-93	铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮	m2	236.15	342.03	80770.38
80	010807001006	铝合金双扇推拉窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	50.43	531.47	26802.03
	A12-259换	推拉窗安装 不带亮//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.5043	16598.14	8370.44
	MC1-92	铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮	m2	50.43	365.49	18431.66
81	010807001003	铝合金四扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	72.52	520.87	37773.49
	A12-260换	推拉窗安装 带亮//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.7252	16515.51	11977.05
	MC1-97	铝合金四扇推拉窗90系列 带上亮	m2	72.52	355.7	25795.36
82	010807001004	铝合金平开窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	36.28	528.8	19184.86
	A12-265换	平开窗安装//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.3628	17496.24	6347.64
	MC1-104	铝合金单扇平开窗38系列 带上亮	m2	36.28	353.84	12837.32
83	010807001005	铝合金平开窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	26.79	540	14466.6
	A12-265换	平开窗安装//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.2679	17496.24	4687.24
	MC1-105	铝合金单扇平开窗38系列 无上亮	m2	26.79	365.04	9779.42
84	011101005001	【楼面-1】自流坪楼面	m2	3778.86	164.51	621660.26
	A8-14	环氧砂浆 5mm	100m2	37.7886	12351.45	466744
	A16-261换	刷普通水泥浆/环氧稀胶泥1道	100m2	37.7886	997.45	37692.24
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	100m2	37.7886	2929.77	110711.91
	A16-261	刷普通水泥浆	100m2	37.7886	171.59	6484.15

编制人：

证号：

编制日期：

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 11 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
85	011102003001	【楼面-2】铺地砖防水楼面	m2	249.77	166.46	41576.71
	A9-66换	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	2.4977	7762.03	19387.22
	A9-2换	楼地面水泥砂浆找平层 填充材料上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	2.4977	1549.96	3871.34
	A16-253换	合成高分子防水涂料 1.5mm厚	100m2	2.4977	3810.72	9518.04
	A16-261	刷普通水泥浆	100m2	2.4977	171.59	428.58
	A7-106 + A7-107	细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 水泥砂浆 1:1	100m2	2.4977	3351.85	8371.92
86	011101001001	【楼面-4】水泥砂浆楼面	m2	107.52	20.26	2178.36
	A16-261	刷普通水泥浆	100m2	1.0752	171.59	184.49
	A9-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	1.0752	1854.45	1993.9
87	011103001001	橡胶板楼梯面	m2	173.81	98.76	17165.48
	A9-113 R*1.05	楼地面 橡胶板 阶梯教室、体育看台梯级平面装饰	100m2	1.7381	9875.35	17164.35
88	011107004001	屋面出入口台阶砂浆面层	m2	0.46	41.01	18.86
	A9-14换	水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.0046	4100.73	18.86
89	011105003001	【踢脚-1】块料踢脚线//石膏板面	m2	334.47	111.26	37213.13
	A9-73换	铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	3.3447	8482.34	28370.88
	A16-184	刮成品腻子粉 耐水型 (N)	100m2	3.3447	1605.51	5369.95
	A16-239	防潮涂料	100m2	3.3447	1038.93	3474.91
90	011105003002	【踢脚-2】块料踢脚线//砖墙面	m2	13.3	100.61	1338.11
	A9-73换	铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.133	8601.85	1144.05
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):9 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.133	1458.94	194.04
91	011207001001	内墙-100厚（位于非桁架墙）-房间隔墙	m2	2075.05	144.63	300114.48
	补子目001	内填岩棉	m3	157.7	198	31224.6
	A10-231换	饰面层 石膏板	100m2	41.501	3005.44	124728.77
	A10-275	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面	100m2	20.7505	6947.91	144172.61
92	011207001002	内墙-100厚（位于非桁架墙）-卫生间墙	m2	1033.07	142.55	147264.13
	补子目001	内填岩棉	m3	39.185	198	7758.63
	A10-231换	饰面层 石膏板	100m2	20.6614	3278.44	67737.16
	A10-275	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面	100m2	10.3307	6947.91	71776.77
93	011207001003	内墙-300厚（位于桁架墙斜撑两侧）-房间隔墙	m2	554.51	196.5	108961.22
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 间距600	100m2	11.0901	2700.12	29944.6
	补子目001	内填岩棉	m3	118.68	198	23498.64
	A10-195	石膏板基层	100m2	11.0901	2000.09	22181.2
	A10-231换	饰面层 石膏板	100m2	11.0901	3005.44	33330.63
94	011207001004	内墙-300厚（位于桁架墙斜撑两侧）-卫生间墙	m2	243.92	214.23	52254.98
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 间距600	100m2	4.8783	2700.12	13172

编制人：

证号：

编制日期：

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 12 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	补子目001	内填岩棉	m3	67.32	198	13329.36
	A10-195	石膏板基层	100m2	4.8783	2000.09	9757.04
	A10-231换	饰面层 石膏板	100m2	4.8783	3278.44	15993.21
95	011207001005	楼梯墙-铝质轻板隔墙/暂估	m2	216.52	300	64956
	补子目005	楼梯轻质铝板隔墙	m2	216.52	300	64956
96	011208001001	钢柱填充料	m3	452	198	89496
	补子目001	内填岩棉	m3	452	198	89496
97	011208001002	钢柱饰面-纤维增强硅酸盐板基层 12mm厚	m2	2388.48	111.04	265216.82
	A10-198换	纤维增强硅酸盐板基层 12mm	100m2	23.8848	8404.13	200730.96
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	23.8848	2700.12	64491.83
98	011208001003	钢柱饰面-3厚白色铝板	m2	2378.31	252.35	600166.53
	A10-217换	饰面层 铝合金板	100m2	23.7831	22534.96	535951.21
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	23.7831	2700.12	64217.22
99	011201001001	【内墙-1】墙面一般抹灰//砖墙面	m2	4256.11	27.09	115298.02
	A10-7换	各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际面厚度(mm):2实际底厚度(mm):8	100m2	42.5611	2709.76	115330.37
100	011201001002	【内墙-2】墙面一般抹灰//石膏板面	m2	2191.76	39.1	85697.82
	A16-239换	防潮涂料两道	100m2	21.9176	3018.93	66167.7
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):2 合并制作子目 DP-G砂浆	100m2	21.9176	890.57	19519.16
101	011204003002	【内墙-4】块料墙面//石膏板面	m2	1373.89	149.91	205959.85
	A10-147换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 合并制作子目 DTG砂浆	100m2	13.7389	11233.65	154337.99
	A7-102换	聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(m):1.5	100m2	13.7389	2222.46	30534.16
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):6	100m2	13.7389	1535.74	21099.38
102	011201001003	【外墙-1】墙面一般抹灰	m2	1858.49	25.32	47056.97
	A10-7换	各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:2:8	100m2	18.5849	2531.55	47048.6
103	011201001004	东侧外墙内面保温砂浆	m2	285.98	38.79	11093.16
	A10-15换	20厚憎水膨珠保温砂浆	100m2	2.8598	3878.14	11090.7
104	011302001001	【天棚-1】防火抗菌石膏板吊顶	m2	3105.71	84.12	261252.33
	A11-36	装配式C型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	31.0571	5365.06	166623.2
	A11-108	石膏板面层 安在C型轻钢龙骨上	100m2	31.0571	3047.26	94639.06
105	011302001002	【天棚-2】铝条板吊顶	m2	265.35	104.89	27832.56
	A11-38	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面	100m2	2.6535	4366.63	11586.85
	A11-126	铝合金条板面层 开缝	100m2	2.6535	6123.1	16247.65
106	011301001001	【天棚-3】天棚抹灰	m2	986.78	45.21	44612.32
	A11-5换	聚合物水泥砂浆找补	100m2	9.8678	4520.3	44605.42
107	011407001001	【外墙-1】墙面喷刷涂料	m2	1858.49	33.06	61441.68
	A16-238换	墙柱面涂料 底漆一遍, 面漆两遍	100m2	18.5849	1685.71	31328.75

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 13 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A16-188	抹灰面乳胶漆 墙柱面 每增加一遍	100m <sup>2</sup>	18.5849	771.6	14340.11
	A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	18.5849	848.1	15761.85
108	011407001002	【内墙-1】墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	4256.11	25.94	110403.49
	A16-238	墙柱面涂料二遍	100m <sup>2</sup>	42.5611	1954.37	83180.14
	A16-181	刮腻子 一遍	100m <sup>2</sup>	42.5611	639.21	27205.48
109	011407001003	【内墙-2】墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	2191.76	25.94	56854.25
	A16-238	墙柱面涂料二遍	100m <sup>2</sup>	21.9176	1954.37	42835.1
	A16-181	刮腻子 一遍	100m <sup>2</sup>	21.9176	639.21	14009.95
110	011406001001	【天棚-1】石膏板面层刮腻子	m <sup>2</sup>	3105.71	16.05	49846.65
	A16-184	刮成品腻子粉 耐水型 (N)	100m <sup>2</sup>	31.0571	1605.51	49862.48
111	011406001002	【天棚-3】乳胶漆天棚	m <sup>2</sup>	986.78	24.88	24551.09
	A16-184	刮成品腻子粉 耐水型 (N)	100m <sup>2</sup>	9.8678	1605.51	15842.85
	A16-189	抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	100m <sup>2</sup>	9.8678	883.22	8715.44
112	011208001004	钢梁饰面//37.5厚耐火石膏板	m <sup>2</sup>	1281.95	29.44	37740.61
	A10-195	石膏板基层	100m <sup>2</sup>	12.8195	2945.09	37754.58
113	011208001005	钢梁饰面//白色铝板&3厚	m <sup>2</sup>	377.52	252.35	95267.17
	A10-217换	饰面层 铝合金板	100m <sup>2</sup>	3.7752	22534.96	85073.98
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m <sup>2</sup>	3.7752	2700.12	10193.49
114	011208001006	100铝方管饰面//白色铝板&3厚	m <sup>2</sup>	897.79	225.35	202316.98
	A10-217换	饰面层 铝合金板	100m <sup>2</sup>	8.9779	22534.96	202316.62
115	011208001007	外墙饰面//白色铝板&3厚	m <sup>2</sup>	241.24	252.35	60876.91
	A10-217换	饰面层 铝合金板	100m <sup>2</sup>	2.4124	22534.96	54363.34
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m <sup>2</sup>	2.4124	2700.12	6513.77
116	010807003001	铝合金方管百叶	m <sup>2</sup>	855.6	280	239568
	补子目002	铝合金方管百叶制作、安装,规格:100×150mm,间距400mm	m <sup>2</sup>	855.6	280	239568
117	011503001003	楼梯不锈钢栏杆//1100mm高	m	189.84	164.47	31222.98
	A14-102	不锈钢栏杆制安 直型	100m	1.8984	11268.9	21392.88
	A14-131换	不锈钢扶手 直型 Φ50*3	100m	1.8984	2460.14	4670.33
	A14-156	不锈钢 Φ50	10个	6.4	806.21	5159.74
118	011503001001	外廊不锈钢栏杆//1100mm高	m	175.73	138.35	24312.25
	A14-102	不锈钢栏杆制安 直型	100m	1.7573	11268.9	19802.84
	A14-131	不锈钢扶手 直型 Φ60	100m	1.7573	2566.14	4509.48
119	011503001002	屋面女儿墙不锈钢栏杆//600mm高	m	132.16	114.39	15117.78
	A14-105	不锈钢矮栏杆制安	100m	1.3216	8872.82	11726.32
	A14-131	不锈钢扶手 直型 Φ60	100m	1.3216	2566.14	3391.41
120	011503003002	PVC防撞扶手	m	477.27	55.87	26665.07
	A14-136	塑料扶手	100m	4.7727	5586.59	26663.12
121	011502007001	PVC防撞带	m	477.27	8.86	4228.61
	A14-34	饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	100m	4.7727	885.87	4227.99

编制人:

证号:

编制日期:

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第 14 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
122	011501020001	护士站台	m	16.8	1293.35	21728.28
	A15-69	服务台 外饰面榉木胶合板 内饰面榉木胶合板	m	16.8	1079.84	18141.31
	A9-54换	铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.1008	35585.34	3587
123	01B001	嵌入式治疗带/不含插座、氧气座	m	146.7	120	17604
	补充材料002	病床头单人嵌入式治疗带	m	146.7	120	17604
124	011505001001	卫生间洗漱台	m2	2.54	372.81	946.94
	A20-1换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0254	37280.85	946.93
125	011209001001	防护隔断/1.5mm镀锌钢板	m2	32.18	312.3	10049.81
	A13-10	幕墙防火隔断	100m2	0.3218	31229.73	10049.73
合 计						15404092.64

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第1页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	27987.03	86	2406884.94
2	人工降效	元	40509.90	1	40509.9
3	人工费调整	元	0.06	1	0.06
	小计				2,447,394.90
二	材料				
1	螺纹钢/三级钢 $\phi$ 10以内	t	29.33	3093	90708.1
2	螺纹钢 $\phi$ 10~25	t	76.61	3128	239649.84
3	螺纹钢/三级钢 $\phi$ 10~25	t	39.61	3100	122799.68
4	螺纹钢 $\phi$ 25外	t	4.23	3100	13100.6
5	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	254.64	3.39	863.21
6	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2	kg	798.15	3.99	3184.63
7	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.5~2.5	kg	122.53	3.75	459.51
8	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 4.0	kg	405.09	3.39	1373.27
9	钢丝绳 $\phi$ 12.5	m	13.46	6.5	87.49
10	圆钢 $\phi$ 10以内	t	15.32	2928	44863.99
11	圆钢 $\phi$ 12~25	t	2.61	3202	8363.94
12	热轧空心六角钢（综合）	kg	1.33	4.5	5.99
13	角钢（综合）	kg	53.52	3.2	171.27
14	等边角钢（综合）	t	0.19	3202	606.46
15	金属材料（摊销）	kg	413.37	3.68	1521.19
16	镀锌薄钢板1.5	m <sup>2</sup>	35.40	59.55	2107.95
17	花纹钢板5	t	7.64	3316	25324.29
18	钢板12mm	m <sup>2</sup>	61.16	136.41	8342.22
19	YXB76-344-688型组合楼盖钢板1.2mm	m <sup>2</sup>	1792.66	144	258143.24
20	YXB76-344-688型组合楼盖钢板1.4mm	m <sup>2</sup>	2443.87	160	391019.58
21	YXB54-185-565（B）型组合楼盖钢板1.2mm	m <sup>2</sup>	350.04	140.8	49286.17
22	钨棒	kg	29.07	25	726.67
23	橡胶板2	m <sup>2</sup>	177.29	70	12410.03
24	麻袋	个	2.22	1.97	4.37
25	幼麻筋（麻刀）	kg	11.46	5.88	67.39
26	铝拉铆钉（综合）	十个	32.75	0.96	31.44
27	自攻螺钉M3 $\times$ 10	十个	7820.28	0.23	1798.66
28	自攻螺钉M4 $\times$ 15	十个	10725.89	0.13	1394.37
29	自攻螺钉M6 $\times$ 30	十个	3797.16	0.38	1442.92
30	不锈钢自攻螺钉	十个	0.41	1.9	0.77
31	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十个	330.11	2.6	858.28
32	木螺钉M5 $\times$ 50	十个	783.56	0.3	235.07
33	木螺钉M6 $\times$ 10	十个	9756.62	0.13	1268.36
34	不锈钢螺丝	十套	20.27	7.4	150.02
35	螺母（综合）	十个	1192.45	0.21	250.41
36	六角螺栓（综合）	kg	4847.85	6.32	30638.42
37	高强螺栓	kg	40.70	6.64	270.26

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第2页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
38	六角螺栓带螺母屋面板专用	十套	19.65	1.18	23.18
39	高强度螺栓M24	套	6207.36	11.74	72874.41
40	高强度螺栓M20	套	1774.44	9	15969.96
41	膨胀螺栓（综合）	十个	1.93	3.6	6.95
42	膨胀螺栓M5×50	十个	99.09	1.52	150.62
43	膨胀螺栓M6×80 镀锌连母	十个	1922.06	3.13	6016.04
44	膨胀螺栓M8×80	十个	1.99	2.88	5.74
45	#3专用螺母垫圈Q235	块	596.23	1.76	1049.36
46	木砂纸	张	10.43	0.18	1.88
47	低碳钢焊条（综合）	kg	1646.78	7.5	12350.83
48	低氢低合金焊条	kg	1227.76	6.8	8348.78
49	不锈钢焊丝	kg	66.74	24.5	1635.04
50	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10985.72	12.8	140617.26
51	圆钉30~45	kg	34.66	5.63	195.11
52	圆钉50~75	kg	811.08	5.9	4785.4
53	射钉	十个	589.74	0.05	29.49
54	枪钉	盒	21.50	7.5	161.22
55	钢板网0.8	m2	2.73	5.65	15.41
56	铁件（综合）	kg	3034.83	5.81	17632.39
57	垫铁	kg	3663.95	4.39	16084.72
58	镀锌铁码	支	4212.70	0.4	1685.08
59	钢筋螺纹连接套筒φ32以内	套	557.52	15.96	8898.02
60	不锈钢法兰座（装饰用）Φ59	个	279.61	7.7	2153.03
61	镀锌板托码δ2.5 50×220×10	个	67.58	5.63	380.46
62	合金钢钻头一字型	个	0.85	6.05	5.14
63	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	78.11	414	32338.2
64	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	2.75	455	1253.21
65	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.21	600	125.22
66	白色硅酸盐水泥32.5	kg	1027.91	0.6	616.75
67	中砂	m3	1085.16	135	146496.87
68	石英砂（综合）	m3	2.64	180	474.3
69	石英石	t	25.75	736.64	18966.79
70	碎石10	m3	3.13	81.8	255.87
71	碎石20	m3	6.17	80.8	498.81
72	碎石40	m3	48.53	79.1	3838.66
73	生石灰	t	11.80	325	3834.03
74	饰灰	kg	331.56	0.33	109.41
75	石灰膏	m3	2.07	161.58	334.83
76	粘土	m3	34.45	43.5	1498.38
77	羧甲基纤维素	kg	0.59	26	15.37
78	石膏粉	kg	2614.38	1.5	3921.58
79	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	3.27	360	1177.63
80	蒸压加气混凝土砌块600×180×200	千块	12.63	5540.4	69950.87
81	杉原木（综合）	m3	5.01	1353	6779.48

编制人：

证号：

编制日期：

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第3页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
82	松杂板枋材	m3	34.85	1644.42	57315.77
83	松木板	m3	0.93	1708.73	1589.29
84	定型板1000×500×15	件	1146.09	10.91	12503.82
85	松杂直边板	m3	7.84	1630.62	12787.97
86	胶合板5	m2	7.49	20.89	156.52
87	胶合板12	m2	8.99	44.6	400.86
88	胶合板15	m2	76.39	55	4201.43
89	防水胶合板模板用 18	m2	66.13	48.57	3212.05
90	白桦胶合板	m2	110.86	43.9	4866.89
91	纤维增强硅酸盐板12mm	m2	2507.90	68	170537.47
92	木柴	kg	9289.37	1.25	11611.71
93	竹筴	10m2	31.10	14.8	460.34
94	中空玻璃 6+9A+65	m2	45.39	130	5900.31
95	中空玻璃 6+9A+6	m2	399.61	130	51949.17
96	釉面砖100×200	m2	354.73	29	10287.04
97	釉面砖500×500	m2	1428.85	68	97161.5
98	防滑砖300×300	m2	256.01	45	11520.64
99	石板材成品	m2	2.67	123	328.04
100	人造石板12	m2	5.09	280	1425.31
101	人造石板12	m2	10.68	280	2991.74
102	石膏板	m2	1676.68	12	20120.18
103	防火抗菌石膏板	m2	3261.00	18.12	59089.24
104	耐火石膏板37.5mm	m2	1346.05	21	28267
105	石膏板12	m2	6527.05	10.8	70492.16
106	普通纸面石膏板12	m2	5522.07	18.5	102158.21
107	耐水纸面石膏板12	m2	2681.67	21.1	56583.21
108	铝合金收边条	m	77.40	2.28	176.48
109	隔墙轻钢龙骨75×40	m	5687.86	5.14	29235.6
110	隔墙轻钢龙骨75×45	m	3325.69	5.79	19255.74
111	轻钢中龙骨	m	7743.78	6.5	50334.55
112	轻钢中龙骨LB45*48	m	407.74	6.5	2650.29
113	轻钢大龙骨38	m	4250.16	6.5	27626.07
114	轻钢大龙骨C838*12	m	331.42	6.5	2154.24
115	镀锌轻钢龙骨75×40	m	13445.90	4.44	59699.79
116	镀锌轻钢龙骨100×8	m	481.18	4.44	2136.43
117	镀锌轻钢龙骨75×50	m	7171.24	4.44	31840.29
118	镀锌轻钢龙骨100×8	m	256.63	4.44	1139.44
119	轻钢中龙骨横撑h=19	m	392.88	3.96	1555.79
120	轻钢中龙骨横撑C880*27	m	6454.91	3.96	25561.43
121	杉木门窗套料	m3	7.18	1551.49	11137.99
122	柜门锁	个	42.84	3	128.52
123	柜门拉手	个	42.84	15	642.6
124	闭门器	个	76.00	147	11172
125	顺序器	个	42.00	147	6174

编制人：

证号：

编制日期：

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第4页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
126	抽屉导轨	对	42.84	5.5	235.62
127	木压条15×40	m	6641.12	2.1	13946.35
128	木封边条25×5	m	243.43	0.44	107.11
129	PVC防撞带600×0.8	m	486.82	5.86	2852.74
130	铝合金条板（综合）	m <sup>2</sup>	233.24	54.2	12641.75
131	不锈钢扶手 φ60	m	326.36	13.07	4265.57
132	不锈钢扶手 φ50	m	201.23	12.07	2428.85
133	PVC防撞扶手	m	501.13	45	22551.01
134	耐擦洗抗菌涂料	kg	2292.86	46	105471.68
135	合成树脂乳液涂料	kg	725.93	35	25407.42
136	腻子粉成品（防水型）	kg	8853.92	5	44269.6
137	钢结构薄型防火涂料NB(JJ)	kg	6612.75	9	59514.77
138	防水涂料配套罩面漆	kg	99.91	8.3	829.24
139	防水底漆	kg	74.93	64	4795.58
140	聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 外涂王 AK102	kg	1854.75	13	24111.77
141	防潮涂料	kg	150.51	20	3010.23
142	滤偏乳液防潮涂料	kg	1972.58	32	63122.69
143	酚醛红丹防锈漆	kg	1134.04	15	17010.66
144	油性防锈漆	kg	115.65	11	1272.17
145	聚氨酯甲料	kg	94.87	16	1517.95
146	聚氨酯乙料	kg	142.31	21	2988.46
147	乳胶漆8205	kg	274.42	10.5	2881.45
148	合成树脂乳液涂料	kg	265.39	35	9288.73
149	环氧富锌漆	kg	6236.68	12	74840.22
150	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	635.55	12	7626.61
151	环氧树脂（综合）	kg	8708.97	36	313522.84
152	松节油	kg	350.67	7.6	2665.1
153	防腐油	kg	101.98	35	3569.25
154	滑石粉	kg	2059.21	1	2059.21
155	石英粉100目	t	13.87	1030	14291.15
156	大白粉	kg	63.64	0.2	12.73
157	嵌缝料	kg	126.17	1	126.17
158	乳液	kg	788.11	5.8	4571.06
159	环氧富锌底漆稀释剂	kg	66.20	11.84	783.85
160	高聚物改性沥青卷材3+3	m <sup>2</sup>	1271.42	20	25428.4
161	建筑油膏	kg	708.11	3.5	2478.39
162	防火密封胶	支	6.60	25	164.92
163	夹芯板门（单扇）	m <sup>2</sup>	224.74	420	94390.8
164	内门-夹芯板门（双扇）带观察窗	m <sup>2</sup>	117.09	480	56203.2
165	钢质防火门 单扇（甲级）	m <sup>2</sup>	14.16	531	7518.96
166	钢质防火门 单扇（丙级）	m <sup>2</sup>	9.51	480	4564.8
167	钢质防火门 双扇（甲级）	m <sup>2</sup>	97.70	550	53735
168	钢质防火门 双扇（乙级）	m <sup>2</sup>	32.96	535	17633.6
169	铝合金全玻双扇平开门46系列带上亮	m <sup>2</sup>	50.66	504.512	25558.58

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第5页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
170	铝合金双扇推拉窗90系列无上亮	m2	50.43	365.488	18431.56
171	铝合金双扇推拉窗90系列带上亮	m2	236.15	342.032	80770.86
172	铝合金四扇推拉窗90系列无上亮	m2	21.61	343.28	7418.28
173	铝合金四扇推拉窗90系列带上亮	m2	72.52	355.696	25795.07
174	铝合金单扇平开窗38系列带上亮	m2	36.28	353.84	12837.32
175	铝合金单扇平开窗38系列无上亮	m2	26.79	365.04	9779.42
176	汽油（综合）	kg	29.91	8.8	263.21
177	草酸	kg	0.10	4.71	0.47
178	乙二醇	kg	1256.10	17.35	21793.33
179	丙酮	kg	2703.83	6.73	18196.76
180	石蜡	kg	0.27	3.1	0.83
181	隔离剂	kg	203.46	6.74	1371.33
182	软填料	kg	205.71	2.97	610.97
183	氧气	m3	61.42	5.89	361.74
184	氩气	m3	182.65	19.59	3578.21
185	乙炔气	kg	26.72	22	587.83
186	二氧化碳	m3	5490.68	4.87	26739.63
187	液化石油气	kg	273.67	8.2	2244.08
188	108胶	kg	2.84	5.6	15.89
189	腻子胶	kg	628.87	1	628.87
190	粘结剂CX-404	kg	40.90	30.32	1239.97
191	塑料粘结剂	kg	109.22	25.85	2823.3
192	改性沥青粘结剂	kg	635.71	2.25	1430.35
193	改性沥青乳胶	kg	342.09	3.5	1197.3
194	玻璃胶	L	1.81	56	101.24
195	玻璃胶335克/支	支	240.58	19	4570.93
196	穿孔纸带	m	6744.62	0.36	2428.06
197	墙边胶	L	71.56	54.5	3900.08
198	防火棉	m3	1.69	198	334.52
199	挤塑聚苯乙烯泡沫板50	m2	978.78	25	24469.55
200	不锈钢管D22	m	208.15	10.46	2177.27
201	不锈钢管D32	m	1832.45	12.35	22630.8
202	喷砂用胶管中压 D40	m	397.22	15.45	6137.04
203	不锈钢弯头DN50	个	64.64	60	3878.4
204	脚手架钢管底座	个	56.54	2.46	139.08
205	高压风管	m	0.14	9.48	1.34
206	插接件	个	899.54	0.86	773.6
207	钢支撑	kg	104.22	3.92	408.55
208	门窗密封橡胶条	m	874.28	0.83	725.66
209	密封膏	kg	153.82	7.7	1184.44
210	密封毛条	m	1704.64	0.11	187.51
211	白棉纱	kg	32.02	12.29	393.48
212	喷砂嘴	个	224.81	31.33	7043.33
213	水	m3	2343.76	3.52	8250.03

编制人：

证号：

编制日期：

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第6页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
214	煤	t	92.52	900	83265.03
215	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	2367.91	13.63	32274.65
216	脚手架活动扣（含螺丝）	套	795.88	3.27	2602.53
217	脚手架直角扣（含螺丝）	套	2156.82	3.27	7052.8
218	尼龙安全网	m <sup>2</sup>	1806.59	6.2	11200.87
219	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	611.04	2.73	1668.15
220	广场砖（综合）	m <sup>2</sup>	248.08	58	14388.64
221	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m <sup>3</sup>	11.50	277.2	3189.13
222	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20	m <sup>3</sup>	77.57	296.6	23006.67
223	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m <sup>3</sup>	57.77	314.6	18175.32
224	普通商品混凝土 碎石粒径20石C30	m <sup>3</sup>	960.02	333.3	319973.47
225	普通商品混凝土 碎石粒径20石C40	m <sup>3</sup>	0.95	373.6	354.02
226	普通商品混凝土 碎石粒径40石C15	m <sup>3</sup>	2.75	263	723.43
227	普通商品混凝土 碎石粒径40石C20	m <sup>3</sup>	16.94	287.3	4866.98
228	商品水下混凝土 碎石粒径40石C35	m <sup>3</sup>	765.46	392.6	300518.77
229	其他材料费	元	161518.84	1	161518.84
230	防火岩棉	元	382.89	198	75811.23
231	防火岩棉	元	452.00	198	89496
232	铝合金方管百叶制作、安装，规格：100×150mm，间距400mm材料费	元	855.60	280	239568
233	泥浆池（槽）砌筑及拆除材料费	元	637.87	26.26	16750.47
234	后压浆工料费材料费	元	48.00	1200	57600
235	材料费调整	元	-0.38	1	-0.38
236	制作基价	元	1602156.60	1	1602156.6
237	屋面排气道风帽（不锈钢304）制安	座	18.00	200	3600
238	病床头单人嵌入式治疗带	m	146.70	120	17604
239	楼梯轻质铝板隔墙	m <sup>2</sup>	216.52	300	64956
	小计				7,614,069.91
三	机械				
1	电动扭力扳手	台班	97.89	75.75	7,415.17
2	折旧费	元	286935.60	1	286,935.60
3	大修理费	元	84852.87	1	84,852.87
4	经常修理费	元	172867.25	1	172,867.25
5	安拆费及场外运输费	元	36448.25	1	36,448.25
6	汽油（机械用）国III93#	kg	20.71	7.656	158.55
7	柴油（机械用）0#	kg	19665.25	7.916	155,670.12
8	电（机械用）	kw·h	553865.08	0.85	470,785.32
9	其他费用	元	83349.69	1	83,349.69
10	机上人工	工日	3999.11	86	343,923.67
11	机械降效	元	61668.60	1	61,668.60
12	机械费调整	元	-4.81	1	-4.81
	小计				1,704,070.28

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）

第7页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
四	主材				
1	白色铝板3	m2	4128.55	200	825710.32
2	钢材	t	26.15	3033	79313.56
3	热轧方型钢Q345B	t	104.16	3304	344130.1
4	热轧C型钢Q235B	t	11.67	3181	37124.18
5	热轧方型钢Q345B	t	13.97	3304	46159.52
6	热轧方型钢	t	14.97	3304	49451.63
7	热轧H型钢Q345B	t	469.93	2999	1409319.47
8	热轧无缝钢管综合	t	37.76	3899	147215.32
9	焊接H型钢Q345B	t	152.47	2999	457258.73
10	焊接C型钢Q235B	t	1.54	3042.9	4676.94
11	焊接C型钢Q345B	t	2.92	3042.9	8870.05
12	热轧H型钢	t	15.50	2999	46476.1
	小计				3,455,705.92
合计					15,221,241.01

编制人：

证号：

编制日期：



# 规费、税金项目计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费及施工噪音排污费+建筑意外伤害保险+防洪工程维护费	49708.83		49708.83
1.1	工程排污费及施工噪音排污费	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计	13454442.62	0.25	33636.11
1.2	建筑意外伤害保险	建筑面积*0.9	2618.28		2618.28
1.3	防洪工程维护费	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计	13454442.62	0.1	13454.44
1.4	价格调节基金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+工程排污费及施工噪音排污费+建筑意外伤害保险	13490697.01	0.03	4047.21
2	税金	不含税工程造价-防洪工程维护费-价格调节基金	13486649.8	3.477	468930.81
合计					518639.64

编制人（造价人员）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑工程					8502637.68	3000
	A.1	土石方工程					71557.49	
1	041001001001	凿除原地埋/工程数量暂估	1. 部位：开挖土方处 2. 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 3. 人工装自卸汽车运卸土方 运距12km	m <sup>2</sup>	202.23	24.98	5051.71	
2	041001003001	人工拆除基层/工程数量暂估	1. 部位：开挖土方处 2. 人工拆除基层 水泥石屑稳定层、矿(炉)渣、砂砾 厚20cm内 3. 人工装自卸汽车运土方 运距12km	m <sup>2</sup>	202.23	30.57	6182.17	
3	010101003001	人工挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m <sup>3</sup>	608.93	32.41	19735.42	
4	010103001002	土方回填	1. 原开挖素土回填	m <sup>3</sup>	356.84	14.12	5038.58	
5	010103002001	余方弃置	1. 运距：12km	m <sup>3</sup>	472.42	75.25	35549.61	
	A.3	桩基工程					797698.89	
6	010302007001	后压浆钻孔灌注桩 Φ600mm	1. 钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(600mm) 商品S6 S8混凝土 碎石粒径20石 C35	m <sup>3</sup>	379.52	1577.1	598540.99	
7	010302007002	后压浆钻孔灌注桩 Φ400mm	1. 钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(400mm) 商品S6 S8混凝土 碎石粒径20石 C35	m <sup>3</sup>	115.83	1591.4	184331.86	
8	010301004001	截(凿)桩头	1. 截(凿)桩头 桩头钢筋截断 2. 截(凿)桩头 凿管桩、预制桩、钻(冲)孔桩桩头 3. 人工装自卸汽车运卸土方 运距12km	m <sup>3</sup>	15.4	962.73	14826.04	
	A.4	砌筑工程					84035.04	
9	010402001001	蒸压轻质砂加气混凝土砌块外墙-200mm厚	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M5水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	182.37	387.92	70744.97	
本页小计							940001.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	010401012001	水厕(蹲位)	1.零星砌砖名称、部位：蹲位 2.砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	个	41	322.81	13235.21		
11	010507004001	屋面出入口台阶	1.台阶 水泥石灰砂浆 M5	m3	0.08	685.69	54.86		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					1036502.85		
12	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 40石	m3	20.16	405.47	8174.28		
13	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 20石	m3	214.4	453.1	97144.64		
14	010501006001	天面设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 20石	m3	0.59	453.12	267.34		
15	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 20石	m3	19.14	426.25	8158.43		
16	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 20石	m3	0.62	470.76	291.87		
17	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 20石	m3	21.15	493.39	10435.2		
18	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 20石	m3	7.65	477.47	3652.65		
19	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 20石	m3	1.24	431.61	535.2		
20	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土	m3	351.16	434.94	152733.53		
本页小计								294683.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

标段：

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			2. 混凝土强度等级:C30 20石						
21	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 20石	m3	4.05	495.46	2006.61		
22	010505006001	屋面女儿墙栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 20石	m3	11.02	559.3	6163.49		
23	010505006004	屋面排气道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 20石	m3	1.8	559.3	1006.74		
24	010505006002	栏杆反檐	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 20石	m3	3.85	522.24	2010.62		
25	010505006003	检查井门门槛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 20石	m3	0.05	502.64	25.13		
26	010502001002	柱墩	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 20石	m3	18.9	470.78	8897.74		
27	010501001002	钢梯柱脚	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 20石	m3	0.24	843.66	202.48		
28	010507005002	屋面排气道压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 20石	m3	0.72	495.46	356.73		
29	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:小型构件 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 20石	m3	5.25	536.06	2814.32		
30	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 φ10~25	t	94.613	4588.33	434115.67		
31	010515001003	现浇构件钢筋/一级钢	1. 钢筋种类、规格:一级钢	t	1.33	4296.42	5714.24		
本页小计							463313.77		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010515001004	现浇构件钢筋/二级钢	1. 钢筋种类、规格：二级钢	t	4.061	3922.43	15928.99	
33	010515001005	现浇构件钢筋/三级钢	1. 钢筋种类、规格：三级钢	t	60.635	3994.44	242202.87	
34	010515001006	钢筋接头	1. 钢筋种类、规格：套筒锥型螺栓钢筋接头 $\Phi$ 32 内	个	888	37.91	33664.08	
A.6		金属结构工程					6322620.9	
35	010603001001	HJ-SC1 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内； (2). 热轧方型钢 (SC2) 7t以内； 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	46.95	9069.24	425800.82	
36	010603001002	HJ-SC2 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内； (2). 热轧方型钢 7t以内 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	52.83	8154.39	430796.42	
37	010603001006	HJ-SC3 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内； (2). 热轧方型钢 7t以内 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高	t	32.81	8782.75	288162.03	
本页小计							1436555.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			度36m以内 每根构件质量(t) 20.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍						
38	010603001003	SC3 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧H型钢柱（SC3）7t以内； 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t）20.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	35.94	8766.92	315083.1		
39	010603001004	SC4 钢柱	1. 钢柱制作：(1). 热轧方型钢（SC4）7t以内； 2. 钢柱拼装 3. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t）20.0以内 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	49.08	8730.82	428508.65		
40	010603001005	吊柱 HW200*200	1. 钢柱制作：(1). 热轧H型钢柱 3t以内； 2. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t）4.0以内 3. 金属面除锈 喷河砂 4. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 5. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	2.29	8545.04	19568.14		
41	010603001007	钢柱 DZ1	1. 钢柱制作：(1). 热轧H型钢柱 3t以内； 2. 钢柱安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t）4.0以内 3. 金属面除锈 喷河砂	t	4.8	8616.13	41357.42		
本页小计							804517.31		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍						
42	010604001001	热轧H型钢梁	1. 钢梁制作：热轧H型（Q345B） 2. 钢梁安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t）4.0以内 3. 金属面除锈 喷河砂 4. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 6. 防火涂料薄型 耐火极限（H）/厚度（mm）（2.0）/（6）	t	54.85	9534.37	522960.19		
43	010604001002	热轧H型钢梁	1. 钢梁制作：热轧H型（Q235B） 2. 钢梁安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t）4.0以内 3. 金属面除锈 喷河砂 4. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 6. 防火涂料薄型 耐火极限（H）/厚度（mm）（2.0）/（6）	t	5.08	10701.47	54363.47		
44	010604001003	焊接H型钢梁	1. 钢梁制作：焊接H型（Q345B） 2. 钢梁安装：安装高度36m以内 每根构件质量（t）4.0以内 3. 金属面除锈 喷河砂 4. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 6. 防火涂料薄型 耐火极限（H）/厚度（mm）（2.0）/（6）	t	125.83	8009.99	1007897.04		
45	010606001001	框架梁下翼缘隅撑	1. 钢托架安装 每根构件质量（t）5.0以内 2. 钢托架 1.5t以内	t	3.92	7530.58	29519.87		
本页小计								1614740.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 金属面除锈 喷河砂 4. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 5. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 6. 防火涂料薄型 耐火极限（H）/厚度（mm）（2.0）/（6）					
46	010605001001	钢板楼板	1. YXB76-344-688型组合楼盖钢板 1.2mm厚	m2	663.81	179.53	119173.81	
47	010605001002	钢板楼板	1. YXB76-344-688型组合楼盖钢板 1.4mm厚	m2	2288.5	196.49	449667.37	
48	010605001003	钢板楼板	1. YXB54-185-565（B）型组合楼盖钢板 1.2mm厚	m2	578.28	176.14	101858.24	
49	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	1.65	8817.82	14549.4	
50	010602003001	HJ1组合桁架-热轧	2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t）10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t）10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	7.1	9505.9	67491.89	
51	010602003009	HJ1组合桁架-焊接	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t）10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t）10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	16.99	9138.3	155259.72	
52	010602003002	HJ2组合桁架-热轧	2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t）10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t）10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封	t	7.1	9505.9	67491.89	
本页小计							975492.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍					
53	010602003010	HJ1组合桁架-焊接	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	17.91	9192.34	164634.81	
54	010602003011	HJ3组合桁架-焊接	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	15.34	9209.08	141267.29	
55	010602003012	HJ4组合桁架-焊接	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	16.56	9296.8	153955.01	
56	010602003013	HJ5组合桁架-焊接	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	13.77	9271.31	127665.94	
本页小计							587523.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

标段：

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍						
57	010602003014	HJ6组合桁架-焊接	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t）10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t）10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	23.6	9243.11	218137.4		
58	010602003015	HJ6组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 20t以外 2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t）10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t）10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	10.1	9481.17	95759.82		
59	010602003007	7-7剖组合桁架-焊接	1. H型钢组合型钢桁架 10t以内 2. 钢桁架拼装 每根构件质量（t）10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t）10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆）一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	6.36	14514.59	92312.79		
60	010602003016	7-7剖组合桁架-热轧	1. H型钢组合型钢桁架 10t以内 2. 钢桁架拼装 每根构	t	15.7	13770.07	216190.1		
本页小计							622400.11		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			件质量（t） 10.0以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t） 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍						
61	010602003008	8-8剖组合桁架-焊接	1. H型钢组合型钢桁架7t以内 3. 钢桁架安装 每根构件质量（t） 10.0以内 汽车吊 4. 金属面除锈 喷河砂 5. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 6. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	t	4.77	7864.26	37512.52		
62	010606008001	钢梯	1. 钢梯 踏步式 制作、安装/5厚花纹钢板 2. 钢梁 焊接C型钢制作、安装 3. 钢梁 焊接H型制作、安装 4. 钢梁 热轧H型制作、安装 6. 金属面除锈 喷石河砂 7. 喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 8. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍 9. 防火涂料薄型 耐火极限（H）/厚度（mm）（2.0）/（6） 10. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 11. 回填土 人工夯实 12. 人工装卸汽车运土方 运距12km	部	1	421757.05	421757.05		
63	010606013001	高强螺栓/M20	1. 构件名称: 高强螺栓M20	套	3162	13.19	41706.78		
64	010606013002	高强螺栓/M24	1. 构件名称: 高强螺栓M24	套	4488	16.09	72211.92		
	A.9	屋面及防水工程					84136.32	3000	
65	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2水泥砂浆整	m2	1038.37	73.4	76216.36		
本页小计							649404.63		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

标段：

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			体面层（含屋面卷边） 2. 屋面高聚物改性沥青防水卷材 满铺 3+3mm厚（含屋面卷边） 3. 20mm厚 1:2.5水泥砂浆找平层						
66	010902003001	屋面分格缝	1. 屋面分格缝 纵横间距3m各设一道	m	622.78	7.9	4919.96		
67	010902005001	屋面排气道	1. 屋面排气道风帽（不锈钢304）制安	座	15	200	3000	3000	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					39859.43		
68	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面保温 现浇1:8憎水膨胀珍珠岩 最薄处20mm厚 2. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	m2	975.99	40.84	39859.43		
	A. 16	其他工程					66226.76		
69	010507002001	拆除地面复原/数量暂估	1. 地坪 厚度15cm 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 四合土垫层 碎石 20厚	m2	202.23	166.62	33695.56		
70	011102003002	地砖修复/数量暂估	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:3 2. 楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 拼图案 水泥砂浆 1:2	m2	320	101.66	32531.2		
		装饰工程					3567090.26	241037.6	
	A. 8	门窗工程					298216.17		
71	010802003003	GFM钢质防火门-甲级	1. 钢质防火门 双扇（甲级）制作、安装 2. 闭门器安装 明装 3. 顺序器安装	m2	52.6	715.76	37648.98		
72	010802003004	GFM钢质防火门-乙级	1. 钢质防火门 双扇（乙级）制作、安装 2. 闭门器安装 明装 3. 顺序器安装	m2	10.94	667.82	7305.95		
73	010802003001	GFM钢质防火门-丙级	1. 钢质防火门 单扇（丙级）制作、安装	m2	4.75	480	2280		
74	010802003002	GFM钢质防火门-丙级	1. 钢质防火门 双扇（丙级）制作、安装	m2	5.44	535	2910.4		
本页小计							164151.48	3000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
75	010802002001	内门-夹芯板门（单扇）	1. 夹芯板门（单扇）制作、安装	m2	159.46	528.22	84229.96		
76	010802002002	内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗	1. 内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗 制作、安装	m2	73.18	575.86	42141.43		
77	010802001001	铝合金双扇平开门/断桥隔热氟碳铝型材	1. 门代号及洞口尺寸:按施工图 2. 门框或扇外围尺寸:双扇 3. 门框、扇材质:断桥隔热氟碳铝型材 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	11.6	690.41	8008.76		
78	010807001001	铝合金四扇推拉窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:四扇推拉窗断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	18	509.26	9166.68		
79	010807001002	铝合金双扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:四扇推拉窗/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	178.49	507.2	90530.13		
80	010807001003	铝合金四扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:四扇推拉窗/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	12.58	520.85	6552.29		
81	010807001004	铝合金平开窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:铝合金平开窗/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	10.09	528.8	5335.59		
82	010807001005	铝合金平开窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	1. 窗代号及洞口尺寸:按施工图 2. 框、扇材质:平开窗/断桥隔热氟碳铝型材 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6	m2	3.9	540	2106		
本页小计							248070.84		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.11	楼地面装饰工程					480466.16	
83	011101005001	【楼面-1】自流坪楼面	1. 环氧自流坪地面 4~5厚 2. 环氧稀胶泥一遍 3. 50厚C30细石混凝土随打随抹平，强度达标后表面进行打磨 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	2443.52	164.51	401983.48	
84	011102003001	【楼面-2】铺地砖防水楼面	1. 5~10厚防滑地砖，砖背面刮水泥浆黏贴，稀水泥浆擦缝 2. 合成高分子防水涂料 1.5mm厚 3. 刷基层处理剂一道 4. 最薄35厚C15细石混凝土垫层找坡1%坡，坡向地漏 5. 素水泥浆一道	m <sup>2</sup>	179.59	169.65	30467.44	
85	011101001001	【楼面-4】水泥砂浆楼面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	49.73	20.26	1007.53	
86	011103001001	橡胶板楼梯面	1. 楼地面 橡胶板 2厚	m <sup>2</sup>	196.39	98.75	19393.51	
87	011107004001	屋面出入口台阶砂浆面层	1. 水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 水泥砂浆 1:2	m <sup>2</sup>	0.72	40.99	29.51	
88	011105003001	【踢脚-1】块料踢脚线//石膏板面	1. 5~10厚地砖踢脚线，建筑胶粘剂黏贴，稀水泥浆擦缝 2. 满刮3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 3. 满刷防潮涂料，纵横各一道	m <sup>2</sup>	247.93	111.26	27584.69	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1613362.69	
89	011207001001	内墙-100厚（位于非桁架墙）-房间隔墙	1. 100厚轻钢龙骨纸面石膏板内隔墙（龙骨50厚，间距600，板排列方式2+2） 2. 内填岩棉 3. 12mm厚普通纸面石膏板	m <sup>2</sup>	1499.14	144.63	216820.62	
90	011207001002	内墙-100厚（位于非桁架墙）-卫生间墙	1. 100厚轻钢龙骨耐水纸面石膏板内隔墙（龙骨50厚，间距600，板排列方式2+2）	m <sup>2</sup>	625.31	140.49	87849.8	
本页小计							785136.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			2. 内填岩棉 3. 12mm厚耐水纸面石膏板						
91	011207001003	内墙-300厚（位于桁架墙斜撑两侧）-房间隔墙	1. 斜撑两侧各做75厚轻钢龙骨纸面石膏板内隔墙（龙骨50厚，间距600，板排列方式1+1} 2. 内填岩棉 3. 12mm厚普通纸面石膏板	m2	567.2	203.86	115629.39		
92	011207001004	内墙-300厚（位于桁架墙斜撑两侧）-卫生间墙	1. 斜撑两侧各做75厚轻钢龙骨耐水纸面石膏板内隔墙（龙骨50厚，间距600，板排列方式1+1} 2. 内填岩棉 3. 12mm厚耐水纸面石膏板	m2	226.48	214.22	48516.55		
93	011207001005	楼梯墙-铝质轻板隔墙/暂估	1. &3厚白色铝板饰面层	m2	166.98	300	50094		
94	011208001001	钢柱填充料	1. 防火岩棉	m3	337.44	198	66813.12		
95	011208001002	钢柱饰面-纤维增强硅酸盐板基层 12mm厚	1. 纤维增强硅酸盐板基层 12mm	m2	1898.83	111.04	210846.08		
96	011208001003	钢柱饰面-3厚白色铝板	1. &3厚白色铝板饰面层	m2	1885.27	252.35	475747.88		
97	011201001001	【内墙-1】墙面一般抹灰//砖墙面	1. 8厚DP-HR砂浆打底赶平 2. 2厚DP-HR砂浆罩面	m2	587.99	27.1	15934.53		
98	011201001002	【内墙-2】墙面一般抹灰//石膏板面	1. 满刷氯偏乳液防潮涂料两道，纵横方向各刷一道 2. 2厚DP-G砂浆罩面	m2	4327.32	39.09	169154.94		
99	011204003001	【内墙-3】块料墙面//砖墙面	1. 满贴5厚墙面砖，DTG砂浆勾缝；5厚DTG砂浆粘结层 2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3. 8厚DP-HP砂浆打底；DP-HP砂浆勾实接缝，修补墙面，拉毛	m2	107.36	150.63	16171.64		
100	011204003002	【内墙-4】块料墙面//石膏板面	1. 满贴5厚墙面砖，DTG砂浆勾缝；5厚DTG砂浆粘结层 2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3. 6厚DP-HP砂浆压实抹平	m2	702.61	149.91	105328.27		
101	011201001003	【外墙面】墙	1. 刷专用界面剂一道	m2	1213.73	25.32	30731.64		
本页小计								1304968.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		面一般抹灰	2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰；5厚1:2.5水泥砂浆						
102	011201001004	东侧外墙内面保温砂浆	1. 20厚憎水膨珠保温砂浆	m <sup>2</sup>	96.01	38.79	3724.23		
	A.13	天棚工程					205445.29		
103	011302001001	【天棚-1】防火抗菌石膏板吊顶	1. 在现浇板内预留Φ8钢筋吊环，中距横向≤400，纵向≤800； 2. 10号镀锌低碳钢丝吊杆，中距横向≤400，纵向≤800，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3. C型轻钢覆面次龙骨C880*27，间距≤400，用插件于钢筋吊环联结后找平 4. C型轻钢覆面横撑龙骨C880*27，间距≤1200，用插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15	m <sup>2</sup>	1934.85	84.12	162759.58		
104	011302001002	【天棚-2】铝条板吊顶	1. 在现浇板内预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1500 2. Φ6钢筋吊杆，中距横向≤1500，纵向≤1200 3. U型轻钢主龙骨C838*12，中距≤1500与钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨LB45*48，中距≤1500 5. 0.8~1.0厚铝合金条板，离缝安装带插缝板	m <sup>2</sup>	148.8	104.89	15607.63		
105	011301001001	【天棚-3】天棚抹灰	1. 聚合物水泥砂浆找补平板底	m <sup>2</sup>	598.94	45.21	27078.08		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					213585.02		
106	011407001001	【外墙面】墙面喷刷涂料	1. 外面墙喷合成树脂乳液涂料，底漆一遍，面漆两遍	m <sup>2</sup>	1213.73	33.06	40125.91		
107	011407001002	【内墙-1】墙面喷刷涂料	1. 耐擦洗抗菌涂料	m <sup>2</sup>	587.99	25.94	15252.46		
本页小计								264547.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
108	011407001003	【内墙-2】墙面喷刷涂料	1.耐擦洗抗菌涂料	m <sup>2</sup>	4327.32	25.94	112250.68		
109	011406001001	【天棚-1】石膏板面层刮腻子	1.刮成品腻子粉 耐水型(N)	m <sup>2</sup>	1934.85	16.05	31054.34		
110	011406001002	【天棚-3】乳胶漆天棚	1.刮成品腻子粉 耐水型(N) 2.抹灰面乳胶漆 天棚面二遍	m <sup>2</sup>	598.94	24.88	14901.63		
	A.15	其他装饰工程					756014.93	241037.6	
111	011208001004	钢梁饰面//37.5厚耐火石膏板	1.37.5mm耐火石膏板基层	m <sup>2</sup>	932.95	29.44	27466.05		
112	011208001005	钢梁饰面//白色铝板&3厚	1.&3厚白色铝板饰面层	m <sup>2</sup>	788.06	252.35	198866.94		
113	011208001006	100铝方管饰面//白色铝板&3厚	1.&3厚白色铝板饰面层	m <sup>2</sup>	514.64	225.35	115974.12		
114	011208001007	外墙饰面//白色铝板&3厚	1.&3厚白色铝板饰面层 2.轻钢龙骨斜撑 100*8	m <sup>2</sup>	189.31	252.35	47772.38		
115	010807003001	铝合金方管百叶	1.铝合金方管百叶制作、安装，规格：100×150mm，间距400mm	m <sup>2</sup>	807.62	280	226133.6	226133.6	
116	011503001001	外廊不锈钢栏杆//1100mm高	1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 直型 Φ60	m	129.32	138.35	17891.42		
117	011503001003	楼梯不锈钢栏杆//1100mm高	1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 直型 Φ50*3 3.不锈钢弯头 Φ50	m	215.3	161.26	34719.28		
118	011503001004	楼梯不锈钢栏杆//1500mm高	1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 直型 Φ50*3	m	7.5	137.29	1029.68		
119	011503001002	屋面女儿墙不锈钢栏杆//600mm高	1.不锈钢矮栏杆制安 2.不锈钢扶手 直型 Φ60	m	126.83	114.39	14508.08		
120	011503003002	PVC防撞扶手	1.PVC防撞扶手制作、安装	m	328.26	55.87	18339.89		
121	011502007001	PVC防撞带	1.PVC防撞带(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	m	328.26	8.86	2908.38		
122	011501020001	护士站台	1.服务台 外饰面榉木胶合板 内饰面榉木胶合板 2.12厚人造石板台面	m	26.9	1293.55	34796.5		
123	01B001	嵌入式治疗带	1.病床头单人嵌入式治疗带	m	124.2	120	14904	14904	
本页小计							913516.97	241037.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
124	011505001001	卫生间洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 水泥砂浆 1:2.5	m2	1.89	372.81	704.61		
		措施项目					723293.59		
125	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 40.5	m2	4452	46.17	205548.84		
126	粤011701009001	单排钢脚手架(凿桩头)	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	9.28	6.19	57.44		
127	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	2909.2	8.21	23884.53		
128	粤011701013001	靠脚手架安全板	1. 靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 41.5	m2	624	17.7	11044.8		
129	2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	1. 钻孔桩泥浆池(槽)砌筑及拆除	m3	499.47	26.26	13116.08		
130	011702001001	桩承台模板	1. 桩承台模板制作、安装	m2	260.98	41.12	10731.5		
131	011702001003	基础垫层模板	1. 基础垫层模板制作、安装	m2	38.83	29.42	1142.38		
132	011702001004	设备基础模板	1. 设备基础模板(块体体积m3) 5以内	m2	2.38	50.87	121.07		
133	011702002002	柱墩模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	79.8	49.99	3989.2		
134	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	12.3	57.32	705.04		
135	011702003001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	336.63	57.32	19295.63		
136	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板制作、安装	m2	115.15	50.84	5854.23		
137	011702006001	矩形梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	6.27	51.38	322.15		
138	011702009001	过梁模板	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m2	105.78	41.26	4364.48		
139	011702028001	压顶模板	1. 压顶、扶手模板制作、安装	m2	40.08	305.34	12238.03		
140	011702014001	有梁板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	7.06	49.2	347.35		
141	011702021001	栏板、反檐模板	1. 栏板、反檐模板制作、安装	m2	218.61	59.88	13090.37		
142	011702025001	其他现浇构件		m2	97.67	77.39	7558.68		
143	011704001001	超高施工增加		m2	1	82490.31	82490.31		
本页小计							416606.72		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程） 标段：

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
144	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输 40m以内	m2	1	287173.74	287173.74		
145	01B002	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效)	项	1	20217.74	20217.74		
本页小计							307391.48		
合 计							12793021.53	244037.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 措施项目计价表（一）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工措施费			
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.18	383817.35
小计				383817.35
2	其他措施费			
2.1	文明工地增加费	12546189.31	0	
2.2	夜间施工增加费		20	
2.3	赶工措施	12546189.31	0	
小计				
合 计				383817.35

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目计价表（二）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1		安全文明施工措施费						
1.1		综合脚手架（含安全网）		项	1	205606.28	205606.28	
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 40.5	m2	4452	46.17	205548.84	
1.1.1.1	A22-5	综合钢脚手架 高度(m以内) 40.5		100m2	44.52	4758.28	211838.63	
1.1.2	粤011701009001	单排钢脚手架（凿桩头）	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	9.28	6.19	57.44	
1.1.2.1	A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10		100m2	0.0928	618.49	57.4	
1.2		内脚手架		项	1	23884.53	23884.53	
1.2.1	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	2909.2	8.21	23884.53	
1.2.1.1	A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m		100m2	29.092	852.83	24810.53	
1.3		靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1	11044.8	11044.8	
1.3.1	粤011701013001	靠脚手架安全板	1. 靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 41.5	m2	624	17.7	11044.8	
1.3.1.1	A22-35	靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 41.5		100m2		2084.5		
1.3.1.2	A22-34	靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 31.5		100m2	6.24	1769.68	11042.8	
1.4		围尼龙编织布		项	1			
1.5		模板的支撑		项	1	229.46	229.46	
1.5.1		钢支撑		项	1	229.46	229.46	
1.5.1.1	3001001	钢支撑		kg	58.5359	3.92	229.46	
1.6		现场围挡		项	1			
1.7		现场设置的卷扬机架		项	1			
2		其他措施费						
2.1	2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	1. 钻孔桩泥浆池(槽)砌筑及拆除	m3	499.47	26.26	13116.08	
2.1.1	补子目003	泥浆池(槽)砌筑及拆除		m3	499.47	26.26	13116.08	
2.2		模板工程		项	1	79530.65	79530.65	
2.2.1	011702001001	桩承台模板	1. 桩承台模板制作、安装	m2	260.98	41.12	10731.5	
2.2.1.1	A21-13	桩承台模板		100m2	2.6098	4112.85	10733.72	
2.2.2	011702001003	基础垫层模板	1. 基础垫层模板制作、安装	m2	38.83	29.42	1142.38	
2.2.2.1	A21-12	基础垫层模板		100m2	0.3883	2942.4	1142.53	
本页小计								333411.8

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目计价表（二）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.2.3	011702001004	设备基础模板	1. 设备基础模板(块体体积m <sup>3</sup> ) 5以内	m <sup>2</sup>	2.38	50.87	121.07
2.2.3.1	A21-9	设备基础模板(块体体积m <sup>3</sup> ) 5以内		100m <sup>2</sup>	0.0238	5086.14	121.05
2.2.4	011702002002	柱墩模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m <sup>2</sup>	79.8	49.99	3989.2
2.2.4.1	A21-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外		100m <sup>2</sup>	0.798	4998.22	3988.58
2.2.5	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m <sup>2</sup>	12.3	57.32	705.04
2.2.5.1	A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内		100m <sup>2</sup>	0.123	5731.38	704.96
2.2.6	011702003001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m <sup>2</sup>	336.63	57.32	19295.63
2.2.6.1	A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内		100m <sup>2</sup>	3.3663	5731.38	19293.54
2.2.7	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板制作、安装	m <sup>2</sup>	115.15	50.84	5854.23
2.2.7.1	A21-24	基础梁模板		100m <sup>2</sup>	1.1515	5083.96	5854.18
2.2.8	011702006001	矩形梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	6.27	51.38	322.15
2.2.8.1	A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m <sup>2</sup>	0.0627	5138	322.15
2.2.9	011702009001	过梁模板	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	105.78	41.26	4364.48
2.2.9.1	A21-29	过梁模板 支模高度3.6m		100m <sup>2</sup>	1.0578	4125.4	4363.85
2.2.10	011702028001	压顶模板	1. 压顶、扶手模板制作、安装	m <sup>2</sup>	40.08	305.34	12238.03
2.2.10.1	A21-68	压顶、扶手模板		100m	3.34	3664.04	12237.89
2.2.11	011702014001	有梁板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	7.06	49.2	347.35
2.2.11.1	A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m		100m <sup>2</sup>	0.0706	4920.22	347.37
2.2.12	011702021001	栏板、反檐模板	1. 栏板、反檐模板制作、安装	m <sup>2</sup>	218.61	59.88	13090.37
2.2.12.1	A21-67	栏板、反檐模板		100m <sup>2</sup>	2.1861	5986.94	13088.05
2.2.13	011702025001	其他现浇构件		m <sup>2</sup>	97.67	77.39	7558.68
2.2.13.1	A21-72	小型构件模板		100m <sup>2</sup>	0.9767	7739.8	7559.46
2.2.14		钢支撑		项	1	-229.46	-229.46
2.2.14.1	3001001	钢支撑		kg	-58.5359	3.92	-229.46
2.3		超高补贴		项	1	82490.31	82490.31
本页小计							82490.31

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目计价表（二）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
2.3.1	011704001001	超高施工增加		m2	1	82490.31	82490.31	
2.3.1.1	JZCG-2	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内		元	1	82490.31	82490.31	
2.4		垂直运输工程		项	1	287173.74	287173.74	
2.4.1	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输 40m以内	m2	1	287173.74	287173.74	
2.4.1.1	A23-4	建筑物20m以上的垂直运输 40m以内		100m2	71.6936	4076.88	292286.2	
2.5		材料二次运输		项	1			
2.6		成品保护工程		项	1			
2.7		混凝土泵送增加费		项	1	20217.74	20217.74	
2.7.1	01B002	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效)	项	1	20217.74	20217.74	
2.7.1.1	A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效)		10m3	35.302	152.51	5383.91	
2.8		大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2.9		钢结构专用措施项		项	1			
本页小计								307391.48
合 计								723293.59

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

# 其他项目计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项	36209.18	按分部分项工程费的0.3%计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项	244037.60	
4.1	材料暂估价	项	244037.60	
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	材料保管费	项		按照材料、设备价格的1.5%收取
8	预算包干费	项	241394.56	按分部分项工程费的0~2%计算
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			277603.74	—

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 1 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
1	041001001001	凿除原地埕/工程数量暂估	m2	202.23	24.98	5051.71
	借D1-4-9	风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	2.0223	1424.07	2879.9
	A1-126换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):12	100m3	0.30335	7163.95	2173.18
2	041001003001	人工拆除基层/工程数量暂估	m2	202.23	30.57	6182.17
	借D1-4-21 + D1-4-22	人工拆除基层 水泥石屑稳定层、矿(炉)渣、砂砾 厚15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	2.0223	1551.83	3138.27
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	100m3	0.40446	7524.89	3043.52
3	010101003001	人工挖沟槽、基坑土方	m3	608.93	32.41	19735.42
	A1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	100m3	3.5793	2901.97	10387.02
	A1-9 R*1.3	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方	100m3	2.51	3724.51	9348.52
4	010103001002	土方回填	m3	356.84	14.12	5038.58
	A1-147	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	3.5684	1412.43	5040.12
5	010103002001	余方弃置	m3	472.42	75.25	35549.61
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	100m3	4.7242	7524.91	35549.18
6	010302007001	后压浆钻孔灌注桩 Φ600mm	m3	379.52	1577.1	598540.99
	A2-62换	钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(600mm) 合并制作子目 商品S6 S8混凝土 碎石粒径20石 C35	10m3	37.95606	12934.31	490935.45
	补子目004	后压浆工料费	孔	41	1200	49200
	A2-82换	泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):15	10m3	37.952	1538.98	58407.37
7	010302007002	后压浆钻孔灌注桩 Φ400mm	m3	115.83	1591.4	184331.86
	A2-62换	钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(600mm) 合并制作子目 商品S6 S8混凝土 碎石粒径20石 C35	10m3	11.58986	11363.91	131706.13
	补子目004	后压浆工料费	孔	29	1200	34800
	A2-82换	泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):15	10m3	11.583	1538.98	17826.01
8	010301004001	截(凿)桩头	m3	15.4	962.73	14826.04
	A1-59	截(凿)桩头 桩头钢筋截断	10根	14	87	1218
	A1-62	截(凿)桩头 凿管桩、预制桩、钻(冲)孔桩桩头	m3	15.4	812.01	12504.95
	A1-126换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):12	100m3	0.154	7163.95	1103.25
9	010402001001	蒸压轻质砂加气混凝土砌块外墙-200mm厚	m3	182.37	387.92	70744.97
	A3-48换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	10m3	18.237	3879.19	70744.79
10	010401012001	水厕(蹲位)	个	41	322.81	13235.21
	A3-114换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 水泥砂浆 M5	10个	4.1	3227.97	13234.68
11	010507004001	屋面出入口台阶	m3	0.08	685.69	54.86
	A3-123换	台阶 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	100m2	0.0054	10158.39	54.86
12	010501001001	垫层	m3	20.16	405.47	8174.28
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	10m3	2.016	4054.79	8174.46
13	010501005001	桩承台基础	m3	214.4	453.1	97144.64
	A4-2换	其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	21.44	4531.1	97146.78

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 2 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
14	010501006001	天面设备基础	m3	0.59	453.12	267.34
	A4-2换	其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.059	4531.1	267.33
15	010503001001	基础梁	m3	19.14	426.25	8158.43
	A4-8换	基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.914	4262.42	8158.27
16	010502001001	矩形柱	m3	0.62	470.76	291.87
	A4-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.062	4707.69	291.88
17	010502002001	构造柱	m3	21.15	493.39	10435.2
	A4-6换	构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	2.115	4933.81	10435.01
18	010503005001	过梁	m3	7.65	477.47	3652.65
	A4-10换	圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.765	4774.77	3652.7
19	010505001001	有梁板	m3	1.24	431.61	535.2
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.124	4316.08	535.19
20	010505001002	有梁板	m3	351.16	434.94	152733.53
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 型钢混凝土结构 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	35.116	4349.41	152733.88
21	010507005001	压顶	m3	4.05	495.46	2006.61
	A4-32换	压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.405	4954.54	2006.59
22	010505006001	屋面女儿墙栏板	m3	11.02	559.3	6163.49
	A4-27换	栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.102	5592.96	6163.44
23	010505006004	屋面排气道	m3	1.8	559.3	1006.74
	A4-27换	栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.18	5592.96	1006.73
24	010505006002	栏杆反檐	m3	3.85	522.24	2010.62
	A4-27换	栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.385	5222.29	2010.58
25	010505006003	检查井门槛	m3	0.05	502.64	25.13
	A4-27换	栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.005	5026.35	25.13
26	010502001002	柱墩	m3	18.9	470.78	8897.74
	A4-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.89	4707.69	8897.53
27	010501001002	钢梯柱脚	m3	0.24	843.66	202.48
	A4-52换	二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C40	10m3	0.024	8436.29	202.47
28	010507005002	屋面排气道压顶	m3	0.72	495.46	356.73
	A4-32换	压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.072	4954.54	356.73
29	010507007001	其他构件	m3	5.25	536.06	2814.32
	A4-28换	小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒	10m3	0.525	5360.54	2814.28

编制人：

证号：

编制日期：

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 3 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
		径20石 C20				
30	010515004001	钢筋笼	t	94.613	4588.33	434115.67
	A4-156换	桩钢筋笼制作安装	t	94.613	4588.33	434115.67
31	010515001003	现浇构件钢筋/一级钢	t	1.33	4296.42	5714.24
	A4-175	现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.477	4079.57	1945.95
	A4-181	现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	t	0.853	4417.66	3768.26
32	010515001004	现浇构件钢筋/二级钢	t	4.061	3922.43	15928.99
	A4-179	现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	4.061	3922.43	15928.99
33	010515001005	现浇构件钢筋/三级钢	t	60.635	3994.44	242202.87
	A4-178	现浇构件螺纹钢 $\phi$ 10内	t	22.959	4115.47	94487.08
	A4-179	现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	31.382	3893.17	122175.46
	A4-183	现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi$ 10内	t	2.234	4547.58	10159.29
	A4-180	现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25外	t	4.06	3788.32	15380.58
34	010515001006	钢筋接头	个	888	37.91	33664.08
	A4-208	套筒锥型螺栓钢筋接头 $\phi$ 32内	10个接头	88.8	379.09	33663.19
35	010603001001	HJ-SC1 钢柱	t	46.95	9069.24	425800.82
	A6-141	热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内	t	14.13	6277.94	88707.29
	A6-158	热轧方型钢 (SC1) 7t以内	t	32.82	5482.24	179927.12
	A6-32	钢柱拼装	t	46.95	959.6	45053.22
	A6-39	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以内	t	46.95	1085.41	50960
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	6.3167	6776.55	42805.43
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	6.3167	603.06	3809.35
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	6.3167	1455.31	9192.76
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	4.695	1138.64	5345.91
36	010603001002	HJ-SC2 钢柱	t	52.83	8154.39	430796.42
	A6-141	热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内	t	14.13	6277.94	88707.29
	A6-158	热轧方型钢 (SC1) 7t以内	t	38.19	5482.24	209366.75
	A6-32	钢柱拼装	t	11.31	959.6	10853.08
	A6-39	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 20.0以内	t	52.83	1085.41	57342.21
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	6.6228	6776.55	44879.74
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	6.6228	603.06	3993.95
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	6.6228	1455.31	9638.23
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	5.283	1138.64	6015.44
37	010603001006	HJ-SC3 钢柱	t	32.81	8782.75	288162.03
	A6-141	热轧无缝钢管柱 (P219*14/P219*10 /P89*6/P75*5) 5t以内	t	9.42	6277.94	59138.19
	A6-158	热轧方型钢 (SC1) 7t以内	t	22	5482.24	120609.28

编制人:

证号:

编制日期:

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 4 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A6-32	钢柱拼装	t	9.42	959.6	9039.43
	A6-39	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 20.0以内	t	32.81	1085.41	35612.3
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	6.7942	6776.55	46041.24
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	6.7942	603.06	4097.31
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	6.7942	1455.31	9887.67
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	3.281	1138.64	3735.88
38	010603001003	SC3 钢柱	t	35.94	8766.92	315083.1
	A6-158	热轧方型钢(SC3) 7t以内	t	35.94	5482.24	197031.71
	A6-32	钢柱拼装	t	35.94	959.6	34488.02
	A6-39	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 20.0以内	t	35.94	1085.41	39009.64
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	4.5797	6776.55	31034.57
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	4.5797	603.06	2761.83
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	4.5797	1455.31	6664.88
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	3.594	1138.64	4092.27
39	010603001004	SC4 钢柱	t	49.08	8730.82	428508.65
	A6-158	热轧方型钢(SC1) 7t以内	t	49.08	5482.24	269068.34
	A6-32	钢柱拼装	t	49.08	959.6	47097.17
	A6-39	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 20.0以内	t	49.08	1085.41	53271.92
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	6.0536	6776.55	41022.52
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	6.0536	603.06	3650.68
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	6.0536	1455.31	8809.86
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	4.908	1138.64	5588.45
40	010603001005	吊柱 HW200*200	t	2.29	8545.04	19568.14
	A6-152	热轧H型钢柱 3t以内	t	2.29	4828.94	11058.27
	A6-37	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	2.29	1555.15	3561.29
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	0.5306	6776.55	3595.64
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	0.5306	603.06	319.98
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.5306	1455.31	772.19
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.229	1138.64	260.75
41	010603001007	钢柱 DZ1	t	4.8	8616.13	41357.42
	A6-152	热轧H型钢柱 3t以内	t	4.8	4828.94	23178.91
	A6-37	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	4.8	1555.15	7464.72
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	1.1508	6776.55	7798.45
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	1.1508	603.06	694
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	1.1508	1455.31	1674.77

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 5 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.48	1138.64	546.55
42	010604001001	热轧H型钢梁	t	54.85	9534.37	522960.19
	A6-162	钢梁 热轧H型	t	54.85	4718.94	258833.86
	A6-50	钢梁安装 安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 4.0以内	t	54.85	1466.81	80454.53
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	15.105	6776.55	102359.79
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	15.105	603.06	9109.22
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	15.105	1455.31	21982.46
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (2.0)/(6)	100m <sup>2</sup>	9.7431	4513.43	43974.8
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	5.485	1138.64	6245.44
43	010604001002	热轧H型钢梁	t	5.08	10701.47	54363.47
	A6-162	钢梁 热轧H型	t	5.08	4718.94	23972.22
	A6-50	钢梁安装 安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 4.0以内	t	5.08	1466.81	7451.39
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	1.7819	6776.55	12075.13
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	1.7819	603.06	1074.59
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	1.7819	1455.31	2593.22
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (2.0)/(6)	100m <sup>2</sup>	1.4664	4513.43	6618.49
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.508	1138.64	578.43
44	010604001003	焊接H型钢梁	t	125.83	8009.99	1007897.04
	A6-161	钢梁 焊接H型	t	125.83	5158.94	649149.42
	A6-50	钢梁安装 安装高度36m以内 每根构件质量 (t) 4.0以内	t	125.83	1466.81	184568.7
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	17.8015	6776.55	120632.75
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	17.8015	603.06	10735.37
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	17.8015	1455.31	25906.7
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (2.0)/(6)	100m <sup>2</sup>	3.7453	4513.43	16904.15
45	010606001001	框架梁下翼缘隅撑	t	3.92	7530.58	29519.87
	A6-92	钢托架安装 每根构件质量 (t) 5.0以内	t	3.92	811.65	3181.67
	A6-188	钢托架 1.5t以内	t	3.92	4809.98	18855.12
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m <sup>2</sup>	0.5606	6776.55	3798.93
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m <sup>2</sup>	0.5606	603.06	338.08
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m <sup>2</sup>	0.5606	1455.31	815.85
	A16-148换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (2.0)/(6)	100m <sup>2</sup>	0.5606	4513.43	2530.23
46	010605001001	钢板楼板	m <sup>2</sup>	663.81	179.53	119173.81
	A6-121	压型钢板安装 压型钢楼板	100m <sup>2</sup>	6.6381	17952.27	119168.96
47	010605001002	钢板楼板	m <sup>2</sup>	2288.5	196.49	449667.37

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 6 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A6-121	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	22.885	19648.27	449650.66
48	010605001003	钢板楼板	m2	578.28	176.14	101858.24
	A6-121	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	5.7828	17613.07	101852.86
49	010516002001	预埋铁件	t	1.65	8817.82	14549.4
	A4-213	预埋铁件	t	1.65	8817.82	14549.4
50	010602003001	HJ1组合桁架-热轧	t	7.1	9505.9	67491.89
	A6-168	钢管组合型钢桁架 10t以内	t	7.1	5323.94	37799.97
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	7.1	956.04	6787.88
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	7.1	1201.46	8530.37
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	1.5354	6776.55	10404.71
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	1.5354	603.06	925.94
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	1.5354	1455.31	2234.48
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.71	1138.64	808.43
51	010602003009	HJ1组合桁架-焊接	t	16.99	9138.3	155259.72
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	16.99	5543.94	94191.54
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	16.99	956.04	16243.12
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	16.99	1201.46	20412.81
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	2.5442	6776.55	17240.9
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	2.5442	603.06	1534.31
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	2.5442	1455.31	3702.6
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.699	1138.64	1934.55
52	010602003002	HJ2组合桁架-热轧	t	7.1	9505.9	67491.89
	A6-168	钢管组合型钢桁架 10t以内	t	7.1	5323.94	37799.97
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	7.1	956.04	6787.88
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	7.1	1201.46	8530.37
	A16-115	金属面除锈 喷石英砂	100m2	0	4911.85	
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	1.5354	6776.55	10404.71
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	1.5354	603.06	925.94
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	1.5354	1455.31	2234.48
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.71	1138.64	808.43
53	010602003010	HJ1组合桁架-焊接	t	17.91	9192.34	164634.81
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	17.91	5543.94	99291.97
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	17.91	956.04	17122.68
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	17.91	1201.46	21518.15
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	2.7915	6776.55	18916.74
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	2.7915	603.06	1683.44
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	2.7915	1455.31	4062.5
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.791	1138.64	2039.3

编制人:

证号:

编制日期:

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 7 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
54	010602003011	HJ3组合桁架-焊接	t	15.34	9209.08	141267.29
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	15.34	5543.94	85044.04
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	15.34	956.04	14665.65
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量 (t) 10.0以内 汽车吊	t	15.34	1201.46	18430.4
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	2.42	6776.55	16399.25
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	2.42	603.06	1459.41
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	2.42	1455.31	3521.85
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.534	1138.64	1746.67
55	010602003012	HJ4组合桁架-焊接	t	16.56	9296.8	153955.01
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	16.56	5543.94	91807.65
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	16.56	956.04	15832.02
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量 (t) 10.0以内 汽车吊	t	16.56	1201.46	19896.18
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	2.7769	6776.55	18817.8
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	2.7769	603.06	1674.64
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	2.7769	1455.31	4041.25
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.656	1138.64	1885.59
56	010602003013	HJ5组合桁架-焊接	t	13.77	9271.31	127665.94
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	13.77	5543.94	76340.05
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	13.77	956.04	13164.67
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量 (t) 10.0以内 汽车吊	t	13.77	1201.46	16544.1
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	2.2693	6776.55	15378.02
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	2.2693	603.06	1368.52
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	2.2693	1455.31	3302.53
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.377	1138.64	1567.91
57	010602003014	HJ6组合桁架-焊接	t	23.6	9243.11	218137.4
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	23.6	5543.94	130836.98
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	23.6	956.04	22562.54
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量 (t) 10.0以内 汽车吊	t	23.6	1201.46	28354.46
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	3.814	6776.55	25845.76
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	3.814	603.06	2300.07
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	3.814	1455.31	5550.55
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	2.36	1138.64	2687.19
58	010602003015	HJ6组合桁架-热扎	t	10.1	9481.17	95759.82
	A6-173	H型钢组合型钢桁架 20t以外	t	10.1	5543.94	55993.79
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量 (t) 10.0以内	t	10.1	956.04	9656
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量 (t) 10.0以内 汽车吊	t	10.1	1201.46	12134.75
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	1.9044	6776.55	12905.26
	A16-130	喷环氧富锌底漆 (封闭漆) 一遍	100m2	1.9044	603.06	1148.47

编制人:

证号:

编制日期:

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 8 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	1.9044	1455.31	2771.49
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.01	1138.64	1150.03
59	010602003007	7-7剖组合桁架-焊接	t	6.36	14514.59	92312.79
	A6-170	H型钢组合型钢桁架 10t以内	t	6.36	5323.94	33860.26
	A6-167	钢管组合型钢桁架 7t以内	t	6.36	5290.94	33650.38
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	6.36	956.04	6080.41
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	6.36	1201.46	7641.29
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	1.1722	6776.55	7943.47
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	1.1722	603.06	706.91
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	1.1722	1455.31	1705.91
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.636	1138.64	724.18
60	010602003016	7-7剖组合桁架-热扎	t	15.7	13770.07	216190.1
	A6-170	H型钢组合型钢桁架 10t以内	t	15.7	5323.94	83585.86
	A6-167	钢管组合型钢桁架 7t以内	t	15.7	5290.94	83067.76
	A6-74	钢桁架拼装 每根构件质量(t) 10.0以内	t	15.7	956.04	15009.83
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	15.7	1201.46	18862.92
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	1.5706	6776.55	10643.25
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	1.5706	603.06	947.17
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	1.5706	1455.31	2285.71
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	1.57	1138.64	1787.66
61	010602003008	8-8剖组合桁架-焊接	t	4.77	7864.26	37512.52
	A6-167	钢管组合型钢桁架 7t以内	t	4.77	5290.94	25237.78
	A6-76	钢桁架安装 每根构件质量(t) 10.0以内 汽车吊	t	4.77	1201.46	5730.96
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	0.6792	6776.55	4602.63
	A16-130	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍	100m2	0.6792	603.06	409.6
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.6792	1455.31	988.45
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.477	1138.64	543.13
62	010606008001	钢梯	部	1	421757.05	421757.05
	A6-1换	钢梯 踏步式 制作	t	8.3	7465.58	61964.31
	A6-2	钢梯 踏步式 安装	t	8.3	1544.96	12823.17
	A6-161	钢梁 焊接C型槽钢	t	2.06	5205.47	10723.27
	A6-161	钢梁 焊接H型	t	5.05	5158.94	26052.65
	A6-162	钢梁 热轧H型	t	15.78	4718.94	74464.87
	A6-46	钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	22.89	1343.76	30758.67
	A6-158	热轧方型钢柱 7t以内	t	11.05	5194.98	57404.53
	A6-37	钢柱安装 安装高度36m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	11.05	1555.15	17184.41
	A16-116	金属面除锈 喷河砂	100m2	10.3453	6776.55	70105.44

编制人:

证号:

编制日期:

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 9 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A16-130	喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍	100m2	10.3453	603.06	6238.84
	A16-128 + A16-129	机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	10.3453	1455.31	15055.62
	A16-149换	防火涂料薄型 耐火极限 (H) /厚度 (mm) (1.5)/(5)	100m2	10.3453	3751.4	38809.36
	A1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.0231	2901.97	67.04
	A1-145	回填土 人工夯实	100m3	0.0139	2557.83	35.55
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	100m3	0.0092	7524.89	69.23
63	010606013001	高强螺栓/M20	套	3162	13.19	41706.78
	A6-119	高强度螺栓安装	100套	31.62	1318.95	41705.2
64	010606013002	高强螺栓/M24	套	4488	16.09	72211.92
	A6-119	高强度螺栓安装	100套	44.88	1609.39	72229.42
65	010902001001	屋面卷材防水	m2	1038.37	73.4	76216.36
	A9-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	11.13673	1897.84	21135.73
	A7-57	屋面改性沥青防水卷材 满铺 3+3mm厚	100m2	11.13673	3620.67	40322.42
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	10.3837	1421.63	14761.78
66	010902003001	屋面分格缝	m	622.78	7.9	4919.96
	A7-200	建筑油膏	100m	6.2278	790.72	4924.45
67	010902005001	屋面排气道	座	15	200	3000
	补充材料001	屋面排气道风帽（不锈钢304）制安	座	15	200	3000
68	011001001001	保温隔热屋面	m2	975.99	40.84	39859.43
	A8-159换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):20	100m2	9.7599	912.53	8906.2
	A8-164	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	100m2	9.7599	3170.74	30946.11
69	010507002001	拆除地面复原/数量暂估	m2	202.23	166.62	33695.56
	A4-77换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15	100m2	2.0223	9638.09	19491.11
	A4-56	四合土垫层 碎石	10m3	4.0446	3512.02	14204.72
70	011102003002	地砖修复/数量暂估	m2	320	101.66	32531.2
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	3.2	1379.55	4414.56
	A9-104换	楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 拼图案 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	3.2	8784.89	28111.65
71	010802003003	GFM钢质防火门-甲级	m2	52.6	715.76	37648.98
	MC1-68	钢质防火门 双扇（甲级）	m2	52.6	550	28930
	A12-278	闭门器安装 明装	100套	0.36	16145.68	5812.44
	A12-278	顺序器安装	100套	0.18	16145.68	2906.22
72	010802003004	GFM钢质防火门-乙级	m2	10.94	667.82	7305.95
	MC1-69	钢质防火门 双扇（乙级）	m2	10.94	535	5852.9
	A12-278	闭门器安装 明装	100套	0.06	16145.68	968.74
	A12-278	顺序器安装	100套	0.03	16145.68	484.37
73	010802003001	GFM钢质防火门-丙级	m2	4.75	480	2280

编制人：

证号：

编制日期：

# 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 10 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	MC1-67	钢质防火门 单扇（丙级）	m2	4.75	480	2280
74	010802003002	GFM钢质防火门-丙级	m2	5.44	535	2910.4
	MC1-69	钢质防火门 双扇（丙级）	m2	5.44	535	2910.4
75	010802002001	内门-夹芯板门（单扇）	m2	159.46	528.22	84229.96
	A12-236	夹芯板门（单扇）安装	100m2	1.5946	3693.27	5889.29
	A12-79	木门框制作 单裁口	100m	4.27	1490.39	6363.97
	A12-81	木门框安装 单裁口	100m	4.27	1171.82	5003.67
	MC1-56	夹芯板门（单扇）	m2	159.46	420	66973.2
76	010802002002	内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗	m2	73.18	575.86	42141.43
	A12-236	内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗安装	100m2	0.7318	3693.27	2702.73
	A12-79	木门框制作 单裁口	100m	1.62	1490.39	2414.43
	A12-81	木门框安装 单裁口	100m	1.62	1171.82	1898.35
	MC1-56	内门-夹芯板门（双扇）/带观察窗	m2	73.18	480	35126.4
77	010802001001	铝合金双扇平开门/断桥隔热氟碳铝型材	m2	11.6	690.41	8008.76
	A12-258换	铝合金双扇平开门安装//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.116	18589.84	2156.42
	MC1-91	铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮	m2	11.6	504.51	5852.32
78	010807001001	铝合金四扇推拉窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	18	509.26	9166.68
	A12-259换	推拉窗安装 不带亮//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.18	16598.14	2987.67
	MC1-96	铝合金四扇推拉窗90系列 无上亮	m2	18	343.28	6179.04
79	010807001002	铝合金双扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	178.49	507.2	90530.13
	A12-260换	推拉窗安装 带亮//中空玻璃 6+9A+6	100m2	1.7849	16515.51	29478.53
	MC1-93	铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮	m2	178.49	342.03	61048.93
80	010807001003	铝合金四扇推拉窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	12.58	520.85	6552.29
	A12-260换	推拉窗安装 带亮//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.1258	16515.51	2077.65
	MC1-97	铝合金四扇推拉窗90系列 带上亮	m2	12.58	355.7	4474.71
81	010807001004	铝合金平开窗-带亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	10.09	528.8	5335.59
	A12-265换	平开窗安装//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.1009	17496.24	1765.37
	MC1-104	铝合金单扇平开窗38系列 带上亮	m2	10.09	353.84	3570.25
82	010807001005	铝合金平开窗-无亮/断桥隔热氟碳铝型材	m2	3.9	540	2106
	A12-265换	平开窗安装//中空玻璃 6+9A+6	100m2	0.039	17496.24	682.35
	MC1-105	铝合金单扇平开窗38系列 无上亮	m2	3.9	365.04	1423.66
83	011101005001	【楼面-1】自流坪楼面	m2	2443.52	164.51	401983.48
	A8-14	环氧砂浆 5mm	100m2	24.4352	12351.45	301810.15
	A16-261换	刷普通水泥浆/环氧稀胶泥1道	100m2	24.4352	997.45	24372.89
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	100m2	24.4352	2929.77	71589.52
	A16-261	刷普通水泥浆	100m2	24.4352	171.59	4192.84
84	011102003001	【楼面-2】铺地砖防水楼面	m2	179.59	169.65	30467.44
	A9-66换	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	1.7959	7762.03	13939.83
	A16-253换	合成高分子防水涂料 1.5mm厚	100m2	1.7959	3810.72	6843.67

编制人：

证号：

编制日期：

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 11 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A9-2换	楼地面水泥砂浆找平层 填充材料上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	1.7959	1549.96	2783.57
	A7-106换	细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):5	100m2	1.7959	3671.43	6593.52
	A16-261	刷普通水泥浆	100m2	1.7959	171.59	308.16
85	011101001001	【楼面-4】水泥砂浆楼面	m2	49.73	20.26	1007.53
	A9-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.4973	1854.45	922.22
	A16-261	刷普通水泥浆	100m2	0.4973	171.59	85.33
86	011103001001	橡胶板楼梯面	m2	196.39	98.75	19393.51
	A9-113 R*1.05	楼地面 橡胶板 阶梯教室、体育看台梯级平面装饰	100m2	1.9639	9875.35	19394.2
87	011107004001	屋面出入口台阶砂浆面层	m2	0.72	40.99	29.51
	A9-14换	水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.0072	4100.73	29.53
88	011105003001	【踢脚-1】块料踢脚线//石膏板面	m2	247.93	111.26	27584.69
	A9-73换	铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	2.4793	8482.34	21030.27
	A16-184	刮成品腻子粉 耐水型 (N)	100m2	2.4793	1605.51	3980.54
	A16-239	防潮涂料	100m2	2.4793	1038.93	2575.82
89	011207001001	内墙-100厚（位于非桁架墙）-房间隔墙	m2	1499.14	144.63	216820.62
	补子目001	内填岩棉	m3	113.94	198	22560.12
	A10-231换	饰面层 石膏板	100m2	29.9828	3005.44	90111.51
	A10-275	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面	100m2	14.9914	6947.91	104158.9
90	011207001002	内墙-100厚（位于非桁架墙）-卫生间墙	m2	625.31	140.49	87849.8
	补子目001	内填岩棉	m3	17.21	198	3407.58
	A10-231换	饰面层 石膏板	100m2	12.5062	3278.44	41000.83
	A10-275	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面	100m2	6.2531	6947.91	43445.98
91	011207001003	内墙-300厚（位于桁架墙斜撑两侧）-房间隔墙	m2	567.2	203.86	115629.39
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 间距600	100m2	11.344	2700.12	30630.16
	补子目001	内填岩棉	m3	142.49	198	28213.02
	A10-195	石膏板基层	100m2	11.3439	2000.09	22688.82
	A10-231换	饰面层 石膏板	100m2	11.344	3005.44	34093.71
92	011207001004	内墙-300厚（位于桁架墙斜撑两侧）-卫生间墙	m2	226.48	214.22	48516.55
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 间距600	100m2	4.5296	2700.12	12230.46
	补子目001	内填岩棉	m3	62.5	198	12375
	A10-195	石膏板基层	100m2	4.5295	2000.09	9059.41
	A10-231换	饰面层 石膏板	100m2	4.5296	3278.44	14850.02
93	011207001005	楼梯墙-铝质轻板隔墙/暂估	m2	166.98	300	50094
	补子目005	楼梯轻质铝板隔墙	m2	166.98	300	50094
94	011208001001	钢柱填充料	m3	337.44	198	66813.12
	补子目001	内填岩棉	m3	337.44	198	66813.12
95	011208001002	钢柱饰面-纤维增强硅酸盐板基层 12mm厚	m2	1898.83	111.04	210846.08
	A10-198换	纤维增强硅酸盐板基层 12mm	100m2	18.9883	8404.13	159580.14

编制人：

证号：

编制日期：

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 12 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	18.9883	2700.12	51270.69
96	011208001003	钢柱饰面-3厚白色铝板	m2	1885.27	252.35	475747.88
	A10-217换	饰面层 铝合金板	100m2	18.8527	22534.96	424844.84
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	18.8527	2700.12	50904.55
97	011201001001	【内墙-1】墙面一般抹灰//砖墙面	m2	587.99	27.1	15934.53
	A10-7换	各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际面厚度(mm):2实际底厚度(mm):8	100m2	5.8799	2709.76	15933.12
98	011201001002	【内墙-2】墙面一般抹灰//石膏板面	m2	4327.32	39.09	169154.94
	A16-239换	防潮涂料两道	100m2	43.2732	3018.93	130638.76
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):2 合并制作子目 DP-G砂浆	100m2	43.2732	890.57	38537.81
99	011204003001	【内墙-3】块料墙面//砖墙面	m2	107.36	150.63	16171.64
	A10-147换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 合并制作子目 DTG砂浆	100m2	1.0736	11233.65	12060.45
	A7-102换	聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(m):1.5	100m2	1.0736	2222.46	2386.03
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):8 合并制作子目 DP-HR砂浆	100m2	1.0736	1607	1725.28
100	011204003002	【内墙-4】块料墙面//石膏板面	m2	702.61	149.91	105328.27
	A10-147换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 合并制作子目 DTG砂浆	100m2	7.0261	11233.65	78928.75
	A7-102换	聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(m):1.5	100m2	7.0261	2222.46	15615.23
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):6	100m2	7.0261	1535.74	10790.26
101	011201001003	【外墙面】墙面一般抹灰	m2	1213.73	25.32	30731.64
	A10-7换	各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:2:8	100m2	12.1373	2531.55	30726.18
102	011201001004	东侧外墙内面保温砂浆	m2	96.01	38.79	3724.23
	A10-15换	20厚憎水膨珠保温砂浆	100m2	0.9601	3878.14	3723.4
103	011302001001	【天棚-1】防火抗菌石膏板吊顶	m2	1934.85	84.12	162759.58
	A11-36	装配式C型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	19.3485	5365.06	103805.86
	A11-108	石膏板面层 安在C型轻钢龙骨上	100m2	19.3485	3047.26	58959.91
104	011302001002	【天棚-2】铝条板吊顶	m2	148.8	104.89	15607.63
	A11-38	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面	100m2	1.488	4366.63	6497.55
	A11-126	铝合金条板面层 开缝	100m2	1.488	6123.1	9111.17
105	011301001001	【天棚-3】天棚抹灰	m2	598.94	45.21	27078.08
	A11-5换	聚合物水泥砂浆找补	100m2	5.9894	4520.3	27073.88
106	011407001001	【外墙面】墙面喷刷涂料	m2	1213.73	33.06	40125.91
	A16-238换	墙柱面粉料 底漆一遍,面漆两遍	100m2	12.1373	1685.71	20459.97
	A16-188	抹灰面乳胶漆 墙柱面 每增加一遍	100m2	12.1373	771.6	9365.14
	A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	12.1373	848.1	10293.64

编制人:

证号:

编制日期:

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 13 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
107	011407001002	【内墙-1】墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	587.99	25.94	15252.46
	A16-238	墙柱面涂料二遍	100m <sup>2</sup>	5.8799	1954.37	11491.5
	A16-181	刮腻子 一遍	100m <sup>2</sup>	5.8799	639.21	3758.49
108	011407001003	【内墙-2】墙面喷刷涂料	m <sup>2</sup>	4327.32	25.94	112250.68
	A16-238	墙柱面涂料二遍	100m <sup>2</sup>	43.2732	1954.37	84571.84
	A16-181	刮腻子 一遍	100m <sup>2</sup>	43.2732	639.21	27660.66
109	011406001001	【天棚-1】石膏板面层刮腻子	m <sup>2</sup>	1934.85	16.05	31054.34
	A16-184	刮成品腻子粉 耐水型 (N)	100m <sup>2</sup>	19.3485	1605.51	31064.21
110	011406001002	【天棚-3】乳胶漆天棚	m <sup>2</sup>	598.94	24.88	14901.63
	A16-184	刮成品腻子粉 耐水型 (N)	100m <sup>2</sup>	5.9894	1605.51	9616.04
	A16-189	抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	100m <sup>2</sup>	5.9894	883.22	5289.96
111	011208001004	钢梁饰面//37.5厚耐火石膏板	m <sup>2</sup>	932.95	29.44	27466.05
	A10-195	石膏板基层	100m <sup>2</sup>	9.3295	2945.09	27476.22
112	011208001005	钢梁饰面//白色铝板&3厚	m <sup>2</sup>	788.06	252.35	198866.94
	A10-217换	饰面层 铝合金板	100m <sup>2</sup>	7.8806	22534.96	177589.01
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m <sup>2</sup>	7.8806	2700.12	21278.57
113	011208001006	100铝方管饰面//白色铝板&3厚	m <sup>2</sup>	514.64	225.35	115974.12
	A10-217换	饰面层 铝合金板	100m <sup>2</sup>	5.1464	22534.96	115973.92
114	011208001007	外墙饰面//白色铝板&3厚	m <sup>2</sup>	189.31	252.35	47772.38
	A10-217换	饰面层 铝合金板	100m <sup>2</sup>	1.8931	22534.96	42660.93
	A10-190	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m <sup>2</sup>	1.8931	2700.12	5111.6
115	010807003001	铝合金方管百叶	m <sup>2</sup>	807.62	280	226133.6
	补子目002	铝合金方管百叶制作、安装, 规格: 100×150mm, 间距400mm	m <sup>2</sup>	807.62	280	226133.6
116	011503001001	外廊不锈钢栏杆//1100mm高	m	129.32	138.35	17891.42
	A14-102	不锈钢栏杆制安 直型	100m	1.2932	11268.9	14572.94
	A14-131	不锈钢扶手 直型 Φ60	100m	1.2932	2566.14	3318.53
117	011503001003	楼梯不锈钢栏杆//1100mm高	m	215.3	161.26	34719.28
	A14-102	不锈钢栏杆制安 直型	100m	2.153	11268.9	24261.94
	A14-131换	不锈钢扶手 直型 Φ50*3	100m	2.153	2460.14	5296.68
	A14-156	不锈钢 Φ50	10个	6.4	806.21	5159.74
118	011503001004	楼梯不锈钢栏杆//1500mm高	m	7.5	137.29	1029.68
	A14-102	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.075	11268.9	845.17
	A14-131换	不锈钢扶手 直型 Φ50*3	100m	0.075	2460.14	184.51
119	011503001002	屋面女儿墙不锈钢栏杆//600mm高	m	126.83	114.39	14508.08
	A14-105	不锈钢矮栏杆制安	100m	1.2683	8872.82	11253.4
	A14-131	不锈钢扶手 直型 Φ60	100m	1.2683	2566.14	3254.64
120	011503003002	PVC防撞扶手	m	328.26	55.87	18339.89
	A14-136	塑料扶手	100m	3.2826	5586.59	18338.54
121	011502007001	PVC防撞带	m	328.26	8.86	2908.38
	A14-34	饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	100m	3.2826	885.87	2907.96

编制人:

证号:

编制日期:

## 工程量清单项目预算表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第 14 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
122	011501020001	护士站台	m	26.9	1293.55	34796.5
	A15-69	服务台 外饰面榉木胶合板 内饰面榉木胶合板	m	26.9	1079.84	29047.7
	A9-54换	铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.16155	35585.34	5748.81
123	01B001	嵌入式治疗带	m	124.2	120	14904
	补充材料002	病床头单人嵌入式治疗带	m	124.2	120	14904
124	011505001001	卫生间洗漱台	m2	1.89	372.81	704.61
	A20-1换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0189	37280.85	704.61
		合 计				12069727.94

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第1页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	21254.51	86	1827887.93
2	综合工日	工日	194.78	86	16751.45
3	人工降效	元	30421.51	1	30421.51
4	人工费调整	元	0.10	1	0.1
	小计				1,875,060.99
二	材料				
1	螺纹钢/三级钢 $\phi$ 10以内	t	26.33	3093	81428.48
2	螺纹钢 $\phi$ 10~25	t	82.12	3128	256884.18
3	螺纹钢 $\phi$ 10~25	t	4.24	3128	13274.29
4	螺纹钢/三级钢 $\phi$ 10~25	t	32.79	3100	101662.02
5	螺纹钢/三级钢 $\phi$ 25外	t	4.24	3100	13152.37
6	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	174.43	3.39	591.32
7	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2	kg	830.56	3.99	3313.91
8	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.5~2.5	kg	119.76	3.75	449.1
9	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 4.0	kg	325.57	3.39	1103.67
10	钢丝绳 $\phi$ 12.5	m	7.92	6.5	51.47
11	圆钢 $\phi$ 10以内	t	17.28	2928	50593.79
12	圆钢 $\phi$ 12~25	t	2.17	3202	6963.07
13	热轧空心六角钢（综合）	kg	0.95	4.5	4.28
14	角钢（综合）	kg	39.83	3.2	127.44
15	等边角钢（综合）	t	0.16	3202	504.96
16	金属材料（摊销）	kg	299.06	3.68	1100.52
17	花纹钢板5	t	6.36	3316	21082.46
18	YXB76-344-688型组合楼盖钢板1.2mm	m <sup>2</sup>	703.64	144	101323.96
19	YXB76-344-688型组合楼盖钢板1.4mm	m <sup>2</sup>	2425.81	160	388129.6
20	YXB54-185-565（B）型组合楼盖钢板1.2mm	m <sup>2</sup>	612.98	140.8	86307.13
21	钨棒	kg	27.97	25	699.34
22	橡胶板2	m <sup>2</sup>	200.32	70	14022.25
23	麻袋	个	3.55	1.97	7
24	幼麻筋（麻刀）	kg	6.87	5.88	40.37
25	自攻螺钉M3×10	十个	7110.69	0.23	1635.46
26	自攻螺钉M4×15	十个	6682.88	0.13	868.77
27	自攻螺钉M6×30	十个	2836.42	0.38	1077.84
28	不锈钢螺钉M5×12	十个	179.97	2.6	467.93
29	木螺钉M5×50	十个	387.30	0.3	116.19
30	木螺钉M6×10	十个	8460.09	0.13	1099.81
31	螺母（综合）	十个	736.72	0.21	154.71
32	六角螺栓（综合）	kg	3352.74	6.32	21189.33
33	高强螺栓	kg	25.18	6.64	167.21
34	高强度螺栓M24	套	4757.28	11.74	55850.47
35	高强度螺栓M20	套	3351.72	9	30165.48
36	膨胀螺栓M5×50	十个	22.69	1.52	34.49

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第2页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	膨胀螺栓M6×80 镀锌连母	十个	1708.41	3.13	5347.32
38	膨胀螺栓M8×80	十个	1.48	2.88	4.27
39	#3专用螺母垫圈Q235	块	368.36	1.76	648.31
40	木砂纸	张	11.78	0.18	2.12
41	低碳钢焊条（综合）	kg	1673.31	7.5	12549.79
42	低氢低合金焊条	kg	892.17	6.8	6066.74
43	不锈钢焊丝	kg	64.31	24.5	1575.66
44	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	7984.51	12.8	102201.7
45	圆钉30~45	kg	20.76	5.63	116.86
46	圆钉50~75	kg	656.04	5.9	3870.64
47	射钉	十个	350.88	0.05	17.54
48	枪钉	盒	17.09	7.5	128.17
49	钢板网0.8	m2	2.03	5.65	11.47
50	铁件（综合）	kg	2539.74	5.81	14755.88
51	垫铁	kg	1939.46	4.39	8514.23
52	镀锌铁码	支	1956.80	0.4	782.72
53	钢筋螺纹连接套筒Φ32以内	套	896.88	15.96	14314.2
54	不锈钢法兰座（装饰用）Φ59	个	269.08	7.7	2071.95
55	合金钢钻头一字型	个	0.61	6.05	3.67
56	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	61.89	414	25624.49
57	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.80	414	331.99
58	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	2.05	455	931.61
59	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.13	600	79.8
60	白色硅酸盐水泥32.5	kg	747.52	0.6	448.51
61	中砂	m3	843.10	135	113817.85
62	石英石	t	16.65	736.64	12264.47
63	碎石10	m3	1.89	81.8	154.27
64	碎石20	m3	4.59	80.8	370.82
65	碎石40	m3	34.65	79.1	2741.14
66	生石灰	t	7.80	325	2533.44
67	饰灰	kg	201.24	0.33	66.41
68	石灰膏	m3	1.26	161.58	203.24
69	粘土	m3	26.75	43.5	1163.83
70	羧甲基纤维素	kg	0.67	26	17.36
71	石膏粉	kg	1788.56	1.5	2682.85
72	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	2.00	360	721.33
73	蒸压加气混凝土砌块600×180×200	千块	8.10	5540.4	44861.73
74	杉原木（综合）	m3	4.90	1353	6625.91
75	松杂板枋材	m3	26.79	1644.42	44058.95
76	松木板	m3	0.63	1708.73	1068.13
77	定型板1000×500×15	件	1120.12	10.91	12220.54
78	松杂直边板	m3	6.95	1630.62	11334.44
79	胶合板5	m2	12.00	20.89	250.63
80	胶合板12	m2	14.39	44.6	641.86

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第3页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
81	胶合板15	m2	122.31	55	6727.29
82	防水胶合板模板用 18	m2	52.34	48.57	2542.25
83	白桦胶合板	m2	177.51	43.9	7792.83
84	纤维增强硅酸盐板12mm	m2	1993.77	68	135576.46
85	木柴	kg	7210.34	1.25	9012.92
86	竹筴	10m2	27.64	14.8	409.12
87	中空玻璃 6+9A+6	m2	211.19	130	27455.22
88	釉面砖100×200	m2	252.89	29	7333.77
89	釉面砖500×500	m2	842.37	68	57281.08
90	防滑砖300×300	m2	184.08	45	8283.59
91	石板材成品	m2	1.98	123	244.09
92	人造石板12	m2	8.15	280	2282.2
93	人造石板12	m2	17.12	280	4794.8
94	石膏板	m2	1666.71	12	20000.48
95	防火抗菌石膏板	m2	2031.59	18.12	36812.46
96	耐火石膏板37.5mm	m2	979.60	21	20571.55
97	石膏板12	m2	4461.35	10.8	48182.53
98	普通纸面石膏板12	m2	4339.31	18.5	80277.31
99	耐水纸面石膏板12	m2	1788.76	21.1	37742.81
100	铝合金收边条	m	43.41	2.28	98.96
101	隔墙轻钢龙骨75×40	m	3887.74	5.14	19983
102	隔墙轻钢龙骨75×45	m	2273.16	5.79	13161.61
103	轻钢中龙骨	m	4824.36	6.5	31358.31
104	轻钢中龙骨LB45*48	m	228.65	6.5	1486.2
105	轻钢大龙骨38	m	2647.84	6.5	17210.97
106	轻钢大龙骨C838*12	m	185.85	6.5	1208.03
107	镀锌轻钢龙骨75×40	m	12285.78	4.44	54548.86
108	镀锌轻钢龙骨100×8	m	377.60	4.44	1676.53
109	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6552.50	4.44	29093.09
110	镀锌轻钢龙骨100×8	m	201.39	4.44	894.16
111	轻钢中龙骨横撑h=19	m	220.31	3.96	872.44
112	轻钢中龙骨横撑C880*27	m	4021.39	3.96	15924.71
113	杉木门窗套料	m3	4.30	1551.49	6670.94
114	柜门锁	个	68.60	3	205.79
115	柜门拉手	个	68.60	15	1028.93
116	闭门器	个	42.00	147	6174
117	顺序器	个	21.00	147	3087
118	抽屉导轨	对	68.60	5.5	377.27
119	木压条15×40	m	4960.82	2.1	10417.72
120	木封边条25×5	m	389.78	0.44	171.5
121	PVC防撞带600×0.8	m	334.83	5.86	1962.08
122	铝合金条板（综合）	m2	130.80	54.2	7089.1
123	不锈钢扶手 φ60	m	271.52	13.07	3548.75
124	不锈钢扶手 φ50	m	236.17	12.07	2850.55

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第4页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
125	PVC防撞扶手	m	344.67	45	15510.29
126	耐擦洗抗菌涂料	kg	1747.88	46	80402.67
127	合成树脂乳液涂料	kg	474.08	35	16592.9
128	腻子粉成品（防水型）	kg	5563.44	5	27817.2
129	钢结构薄型防火涂料NB(JJ)	kg	2836.04	9	25524.34
130	防水涂料配套罩面漆	kg	71.84	8.3	596.24
131	防水底漆	kg	53.88	64	3448.13
132	聚合物水泥防水涂料II型 外涂王 AK102	kg	1093.46	13	14214.97
133	防潮涂料	kg	111.57	20	2231.37
134	滤偏乳液防潮涂料	kg	3894.59	32	124626.82
135	酚醛红丹防锈漆	kg	1101.79	15	16526.87
136	油性防锈漆	kg	96.28	11	1059.08
137	聚氨酯甲料	kg	92.66	16	1482.52
138	聚氨酯乙料	kg	138.99	21	2918.71
139	乳胶漆8205	kg	166.57	10.5	1748.93
140	合成树脂乳液涂料	kg	173.32	35	6066.22
141	环氧富锌漆	kg	4835.09	12	58021.06
142	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	492.75	12	5912.97
143	环氧树脂（综合）	kg	5654.46	36	203560.56
144	松节油	kg	340.97	7.6	2591.38
145	防腐油	kg	61.08	35	2137.78
146	滑石粉	kg	1507.17	1	1507.17
147	石英粉100目	t	8.97	1030	9241.06
148	大白粉	kg	47.25	0.2	9.45
149	嵌缝料	kg	77.54	1	77.54
150	乳液	kg	694.10	5.8	4025.79
151	环氧富锌底漆稀释剂	kg	51.33	11.84	607.73
152	高聚物改性沥青卷材3+3	m2	1241.75	20	24834.91
153	建筑油膏	kg	546.61	3.5	1913.15
154	夹芯板门（单扇）	m2	159.46	420	66973.2
155	内门-夹芯板门（双扇）带观察窗	m2	73.18	480	35126.4
156	钢质防火门 单扇（丙级）	m2	4.75	480	2280
157	钢质防火门 双扇（甲级）	m2	52.60	550	28930
158	钢质防火门 双扇（乙级）	m2	10.94	535	5852.9
159	钢质防火门 双扇（丙级）	m2	5.44	535	2910.4
160	铝合金全玻双扇平开门46系列带上亮	m2	11.60	504.512	5852.34
161	铝合金双扇推拉窗90系列带上亮	m2	178.49	342.032	61049.29
162	铝合金四扇推拉窗90系列无上亮	m2	18.00	343.28	6179.04
163	铝合金四扇推拉窗90系列带上亮	m2	12.58	355.696	4474.66
164	铝合金单扇平开窗38系列带上亮	m2	10.09	353.84	3570.25
165	铝合金单扇平开窗38系列无上亮	m2	3.90	365.04	1423.66
166	汽油（综合）	kg	24.90	8.8	219.12
167	草酸	kg	0.16	4.71	0.75
168	乙二胺	kg	812.23	17.35	14092.28

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第5页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
169	丙酮	kg	1748.40	6.73	11766.71
170	石蜡	kg	0.43	3.1	1.33
171	隔离剂	kg	139.17	6.74	937.99
172	软填料	kg	100.46	2.97	298.35
173	氧气	m3	51.13	5.89	301.14
174	氩气	m3	176.03	19.59	3448.5
175	乙炔气	kg	22.24	22	489.37
176	二氧化碳	m3	3990.46	4.87	19433.53
177	液化石油气	kg	267.28	8.2	2191.71
178	腻子胶	kg	457.33	1	457.33
179	粘结剂CX-404	kg	35.46	30.32	1075.19
180	塑料粘结剂	kg	117.08	25.85	3026.43
181	改性沥青粘结剂	kg	620.87	2.25	1396.96
182	改性沥青乳胶	kg	334.10	3.5	1169.36
183	玻璃胶	L	2.24	56	125.49
184	玻璃胶335克/支	支	106.53	19	2024.01
185	穿孔纸带	m	4610.06	0.36	1659.62
186	墙边胶	L	33.16	54.5	1807
187	聚苯乙烯泡沫板50	m2	995.51	25	24887.75
188	不锈钢管D22	m	199.76	10.46	2089.46
189	不锈钢管D32	m	1764.54	12.35	21792.11
190	喷砂用胶管中压 D40	m	307.97	15.45	4758.1
191	不锈钢弯头DN50	个	64.64	60	3878.4
192	脚手架钢管底座	个	55.23	2.46	135.86
193	高压风管	m	0.10	9.48	0.96
194	插接件	个	504.43	0.86	433.81
195	钢支撑	kg	58.54	3.92	229.46
196	门窗密封橡胶条	m	196.13	0.83	162.79
197	密封胶	kg	104.69	7.7	806.1
198	密封毛条	m	894.08	0.11	98.35
199	白棉纱	kg	25.18	12.29	309.47
200	喷砂嘴	个	174.51	31.33	5467.55
201	水	m3	1855.10	3.52	6529.96
202	煤	t	71.86	900	64673.1
203	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	2295.47	13.63	31287.26
204	脚手架活动扣（含螺丝）	套	777.80	3.27	2543.41
205	脚手架直角扣（含螺丝）	套	2094.26	3.27	6848.22
206	尼龙安全网	m2	1765.66	6.2	10947.11
207	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	596.50	2.73	1628.46
208	广场砖（综合）	m2	283.52	58	16444.16
209	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	8.29	277.2	2299.01
210	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20	m3	43.10	296.6	12782.48
211	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	41.25	314.6	12978.79
212	普通商品混凝土 碎石粒径20石C30	m3	752.46	333.3	250793.85

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）

第6页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
213	普通商品混凝土 碎石粒径20石C40	m3	0.25	373.6	92.35
214	普通商品混凝土 碎石粒径40石C20	m3	20.46	287.3	5878.85
215	商品水下混凝土 碎石粒径40石C35	m3	548.19	392.6	215220.02
216	其他材料费	元	124684.42	1	124684.42
217	防火岩棉	元	336.14	198	66555.72
218	防火岩棉	元	337.44	198	66813.12
219	铝合金方管百叶制作、安装，规格：100×150mm，间距400mm材料费	元	807.62	280	226133.6
220	泥浆池(槽)砌筑及拆除材料费	元	499.47	26.26	13116.08
221	后压浆工料费材料费	元	70.00	1200	84000
222	材料费调整	元	-0.53	1	-0.53
223	制作基价	元	1257658.71	1	1257658.71
224	屋面排气道风帽（不锈钢304）制安	座	15.00	200	3000
225	病床头单人嵌入式治疗带	m	124.20	120	14904
226	楼梯轻质铝板隔墙	m2	166.98	300	50094
	小计				6,016,975.21
三	机械				
1	电动扭力扳手	台班	99.45	75.75	7,533.34
2	折旧费	元	251956.79	1	251,956.79
3	大修理费	元	68849.49	1	68,849.49
4	经常修理费	元	140080.62	1	140,080.62
5	安拆费及场外运输费	元	27966.26	1	27,966.26
6	柴油(机械用)0#	kg	17748.86	7.916	140,499.96
7	电(机械用)	kw·h	432792.71	0.85	367,873.80
8	其他费用	元	58297.73	1	58,297.73
9	机上人工	工日	3288.97	86	282,851.76
10	机械降效	元	46592.93	1	46,592.93
11	机械费调整	元	-3.89	1	-3.89
	小计				1,392,498.79
四	主材				
1	白色铝板3	m2	3579.92	200	715983.36
2	钢材	t	15.87	3033	48128.25
3	热轧方型钢Q345B	t	188.71	3304	623503.79
4	焊接H型钢	t	28.44	2999	85290.96
5	热轧H型钢Q345B	t	16.64	2999	49909.36
6	热轧H型钢Q345B	t	111.10	2999	333184.7
7	热轧无缝钢管综合	t	39.94	3899	155729.18
8	热轧H型钢	t	15.05	2999	45140.95
9	热轧H型钢Q235B	t	5.38	2999	16149.02
10	焊接H型钢Q345B	t	138.73	2999	416059.67
11	焊接C型钢槽钢Q235B	t	2.18	3042.9	6644.48
12	焊接H型钢Q345B	t	99.15	2999	297358.05

编制人：

证号：

编制日期：



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

标段：

第 1 页 共 64 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	4267244.26	
1.1	照明及配电	1158690.36	
1.2	弱电工程	194835.16	
1.3	水消防工程	332541.38	
1.4	自动报警工程	459692.45	
1.5	给排水工程	517482.39	
1.6	避雷工程	53199.47	
1.7	监控工程	35744.7	
1.8	通风工程	274481.21	
1.9	空调工程	878362.28	
1.10	护理呼应工程	337179.78	
1.11	自动干粉系统	25035.08	
2	措施合计	221508.7	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	206270.91	
2.2	其他措施费	15237.79	
3	其他项目	93879.38	—
3.1	材料检验试验费	8534.49	
3.2	暂估价		
3.3	预算包干费	85344.89	
4	规费	21099.78	—
5	税金	159863.94	—
6	总造价	4763596.06	
	投标报价合计=1+2+3+4+5	4,763,596.06	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明及配电					1158690.36	
1	030412001007	节能灯	1.名称:节能灯 2.规格:18W	套	33	80.91	2670.03	
2	030412001008	防水防尘节能灯	1.名称:防水防尘节能灯 2.规格:18W	套	101	90.9	9180.9	
3	030412001009	地脚夜灯	1.名称:地脚夜灯 2.规格:18W	套	137	78.79	10794.23	
4	030412004001	双向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池双向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	套	11	157.27	1729.97	
5	030412004002	单向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池单向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	套	39	157.27	6133.53	
6	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯 2.规格:(LED)≥30min	套	53	157.27	8335.31	
7	030412002001	应急灯	1.名称:自带蓄电池应急灯 2.规格:(LED)≥30min	套	80	234.26	18740.8	
8	030412005001	单管LED荧光灯	1.名称:自带蓄电池单管LED荧光灯 2.规格:1*28W	套	10	237.62	2376.2	
9	030412005002	单管LED荧光灯	1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1*28W	套	398	174.9	69610.2	
10	030412005003	双管LED荧光灯	1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2*28W	套	52	240.69	12515.88	
11	030404035001	二、三孔插座	1.名称:二、三孔插座	个	485	20.1	9748.5	
12	030404035002	单相三孔密闭插座	1.名称:单相三孔密闭插座	个	76	26.68	2027.68	
13	030404035003	地面插座	1.名称:地面插座	个	16	225.33	3605.28	
14	030404033008	排气扇	1.名称:排气扇	台	63	189.84	11959.92	
15	030404034001	1位照明开关	1.名称:1位照明开关	个	64	12.72	814.08	
16	030404034002	2位照明开关	1.名称:2位照明开关	个	104	15.4	1601.6	
17	030404034003	3位照明开关	1.名称:3位照明开关	个	29	18.64	540.56	
18	030404034004	4位照明开关	1.名称:4位照明开关	个	1	21.88	21.88	
19	030404034005	密闭1位开关	1.名称:密闭1位开关	个	9	20.82	187.38	
20	030404034006	密闭2位开关	1.名称:密闭2位开关	个	12	22.66	271.92	
本页小计							172865.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	030404034007	双控开关	1.名称:双控开关	个	20	20.49	409.8		
22	030404031001	空调室内机自带温控调速开关	1.名称:空调室内机自带温控调速开关	个	111	81.44	9039.84		
23	030411002012	200*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	m	136	75.25	10234		
24	030411002013	200*400金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*400	m	72.4	154.19	11163.36		
25	030411002014	200*150金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*150	m	14.46	89.2	1289.83		
26	030411002015	200*200金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*200	m	8.39	114.54	960.99		
27	030411002016	100*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100	m	131.78	52.47	6914.5		
28	030411003001	热镀锌金属桥架600*200	1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:600*200	m	3.6	319.13	1148.87		
29	030411006002	开关插座盒	1.名称:开关插座盒	个	927	6.15	5701.05		
30	030411006003	接线盒	1.名称:铁接线盒 2.安装形式:暗装	个	256	7.02	1797.12		
31	030411006004	接线盒	1.名称:铁接线盒 2.安装形式:明装	个	1435	9.42	13517.7		
32	030411001022	镀锌电线管SC20*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:暗装	m	1477.8	10.59	15649.9		
33	030411001023	镀锌电线管SC20*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:明装	m	8175.19	17.5	143065.83		
34	030411001024	镀锌电线管SC25*1.6	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:暗装	m	60.2	14.61	879.52		
35	030411001025	镀锌电线管SC25*1.6	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:明装	m	436.75	19.23	8398.7		
36	030411001026	镀锌电线管SC32*1.8	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.8 3.配置形式:明装	m	57.64	22.33	1287.1		
37	030411001027	镀锌电线管SC40*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40*1.5 3.配置形式:暗装	m	3.9	21.75	84.83		
38	030411001028	镀锌电线管SC40*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40*1.5 3.配置形式:明装	m	86.8	25.43	2207.32		
本页小计							233750.26		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：)

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
39	030411001029	镀锌电线管SC50*1.6	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50*1.6 3.配置形式:暗装	m	1.1	26.41	29.05		
40	030411001030	镀锌电线管SC50*1.6	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50*1.6 3.配置形式:明装	m	35.26	30.2	1064.85		
41	030411001031	镀锌电线管SC65*1.8	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65*1.8 3.配置形式:明装	m	21.32	56.16	1197.33		
42	030411001032	电缆保护管SC150	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150	m	16	135.1	2161.6		
43	030411004006	管内穿线	1.规格:WDZA-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	29895.56	3.84	114798.95		
44	030411004007	管内穿线	1.规格:WDZA-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	786.06	5.1	4008.91		
45	030408001001	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-5*6mm <sup>2</sup>	m	198	55.07	10903.86		
46	030408001002	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	530	63.96	33898.8		
47	030408001003	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	m	289	99.26	28686.14		
48	030408001004	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-4*25+1*16	m	18	618.74	11137.32		
49	030408001005	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-4*35+1*16	m	88	165.04	14523.52		
50	030408001006	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25	m	124	244.66	30337.84		
51	030408001007	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-4*70+1*35	m	36	346.36	12468.96		
52	030408001008	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-4*150+1*70	m	36	716.62	25798.32		
53	030408001009	电力电缆	1.规格:YJY22-4*240+1*120	m	270	727.83	196514.1		
54	030408006001	电力电缆头	1.规格:35mm <sup>2</sup> 以下	个	56	116.8	6540.8		
55	030408006002	电力电缆头	1.规格:120mm <sup>2</sup> 以下	个	26	214.79	5584.54		
56	030408006003	电力电缆头	1.规格:240mm <sup>2</sup> 以下	个	8	319.17	2553.36		
57	030404004001	低压开关柜	1.名称:AAL1	台	1	24877.91	24877.91		
58	030404004002	低压开关柜	1.名称:AAL2	台	1	30156.41	30156.41		
59	030404004003	总配电室增加配电柜	1.名称:总配电室增加配电柜	台	1	25984.91	25984.91		
本页小计							583227.48		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
60	030404004004	低压开关柜	1. 名称:AAP	台	1	26775.11	26775.11		
61	030404004005	低压开关柜	1. 名称:8AC1	台	1	5997.71	5997.71		
62	030404004006	低压开关柜	1. 名称:8AC2	台	1	5466.8	5466.8		
63	030404017001	配电箱	1. 名称:4ATrd	台	1	769.3	769.3		
64	030404017002	配电箱	1. 名称:3AL	台	1	1319.53	1319.53		
65	030404017003	配电箱	1. 名称:4-7AL	台	4	1751.53	7006.12		
66	030404017004	消防电梯电控箱	1. 名称:消防电梯电控箱	台	1	3164.53	3164.53		
67	030404017005	双电源互投箱	1. 名称:双电源互投箱	台	1	6413.53	6413.53		
68	030404017006	配电箱	1. 名称:4-7AL1	台	4	2975.53	11902.12		
69	030404017007	配电箱	1. 名称:4AL2	台	1	1463.53	1463.53		
70	030404017008	配电箱	1. 名称:5-7AL2	台	3	2453.53	7360.59		
71	030404017009	配电箱	1. 名称:5-7AL3	台	3	3119.53	9358.59		
72	030404017010	配电箱		台	4	2741.53	10966.12		
73	030404017011	配电箱	1. 名称:4-7ATbz2	台	4	2453.53	9814.12		
74	030404017012	配电箱	1. 名称:4-7ATbz3	台	4	2129.53	8518.12		
75	030404017013	配电箱	1. 名称:4-7ATbz4	台	4	1239.53	4958.12		
76	030404017014	配电箱	1. 名称:4-7ATbz	台	4	1724.53	6898.12		
77	030404017015	配电箱	1. 名称:8ATjy-1	台	1	7097.53	7097.53		
78	030404017016	配电箱	1. 名称:8ATjy-2	台	1	5855.53	5855.53		
79	030404017017	配电箱	1. 名称:4ALE1	台	1	3133.93	3133.93		
80	030404017018	配电箱		台	3	2813.53	8440.59		
81	030404017019	电开水器隔离开关箱	1. 名称:电开水器隔离开关箱	台	8	532.07	4256.56		
82	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1kV以下交流供电	系统	3	1013.67	3041.01		
83	030414004001	自动投入装置	1. 类型:备用电源自投装置	台	6	1478.26	8869.56		
		弱电工程					194835.16		
84	030502012001	网络信息插座	1. 名称:网络信息插座	个	157	37.79	5933.03		
85	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试内容:双绞线缆 五类以上	链路	157	30.45	4780.65		
本页小计								179560.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
86	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座	个	53	33.24	1761.72		
87	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座	个	54	35.88	1937.52		
88	030505014001	有线电视终端调试	1. 功能:有线电视终端调试	个	54	13.51	729.54		
89	030502005001	网络线	1. 规格:4对5类STP线缆	m	7140	2.79	19920.6		
90	030502005002	电话线	1. 规格:4对5类STP线缆	m	2703	2.79	7541.37		
91	030502005003	电视线	1. 规格:SYKV-75-5	m	2754	2.58	7105.32		
92	030502006001	20对双绞线缆	1. 规格:20对双绞线缆	m	45	22.28	1002.6		
93	030502006002	200对双绞线缆	1. 规格:200对双绞线缆	m	260	65.69	17079.4		
94	030502007001	8芯单模光缆	1. 规格:8芯单模光缆	m	520	10.74	5584.8		
95	030502020001	光纤测试	1. 测试内容:光纤测试	芯	16	62.33	997.28		
96	030502014001	光纤连接	1. 模式:光纤连接	端口	4	523.26	2093.04		
97	030411001033	镀锌电线管	1. 规格:SC20*1.5 2. 配置形式:明装	m	1482	17.5	25935		
98	030502010001	2*24口配线架	1. 规格:2*24口配线架	个	10	708.53	7085.3		
99	030502011001	20对语音跳线架	1. 规格:20对语音跳线架	个	5	1162.44	5812.2		
100	030502011002	200对语音跳线架	1. 规格:200对语音跳线架	个	1	1334.4	1334.4		
101	030501012001	网络交换机	1. 名称:网络交换机	套	2	458.06	916.12		
102	030501009001	光电转换器	1. 名称:光电转换器	套	2	3132.16	6264.32		
103	030501005001	机柜	1. 名称:MDF	台	1	1502.5	1502.5		
104	030501005002	机柜	1. 名称:MDF1	台	1	1473.7	1473.7		
105	030501005003	机柜	1. 名称:3-7FD	台	5	984.1	4920.5		
106	030501005004	机柜	1. 名称:3-7FD1	台	5	984.1	4920.5		
107	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 类别:计算机应用、网络系统试运行	系统	1	16882.55	16882.55		
108	030505007001	有线电视设备箱	1. 名称:VP	套	1	1205.53	1205.53		
109	030505007002	分支分配器	1. 名称:4-7VP	套	4	89.51	358.04		
110	030502009001	跳线	1. 名称:跳线	条	1	16.85	16.85		
111	030411002017	金属线槽	1. 规格:300*100	m	349.8	113.61	39740.78		
		水消防工程					332541.38		
本页小计								184121.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030901002001	室内消火栓钢管 DN80*4.0	1.名称:室内消火栓钢管 2.材质、规格:DN80*4.0 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍	m	14	109.55	1533.7	
113	030901002002	室内消火栓钢管 DN100*4.0	1.名称:室内消火栓钢管 2.材质、规格:DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍	m	317.26	137.69	43683.53	
114	030901002003	地下消火栓钢管 DN100*4.0	1.安装部位:地下消火栓钢管 2.材质、规格:DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍	m	14.02	130.21	1825.54	
115	031002003001	穿楼板套管DN100	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 3.填料材质:机械钻孔(洞)混凝土(孔径Φ108mm以内)	个	26	204.27	5311.02	
116	030901010001	室内不锈钢面板消防栓(双出口、25米水带、水枪2支)	1.名称:室内不锈钢面板消防栓 2.型号、规格:双出口、25米水带、水枪2支	套	28	1562.66	43754.48	
117	030901010002	室内试验消防栓	1.名称:室内试验消防栓	套	1	380.91	380.91	
118	030901013001	灭火器	1.规格、型号:灭火器(5Kg磷酸盐干粉)	组	58	243.55	14125.9	
119	030601002001	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.规格:DN25	台	1	107.22	107.22	
120	031003003001	法兰蝶阀DN100	1.名称:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰	个	16	414.09	6625.44	
121	031003001001	自动排气阀DN25	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	2	70.03	140.06	
122	031003001002	截止阀DN25	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2	50.38	100.76	
123	030901001001	水喷淋钢	1.名称:水喷淋钢管	m	731.54	44.17	32312.12	
本页小计							149900.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		管DN25*3.25	2. 材质、规格:DN25*3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)						
124	030901001002	水喷淋钢管DN32*3.25	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) 2. 管道刷油 防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 防锈漆 第二遍 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 5. 管道刷油 调和漆 第二遍 6. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)	m	481.28	52.64	25334.58		
125	030901001003	水喷淋钢管DN40*3.5	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN40*3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)	m	137.6	66.01	9082.98		
126	030901001004	水喷淋钢管DN50*3.5	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN50*3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)	m	81.57	77.04	6284.15		
127	030901001005	水喷淋钢管DN65*3.75	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN65*3.75 3. 连接形式:螺纹连接	m	114	100.89	11501.46		
本页小计							52203.17		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)						
128	030901001006	水喷淋钢管DN80*4.0	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN80*4.0 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(80mm以内)	m	94.55	124.34	11756.35		
129	030901001007	水喷淋钢管DN100*4	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN100*4 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(100mm以内)	m	113.17	166.85	18882.41		
130	030901001008	水喷淋钢管DN150*4.5	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN150*4.5 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(150mm以内)	m	87.03	257.17	22381.51		
131	030905002001	喷淋水灭火控制装置调试	1. 水灭火系统控制装置调试 200点以下	系统	1	3115.48	3115.48		
132	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架制作(一般管架), 管道支架安装(一般管架)	kg	1870	17.16	32089.2		
133	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 有吊顶 公称直径(25mm内)	个	552	47.05	25971.6		
本页小计								114196.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
134	030901004001	湿式报警装置DN150	1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150	组	1	3325.88	3325.88		
135	030901006001	水流指示器DN150	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	5	738.44	3692.2		
136	031003003002	信号法兰阀门DN150	1.名称:信号法兰阀门 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰	个	7	1163.7	8145.9		
137	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:阀门,压力表,压力表气门	组	5	215.4	1077		
		自动报警工程					459692.45		
138	030904009001	区域自动报警控制柜	1.总线制:区域自动报警控制柜 2.安装方式:落地式	台	1	13764.84	13764.84		
139	030411005001	消防接线箱	1.名称:消防接线箱	个	3	292.91	878.73		
140	030904001001	烟感探测器	1.名称:烟感探测器 2.规格:含底座 3.线制:总线制	个	186	156.18	29049.48		
141	030904003004	手动报警按钮(带报警电话插孔)	1.名称:手动报警按钮(带报警电话插孔)	个	20	167.59	3351.8		
142	030904003005	消防起泵报警按钮	1.名称:消防起泵报警按钮	个	26	167.59	4357.34		
143	030904007001	消防广播(带控制模块)	1.名称:消防广播(带控制模块) 2.安装方式:吸顶式	个	110	350.24	38526.4		
144	030904014001	广播分机	1.名称:广播分机	台	4	694.32	2777.28		
145	030904014002	消防广播主机(柜)	1.名称:消防广播主机(柜)	台	1	7646.03	7646.03		
146	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	32	234.68	7509.76		
147	030904008001	输入模块	1.名称:输入模块	个	10	178.88	1788.8		
148	030904008002	单输入/输出模块	1.名称:单输入/输出模块	个	114	211.62	24124.68		
149	030904008003	总线短路隔离器	1.名称:总线短路隔离器	个	1	139.48	139.48		
150	030904008004	模块箱	1.名称:模块箱 2.安装位置:户内	台	4	382.16	1528.64		
151	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:备用电源及电池主机(柜)	套	1	4419.56	4419.56		
本页小计								156103.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
152	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	12292.36	12292.36		
153	030904008005	WEFPJ监控模块	1. 名称:WEFPJ监控模块	个	45	591.22	26604.9		
154	030507016001	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 安装方式:挂壁式	台	1	28910.09	28910.09		
155	030507001001	火灾剩余电流报警探测器	1. 名称:火灾剩余电流报警探测器	套	45	1419.43	63874.35		
156	030411004001	消防电话线NH-RVVP-2*1.0	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVVP-2*1.0	m	446	10.66	4754.36		
157	030411004002	消防广播线NHRVS-2*1.5	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NHRVS-2*1.5	m	1840	7.52	13836.8		
158	030411004003	消防报警线NH-RVS-2*1.5	1. 名称:消防报警线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5	m	1920	7.52	14438.4		
159	030411004004	火灾监控线RVVP-2*1.5	1. 名称:火灾监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP-2*1.5	m	1315	8.19	10769.85		
160	030411004005	消防电源线NH-RVS-2*2.5	1. 名称:消防电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*2.5	m	590	10.77	6354.3		
161	030408002006	消防栓按钮起泵线NH-KVV-4*1.5	1. 名称:消防栓按钮起泵线 2. 规格:NH-KVV-4*1.5	m	446	16.68	7439.28		
162	030408002007	手动控制线NH-KVV-6*1.5	1. 名称:手动控制线 2. 规格:NH-KVV-6*1.5	m	446	21.16	9437.36		
163	030408007001	4、6芯控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:4、6芯	个	18	62.47	1124.46		
164	030411001016	镀锌电线管SC15*1.0吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:吊顶敷设	m	1872.8	15.31	28672.57		
165	030411001017	镀锌电线管SC20*1.5吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:吊顶敷设	m	2950.5	17.5	51633.75		
166	030411001018	镀锌电线管SC25*1.6吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25*1.6 3. 配置形式:吊顶敷设	m	777	19.23	14941.71		
167	030411001019	镀锌电线管SC15*1.0暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:暗敷设	m	493.2	8.5	4192.2		
本页小计							299276.74		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030411001020	镀锌电线管SC20 *1.5暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:暗敷设	m	204.5	10.59	2165.66	
169	030411001021	镀锌电线管SC25 *1.6暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25*1.6 3. 配置形式:暗敷设	m	115	14.61	1680.15	
170	030411002011	200*100金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	182	75.25	13695.5	
171	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌	个	429	7.02	3011.58	
		给排水工程					517482.39	
172	031001006001	PPR给水管DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	430.45	17.04	7334.87	
173	031001006002	PPR给水管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	399.77	18.06	7219.85	
174	031001006003	PPR给水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	115.65	23.44	2710.84	
175	031001006004	PPR给水管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	8.87	28.31	251.11	
176	031001006005	PPR给水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管10mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	297.293	65.34	19425.12	
本页小计							57494.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
177	031001006006	PPR给水管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管10mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	73.9	130.19	9621.04		
178	031001003001	覆膜薄壁不锈钢管DN15	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	357.61	62.47	22339.9		
179	031001003002	覆膜薄壁不锈钢管DN20	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	157.65	85.8	13526.37		
180	031001003003	覆膜薄壁不锈钢管DN25	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	68.78	107.75	7411.05		
181	031001003004	薄壁不锈钢管DN15	1. 室内不锈钢管(卡接) 公称直径(15mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	12.15	47.56	577.85		
182	031001003005	薄壁不锈钢管DN20	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	158.74	63.01	10002.21		
183	031001003006	薄壁不锈钢管DN25	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	51.21	75.76	3879.67		
本页小计							67358.09		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段)

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
184	031001003007	薄壁不锈钢管DN32	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN32 5.保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	566.45	145.31	82310.85		
185	031001003008	薄壁不锈钢管DN50	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN50 5.保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	387.97	207.38	80457.22		
186	031001003009	薄壁不锈钢管DN80	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN80 5.保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	73.59	537.34	39542.85		
187	031004006001	蹲式大便器(带自闭式冲洗)	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:自闭式冲洗阀、大便器存水弯	组	33	214.59	7081.47		
188	031004006002	连体水箱坐便	1.名称:连体水箱坐便 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套	组	48	729.07	34995.36		
189	031004008001	不锈钢地漏DN75	1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN75	组	95	75.99	7219.05		
190	031003013001	水表DN50	1.名称:水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹闸阀DN50	组	8	233.21	1865.68		
191	031003013002	水表DN32	1.名称:水表 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹闸阀DN32	组	4	141.11	564.44		
192	031003001003	不锈钢螺纹阀	1.类型:不锈钢螺纹阀门	个	16	57.29	916.64		
本页小计								254953.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		门DN15	2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接						
193	031003001004	不锈钢螺纹阀门DN20	1. 类型:不锈钢螺纹阀门 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	118	71.51	8438.18		
194	031003003003	不锈钢法兰阀门DN50	1. 类型:不锈钢法兰阀门 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	16	328	5248		
195	031003003004	不锈钢法兰阀门DN80	1. 类型:不锈钢法兰阀门 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	6	781.08	4686.48		
196	031003001005	蝶阀DN80	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	248.64	497.28		
197	031003001006	蝶阀DN50	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	148.9	148.9		
198	031003001007	自动排气阀DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	7	81.05	567.35		
199	031004008002	不锈钢水龙头	1. 名称:不锈钢水龙头 2. 规格:DN15	组	75	16.08	1206		
200	031004004001	小型洗涤盆	1. 名称:小型洗涤盆 2. 附件名称、数量:水龙头、存水弯、排水栓	组	8	213.89	1711.12		
201	031004004002	大型洗涤盆	1. 名称:大型洗涤盆 2. 附件名称、数量:水龙头、存水弯、排水栓	组	8	296.61	2372.88		
202	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:不锈钢螺纹截止阀DN15、存水弯、混合冷热龙头	组	71	483.2	34307.2		
203	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成套	套	64	373.2	23884.8		
204	031003001008	截止阀DN15	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	16	20.3	324.8		
205	031002003002	穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内)	1. 名称:穿楼板塑料套管制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50	个	16	42.82	685.12		
206	031002003003	穿楼板塑料套	1. 名称:穿楼板塑料套	个	24	48.61	1166.64		
本页小计							85244.75		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管制作安装 公称直径(100mm以内)	管制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100					
207	031001006007	空调排水管PVC25	1. 名称:空调排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN25 5. 连接形式:粘接	m	282	17.45	4920.9	
208	031001006008	塑料排水管PVC50	1. 名称:塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN50 5. 连接形式:粘接	m	189.13	21.95	4151.4	
209	031001006009	塑料排水管PVC75	1. 名称:塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN75 5. 连接形式:粘接	m	297.58	34.07	10138.55	
210	031001006010	塑料雨水管PVC100	1. 名称:塑料雨水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN100 5. 连接形式:粘接	m	301.18	28.99	8731.21	
211	031001006011	塑料污水管PVC100	1. 名称:塑料污水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN100 5. 连接形式:粘接	m	521.73	52.56	27422.13	
212	031001006012	塑料污水管PVC150	1. 名称:塑料污水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN150 5. 连接形式:粘接	m	204.29	86.25	17620.01	
		避雷工程					53199.47	
213	030409005001	避雷网镀锌圆钢Φ10	1. 安装形式:沿折板支架敷设	m	579.5	32.85	19036.58	
214	030409003001	避雷引下线	1. 规格:-40*4镀锌扁铁	m	159	13.72	2181.48	
215	030409002001	接地母线	1. 规格:-40*4镀锌扁铁	m	115	18.98	2182.7	
216	030409001001	桩承台接地	1. 规格:三连桩	个	5	321.62	1608.1	
本页小计							97993.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030409008001	LEB等电位端子箱	1.名称:LEB等电位端子箱	块	79	343.75	27156.25	
218	030409008002	测试点	1.名称:断接卡子制作、安装	块	4	35.4	141.6	
219	030414011001	接地装置	1.类别:接地网调试	系统	1	892.76	892.76	
		监控工程					35744.7	
220	030502005004	电视线	1.规格:SYKV-75-5	m	1224.8	2.58	3159.98	
221	030411001034	镀锌电线管	1.规格:SC20*1.5	m	60	17.5	1050	
222	030411004008	管内穿绝缘电线	1.规格:BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	2449.6	2.6	6368.96	
223	030507008001	半球固定式彩色摄像机	1.名称:半球固定式彩色摄像机	台	32	478.94	15326.08	
224	030507006003	出入口控制设备	1.规格:十六门	台	1	2811.4	2811.4	
225	030507009001	视频切换控制器	1.类别:微机矩阵切换设备(≤32路)	套	1	2570.55	2570.55	
226	030507018001	摄像监控安全防范全系统调试	1.系统内容:摄像监控安全防范全系统调试	系统	1	3857.65	3857.65	
227	030507018002	门禁安全防范全系统调试	1.系统内容:安全防范分系统调试 出入口系统 十六门	系统	1	600.08	600.08	
		通风工程					274481.21	
228	030108001001	高效混流式通风机(SWF-N09.5A、40920m <sup>3</sup> 、11KW)	1.名称:高效混流式通风机 2.规格:SWF-N09.5A、40920m <sup>3</sup> 、11KW	台	2	12361.56	24723.12	
229	030108001002	高效混流式通风机(SWF-N06.5A、17918m <sup>3</sup> 、7.5KW)	1.名称:高效混流式通风机 2.规格:SWF-N06.5A、17918m <sup>3</sup> 、7.5KW	台	1	8591.56	8591.56	
230	030404033002	BLD-150排气扇(150m <sup>3</sup> 、0.025KW)	1.名称:BLD-150排气扇 2.规格:150m <sup>3</sup> 、0.025KW	台	76	161.04	12239.04	
231	030404033003	BLD-250排气扇(250m <sup>3</sup> 、0.032KW)	1.名称:BLD-250排气扇 2.规格:250m <sup>3</sup> 、0.032KW	台	7	175.44	1228.08	
232	030404033006	低噪声斜流风机(SJG-2.5F,600m <sup>3</sup> 、0.120KW)	1.名称:低噪声斜流风机 2.规格:SJG-2.5F,600m <sup>3</sup> 、0.120KW	台	6	3173.75	19042.5	
本页小计							129759.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
233	030404033007	低噪声斜流风机(SJG-2.5F, 450m <sup>3</sup> 、0.120KW)	1. 名称:低噪声斜流风机 2. 规格: SJG-2.5F, 450m <sup>3</sup> 、0.120KW	台	4	3173.75	12695		
234	030404033004	BLD-400排气扇(400m <sup>3</sup> 、0.040KW)	1. 名称:BLD-400排气扇 2. 规格: 400m <sup>3</sup> 、0.040KW	台	1	175.44	175.44		
235	030404033005	DFBZ-2.5#排气扇(600m <sup>3</sup> 、0.025KW)	1. 名称:DFBZ-2.5#排气扇 2. 规格: 600m <sup>3</sup> 、0.025KW	台	1	251.04	251.04		
236	030702008001	塑料排气管PVC100	1. 名称:塑料排气管 2. 规格: PVC100	m	100.5	51.99	5225		
237	030702008002	塑料排气管PVC150	1. 名称:塑料排气管 2. 规格: PVC150	m	10	85.94	859.4		
238	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(800mm以下)	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 板材厚度:0.5	m <sup>2</sup>	85.5	123.27	10539.59		
239	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(2000mm以下)	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 板材厚度:0.75	m <sup>2</sup>	262.46	107.82	28298.44		
240	030702001003	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(4000mm以下)	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 板材厚度:1	m <sup>2</sup>	343.208	97.28	33387.27		
241	030702001004	薄钢板矩形风管(δ=3mm以内焊接)周长(4000m以下)	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 板材厚度:3	m <sup>2</sup>	278.24	165.8	46132.19		
242	030703011001	双层百叶风口(100*100)	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格: 100*100	个	9	74.39	669.51		
243	030703011002	单层百叶风口(100*100)	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格: 100*100	个	16	56.39	902.24		
244	030703011003	单层百叶风口(150*150)	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格: 150*150	个	11	85.19	937.09		
245	030703011004	双层百叶风口(150*150)	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格: 150*150	个	12	95.99	1151.88		
246	030703011005	单层防雨百叶风口(D100)	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格: D100	个	6	41.99	251.94		
247	030703011006	单层防雨百叶	1. 名称:单层防雨百叶	个	8	206.32	1650.56		
本页小计							143126.59		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		风口(500*150)	风口 2.规格:500*150					
248	030703011007	自垂百叶风口(800*700)	1.名称:自垂百叶风口 2.规格:800*700	个	6	499.8	2998.8	
249	030703011008	电动多叶加压送风口(400*900)	1.名称:电动多叶加压送风口 2.规格:400*900	个	7	769.8	5388.6	
250	030703011009	铝合金百叶送风口300*300	1.名称:铝合金百叶送风口 2.规格:300*300	个	36	116.5	4194	
251	030703011010	铝合金百叶送风口350*350	1.名称:铝合金百叶送风口 2.规格:350*350	个	32	130.9	4188.8	
252	030703011011	铝合金百叶送风口400*400	1.名称:铝合金百叶送风口 2.规格:400*400	个	26	196.6	5111.6	
253	030703011012	铝合金格栅吸风口700*200	1.名称:铝合金格栅吸风口 2.规格:700*200	个	36	352.12	12676.32	
254	030703011013	铝合金格栅吸风口900*200	1.名称:铝合金格栅吸风口 2.规格:900*200	个	32	403.78	12920.96	
255	030703011014	铝合金格栅吸风口1100*200	1.名称:铝合金格栅吸风口 2.规格:1100*200	个	26	237	6162	
256	030703001001	70°防火调节阀320*150	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:320*150	个	7	250.51	1753.57	
257	030703001006	70°防火调节阀500*150	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:500*150	个	8	250.51	2004.08	
258	030703001002	70°防火调节阀D150	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:D150	个	5	96.61	483.05	
259	030703001003	70°防火调节阀D100	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:D100	个	67	76.81	5146.27	
260	030703001004	70°防火调节阀800*1000	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:800*1000	个	2	945.46	1890.92	
261	030703001005	70°防火调节阀400*1000	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:400*1000	个	1	611.35	611.35	
		空调工程					878362.28	
262	030701003001	直流变频室外机(制冷量85.0KW、功率31.36KW)	1.名称:直流变频室外机 2.规格:制冷量85.0KW、功率31.36KW	组	1	91430.52	91430.52	
本页小计							156960.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
263	030701003004	直流变频室外机 (制冷量96.0KW、 功率38.7KW)	1.名称:直流变频室外机 2.规格:制冷量96.0KW、 功率38.7KW	组	4	107750.52	431002.08		
264	030701004001	天花板暗装式内机 (冷/热量2.2 /2.5KW、功率50 w)	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量2.2/2.5K W、功率50w	台	24	2172.95	52150.8		
265	030701004004	天花板暗装式内机 (冷/热量3.2 /3.6KW、功率70 w)	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量3.2/3.6K W、功率70w	台	8	2252.95	18023.6		
266	030701004005	天花板暗装式内机 (冷/热量3.6 /4KW、功率70w )	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量3.6/4KW 、功率70w	台	4	2302.96	9211.84		
267	030701004006	天花板暗装式内机 (冷/热量4/4 .5KW、功率70w )	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量4/4.5KW 、功率70w	台	4	2489.24	9956.96		
268	030701004007	天花板暗装式内机 (冷/热量4.5 /5KW、功率70w )	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量4.5/5KW 、功率70w	台	5	2619.23	13096.15		
269	030701004008	天花板暗装式内机 (冷/热量5/5 .6KW、功率90w )	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量5/5.6KW 、功率90w	台	17	2861.23	48640.91		
270	030701004009	天花板暗装式内机 (冷/热量5.6 /6.3KW、功率90 w)	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量5.6/6.3K W、功率90w	台	6	3269.24	19615.44		
271	030701004010	天花板暗装式内机 (冷/热量6.3 /7.1KW、功率12 0w)	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量6.3/7.1K W、功率120w	台	14	3319.24	46469.36		
272	030701004011	天花板暗装式内机 (冷/热量7.1 /8KW、功率120w )	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量7.1/8KW 、功率120w	台	6	3419.24	20515.44		
273	030701004012	天花板暗装式内机 (冷/热量8/9 KW、功率120w)	1.名称:天花板暗装式内 机 2.规格:冷/热量8/9KW、 功率120w	台	6	3457.24	20743.44		
本页小计							689426.02		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
274	031001004002	铜管Φ6.35*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ6.35*0.8	m	360	40.96	14745.6		
275	031001004001	铜管Φ9.52*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ9.52*0.8	m	236	45.84	10818.24		
276	031001004003	铜管Φ12.7*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ12.7*0.8	m	383	49.78	19065.74		
277	031001004004	铜管Φ15.88*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ15.88*1.0	m	213	61.37	13071.81		
278	031001004005	铜管Φ19.05*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ19.05*1.0	m	64.4	66.1	4256.84		
279	031001004006	铜管Φ22.22*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ22.22*1.0	m	60	80.15	4809		
280	031001004007	铜管Φ28.58*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ28.58*1.0	m	80	96.83	7746.4		
281	031001004008	铜管Φ41.28*1.5	1.名称:铜管 2.规格:Φ41.28*1.5	m	48.4	153.21	7415.36		
282	031002001001	管道支架	1.管道支架制作(一般管架) 2.管道支架安装(一般管架) 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 5.一般钢结构 调和漆 第一遍 6.一般钢结构 调和漆 第二遍	kg	903	17.25	15576.75		
		护理呼应工程					337179.78		
283	030412001006	门灯	1.名称:门灯	套	44	57.88	2546.72		
284	030904003003	卫生间呼叫按钮	1.名称:卫生间呼叫按钮	个	48	87.4	4195.2		
285	030507006002	床头信号器	1.名称:床头信号器	台	160	962.45	153992		
286	030411002010	200*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	m	348	97.57	33954.36		
287	030411001014	镀锌电线管SC25*1.6	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25*1.6	m	638	19.23	12268.74		
288	030411001015	镀锌电线管SC32*1.6	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC32*1.6	m	336	22.33	7502.88		
本页小计								311965.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
289	030408002004	控制电缆VR-1*16/0.5	1.名称:控制电缆 2.型号:VR-1*16/0.5	m	2584	15.4	39793.6		
290	030408002005	控制电缆VR-1*28/0.5	1.名称:控制电缆 2.型号:VR-1*28/0.5	m	2584	25.66	66305.44		
291	030504001001	医护信号系统主机	1.名称:医护信号系统主机	台	4	2427.79	9711.16		
292	030502001001	总配线盒	1.名称:总配线盒	台	4	1727.42	6909.68		
		自动干粉系统					25035.08		
293	030904003006	紧急启停按钮QDAN-16A	1.名称:紧急启停按钮 2.规格型号:QDAN-16A	个	2	526.63	1053.26		
294	030904001002	点型光电感烟探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.线制:总线制	个	2	157.06	314.12		
295	030904001003	点型感温探测器	1.名称:点型感温探测器 2.规格:含底座 3.线制:总线制	个	2	155.58	311.16		
296	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	4	234.68	938.72		
297	030412001010	放气灯	1.名称:放气灯	套	2	161.1	322.2		
298	030904010001	气体灭火控制盘	1.总线制:气体灭火控制盘 2.安装方式:挂壁式	台	1	7353.08	7353.08		
299	030901013002	自动干粉灭火装置FZXAG-YQ	1.名称:自动干粉灭火装置 2.规格、型号:FZXAG-YQ	具	3	3827.36	11482.08		
300	030904008006	气体控制模块	1.控制模块(接口)安装单输出	个	2	265.48	530.96		
301	030411001035	镀锌电线管SC20*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5	m	60	17.5	1050		
302	030411006005	铁接线盒	1.名称:铁接线盒	个	25	7.02	175.5		
303	030411004009	电线NH-RVS-2*1.5	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2*1.5	m	200	7.52	1504		
		措施项目					49955.02		
304	1.1	脚手架搭拆费		项	1				
305	031301017001	脚手架搭拆	1.电气工程脚手架搭拆费 2.弱电工程脚手架搭拆费 3.消防工程脚手架搭拆费 4.给排水工程脚手架搭拆费	项	1	34717.23	34717.23		
本页小计								182472.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 通风空调工程脚手架搭拆费					
306	031302007001	高层施工增加	1. 高层增加费	项	1	15237.79	15237.79	
本页小计							15237.79	
合 计							4317199.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
1	030412001007	节能灯	1.名称:节能灯 2.规格:18W	13.97	62.62	0.00	1.81	2.51	80.91
2	030412001008	防水防尘节能灯	1.名称:防水防尘节能灯 2.规格:18W	13.97	72.61	0.00	1.81	2.51	90.9
3	030412001009	地脚夜灯	1.名称:地脚夜灯 2.规格:18W	13.08	61.66	0.00	1.70	2.35	78.79
4	030412004001	双向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池双向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
5	030412004002	单向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池单向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
6	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
7	030412002001	应急灯	1.名称:自带蓄电池应急灯 2.规格:(LED)≥30min	20.43	207.50	0.00	2.65	3.68	234.26
8	030412005001	单管LED荧光灯	1.名称:自带蓄电池单管LED荧光灯 2.规格:1*28W	16.35	216.21	0.00	2.12	2.94	237.62
9	030412005002	单管LED荧光灯	1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1*28W	16.35	153.49	0.00	2.12	2.94	174.9
10	030412005003	双管LED荧光灯	1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2*28W	26.22	206.34	0.00	3.41	4.72	240.69
11	030404035001	二、三孔插座	1.名称:二、三孔插座	8.36	9.15	0.00	1.09	1.50	20.1
12	030404035002	单相三孔密闭插座	1.名称:单相三孔密闭	12.94	9.73	0.00	1.68	2.33	26.68

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			插座						
13	030404035003	地面插座	1. 名称:地面插座	12.94	208.38	0.00	1.68	2.33	225.33
14	030404033008	排气扇	1. 名称:排气扇	41.54	135.43	0.00	5.39	7.48	189.84
15	030404034001	1位照明开关	1. 名称:1位照明开关	5.52	5.49	0.00	0.72	0.99	12.72
16	030404034002	2位照明开关	1. 名称:2位照明开关	5.79	7.82	0.00	0.75	1.04	15.4
17	030404034003	3位照明开关	1. 名称:3位照明开关	5.79	11.06	0.00	0.75	1.04	18.64
18	030404034004	4位照明开关	1. 名称:4位照明开关	5.79	14.30	0.00	0.75	1.04	21.88
19	030404034005	密闭1位开关	1. 名称:密闭1位开关	8.65	9.49	0.00	1.12	1.56	20.82
20	030404034006	密闭2位开关	1. 名称:密闭2位开关	8.65	11.33	0.00	1.12	1.56	22.66
21	030404034007	双控开关	1. 名称:双控开关	5.79	12.91	0.00	0.75	1.04	20.49
22	030404031001	空调室内机自带温控调速开关	1. 名称:空调室内机自带温控调速开关	13.59	63.63	0.00	1.77	2.45	81.44
23	030411002012	200*100金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	15.76	54.60	0.00	2.05	2.84	75.25
24	030411002013	200*400金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*400	19.50	128.65	0.00	2.53	3.51	154.19
25	030411002014	200*150金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*150	19.50	63.66	0.00	2.53	3.51	89.2
26	030411002015	200*200金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*200	19.50	89.00	0.00	2.53	3.51	114.54
27	030411002016	100*100金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100	15.75	31.83	0.00	2.05	2.84	52.47
28	030411003001	热镀锌金属桥架600*200	1. 名称:热镀锌金属桥架 2. 规格:600*200	47.07	252.48	5.00	6.11	8.47	319.13
29	030411006002	开关插座盒	1. 名称:开	3.13	2.05	0.00	0.41	0.56	6.15

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			关插座盒						
30	030411006003	接线盒	1.名称:铁接线盒 2.安装形式:暗装	2.93	3.18	0.00	0.38	0.53	7.02
31	030411006004	接线盒	1.名称:铁接线盒 2.安装形式:明装	5.18	2.64	0.00	0.67	0.93	9.42
32	030411001022	镀锌电线管SC20*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:暗装	3.53	5.96	0.00	0.46	0.64	10.59
33	030411001023	镀锌电线管SC20*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
34	030411001024	镀锌电线管SC25*1.6	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:暗装	5.09	7.89	0.05	0.66	0.92	14.61
35	030411001025	镀锌电线管SC25*1.6	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:明装	7.79	8.98	0.05	1.01	1.40	19.23
36	030411001026	镀锌电线管SC32*1.8	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.8 3.配置形式:明装	8.07	11.71	0.05	1.05	1.45	22.33
37	030411001027	镀锌电线管SC40*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40*1.5 3.配置形式:暗装	6.92	12.57	0.11	0.90	1.25	21.75
38	030411001028	镀锌电线管SC40*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40*1.5 3.配置形式:明装	8.59	14.06	0.11	1.12	1.55	25.43

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
39	030411001029	镀锌电线管SC50*1.6	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC50*1.6 3. 配置形式:暗装	7.39	16.62	0.11	0.96	1.33	26.41
40	030411001030	镀锌电线管SC50*1.6	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC50*1.6 3. 配置形式:明装	9.05	18.24	0.11	1.17	1.63	30.2
41	030411001031	镀锌电线管SC65*1.8	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC65*1.8 3. 配置形式:明装	20.31	29.30	0.25	2.64	3.66	56.16
42	030411001032	电缆保护管SC150	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC150	22.99	104.28	0.70	2.99	4.14	135.1
43	030411004006	管内布线	1. 规格:WDZA-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	0.65	2.99	0.00	0.08	0.12	3.84
44	030411004007	管内布线	1. 规格:WDZA-BYJ-4mm <sup>2</sup>	0.46	4.50	0.00	0.06	0.08	5.1
45	030408001001	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-5*6mm <sup>2</sup>	3.43	50.50	0.07	0.45	0.62	55.07
46	030408001002	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	3.43	59.39	0.07	0.45	0.62	63.96
47	030408001003	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	6.23	90.97	0.13	0.81	1.12	99.26
48	030408001004	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*25+1*16	28.36	581.00	0.60	3.68	5.10	618.74
49	030408001005	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*35+1*16	5.80	157.33	0.12	0.75	1.04	165.04

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
50	030408001006	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*50+1*25	11.68	228.43	0.93	1.52	2.10	244.66
51	030408001007	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*70+1*35	11.68	330.13	0.93	1.52	2.10	346.36
52	030408001008	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*150+1*70	16.28	690.51	4.79	2.11	2.93	716.62
53	030408001009	电力电缆	1. 规格:YJY22-4*240+1*120	16.28	701.72	4.79	2.11	2.93	727.83
54	030408006001	电力电缆头	1. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下	44.55	58.44	0.00	5.79	8.02	116.8
55	030408006002	电力电缆头	1. 规格:120m <sup>2</sup> 以下	71.55	121.07	0.00	9.29	12.88	214.79
56	030408006003	电力电缆头	1. 规格:240m <sup>2</sup> 以下	93.83	196.26	0.00	12.19	16.89	319.17
57	030404004001	低压开关柜	1. 名称:AAL1	322.16	24370.36	85.56	41.84	57.99	24877.91
58	030404004002	低压开关柜	1. 名称:AAL2	322.16	29648.86	85.56	41.84	57.99	30156.41
59	030404004003	总配电室增加配电箱	1. 名称:总配电室增加配电箱	322.16	25477.36	85.56	41.84	57.99	25984.91
60	030404004004	低压开关柜	1. 名称:AAP	322.16	26267.56	85.56	41.84	57.99	26775.11
61	030404004005	低压开关柜	1. 名称:8AC1	322.16	5490.16	85.56	41.84	57.99	5997.71
62	030404004006	低压开关柜	1. 名称:8AC2	322.16	4959.25	85.56	41.84	57.99	5466.8
63	030404017001	配电箱	1. 名称:4ATrd	122.64	608.65	0.00	15.93	22.08	769.3
64	030404017002	配电箱	1. 名称:3AL	156.69	1114.29	0.00	20.35	28.20	1319.53
65	030404017003	配电箱	1. 名称:4-7AL	156.69	1546.29	0.00	20.35	28.20	1751.53
66	030404017004	消防电梯电控箱	1. 名称:消防电梯电控箱	156.69	2959.29	0.00	20.35	28.20	3164.53
67	030404017005	双电源互投箱	1. 名称:双电源互投箱	156.69	6208.29	0.00	20.35	28.20	6413.53
68	030404017006	配电箱	1. 名称:4-7AL1	156.69	2770.29	0.00	20.35	28.20	2975.53

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
69	030404017007	配电箱	1. 名称:4AL2	156.69	1258.29	0.00	20.35	28.20	1463.53
70	030404017008	配电箱	1. 名称:5-7A L2	156.69	2248.29	0.00	20.35	28.20	2453.53
71	030404017009	配电箱	1. 名称:5-7A L3	156.69	2914.29	0.00	20.35	28.20	3119.53
72	030404017010	配电箱		156.69	2536.29	0.00	20.35	28.20	2741.53
73	030404017011	配电箱	1. 名称:4-7A Tbz2	156.69	2248.29	0.00	20.35	28.20	2453.53
74	030404017012	配电箱	1. 名称:4-7A Tbz3	156.69	1924.29	0.00	20.35	28.20	2129.53
75	030404017013	配电箱	1. 名称:4-7A Tbz4	156.69	1034.29	0.00	20.35	28.20	1239.53
76	030404017014	配电箱	1. 名称:4-7A Tbz	156.69	1519.29	0.00	20.35	28.20	1724.53
77	030404017015	配电箱	1. 名称:8ATj y-1	156.69	6892.29	0.00	20.35	28.20	7097.53
78	030404017016	配电箱	1. 名称:8ATj y-2	156.69	5650.29	0.00	20.35	28.20	5855.53
79	030404017017	配电箱	1. 名称:4ALE 1	156.69	2928.69	0.00	20.35	28.20	3133.93
80	030404017018	配电箱		156.69	2608.29	0.00	20.35	28.20	2813.53
81	030404017019	电开水器隔离开 关箱	1. 名称:电开 水器隔离开 关箱	102.17	398.24	0.00	13.27	18.39	532.07
82	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级( kV):1kV以下 交流供电	637.78	5.57	172.69	82.83	114.80	1013.67
83	030414004001	自动投入装置	1. 类型:备用 电源自投装 置	848.22	7.80	359.40	110.16	152.68	1478.26
84	030502012001	网络信息插座	1. 名称:网络 信息插座	15.48	17.38	0.00	2.14	2.79	37.79
85	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试内容: 双绞线缆 五 类以上	10.06	0.00	17.19	1.39	1.81	30.45
86	030502004001	电话插座	1. 名称:电话 插座	15.48	12.83	0.00	2.14	2.79	33.24
87	030502004002	电视插座	1. 名称:电视 插座	15.48	15.47	0.00	2.14	2.79	35.88
88	030505014001	有线电视终端调 试	1. 功能:有线 电视终端调 试	9.29	0.00	1.26	1.29	1.67	13.51
89	030502005001	网络线	1. 规格:4对5 类STP线缆	0.70	1.86	0.00	0.10	0.13	2.79
90	030502005002	电话线	1. 规格:4对5 类STP线缆	0.70	1.86	0.00	0.10	0.13	2.79

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
91	030502005003	电视线	1. 规格:SYKV-75-5	0.70	1.65	0.00	0.10	0.13	2.58
92	030502006001	20对双绞线缆	1. 规格:20对双绞线缆	0.87	21.13	0.00	0.12	0.16	22.28
93	030502006002	200对双绞线缆	1. 规格:200对双绞线缆	2.44	62.47	0.00	0.34	0.44	65.69
94	030502007001	8芯单模光缆	1. 规格:8芯单模光缆	1.32	9.00	0.00	0.18	0.24	10.74
95	030502020001	光纤测试	1. 测试内容:光纤测试	11.61	0.00	47.02	1.61	2.09	62.33
96	030502014001	光纤连接	1. 模式:光纤连接	27.09	409.05	78.49	3.75	4.88	523.26
97	030411001033	镀锌电线管	1. 规格:SC20*1.5 2. 配置形式:明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
98	030502010001	2*24口配线架	1. 规格:2*24口配线架	320.44	270.11	15.91	44.39	57.68	708.53
99	030502011001	20对语音跳线架	1. 规格:20对语音跳线架	139.32	972.11	6.63	19.30	25.08	1162.44
100	030502011002	200对语音跳线架	1. 规格:200对语音跳线架	264.71	972.11	13.26	36.67	47.65	1334.4
101	030501012001	网络交换机	1. 名称:网络交换机	118.42	0.81	301.10	16.41	21.32	458.06
102	030501009001	光电转换器	1. 名称:光电转换器	104.49	2808.81	185.57	14.48	18.81	3132.16
103	030501005001	机柜	1. 名称:MDF	317.34	1084.08	0.00	43.96	57.12	1502.5
104	030501005002	机柜	1. 名称:MDF1	317.34	1055.28	0.00	43.96	57.12	1473.7
105	030501005003	机柜	1. 名称:3-7FD	317.34	565.68	0.00	43.96	57.12	984.1
106	030501005004	机柜	1. 名称:3-7FD1	317.34	565.68	0.00	43.96	57.12	984.1
107	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 类别:计算机应用、网络系统试运行	5851.44	82.35	9084.90	810.60	1053.26	16882.55
108	030505007001	有线电视设备箱	1. 名称:VP	117.05	1051.20	0.00	16.21	21.07	1205.53
109	030505007002	分支分配器	1. 名称:4-7VP	13.93	71.14	0.00	1.93	2.51	89.51
110	030502009001	跳线	1. 名称:跳线	9.29	3.64	0.97	1.28	1.67	16.85
111	030411002017	金属线槽	1. 规格:300*100	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
112	030901002001	室内消火栓钢管DN80*4.0	1. 名称:室内消火栓钢管 2. 材质、	20.02	83.18	0.30	2.45	3.60	109.55

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			规格:DN80*4.0 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求: 管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍						
113	030901002002	室内消火栓钢管DN100*4.0	1. 名称: 室内消火栓钢管 2. 材质、规格: DN100*4.0 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 钢管镀锌 设计要求: 管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍	11.13	118.62	4.63	1.31	2.00	137.69
114	030901002003	地下消火栓钢管DN100*4.0	1. 安装部位: 地下消火栓钢管 2. 材质、规格: DN100*4.0 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 钢管镀锌 设计要求: 管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍	9.86	112.79	4.63	1.16	1.77	130.21
115	031002003001	穿楼板套管DN100	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质: 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径Φ108mm以内)	57.71	102.50	26.44	7.23	10.39	204.27
116	030901010001	室内不锈钢面板消防栓(双出口、25米水带、水枪2支)	1. 名称: 室内不锈钢面板消防栓 2. 型号、规格: 双出口	98.04	1433.55	1.13	12.29	17.65	1562.66

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			、25米水带 、水枪2支						
117	030901010002	室内试验消防栓	1.名称:室内 试验消防栓	63.98	296.81	0.58	8.02	11.52	380.91
118	030901013001	灭火器	1.规格、型 号:灭火器(5 Kg磷酸盐干 粉)	52.61	174.88	0.00	6.59	9.47	243.55
119	030601002001	压力仪表	1.名称:压力 仪表 2.规格:DN25	28.04	70.40	0.00	3.73	5.05	107.22
120	031003003001	法兰蝶阀DN100	1.名称:法兰 蝶阀 2.规格、压 力等级:DN10 0 3.连接形式: 焊接法兰	63.38	311.31	20.05	7.94	11.41	414.09
121	031003001001	自动排气阀DN25	1.名称:自动 排气阀 2.规格、压 力等级:DN25	17.72	46.90	0.00	2.22	3.19	70.03
122	031003001002	截止阀DN25	1.名称:截止 阀 2.规格、压 力等级:DN25 3.连接形式: 螺纹连接	7.48	40.73	0.00	0.82	1.35	50.38
123	030901001001	水喷淋钢管DN25* 3.25	1.名称:水喷 淋钢管 2.材质、规 格:DN25*3.2 5 3.连接形式: 螺纹连接 4.钢管镀锌 设计要求:管 道刷油 防锈 漆 二遍, 管 道刷油 调和 漆 二遍 5.压力试验 及冲洗设计 要求:自动喷 水灭火系统 管网水冲洗 公称直径(50 mm以内)	14.20	25.16	0.49	1.76	2.56	44.17
124	030901001002	水喷淋钢管DN32* 3.25	1.镀锌钢管( 螺纹连接) 公称直	14.89	32.58	0.65	1.84	2.68	52.64

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			径(32mm以内) 2. 管道刷油防锈漆 第一遍 3. 管道刷油防锈漆 第二遍 4. 管道刷油调和漆 第一遍 5. 管道刷油调和漆 第二遍 6. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)						
125	030901001003	水喷淋钢管DN40*3.5	1. 安装部位: 水喷淋钢管 2. 材质、规格: DN40*3.5 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: 管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)	16.87	43.09	0.93	2.08	3.04	66.01
126	030901001004	水喷淋钢管DN50*3.5	1. 名称: 水喷淋钢管 2. 材质、规格: DN50*3.5 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: 管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设	17.78	53.04	0.83	2.19	3.20	77.04

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗(公称直径(50mm以内))						
127	030901001005	水喷淋钢管DN65*3.75	1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN65*3.75 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌 设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗(公称直径(65mm以内))	19.96	74.00	0.89	2.45	3.59	100.89
128	030901001006	水喷淋钢管DN80*4.0	1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN80*4.0 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌 设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍 5.压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗(公称直径(80mm以内))	23.28	93.02	0.99	2.86	4.19	124.34
129	030901001007	水喷淋钢管DN100*4	1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN100*4 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌 设计要求:	14.16	143.59	4.86	1.69	2.55	166.85

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			管道刷油 防锈漆 二遍，管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(100mm以内)						
130	030901001008	水喷淋钢管DN150*4.5	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN150*4.5 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌 设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍，管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(150mm以内)	20.57	223.88	6.55	2.47	3.70	257.17
131	030905002001	喷淋水灭火控制装置调试	1. 水灭火系统控制装置调试 200点以下	1956.76	153.24	408.07	245.19	352.22	3115.48
132	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道支架制作(一般管架), 管道支架安装(一般管架)	6.50	6.42	2.27	0.80	1.17	17.16
133	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装有吊顶 公称直径(25mm以内)	21.63	17.86	0.96	2.71	3.89	47.05
134	030901004001	湿式报警装置DN150	1. 名称:湿式报警装置 2. 型号、规格:DN150	536.73	2586.66	38.63	67.25	96.61	3325.88

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
135	030901006001	水流指示器DN150	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接	121.60	555.22	24.49	15.24	21.89	738.44
136	031003003002	信号法兰阀门DN150	1.名称:信号法兰阀门 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰	89.27	1024.90	22.28	11.18	16.07	1163.7
137	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:阀门,压力表,压力表气门	51.43	146.39	1.88	6.44	9.26	215.4
138	030904009001	区域自动报警控制柜	1.总线制:区域自动报警控制柜 2.安装方式:落地式	557.54	12848.45	188.63	69.86	100.36	13764.84
139	030411005001	消防接线箱	1.名称:消防接线箱	83.51	183.52	0.00	10.85	15.03	292.91
140	030904001001	烟感探测器	1.名称:烟感探测器 2.规格:含底座 3.线制:总线制	20.12	129.72	0.20	2.52	3.62	156.18
141	030904003004	手动报警按钮(带报警电话插孔)	1.名称:手动报警按钮(带报警电话插孔)	29.33	127.90	1.41	3.67	5.28	167.59
142	030904003005	消防起泵报警按钮	1.名称:消防起泵报警按钮	29.33	127.90	1.41	3.67	5.28	167.59
143	030904007001	消防广播(带控制模块)	1.名称:消防广播(带控制模块) 2.安装方式:吸顶式	75.25	249.02	2.99	9.43	13.55	350.24
144	030904014001	广播分机	1.名称:广播分机	157.64	487.54	1.01	19.75	28.38	694.32
145	030904014002	消防广播主机(柜)	1.名称:消防广播主机(柜)	757.75	6468.30	188.63	94.95	136.40	7646.03
146	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	41.54	179.40	1.06	5.20	7.48	234.68

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
147	030904008001	输入模块	1. 名称:输入模块	62.01	95.72	2.22	7.77	11.16	178.88
148	030904008002	单输入/输出模块	1. 名称:单输入/输出模块	82.04	101.09	3.44	10.28	14.77	211.62
149	030904008003	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器	62.01	56.32	2.22	7.77	11.16	139.48
150	030904008004	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 安装位置:户内	147.83	179.48	9.04	19.20	26.61	382.16
151	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:备用电源及电池主机(柜)	34.06	4374.29	0.81	4.27	6.13	4419.56
152	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 500点以下	6344.82	448.82	3561.61	795.04	1142.07	12292.36
153	030904008005	WEFPJ监控模块	1. 名称:WEFPJ监控模块	82.04	480.69	3.44	10.28	14.77	591.22
154	030507016001	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 安装方式:挂壁式	549.97	28040.72	151.49	68.92	98.99	28910.09
155	030507001001	火灾剩余电流报警探测器	1. 名称:火灾剩余电流报警探测器	104.49	1281.65	0.00	14.48	18.81	1419.43
156	030411004001	消防电话线NH-RVVP-2*1.0	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVVP-2*1.0	0.56	9.93	0.00	0.07	0.10	10.66
157	030411004002	消防广播线NHRVS-2*1.5	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NHRVS-2*1.5	0.57	6.78	0.00	0.07	0.10	7.52
158	030411004003	消防报警线NH-RVVS-2*1.5	1. 名称:消防报警线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVVS-2*1.5	0.57	6.78	0.00	0.07	0.10	7.52

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			5						
159	030411004004	火灾监控线RVVP-2*1.5	1. 名称:火灾监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP-2*1.5	0.57	7.45	0.00	0.07	0.10	8.19
160	030411004005	消防电源线NH-RVS-2*2.5	1. 名称:消防电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*2.5	0.57	10.03	0.00	0.07	0.10	10.77
161	030408002006	消防栓按钮起泵线NH-KVV-4*1.5	1. 名称:消防栓按钮起泵线 2. 规格:NH-KVV-4*1.5	2.83	12.97	0.00	0.37	0.51	16.68
162	030408002007	手动控制线NH-KVV-6*1.5	1. 名称:手动控制线 2. 规格:NH-KVV-6*1.5	2.83	17.45	0.00	0.37	0.51	21.16
163	030408007001	4、6芯控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:4、6芯	26.57	27.67	0.00	3.45	4.78	62.47
164	030411001016	镀锌电线管SC15*1.0吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:吊顶敷设	7.29	5.76	0.00	0.95	1.31	15.31
165	030411001017	镀锌电线管SC20*1.5吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:吊顶敷设	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
166	030411001018	镀锌电线管SC25*1.6吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25*1.6 3. 配置形式:吊顶敷设	7.79	8.98	0.05	1.01	1.40	19.23

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
167	030411001019	镀锌电线管SC15* 1.0暗敷设	1.名称:镀锌 电线管 2.规格:SC15 *1.0 3.配置形式: 暗敷设	3.32	4.15	0.00	0.43	0.60	8.5
168	030411001020	镀锌电线管SC20* 1.5暗敷设	1.名称:镀锌 电线管 2.规格:SC20 *1.5 3.配置形式: 暗敷设	3.53	5.96	0.00	0.46	0.64	10.59
169	030411001021	镀锌电线管SC25* 1.6暗敷设	1.名称:镀锌 电线管 2.规格:SC25 *1.6 3.配置形式: 暗敷设	5.09	7.89	0.05	0.66	0.92	14.61
170	030411002011	200*100金属线槽	1.名称:金属 线槽 2.规格:200* 100	15.76	54.60	0.00	2.05	2.84	75.25
171	030411006001	接线盒	1.名称:接线 盒 2.材质:镀锌	2.93	3.18	0.00	0.38	0.53	7.02
172	031001006001	PPR给水管DN15	1.安装部位: 室内 2.介质:给水 3.材质、规 格:PPR DN15 4.连接形式: 热熔连接 5.管道消毒 、冲洗 公称 直径(50mm以 内)	9.03	4.91	0.34	1.13	1.63	17.04
173	031001006002	PPR给水管DN20	1.安装部位: 室内 2.介质:给水 3.材质、规 格:PPR DN20 4.连接形式: 热熔连接 5.管道消毒 、冲洗 公称 直径(50mm以 内)	9.03	5.82	0.45	1.13	1.63	18.06
174	031001006003	PPR给水管DN25	1.安装部位: 室内 2.介质:给水 3.材质、	10.82	8.82	0.49	1.36	1.95	23.44

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
197	031003001006	蝶阀DN50	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	16.34	127.57	0.00	2.05	2.94	148.9
198	031003001007	自动排气阀DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20	14.28	62.41	0.00	1.79	2.57	81.05
199	031004008002	不锈钢水龙头	1. 名称:不锈钢水龙头 2. 规格:DN15	1.84	13.68	0.00	0.23	0.33	16.08
200	031004004001	小型洗涤盆	1. 名称:小型洗涤盆 2. 附件名称、数量:水龙头、存水弯、排水栓	30.65	173.88	0.00	3.84	5.52	213.89
201	031004004002	大型洗涤盆	1. 名称:大型洗涤盆 2. 附件名称、数量:水龙头、存水弯、排水栓	30.65	256.60	0.00	3.84	5.52	296.61
202	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:不锈钢螺纹截止阀DN15、存水弯、混合冷热龙头	46.09	423.04	0.00	5.77	8.30	483.2
203	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成套	13.55	355.51	0.00	1.70	2.44	373.2
204	031003001008	截止阀DN15	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	6.11	12.33	0.00	0.76	1.10	20.3
205	031002003002	穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内)	1. 名称:穿楼板塑料套管制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50	19.26	17.68	0.00	2.41	3.47	42.82
206	031002003003	穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(100mm以内)	1. 名称:穿楼板塑料套管制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:	20.90	21.33	0.00	2.62	3.76	48.61

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			DN100						
207	031001006007	空调排水管PVC25	1.名称:空调排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN25 5.连接形式:粘接	9.45	5.12	0.00	1.18	1.70	17.45
208	031001006008	塑料排水管PVC50	1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN50 5.连接形式:粘接	8.51	10.84	0.00	1.07	1.53	21.95
209	031001006009	塑料排水管PVC75	1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN75 5.连接形式:粘接	10.39	20.51	0.00	1.30	1.87	34.07
210	031001006010	塑料雨水管PVC100	1.名称:塑料雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN100 5.连接形式:粘接	4.43	23.21	0.00	0.55	0.80	28.99
211	031001006011	塑料污水管PVC100	1.名称:塑料污水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN100 5.连接形式:粘接	12.60	36.11	0.00	1.58	2.27	52.56

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
212	031001006012	塑料污水管PVC150	1.名称:塑料污水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN150 5.连接形式:粘接	19.07	61.36	0.00	2.39	3.43	86.25
213	030409005001	避雷网镀锌圆钢Φ10	1.安装形式:沿折板支架敷设	18.59	6.68	1.82	2.41	3.35	32.85
214	030409003001	避雷引下线	1.规格:-40*4镀锌扁铁	6.23	1.18	4.38	0.81	1.12	13.72
215	030409002001	接地母线	1.规格:-40*4镀锌扁铁	9.33	5.99	0.77	1.21	1.68	18.98
216	030409001001	桩承台接地	1.规格:三立柱	167.18	66.42	36.22	21.71	30.09	321.62
217	030409008001	LEB等电位端子箱	1.名称:LEB等电位端子箱	147.83	141.07	9.04	19.20	26.61	343.75
218	030409008002	测试点	1.名称:断接卡子制作、安装	24.52	3.26	0.02	3.19	4.41	35.4
219	030414011001	接地装置	1.类别:接地网调试	625.05	5.57	68.45	81.18	112.51	892.76
220	030502005004	电视线	1.规格:SYKV-75-5	0.70	1.65	0.00	0.10	0.13	2.58
221	030411001034	镀锌电线管	1.规格:SC20*1.5	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
222	030411004008	管内穿绝缘电线	1.规格:BV-1.5mm <sup>2</sup>	0.63	1.78	0.00	0.08	0.11	2.6
223	030507008001	半球固定式彩色摄像机	1.名称:半球固定式彩色摄像机	137.00	290.90	7.40	18.98	24.66	478.94
224	030507006003	出入口控制设备	1.规格:十六门	696.60	1892.91	0.00	96.50	125.39	2811.4
225	030507009001	视频切换控制器	1.类别:微机矩阵切换设备(≤32路)	348.30	2000.55	110.76	48.25	62.69	2570.55
226	030507018001	摄像监控安全防范全系统调试	1.系统内容:摄像监控安全防范全系统调试	2925.72	0.00	0.00	405.30	526.63	3857.65

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)						
175	031001006004	PPR给水管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	10.82	13.60	0.58	1.36	1.95	28.31
176	031001006005	PPR给水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管10mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	13.33	47.16	0.80	1.65	2.40	65.34
177	031001006006	PPR给水管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管10mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	13.67	110.46	1.91	1.69	2.46	130.19
178	031001003001	覆膜薄壁不锈钢管DN15	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管	9.03	50.64	0.04	1.13	1.63	62.47

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN15 5. 管道消毒、 冲洗 公称 直径(50mm以 内)						
179	031001003002	覆膜薄壁不锈钢管DN20	1. 名称: 覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN20 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	9.03	73.97	0.04	1.13	1.63	85.8
180	031001003003	覆膜薄壁不锈钢管DN25	1. 名称: 覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN25 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	10.82	93.58	0.04	1.36	1.95	107.75
181	031001003004	薄壁不锈钢管DN15	1. 室内不锈钢管(卡接) 公称直径(15mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	9.03	35.73	0.04	1.13	1.63	47.56
182	031001003005	薄壁不锈钢管DN20	1. 名称: 薄壁不锈钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN20 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	9.03	51.18	0.04	1.13	1.63	63.01
183	031001003006	薄壁不锈钢管DN25	1. 名称: 薄壁不锈钢管 2. 安装部位: 室内	10.82	61.59	0.04	1.36	1.95	75.76

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)						
184	031001003007	薄壁不锈钢管DN32	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	12.10	129.52	0.04	1.47	2.18	145.31
185	031001003008	薄壁不锈钢管DN50	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	14.05	189.04	0.04	1.72	2.53	207.38
186	031001003009	薄壁不锈钢管DN80	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN80 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	14.47	518.46	0.04	1.77	2.60	537.34
187	031004006001	蹲式大便器(带自闭式冲洗)	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件	51.31	147.61	0.00	6.43	9.24	214.59

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			名称、数量： 自闭式冲洗 阀、大便器 存水弯						
188	031004006002	连体水箱坐便	1. 名称:连体 水箱坐便 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式: 成套	51.39	661.99	0.00	6.44	9.25	729.07
189	031004008001	不锈钢地漏DN75	1. 名称:不锈 钢地漏 2. 规格:DN75	23.91	44.79	0.00	2.99	4.30	75.99
190	031003013001	水表DN50	1. 名称:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 螺纹闸阀DN5 0	29.93	194.14	0.00	3.75	5.39	233.21
191	031003013002	水表DN32	1. 名称:水表 2. 规格:DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 螺纹闸阀DN3 2	17.54	118.21	0.00	2.20	3.16	141.11
192	031003001003	不锈钢螺纹阀门DN15	1. 类型:不锈 钢螺纹阀门 2. 规格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	6.11	49.32	0.00	0.76	1.10	57.29
193	031003001004	不锈钢螺纹阀门DN20	1. 类型:不锈 钢螺纹阀门 2. 规格:DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	6.11	63.54	0.00	0.76	1.10	71.51
194	031003003003	不锈钢法兰阀门DN50	1. 类型:不锈 钢法兰阀门 2. 规格:DN50 3. 连接形式: 法兰连接	29.93	279.28	9.65	3.75	5.39	328
195	031003003004	不锈钢法兰阀门DN80	1. 类型:不锈 钢法兰阀门 2. 规格:DN80 3. 连接形式: 法兰连接	51.08	697.33	17.08	6.40	9.19	781.08
196	031003001005	蝶阀DN80	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式: 螺纹连接	39.47	197.13	0.00	4.94	7.10	248.64

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
227	030507018002	门禁安全防范全系统调试	1. 系统内容: 安全防范分系统调试 出入口系统 十六门	455.11	0.00	0.00	63.05	81.92	600.08
228	030108001001	高效混流式通风机 (SWF-N09.5A、40920m3、11KW)	1. 名称: 高效混流式通风机 2. 规格: SWF-N09.5A、40920m3、11KW	454.08	11686.71	57.26	81.78	81.73	12361.56
229	030108001002	高效混流式通风机 (SWF-N06.5A、17918m3、7.5KW)	1. 名称: 高效混流式通风机 2. 规格: SWF-N06.5A、17918m3、7.5KW	454.08	7916.71	57.26	81.78	81.73	8591.56
230	030404033002	BLD-150排气扇 (150m3、0.025KW)	1. 名称: BLD-150排气扇 2. 规格: 150m3、0.025KW	41.54	106.63	0.00	5.39	7.48	161.04
231	030404033003	BLD-250排气扇 (250m3、0.032KW)	1. 名称: BLD-250排气扇 2. 规格: 250m3、0.032KW	41.54	121.03	0.00	5.39	7.48	175.44
232	030404033006	低噪声斜流风机 (SJG-2.5F, 600m3、0.120KW)	1. 名称: 低噪声斜流风机 2. 规格: SJG-2.5F, 600m3、0.120KW	223.86	2812.02	57.26	40.32	40.29	3173.75
233	030404033007	低噪声斜流风机 (SJG-2.5F, 450m3、0.120KW)	1. 名称: 低噪声斜流风机 2. 规格: SJG-2.5F, 450m3、0.120KW	223.86	2812.02	57.26	40.32	40.29	3173.75
234	030404033004	BLD-400排气扇 (400m3、0.040KW)	1. 名称: BLD-400排气扇 2. 规格:	41.54	121.03	0.00	5.39	7.48	175.44

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			400m3、0.040KW						
235	030404033005	DFBZ-2.5#排气扇(600m3、0.025KW)	1.名称:DFBZ-2.5#排气扇 2.规格:600m3、0.025KW	41.54	196.63	0.00	5.39	7.48	251.04
236	030702008001	塑料排气管PVC100	1.名称:塑料排气管 2.规格:PVC100	12.60	35.54	0.00	1.58	2.27	51.99
237	030702008002	塑料排气管PVC150	1.名称:塑料排气管 2.规格:PVC150	19.08	61.04	0.00	2.39	3.43	85.94
238	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(800mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.5	60.99	38.91	4.75	7.64	10.98	123.27
239	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(2000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.75	44.40	47.36	2.51	5.56	7.99	107.82
240	030702001003	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(4000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:1	33.37	52.35	1.37	4.18	6.01	97.28
241	030702001004	薄钢板矩形风管(δ=3mm以内焊接)周长(4000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:3	58.71	79.89	9.28	7.35	10.57	165.8
242	030703011001	双层百叶风口(100*100)	1.名称:双层百叶风口 2.规格:100*100	12.04	58.44	0.23	1.51	2.17	74.39
243	030703011002	单层百叶风口(100*100)	1.名称:单层百叶风口 2.规格:100*100	12.04	40.44	0.23	1.51	2.17	56.39
244	030703011003	单层百叶风口(150*150)	1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*150	12.04	69.24	0.23	1.51	2.17	85.19
245	030703011004	双层百叶风口	1.名称:双	12.04	80.04	0.23	1.51	2.17	95.99

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		(150*150)	层百叶风口 2. 规格:150*150						
246	030703011005	单层防雨百叶风口 (D100)	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格:D100	12.04	26.04	0.23	1.51	2.17	41.99
247	030703011006	单层防雨百叶风口 (500*150)	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格:500*150	30.10	166.80	0.23	3.77	5.42	206.32
248	030703011007	自垂百叶风口 (800*700)	1. 名称:自垂百叶风口 2. 规格:800*700	58.82	422.79	0.23	7.37	10.59	499.8
249	030703011008	电动多叶加压送风口 (400*900)	1. 名称:电动多叶加压送风口 2. 规格:400*900	58.82	692.79	0.23	7.37	10.59	769.8
250	030703011009	铝合金百叶送风口300*300	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:300*300	20.73	89.44	0.00	2.60	3.73	116.5
251	030703011010	铝合金百叶送风口350*350	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:350*350	20.73	103.84	0.00	2.60	3.73	130.9
252	030703011011	铝合金百叶送风口400*400	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:400*400	20.73	169.54	0.00	2.60	3.73	196.6
253	030703011012	铝合金格栅吸风口700*200	1. 名称:铝合金格栅吸风口 2. 规格:700*200	30.10	312.60	0.23	3.77	5.42	352.12
254	030703011013	铝合金格栅吸风口900*200	1. 名称:铝合金格栅吸风口 2. 规格:900*200	45.49	344.17	0.23	5.70	8.19	403.78
255	030703011014	铝合金格栅吸风口1100*200	1. 名称:铝合金格栅吸风口 2. 规格:	58.82	159.99	0.23	7.37	10.59	237

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			1100*200						
256	030703001001	70° 防火调节阀320*150	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:320*150	14.02	226.59	5.62	1.76	2.52	250.51
257	030703001006	70° 防火调节阀500*150	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:500*150	14.02	226.59	5.62	1.76	2.52	250.51
258	030703001002	70° 防火调节阀D150	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:D150	14.02	72.69	5.62	1.76	2.52	96.61
259	030703001003	70° 防火调节阀D100	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:D100	14.02	52.89	5.62	1.76	2.52	76.81
260	030703001004	70° 防火调节阀800*1000	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:800*1000	33.45	890.24	11.56	4.19	6.02	945.46
261	030703001005	70° 防火调节阀400*1000	1.名称:70°防火调节阀 2.规格:400*1000	30.10	564.79	7.27	3.77	5.42	611.35
262	030701003001	直流变频室外机(制冷量85.0KW、功率31.36KW)	1.名称:直流变频室外机 2.规格:制冷量85.0KW、功率31.36KW	1551.44	89405.51	0.00	194.31	279.26	91430.52
263	030701003004	直流变频室外机(制冷量96.0KW、功率38.7KW)	1.名称:直流变频室外机 2.规格:制冷量96.0KW、功率38.7KW	1551.44	105725.51	0.00	194.31	279.26	107750.52
264	030701004001	天花板暗装式内机(冷/热量2.2/2.5KW、功率50w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量2.2/2.5KW、功率50w	85.34	2055.92	5.64	10.69	15.36	2172.95
265	030701004004	天花板暗装式内机(冷/热量3.2/3.6KW、功率70w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量3.2/3.6KW、功率70w	85.34	2135.92	5.64	10.69	15.36	2252.95
266	030701004005	天花板暗装式内机(冷/热量3.6/4KW、功	1.名称:天花板暗装式内机	85.34	2185.93	5.64	10.69	15.36	2302.96

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		率70w)	2. 规格:冷/热量3.6/4KW、功率70w						
267	030701004006	天花板暗装式内机(冷/热量4/4.5KW、功率70w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量4/4.5KW、功率70w	94.25	2357.74	8.47	11.81	16.97	2489.24
268	030701004007	天花板暗装式内机(冷/热量4.5/5KW、功率70w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量4.5/5KW、功率70w	94.25	2487.74	8.46	11.81	16.97	2619.23
269	030701004008	天花板暗装式内机(冷/热量5/5.6KW、功率90w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量5/5.6KW、功率90w	94.25	2729.74	8.46	11.81	16.97	2861.23
270	030701004009	天花板暗装式内机(冷/热量5.6/6.3KW、功率90w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量5.6/6.3KW、功率90w	94.25	3137.74	8.47	11.81	16.97	3269.24
271	030701004010	天花板暗装式内机(冷/热量6.3/7.1KW、功率120w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量6.3/7.1KW、功率120w	94.25	3187.74	8.47	11.81	16.97	3319.24
272	030701004011	天花板暗装式内机(冷/热量7.1/8KW、功率120w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量7.1/8KW、功率120w	94.25	3287.74	8.47	11.81	16.97	3419.24
273	030701004012	天花板暗装式内机(冷/热量8/9KW、功率120w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量8/9KW、功率120w	94.25	3325.74	8.47	11.81	16.97	3457.24
274	031001004002	铜管Φ6.35*0.8	1. 名称:铜管 2. 规格:Φ6.35*0.8	19.92	14.29	0.66	2.50	3.59	40.96

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
275	031001004001	铜管Φ9.52*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ9.52*0.8	19.92	19.17	0.66	2.50	3.59	45.84
276	031001004003	铜管Φ12.7*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ12.7*0.8	19.92	23.11	0.66	2.50	3.59	49.78
277	031001004004	铜管Φ15.88*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ15.88*1.0	21.15	33.10	0.66	2.65	3.81	61.37
278	031001004005	铜管Φ19.05*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ19.05*1.0	21.15	37.83	0.66	2.65	3.81	66.1
279	031001004006	铜管Φ22.22*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ22.22*1.0	23.01	49.47	0.66	2.87	4.14	80.15
280	031001004007	铜管Φ28.58*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ28.58*1.0	26.16	62.05	0.66	3.25	4.71	96.83
281	031001004008	铜管Φ41.28*1.5	1.名称:铜管 2.规格:Φ41.28*1.5	30.78	112.42	0.66	3.81	5.54	153.21
282	031002001001	管道支架	1.管道支架制作(一般管架) 2.管道支架安装(一般管架) 3.一般钢结构红丹防锈漆第一遍 4.一般钢结构红丹防锈漆第二遍 5.一般钢结构调和漆第一遍 6.一般钢结构调和漆第二遍	6.50	6.50	2.28	0.80	1.17	17.25
283	030412001006	门灯	1.名称:门灯	13.08	40.75	0.00	1.70	2.35	57.88
284	030904003003	卫生间呼叫按钮	1.名称:卫生间呼叫按钮	29.33	47.71	1.41	3.67	5.28	87.4
285	030507006002	床头信号器	1.名称:床头信号器	54.18	886.94	4.07	7.51	9.75	962.45
286	030411002010	200*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	27.83	59.72	1.40	3.61	5.01	97.57
287	030411001014	镀锌电线管SC25*1.6	1.名称:电线管	7.79	8.98	0.05	1.01	1.40	19.23

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 材质:镀锌 3. 规格:SC25*1.6						
288	030411001015	镀锌电线管SC32*1.6	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:SC32*1.6	8.07	11.71	0.05	1.05	1.45	22.33
289	030408002004	控制电缆VR-1*16/0.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VR-1*16/0.5	1.10	13.96	0.00	0.14	0.20	15.4
290	030408002005	控制电缆VR-1*28/0.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:VR-1*28/0.5	1.10	24.22	0.00	0.14	0.20	25.66
291	030504001001	医护信号系统主机	1. 名称:医护信号系统主机	459.76	1821.58	0.00	63.69	82.76	2427.79
292	030502001001	总配线盒	1. 名称:总配线盒	201.24	1462.08	0.00	27.88	36.22	1727.42
293	030904003006	紧急启停按钮QDAN-16A	1. 名称:紧急启停按钮 2. 规格型号:QDAN-16A	29.33	486.94	1.41	3.67	5.28	526.63
294	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 线制:总线制	20.12	129.90	0.90	2.52	3.62	157.06
295	030904001003	点型感温探测器	1. 名称:点型感温探测器 2. 规格:含底座 3. 线制:总线制	20.12	129.12	0.20	2.52	3.62	155.58
296	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	41.54	179.40	1.06	5.20	7.48	234.68
297	030412001010	放气灯	1. 名称:放气灯	13.08	143.97	0.00	1.70	2.35	161.1
298	030904010001	气体灭火控制盘	1. 总线制:气体灭火控制盘 2. 安装方式:挂壁式	714.83	6278.01	142.00	89.57	128.67	7353.08





## 措施项目报价表（二）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1		安全防护、文明施工措施费						
1.1		脚手架搭拆费		项	1			
1.2	031301017001	脚手架搭拆	1. 电气工程脚手架搭拆费 2. 弱电工程脚手架搭拆费 3. 消防工程脚手架搭拆费 4. 给排水工程脚手架搭拆费 5. 通风空调工程脚手架搭拆费	项	1	34717.23	34717.23	
1.2.1	补充人工002@1	电气工程脚手架搭拆费		工日	91.1508	101.48	9249.98	
1.2.2	补充人工001	弱电工程脚手架搭拆费		工日	45.9648	101.48	4664.51	
1.2.3	补充人工002	消防工程脚手架搭拆费		工日	98.711	101.48	10017.19	
1.2.4	补充人工003	给排水工程脚手架搭拆费		工日	39.5755	101.48	4016.12	
1.2.5	补充人工004	通风空调工程脚手架搭拆费		工日	66.707	101.48	6769.43	
小 计								34717.23
2		其他措施项目费						
2.1	031302007001	高层施工增加	1. 高层增加费	项	1	15237.79	15237.79	
2.1.1	补充人工005	高层增加费		工日	150.1556	101.48	15237.79	
小 计								15237.79
本页小计								49955.02
合 计								49955.02

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

标段：

第 57 页 共 64 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	8534.49		
6	预算包干费	85344.89		
7	工程优质费			
8	其他费用			
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
合 计		93879.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 58 页 共 64 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	规费合计	21099.78		21099.78
1.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	4582632.34	0.25	11456.58
1.2	施工噪音排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	4582632.34	0	
1.3	危险作业意外伤害保险费	分部分项合计+措施合计+其他项目	4582632.34	0.08	3666.11
1.4	防洪工程维护费	分部分项合计+措施合计+其他项目+ 工程排污费+施工噪音排污费+危险 作业意外伤害保险费	4597755.03	0.1	4597.76
1.5	价格调节基金费	分部分项合计+措施合计+其他项目+ 工程排污费+施工噪音排污费+危险 作业意外伤害保险费	4597755.03	0.03	1379.33
2	税金	分部分项合计+措施合计+其他项目+ 规费-防洪工程维护费-价格调节基 金费	4597755.03	3.477	159863.94
合计					180963.72

编制人（造价人员）：

## 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 59 页 共 64 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
1	0100001	型钢		kg	3.474
2	010000101	镀锌园钢Φ10		kg	4.581
3	0401014	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.45
4	1103221	醇酸防锈漆		kg	13.9
5	1111631	酚醛调合漆		kg	10.62
6	1205001	机油	(综合)	kg	7.4
7	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	9.48
8	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	8.73
9	3115031	电		kw·h	0.85
10	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.85
11	082107101	保温套管Φ30		m	2.7
12	082107102	保温套管Φ35		m	3.42
13	082107103	保温套管Φ40		m	4.14
14	082107104	保温套管Φ45		m	4.59
15	082107105	保温套管Φ50		m	4.86
16	082107107	保温套管Φ65		m	5.58
17	140115101	焊接钢管DN125		m	139.5
18	140401101	覆膜薄壁不锈钢管DN15		m	29.52
19	140401102	覆膜薄壁不锈钢管DN20		m	49.14
20	140401103	覆膜薄壁不锈钢管DN25		m	66.24
21	141303101	铜管Φ9.52*0.8		m	9.82
22	1413031010	铜管Φ41.28*1.5		m	83.98
23	141303102	铜管Φ6.35*0.8		m	6.25
24	141303103	铜管Φ12.7*0.8		m	13.4
25	141303104	铜管Φ15.88*1.0		m	20.94
26	141303106	铜管Φ19.05*1.0		m	25.4
27	141303107	铜管Φ22.22*1.0		m	29.87
28	141303108	铜管Φ28.58*1.0		m	38.82
29	1431311	塑料管		m	33.3
30	1431321010	塑料给水管PVC25		m	2.88
31	143133101	塑料排水管PVC100		m	15.3
32	143133102	塑料排水管PVC50		m	5.4
33	143133103	塑料排水管PVC75		m	9
34	143133104	塑料排水管PVC150		m	33.3
35	143134101	塑料雨水管PVC100		m	15.3
36	150178101	8芯单模光缆		m	8.82
37	250001101	电视线SYKV-75-5	2×4	m	1.62
38	250318606	绝缘电线BV-1.5mm2		m	1.377
39	250326602	20对双绞线缆		m	20.7
40	250326603	200对双绞线缆		m	61.2
41	260302105	金属线槽200*100		m	50.2
42	ZC02014501	钢管SC150		m	97.2
43	ZC02015301	-40*4镀锌扁铁		m	4.608
44	ZC02019501	镀锌园钢Φ10		m	3.618

编制人：

审核人：

## 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 60 页 共 64 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
45	0129011@1	热轧薄钢板 δ=3mm	3	m2	49.26
46	0129411@1	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	0.5	m2	16.42
47	0129421@1	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	0.75	m2	26.81
48	0129431@1	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	1	m2	32.84
49	0505051	胶合板	2440×1220×3	m2	15.2
50	0403021	中砂		m3	135
51	0405061	碎石	20	m3	80.47
52	0503151	木板		m3	1714.67
53	0503331	木材	一级红白松	m3	1714.67
54	3115001	水		m3	3.52
55	1507061@1	镀锌钢管管件DN25		个	2.853
56	1507061@2	镀锌钢管管件DN32		个	4.32
57	1507061@3	镀锌钢管管件DN40		个	6.084
58	1507061@4	镀锌钢管管件DN50		个	8.757
59	1507061@5	镀锌钢管管件DN65		个	15.984
60	1600001@10	止水环DN150		个	1.62
61	1600001@11	蝶阀DN80		个	130.5
62	1600001@12	蝶阀DN50		个	100.8
63	1600001@3	不锈钢螺纹截止阀DN15		个	6.57
64	1600001@4	止水环DN100		个	1.62
65	1600001@5	雨水斗DN100		个	19.44
66	1600001@6	透气帽DN100		个	7.2
67	1600001@7	不锈钢螺纹阀门DN20		个	55.8
68	1600001@8	不锈钢螺纹阀门DN15		个	43.2
69	1600021@4	法兰蝶阀DN100		个	240.3
70	1600021@6	不锈钢法兰阀门DN50		个	145.8
71	1600021@7	不锈钢法兰阀门DN80		个	511.2
72	1600021@8	信号法兰阀门DN150		个	887.4
73	1600131@2	阀门DN25		个	21.6
74	1601281@2	不锈钢螺纹截止阀DN15	DN15	个	18.9
75	1603171@2	螺纹闸阀DN50		个	79.2
76	1603171@3	螺纹闸阀DN32		个	37.8
77	1815001	瓷蹲式大便器		个	61.2
78	1815031	连体坐便器		个	612
79	1841011	水龙头	DN15	个	14.4
80	1841051@1	不锈钢水龙头		个	13.5
81	1841161	混合冷热龙头		个	131.4
82	1843001@3	圆形地漏DN75		个	41.4
83	1845001	存水弯		个	4.5
84	1845011	大便器存水弯	DN100 瓷	个	4.5
85	1847011	洗脸盆下水口	DN32	个	25.47
86	1849091	自闭式冲洗阀	DN20	个	58.5
87	1911071@2	自动排气阀DN25		个	30.6
88	2001001@1	灭火器(5Kg磷酸盐干粉)		个	37.8

编制人：

审核人：

## 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 61 页 共 64 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
89	2007001	灭火器放置箱		个	97.2
90	2101011@2	螺纹水表DN50		个	112.5
91	2101011@3	螺纹水表DN32		个	79.2
92	2165011	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	28.8
93	2300001@3	1位照明开关		个	4.86
94	2300001@4	2位照明开关		个	6.93
95	2300001@5	3位照明开关		个	9.9
96	2311011@1	空调室内机自带温控调速开关		个	61.2
97	2341021@1	单相三孔密闭插座		个	7.74
98	2341021@2	地面插座		个	202.5
99	2611001@1	镀锌接线盒		个	1.8
100	2625151@1	水晶头		个	1.8
101	2713011@1	网络信息插座	单口	个	14.67
102	2713011@2	电话插座	单口	个	10.17
103	2713011@3	电视插座	单口	个	12.78
104	5733001@6	总配线盒	(机架)	个	1458
105	SB320100@3	卫生间呼叫按钮		个	41.4
106	SB320100@4	床头信号器		个	882
107	ZC230022@1	70° 防火调节阀400*1000	周长2800mm内	个	558
108	ZC230023@1	70° 防火调节阀800*1000	周长4000mm内	个	882
109	ZC230029@1	70° 防火调节阀320*150	周长2200mm内	个	220.5
110	ZC230029@2	70° 防火调节阀D150	周长2200mm内	个	66.6
111	ZC230029@3	70° 防火调节阀D100	周长2200mm内	个	46.8
112	ZC230029@4	70° 防火调节阀500*150	周长2200mm内	个	220.5
113	ZC230043@1	双层百叶风口(100*100)	周长900mm内	个	55.8
114	ZC230043@2	单层百叶风口(100*100)	周长900mm内	个	37.8
115	ZC230043@3	单层百叶风口(150*150)	周长900mm内	个	66.6
116	ZC230043@4	双层百叶风口(150*150)	周长900mm内	个	77.4
117	ZC230043@5	单层防雨百叶风口(D100)	周长900mm内	个	23.4
118	ZC230045@1	单层防雨百叶风口(500*150)	周长1800mm内	个	162
119	ZC230045@2	铝合金格栅吸风口700*200	周长1800mm内	个	307.8
120	ZC230046@1	铝合金格栅吸风口900*200	周长2500mm内	个	337.5
121	ZC230047@2	自垂百叶风口(800*700)	周长3300mm内	个	414
122	ZC230047@3	电动多叶加压送风口(400*900)	周长3300mm内	个	684
123	ZC230047@4	铝合金格栅吸风口1100*200	周长3300mm内	个	151.2
124	ZC230074@1	铝合金百叶送风口300*300	周长1600mm内	个	88.2
125	ZC230074@2	铝合金百叶送风口350*350	周长1600mm内	个	102.6
126	ZC230074@3	铝合金百叶送风口400*400	周长1600mm内	个	168.3
127	补充主材001	铜管Φ41.28弯头		个	57.6
128	补充主材001@10	铜管Φ19.05弯头		个	12.24
129	补充主材001@11	铜管Φ19.05三通		个	18.09
130	补充主材001@12	铜管Φ15.88弯头		个	7.02
131	补充主材001@13	铜管Φ15.88三通		个	11.07

编制人：

审核人：

## 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 62 页 共 64 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
132	补充主材001@14	铜管Φ12.7弯头		个	9.9
133	补充主材001@15	铜管Φ12.7三通		个	14.13
134	补充主材001@16	铜管Φ9.52弯头		个	5.4
135	补充主材001@17	铜管Φ9.52三通		个	7.2
136	补充主材001@7	铜管Φ28.58三通		个	41.4
137	补充主材001@9	铜管Φ22.22三通		个	30.6
138	2261131	镀锌圆钢吊杆	带4个螺母, 4个垫圈 Φ8	根	2.25
139	0001001	综合工日		工日	86
140	2111131	压力表	0~1.6MPa	块	58.5
141	1701381@3	平焊法兰DN100		片	23.4
142	1701381@6	不锈钢平焊法兰DN50		片	61.2
143	1701381@7	不锈钢平焊法兰DN80		片	82.08
144	1701381@8	平焊法兰DN150		片	47.7
145	1940011@1	天花板暗装式内机(冷/热量2.2/2.5KW、功率50w)		台	2030
146	1940011@10	天花板暗装式内机(冷/热量6.3/7.1KW、功率120w)		台	3150
147	1940011@11	天花板暗装式内机(冷/热量7.1/8KW、功率120w)		台	3250
148	1940011@12	天花板暗装式内机(冷/热量8/9KW、功率120w)		台	3288
149	1940011@4	天花板暗装式内机(冷/热量3.2/3.6KW、功率70w)		台	2110
150	1940011@5	天花板暗装式内机(冷/热量3.6/4KW、功率70w)		台	2160
151	1940011@6	天花板暗装式内机(冷/热量4/4.5KW、功率70w)		台	2320
152	1940011@7	天花板暗装式内机(冷/热量4.5/5KW、功率70w)		台	2450
153	1940011@8	天花板暗装式内机(冷/热量5/5.6KW、功率90w)		台	2692
154	1940011@9	天花板暗装式内机(冷/热量5.6/6.3KW、功率90w)		台	3100
155	5003001@3	直流变频室外机(制冷量85.0KW、功率31.36KW)		台	89400
156	5003001@6	直流变频室外机(制冷量96.0KW、功率38.7KW)		台	105720
157	5305011	排气扇		台	133.2
158	5305011@1	BLD-250排气扇(250m3、0.032KW)		台	118.8
159	5305011@2	BLD-150排气扇(150m3、0.025KW)		台	104.4
160	5305011@3	BLD-400排气扇(400m3、0.040KW)		台	118.8
161	5305011@4	DFBZ-2.5#排气扇(600m3、0.025KW)		台	194.4
162	SB210005@6	总配电室增加配电柜		台	25434
16	SB210028@	电开水器隔离开关	半周长0.5m以		370.

编制人：

审核人：

## 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程(安装工程)

第 63 页 共 64 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
3	2	箱	内	台	8
164	SB210029@2	配电箱4ATrd	半周长1.0m以内	台	576
165	SB210030@1	配电箱4-7AL	半周长1.5m以内	台	1512
166	SB210030@10	配电箱8ATjy-1	半周长1.5m以内	台	6858
167	SB210030@11	配电箱8ATjy-2	半周长1.5m以内	台	5616
168	SB210030@12	配电箱4ALE1	半周长1.5m以内	台	2894.4
169	SB210030@13	配电箱5-7ALE1	半周长1.5m以内	台	2574
170	SB210030@14	配电箱3AL	半周长1.5m以内	台	1080
171	SB210030@15	配电箱5-7AL3	半周长1.5m以内	台	2880
172	SB210030@17	消防电梯电控箱	半周长1.5m以内	台	2925
173	SB210030@18	双电源互投箱	半周长1.5m以内	台	6174
174	SB210030@2	配电箱4-7AL1	半周长1.5m以内	台	2736
175	SB210030@3	配电箱4-7ATbz3	半周长1.5m以内	台	1890
176	SB210030@4	配电箱4AL2	半周长1.5m以内	台	1224
177	SB210030@5	配电箱5-7AL2	半周长1.5m以内	台	2214
178	SB210030@6	配电箱4-7ATbz1	半周长1.5m以内	台	2502
179	SB210030@7	配电箱4-7ATbz2	半周长1.5m以内	台	2214
180	SB210030@8	配电箱4-7ATbz	半周长1.5m以内	台	1485
181	SB320240	门禁控制器	十六门	台	1890
182	ZC020188-1@2	LEB等电位端子箱		台	108
183	补充设备001	医护信号系统主机		台	7020
184	补充设备001@3	高效混流式通风机(SWF-NO9.5 A、40920m <sup>3</sup> 、11KW)		台	11520
185	补充设备001@4	高效混流式通风机(SWF-NO6.5 A、17918m <sup>3</sup> 、7.5KW)		台	7750
186	0307351	卡箍(含螺栓)		套	20.7
187	1805011	双管成品淋浴器		套	342
188	1809001	洗脸盆		套	192.6
189	1813001@2	小型洗涤盆		套	131.4
190	1813001@3	大型洗涤盆		套	213.3
191	1843011	排水栓	DN50	套	2.7
192	1849151	连体进水阀配件		套	23.4
193	1855121	连体排水口配件		套	14.4
194	2003041@1	室内不锈钢面板消防栓(双出口、25米水带、水枪2支)		套	1422
195	2003041@2	室内试验消防栓		套	288
196	2021001	喷头		套	10.8
197	2041001@1	密闭1位开关		套	8.1
198	2041001@2	密闭2位开关		套	9.9
199	2200001@10	自带蓄电池双向疏散标志灯		套	128.7
200	2200001@11	自带蓄电池单向疏散标志灯(L ED)≥30min		套	128.7
201	2200001@12	自带蓄电池安全出口标志灯(L ED)≥30min		套	128.7

编制人：

审核人：



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

标段：

第 1 页 共 62 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3028734.76	
1.1	照明及配电	966111.84	
1.2	弱电工程	140113.67	
1.3	水消防工程	243511.69	
1.4	给排水工程	316316.89	
1.5	自动报警工程	310188.04	
1.6	避雷工程	35377.46	
1.7	监控工程	31427.54	
1.8	通风工程	250009.28	
1.9	空调工程	495517.76	
1.10	护理呼应工程	215125.51	
1.11	自动干粉系统	25035.08	
2	措施合计	154407.94	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	143750.71	
2.2	其他措施费	10657.23	
3	其他项目	66632.17	—
3.1	材料检验试验费	6057.47	
3.2	暂估价		
3.3	预算包干费	60574.7	
4	规费	14962.91	—
5	税金	113367.55	—
6	总造价	3378105.33	
投标报价合计=1+2+3+4+5		3,378,105.33	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 2 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明及配电					966111.84	
1	030412001007	节能灯	1.名称:节能灯 2.规格:18W	套	20	80.91	1618.2	
2	030412001008	防水防尘节能灯	1.名称:防水防尘节能灯 2.规格:18W	套	60	90.9	5454	
3	030412001009	地脚夜灯	1.名称:地脚夜灯 2.规格:18W	套	94	78.79	7406.26	
4	030412001010	墙灯座	1.名称:墙灯座	套	4	68.54	274.16	
5	030412002001	隔爆灯	1.名称:隔爆灯	套	1	205.72	205.72	
6	030412004001	双向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池双向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	套	3	157.27	471.81	
7	030412004002	单向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池单向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	套	30	157.27	4718.1	
8	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯 2.规格:(LED)≥30min	套	33	157.27	5189.91	
9	030412002002	应急灯	1.名称:应急灯	套	57	234.26	13352.82	
10	030412005001	单管LED荧光灯	1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1*28W	套	288	174.9	50371.2	
11	030412005002	双管LED荧光灯	1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2*28W	套	15	240.69	3610.35	
12	030404035001	地面插座	1.名称:地面插座 2.规格:30A	个	18	225.33	4055.94	
13	030404035002	二、三孔插座插座	1.名称:二、三孔插座	个	379	20.1	7617.9	
14	030404035003	单相三孔密闭插座	1.名称:单相三孔密闭插座	个	53	26.68	1414.04	
15	030404034001	防爆单极开关	1.名称:防爆单极开关	个	1	12.72	12.72	
16	030404034002	1位照明开关	1.名称:1位照明开关	个	38	12.72	483.36	
17	030404034003	2位照明开关	1.名称:2位照明开关	个	72	15.4	1108.8	
18	030404034004	3位照明开关	1.名称:3位照明开关	个	31	18.64	577.84	
19	030404034005	双控开关	1.名称:双控开关	个	6	20.49	122.94	
20	030404034006	密闭1位开关		个	2	20.84	41.68	
21	030404034007	密闭2位开关		个	10	22.66	226.6	
本页小计							108334.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 3 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	030404031001	空调室内机自带温控调速开关	1.名称:空调室内机自带温控调速开关	个	69	81.44	5619.36		
23	030411002012	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*200	m	13.5	113.61	1533.74		
24	030411002013	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*400	m	7.2	154.19	1110.17		
25	030411002014	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	m	26	88.43	2299.18		
26	030411002015	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100	m	70.8	113.61	8043.59		
27	030411002016	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100	m	78	60.72	4736.16		
28	030411003001	热镀锌金属桥架	1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:600*200	m	3.6	319.09	1148.72		
29	030404033009	排气扇	1.名称:排气扇	台	56	189.84	10631.04		
30	030411006002	开关插座盒	1.名称:开关插座盒 2.规格:暗装	个	679	6.15	4175.85		
31	030411006003	接线盒	1.名称:线管铁接线盒 2.安装形式:明敷	个	966	9.42	9099.72		
32	030411006004	接线盒	1.名称:铁接线盒 2.安装形式:暗装	个	224	7.02	1572.48		
33	030411001022	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:暗装	m	1304.8	10.59	13817.83		
34	030411001023	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:明装	m	5658.34	17.5	99020.95		
35	030411001024	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:暗装	m	41.4	14.61	604.85		
36	030411001025	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:明装	m	140.36	19.23	2699.12		
37	030411001026	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.6 3.配置形式:暗装	m	3.75	17.51	65.66		
38	030411001027	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.6 3.配置形式:明装	m	3.7	22.33	82.62		
39	030411001028	镀锌电线管	1.规格:SC40*1.5	m	5	21.76	108.8		
本页小计								166369.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 4 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001029	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40*1.5 3.配置形式:明装	m	29.06	25.43	739	
41	030411001030	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50*1.6 3.配置形式:暗装	m	13.75	26.41	363.14	
42	030411001031	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50*1.6 3.配置形式:明装	m	79.1	30.2	2388.82	
43	030411001032	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65*1.8 3.配置形式:暗装	m	2.2	47.68	104.9	
44	030411001033	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC65*1.8 3.配置形式:明装	m	16.44	56.16	923.27	
45	030408003001	SC150电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150	m	35	135.1	4728.5	
46	030411004006	管内布线	1.规格:WDZA-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	20930	3.84	80371.2	
47	030411004007	管内布线	1.规格:WDZA-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	588	5.1	2998.8	
48	030408001001	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-5*6mm <sup>2</sup>	m	139	55.06	7653.34	
49	030408001002	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	334	63.95	21359.3	
50	030408001003	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	m	150	99.26	14889	
51	030408001004	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-4*35+1*16	m	72	201.73	14524.56	
52	030408001005	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25	m	92	244.65	22507.8	
53	030408001006	电力电缆	1.规格:WDZA-YJY-4*120+1*70	m	36	584.01	21024.36	
54	030408001007	电力电缆	1.规格:YJV22-4*150+1*70	m	320	503.43	161097.6	
55	030408001008	电力电缆	1.规格:YJV22-4*240+1*120	m	160	727.79	116446.4	
56	030408006001	电力电缆头	1.规格:35mm <sup>2</sup> 以下	个	54	116.8	6307.2	
57	030408006002	电力电缆头	1.规格:120mm <sup>2</sup> 以下	个	14	214.79	3007.06	
58	030408006003	电力电缆头	1.规格:240mm <sup>2</sup> 以下	个	6	319.17	1915.02	
59	030404004001	低压开关柜	1.名称:AAL1	台	1	24877.27	24877.27	
本页小计							508226.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 5 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
60	030404004002	低压开关柜	1.名称:AAL2	台	1	30155.77	30155.77		
61	030404004003	低压开关柜	1.名称:AAP	台	1	26759.17	26759.17		
62	030404004004	总配电室增加配电柜	1.名称:总配电室增加配电柜	台	1	25984.27	25984.27		
63	030404004005	低压开关柜		台	1	5767.57	5767.57		
64	030404017001	配电箱	1.名称:6ATrd	台	1	769.3	769.3		
65	030404017002	配电箱	1.名称:6、7、8AL	台	3	1751.53	5254.59		
66	030404017003	配电箱	1.名称:6、7、8AL1	台	3	2975.53	8926.59		
67	030404017004	配电箱	1.名称:箱6AL2	台	1	2453.53	2453.53		
68	030404017005	配电箱	1.名称:7、8AL2	台	2	2532.73	5065.46		
69	030404017006	配电箱	1.名称:6、7、8ATbz1	台	3	2255.53	6766.59		
70	030404017007	配电箱	1.名称:6、7、8ATbz2	台	3	2165.53	6496.59		
71	030404017008	配电箱	1.名称:箱6、7、8ATbz3	台	3	2129.53	6388.59		
72	030404017009	配电箱	1.名称:6、7、8ATbz	台	3	1724.53	5173.59		
73	030404017010	配电箱	1.名称:9ATpy	台	1	3317.53	3317.53		
74	030404017011	配电箱	1.名称:9ATjy-3	台	1	7097.53	7097.53		
75	030404017012	配电箱	1.名称:9ATjy-4	台	1	5855.53	5855.53		
76	030404017013	配电箱	1.名称:6ALE1	台	1	3133.93	3133.93		
77	030404017014	消防电梯电控箱	1.名称:消防电梯电控箱	台	1	3164.53	3164.53		
78	030404017015	双电源互投箱	1.名称:双电源互投箱	台	1	6413.53	6413.53		
79	030404017016	配电箱	1.名称:7ALE1	台	1	3133.93	3133.93		
80	030404017017	电开水器隔离开关箱	1.名称:电开水器隔离开关箱	台	6	532.07	3192.42		
81	030414002001	送配电装置系统	1.电压等级(kV):1kV以下交流供电	系统	3	1013.67	3041.01		
82	030414004001	自动投入装置	1.类型:备用电源自投装置	系统	6	1478.26	8869.56		
		弱电工程					140113.67		
83	030502012001	网络信息插座	1.名称:网络信息插座	个	107	34	3638		
84	030502019001	双绞线缆测试	1.测试内容:双绞线缆五类以上	链路	107	30.45	3258.15		
本页小计								190077.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座	个	34	29.45	1001.3	
86	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座	个	36	39.34	1416.24	
87	030505014001	有线电视终端调试	1. 功能:调试用户终端	个	36	13.51	486.36	
88	030502005001	网络线	1. 名称:4对5类STP线缆	m	4233	2.79	11810.07	
89	030502005002	电话线	1. 名称:4对5类STP线缆	m	1683	2.79	4695.57	
90	030502005003	电视线	1. 规格:SYKV-75-5	m	1785	2.58	4605.3	
91	030502006001	20对双绞线缆	1. 规格:20对双绞线缆	m	45	22.28	1002.6	
92	030502006002	200对双绞线缆	1. 规格:200对双绞线缆	m	260	65.69	17079.4	
93	030502007001	8芯单模光缆	1. 规格:8芯单模光缆	m	520	10.74	5584.8	
94	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	芯	16	62.33	997.28	
95	030502014001	光纤连接	1. 模式:熔接法 单模	端口	4	523.26	2093.04	
96	030411001034	镀锌电线管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:明装	m	755	17.5	13212.5	
97	030502010001	2*24口配线架	1. 规格:2*24口	个	6	708.53	4251.18	
98	030502011001	20对语音跳线架	1. 规格:20对语音跳线架	个	3	1162.44	3487.32	
99	030502011002	200对语音跳线架	1. 规格:200对语音跳线架	个	1	1334.4	1334.4	
100	030501012001	网络交换机	1. 功能: 二层交换机	套	2	456.06	912.12	
101	030501009001	光电转换器器	1. 类别:光电转换器器	套	2	3130.16	6260.32	
102	030501005001	机柜	1. 名称:MDF	台	1	1502.5	1502.5	
103	030501005002	机柜	1. 名称:MDF1	台	1	1473.7	1473.7	
104	030501005003	机柜	1. 名称:6、7、8FD	台	3	984.1	2952.3	
105	030501005004	机柜	1. 名称:6、7、8FD1	台	3	984.1	2952.3	
106	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 类别:计算机应用、网络系统试运行	系统	1	16882.55	16882.55	
107	030505007001	有线电视设备箱	1. 名称:VP	套	1	1205.53	1205.53	
108	030505007002	有线电视设备箱	1. 名称:6、7、8VP	套	3	715.93	2147.79	
109	030502009001	跳线	1. 名称:跳线	条	1	16.85	16.85	
110	030411002017	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	7.85	36.31	285.03	
本页小计							109648.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030411002018	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100	m	16.2	60.71	983.5	
112	030411002019	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100	m	198.8	113.61	22585.67	
		水消防工程					243511.69	
113	030901002001	室内消火栓钢管 DN80*4.0	1.名称:室内消火栓钢管 2.材质、规格:DN80*4.0 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍	m	11.5	109.6	1260.4	
114	030901002002	室内消火栓钢管 DN100*4.0	1.安装部位:室内消火栓钢管 2.材质、规格:DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍	m	300.6	140.94	42366.56	
115	031002003001	穿墙套管DN100	1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN100 3.填料材质:机械钻孔(洞)混凝土(孔径Φ108mm以内)	个	30	204.27	6128.1	
116	030901010001	室内不锈钢面板消防栓(双出口、25米水带、水枪2支)	1.安装方式:室内消火栓 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:双出口、25米水带、水枪2支	套	23	1562.66	35941.18	
117	030901010002	室内试验消防栓	1.安装方式:室内试验消防栓 2.型号、规格:DN65	套	1	380.91	380.91	
118	030901013001	灭火器	1.名称:灭火器	组	37	243.55	9011.35	
119	030601002001	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.规格:DN25	台	1	107.22	107.22	
120	031003003001	法兰蝶阀DN100	1.名称:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰	个	18	414.09	7453.62	
121	031003001001	自动排气阀DN25	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	2	70.03	140.06	
122	031003001002	截止阀DN25	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2	50.38	100.76	
123	030901001001	水喷淋钢	1.名称:水喷淋钢管	m	435	44.16	19209.6	
本页小计							145668.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目B楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		管DN25*3.25	2. 材质、规格:DN25*3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)						
124	030901001002	水喷淋钢管DN32*3.25	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN32*3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)	m	207.09	52.63	10899.15		
125	030901001003	水喷淋钢管DN40*3.5	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN40*3.5 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)	m	84.19	66	5556.54		
126	030901001004	水喷淋钢管DN50*3.5	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道刷油 防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 防锈漆 第二遍 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 5. 管道刷油 调和漆 第二遍 6. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内)	m	124.39	77.03	9581.76		
127	030901001005	水喷淋钢管DN65*3.75	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN65*3.75 3. 连接形式:螺纹连接	m	21.66	100.84	2184.19		
本页小计								28221.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 9 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)						
128	030901001006	水喷淋钢管DN80*4.0	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN80*4.0 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(80mm以内)	m	70.58	124.32	8774.51		
129	030901001007	水喷淋钢管DN100*4.0	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN100*4.0 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(100mm以内)	m	49.33	162.61	8021.55		
130	030901001008	水喷淋钢管DN150*4.5	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN150*4.5 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(150mm以内)	m	67.61	268.54	18155.99		
131	030905002001	喷淋水灭火控制装置调试	1. 水灭火系统控制装置调试 200点以下	系统	1	3084.96	3084.96		
132	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架制作(一般管架), 管道支架安装(一般管架)	kg	1478	17.16	25362.48		
133	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 有吊顶 公称直径(25mm内)	个	378	47.05	17784.9		
本页小计							81184.39		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030901004001	湿式报警装置DN150	1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150	组	1	3325.88	3325.88	
135	030901006001	水流指示器DN150	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	3	738.44	2215.32	
136	031003003002	信号法兰阀门DN150	1.名称:信号法兰阀门 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰	个	5	1163.7	5818.5	
137	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:阀门,压力表,压力表气门	组	3	215.4	646.2	
		给排水工程					316316.89	
138	031001006001	PPR给水管DN15	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接	m	339.73	17.04	5789	
139	031001006002	PPR给水管DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接	m	295.38	18.06	5334.56	
140	031001006003	PPR给水管DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接	m	142.46	23.44	3339.26	
141	031001006004	PPR给水管DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接	m	12.58	28.31	356.14	
142	031001006005	PPR给水管DN40	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接	m	33.41	51.42	1717.94	
143	031001006006	PPR给水管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接	m	57.44	65.34	3753.13	
144	031001006007	PPR给水管DN80	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN80 4.连接形式:热熔连接	m	82.4	130.19	10727.66	
145	031001006008	PPR给水管DN100	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN100	m	72.09	181.04	13051.17	
本页小计							56074.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 11 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 连接形式:热熔连接						
146	031001003001	覆膜薄壁不锈钢管DN15	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	245.26	62.47	15321.39		
147	031001003002	覆膜薄壁不锈钢管DN20	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	211.73	85.8	18166.43		
148	031001003003	覆膜薄壁不锈钢管DN25	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	30.97	107.76	3337.33		
149	031001003004	薄壁不锈钢管DN40	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	32.35	166.69	5392.42		
150	031001003005	薄壁不锈钢管DN50	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	268.9	207.38	55764.48		
151	031001003006	薄壁不锈钢管DN80	1. 名称:薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN80 5. 保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	71.64	537.34	38495.04		
本页小计								136477.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：)

第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	031004006001	蹲式大便器(带自闭式冲洗)	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:自闭式冲洗阀、大便器存水弯	组	33	214.59	7081.47	
153	031004006002	连体水箱坐便	1.名称:连体水箱坐便 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套	组	28	729.07	20413.96	
154	031004008001	不锈钢地漏DN75	1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN75	组	59	75.99	4483.41	
155	031003013001	水表DN32	1.名称:水表 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹闸阀DN32	组	3	141.11	423.33	
156	031003013002	水表DN50	1.名称:水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹闸阀DN50	组	3	212.31	636.93	
157	031003013003	水表DN80	1.名称:水表 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹闸阀DN80	组	3	312.56	937.68	
158	031003001003	蝶阀DN80	1.类型:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接	个	7	248.64	1740.48	
159	031003001004	蝶阀DN100	1.类型:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接	个	1	347.16	347.16	
160	031003001005	蝶阀DN50	1.类型:蝶阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	7	148.9	1042.3	
161	031003001006	不锈钢螺纹阀门DN15	1.类型:不锈钢螺纹阀门 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	6	57.29	343.74	
162	031003001007	不锈钢螺纹阀门DN20	1.类型:不锈钢螺纹阀门 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	83	71.51	5935.33	
163	031003003003	不锈钢法兰阀门DN80	1.类型:不锈钢法兰阀门 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	3	781.08	2343.24	
164	031003001008	自动排气阀DN20	1.类型:自动排气阀	个	9	81.05	729.45	
本页小计							46458.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 13 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN20					
165	031004008002	不锈钢水龙头	1. 名称:不锈钢水龙头 2. 规格:DN15	组	61	16.08	980.88	
166	031004004001	小型洗涤盆	1. 名称:小型洗涤盆 2. 附件名称、数量:水龙头、存水弯、排水栓	组	8	213.89	1711.12	
167	031004004002	大型洗涤盆	1. 名称:大型洗涤盆 2. 附件名称、数量:水龙头、存水弯、排水栓	组	8	296.61	2372.88	
168	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:不锈钢螺纹截止阀DN15、存水弯、混合冷热龙头	组	61	483.2	29475.2	
169	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成套	套	42	373.2	15674.4	
170	031003001009	截止阀DN15	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	6	20.3	121.8	
171	031002003002	穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内)	1. 名称:穿楼板塑料套管制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50	个	8	42.82	342.56	
172	031002003003	穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(100mm以内)	1. 名称:穿楼板塑料套管制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100	个	32	48.61	1555.52	
173	031001006009	塑料排水管PVC50	1. 名称:塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN50 5. 连接形式:粘接	m	81.11	21.95	1780.36	
174	031001006010	塑料排水管PVC75	1. 名称:塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN75 5. 连接形式:粘接	m	134.06	34.07	4567.42	
175	031001006011	塑料雨水管PVC100	1. 名称:塑料雨水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:PVC、DN100 5. 连接形式:粘接	m	623.46	28.99	18074.11	
本页小计							76656.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 14 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	031001006012	塑料污水管PVC100	1.名称:塑料污水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN100 5.连接形式:粘接	m	214.2	52.55	11256.21	
177	031001006013	塑料污水管PVC150	1.名称:塑料污水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN150 5.连接形式:粘接	m	16.23	86.26	1400	
		自动报警工程					310188.04	
178	030904009001	区域自动报警控制柜	1.总线制:区域自动报警控制柜 2.安装方式:落地式	台	1	13764.84	13764.84	
179	030411005001	消防接线箱	1.名称:消防接线箱	个	2	292.91	585.82	
180	030904001001	烟感探测器	1.名称:烟感探测器 2.规格:含底座 3.线制:总线制	个	122	156.18	19053.96	
181	030904003004	手动报警按钮(带报警电话插孔)	1.名称:手动报警按钮(带报警电话插孔)	个	12	167.59	2011.08	
182	030904003005	消防起泵报警按钮	1.名称:消防起泵报警按钮	个	12	167.14	2005.68	
183	030904007001	消防广播(带控制模块)	1.名称:消防广播(带控制模块) 2.安装方式:吸顶式	个	75	350.24	26268	
184	030904014001	广播分机	1.名称:广播分机	台	3	694.32	2082.96	
185	030904014002	消防广播主机(柜)	1.名称:消防广播主机(柜)	台	1	7646.03	7646.03	
186	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	21	234.68	4928.28	
187	030904008001	输入模块	1.名称:输入模块	个	9	178.88	1609.92	
188	030904008002	单输入/输出模块	1.名称:单输入/输出模块	个	56	211.62	11850.72	
189	030904008003	总线短路隔离器	1.名称:总线短路隔离器	个	18	138.51	2493.18	
190	030904008004	模块箱	1.名称:模块箱 2.安装位置:户内	台	3	382.16	1146.48	
191	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:备用电源及电池主机(柜)	套	1	4419.56	4419.56	
本页小计							112522.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
192	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	12292.36	12292.36		
193	030904008005	WEFPJ监控模块	1. 名称:WEFPJ监控模块	个	28	591.22	16554.16		
194	030507016001	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:挂壁式	台	1	28901.51	28901.51		
195	030507001001	火灾剩余电流报警探测器	1. 名称:火灾剩余电流报警探测器	套	28	1417.62	39693.36		
196	030411004001	消防电话线NH-RVVP-2*1.0	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVVP-2*1.0	m	510	10.66	5436.6		
197	030411004002	消防广播线NHRVS-2*1.5	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NHRVS-2*1.5	m	1300	7.52	9776		
198	030411004003	消防报警线NH-RVS-2*1.5	1. 名称:消防报警线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5	m	1380	7.52	10377.6		
199	030411004004	火灾监控线RVVP-2*1.5	1. 名称:火灾监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP-2*1.5	m	1030	8.19	8435.7		
200	030411004005	消防电源线NH-RVS-2*2.5	1. 名称:消防电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*2.5	m	508	10.77	5471.16		
201	030408002006	消防栓按钮起泵线NH-KVV-4*1.5	1. 名称:消防栓按钮起泵线 2. 规格:NH-KVV-4*1.5	m	508	16.68	8473.44		
202	030408002007	手动控制线NH-KVV-6*1.5	1. 名称:手动控制线 2. 规格:NH-KVV-6*1.5	m	508	21.16	10749.28		
203	030408007001	4、6芯控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:4、6芯	个	52	62.47	3248.44		
204	030411001016	镀锌电线管SC15*1.0吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:吊顶敷设	m	732	15.19	11119.08		
205	030411001017	镀锌电线管SC20*1.5吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:吊顶敷设	m	1109	17.37	19263.33		
206	030411001018	镀锌电线管SC25*1.6吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25*1.6 3. 配置形式:吊顶敷设	m	359	19.11	6860.49		
207	030411001019	镀锌电线管SC15*1.0暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:暗敷设	m	292	8.5	2482		
本页小计							199134.51		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	030411001020	镀锌电线管SC20*1.5暗敷	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:暗敷	m	147.6	10.59	1563.08	
209	030411001021	镀锌电线管SC25*1.6暗敷	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:暗敷	m	60	14.61	876.6	
210	030411002011	200*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	m	96	75.25	7224	
211	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:镀锌	个	217	7.02	1523.34	
		避雷工程					35377.46	
212	030409005001	避雷网镀锌圆钢Φ10	1.安装形式:沿折板支架敷	m	401.9891	32.92	13233.48	
213	030409003001	避雷引下线-40*4镀锌扁铁	1.安装形式:避雷引下线敷 沿建筑、构筑物引下	m	159	12.23	1944.57	
214	030409002001	接地母线-40*4镀锌扁铁	1.安装形式:户内接地母线敷	m	128.2	18.97	2431.95	
215	030409001001	桩承台接地	1.规格:三连桩	个	5	321.62	1608.1	
216	030409008001	LEB等电位端子箱	1.规格:户内LEB等电位端子箱	块	44	343.75	15125	
217	030409008002	测试点	1.材质:断接卡子	块	4	35.4	141.6	
218	030414011001	接地装置	1.类别:接地网	系统	1	892.76	892.76	
		监控工程					31427.54	
219	030502005004	电视线	1.规格:SYKV-75-5	m	964.2	2.58	2487.64	
220	030411001035	镀锌电线管	1.规格:SC20*1.5 2.配置形式:明装	m	66	17.5	1155	
221	030411004008	管内穿绝缘电线	1.规格:BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	1928.4	2.6	5013.84	
222	030507008001	半球固定式彩色摄像机	1.名称:半球固定式彩色摄像机	台	27	478.94	12931.38	
223	030507006003	出入口控制设备	1.名称:出入口控制设备 2.规格:十六门	台	1	2811.4	2811.4	
224	030507009001	视频切换控制器	1.路数:微机矩阵切换设备(≤32路)	套	1	2570.55	2570.55	
225	030507018001	摄像监控安全防范全系统调试	1.系统内容:安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	3857.65	3857.65	
226	030507018002	门禁安全防范	1.系统内容:十六门出	系统	1	600.08	600.08	
本页小计							77992.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		全系统调试	入口系统					
		通风工程					250009.28	
227	030108003001	HTF-1-8#轴流通风机(31420m <sup>3</sup> 、7.5KW)	1.名称:轴流通风机 2.规格:31420m <sup>3</sup> 、7.5KW	台	1	9394.27	9394.27	
228	030108001001	高效混流式通风机(SWF-N09.5A、40920m <sup>3</sup> 、11KW)	1.名称:高效混流式通风机 2.规格:SWF-N09.5A、40920m <sup>3</sup> 、11KW	台	2	12361.56	24723.12	
229	030404033007	低噪声斜流风机(SJG-2.5F,600m <sup>3</sup> 、0.120KW)	1.名称:低噪声斜流风机 2.规格: SJG-2.5F,600m <sup>3</sup> 、0.120KW	台	4	3173.75	12695	
230	030404033008	低噪声斜流风机(SJG-2.5F,450m <sup>3</sup> 、0.120KW)	1.名称:低噪声斜流风机 2.规格: SJG-2.5F,450m <sup>3</sup> 、0.120KW	台	4	3173.75	12695	
231	030404033002	BLD-150排气扇(150m <sup>3</sup> 、0.025KW)	1.名称:BLD-150排气扇 2.规格:150m <sup>3</sup> 、0.025KW	台	48	161.04	7729.92	
232	030404033003	BLD-250排气扇(250m <sup>3</sup> 、0.032KW)	1.名称:BLD-250排气扇 2.规格:250m <sup>3</sup> 、0.032KW	台	5	175.44	877.2	
233	030404033004	BLD-400排气扇(400m <sup>3</sup> 、0.040KW)	1.名称:BLD-400排气扇 2.规格:400m <sup>3</sup> 、0.040KW	台	1	175.44	175.44	
234	030404033005	DFBZ-2.5#排气扇(600m <sup>3</sup> 、0.025KW)	1.名称:DFBZ-2.5#排气扇 2.规格:600m <sup>3</sup> 、0.025KW	台	1	251.04	251.04	
235	030702008001	塑料排气管PVC100	1.名称:塑料排气管 2.规格:PVC100	m	82.5	51.99	4289.18	
236	030702008002	塑料排气管PVC150	1.名称:塑料排气管 2.规格:PVC150	m	6	85.94	515.64	
237	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(800mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.5	m <sup>2</sup>	57.6	123.27	7100.35	
238	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(2000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.75	m <sup>2</sup>	229.86	107.82	24783.51	
239	030702001004	镀锌薄钢板矩	1.名称:镀锌薄钢板矩	m <sup>2</sup>	233.832	97.28	22747.18	
本页小计							127976.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：)

第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		形风管(δ=1.2m以内咬口)周长(4000mm以下)	形风管 2. 板材厚度:1						
240	030702001003	薄钢板矩形风管(δ=3mm以内焊接)周长(4000m以下)	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 板材厚度:3	m2	377.44	165.8	62579.55		
241	030703011001	双层百叶风口(100*100)	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:100*100	个	21	74.39	1562.19		
242	030703011002	单层百叶风口(100*100)	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:100*100	个	21	56.39	1184.19		
243	030703011003	单层百叶风口(150*150)	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150*150	个	18	85.19	1533.42		
244	030703011004	双层百叶风口(150*150)	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:150*150	个	18	95.99	1727.82		
245	030703011005	单层防雨百叶风口(D100)	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格:D100	个	22	41.99	923.78		
246	030703011006	单层防雨百叶风口(500*150)	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格:500*150	个	16	206.32	3301.12		
247	030703011007	自垂百叶风口(800*600)	1. 名称:自垂百叶风口 2. 规格:800*600	个	8	499.8	3998.4		
248	030703011008	电动多叶加压送风口(550*800)	1. 名称:电动多叶加压送风口 2. 规格:550*800	个	5	769.8	3849		
249	030703011009	铝合金百叶送风口300*300	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:300*300	个	35	116.5	4077.5		
250	030703011010	铝合金百叶送风口350*350	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:350*350	个	9	130.9	1178.1		
251	030703011011	铝合金百叶送风口400*400	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:400*400	个	24	196.6	4718.4		
252	030703011012	铝合金格栅吸风口700*200	1. 名称:铝合金格栅吸风口 2. 规格:700*200	个	35	352.12	12324.2		
253	030703011013	铝合金格栅吸风口900*200	1. 名称:铝合金格栅吸风口 2. 规格:900*200	个	9	403.78	3634.02		
本页小计							106591.69		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 19 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
254	030703011014	铝合金格栅吸风口1100*200	1.名称:铝合金格栅吸风口 2.规格:1100*200	个	24	237	5688		
255	030703001001	70° 防火调节阀 320*150	1.名称:70° 防火调节阀 2.规格:320*150	个	6	250.51	1503.06		
256	030703001006	70° 防火调节阀 500*150	1.名称:70° 防火调节阀 2.规格:500*150	个	6	250.51	1503.06		
257	030703001002	70° 防火调节阀 D150	1.名称:70° 防火调节阀 2.规格:D150	个	1	96.61	96.61		
258	030703001003	70° 防火调节阀 D100	1.名称:70° 防火调节阀 2.规格:D100	个	54	76.81	4147.74		
259	030703001004	70° 防火调节阀 800*1000	1.名称:70° 防火调节阀 2.规格:800*1000	个	2	945.46	1890.92		
260	030703001005	70° 防火调节阀 700*900	1.名称:70° 防火调节阀 2.规格:700*900	个	1	611.35	611.35		
		空调工程					495517.76		
261	030701003003	直流变频室外机 (制冷量93.0KW、功率36.47KW)	1.名称:直流变频室外机 2.规格:制冷量93.0KW、功率36.47KW	组	3	80030.52	240091.56		
262	030701004001	天花板暗装式内机 (冷/热量2.2/2.5KW、功率50w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量2.2/2.5KW、功率50w	台	21	2172.95	45631.95		
263	030701004002	天花板暗装式内机 (冷/热量2.5/2.8KW、功率70w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量2.5/2.8KW、功率70w	台	8	2222.95	17783.6		
264	030701004003	天花板暗装式内机 (冷/热量2.8/3.2KW、功率70w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量2.8/3.2KW、功率70w	台	3	2242.95	6728.85		
265	030701004012	天花板暗装式内机 (冷/热量4/4.5KW、功率70w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量4/4.5KW、功率70w	台	3	2462.95	7388.85		
266	030701004008	天花板暗装式内机 (冷/热量5/5.6KW、功率90w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量5/5.6KW、功率90w	台	3	2861.23	8583.69		
267	030701004009	天花板暗装式内机 (冷/热量5.6/6.3KW、	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热	台	6	3269.24	19615.44		
本页小计								361264.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 20 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		功率90w)	量5.6/6.3KW、功率90w					
268	030701004010	天花板暗装式内机(冷/热量6.3/7.1KW、功率120w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量6.3/7.1KW、功率120w	台	6	3319.24	19915.44	
269	030701004011	天花板暗装式内机(冷/热量7.1/8KW、功率120w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量7.1/8KW、功率120w	台	9	3419.24	30773.16	
270	030701004013	天花板暗装式内机(冷/热量8/9KW、功率120w)	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量8/9KW、功率120w	台	9	3457.24	31115.16	
271	031001004002	铜管Φ6.35*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ6.35*0.8	m	178	40.96	7290.88	
272	031001004001	铜管Φ9.52*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ9.52*0.8	m	236	45.54	10747.44	
273	031001004003	铜管Φ12.7*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ12.7*0.8	m	237	50.42	11949.54	
274	031001004004	铜管Φ15.88*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ15.88*1.0	m	200	60.63	12126	
275	031001004005	铜管Φ19.05*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ19.05*1.0	m	69	67.64	4667.16	
276	031001004006	铜管Φ22.22*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ22.22*1.0	m	21	89.47	1878.87	
277	031001004007	铜管Φ28.58*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ28.58*1.0	m	42	95.35	4004.7	
278	031001004009	铜管Φ34.93*1.3	1.名称:铜管 2.名称:Φ34.93*1.3	m	14	119.89	1678.46	
279	031001004008	铜管Φ41.28*1.5	1.名称:铜管 2.规格:Φ41.28*1.5	m	16	164.1	2625.6	
280	031002001001	管道支架	1.管道支架制作(一般管架) 2.管道支架安装(一般管架) 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 5.一般钢结构 调和漆 第一遍 6.一般钢结构 调和漆 第二遍	kg	633.125	17.25	10921.41	
本页小计							149693.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		护理呼应工程					215125.51	
281	030412001006	门灯	1.名称:门灯	套	24	57.88	1389.12	
282	030904003003	卫生间呼叫按钮	1.名称:卫生间呼叫按钮	个	24	87.4	2097.6	
283	030507006002	床头信号器	1.名称:床头信号器	台	132	692.45	91403.4	
284	030411002010	200*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	m	192	97.57	18733.44	
285	030411001014	镀锌电线管SC25*1.6	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25*1.6	m	304	19.23	5845.92	
286	030411001015	镀锌电线管SC32*1.6	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC32*1.6	m	304	22.33	6788.32	
287	030408002004	控制电缆VR-1*16/0.5	1.名称:控制电缆 2.型号:VR-1*16/0.5	m	1818	15.4	27997.2	
288	030408002005	控制电缆VR-1*28/0.5	1.名称:控制电缆 2.型号:VR-1*28/0.5	m	1818	25.66	46649.88	
289	030504001001	医护信号系统主机	1.名称:医护信号系统主机	台	3	3012.79	9038.37	
290	030502001001	总配线盒	1.名称:总配线盒	台	3	1727.42	5182.26	
		自动干粉系统					25035.08	
291	030904003006	紧急启停按钮QDAN-16A	1.名称:紧急启停按钮 2.规格型号:QDAN-16A	个	2	526.63	1053.26	
292	030904001002	点型光电感烟探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:含底座 3.线制:总线制	个	2	157.06	314.12	
293	030904001003	点型感温探测器	1.名称:点型感温探测器 2.规格:含底座 3.线制:总线制	个	2	155.58	311.16	
294	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	4	234.68	938.72	
295	030412001011	放气灯	1.名称:放气灯	套	2	161.1	322.2	
296	030904010001	气体灭火控制盘	1.总线制:气体灭火控制盘 2.安装方式:挂壁式	台	1	7353.08	7353.08	
297	030901013002	自动干粉灭火装置FZXAG-YQ	1.名称:自动干粉灭火装置 2.规格、型号:FZXAG-YQ	具	3	3827.36	11482.08	
298	030904008006	气体控制模块	1.名称:气体控制模块	个	2	265.48	530.96	
本页小计							237431.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程 标段：

第 22 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	030411001036	镀锌电线管SC20*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5	m	60	17.5	1050	
300	030411006005	铁接线盒	1.名称:铁接线盒	个	25	7.02	175.5	
301	030411004009	电线NH-RVS-2*1.5	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-RVS-2*1.5	m	200	7.52	1504	
		措施项目					34424.29	
302	1.1	脚手架搭拆费		项	1			
303	031301017001	脚手架搭拆	1.电气工程脚手架搭拆费 2.弱电工程脚手架搭拆费 3.消防工程脚手架搭拆费 4.给排水工程脚手架搭拆费 5.通风空调工程脚手架搭拆费	项	1	23767.06	23767.06	
304	031302007001	高层施工增加	1.高层增加费	项	1	10657.23	10657.23	
本页小计							37153.79	
合 计							3063159.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
1	030412001007	节能灯	1.名称:节能灯 2.规格:18W	13.97	62.62	0.00	1.81	2.51	80.91
2	030412001008	防水防尘节能灯	1.名称:防水防尘节能灯 2.规格:18W	13.97	72.61	0.00	1.81	2.51	90.9
3	030412001009	地脚夜灯	1.名称:地脚夜灯 2.规格:18W	13.08	61.66	0.00	1.70	2.35	78.79
4	030412001010	墙灯座	1.名称:墙灯座	7.90	58.19	0.00	1.03	1.42	68.54
5	030412002001	隔爆灯	1.名称:隔爆灯	27.38	169.85	0.00	3.56	4.93	205.72
6	030412004001	双向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池双向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
7	030412004002	单向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池单向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
8	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
9	030412002002	应急灯	1.名称:应急灯	20.43	207.50	0.00	2.65	3.68	234.26
10	030412005001	单管LED荧光灯	1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1*28W	16.35	153.49	0.00	2.12	2.94	174.9
11	030412005002	双管LED荧光灯	1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2*28W	26.22	206.34	0.00	3.41	4.72	240.69
12	030404035001	地面插座	1.名称:地面插座 2.规格:30A	12.94	208.38	0.00	1.68	2.33	225.33
13	030404035002	二、三孔插座插座	1.名称:二、三孔插座	8.36	9.15	0.00	1.09	1.50	20.1
14	030404035003	单相三孔密闭插座	1.名称:单相三孔密闭插座	12.94	9.73	0.00	1.68	2.33	26.68

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
15	030404034001	防爆单极开关	1.名称:防爆单极开关	5.52	5.49	0.00	0.72	0.99	12.72
16	030404034002	1位照明开关	1.名称:1位照明开关	5.52	5.49	0.00	0.72	0.99	12.72
17	030404034003	2位照明开关	1.名称:2位照明开关	5.79	7.82	0.00	0.75	1.04	15.4
18	030404034004	3位照明开关	1.名称:3位照明开关	5.79	11.06	0.00	0.75	1.04	18.64
19	030404034005	双控开关	1.名称:双控开关	5.79	12.91	0.00	0.75	1.04	20.49
20	030404034006	密闭1位开关		8.65	9.50	0.00	1.13	1.56	20.84
21	030404034007	密闭2位开关		8.65	11.33	0.00	1.12	1.56	22.66
22	030404031001	空调室内机自带温控调速开关	1.名称:空调室内机自带温控调速开关	13.59	63.63	0.00	1.77	2.45	81.44
23	030411002012	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*200	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
24	030411002013	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*400	19.50	128.65	0.00	2.53	3.51	154.19
25	030411002014	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	15.76	67.78	0.00	2.05	2.84	88.43
26	030411002015	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
27	030411002016	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100	15.76	40.07	0.00	2.05	2.84	60.72
28	030411003001	热镀锌金属桥架	1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:600*200	47.07	252.48	4.96	6.11	8.47	319.09
29	030404033009	排气扇	1.名称:排气扇	41.54	135.43	0.00	5.39	7.48	189.84
30	030411006002	开关插座盒	1.名称:开关插座盒 2.规格:暗装	3.13	2.05	0.00	0.41	0.56	6.15
31	030411006003	接线盒	1.名称:线管铁接线盒 2.安装形式:	5.18	2.64	0.00	0.67	0.93	9.42

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			明敷						
32	030411006004	接线盒	1.名称:铁接线盒 2.安装形式:暗装	2.93	3.18	0.00	0.38	0.53	7.02
33	030411001022	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:暗装	3.53	5.96	0.00	0.46	0.64	10.59
34	030411001023	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
35	030411001024	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:暗装	5.09	7.89	0.05	0.66	0.92	14.61
36	030411001025	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:明装	7.79	8.98	0.05	1.01	1.40	19.23
37	030411001026	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.6 3.配置形式:暗装	5.43	10.35	0.05	0.70	0.98	17.51
38	030411001027	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.6 3.配置形式:明装	8.07	11.71	0.05	1.05	1.45	22.33
39	030411001028	镀锌电线管	1.规格:SC40*1.5	6.92	12.58	0.11	0.90	1.25	21.76
40	030411001029	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40*1.5 3.配置形式:明装	8.59	14.06	0.11	1.12	1.55	25.43
41	030411001030	镀锌电线管	1.名称:镀	7.39	16.62	0.11	0.96	1.33	26.41

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			锌电线管 2. 规格:SC50 *1.6 3. 配置形式: 暗装						
42	030411001031	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC50 *1.6 3. 配置形式: 明装	9.05	18.24	0.11	1.17	1.63	30.2
43	030411001032	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC65 *1.8 3. 配置形式: 暗装	13.83	29.31	0.25	1.80	2.49	47.68
44	030411001033	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC65 *1.8 3. 配置形式: 明装	20.31	29.30	0.25	2.64	3.66	56.16
45	030408003001	SC150电缆保护管	1. 名称:电缆 保护管 2. 规格:SC150	22.99	104.28	0.70	2.99	4.14	135.1
46	030411004006	管内布线	1. 规格:WDZA -BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	0.65	2.99	0.00	0.08	0.12	3.84
47	030411004007	管内布线	1. 规格:WDZA -BYJ-4mm <sup>2</sup>	0.46	4.50	0.00	0.06	0.08	5.1
48	030408001001	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*6mm <sup>2</sup>	3.43	50.50	0.06	0.45	0.62	55.06
49	030408001002	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*10mm <sup>2</sup>	3.43	59.39	0.06	0.45	0.62	63.95
50	030408001003	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*16mm <sup>2</sup>	6.23	90.97	0.13	0.81	1.12	99.26
51	030408001004	电力电缆	1. 规格:纜WD ZA-YJY-4*35 +1*16	7.09	192.29	0.15	0.92	1.28	201.73

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
52	030408001005	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*50+1*25	11.68	228.43	0.92	1.52	2.10	244.65
53	030408001006	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*120+1*70	11.68	567.79	0.92	1.52	2.10	584.01
54	030408001007	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*150+1*70	16.28	477.36	4.75	2.11	2.93	503.43
55	030408001008	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*240+1*120	16.28	701.72	4.75	2.11	2.93	727.79
56	030408006001	电力电缆头	1. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下	44.55	58.44	0.00	5.79	8.02	116.8
57	030408006002	电力电缆头	1. 规格:120m <sup>2</sup> 以下	71.55	121.07	0.00	9.29	12.88	214.79
58	030408006003	电力电缆头	1. 规格:240m <sup>2</sup> 以下	93.83	196.26	0.00	12.19	16.89	319.17
59	030404004001	低压开关柜	1. 名称:AAL1	322.16	24370.36	84.92	41.84	57.99	24877.27
60	030404004002	低压开关柜	1. 名称:AAL2	322.16	29648.86	84.92	41.84	57.99	30155.77
61	030404004003	低压开关柜	1. 名称:AAP	322.16	26252.26	84.92	41.84	57.99	26759.17
62	030404004004	总配电室增加配电箱	1. 名称:总配电室增加配电箱	322.16	25477.36	84.92	41.84	57.99	25984.27
63	030404004005	低压开关柜		322.16	5260.66	84.92	41.84	57.99	5767.57
64	030404017001	配电箱	1. 名称:6ATrd	122.64	608.65	0.00	15.93	22.08	769.3
65	030404017002	配电箱	1. 名称:6、7、8AL	156.69	1546.29	0.00	20.35	28.20	1751.53
66	030404017003	配电箱	1. 名称:6、7、8AL1	156.69	2770.29	0.00	20.35	28.20	2975.53
67	030404017004	配电箱	1. 名称:箱6AL2	156.69	2248.29	0.00	20.35	28.20	2453.53
68	030404017005	配电箱	1. 名称:7、8AL2	156.69	2327.49	0.00	20.35	28.20	2532.73
69	030404017006	配电箱	1. 名称:6、7、8ATbz1	156.69	2050.29	0.00	20.35	28.20	2255.53
70	030404017007	配电箱	1. 名称:6、7	156.69	1960.29	0.00	20.35	28.20	2165.53

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			、8ATbz2						
71	030404017008	配电箱	1.名称:箱6、7、8ATbz3	156.69	1924.29	0.00	20.35	28.20	2129.53
72	030404017009	配电箱	1.名称:6、7、8ATbz	156.69	1519.29	0.00	20.35	28.20	1724.53
73	030404017010	配电箱	1.名称:9ATpy	156.69	3112.29	0.00	20.35	28.20	3317.53
74	030404017011	配电箱	1.名称:9ATjy-3	156.69	6892.29	0.00	20.35	28.20	7097.53
75	030404017012	配电箱	1.名称:9ATjy-4	156.69	5650.29	0.00	20.35	28.20	5855.53
76	030404017013	配电箱	1.名称:6ALE1	156.69	2928.69	0.00	20.35	28.20	3133.93
77	030404017014	消防电梯电控箱	1.名称:消防电梯电控箱	156.69	2959.29	0.00	20.35	28.20	3164.53
78	030404017015	双电源互投箱	1.名称:双电源互投箱	156.69	6208.29	0.00	20.35	28.20	6413.53
79	030404017016	配电箱	1.名称:7ALE1	156.69	2928.69	0.00	20.35	28.20	3133.93
80	030404017017	电开水器隔离开关箱	1.名称:电开水器隔离开关箱	102.17	398.24	0.00	13.27	18.39	532.07
81	030414002001	送配电装置系统	1.电压等级(kV):1kV以下交流供电	637.78	5.57	172.69	82.83	114.80	1013.67
82	030414004001	自动投入装置	1.类型:备用电源自投装置	848.22	7.80	359.40	110.16	152.68	1478.26
83	030502012001	网络信息插座	1.名称:网络信息插座	12.38	17.68	0.00	1.71	2.23	34
84	030502019001	双绞线缆测试	1.测试内容:双绞线缆五类以上	10.06	0.00	17.19	1.39	1.81	30.45
85	030502004001	电话插座	1.名称:电话插座	12.38	13.13	0.00	1.71	2.23	29.45
86	030502004002	电视插座	1.名称:电视插座	16.87	17.10	0.00	2.33	3.04	39.34
87	030505014001	有线电视终端调试	1.功能:调试用户终端	9.29	0.00	1.26	1.29	1.67	13.51
88	030502005001	网络线	1.名称:4对5类STP线缆	0.70	1.86	0.00	0.10	0.13	2.79
89	030502005002	电话线	1.名称:4对5类STP线缆	0.70	1.86	0.00	0.10	0.13	2.79
90	030502005003	电视线	1.规格:SYKV-75-5	0.70	1.65	0.00	0.10	0.13	2.58

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
91	030502006001	20对双绞线缆	1. 规格:20对双绞线缆	0.87	21.13	0.00	0.12	0.16	22.28
92	030502006002	200对双绞线缆	1. 规格:200对双绞线缆	2.44	62.47	0.00	0.34	0.44	65.69
93	030502007001	8芯单模光缆	1. 规格:8芯单模光缆	1.32	9.00	0.00	0.18	0.24	10.74
94	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	11.61	0.00	47.02	1.61	2.09	62.33
95	030502014001	光纤连接	1. 模式:熔接法 单模	27.09	409.05	78.49	3.75	4.88	523.26
96	030411001034	镀锌电线管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
97	030502010001	2*24口配线架	1. 规格:2*24口	320.44	270.11	15.91	44.39	57.68	708.53
98	030502011001	20对语音跳线架	1. 规格:20对语音跳线架	139.32	972.11	6.63	19.30	25.08	1162.44
99	030502011002	200对语音跳线架	1. 规格:200对语音跳线架	264.71	972.11	13.26	36.67	47.65	1334.4
100	030501012001	网络交换机	1. 功能:二层交换机	118.42	0.81	299.10	16.41	21.32	456.06
101	030501009001	光电转换器	1. 类别:光电转换器	104.49	2808.81	183.57	14.48	18.81	3130.16
102	030501005001	机柜	1. 名称:MDF	317.34	1084.08	0.00	43.96	57.12	1502.5
103	030501005002	机柜	1. 名称:MDF1	317.34	1055.28	0.00	43.96	57.12	1473.7
104	030501005003	机柜	1. 名称:6、7、8FD	317.34	565.68	0.00	43.96	57.12	984.1
105	030501005004	机柜	1. 名称:6、7、8FD1	317.34	565.68	0.00	43.96	57.12	984.1
106	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 类别:计算机应用、网络系统试运行	5851.44	82.35	9084.90	810.60	1053.26	16882.55
107	030505007001	有线电视设备箱	1. 名称:VP	117.05	1051.20	0.00	16.21	21.07	1205.53
108	030505007002	有线电视设备箱	1. 名称:6、7、8VP	117.05	561.60	0.00	16.21	21.07	715.93
109	030502009001	跳线	1. 名称:跳线	9.29	3.64	0.97	1.28	1.67	16.85
110	030411002017	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	8.69	24.93	0.00	1.13	1.56	36.31
111	030411002018	金属线槽	1. 名称:金属线槽	15.75	40.07	0.00	2.05	2.84	60.71

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 30 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 规格:100*100						
112	030411002019	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
113	030901002001	室内消火栓钢管DN80*4.0	1. 名称:室内消火栓钢管 2. 材质、规格:DN80*4.0 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍	20.04	83.20	0.30	2.45	3.61	109.6
114	030901002002	室内消火栓钢管DN100*4.0	1. 安装部位:室内消火栓钢管 2. 材质、规格:DN100*4.0 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌 设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍,管道刷油 调和漆 二遍	11.51	121.51	4.63	1.22	2.07	140.94
115	031002003001	穿墙套管DN100	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN100 3. 填充材质:机械钻孔(洞) 混凝土(孔径 $\Phi$ 108mm以内)	57.71	102.50	26.44	7.23	10.39	204.27
116	030901010001	室内不锈钢面板消防栓(双出口、25米水带、水枪2支)	1. 安装方式:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:双出口、25米水带、水枪2支	98.04	1433.55	1.13	12.29	17.65	1562.66
117	030901010002	室内试验消防栓	1. 安装方式:室内试验消防栓	63.98	296.81	0.58	8.02	11.52	380.91

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 31 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 型号、规格:DN65						
118	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器	52.61	174.88	0.00	6.59	9.47	243.55
119	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格:DN25	28.04	70.40	0.00	3.73	5.05	107.22
120	031003003001	法兰蝶阀DN100	1. 名称:法兰蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰	63.38	311.31	20.05	7.94	11.41	414.09
121	031003001001	自动排气阀DN25	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	17.72	46.90	0.00	2.22	3.19	70.03
122	031003001002	截止阀DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	7.48	40.73	0.00	0.82	1.35	50.38
123	030901001001	水喷淋钢管DN25*3.25	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN25*3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(50mm以内)	14.20	25.16	0.49	1.75	2.56	44.16
124	030901001002	水喷淋钢管DN32*3.25	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN32*3.25 3. 连接形式:螺纹连接	14.89	32.58	0.65	1.83	2.68	52.63

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			4. 钢管镀锌 设计要求:管 道刷油 防锈 漆 二遍, 管 道刷油 调和 漆 二遍 5. 压力试验 及冲洗设计 要求:自动喷 水灭火系统 管网水冲洗 公称直径(50 mm以内)						
125	030901001003	水喷淋钢管DN40* 3.5	1. 安装部位: 水喷淋钢管 2. 材质、规 格:DN40*3.5 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求:管 道刷油 防锈 漆 二遍, 管 道刷油 调和 漆 二遍 5. 压力试验 及冲洗设计 要求:自动喷 水灭火系统 管网水冲洗 公称直径(50 mm以内)	16.87	43.09	0.93	2.07	3.04	66
126	030901001004	水喷淋钢管DN50* 3.5	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道刷油 防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 防锈漆 第二遍 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 5. 管道刷油 调和漆 第二遍 6. 自动喷水 灭火系统管 网水冲洗 公 称直径(50mm以内)	17.78	53.04	0.83	2.18	3.20	77.03

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
127	030901001005	水喷淋钢管DN65*3.75	1. 安装部位: 水喷淋钢管 2. 材质、规格: DN65*3.75 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求: 管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(65mm以内)	19.94	73.98	0.89	2.44	3.59	100.84
128	030901001006	水喷淋钢管DN80*4.0	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格: DN80*4.0 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求: 管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(80mm以内)	23.28	93.02	0.99	2.84	4.19	124.32
129	030901001007	水喷淋钢管DN100*4.0	1. 安装部位: 水喷淋钢管 2. 材质、规格: DN100*4.0 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 钢管镀锌 设计要求: 管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍	11.44	143.04	4.86	1.21	2.06	162.61

# 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			5. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(100mm以内)						
130	030901001008	水喷淋钢管DN150*4.5	1. 名称：水喷淋钢管 2. 材质、规格：DN150*4.5 3. 连接形式：卡箍连接 4. 钢管镀锌设计：管刷油 防锈漆 二遍，管刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(150mm以内)	19.09	237.21	6.55	2.25	3.44	268.54
131	030905002001	喷淋水灭火控制装置调试	1. 水灭火系统控制装置调试 200点以下	1956.76	153.24	408.07	214.67	352.22	3084.96
132	031002001002	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：管道支架制作（一般管架），管道支架安装（一般管架）	6.50	6.42	2.27	0.80	1.17	17.16
133	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装有吊顶 公称直径(25mm内)	21.63	17.86	0.96	2.71	3.89	47.05
134	030901004001	湿式报警装置DN150	1. 名称：湿式报警装置 2. 型号、规格：DN150	536.73	2586.66	38.63	67.25	96.61	3325.88
135	030901006001	水流指示器DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN150	121.60	555.22	24.49	15.24	21.89	738.44

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			3. 连接形式： 法兰连接						
136	031003003002	信号法兰阀门DN150	1. 名称:信号 法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	89.27	1024.90	22.28	11.18	16.07	1163.7
137	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式: 阀门, 压力表 气门	51.43	146.39	1.88	6.44	9.26	215.4
138	031001006001	PPR给水管DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式: 热熔连接	9.03	4.91	0.34	1.13	1.63	17.04
139	031001006002	PPR给水管DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式: 热熔连接	9.03	5.82	0.45	1.13	1.63	18.06
140	031001006003	PPR给水管DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式: 热熔连接	10.82	8.82	0.49	1.36	1.95	23.44
141	031001006004	PPR给水管DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式: 热熔连接	10.82	13.60	0.58	1.36	1.95	28.31
142	031001006005	PPR给水管DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式: 热熔连接	13.33	33.37	0.67	1.65	2.40	51.42
143	031001006006	PPR给水管DN50	1. 安装部位: 室内	13.33	47.16	0.80	1.65	2.40	65.34

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔连接						
144	031001006007	PPR给水管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN80 4. 连接形式:热熔连接	13.67	110.46	1.91	1.69	2.46	130.19
145	031001006008	PPR给水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN100 4. 连接形式:热熔连接	16.40	157.04	2.61	2.04	2.95	181.04
146	031001003001	覆膜薄壁不锈钢管DN15	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	9.03	50.64	0.04	1.13	1.63	62.47
147	031001003002	覆膜薄壁不锈钢管DN20	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	9.03	73.97	0.04	1.13	1.63	85.8
148	031001003003	覆膜薄壁不锈钢管DN25	1. 名称:覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25 5. 管道消毒、冲洗	10.82	93.59	0.04	1.36	1.95	107.76

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			公称直径(50mm以内)						
149	031001003004	薄壁不锈钢管DN40	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN40 5.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	12.77	149.98	0.04	1.60	2.30	166.69
150	031001003005	薄壁不锈钢管DN50	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN50 5.保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	14.05	189.04	0.04	1.72	2.53	207.38
151	031001003006	薄壁不锈钢管DN80	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN80 5.保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	14.47	518.46	0.04	1.77	2.60	537.34
152	031004006001	蹲式大便器(带自闭式冲洗)	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:自闭式冲洗阀、大便器存水弯	51.31	147.61	0.00	6.43	9.24	214.59
153	031004006002	连体水箱坐便	1.名称:连体水箱坐便 2.材质:陶瓷 3.组装形式:	51.39	661.99	0.00	6.44	9.25	729.07

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			成套						
154	031004008001	不锈钢地漏DN75	1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN75	23.91	44.79	0.00	2.99	4.30	75.99
155	031003013001	水表DN32	1.名称:水表 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹闸阀DN32	17.54	118.21	0.00	2.20	3.16	141.11
156	031003013002	水表DN50	1.名称:水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹闸阀DN50	29.93	173.24	0.00	3.75	5.39	212.31
157	031003013003	水表DN80	1.名称:水表 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹闸阀DN80	68.28	223.44	0.00	8.55	12.29	312.56
158	031003001003	蝶阀DN80	1.类型:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接	39.47	197.13	0.00	4.94	7.10	248.64
159	031003001004	蝶阀DN100	1.类型:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接	65.36	261.85	0.00	8.19	11.76	347.16
160	031003001005	蝶阀DN50	1.类型:蝶阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	16.34	127.57	0.00	2.05	2.94	148.9
161	031003001006	不锈钢螺纹阀门DN15	1.类型:不锈钢螺纹阀门 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接	6.11	49.32	0.00	0.76	1.10	57.29
162	031003001007	不锈钢螺纹阀门DN20	1.类型:不锈钢螺纹阀门 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	6.11	63.54	0.00	0.76	1.10	71.51
163	031003003003	不锈钢法兰阀门DN80	1.类型:不锈钢法兰阀门	51.08	697.33	17.08	6.40	9.19	781.08

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 规格:DN80 3. 连接形式: 法兰连接						
164	031003001008	自动排气阀DN20	1. 类型:自动 排气阀 2. 规格:DN20	14.28	62.41	0.00	1.79	2.57	81.05
165	031004008002	不锈钢水龙头	1. 名称:不锈 钢水龙头 2. 规格:DN15	1.84	13.68	0.00	0.23	0.33	16.08
166	031004004001	小型洗涤盆	1. 名称:小型 洗涤盆 2. 附件名称 、数量:水龙 头、存水弯 、排水栓	30.65	173.88	0.00	3.84	5.52	213.89
167	031004004002	大型洗涤盆	1. 名称:大型 洗涤盆 2. 附件名称 、数量:水龙 头、存水弯 、排水栓	30.65	256.60	0.00	3.84	5.52	296.61
168	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸 盆 2. 组装形式: 成套 3. 附件名称 、数量:不锈 钢螺纹截止 阀DN15、存 水弯、混合 冷热龙头	46.09	423.04	0.00	5.77	8.30	483.2
169	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴 器 2. 组装形式: 成套	13.55	355.51	0.00	1.70	2.44	373.2
170	031003001009	截止阀DN15	1. 类型:截止 阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	6.11	12.33	0.00	0.76	1.10	20.3
171	031002003002	穿楼板塑料套管 制作安装 公称直 径(50mm以内)	1. 名称:穿楼 板塑料套管 制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50	19.26	17.68	0.00	2.41	3.47	42.82
172	031002003003	穿楼板塑料套管 制作安装 公称直 径(100mm以内)	1. 名称:穿楼 板塑料套管 制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN10 0	20.90	21.33	0.00	2.62	3.76	48.61

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
173	031001006009	塑料排水管PVC50	1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN50 5.连接形式:粘接	8.51	10.84	0.00	1.07	1.53	21.95
174	031001006010	塑料排水管PVC75	1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN75 5.连接形式:粘接	10.39	20.51	0.00	1.30	1.87	34.07
175	031001006011	塑料雨水管PVC100	1.名称:塑料雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN100 5.连接形式:粘接	4.43	23.21	0.00	0.55	0.80	28.99
176	031001006012	塑料污水管PVC100	1.名称:塑料污水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN100 5.连接形式:粘接	12.60	36.10	0.00	1.58	2.27	52.55
177	031001006013	塑料污水管PVC150	1.名称:塑料污水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN150 5.连接形式:粘接	19.08	61.36	0.00	2.39	3.43	86.26
178	030904009001	区域自动报警控制柜	1.总线制:区域自动报	557.54	12848.45	188.63	69.86	100.36	13764.84

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 41 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额(元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			警控制柜 2. 安装方式: 落地式						
179	030411005001	消防接线箱	1. 名称:消防 接线箱	83.51	183.52	0.00	10.85	15.03	292.91
180	030904001001	烟感探测器	1. 名称:烟感 探测器 2. 规格:含底 座 3. 线制:总线 制	20.12	129.72	0.20	2.52	3.62	156.18
181	030904003004	手动报警按钮(带报警电话插孔)	1. 名称:手动 报警按钮(带报警电话插孔)	29.33	127.90	1.41	3.67	5.28	167.59
182	030904003005	消防起泵报警按钮	1. 名称:消防 起泵报警按钮	29.33	127.90	1.41	3.22	5.28	167.14
183	030904007001	消防广播(带控制模块)	1. 名称:消防 广播(带控制模块) 2. 安装方式: 吸顶式	75.25	249.02	2.99	9.43	13.55	350.24
184	030904014001	广播分机	1. 名称:广播 分机	157.64	487.54	1.01	19.75	28.38	694.32
185	030904014002	消防广播主机(柜)	1. 名称:消防 广播主机(柜)	757.75	6468.30	188.63	94.95	136.40	7646.03
186	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光 报警器	41.54	179.40	1.06	5.20	7.48	234.68
187	030904008001	输入模块	1. 名称:输入 模块	62.01	95.72	2.22	7.77	11.16	178.88
188	030904008002	单输入/输出模块	1. 名称:单输 入/输出模块	82.04	101.09	3.44	10.28	14.77	211.62
189	030904008003	总线短路隔离器	1. 名称:总线 短路隔离器	62.01	56.32	2.22	6.80	11.16	138.51
190	030904008004	模块箱	1. 名称:模块 箱 2. 安装位置: 户内	147.83	179.48	9.04	19.20	26.61	382.16
191	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:备用 电源及电池主机(柜)	34.06	4374.29	0.81	4.27	6.13	4419.56
192	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警 系统装置调 试 500点以 下	6344.82	448.82	3561.61	795.04	1142.07	12292.36
193	030904008005	WEFPJ监控模块	1. 名称:WEFP J监控	82.04	480.69	3.44	10.28	14.77	591.22

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 42 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			模块						
194	030507016001	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:挂壁式	549.97	28040.72	151.49	60.34	98.99	28901.51
195	030507001001	火灾剩余电流报警探测器	1. 名称:火灾剩余电流报警探测器	104.49	1281.65	0.00	12.67	18.81	1417.62
196	030411004001	消防电话线NH-RVVP-2*1.0	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVVP-2*1.0	0.56	9.93	0.00	0.07	0.10	10.66
197	030411004002	消防广播线NHRVS-2*1.5	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NHRVS-2*1.5	0.57	6.78	0.00	0.07	0.10	7.52
198	030411004003	消防报警线NH-RVS-2*1.5	1. 名称:消防报警线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5	0.57	6.78	0.00	0.07	0.10	7.52
199	030411004004	火灾监控线RVVP-2*1.5	1. 名称:火灾监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP-2*1.5	0.57	7.45	0.00	0.07	0.10	8.19
200	030411004005	消防电源线NH-RVS-2*2.5	1. 名称:消防电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*2.5	0.57	10.03	0.00	0.07	0.10	10.77
201	030408002006	消防栓按钮起泵线NH-KVV-4*1.5	1. 名称:消防栓按钮起泵线	2.83	12.97	0.00	0.37	0.51	16.68

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 规格:NH-KVV-4*1.5						
202	030408002007	手动控制线NH-KVV-6*1.5	1. 名称:手动控制线 2. 规格:NH-KVV-6*1.5	2.83	17.45	0.00	0.37	0.51	21.16
203	030408007001	4、6芯控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:4、6芯	26.57	27.67	0.00	3.45	4.78	62.47
204	030411001016	镀锌电线管SC15*1.0吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:吊顶敷设	7.29	5.76	0.00	0.83	1.31	15.19
205	030411001017	镀锌电线管SC20*1.5吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:吊顶敷设	7.51	7.66	0.00	0.85	1.35	17.37
206	030411001018	镀锌电线管SC25*1.6吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25*1.6 3. 配置形式:吊顶敷设	7.79	8.98	0.05	0.89	1.40	19.11
207	030411001019	镀锌电线管SC15*1.0暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:暗敷设	3.32	4.15	0.00	0.43	0.60	8.5
208	030411001020	镀锌电线管SC20*1.5暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:暗敷设	3.53	5.96	0.00	0.46	0.64	10.59
209	030411001021	镀锌电线管SC25*1.6暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25*1.6 3. 配置形式:暗敷设	5.09	7.89	0.05	0.66	0.92	14.61

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
210	030411002011	200*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	15.76	54.60	0.00	2.05	2.84	75.25
211	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:镀锌	2.93	3.18	0.00	0.38	0.53	7.02
212	030409005001	避雷网镀锌圆钢Φ10	1.安装形式:沿折板支架敷设	18.62	6.70	1.83	2.42	3.35	32.92
213	030409003001	避雷引下线-40*4镀锌扁铁	1.安装形式:避雷引下线敷设沿建筑、构筑物引下	6.89	1.47	1.74	0.89	1.24	12.23
214	030409002001	接地母线-40*4镀锌扁铁	1.安装形式:户内接地母线敷设	9.33	5.99	0.76	1.21	1.68	18.97
215	030409001001	桩承台接地	1.规格:三连桩	167.18	66.42	36.22	21.71	30.09	321.62
216	030409008001	LEB等电位端子箱	1.规格:户内LEB等电位端子箱	147.83	141.07	9.04	19.20	26.61	343.75
217	030409008002	测试点	1.材质:断接卡子	24.52	3.26	0.02	3.19	4.41	35.4
218	030414011001	接地装置	1.类别:接地网	625.05	5.57	68.45	81.18	112.51	892.76
219	030502005004	电视线	1.规格:SYKV-75-5	0.70	1.65	0.00	0.10	0.13	2.58
220	030411001035	镀锌电线管	1.规格:SC20*1.5 2.配置形式:明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
221	030411004008	管内穿绝缘电线	1.规格:BV-1.5mm <sup>2</sup>	0.63	1.78	0.00	0.08	0.11	2.6
222	030507008001	半球固定式彩色摄像机	1.名称:半球固定式彩色摄像机	137.00	290.90	7.40	18.98	24.66	478.94
223	030507006003	出入口控制设备	1.名称:出入口控制设备 2.规格:十六门	696.60	1892.91	0.00	96.50	125.39	2811.4
224	030507009001	视频切换控制器	1.路数:微机矩阵切换设备(≤32路)	348.30	2000.55	110.76	48.25	62.69	2570.55
225	030507018001	摄像监控安全防范全系统调试	1.系统内容:安全防范	2925.72	0.00	0.00	405.30	526.63	3857.65

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 45 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			系统工程试运行 电视监控系统						
226	030507018002	门禁安全防范全系统调试	1. 系统内容: 十六门出入口系统	455.11	0.00	0.00	63.05	81.92	600.08
227	030108003001	HTF-1-8#轴流通风机(31420m <sup>3</sup> 、7.5KW)	1. 名称:轴流通风机 2. 规格:31420m <sup>3</sup> 、7.5KW	278.04	8958.84	57.26	50.08	50.05	9394.27
228	030108001001	高效混流式通风机(SWF-N09.5A、40920m <sup>3</sup> 、11KW)	1. 名称:高效混流式通风机 2. 规格:SWF-N09.5A、40920m <sup>3</sup> 、11KW	454.08	11686.71	57.26	81.78	81.73	12361.56
229	030404033007	低噪声斜流风机(SJG-2.5F, 600m <sup>3</sup> 、0.120KW)	1. 名称:低噪声斜流风机 2. 规格: SJG-2.5F, 600m <sup>3</sup> 、0.120KW	223.86	2812.02	57.26	40.32	40.29	3173.75
230	030404033008	低噪声斜流风机(SJG-2.5F, 450m <sup>3</sup> 、0.120KW)	1. 名称:低噪声斜流风机 2. 规格: SJG-2.5F, 450m <sup>3</sup> 、0.120KW	223.86	2812.02	57.26	40.32	40.29	3173.75
231	030404033002	BLD-150排气扇(150m <sup>3</sup> 、0.025KW)	1. 名称:BLD-150排气扇 2. 规格:150m <sup>3</sup> 、0.025KW	41.54	106.63	0.00	5.39	7.48	161.04
232	030404033003	BLD-250排气扇(250m <sup>3</sup> 、0.032KW)	1. 名称:BLD-250排气扇 2. 规格:250m <sup>3</sup> 、0.032KW	41.54	121.03	0.00	5.39	7.48	175.44
233	030404033004	BLD-400排气扇(400m <sup>3</sup> 、0.040KW)	1. 名称:BLD-400排气扇 2. 规格:400m <sup>3</sup> 、0.040KW	41.54	121.03	0.00	5.39	7.48	175.44

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
234	030404033005	DFBZ-2.5#排气扇 (600m3、0.025KW)	1.名称:DFBZ-2.5#排气扇 2.规格:600m3、0.025KW	41.54	196.63	0.00	5.39	7.48	251.04
235	030702008001	塑料排气管PVC100	1.名称:塑料排气管 2.规格:PVC100	12.60	35.54	0.00	1.58	2.27	51.99
236	030702008002	塑料排气管PVC150	1.名称:塑料排气管 2.规格:PVC150	19.08	61.04	0.00	2.39	3.43	85.94
237	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(800mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.5	60.99	38.91	4.75	7.64	10.98	123.27
238	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(2000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.75	44.40	47.36	2.51	5.56	7.99	107.82
239	030702001004	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(4000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:1	33.37	52.35	1.37	4.18	6.01	97.28
240	030702001003	薄钢板矩形风管(δ=3mm以内焊接)周长(4000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:3	58.71	79.89	9.28	7.35	10.57	165.8
241	030703011001	双层百叶风口(100*100)	1.名称:双层百叶风口 2.规格:100*100	12.04	58.44	0.23	1.51	2.17	74.39
242	030703011002	单层百叶风口(100*100)	1.名称:单层百叶风口 2.规格:100*100	12.04	40.44	0.23	1.51	2.17	56.39
243	030703011003	单层百叶风口(150*150)	1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*150	12.04	69.24	0.23	1.51	2.17	85.19
244	030703011004	双层百叶风口(150*150)	1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*150	12.04	80.04	0.23	1.51	2.17	95.99

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
1	030412001007	节能灯	1.名称:节能灯 2.规格:18W	13.97	62.62	0.00	1.81	2.51	80.91
2	030412001008	防水防尘节能灯	1.名称:防水防尘节能灯 2.规格:18W	13.97	72.61	0.00	1.81	2.51	90.9
3	030412001009	地脚夜灯	1.名称:地脚夜灯 2.规格:18W	13.08	61.66	0.00	1.70	2.35	78.79
4	030412001010	墙灯座	1.名称:墙灯座	7.90	58.19	0.00	1.03	1.42	68.54
5	030412002001	隔爆灯	1.名称:隔爆灯	27.38	169.85	0.00	3.56	4.93	205.72
6	030412004001	双向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池双向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
7	030412004002	单向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池单向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
8	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
9	030412002002	应急灯	1.名称:应急灯	20.43	207.50	0.00	2.65	3.68	234.26
10	030412005001	单管LED荧光灯	1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1*28W	16.35	153.49	0.00	2.12	2.94	174.9
11	030412005002	双管LED荧光灯	1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2*28W	26.22	206.34	0.00	3.41	4.72	240.69
12	030404035001	地面插座	1.名称:地面插座 2.规格:30A	12.94	208.38	0.00	1.68	2.33	225.33
13	030404035002	二、三孔插座插座	1.名称:二、三孔插座	8.36	9.15	0.00	1.09	1.50	20.1
14	030404035003	单相三孔密闭插座	1.名称:单相三孔密闭插座	12.94	9.73	0.00	1.68	2.33	26.68

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
15	030404034001	防爆单极开关	1.名称:防爆单极开关	5.52	5.49	0.00	0.72	0.99	12.72
16	030404034002	1位照明开关	1.名称:1位照明开关	5.52	5.49	0.00	0.72	0.99	12.72
17	030404034003	2位照明开关	1.名称:2位照明开关	5.79	7.82	0.00	0.75	1.04	15.4
18	030404034004	3位照明开关	1.名称:3位照明开关	5.79	11.06	0.00	0.75	1.04	18.64
19	030404034005	双控开关	1.名称:双控开关	5.79	12.91	0.00	0.75	1.04	20.49
20	030404034006	密闭1位开关		8.65	9.50	0.00	1.13	1.56	20.84
21	030404034007	密闭2位开关		8.65	11.33	0.00	1.12	1.56	22.66
22	030404031001	空调室内机自带温控调速开关	1.名称:空调室内机自带温控调速开关	13.59	63.63	0.00	1.77	2.45	81.44
23	030411002012	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*200	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
24	030411002013	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*400	19.50	128.65	0.00	2.53	3.51	154.19
25	030411002014	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	15.76	67.78	0.00	2.05	2.84	88.43
26	030411002015	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
27	030411002016	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100	15.76	40.07	0.00	2.05	2.84	60.72
28	030411003001	热镀锌金属桥架	1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:600*200	47.07	252.48	4.96	6.11	8.47	319.09
29	030404033009	排气扇	1.名称:排气扇	41.54	135.43	0.00	5.39	7.48	189.84
30	030411006002	开关插座盒	1.名称:开关插座盒 2.规格:暗装	3.13	2.05	0.00	0.41	0.56	6.15
31	030411006003	接线盒	1.名称:线管铁接线盒 2.安装形式:	5.18	2.64	0.00	0.67	0.93	9.42

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额(元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			明敷						
32	030411006004	接线盒	1.名称:铁接线盒 2.安装形式:暗装	2.93	3.18	0.00	0.38	0.53	7.02
33	030411001022	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:暗装	3.53	5.96	0.00	0.46	0.64	10.59
34	030411001023	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
35	030411001024	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:暗装	5.09	7.89	0.05	0.66	0.92	14.61
36	030411001025	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:明装	7.79	8.98	0.05	1.01	1.40	19.23
37	030411001026	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.6 3.配置形式:暗装	5.43	10.35	0.05	0.70	0.98	17.51
38	030411001027	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.6 3.配置形式:明装	8.07	11.71	0.05	1.05	1.45	22.33
39	030411001028	镀锌电线管	1.规格:SC40*1.5	6.92	12.58	0.11	0.90	1.25	21.76
40	030411001029	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40*1.5 3.配置形式:明装	8.59	14.06	0.11	1.12	1.55	25.43
41	030411001030	镀锌电线管	1.名称:镀	7.39	16.62	0.11	0.96	1.33	26.41

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			锌电线管 2. 规格:SC50 *1.6 3. 配置形式: 暗装						
42	030411001031	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC50 *1.6 3. 配置形式: 明装	9.05	18.24	0.11	1.17	1.63	30.2
43	030411001032	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC65 *1.8 3. 配置形式: 暗装	13.83	29.31	0.25	1.80	2.49	47.68
44	030411001033	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC65 *1.8 3. 配置形式: 明装	20.31	29.30	0.25	2.64	3.66	56.16
45	030408003001	SC150电缆保护管	1. 名称:电缆 保护管 2. 规格:SC150	22.99	104.28	0.70	2.99	4.14	135.1
46	030411004006	管内布线	1. 规格:WDZA -BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	0.65	2.99	0.00	0.08	0.12	3.84
47	030411004007	管内布线	1. 规格:WDZA -BYJ-4mm <sup>2</sup>	0.46	4.50	0.00	0.06	0.08	5.1
48	030408001001	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*6mm <sup>2</sup>	3.43	50.50	0.06	0.45	0.62	55.06
49	030408001002	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*10mm <sup>2</sup>	3.43	59.39	0.06	0.45	0.62	63.95
50	030408001003	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*16mm <sup>2</sup>	6.23	90.97	0.13	0.81	1.12	99.26
51	030408001004	电力电缆	1. 规格:纜WD ZA-YJY-4*35 +1*16	7.09	192.29	0.15	0.92	1.28	201.73

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
52	030408001005	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*50+1*25	11.68	228.43	0.92	1.52	2.10	244.65
53	030408001006	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJY-4*120+1*70	11.68	567.79	0.92	1.52	2.10	584.01
54	030408001007	电力电缆	1. 规格:YJV2 2-4*150+1*70	16.28	477.36	4.75	2.11	2.93	503.43
55	030408001008	电力电缆	1. 规格:YJV2 2-4*240+1*120	16.28	701.72	4.75	2.11	2.93	727.79
56	030408006001	电力电缆头	1. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下	44.55	58.44	0.00	5.79	8.02	116.8
57	030408006002	电力电缆头	1. 规格:120m <sup>2</sup> 以下	71.55	121.07	0.00	9.29	12.88	214.79
58	030408006003	电力电缆头	1. 规格:240m <sup>2</sup> 以下	93.83	196.26	0.00	12.19	16.89	319.17
59	030404004001	低压开关柜	1. 名称:AAL1	322.16	24370.36	84.92	41.84	57.99	24877.27
60	030404004002	低压开关柜	1. 名称:AAL2	322.16	29648.86	84.92	41.84	57.99	30155.77
61	030404004003	低压开关柜	1. 名称:AAP	322.16	26252.26	84.92	41.84	57.99	26759.17
62	030404004004	总配电室增加配电箱	1. 名称:总配电室增加配电箱	322.16	25477.36	84.92	41.84	57.99	25984.27
63	030404004005	低压开关柜		322.16	5260.66	84.92	41.84	57.99	5767.57
64	030404017001	配电箱	1. 名称:6ATrd	122.64	608.65	0.00	15.93	22.08	769.3
65	030404017002	配电箱	1. 名称:6、7、8AL	156.69	1546.29	0.00	20.35	28.20	1751.53
66	030404017003	配电箱	1. 名称:6、7、8AL1	156.69	2770.29	0.00	20.35	28.20	2975.53
67	030404017004	配电箱	1. 名称:箱6AL2	156.69	2248.29	0.00	20.35	28.20	2453.53
68	030404017005	配电箱	1. 名称:7、8AL2	156.69	2327.49	0.00	20.35	28.20	2532.73
69	030404017006	配电箱	1. 名称:6、7、8ATbz1	156.69	2050.29	0.00	20.35	28.20	2255.53
70	030404017007	配电箱	1. 名称:6、7	156.69	1960.29	0.00	20.35	28.20	2165.53

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			、8ATbz2						
71	030404017008	配电箱	1.名称:箱6、7、8ATbz3	156.69	1924.29	0.00	20.35	28.20	2129.53
72	030404017009	配电箱	1.名称:6、7、8ATbz	156.69	1519.29	0.00	20.35	28.20	1724.53
73	030404017010	配电箱	1.名称:9ATpy	156.69	3112.29	0.00	20.35	28.20	3317.53
74	030404017011	配电箱	1.名称:9ATjy-3	156.69	6892.29	0.00	20.35	28.20	7097.53
75	030404017012	配电箱	1.名称:9ATjy-4	156.69	5650.29	0.00	20.35	28.20	5855.53
76	030404017013	配电箱	1.名称:6ALE1	156.69	2928.69	0.00	20.35	28.20	3133.93
77	030404017014	消防电梯电控箱	1.名称:消防电梯电控箱	156.69	2959.29	0.00	20.35	28.20	3164.53
78	030404017015	双电源互投箱	1.名称:双电源互投箱	156.69	6208.29	0.00	20.35	28.20	6413.53
79	030404017016	配电箱	1.名称:7ALE1	156.69	2928.69	0.00	20.35	28.20	3133.93
80	030404017017	电开水器隔离开关箱	1.名称:电开水器隔离开关箱	102.17	398.24	0.00	13.27	18.39	532.07
81	030414002001	送配电装置系统	1.电压等级(kV):1kV以下交流供电	637.78	5.57	172.69	82.83	114.80	1013.67
82	030414004001	自动投入装置	1.类型:备用电源自投装置	848.22	7.80	359.40	110.16	152.68	1478.26
83	030502012001	网络信息插座	1.名称:网络信息插座	12.38	17.68	0.00	1.71	2.23	34
84	030502019001	双绞线缆测试	1.测试内容:双绞线缆五类以上	10.06	0.00	17.19	1.39	1.81	30.45
85	030502004001	电话插座	1.名称:电话插座	12.38	13.13	0.00	1.71	2.23	29.45
86	030502004002	电视插座	1.名称:电视插座	16.87	17.10	0.00	2.33	3.04	39.34
87	030505014001	有线电视终端调试	1.功能:调试用户终端	9.29	0.00	1.26	1.29	1.67	13.51
88	030502005001	网络线	1.名称:4对5类STP线缆	0.70	1.86	0.00	0.10	0.13	2.79
89	030502005002	电话线	1.名称:4对5类STP线缆	0.70	1.86	0.00	0.10	0.13	2.79
90	030502005003	电视线	1.规格:SYKV-75-5	0.70	1.65	0.00	0.10	0.13	2.58

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
1	030412001007	节能灯	1.名称:节能灯 2.规格:18W	13.97	62.62	0.00	1.81	2.51	80.91
2	030412001008	防水防尘节能灯	1.名称:防水防尘节能灯 2.规格:18W	13.97	72.61	0.00	1.81	2.51	90.9
3	030412001009	地脚夜灯	1.名称:地脚夜灯 2.规格:18W	13.08	61.66	0.00	1.70	2.35	78.79
4	030412001010	墙灯座	1.名称:墙灯座	7.90	58.19	0.00	1.03	1.42	68.54
5	030412002001	隔爆灯	1.名称:隔爆灯	27.38	169.85	0.00	3.56	4.93	205.72
6	030412004001	双向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池双向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
7	030412004002	单向疏散标志灯	1.名称:自带蓄电池单向疏散标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
8	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯 2.规格:(LED)≥30min	19.34	131.94	0.00	2.51	3.48	157.27
9	030412002002	应急灯	1.名称:应急灯	20.43	207.50	0.00	2.65	3.68	234.26
10	030412005001	单管LED荧光灯	1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1*28W	16.35	153.49	0.00	2.12	2.94	174.9
11	030412005002	双管LED荧光灯	1.名称:双管LED荧光灯 2.规格:2*28W	26.22	206.34	0.00	3.41	4.72	240.69
12	030404035001	地面插座	1.名称:地面插座 2.规格:30A	12.94	208.38	0.00	1.68	2.33	225.33
13	030404035002	二、三孔插座插座	1.名称:二、三孔插座	8.36	9.15	0.00	1.09	1.50	20.1
14	030404035003	单相三孔密闭插座	1.名称:单相三孔密闭插座	12.94	9.73	0.00	1.68	2.33	26.68

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
15	030404034001	防爆单极开关	1.名称:防爆单极开关	5.52	5.49	0.00	0.72	0.99	12.72
16	030404034002	1位照明开关	1.名称:1位照明开关	5.52	5.49	0.00	0.72	0.99	12.72
17	030404034003	2位照明开关	1.名称:2位照明开关	5.79	7.82	0.00	0.75	1.04	15.4
18	030404034004	3位照明开关	1.名称:3位照明开关	5.79	11.06	0.00	0.75	1.04	18.64
19	030404034005	双控开关	1.名称:双控开关	5.79	12.91	0.00	0.75	1.04	20.49
20	030404034006	密闭1位开关		8.65	9.50	0.00	1.13	1.56	20.84
21	030404034007	密闭2位开关		8.65	11.33	0.00	1.12	1.56	22.66
22	030404031001	空调室内机自带温控调速开关	1.名称:空调室内机自带温控调速开关	13.59	63.63	0.00	1.77	2.45	81.44
23	030411002012	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*200	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
24	030411002013	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*400	19.50	128.65	0.00	2.53	3.51	154.19
25	030411002014	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	15.76	67.78	0.00	2.05	2.84	88.43
26	030411002015	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
27	030411002016	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100	15.76	40.07	0.00	2.05	2.84	60.72
28	030411003001	热镀锌金属桥架	1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:600*200	47.07	252.48	4.96	6.11	8.47	319.09
29	030404033009	排气扇	1.名称:排气扇	41.54	135.43	0.00	5.39	7.48	189.84
30	030411006002	开关插座盒	1.名称:开关插座盒 2.规格:暗装	3.13	2.05	0.00	0.41	0.56	6.15
31	030411006003	接线盒	1.名称:线管铁接线盒 2.安装形式:	5.18	2.64	0.00	0.67	0.93	9.42

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			明敷						
32	030411006004	接线盒	1.名称:铁接线盒 2.安装形式:暗装	2.93	3.18	0.00	0.38	0.53	7.02
33	030411001022	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:暗装	3.53	5.96	0.00	0.46	0.64	10.59
34	030411001023	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5 3.配置形式:明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
35	030411001024	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:暗装	5.09	7.89	0.05	0.66	0.92	14.61
36	030411001025	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25*1.6 3.配置形式:明装	7.79	8.98	0.05	1.01	1.40	19.23
37	030411001026	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.6 3.配置形式:暗装	5.43	10.35	0.05	0.70	0.98	17.51
38	030411001027	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32*1.6 3.配置形式:明装	8.07	11.71	0.05	1.05	1.45	22.33
39	030411001028	镀锌电线管	1.规格:SC40*1.5	6.92	12.58	0.11	0.90	1.25	21.76
40	030411001029	镀锌电线管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40*1.5 3.配置形式:明装	8.59	14.06	0.11	1.12	1.55	25.43
41	030411001030	镀锌电线管	1.名称:镀锌	7.39	16.62	0.11	0.96	1.33	26.41

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			锌电线管 2. 规格:SC50 *1.6 3. 配置形式: 暗装						
42	030411001031	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC50 *1.6 3. 配置形式: 明装	9.05	18.24	0.11	1.17	1.63	30.2
43	030411001032	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC65 *1.8 3. 配置形式: 暗装	13.83	29.31	0.25	1.80	2.49	47.68
44	030411001033	镀锌电线管	1. 名称:镀锌 电线管 2. 规格:SC65 *1.8 3. 配置形式: 明装	20.31	29.30	0.25	2.64	3.66	56.16
45	030408003001	SC150电缆保护管	1. 名称:电缆 保护管 2. 规格:SC15 0	22.99	104.28	0.70	2.99	4.14	135.1
46	030411004006	管内布线	1. 规格:WDZA -BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	0.65	2.99	0.00	0.08	0.12	3.84
47	030411004007	管内布线	1. 规格:WDZA -BYJ-4mm <sup>2</sup>	0.46	4.50	0.00	0.06	0.08	5.1
48	030408001001	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*6mm <sup>2</sup>	3.43	50.50	0.06	0.45	0.62	55.06
49	030408001002	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*10mm <sup>2</sup>	3.43	59.39	0.06	0.45	0.62	63.95
50	030408001003	电力电缆	1. 规格:WDZA -YJY-5*16mm <sup>2</sup>	6.23	90.97	0.13	0.81	1.12	99.26
51	030408001004	电力电缆	1. 规格:纜WD ZA-YJY-4*35 +1*16	7.09	192.29	0.15	0.92	1.28	201.73

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
52	030408001005	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJV-4*50+1*25	11.68	228.43	0.92	1.52	2.10	244.65
53	030408001006	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJV-4*120+1*70	11.68	567.79	0.92	1.52	2.10	584.01
54	030408001007	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*150+1*70	16.28	477.36	4.75	2.11	2.93	503.43
55	030408001008	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*240+1*120	16.28	701.72	4.75	2.11	2.93	727.79
56	030408006001	电力电缆头	1. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下	44.55	58.44	0.00	5.79	8.02	116.8
57	030408006002	电力电缆头	1. 规格:120m <sup>2</sup> 以下	71.55	121.07	0.00	9.29	12.88	214.79
58	030408006003	电力电缆头	1. 规格:240m <sup>2</sup> 以下	93.83	196.26	0.00	12.19	16.89	319.17
59	030404004001	低压开关柜	1. 名称:AAL1	322.16	24370.36	84.92	41.84	57.99	24877.27
60	030404004002	低压开关柜	1. 名称:AAL2	322.16	29648.86	84.92	41.84	57.99	30155.77
61	030404004003	低压开关柜	1. 名称:AAP	322.16	26252.26	84.92	41.84	57.99	26759.17
62	030404004004	总配电室增加配电箱	1. 名称:总配电室增加配电箱	322.16	25477.36	84.92	41.84	57.99	25984.27
63	030404004005	低压开关柜		322.16	5260.66	84.92	41.84	57.99	5767.57
64	030404017001	配电箱	1. 名称:6ATrd	122.64	608.65	0.00	15.93	22.08	769.3
65	030404017002	配电箱	1. 名称:6、7、8AL	156.69	1546.29	0.00	20.35	28.20	1751.53
66	030404017003	配电箱	1. 名称:6、7、8AL1	156.69	2770.29	0.00	20.35	28.20	2975.53
67	030404017004	配电箱	1. 名称:箱6AL2	156.69	2248.29	0.00	20.35	28.20	2453.53
68	030404017005	配电箱	1. 名称:7、8AL2	156.69	2327.49	0.00	20.35	28.20	2532.73
69	030404017006	配电箱	1. 名称:6、7、8ATbz1	156.69	2050.29	0.00	20.35	28.20	2255.53
70	030404017007	配电箱	1. 名称:6、7	156.69	1960.29	0.00	20.35	28.20	2165.53

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			、8ATbz2						
71	030404017008	配电箱	1.名称:箱6、7、8ATbz3	156.69	1924.29	0.00	20.35	28.20	2129.53
72	030404017009	配电箱	1.名称:6、7、8ATbz	156.69	1519.29	0.00	20.35	28.20	1724.53
73	030404017010	配电箱	1.名称:9ATpy	156.69	3112.29	0.00	20.35	28.20	3317.53
74	030404017011	配电箱	1.名称:9ATjy-3	156.69	6892.29	0.00	20.35	28.20	7097.53
75	030404017012	配电箱	1.名称:9ATjy-4	156.69	5650.29	0.00	20.35	28.20	5855.53
76	030404017013	配电箱	1.名称:6ALE1	156.69	2928.69	0.00	20.35	28.20	3133.93
77	030404017014	消防电梯电控箱	1.名称:消防电梯电控箱	156.69	2959.29	0.00	20.35	28.20	3164.53
78	030404017015	双电源互投箱	1.名称:双电源互投箱	156.69	6208.29	0.00	20.35	28.20	6413.53
79	030404017016	配电箱	1.名称:7ALE1	156.69	2928.69	0.00	20.35	28.20	3133.93
80	030404017017	电开水器隔离开关箱	1.名称:电开水器隔离开关箱	102.17	398.24	0.00	13.27	18.39	532.07
81	030414002001	送配电装置系统	1.电压等级(kV):1kV以下交流供电	637.78	5.57	172.69	82.83	114.80	1013.67
82	030414004001	自动投入装置	1.类型:备用电源自投装置	848.22	7.80	359.40	110.16	152.68	1478.26
83	030502012001	网络信息插座	1.名称:网络信息插座	12.38	17.68	0.00	1.71	2.23	34
84	030502019001	双绞线缆测试	1.测试内容:双绞线缆五类以上	10.06	0.00	17.19	1.39	1.81	30.45
85	030502004001	电话插座	1.名称:电话插座	12.38	13.13	0.00	1.71	2.23	29.45
86	030502004002	电视插座	1.名称:电视插座	16.87	17.10	0.00	2.33	3.04	39.34
87	030505014001	有线电视终端调试	1.功能:调试用户终端	9.29	0.00	1.26	1.29	1.67	13.51
88	030502005001	网络线	1.名称:4对5类STP线缆	0.70	1.86	0.00	0.10	0.13	2.79
89	030502005002	电话线	1.名称:4对5类STP线缆	0.70	1.86	0.00	0.10	0.13	2.79
90	030502005003	电视线	1.规格:SYKV-75-5	0.70	1.65	0.00	0.10	0.13	2.58

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
91	030502006001	20对双绞线缆	1. 规格:20对双绞线缆	0.87	21.13	0.00	0.12	0.16	22.28
92	030502006002	200对双绞线缆	1. 规格:200对双绞线缆	2.44	62.47	0.00	0.34	0.44	65.69
93	030502007001	8芯单模光缆	1. 规格:8芯单模光缆	1.32	9.00	0.00	0.18	0.24	10.74
94	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	11.61	0.00	47.02	1.61	2.09	62.33
95	030502014001	光纤连接	1. 模式:熔接法 单模	27.09	409.05	78.49	3.75	4.88	523.26
96	030411001034	镀锌电线管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
97	030502010001	2*24口配线架	1. 规格:2*24口	320.44	270.11	15.91	44.39	57.68	708.53
98	030502011001	20对语音跳线架	1. 规格:20对语音跳线架	139.32	972.11	6.63	19.30	25.08	1162.44
99	030502011002	200对语音跳线架	1. 规格:200对语音跳线架	264.71	972.11	13.26	36.67	47.65	1334.4
100	030501012001	网络交换机	1. 功能:二层交换机	118.42	0.81	299.10	16.41	21.32	456.06
101	030501009001	光电转换器	1. 类别:光电转换器	104.49	2808.81	183.57	14.48	18.81	3130.16
102	030501005001	机柜	1. 名称:MDF	317.34	1084.08	0.00	43.96	57.12	1502.5
103	030501005002	机柜	1. 名称:MDF1	317.34	1055.28	0.00	43.96	57.12	1473.7
104	030501005003	机柜	1. 名称:6、7、8FD	317.34	565.68	0.00	43.96	57.12	984.1
105	030501005004	机柜	1. 名称:6、7、8FD1	317.34	565.68	0.00	43.96	57.12	984.1
106	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 类别:计算机应用、网络系统试运行	5851.44	82.35	9084.90	810.60	1053.26	16882.55
107	030505007001	有线电视设备箱	1. 名称:VP	117.05	1051.20	0.00	16.21	21.07	1205.53
108	030505007002	有线电视设备箱	1. 名称:6、7、8VP	117.05	561.60	0.00	16.21	21.07	715.93
109	030502009001	跳线	1. 名称:跳线	9.29	3.64	0.97	1.28	1.67	16.85
110	030411002017	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	8.69	24.93	0.00	1.13	1.56	36.31
111	030411002018	金属线槽	1. 名称:金属线槽	15.75	40.07	0.00	2.05	2.84	60.71

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 30 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2.规格:100*100						
112	030411002019	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100	19.50	88.07	0.00	2.53	3.51	113.61
113	030901002001	室内消火栓钢管DN80*4.0	1.名称:室内消火栓钢管 2.材质、规格:DN80*4.0 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌 设计要求:管道刷油 防锈漆二遍,管道刷油 调和漆二遍	20.04	83.20	0.30	2.45	3.61	109.6
114	030901002002	室内消火栓钢管DN100*4.0	1.安装部位:室内消火栓钢管 2.材质、规格:DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌 设计要求:管道刷油 防锈漆二遍,管道刷油 调和漆二遍	11.51	121.51	4.63	1.22	2.07	140.94
115	031002003001	穿墙套管DN100	1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN100 3.填料材质:机械钻孔(洞)混凝土(孔径Φ108mm以内)	57.71	102.50	26.44	7.23	10.39	204.27
116	030901010001	室内不锈钢面板消火栓(双出口、25米水带、水枪2支)	1.安装方式:室内消火栓 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:双出口、25米水带、水枪2支	98.04	1433.55	1.13	12.29	17.65	1562.66
117	030901010002	室内试验消火栓	1.安装方式:室内试验消火栓	63.98	296.81	0.58	8.02	11.52	380.91

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 31 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 型号、规格:DN65						
118	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器	52.61	174.88	0.00	6.59	9.47	243.55
119	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格:DN25	28.04	70.40	0.00	3.73	5.05	107.22
120	031003003001	法兰蝶阀DN100	1. 名称:法兰蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰	63.38	311.31	20.05	7.94	11.41	414.09
121	031003001001	自动排气阀DN25	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	17.72	46.90	0.00	2.22	3.19	70.03
122	031003001002	截止阀DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	7.48	40.73	0.00	0.82	1.35	50.38
123	030901001001	水喷淋钢管DN25*3.25	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN25*3.25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(50mm以内)	14.20	25.16	0.49	1.75	2.56	44.16
124	030901001002	水喷淋钢管DN32*3.25	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN32*3.25 3. 连接形式:螺纹连接	14.89	32.58	0.65	1.83	2.68	52.63

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			4. 钢管镀锌 设计要求:管 道刷油 防锈 漆 二遍, 管 道刷油 调和 漆 二遍 5. 压力试验 及冲洗设计 要求:自动喷 水灭火系统 管网水冲洗 公称直径(50 mm以内)						
125	030901001003	水喷淋钢管DN40* 3.5	1. 安装部位: 水喷淋钢管 2. 材质、规 格:DN40*3.5 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求:管 道刷油 防锈 漆 二遍, 管 道刷油 调和 漆 二遍 5. 压力试验 及冲洗设计 要求:自动喷 水灭火系统 管网水冲洗 公称直径(50 mm以内)	16.87	43.09	0.93	2.07	3.04	66
126	030901001004	水喷淋钢管DN50* 3.5	1. 镀锌钢管( 螺纹连接) 公称直径(50 mm以内) 2. 管道刷油 防锈漆 第一 遍 3. 管道刷油 防锈漆 第二 遍 4. 管道刷油 调和漆 第一 遍 5. 管道刷油 调和漆 第二 遍 6. 自动喷水 灭火系统管 网水冲洗 公 称直径(50mm 以内)	17.78	53.04	0.83	2.18	3.20	77.03

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
127	030901001005	水喷淋钢管DN65*3.75	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：DN65*3.75 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求：管道刷油 防锈漆 二遍，管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(65mm以内)	19.94	73.98	0.89	2.44	3.59	100.84
128	030901001006	水喷淋钢管DN80*4.0	1. 名称：水喷淋钢管 2. 材质、规格：DN80*4.0 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌 设计要求：管道刷油 防锈漆 二遍，管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(80mm以内)	23.28	93.02	0.99	2.84	4.19	124.32
129	030901001007	水喷淋钢管DN100*4.0	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：DN100*4.0 3. 连接形式：卡箍连接 4. 钢管镀锌 设计要求：管道刷油 防锈漆 二遍，管道刷油 调和漆 二遍	11.44	143.04	4.86	1.21	2.06	162.61

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(100mm以内)						
130	030901001008	水喷淋钢管DN150*4.5	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN150*4.5 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道刷油 防锈漆 二遍, 管道刷油 调和漆 二遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径(150mm以内)	19.09	237.21	6.55	2.25	3.44	268.54
131	030905002001	喷淋水灭火控制装置调试	1. 水灭火系统控制装置调试 200点以下	1956.76	153.24	408.07	214.67	352.22	3084.96
132	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架制作(一般管架), 管道支架安装(一般管架)	6.50	6.42	2.27	0.80	1.17	17.16
133	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装有吊顶 公称直径(25mm内)	21.63	17.86	0.96	2.71	3.89	47.05
134	030901004001	湿式报警装置DN150	1. 名称:湿式报警装置 2. 型号、规格:DN150	536.73	2586.66	38.63	67.25	96.61	3325.88
135	030901006001	水流指示器DN150	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150	121.60	555.22	24.49	15.24	21.89	738.44

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			3. 连接形式： 法兰连接						
136	031003003002	信号法兰阀门DN150	1. 名称:信号 法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式: 焊接法兰	89.27	1024.90	22.28	11.18	16.07	1163.7
137	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式: 阀门, 压力表, 压力表 气门	51.43	146.39	1.88	6.44	9.26	215.4
138	031001006001	PPR给水管DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式: 热熔连接	9.03	4.91	0.34	1.13	1.63	17.04
139	031001006002	PPR给水管DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式: 热熔连接	9.03	5.82	0.45	1.13	1.63	18.06
140	031001006003	PPR给水管DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式: 热熔连接	10.82	8.82	0.49	1.36	1.95	23.44
141	031001006004	PPR给水管DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式: 热熔连接	10.82	13.60	0.58	1.36	1.95	28.31
142	031001006005	PPR给水管DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式: 热熔连接	13.33	33.37	0.67	1.65	2.40	51.42
143	031001006006	PPR给水管DN50	1. 安装部位: 室内	13.33	47.16	0.80	1.65	2.40	65.34

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN50 4. 连接形式: 热熔连接						
144	031001006007	PPR给水管DN80	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN80 4. 连接形式: 热熔连接	13.67	110.46	1.91	1.69	2.46	130.19
145	031001006008	PPR给水管DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN100 4. 连接形式: 热熔连接	16.40	157.04	2.61	2.04	2.95	181.04
146	031001003001	覆膜薄壁不锈钢管DN15	1. 名称: 覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN15 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	9.03	50.64	0.04	1.13	1.63	62.47
147	031001003002	覆膜薄壁不锈钢管DN20	1. 名称: 覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN20 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	9.03	73.97	0.04	1.13	1.63	85.8
148	031001003003	覆膜薄壁不锈钢管DN25	1. 名称: 覆膜薄壁不锈钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN25 5. 管道消毒、冲洗	10.82	93.59	0.04	1.36	1.95	107.76

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			公称直径(50mm以内)						
149	031001003004	薄壁不锈钢管DN40	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN40 5.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	12.77	149.98	0.04	1.60	2.30	166.69
150	031001003005	薄壁不锈钢管DN50	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN50 5.保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	14.05	189.04	0.04	1.72	2.53	207.38
151	031001003006	薄壁不锈钢管DN80	1.名称:薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.规格:DN80 5.保温材料及规格:橡塑保温套管30mm 6.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	14.47	518.46	0.04	1.77	2.60	537.34
152	031004006001	蹲式大便器(带自闭式冲洗)	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称及数量:自闭式冲洗阀、大便器存水弯	51.31	147.61	0.00	6.43	9.24	214.59
153	031004006002	连体水箱坐便	1.名称:连体水箱坐便 2.材质:陶瓷 3.组装形式:	51.39	661.99	0.00	6.44	9.25	729.07

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			成套						
154	031004008001	不锈钢地漏DN75	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN75	23.91	44.79	0.00	2.99	4.30	75.99
155	031003013001	水表DN32	1. 名称:水表 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀DN32	17.54	118.21	0.00	2.20	3.16	141.11
156	031003013002	水表DN50	1. 名称:水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀DN50	29.93	173.24	0.00	3.75	5.39	212.31
157	031003013003	水表DN80	1. 名称:水表 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀DN80	68.28	223.44	0.00	8.55	12.29	312.56
158	031003001003	蝶阀DN80	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	39.47	197.13	0.00	4.94	7.10	248.64
159	031003001004	蝶阀DN100	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接	65.36	261.85	0.00	8.19	11.76	347.16
160	031003001005	蝶阀DN50	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	16.34	127.57	0.00	2.05	2.94	148.9
161	031003001006	不锈钢螺纹阀门DN15	1. 类型:不锈钢螺纹阀门 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	6.11	49.32	0.00	0.76	1.10	57.29
162	031003001007	不锈钢螺纹阀门DN20	1. 类型:不锈钢螺纹阀门 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	6.11	63.54	0.00	0.76	1.10	71.51
163	031003003003	不锈钢法兰阀门DN80	1. 类型:不锈钢法兰阀门	51.08	697.33	17.08	6.40	9.19	781.08

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 规格:DN80 3. 连接形式: 法兰连接						
164	031003001008	自动排气阀DN20	1. 类型:自动 排气阀 2. 规格:DN20	14.28	62.41	0.00	1.79	2.57	81.05
165	031004008002	不锈钢水龙头	1. 名称:不锈 钢水龙头 2. 规格:DN15	1.84	13.68	0.00	0.23	0.33	16.08
166	031004004001	小型洗涤盆	1. 名称:小型 洗涤盆 2. 附件名称 、数量:水龙 头、存水弯 、排水栓	30.65	173.88	0.00	3.84	5.52	213.89
167	031004004002	大型洗涤盆	1. 名称:大型 洗涤盆 2. 附件名称 、数量:水龙 头、存水弯 、排水栓	30.65	256.60	0.00	3.84	5.52	296.61
168	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸 盆 2. 组装形式: 成套 3. 附件名称 、数量:不锈 钢螺纹截止 阀DN15、存 水弯、混合 冷热龙头	46.09	423.04	0.00	5.77	8.30	483.2
169	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴 器 2. 组装形式: 成套	13.55	355.51	0.00	1.70	2.44	373.2
170	031003001009	截止阀DN15	1. 类型:截止 阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	6.11	12.33	0.00	0.76	1.10	20.3
171	031002003002	穿楼板塑料套管 制作安装 公称直 径(50mm以内)	1. 名称:穿楼 板塑料套管 制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50	19.26	17.68	0.00	2.41	3.47	42.82
172	031002003003	穿楼板塑料套管 制作安装 公称直 径(100mm以内)	1. 名称:穿楼 板塑料套管 制作安装 2. 材质:PVC 3. 规格:DN10 0	20.90	21.33	0.00	2.62	3.76	48.61

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
173	031001006009	塑料排水管PVC50	1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN50 5.连接形式:粘接	8.51	10.84	0.00	1.07	1.53	21.95
174	031001006010	塑料排水管PVC75	1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN75 5.连接形式:粘接	10.39	20.51	0.00	1.30	1.87	34.07
175	031001006011	塑料雨水管PVC100	1.名称:塑料雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN100 5.连接形式:粘接	4.43	23.21	0.00	0.55	0.80	28.99
176	031001006012	塑料污水管PVC100	1.名称:塑料污水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN100 5.连接形式:粘接	12.60	36.10	0.00	1.58	2.27	52.55
177	031001006013	塑料污水管PVC150	1.名称:塑料污水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:PVC、DN150 5.连接形式:粘接	19.08	61.36	0.00	2.39	3.43	86.26
178	030904009001	区域自动报警控制柜	1.总线制:区域自动报	557.54	12848.45	188.63	69.86	100.36	13764.84

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 41 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			警控制柜 2. 安装方式： 落地式						
179	030411005001	消防接线箱	1. 名称:消防 接线箱	83.51	183.52	0.00	10.85	15.03	292.91
180	030904001001	烟感探测器	1. 名称:烟感 探测器 2. 规格:含底 座 3. 线制:总线 制	20.12	129.72	0.20	2.52	3.62	156.18
181	030904003004	手动报警按钮（ 带报警电话插孔 ）	1. 名称:手动 报警按钮（ 带报警电话 插孔）	29.33	127.90	1.41	3.67	5.28	167.59
182	030904003005	消防起泵报警按 钮	1. 名称:消防 起泵报警按 钮	29.33	127.90	1.41	3.22	5.28	167.14
183	030904007001	消防广播(带控制 模块)	1. 名称:消防 广播(带控制 模块) 2. 安装方式: 吸顶式	75.25	249.02	2.99	9.43	13.55	350.24
184	030904014001	广播分机	1. 名称:广播 分机	157.64	487.54	1.01	19.75	28.38	694.32
185	030904014002	消防广播主机(柜 )	1. 名称:消防 广播主机(柜 )	757.75	6468.30	188.63	94.95	136.40	7646.03
186	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光 报警器	41.54	179.40	1.06	5.20	7.48	234.68
187	030904008001	输入模块	1. 名称:输入 模块	62.01	95.72	2.22	7.77	11.16	178.88
188	030904008002	单输入/输出模块	1. 名称:单输 入/输出模块	82.04	101.09	3.44	10.28	14.77	211.62
189	030904008003	总线短路隔离器	1. 名称:总线 短路隔离器	62.01	56.32	2.22	6.80	11.16	138.51
190	030904008004	模块箱	1. 名称:模块 箱 2. 安装位置: 户内	147.83	179.48	9.04	19.20	26.61	382.16
191	030904016001	备用电源及电池 主机(柜)	1. 名称:备用 电源及电池 主机(柜)	34.06	4374.29	0.81	4.27	6.13	4419.56
192	030905001001	自动报警系统调 试	1. 自动报警 系统装置调 试 500点以 下	6344.82	448.82	3561.61	795.04	1142.07	12292.36
193	030904008005	WEFPJ监控模块	1. 名称:WEFP J监控	82.04	480.69	3.44	10.28	14.77	591.22

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 42 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			模块						
194	030507016001	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:挂壁式	549.97	28040.72	151.49	60.34	98.99	28901.51
195	030507001001	火灾剩余电流报警探测器	1. 名称:火灾剩余电流报警探测器	104.49	1281.65	0.00	12.67	18.81	1417.62
196	030411004001	消防电话线NH-RVVP-2*1.0	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVVP-2*1.0	0.56	9.93	0.00	0.07	0.10	10.66
197	030411004002	消防广播线NHRVS-2*1.5	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NHRVS-2*1.5	0.57	6.78	0.00	0.07	0.10	7.52
198	030411004003	消防报警线NH-RVS-2*1.5	1. 名称:消防报警线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*1.5	0.57	6.78	0.00	0.07	0.10	7.52
199	030411004004	火灾监控线RVVP-2*1.5	1. 名称:火灾监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP-2*1.5	0.57	7.45	0.00	0.07	0.10	8.19
200	030411004005	消防电源线NH-RVS-2*2.5	1. 名称:消防电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2*2.5	0.57	10.03	0.00	0.07	0.10	10.77
201	030408002006	消防栓按钮起泵线NH-KVV-4*1.5	1. 名称:消防栓按钮起泵线	2.83	12.97	0.00	0.37	0.51	16.68

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2. 规格:NH-KVV-4*1.5						
202	030408002007	手动控制线NH-KVV-6*1.5	1. 名称:手动控制线 2. 规格:NH-KVV-6*1.5	2.83	17.45	0.00	0.37	0.51	21.16
203	030408007001	4、6芯控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:4、6芯	26.57	27.67	0.00	3.45	4.78	62.47
204	030411001016	镀锌电线管SC15*1.0吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:吊顶敷设	7.29	5.76	0.00	0.83	1.31	15.19
205	030411001017	镀锌电线管SC20*1.5吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:吊顶敷设	7.51	7.66	0.00	0.85	1.35	17.37
206	030411001018	镀锌电线管SC25*1.6吊顶敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25*1.6 3. 配置形式:吊顶敷设	7.79	8.98	0.05	0.89	1.40	19.11
207	030411001019	镀锌电线管SC15*1.0暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15*1.0 3. 配置形式:暗敷设	3.32	4.15	0.00	0.43	0.60	8.5
208	030411001020	镀锌电线管SC20*1.5暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20*1.5 3. 配置形式:暗敷设	3.53	5.96	0.00	0.46	0.64	10.59
209	030411001021	镀锌电线管SC25*1.6暗敷设	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25*1.6 3. 配置形式:暗敷设	5.09	7.89	0.05	0.66	0.92	14.61

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
210	030411002011	200*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	15.76	54.60	0.00	2.05	2.84	75.25
211	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:镀锌	2.93	3.18	0.00	0.38	0.53	7.02
212	030409005001	避雷网镀锌圆钢 Φ10	1.安装形式: 沿折板支架敷 敷设	18.62	6.70	1.83	2.42	3.35	32.92
213	030409003001	避雷引下线-40*4 镀锌扁铁	1.安装形式: 避雷引下线 敷设 沿建筑 构筑物引 下	6.89	1.47	1.74	0.89	1.24	12.23
214	030409002001	接地母线-40*4镀 锌扁铁	1.安装形式: 户内接地母 线敷设	9.33	5.99	0.76	1.21	1.68	18.97
215	030409001001	桩承台接地	1.规格:三连 桩	167.18	66.42	36.22	21.71	30.09	321.62
216	030409008001	LEB等电位端子箱	1.规格:户内 LEB等电位端 子箱	147.83	141.07	9.04	19.20	26.61	343.75
217	030409008002	测试点	1.材质:断接 卡子	24.52	3.26	0.02	3.19	4.41	35.4
218	030414011001	接地装置	1.类别:接地 网	625.05	5.57	68.45	81.18	112.51	892.76
219	030502005004	电视线	1.规格:SYKV -75-5	0.70	1.65	0.00	0.10	0.13	2.58
220	030411001035	镀锌电线管	1.规格:SC20 *1.5 2.配置形式: 明装	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5
221	030411004008	管内穿绝缘电线	1.规格:BV-1 .5mm <sup>2</sup>	0.63	1.78	0.00	0.08	0.11	2.6
222	030507008001	半球固定式彩色 摄像机	1.名称:半球 固定式彩色 摄像机	137.00	290.90	7.40	18.98	24.66	478.94
223	030507006003	出入口控制设备	1.名称:出入 口控制设备 2.规格:十六 门	696.60	1892.91	0.00	96.50	125.39	2811.4
224	030507009001	视频切换控制器	1.路数:微机 矩阵切换设 备(≤32路)	348.30	2000.55	110.76	48.25	62.69	2570.55
225	030507018001	摄像监控安全防 范全系统调试	1.系统内容: 安全防范	2925.72	0.00	0.00	405.30	526.63	3857.65

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 45 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			系统工程试运行电视监控系统						
226	030507018002	门禁安全防范全系统调试	1. 系统内容：十六门出入口系统	455.11	0.00	0.00	63.05	81.92	600.08
227	030108003001	HTF-1-8#轴流通风机(31420m <sup>3</sup> 、7.5KW)	1. 名称:轴流通风机 2. 规格:31420m <sup>3</sup> 、7.5KW	278.04	8958.84	57.26	50.08	50.05	9394.27
228	030108001001	高效混流式通风机(SWF-N09.5A、40920m <sup>3</sup> 、11KW)	1. 名称:高效混流式通风机 2. 规格:SWF-N09.5A、40920m <sup>3</sup> 、11KW	454.08	11686.71	57.26	81.78	81.73	12361.56
229	030404033007	低噪声斜流风机(SJG-2.5F,600m <sup>3</sup> 、0.120KW)	1. 名称:低噪声斜流风机 2. 规格: SJG-2.5F,600m <sup>3</sup> 、0.120KW	223.86	2812.02	57.26	40.32	40.29	3173.75
230	030404033008	低噪声斜流风机(SJG-2.5F,450m <sup>3</sup> 、0.120KW)	1. 名称:低噪声斜流风机 2. 规格: SJG-2.5F,450m <sup>3</sup> 、0.120KW	223.86	2812.02	57.26	40.32	40.29	3173.75
231	030404033002	BLD-150排气扇(150m <sup>3</sup> 、0.025KW)	1. 名称:BLD-150排气扇 2. 规格:150m <sup>3</sup> 、0.025KW	41.54	106.63	0.00	5.39	7.48	161.04
232	030404033003	BLD-250排气扇(250m <sup>3</sup> 、0.032KW)	1. 名称:BLD-250排气扇 2. 规格:250m <sup>3</sup> 、0.032KW	41.54	121.03	0.00	5.39	7.48	175.44
233	030404033004	BLD-400排气扇(400m <sup>3</sup> 、0.040KW)	1. 名称:BLD-400排气扇 2. 规格:400m <sup>3</sup> 、0.040KW	41.54	121.03	0.00	5.39	7.48	175.44

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
234	030404033005	DFBZ-2.5#排气扇 (600m3、0.025KW)	1.名称:DFBZ-2.5#排气扇 2.规格:600m3、0.025KW	41.54	196.63	0.00	5.39	7.48	251.04
235	030702008001	塑料排气管PVC100	1.名称:塑料排气管 2.规格:PVC100	12.60	35.54	0.00	1.58	2.27	51.99
236	030702008002	塑料排气管PVC150	1.名称:塑料排气管 2.规格:PVC150	19.08	61.04	0.00	2.39	3.43	85.94
237	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(800mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.5	60.99	38.91	4.75	7.64	10.98	123.27
238	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(2000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:0.75	44.40	47.36	2.51	5.56	7.99	107.82
239	030702001004	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)周长(4000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:1	33.37	52.35	1.37	4.18	6.01	97.28
240	030702001003	薄钢板矩形风管(δ=3mm以内焊接)周长(4000mm以下)	1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.板材厚度:3	58.71	79.89	9.28	7.35	10.57	165.8
241	030703011001	双层百叶风口(100*100)	1.名称:双层百叶风口 2.规格:100*100	12.04	58.44	0.23	1.51	2.17	74.39
242	030703011002	单层百叶风口(100*100)	1.名称:单层百叶风口 2.规格:100*100	12.04	40.44	0.23	1.51	2.17	56.39
243	030703011003	单层百叶风口(150*150)	1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*150	12.04	69.24	0.23	1.51	2.17	85.19
244	030703011004	双层百叶风口(150*150)	1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*150	12.04	80.04	0.23	1.51	2.17	95.99

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 47 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
245	030703011005	单层防雨百叶风口 (D100)	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格:D100	12.04	26.04	0.23	1.51	2.17	41.99
246	030703011006	单层防雨百叶风口 (500*150)	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格:500*150	30.10	166.80	0.23	3.77	5.42	206.32
247	030703011007	自垂百叶风口 (800*600)	1. 名称:自垂百叶风口 2. 规格:800*600	58.82	422.79	0.23	7.37	10.59	499.8
248	030703011008	电动多叶加压送风口 (550*800)	1. 名称:电动多叶加压送风口 2. 规格:550*800	58.82	692.79	0.23	7.37	10.59	769.8
249	030703011009	铝合金百叶送风口300*300	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:300*300	20.73	89.44	0.00	2.60	3.73	116.5
250	030703011010	铝合金百叶送风口350*350	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:350*350	20.73	103.84	0.00	2.60	3.73	130.9
251	030703011011	铝合金百叶送风口400*400	1. 名称:铝合金百叶送风口 2. 规格:400*400	20.73	169.54	0.00	2.60	3.73	196.6
252	030703011012	铝合金格栅吸风口700*200	1. 名称:铝合金格栅吸风口 2. 规格:700*200	30.10	312.60	0.23	3.77	5.42	352.12
253	030703011013	铝合金格栅吸风口900*200	1. 名称:铝合金格栅吸风口 2. 规格:900*200	45.49	344.17	0.23	5.70	8.19	403.78
254	030703011014	铝合金格栅吸风口1100*200	1. 名称:铝合金格栅吸风口 2. 规格:1100*200	58.82	159.99	0.23	7.37	10.59	237
255	030703001001	70° 防火调节阀320*150	1. 名称:70° 防火调节阀 2. 规格:	14.02	226.59	5.62	1.76	2.52	250.51

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 48 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			320*150						
256	030703001006	70° 防火调节阀500*150	1. 名称:70° 防火调节阀 2. 规格:500*150	14.02	226.59	5.62	1.76	2.52	250.51
257	030703001002	70° 防火调节阀D150	1. 名称:70° 防火调节阀 2. 规格:D150	14.02	72.69	5.62	1.76	2.52	96.61
258	030703001003	70° 防火调节阀D100	1. 名称:70° 防火调节阀 2. 规格:D100	14.02	52.89	5.62	1.76	2.52	76.81
259	030703001004	70° 防火调节阀800*1000	1. 名称:70° 防火调节阀 2. 规格:800*1000	33.45	890.24	11.56	4.19	6.02	945.46
260	030703001005	70° 防火调节阀700*900	1. 名称:70° 防火调节阀 2. 规格:700*900	30.10	564.79	7.27	3.77	5.42	611.35
261	030701003003	直流变频室外机(制冷量93.0KW、功率36.47KW)	1. 名称:直流变频室外机 2. 规格:制冷量93.0KW、功率36.47KW	1551.44	78005.51	0.00	194.31	279.26	80030.52
262	030701004001	天花板暗装式内机(冷/热量2.2/2.5KW、功率50w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量2.2/2.5KW、功率50w	85.34	2055.92	5.64	10.69	15.36	2172.95
263	030701004002	天花板暗装式内机(冷/热量2.5/2.8KW、功率70w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量2.5/2.8KW、功率70w	85.34	2105.92	5.64	10.69	15.36	2222.95
264	030701004003	天花板暗装式内机(冷/热量2.8/3.2KW、功率70w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量2.8/3.2KW、功率70w	85.34	2125.92	5.64	10.69	15.36	2242.95
265	030701004012	天花板暗装式内机(冷/热量4/4.5KW、功率70w)	1. 名称:天花板暗装式内机 2. 规格:冷/热量4/4.5KW	85.34	2345.92	5.64	10.69	15.36	2462.95

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 49 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			、功率70w						
266	030701004008	天花板暗装式内机（冷/热量5/5.6KW、功率90w）	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量5/5.6KW、功率90w	94.25	2729.74	8.46	11.81	16.97	2861.23
267	030701004009	天花板暗装式内机（冷/热量5.6/6.3KW、功率90w）	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量5.6/6.3KW、功率90w	94.25	3137.74	8.47	11.81	16.97	3269.24
268	030701004010	天花板暗装式内机（冷/热量6.3/7.1KW、功率120w）	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量6.3/7.1KW、功率120w	94.25	3187.74	8.47	11.81	16.97	3319.24
269	030701004011	天花板暗装式内机（冷/热量7.1/8KW、功率120w）	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量7.1/8KW、功率120w	94.25	3287.74	8.47	11.81	16.97	3419.24
270	030701004013	天花板暗装式内机（冷/热量8/9KW、功率120w）	1.名称:天花板暗装式内机 2.规格:冷/热量8/9KW、功率120w	94.25	3325.74	8.47	11.81	16.97	3457.24
271	031001004002	铜管Φ6.35*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ6.35*0.8	19.92	14.29	0.66	2.50	3.59	40.96
272	031001004001	铜管Φ9.52*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ9.52*0.8	19.92	18.87	0.66	2.50	3.59	45.54
273	031001004003	铜管Φ12.7*0.8	1.名称:铜管 2.规格:Φ12.7*0.8	19.92	23.75	0.66	2.50	3.59	50.42
274	031001004004	铜管Φ15.88*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ15.88*1.0	21.15	32.36	0.66	2.65	3.81	60.63
275	031001004005	铜管Φ19.05*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ19.05*1.0	21.15	39.37	0.66	2.65	3.81	67.64
276	031001004006	铜管Φ22.22*1.0	1.名称:铜管 2.规格:	23.01	58.79	0.66	2.87	4.14	89.47

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 50 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			Φ22.22*1.0						
277	031001004007	铜管Φ28.58*1.0	1.名称:铜管 2.规格:Φ28.58*1.0	26.16	60.57	0.66	3.25	4.71	95.35
278	031001004009	铜管Φ34.93*1.3	1.名称:铜管 2.名称:Φ34.93*1.3	28.01	82.71	0.66	3.47	5.04	119.89
279	031001004008	铜管Φ41.28*1.5	1.名称:铜管 2.规格:Φ41.28*1.5	30.78	123.31	0.66	3.81	5.54	164.1
280	031002001001	管道支架	1.管道支架制作(一般管架) 2.管道支架安装(一般管架) 3.一般钢结构红丹防锈漆第一遍 4.一般钢结构红丹防锈漆第二遍 5.一般钢结构调和漆第一遍 6.一般钢结构调和漆第二遍	6.50	6.50	2.28	0.80	1.17	17.25
281	030412001006	门灯	1.名称:门灯	13.08	40.75	0.00	1.70	2.35	57.88
282	030904003003	卫生间呼叫按钮	1.名称:卫生间呼叫按钮	29.33	47.71	1.41	3.67	5.28	87.4
283	030507006002	床头信号器	1.名称:床头信号器	54.18	616.94	4.07	7.51	9.75	692.45
284	030411002010	200*100金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100	27.83	59.72	1.40	3.61	5.01	97.57
285	030411001014	镀锌电线管SC25*1.6	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25*1.6	7.79	8.98	0.05	1.01	1.40	19.23
286	030411001015	镀锌电线管SC32*1.6	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC32*1.6	8.07	11.71	0.05	1.05	1.45	22.33
287	030408002004	控制电缆VR-1*16/0.5	1.名称:控制电缆 2.型号:	1.10	13.96	0.00	0.14	0.20	15.4

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 51 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			VR-1*16/0.5						
288	030408002005	控制电缆VR-1*28/0.5	1.名称:控制电缆 2.型号:VR-1*28/0.5	1.10	24.22	0.00	0.14	0.20	25.66
289	030504001001	医护信号系统主机	1.名称:医护信号系统主机	459.76	2406.58	0.00	63.69	82.76	3012.79
290	030502001001	总配线盒	1.名称:总配线盒	201.24	1462.08	0.00	27.88	36.22	1727.42
291	030904003006	紧急启停按钮QDAN-16A	1.名称:紧急启停按钮 2.规格型号:QDAN-16A	29.33	486.94	1.41	3.67	5.28	526.63
292	030904001002	点型光电感烟探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:含底座 3.线制:总线制	20.12	129.90	0.90	2.52	3.62	157.06
293	030904001003	点型感温探测器	1.名称:点型感温探测器 2.规格:含底座 3.线制:总线制	20.12	129.12	0.20	2.52	3.62	155.58
294	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器	41.54	179.40	1.06	5.20	7.48	234.68
295	030412001011	放气灯	1.名称:放气灯	13.08	143.97	0.00	1.70	2.35	161.1
296	030904010001	气体灭火控制盘	1.总线制;气体灭火控制盘 2.安装方式:挂壁式	714.83	6278.01	142.00	89.57	128.67	7353.08
297	030901013002	自动干粉灭火装置FZX A6-YQ	1.名称:自动干粉灭火装置 2.规格、型号:FZX A6-YQ	17.46	3804.57	0.00	2.19	3.14	3827.36
298	030904008006	气体控制模块	1.名称:气体控制模块	62.01	182.32	2.22	7.77	11.16	265.48
299	030411001036	镀锌电线管SC20*1.5	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20*1.5	7.51	7.66	0.00	0.98	1.35	17.5



# 措施项目报价表（一）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 53 页 共 62 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施费			
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项人工费	26.57	119983.65
	小 计			119983.65
2	其他措施项目费			
2.1	赶工措施费	分部分项人工费	0	
2.2	夜间施工增加费		20	
2.3	交通干扰工程施工增加费		10	
2.4	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.5	地下管线交叉降效费		0	
2.6	焦炉钢结构施工大棚折旧费		0	
2.7	焦炉烘炉、热态工程费用		0	
2.8	其他费用		0	
	小 计			
	合 计			119983.65

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目报价表（二）

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 54 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1		安全防护、文明施工措施费						
1.1		脚手架搭拆费		项	1			
1.2	031301017001	脚手架搭拆	1. 电气工程脚手架搭拆费 2. 弱电工程脚手架搭拆费 3. 消防工程脚手架搭拆费 4. 给排水工程脚手架搭拆费 5. 通风空调工程脚手架搭拆费	项	1	23767.06	23767.06	
1.2.1	补充人工002	电气工程脚手架搭拆费		工日	66.0916	101.48	6706.98	
1.2.2	补充人工001	弱电工程脚手架搭拆费		工日	28.4428	101.48	2886.38	
1.2.3	补充人工002@1	消防工程脚手架搭拆费		工日	63.18	101.48	6411.51	
1.2.4	补充人工003	给排水工程脚手架搭拆费		工日	22.9605	101.48	2330.03	
1.2.5	补充人工004	通风空调工程脚手架搭拆费		工日	53.5295	101.48	5432.17	
小 计								23767.06
2		其他措施项目费						
2.1	031302007001	高层施工增加	1. 高层增加费	项	1	10657.23	10657.23	
2.1.1	补充人工005	高层增加费		工日	105.018	101.48	10657.23	
小 计								10657.23
本页小计								34424.29
合 计								34424.29

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

标段：

第 55 页 共 62 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	6057.47		
6	预算包干费	60574.7		
7	工程优质费			
8	其他费用			
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
合 计		66632.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程) 标段：

第 56 页 共 62 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	规费合计	14962.91		14962.91
1.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	3249774.87	0.25	8124.44
1.2	施工噪音排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	3249774.87	0	
1.3	危险作业意外伤害保险费	分部分项合计+措施合计+其他项目	3249774.87	0.08	2599.82
1.4	防洪工程维护费	分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费	3260499.13	0.1	3260.5
1.5	价格调节基金费	分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费	3260499.13	0.03	978.15
2	税金	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费-价格调节基金费	3260499.13	3.477	113367.55
合计					128330.46

编制人（造价人员）：

## 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 57 页 共 62 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
1	0401014	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.45
2	3115031	电		kW·h	0.85
3	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.85
4	250318606	绝缘电线BV-1.5mm2		m	1.377
5	1600001010	止水环DN150		个	1.62
6	160000104	止水环DN100		个	1.62
7	250001101	电视线SYKV-75-5	2×4	m	1.62
8	2611001	接线盒		个	1.8
9	261100101	镀锌接线盒		个	1.8
10	2611051	户外终端盒		套	1.8
11	262515101	水晶头		个	1.8
12	2261131	镀锌圆钢吊杆	带4个螺母, 4个垫圈 Φ8	根	2.25
13	082107101	保温套管Φ30		m	2.7
14	1843011	排水栓	DN50	套	2.7
15	150706101	镀锌钢管管件DN25		个	2.853
16	082107102	保温套管Φ35		m	3.42
17	0100001	型钢		kg	3.474
18	3115001	水		m3	3.52
19	ZC02019501	镀锌圆钢Φ10		m	3.618
20	082107103	保温套管Φ40		m	4.14
21	150706102	镀锌钢管管件DN32		个	4.32
22	1845001	存水弯		个	4.5
23	1845011	大便器存水弯	DN100 瓷	个	4.5
24	010000101	镀锌圆钢Φ10		kg	4.581
25	082107104	保温套管Φ45		m	4.59
26	ZC02015301	-40*4镀锌扁铁		m	4.608
27	082107105	保温套管Φ50		m	4.86
28	230000103	1位照明开关		个	4.86
29	1201031	煤油		kg	5
30	082107106	保温套管Φ60		m	5.4
31	143133102	塑料排水管PVC50		m	5.4
32	补充主材001016	铜管Φ9.52弯头		个	5.4
33	082107107	保温套管Φ65		m	5.58
34	150706103	镀锌钢管管件DN40		个	6.084
35	141303102	铜管Φ6.35*0.8		m	6.25
36	160000103	不锈钢螺纹截止阀DN15		个	6.57
37	230000104	2位照明开关		个	6.93
38	补充主材001012	铜管Φ15.88弯头		个	7.02
39	160000106	透气帽DN100		个	7.2
40	234106101	二、三孔插座插座		套	7.2
41	补充主材001017	铜管Φ9.52三通		个	7.2
42	1205001	机油	(综合)	kg	7.4
43	234102101	单相三孔密闭插座		个	7.74
4	20410010	密闭1位开			8.

编制人：

审核人：

# 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 58 页 共 62 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
4	1	关		套	1
45	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	8.73
46	150706104	镀锌钢管管件DN50		个	8.757
47	150178101	8芯单模光缆		m	8.82
48	143133103	塑料排水管PVC75		m	9
49	1201021	汽油	(综合)	kg	9.48
50	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	9.48
51	141303101	铜管Φ9.52*0.8		m	9.82
52	204100102	密闭2位开关		套	9.9
53	230000105	3位照明开关		个	9.9
54	补充主材001014	铜管Φ12.7弯头		个	9.9
55	271301102	电话插座	单口	个	10.17
56	1111631	酚醛调合漆		kg	10.62
57	2021001	喷头		套	10.8
58	补充主材001013	铜管Φ15.88三通		个	11.07
59	补充主材001010	铜管Φ19.05弯头		个	12.24
60	271301103	电视插座	单口	个	12.78
61	141303103	铜管Φ12.7*0.8		m	13.4
62	184105101	不锈钢水龙头		个	13.5
63	1103221	醇酸防锈漆		kg	13.9
64	补充主材001015	铜管Φ12.7三通		个	14.13
65	1841011	水龙头	DN15	个	14.4
66	1855121	连体排水口配件		套	14.4
67	271301101	网络信息插座	单口	个	14.67
68	0505051	胶合板	2440×1220×3	m <sup>2</sup>	15.2
69	143133101	塑料排水管PVC100		m	15.3
70	143134101	塑料雨水管PVC100		m	15.3
71	150706105	镀锌钢管管件DN65		个	15.984
72	012941101	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	0.5	m <sup>2</sup>	16.42
73	补充主材001011	铜管Φ19.05三通		个	18.09
74	160128102	不锈钢螺纹截止阀DN15	DN15	个	18.9
75	160000105	雨水斗DN100		个	19.44
76	250326603	20对双绞线缆		m	20.7
77	141303104	铜管Φ15.88*1.0		m	20.94
78	160013102	阀门DN25		个	21.6
79	150706106	镀锌钢管管件DN80		个	23.364
80	170138103	平焊法兰DN100		片	23.4
81	1849151	连体进水阀配件		套	23.4
82	ZC23004305	单层防雨百叶风口(D100)	周长900mm内	个	23.4
83	141303106	铜管Φ19.05*1.0		m	25.4
84	1847011	洗脸盆下水口	DN32	个	25.47
85	012942101	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	0.75	m <sup>2</sup>	26.81
86	补充主材00104	铜管Φ34.93弯头		个	27.9
87	2165011	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-	个	28.8

编制人：

审核人：

# 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 59 页 共 62 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
			φ6		
88	1404011@1	覆膜薄壁不锈钢管DN15		m	29.52
89	1413031@7	铜管Φ22.22*1.0		m	29.87
90	1911071@2	自动排气阀DN25		个	30.6
91	补充主材001@9	铜管Φ22.22三通		个	30.6
92	0129431@1	镀锌薄钢板 δ=1.2mm	1	m <sup>2</sup>	32.84
93	1431311	塑料管		m	33.3
94	1431331@4	塑料排水管PVC150		m	33.3
95	1603171@3	螺纹闸阀DN32		个	37.8
96	2001001@1	灭火器(5Kg磷酸盐干粉)		个	37.8
97	2200001@16	门灯		套	37.8
98	ZC230043@2	单层百叶风口(100*100)	周长900mm内	个	37.8
99	1413031@8	铜管Φ28.58*1.0		m	38.82
100	1843001@3	圆形地漏DN75		个	41.4
101	SB320100@3	卫生间呼叫按钮		个	41.4
102	补充主材001@7	铜管Φ28.58三通		个	41.4
103	1600001@8	不锈钢螺纹阀门DN15		个	43.2
104	ZC230029@3	70°防火调节阀D100	周长2200mm内	个	46.8
105	1701381@8	平焊法兰DN150		片	47.7
106	1404011@2	覆膜薄壁不锈钢管DN20		m	49.14
107	0129011@1	热轧薄钢板 δ=3mm	3	m <sup>2</sup>	49.26
108	2603021@5	金属线槽200*100		m	50.2
109	1600001@7	不锈钢螺纹阀门DN20		个	55.8
110	ZC230043@1	双层百叶风口(100*100)	周长900mm内	个	55.8
111	补充主材001	铜管Φ41.28弯头		个	57.6
112	1603171@2	螺纹闸阀DN50		个	58.5
113	1849091	自闭式冲洗阀	DN20	个	58.5
114	2111131	压力表	0~1.6MPa	块	58.5
115	2200001@6	节能灯(18W)		套	58.5
116	2200001@9	地脚夜灯(18W)		套	58.5
117	1815001	瓷蹲式大便器		个	61.2
118	2311011@1	空调室内机自带温控调速开关		个	61.2
119	2503266@4	200对双绞线缆		m	61.2
120	1413031@9	铜管Φ34.93*1.3		m	61.53
121	1404011@3	覆膜薄壁不锈钢管DN25		m	66.24
122	ZC230029@2	70°防火调节阀D150	周长2200mm内	个	66.6
123	ZC230043@3	单层百叶风口(150*150)	周长900mm内	个	66.6
124	2200001@7	防水防尘节能灯(18W)		套	68.4
125	1603171@4	螺纹闸阀N80		个	72
126	ZC230043@4	双层百叶风口(150*150)	周长900mm内	个	77.4
127	2101011@3	螺纹水表DN32		个	79.2
128	0405061	碎石	20	m <sup>3</sup>	80.47
129	1701381@7	不锈钢平焊法兰DN80		片	82.08
130	1413031@10	铜管Φ41.28*1.5		m	83.98

编制人：

审核人：

## 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 60 页 共 62 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
131	0001001	综合工日		工日	86
132	9946606	机上人工		工日	86
133	ZC230074@1	铝合金百叶送风口300*300	周长1600mm内	个	88.2
134	2007001	灭火器放置箱		个	97.2
135	ZC020145@1	钢管SC150		m	97.2
136	1600001@12	蝶阀DN50		个	100.8
137	ZC230074@2	铝合金百叶送风口350*350	周长1600mm内	个	102.6
138	5305011@2	BLD-150排气扇 (150m3、0.025 KW)		台	104.4
139	ZC020188-1@2	LEB等电位端子箱		台	108
140	2101011@2	螺纹水表DN50		个	112.5
141	5305011@1	BLD-250排气扇 (250m3、0.032 KW)		台	118.8
142	5305011@3	BLD-400排气扇 (400m3、0.040 KW)		台	118.8
143	2200001@10	自带蓄电池双向疏散标志灯		套	128.7
144	2200001@11	自带蓄电池单向疏散标志灯 (LED) ≥30min		套	128.7
145	2200001@12	自带蓄电池安全出口标志灯 (LED) ≥30min		套	128.7
146	1600001@11	蝶阀DN80		个	130.5
147	1813001@2	小型洗涤盆		套	131.4
148	1841161	混合冷热龙头		个	131.4
149	5305011	排气扇		台	133.2
150	0403021	中砂		m3	135
151	1401151@1	焊接钢管DN125		m	139.5
152	2200001@4	单管LED荧光灯 (1*28W)		套	140.4
153	2101011@4	螺纹水表N80		个	148.5
154	1600001@13	蝶阀DN100		个	151.2
155	ZC230047@4	铝合金格栅吸风口1100*200	周长3300mm内	个	151.2
156	ZC230045@1	单层防雨百叶风口 (500*150)	周长1800mm内	个	162
157	ZC230074@3	铝合金百叶送风口400*400	周长1600mm内	个	168.3
158	1809001	洗脸盆		套	192.6
159	2200001@5	双管LED荧光灯 (2*28W)		套	192.6
160	5305011@4	DFBZ-2.5#排气扇 (600m3、0.025KW)		台	194.4
161	2200001@13	自带蓄电池应急灯 (LED) ≥30min		套	201.6
162	2341021@2	地面插座		个	202.5
163	1813001@3	大型洗涤盆		套	213.3
164	ZC230029@1	70° 防火调节阀320*150	周长2200mm内	个	220.5
165	ZC230029@4	70° 防火调节阀500*150	周长2200mm内	个	220.5
166	1600021@4	法兰蝶阀DN100		个	240.3
167	2003041@2	室内试验消防栓		套	288
168	ZC230045@2	铝合金格栅吸风口700*200	周长1800mm内	个	307.8
169	ZC230046@1	铝合金格栅吸风口900*200	周长2500mm内	个	337.5

编制人：

审核人：

## 主要材料价格表

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程(安装工程)

第 61 页 共 62 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
170	1805011	双管成品淋浴器		套	342
171	SB210028@2	电开水器隔离开关箱	半周长0.5m以内	台	370.8
172	2625031@1	8芯光纤头		套	405
173	ZC230047@2	自垂百叶风口(800*600)	周长3300mm内	个	414
174	1600021@7	不锈钢法兰阀门DN80		个	511.2
175	ZC230022@1	70°防火调节阀700*900	周长2800mm内	个	558
176	SB210029@2	配电箱6ATrd	半周长1.0m以内	台	576
177	1815031	连体坐便器		个	612
178	SB320100@4	床头信号器		个	612
179	ZC230047@3	电动多叶加压送风口(550*800)	周长3300mm内	个	684
180	ZC230023@1	70°防火调节阀800*1000	周长4000mm内	个	882
181	1600021@8	信号法兰阀门DN150		个	887.4
182	2003041@1	室内不锈钢面板消防栓(双出口、25米水带、水枪2支)		套	1422
183	5733001@6	总配线盒	(机架)	个	1458
184	SB210030@8	配电箱6、7、8ATbz	半周长1.5m以内	台	1485
185	SB210030@1	配电箱6、7、8AL	半周长1.5m以内	台	1512
186	0503151	木板		m <sup>3</sup>	1714.67
187	0503331	木材	一级红白松	m <sup>3</sup>	1714.67
188	SB210030@3	配电箱6、7、8ATbz3	半周长1.5m以内	台	1890
189	SB320240	门禁控制器	十六门	台	1890
190	SB210030@7	配电箱6、7、8ATbz2	半周长1.5m以内	台	1926
191	SB210030@6	配电箱6、7、8ATbz1	半周长1.5m以内	台	2016
192	1940011@1	天花板暗装式内机(冷/热量2.2/2.5KW、功率50w)		台	2030
193	1940011@2	天花板暗装式内机(冷/热量2.5/2.8KW、功率70w)		台	2080
194	1940011@3	天花板暗装式内机(冷/热量2.8/3.2KW、功率70w)		台	2100
195	SB210030@4	配电箱6AL2	半周长1.5m以内	台	2214
196	SB210030@5	配电箱7、8AL2	半周长1.5m以内	台	2293.2
197	1940011@12	天花板暗装式内机(冷/热量4/4.5KW、功率70w)		台	2320
198	1940011@8	天花板暗装式内机(冷/热量5/5.6KW、功率90w)		台	2692
199	SB210030@2	配电箱6、7、8AL1	半周长1.5m以内	台	2736
200	SB210030@12	配电箱6ALE1	半周长1.5m以内	台	2894.4
201	SB210030@13	配电箱7ALE1	半周长1.5m以内	台	2894.4
202	SB210030@14	消防电梯电控箱	半周长1.5m以内	台	2925
203	SB210030@9	配电箱9ATpy	半周长1.5m以内	台	3078
204	1940011@9	天花板暗装式内机(冷/热量5.6/6.3KW、功率90w)		台	3100
205	1940011@10	天花板暗装式内机(冷/热量6.3/7.1KW、功率120w)		台	3150
206	1940011@11	天花板暗装式内机(冷/热量7.1/8KW、功率120w)		台	3250

编制人：

审核人：



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 16 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	431977.68	
1.1	室外排水	256432.86	
1.2	室外给水	131617.52	
1.3	室外电缆保护管	2158.26	
1.4	室外工程土方	41769.04	
2	措施合计	29714.02	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	29714.02	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	9503.51	—
3.1	材料检验试验费	863.96	
3.2	暂估价		
3.3	预算包干费	8639.55	
4	规费	2169.53	—
5	税金	16437.52	—
6	总造价	489802.26	
投标报价合计=1+2+3+4+5		489,802.26	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

标段：

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外排水					256432.86	
1	070202034001	拆除塑料排水管PVC100	1.名称：拆除塑料排水管 2.规格：DN100	m	9.13	7.76	70.85	
2	031001006001	迁移塑料排水管PVC100	1.名称：迁移塑料排水管 2.规格：DN100	m	9.13	10.22	93.31	
3	031001006002	塑料排水管PVC150	1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.规格：DN150 4.连接形式：粘接	m	25.89	51.09	1322.72	
4	040501004001	双壁波纹管DN200	1.名称：双壁波纹管 2.材质及规格：HDPE DN200 3.连接形式：承插式胶圈连接 4.安装部位：室外	m	165.56	92.08	15244.76	
5	070202036001	拆除双壁波纹管DN200	1.名称：拆除双壁波纹管 2.规格：DN200	m	398.78	17.15	6839.08	
6	040501004003	迁移双壁波纹管DN200	1.名称：迁移双壁波纹管 2.规格：DN200	m	398.78	11.35	4526.15	
7	040501004002	双壁波纹管DN250	1.名称：双壁波纹管 2.材质及规格：HDPE DN250 3.连接形式：承插式胶圈连接 4.安装部位：室外	m	46.91	114.12	5353.37	
8	040504001001	砖砌圆形雨水检查井	1.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 2.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2	座	3	1326.24	3978.72	
9	040504001002	砖砌圆型污水检查井	1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 2.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2	座	35	1457.72	51020.2	
本页小计							88449.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

标段：

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010507006001	化粪池G7-20SQF	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C10 3. 钢筋混凝土井盖、井圈 制作 井圈 4. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25 5. 预制 矩形盖板(板厚cm ) 10以内 6. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25 7. 砖墙 抹灰 井内侧 8. 砂浆制作 现场搅拌抹 灰砂浆 水泥防水砂浆 1 : 2 9. 现浇钢筋混凝土池 池 壁(隔墙) 直、矩形(厚度 ) 20cm以内 池壁及底板 10. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	座	5	10093.16	50465.8	
11	010507006002	化粪池G10-40SQ F	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C10 3. 钢筋混凝土井盖、井圈 制作 井圈 4. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25 5. 预制 矩形盖板(板厚cm ) 10以内 6. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25 7. 砖墙 抹灰 井内侧 8. 砂浆制作 现场搅拌抹 灰砂浆 水泥防水砂浆 1 : 2 9. 现浇钢筋混凝土池 池 壁(隔墙) 直、矩形(厚度 ) 20cm以内 池壁及底板 10. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	座	2	14071.76	28143.52	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 10 内	t	20.523	4354.84	89374.38	
		室外给水					131617.52	
13	031001006003	PPR给水管DN80	1. 安装部位:室外	m	56.43	97.27	5488.95	
本页小计							173472.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

标段：

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 热熔接					
14	070202030001	拆除PPR给水管DN100	1. 名称: 拆除PPR给水管 2. 规格: DN100	m	59.28	9.3	551.3	
15	031001006006	迁移PPR给水管DN100	1. 名称: 迁移PPR给水管 2. 规格: DN100	m	59.28	26.8	1588.7	
16	031001006004	PPR给水管DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 热熔接	m	43.62	143.19	6245.95	
17	031001006005	PPR给水管DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 热熔接	m	38.17	308.99	11794.15	
18	031001001001	镀锌钢管DN100	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 钢管环氧煤沥青漆一底两面 管外径(108mm以下) 实际遍数(遍): 5	m	363.01	152.51	55362.66	
19	031001001002	镀锌钢管DN150	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 钢管环氧煤沥青漆一底两面 管外径(159mm以下) 实际遍数(遍): 5	m	186.37	249.3	46462.04	
20	031003003001	焊接法兰阀门DN100	1. 类型: 焊接法兰阀门 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2	537.48	1074.96	
21	031003003002	焊接法兰阀门DN150	1. 类型: 焊接法兰阀门 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	1	1008.14	1008.14	
22	030901011001	室外消火栓DN100	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: DN100	套	1	2040.67	2040.67	
		室外电缆保护管					2158.26	
23	070201112001	拆除电缆保护管PVC150	1. 名称: 拆除电缆保护管 2. 材质及规格: PVC DN150	m	83.17	14.28	1187.67	
24	030408003001	电缆保护管PVC150	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质及规格: PVC DN150	m	83.17	11.67	970.59	
本页小计							128286.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

标段：

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程土方					41769.04	
25	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	m3	444.64	58.17	25864.71	
26	040103001001	回填方	1.回填土 人工夯实 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	m3	414.06	27.4	11345.24	
27	040103002001	余方弃置	1.人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):1 2.人工运土方 运距 20m内 实际运距(m):100	m3	30.5815	149.08	4559.09	
		措施项目						
28	1.1	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							41769.04	
合 计							431977.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
1	070202034001	拆除塑料排水管PVC100	1.名称：拆除塑料排水管 2.规格：DN100	5.52	0.34	0.00	0.91	0.99	7.76
2	031001006001	迁移塑料排水管PVC100	1.名称：迁移塑料排水管 2.规格：DN100	4.39	4.49	0.00	0.55	0.79	10.22
3	031001006002	塑料排水管PVC150	1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.规格：DN150 4.连接形式：粘接	6.74	42.30	0.00	0.84	1.21	51.09
4	040501004001	双壁波纹管DN200	1.名称：双壁波纹管 2.材质及规格：HDPE DN200 3.连接形式：承插式胶圈连接 4.安装部位：室外	8.36	81.21	0.45	0.56	1.50	92.08
5	070202036001	拆除双壁波纹管DN200	1.名称：拆除双壁波纹管 2.规格：DN200	11.93	1.11	0.00	1.96	2.15	17.15
6	040501004003	迁移双壁波纹管DN200	1.名称：迁移双壁波纹管 2.规格：DN200	8.36	0.48	0.45	0.56	1.50	11.35
7	040501004002	双壁波纹管DN250	1.名称：双壁波纹管 2.材质及规格：HDPE DN250 3.连接形式：承插式胶圈连接 4.安装部位：室外	8.36	103.25	0.45	0.56	1.50	114.12
8	040504001001	砖砌圆形雨水检查井	1.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤ 400 井径700	357.07	871.87	9.49	23.54	64.27	1326.24

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			井深2m内 2. 砂浆制作 现场搅拌砌 筑砂浆 水泥 砂浆 M7.5 3. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C1 5 4. 砂浆制作 现场搅拌抹 灰砂浆 水泥 防水砂浆 1 : 2						
9	040504001002	砖砌圆型污水检查井	1. 砖砌圆型 污水检查井 适用管径 ≤ 400 井径700 井深2m内 2. 砂浆制作 现场搅拌砌 筑砂浆 水泥 砂浆 M7.5 3. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C1 5 4. 砂浆制作 现场搅拌抹 灰砂浆 水泥 防水砂浆 1 : 2	378.34	973.18	12.83	25.27	68.10	1457.72
10	010507006001	化粪池G7-20SQF	1. 混凝土垫 层 2. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C1 0 3. 钢筋混凝 土井盖、井 圈制作 井圈 4. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C2 5 5. 预制 矩形 盖板(板厚cm ) 10以内 6. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C2 5	3018.16	6237.53	85.55	208.65	543.27	10093.16

# 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			7. 砖墙 抹灰 井内侧 8. 砂浆制作 现场搅拌抹 灰砂浆 水泥 防水砂浆 1 ： 2 9. 现浇钢筋 混凝土池 池 壁（隔墙）直 、矩形（厚度 ） 20cm以内 池壁及底板 10. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C2 5						
11	010507006002	化粪池G10-40SQF	1. 混凝土垫 层 2. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C1 0 3. 钢筋混凝 土井盖、井 圈制作 井圈 4. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C2 5 5. 预制 矩形 盖板（板厚cm ） 10以内 6. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C2 5 7. 砖墙 抹灰 井内侧 8. 砂浆制作 现场搅拌抹 灰砂浆 水泥 防水砂浆 1 ： 2 9. 现浇钢筋 混凝土池 池 壁（隔墙）直 、矩形（厚度 ） 20cm以内 池壁及	4184.40	8741.16	106.53	286.48	753.19	14071.76

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			底板 10. 普通商品 混凝土 碎石 粒径20石 C2 5						
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 螺纹钢 φ10 内	637.43	3505.96	12.64	84.07	114.74	4354.84
13	031001006003	PPR给水管DN80	1. 安装部位： 室外 2. 介质：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN80 5. 连接形式： 热熔接	4.81	86.65	4.34	0.60	0.87	97.27
14	070202030001	拆除PPR给水管DN100	1. 名称：拆 除PPR给水管 2. 规格：DN1 00	6.67	0.33	0.00	1.10	1.20	9.3
15	031001006006	迁移PPR给水管DN100	1. 名称：迁 移PPR给水管 2. 规格：DN1 00	6.28	13.32	5.28	0.79	1.13	26.8
16	031001006004	PPR给水管DN100	1. 安装部位： 室外 2. 介质：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN10 0 5. 连接形式： 热熔接	6.28	129.71	5.28	0.79	1.13	143.19
17	031001006005	PPR给水管DN150	1. 安装部位： 室外 2. 介质：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN15 0 5. 连接形式： 热熔接	9.74	295.41	0.87	1.22	1.75	308.99
18	031001001001	镀锌钢管DN100	1. 名称：镀 锌钢管 2. 规格：DN1 00 3. 钢管环氧 煤沥青漆一 底两面 管外 径(108mm以 下) 实际遍 数(遍):5	23.47	119.19	3.23	2.40	4.22	152.51
19	031001001002	镀锌钢管DN150	1. 名称：镀 锌钢管	34.39	200.68	4.53	3.51	6.19	249.3

## 综合单价分析表（三）

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
			2.规格: DN150 3.钢管环氧煤沥青漆一底两面 管外径(159mm以下) 实际遍数(遍):5						
20	031003003001	焊接法兰阀门DN100	1.类型:焊接法兰阀门 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	63.38	434.70	20.05	7.94	11.41	537.48
21	031003003002	焊接法兰阀门DN150	1.类型:焊接法兰阀门 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	89.27	869.34	22.28	11.18	16.07	1008.14
22	030901011001	室外消火栓DN100	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:DN100	68.11	1951.77	0.00	8.53	12.26	2040.67
23	070201112001	拆除电缆保护管PVC150	1.名称:拆除电缆保护管 2.材质及规格:PVC DN150	10.47	0.15	0.00	1.78	1.88	14.28
24	030408003001	电缆保护管PVC150	1.名称:电缆保护管 2.材质及规格:PVC DN150	7.90	1.32	0.00	1.03	1.42	11.67
25	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑三类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	47.84	0.00	0.00	1.72	8.61	58.17
26	040103001001	回填方	1.回填土 人工夯实 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	22.53	0.00	0.00	0.81	4.06	27.4
27	040103002001	余方弃置	1.人工装卸汽车运石方 运距1km	59.62	0.00	72.68	6.05	10.73	149.08



# 措施项目报价表（一）

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施费			
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项人工费	26.57	29714.02
	小 计			29714.02
2	其他措施项目费			
2.1	赶工措施费	分部分项人工费	0	
2.2	夜间施工增加费		20	
2.3	交通干扰工程施工增加费		10	
2.4	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.5	地下管线交叉降效费		0	
2.6	焦炉钢结构施工大棚折旧费		0	
2.7	焦炉烘炉、热态工程费用		0	
2.8	其他费用		0	
	小 计			
	合 计			29714.02

注：本表适用于以“项”计价的措施项目



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

标段：

第 14 页 共 16 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	863.96		
6	预算包干费	8639.55		
7	工程优质费			
8	其他费用			
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
合 计		9503.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

标段：

第 15 页 共 16 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	规费合计	2169.53		2169.53
1.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	471195.21	0.25	1177.99
1.2	施工噪音排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	471195.21	0	
1.3	危险作业意外伤害保险费	分部分项合计+措施合计+其他项目	471195.21	0.08	376.96
1.4	防洪工程维护费	分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费	472750.16	0.1	472.75
1.5	价格调节基金费	分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费	472750.16	0.03	141.83
2	税金	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费-价格调节基金费	472750.16	3.477	16437.52
合计					18607.05

编制人（造价人员）：


# 主要材料价格表


工程名称：儿科综合医疗中心室外给排水工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	86
2	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	454
3	0401022	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	0.48
4	0403021	中砂		m <sup>3</sup>	135
5	0413021	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	364
6	1205001	机油	(综合)	kg	7.4
7	3115001	水		m <sup>3</sup>	3.52
8	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m <sup>3</sup>	304.83
9	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	8.73
10	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.85
11	9946606	机上人工		工日	86
12	0205001①	橡胶圈DN200		个	3.6
13	0205001②	橡胶圈DN250		个	4.68
14	1403001②0	镀锌钢管DN100		m	96.3
15	1403001②1	镀锌钢管DN150		m	157.5
16	1431271①	双壁波纹管DN200		m	79.2
17	1431271②	双壁波纹管DN250		m	100.8
18	1431331⑥	塑料排水管PVC150		m	33.3
19	1600021⑩	法兰阀门DN100		个	363.6
20	1600021⑨	法兰阀门DN150		个	731.7
21	1701381⑩	平焊法兰DN100		片	23.4
22	1701381⑨	平焊法兰DN150		片	47.7
23	2003001①	地上式消防栓DN100		套	1947.6
24	3301001①	高强度复合沟井盖、座Φ500*40		套	296

编制人：\_\_\_\_\_

审核人：\_\_\_\_\_






## 预算审核主要项目增减说明

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼、E楼部分扩建工程

序号	位置 (送审预算书)	差额 (元)	原因说明
9	空调工程	15874.54	空调室内外机单价核增，空调铜管单价核减，增加管道支架工程量
10	护理呼应工程	-51097.30	金属线槽、电线管、控制电缆单价核减
11	自动干粉系统	25035.08	送审整项漏算
12	其他	-192602.89	暂列金额删除、信息价进行调整及其他
C	室外排水工程	-125935.74	
1	室外排水	143653.59	双壁波纹管DN200工程量核减；增加化粪池。
2	室外给水	-124532.65	不锈钢管DN80更换为PPR给水管DN80；不锈钢管DN100更换为PPR给水管DN100；不锈钢管DN150更换为PPR给水管DN150
3	室外电缆保护管	-1629.30	电缆保护管PVC150主材单价核减
4	室外工程土方	-43532.93	删除挡土板
5	其他	-99894.45	去除暂列金额，暂估价
D	A、B、C改造工程	-68707.00	暂估价
三	项目管理费、前期费用	-256352.75	
1	立项及可行性研究费	-20000.00	计算费率变
2	环境影响评价费	-172310.00	计算费率变
3	地下管线交叉降效费	80000.00	原建安费用内的措施费改为其他费用
4	施工图审查费	-61200.00	计算费率变
5	工程监理费	-71174.42	计算基数变
6	施工招标代理费	-11668.33	计算基数变
四	工程预备费	2333733.54	原建安费用内暂定金额改为预备费
五	建设单位管理费	43741.85	计算基数变
	总 计	-2046017.87	

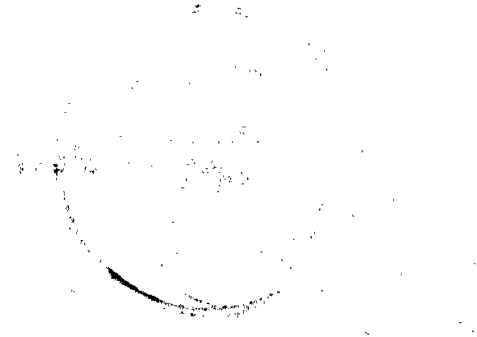



## 预算审核主要项目增减说明

工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼、E楼部分扩建工程

序号	位置 (送审预算书)	差额 (元)	原因说明
1	照明及配电	-212223.27	电缆保护管SC150及自动投入装置工程量核减, 灯具开关等工程量调整, 低压柜主材价格核减, 电线电缆主材价格核增
2	弱电工程	-76188.65	插座及调试工程量核减, 网络线主材价核减
3	水消防工程	8888.57	消防栓水火灾控制装置调试核减, 喷淋镀锌钢管DN150工程量核增, 喷淋水灭火控制装置调试核减
4	自动报警工程	-198722.50	材料设备单价核减, 自动报警系统调试核增
5	给排水工程	-140932.56	部分薄壁不锈钢管更换为PP-R管, 薄壁不锈钢管材料单价核减
6	避雷工程	1785.90	避雷网工程量核增, 端子箱等主材价格核减
7	监控工程	-45982.01	摄像枪主材价核减
8	通风工程	-11252.74	通风机设备单价核减, 管道支架整项删除
9	空调工程	116251.02	空调室内外机单价核增, 空调铜管单价核减, 增加管道支架工程量
10	护理呼应工程	-74925.76	金属线槽、电线管、控制电缆单价核减
11	自动干粉系统	25035.08	送审整项漏算
12	其他	24447.79	暂列金额删除、信息价进行调整及其他
B	儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程 (安装工程)	-646624.48	
1	照明及配电	-57573.03	电缆保护管SC150工程量核减, 灯具开关等工程量调整, 低压柜主材价格核减, 电线电缆主材价格核增
2	弱电工程	-56221.51	插座及调试工程量核减, 网络线主材价核减
3	水消防工程	-17677.03	消防栓水灭火控制装置调试核减, 喷淋水灭火控制装置调试核减
4	自动报警工程	-182993.95	材料设备单价核减, 自动报警系统调试核增
5	给排水工程	-44321.27	部分薄壁不锈钢管更换为PP-R管, 薄壁不锈钢管材料单价核减
6	避雷工程	-10715.07	端子箱等主材价格核减
7	监控工程	-39382.27	摄像枪主材价核减
8	通风工程	-34949.78	通风机设备单价核减, 管道支架整项删除





## 预算审核主要项目增减说明

工程名称: 儿科综合医疗中心建设项目D楼、E楼部分扩建工程

序号	位置 (送审预算书)	差额 (元)	原因说明
1	土(石)方工程	-44548.61	回填3:7灰土项目没有发生
2	桩基础工程	56635.85	漏计泥浆外运; 截桩头钢筋数量增加
3	砌筑工程	-129.40	信息价核减
4	混凝土及钢筋混凝土工程	298161.83	桩钢筋笼工程量核增
5	金属结构工程	-1049287.75	钢结构工程量核增; 钢柱, 钢桁架取消防火漆; 钢梁防火漆工程量核减; 钢结构防锈漆工程量核减
6	屋面及防水工程	-76561.37	屋面分隔缝套取定额修改, 综合单价核减
7	保温、隔热防腐工程	195.20	信息价修改
8	其他工程	-657.29	信息价核减
9	门窗工程	30333.14	铝合金门窗采用断桥隔热氟碳铝型材, 材料单价核增
10	楼地面装饰工程	18436.57	PVC底板材料单价核增
11	墙柱面装饰工程	203415.50	钢柱, 钢梁面贴饰板增加轻钢龙骨底层; 钢柱钢梁内填岩棉工程量核减
12	天棚工程	14637.75	天棚抹灰数量核增
13	油漆涂料裱糊工程	44877.41	外墙墙面喷刷涂料修改套用定额, 综合单价核增; 信息价调整
14	其他装饰工程	28029.80	3mm白色铝板材料单价核增
4	措施项目费	-11551.26	混凝土泵送增加费工程量核减; 取消拼装平台; 增加超高增加费
5	其他项目费	-638268.09	暂列金额计为预备费; 计算基础变动
6	规费及税金	-3941.98	计算基础变动
8	其他	-35351.81	
C	A、B、C改造工程	-2049.00	暂估价
二	安装工程	-1425086.35	
A	儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程 (安装工程)	-583819.13	





## 预算审核主要项目增减说明


工程名称：儿科综合医疗中心建设项目D楼、E楼部分扩建工程

序号	位置（送审预算书）	差额（元）	原因说明
—	建筑装饰工程造价	-2742054.16	
A	儿科综合医疗中心建设项目D楼部分扩建工程（土建工程）	-1574430.65	
1	土（石）方工程	-45512.00	回填3:7灰土项目没有发生
2	桩基础工程	140157.80	漏计泥浆外运；截桩头钢筋数量增加
3	砌筑工程	3183.71	信息价修改
4	混凝土及钢筋混凝土工程	214302.86	桩钢筋笼工程量核增
5	金属结构工程	-1493109.06	钢结构工程量核增；钢柱，钢桁架取消防火漆；钢梁防火漆工程量核减；钢结构防锈漆工程量核减
6	屋面及防水工程	-98973.55	屋面分隔缝套取定额修改，综合单价核减
7	保温、隔热防腐工程	-169.37	信息价修改
8	其他工程	-1093.62	信息价核减
9	门窗工程	132370.92	铝合金门窗采用断桥隔热氟碳铝型材，材料单价核增
10	楼地面装饰工程	27697.38	PVC底板材料单价核增
11	墙柱面装饰工程	338438.66	钢柱，钢梁面贴饰板增加轻钢龙骨底层；钢柱钢梁内填岩棉工程量核减
12	天棚工程	7650.22	天棚抹灰数量核增
13	油漆涂料裱糊工程	64751.50	外墙墙面喷刷涂料修改套用定额，综合单价核增；信息价调整
14	其他装饰工程	49833.28	3mm白色铝板材料单价核增
4	措施项目费	-42312.83	混凝土泵送增加费工程量核减；取消拼装平台；增加超高增加费
5	其他项目费	-818419.04	暂列金额计为预备费；计算基础变动
6	规费及税金	-5324.21	计算基础变动
8	其他	-47903.30	
B	儿科综合医疗中心建设项目E楼部分扩建工程（土建工程）	-1165574.51	

# 工程预算问题答复


工程名称：儿科综合医疗中心建设项目

编号：2015 年答 005 号

提 问	答 复 (盖 章)
<p>我公司受委托审核的儿科综合医疗中心建设项目预算，现审核过程中发现以下问题和欠缺资料，请建设单位给予答复和提供相关资料以便我方审核工程预算：</p> <p style="text-align: center;"><b>一、 建筑工程</b></p> <p>1.本工程屋面做法中提出屋面膨胀珍珠岩浆找2%坡，按此要求计算，最厚处为340mm，建议改为结构找坡；</p> <p>2.本工程屋面做法中，分格缝要求间距1米，建议改为间距3米；</p> <p>3.卫生间隔墙是否需要填防火棉？</p> <p>4.本工程压型钢板楼板是否需刷防火涂料？</p> <p>5.本工程钢楼梯踏级及平台表面采用橡胶板地面，该部位是否需要刷防腐、防火涂料？</p> <p style="text-align: center;"><b>二、 安装工程</b></p> <p>1.D、E 栋空调系统根据图纸机及布管方式室内机是否采用直流多联变频内机,室外机是否采用冷媒直流变频多联机；</p> <p>2.D、E 座加层后四层电气用房自动干粉系统详图（水施-16）中的自动干粉灭火是否计入本次预算？</p> <p>3.请说明室外给水管道的材质</p>	<div style="text-align: center;">  <p>一、 建筑工程</p> </div> <p>1、可以结构找坡（需施工方补洽商）</p> <p>2、在当地监理、质检能验收通过的情况下可以改为3米，缝用密封膏密封</p> <p>3、仅卫生间与病房室内之间隔墙不需要</p> <p>4 采用非组合楼板，可以不用刷防火涂料</p> <p>5、需要刷防腐、防火涂料</p> <p style="text-align: center;"><b>二、 安装工程</b></p> <p>1、是</p> <p>2、是</p> <p>3、室内立管、干管部分采用PPR管，热熔连接；屋顶室外给水管采用衬塑镀锌钢管，丝接。 消防栓管、喷淋管采用消防用内外热浸镀锌钢管，丝扣或沟槽式机械连接。</p>

广东恒正工程造价咨询有限公司

时间：2015年2月9日



答复单位：中国电子工程设计院

答复时间：20150210

## 儿科综合医疗中心A、B、C座改造工程专业暂估价表

序号	项目名称	价额	备注
1	净化空调风系统工程	600000	
2	净化空调水系统工程	320000	
3	弱电系统工程	113000	
4	电气工程	360000	
5	给排水工程	17000	
6	医气工程	300000	
7	消防工程	90000	
合计		1800000	