

# 广东恒正工程造价咨询有限公司

## 工程造价咨询报告书

委托项目：汕头市公安局金平分局业务用房（鮀浦）项目

委托单位：汕头市财政局

建设单位：汕头市公安局金平分局

施工单位：

编号：粤恒2015-1072 时间：2015年11月1日

# 汕头市财政投资项目

## 预算定案书

编号：粤恒2015-1072

2015年11月1日

建设单位	汕头市公安局金平分局		项目名称	汕头市公安局金平分局业务用房（鮑浦）项目
结构类型			立项金额	1758.74万元
预算送审造价	人民币小写：	19148847.94元		
	人民币大写：	壹仟玖佰壹拾肆万捌仟捌佰肆拾柒元玖角肆分		
预算审核造价	人民币小写：	17484344.25元		
	人民币大写：	壹仟柒佰肆拾捌万肆仟叁佰肆拾肆元贰角伍分		
预算核减造价	人民币小写：	1664503.69元		
	人民币大写：	壹佰陆拾陆万肆仟伍佰零叁元陆角玖分		
备注	建安费用14715572.32元（其中，暂估金额920000元），其他费用2259519.18元，预备费509252.75元。			
建设单位意见	经办：刘智其		经办：张申子	
	负责人：蔡锦荣		复核：陈海昇	
公章：	汕头市公安局金平分局		广东恒正工程造价咨询有限公司	
	2015年11月2日		2015年11月2日	



## 审 核 说 明

我司受汕头市财政局的委托, 审核汕头市公安局金平分局业务用房(鮀浦)项目预算, 工程送审的预算造价为 19148847.94 元, 审核后预算造价为 17484344.25 元, 核减金额为 1664503.69 元, 其中建设工程费用为 14715572.32 元。(详见工程预算投资总表)

### 一、工程概况

1. 建设单位: 汕头市公安局金平分局;

2. 项目名称: 汕头市公安局金平分局业务用房(鮀浦)项目;

3. 项目地点: 本项目位于金凤半岛安居路东侧;

4. 立项文号及批复金额: 汕市发改投预算【2013】64 号, 1758.74 万元。

5. 预算项目内容, 该工程总建筑面积5865.18m<sup>2</sup>, 本工程结构类型为7层钢筋混凝土框架结构, 基础形式为钻孔灌注桩, 主要工程范围(如下):

A、建筑工程: 桩基础工程、土方工程、砌筑工程、主体结构工程、外墙砖、门窗工程、墙面屋面防水工程、室内装饰、模板、脚手架项目等;

B、安装工程: 电气照明、防雷接地工程、生活给排水、消防给水工程、智能弱电工程等;

C、其他工程: 外电引入、电梯工程;

D、本工程不包含内容: 室外配套项目如: 围墙门房、变配电房及发电机房、泵房、室外道路、室外绿化、室外照明, 室外给排水,

室外消防等；

## 二、评审依据

（一）工程量依据：根据建设单位提供的由广东南雅建筑工程设计有限公司设计的《汕头市公安局金平分局业务技术用房（鮀浦项目）》图纸进行计算。

（二）定额依据：本预算采用工程量清单计价，审核依据为

1. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2. 《2010 年广东省建筑与装饰工程综合定额》
3. 《2010 年广东省安装工程综合定额》

## （三）费用依据

1. 管理费：按三类地区计
2. 利润：按人工费的 18%计
3. 安全防护、文明施工措施费：建筑工程按 3.18%，安装工程计算按人工费的 26.57%计

### 4. 其他项目

a. 预算包干费：按 2%计

b. 材料检测费：建筑工程按 0.3%计，安装工程按 0.2%计

### 5. 规费及税金

a. 工程排污费：（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费） $\times$  0.25%

b. 危险作业意外伤害保险：根据《汕头建设局关于实施建筑意外伤害保险制度的通知》〈汕府建[2006]62 号〉，按建筑面积 0.9 元/平方米计算；无建筑面积的按（分部分项工程费+措施项目费+其他



项目费)  $\times 0.08\%$

c. 价格调节基金：(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)  
 $\times 0.03\%$

d. 堤围防护费：税前总造价  $\times 0.1\%$

e. 税金：税前总造价  $\times 3.477\%$

### 三、价格依据

人工、机械台班、建筑材料价格参照《汕头工程造价管理》公布的 2015 年第三季度《汕头市区人工、材料、机械台班参考价格表》计算，其中钢筋、水泥、商品混凝土价格按 2015 年 9 月价格计算，部分缺项材料按市场查询价计算。

### 四、主要核增、减金额及原因

(一) 核增金额 697361.62 元，主要核增有以下项：

#### A、土建工程：

a、房心回填土工程量核增，并需计算外购素土，此项修改核增金额 7522.31 元；

b、截桩头工程量核增，此项修改核增金额 10613.36 元；

c、按设计图纸要求，本工程砌体工程除砖砌栏板、女儿墙为蒸压灰砂砖外，其余外墙，内墙均为混凝土空心砖（五排九孔），并且按设计要求，砌体砂浆需采用预拌砂浆，此项修改核增金额 43632.01 元；

d、垫层工程量核增，此项修改核增金额 31515.22 元；

e、首层梁板混凝土工程量核增，套价定额子目修改，此处修改增加 17425.86 元；

f、按设计图纸要求，本工程铝合金门连窗，门为地弹簧门，铝合金型材采用灰色粉末静电喷涂型材，送审预算均未考虑以上要求，此处修改核增金额 3303.28 元；

g、平开实木门门锁单价核增，此处修改核增金额 13590 元；

h、根据设计图纸要求，本工程铝合金门窗均需采用灰色粉末静电喷涂型材，窗玻璃除 7 层外采用 6mm 灰色热反射镀膜玻璃，7 层窗玻璃采用 6mm 灰色热反射镀膜钢化玻璃，部分门为 12mm 钢化玻璃，送审预算均未考虑以上要求，此处修改核增金额 41149.17 元；

i、根据设计图纸要求，屋面防水套用定额子目修改，屋面防水工程量核增，并且按照设计要求，该处砂浆均采用预拌砂浆，此处修改核增金额 25246.71 元；

j、根据设计图纸要求，防水套用定额子目修改，雨篷顶防水工程量核增，并且按照设计要求，该处砂浆均采用预拌砂浆，此处修改核增金额 2208.19 元；

k、根据设计图纸要求，屋面水池防水套用定额子目修改，此处修改核增金额 1905.9 元；

l、根据设计图纸要求，卫生间防水套用定额子目修改，卫生间墙面防水工程量核增，此处修改核增金额 30147.33 元；

m、原送审漏计算电梯坑防水，此处修改核增金额 4277.2 元；

n、根据设计图纸要求，屋面保温隔热砂浆采用预拌砂浆，且屋面半包式挤塑板复合隔热砖材料单价核增，此处修改核增金额 2430.19 元；

o、防滑抛光砖地面工程，抛光砖单价核增，此处修改核增金额



78649.35 元；

p、抛光砖踢脚线，抛光砖单价核增，此处修改核增金额 16420.1 元；

q、原送审没有计算屋面水池地面贴砖，此处修改核增金额 1346.9 元；

r、原送审没有计算屋面水池墙面贴砖，此处修改核增金额 3033.97 元；

s、卫生间 PVC 隔断，材料单价核增，此处修改核增金额 18197.05 元；

t、原送审没有计算女儿墙内面抹灰，此处修改核增金额 4899 元；

u、东西侧墙及梁柱内墙面抹灰，工程量核增，套用定额子目修改，此处修改核增金额 23222.05 元；

v、原送审漏计算楼梯底板天棚抹灰，此处修改核增金额 2869.13 元；

w、原送审漏计算楼梯底板及女儿墙内面刷乳胶漆，此处修改核增金额 15625.68 元；

x、原送审漏计算卫生间洗手台，此处修改核增金额 16147.56 元；

y、原送审没有计算靠墙安全挡板，此处修改核增金额 5801.47 元；

z、原送审漏计算泥浆池砌筑及拆除，此处修改核增金额 39156.29 元。

B、消防水池:

- a、混凝土工程工程量核增, 此处修改核增金额 8303.67 元;
- b、原送审漏计算脚手架工程, 此处修改核增金额 7725 元;
- c、原送审漏计算水池墙模板, 此处修改核增金额 18651 元;
- d、其他核增金额 1071.63 元。

C、安装工程:

- a、化粪池因图纸不明确, 暂按整项暂估, 此处修改核增金额 20000 元;
- b、原送审没有计算高层施工增加, 此处修改核增金额 4712.87 元;

D、建设工程其他费用

- a、施工图预算编制费 6387.42 元。

E、预备费: 170174.75 元

(二) 核减金额 2361865.31 元, 主要核减有以下项:

A、土建工程:

- a、挖沟槽土方, 工程量核减, 扣除土方外运 10km 费用, 此处修改核减金额 18651 元;
- b、回填土工程量核减, 此处修改核减金额 9882.64 元;
- c、钻孔灌注桩工程量核减, 此处修改核减金额 109734.66 元;
- d、现浇构件钢筋按最新信息价调整后单价减少及工程量核减, 此处修改核减金额 233984.47 元;
- e、成品空调金属百叶护栏单价减少及工程量核减, 此处修改核减金额 160588.56 元;



f、丙级钢制防火门，去除闭门器，此处修改核减金额 2385.76 元；

g、灰色防滑地砖楼地面，卫生间防水归入防水工程，地砖材料单价核减，此处修改核减金额 27806.36 元；

h、内墙面抹灰工程量核减，送审套价中内墙抹灰套价重复计算，此处修改核减金额 458189 元；

i、外墙面零星贴砖工程量核减，此处修改核减金额 49635.86 元；

j、脚手架工程，工程量核减，此处修改核减金额 4658.44 元；

k、围尼龙编织布，此项删除，此处修改核减金额 38365.42 元；

l、模板工程，工程量核减，此处修改核减金额 126065.64 元；

m、大型设备进退场，工程量核减，此处修改核减金额 10348.23 元；

n、超高施工增加费，此处修改核减金额 1528.1 元；

o、混凝土泵送费，此处修改核减金额 72990.41 元；

p、措施费、其他项目费费率计算项目，因取费基数减少，此处修改核减金额 22108.7 元；

q、规费、税金，因取费基数减少，此处修改核减金额 28825.15 元；

r、其他核减金额 4851.4 元。

B、消防水池：

a、挖土方不计算列入暂估价，此处修改核减金额 95284.77 元；

b、按设计图纸要求，水池防水重新套价，此处修改核减金额

26119.72 元;

c、措施费、其他项目费费率计算项目,因取费基数减少,此处修改核减金额 6351.67 元;

d、规费、税金,因取费基数减少,此处修改核减金额 3633.18 元。

C、安装工程:

a、室外埋地管道及水泵接合器不计入本次预算,此处修改核减金额 91898 元;

b、智控弱电不计算在安装工程中,整项暂估价计入汇总表,此处修改核减金额 300333.39 元;

c、室内消火栓单价核减,此处修改核减金额 9900 元;

d、阻火圈 DN100 材料单价核减,此处修改核增金额 7020 元;

e、消防自动报警镀锌电线管 SC20 材料单价核减,此处修改核增金额 24817.45 元;

f、光电感烟探测器单价核减,此处修改核增金额 113393.4 元;

g、系统调试费(消防安装工程)跟套用定额的系统调试重复计算故整项删除,此处修改核增金额 3775.62 元;

h、系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程),本工程不存在刷油、防腐蚀、绝缘工程调试故整项删除,此处修改核增金额 503.95 元;

i、系统调试费(采暖工程系统调试),本工程不存在采暖工程系统调试故整项删除,此处修改核增金额 1835.1 元;

j、系统调试费(建筑智能化系统设备安装工程)跟套用定额的



系统调试重复计算故整项删除, 此处修改核增金额 2978.78 元;

k、其他核减 71106.37 元;

D、建设工程其他费用

a、工程监理费 8782.96 元;

b、施工招标代理费 1280.85 元。

E、建设单位管理费: 212076.22 元

### 五、有关说明

1、建设工程费用中暂估金额共 920000 元, 其中:

(1) 消防水池基坑围护、降水及土方开挖因图纸不明确, 暂按整项暂估, 暂估金额 500000 元;

(2) 化粪池因图纸不明确, 暂估金额 20000 元;

(3) 智能弱点布线费用图纸不明确, 暂按整项暂估, 暂估金额 400000 元;

2、建设工程其他费用中暂估金额共 900000 元, 其中:

(1) 电梯设备暂估金额 500000 元;

(2) 外电包括变压器及临时电源暂估金额 400000 元。

3、根据图纸及《岩土工程勘察报告》, 本工程室外自然地面标高为-1.02m;

4、本工程泥浆外运按 10km 考虑计算;

5、本预算室内地面砖按 600\*600 抛光砖考虑;

6、本工程卫生间墙面防水按照图纸要求, 计算至梁底;

7、本工程电梯钢爬梯按照每座 1000 元计算, 水池钢爬梯按照每座 2000 元计算;

- 8、本工程无障碍成品门按照每平方 600 元计算；
- 9、本工程成品空调金属百页护栏按照每平方米 260 元计算；
- 10、本工程消防水池内做法按照图纸要求采用五层防水；

广东恒正工程造价咨询有限公司

2015 年 11 月 1 日





## 核增、减项目明细表

项目名称：汕头市公安局金平分局业务用房（鮀浦）项目

序号	位置（送审预算书）	核减金额（元）	原因说明
(一)	建设工程费用		
A	核减内容	2139725.28	
一	土建工程	1380773.88	
1	挖沟槽土方	18825.08	工程量核减，增加挖桩间土费用，扣除土方外运10km费用
2	回填土	9882.64	工程量核减
3	钻孔灌注桩	109734.66	工程量核减，考虑打桩地面至承台底+0.6m部分为空桩
4	现浇构件钢筋	233984.47	工程量核减，钢筋材料价按2015年第三季度
5	成品空调金属百叶护栏	160588.56	工程量核减，单价核减
6	丙级钢质防火门	2385.76	去除闭门器
7	灰色防滑地砖楼地面(卫生间阳台露台)	27806.36	1、卫生间防水项目放入防水工程； 2、防滑地砖材料单价核增
8	内墙面抹灰	458189	1、工程量核减；2、送审套价墙面抹灰重复；3、砂浆改为预拌砂浆
9	外墙面零星贴砖	49635.86	1、工程量核减；
10	脚手架工程	4658.44	工程量核减
11	围尼龙编织布	38365.42	去除该项目
12	模板工程	126065.64	工程量核减，套价定额子目调整
13	大型设备进退场	10348.23	工程量核减
14	超高施工增加	1528.1	工程量核减
15	混凝土泵送费	72990.41	
16	措施费、其他项目费费率计算项目	22108.7	取费基数减少
17	规费、税金	28825.15	取费基数减少
18	其他	4851.4	



## 核增、减项目明细表

项目名称: 汕头市公安局金平分局业务用房(鮀浦)项目

序号	位置(送审预算书)	核减金额(元)	原因说明
二	消防水池	131389.34	
1	土方工程	95284.77	挖土方不计算,列入暂估价
2	防水工程	26119.72	水池防水按照图纸设计要求重新套价
3	措施费、其他项目费费率 计算项目	6351.67	取费基数减少
4	规费、税金	3633.18	取费基数减少
三	安装工程	627562.06	
1	室外埋地管道及水泵接合器	91898	室外部分不计入本次预算,整分部删除
2	智控弱电	300333.39	智控弱电不计算在安装工程中,整项暂估价计入汇总表
3	室内消火栓	9900	单价核减
4	阻火圈 DN100	7020	单价核减
5	消防自动报警镀锌电线管 SC20	24817.45	单价核减
6	光电感烟探测器	113393.4	单价核减
7	系统调试费(消防安装工程)	3775.62	跟定额的系统调试重复计算
8	系统调试费(刷油、防腐蚀、 绝缘工程)	503.95	本工程不存在刷油、防腐蚀、绝 工程调试
9	系统调试费(采暖工程系 统调试)	1835.1	本工程不存在采暖工程系统调试
10	系统调试费(建筑智能化 系统设备安装工程)	2978.78	跟定额的系统调试重复计算
11	其他核减	71106.37	



# 核增、减项目明细表

项目名称: 汕头市公安局金平分局业务用房(鮀浦)项目

序号	位置(送审预算书)	核减金额(元)	原因说明
3	核增内容	-520799.45	
—	土建工程	-460335.28	
1	房心回填土	-7522.31	工程量核增, 增加外购素土费用
2	截桩头	-10613.36	工程量核增
3	砌体工程	-43632.01	1、按设计图纸要求, 除了砖砌栏板, 女儿墙为蒸压灰砂砖, 其余外墙, 内墙均为混凝土空心砖(五排九孔); 2、砂浆改为预拌砂浆
4	垫层	-31515.22	工程量核增
5	首层梁板混凝土	-17425.86	工程量核增, 套价定额子目修改
6	铝合金门连窗	-3303.28	1、增加地弹簧、门锁等配件; 2、铝合金型材考虑灰色粉末静电喷涂型; 窗玻璃考虑6mm灰色热反射镀膜玻璃, 门玻璃考虑12mm钢化玻璃; 3、地弹簧门安装定额子目调整
7	平开实木门	-13590	门锁单价核增
8	铝合金门窗	-41149.17	1、按设计图纸, 分不同种类铝合金门窗进行套价; 2、铝合金型材考虑灰色粉末静电喷涂型; 3、窗玻璃按设计要求, 分别为6mm灰色热反射镀膜玻璃, 6mm灰色热反射镀膜钢化玻璃
9	屋面防水	-25246.71	1、按设计图纸要求, 套价子目修改; 2、工程量核增; 3、增加天沟泛水上反处密封膏填缝; 4、砂浆改为预拌砂浆
10	雨篷顶防水	-2208.19	1、按设计图纸要求, 套价子目修改; 2、工程量核增; 3、砂浆改为预拌砂浆

# 核增、减项目明细表

项目名称: 汕头市公安局金平分局业务用房(鮑浦)项目

序号	位置(送审预算书)	核减金额(元)	原因说明
11	屋面水池防水	-1905.9	1、按设计图纸要求, 套价子目修改;
12	卫生间防水	-30147.33	1、按设计图纸要求, 套价子目修改; 2、工程量核增;
13	电梯坑防水	-4277.2	原送审没有, 按设计要求增加
14	屋面保温隔热	-2430.19	1、砂浆改为预拌砂浆; 2、屋面半包式挤塑板复合隔热砖材料单价核增
15	防滑抛光砖楼地面	-78649.35	1、地面抛光砖采用600*600; 2、工程量核减; 3、材料单价由原30元/m2调整为89元/m2;
16	防滑抛光地砖踢脚线	-16420.1	1、材料单价由原30元/m2调整为89元/m2; 2、砂浆改为预拌砂浆;
17	屋面水池地面贴砖	-1346.9	原送审没有, 按设计要求增加
18	屋面水池墙面贴砖	-3033.97	原送审没有, 按设计要求增加
19	卫生间PVC板隔断	-18197.05	PVC板材料单价核增
20	内墙面抹灰/女儿墙内面	-4899	原送审没有, 按设计要求增加
21	内墙面抹灰(东西侧墙体及梁柱)	-23222.05	1、套价定额子目调整2、工程量核增
22	天棚抹灰	-2869.13	原送审预算漏计楼梯底板抹灰
23	抹灰面油漆	-15625.68	1、增加女儿墙内面刷乳胶漆; 2、增加楼梯底板面刷白色乳胶漆
24	洗漱台/卫生间洗手台/人造白石板	-16147.56	原送审没有, 按设计要求增加
25	靠墙安全挡板	-5801.47	增加该项目
26	泥浆池(槽)砌筑及拆除	-39156.29	原送审没有, 增加该项目
二	消防水池	-35751.30	





### 核增、减项目明细表

项目名称：汕头市公安局金平分局业务用房（鮑浦）项目

序号	位置（送审预算书）	核减金额（元）	原因说明
1	混凝土工程	-8303.67	1、工程量核增；
2	脚手架工程	-7725	原送审漏计算
3	模板工程	-18651	原送审漏计算水池墙模板
4	其他	-1071.63	
三	安装工程	-24712.87	
1	化粪池	-20000	按一项计入暂估价
2	高层施工增加	-4712.87	原送审漏计算
合计		1618925.83	

招标人：汕头市公安局金平分局

（单位盖章）

造价咨询人：广东恒正工程造价咨询有限公司

（单位盖章）

2015年11月1日

汕头市公安局金平分局业务用房（鮑浦）项目  
工程

预算价

招 标 人：汕头市公安局金平分局

(单位盖章)

造价咨询人：广东恒正工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2015 年 11 月 1 日



汕头市公安局金平分局业务用  
房（鮑浦）项目

预算价

招标控制价（小写）：17484344.25

（大写）：壹仟柒佰肆拾捌万肆仟叁佰肆拾肆元贰角伍分

招 标 人：




（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

工程造 价 编 号：甲120544000850  
咨询企 业：有效期至：2015年12月31日

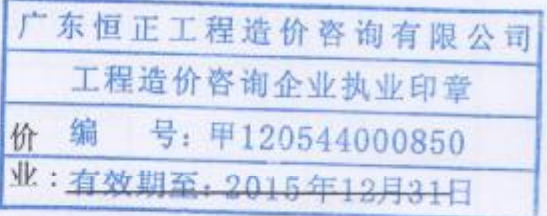

（企业资质专用章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



（造价工程师签字盖专用章）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2015年11月1日 复核时间：2015年11月1日





## 工程预算投资总表



工程名称：汕头市公安金平分局业务用房（蛇浦）项目

序号	费用名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额(元)	备注
一	建设工程费用	16334498.15	14715572.32	1618925.83	
1	土建工程	12615024.12	11694585.52	920438.60	
2	安装工程	2211837.31	1608988.12	602849.19	
3	消防水池工程	607636.72	511998.68	95638.04	
4	消防水池基坑围护、降水及土方开挖费用	500000.00	500000.00	0.00	暂估
5	智能弱电项目	400000.00	400000.00	0.00	暂估
二	项目建设工程其他费用	2263195.57	2259519.18	3676.39	
1	防空地下室易地建设费	392589.91	392589.91	0.00	暂按票据
2	初步设计方案评审费	5000.00	5000.00	0.00	暂按
3	绿色建筑设计费	12150.00	12150.00	0.00	暂按
4	施工图设计费	243000.00	243000.00	0.00	暂按合同
5	工程勘察费	72000.00	72000.00	0.00	暂按合同
6	工程实地测量费	16000.00	16000.00	0.00	暂按
7	施工图和勘察成果审查费	27782.00	27782.00	0.00	暂按合同
8	工程监理费	340121.95	331338.99	8782.96	发改价格【2007】670号 下浮20%
9	施工图预算编制费	57788.26	64175.68	-6387.42	粤价涵【2011】742号





# 工程预算投资总表



工程名称: 汕头市公安局金平分局业务用房(鮀浦)项目

序号	费用名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额(元)	备注
10	编制可行性研究报告	35000.00	35000.00	0.00	暂按合同
11	防雷检测费及审查费	10379.00	10379.00	0.00	暂按票据
12	白蚁防治费	14500.00	14500.00	0.00	暂按
13	电梯设备	500000.00	500000.00	0.00	暂估
14	桩检测费	30000.00	30000.00	0.00	暂按
15	环境监测经费	40000.00	40000.00	0.00	暂按
16	施工招标代理费	66884.45	65603.60	1280.85	计价格【2002】1980号下浮20%
17	外电(包括变压器及临时电源)费用	400000.00	400000.00	0.00	暂估
三	预备费	339078.00	509252.75	-170174.75	按3%考虑
四	建设单位管理费	212076.22		212076.22	
工程总投资(一+二+三+四)		19148847.94	17484344.25	1664503.69	

汕头市公安局金平分局业务用房（鮑浦）项目  
工程

招标控制价

招 标 人：汕头市公安局金平分局

(单位盖章)

造价咨询人：广东恒正工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2015 年 11 月 1 日



汕头市公安局金平分局业务用  
房（鮑浦）项目

招标控制价

招标控制价（小写）： 14715572.32

（大写）： 壹仟肆佰柒拾壹万伍仟伍佰柒拾贰元叁角贰分

招 标 人：



（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：




（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字盖专用章）

工程造 价  
咨 询 企 业：

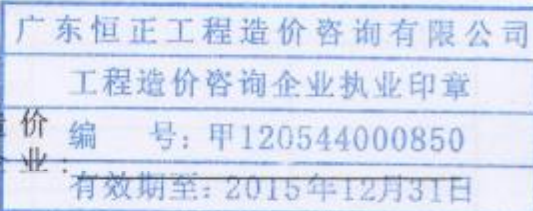

（企业资质专用章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2015 年 11 月 1 日 复核时间： 2015 年 11 月 1 日





## 预算汇总表

工程名称： 汕头市公安局金平分局业务用房（鮀浦）项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估金额（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	土建部分	11694585.52	0.00	595325.01	48007.70
2	消防水池	511998.68	0.00	23506.40	2267.83
3	安装工程	1608988.12	20000.00	73487.01	5891.61
4	消防水池基坑围护、降水及土方开挖费用	500000.00	500000.00		
5	智能弱电项目	400000.00	400000.00		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合 计		14715572.32	920000.00	692318.42	56167.14