



临时防眩设施立面图

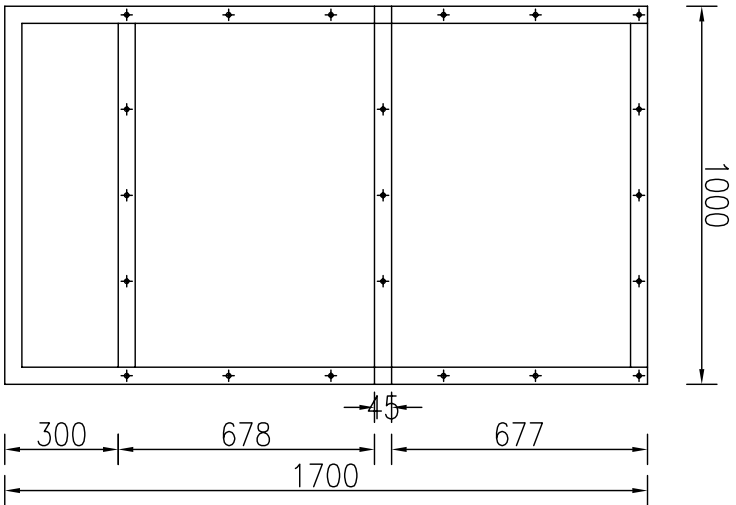

临时防眩设施侧面图

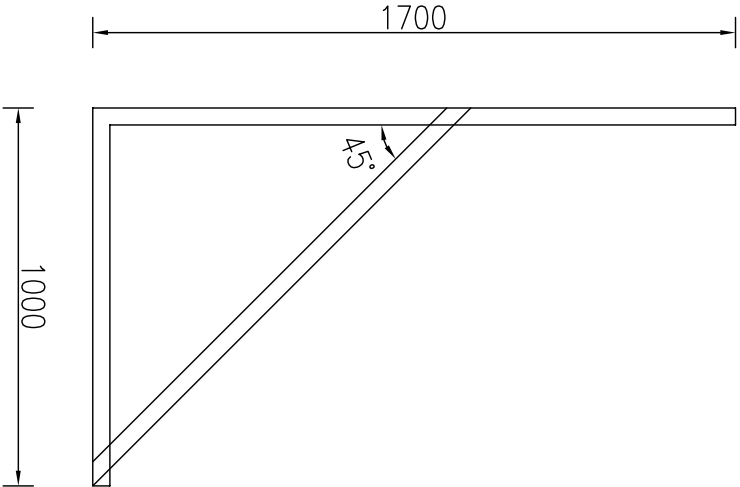

临时防眩设施工程数量表

单个防眩板数量				合计	
序号	名称	规格(mm)	重量(kg)	面积(m ²)	件数
1	波形彩钢板	1000×1400		1.4	12
2	等边角钢	45×45×3×10900	22.78		273.36

附注：

- 1、 本图尺寸均以毫米为单位。
- 2、 波形彩钢板与角钢采用铆钉锚固。
- 3、 角钢见采用焊接连接,焊缝质量等级为二级。
- 4、 防眩设施设置于过渡区的安全区域内,多个防眩设施连续设置直到能完全遮挡对向车流灯光,再在角钢上压沙袋以保证防眩设施稳定性,并随时检查,扶正防眩设施以保证防眩效果。
- 5、 遮光板共需12个。