



广东恒正工程造价咨询有限公司

Guangdong Handzone Engineering Cost Consulting Co.,Ltd.

报 告 书

委托项目：澄海区体校跑道教学训练楼

委托单位：汕头市澄海区财政局

建设单位：汕头市澄海区体育局

施工单位：

编号：2016-1004

时间：2016年1月11日



目 录

一、工程预算定案书	(共1页)
二、预算价封面	(共2页)
三、工程造价汇总表	(共1页)
四、审核说明	(共3页)
五、核增、减项目明细表	(共2页)
六、工程预算书	(共103页)

汕头市澄海区财政投资项目 工程预算定案书

编号： 2016-1004

时间： 2016年1月11日

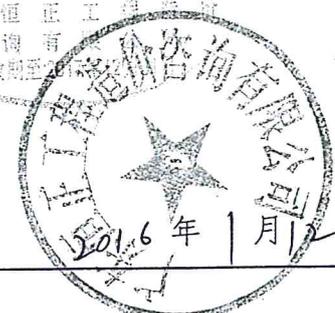建设单位	汕头市澄海区体育局	工程名称	澄海区体校跑道教学训练楼
结构类型	建筑、安装工程	立项金额	¥5,087,371.19元
预算送审造价	人民币小写：	5,666,521.35元	
	人民币大写：	伍佰陆拾陆万陆仟伍佰贰拾壹元叁角伍分	
预算审核造价	人民币小写：	5,087,371.19元	
	人民币大写：	伍佰零捌万柒仟叁佰柒拾壹元壹角玖分	
预算核减造价	人民币小写：	579,150.16元	
	人民币大写：	伍拾柒万玖仟壹佰伍拾元壹角伍分	
备注	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>广东恒正工程造价咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号：甲150544000850 有效期至：2018年12月31日</p> </div>		
建设单位意见	经办：  负责人：  公章：  2016年1月13日	审核单位意见	经办：  复核：  负责人：  公章：  

注：本工程预算定案书需建设单位、审核单位双方共同签名、盖章后生效。

澄海区体校跑道教学训练楼工程

预算价

招 标 人：汕头市澄海区体育局

(单位盖章)



造价咨询人：广东恒正工程造价咨询有限公司

(单位盖章)




2016年1月11日

预算价

预算价 (小写): 5,087,371.19

(大写): 伍佰零捌万柒仟叁佰柒拾壹元壹角玖分

建设单位: _____

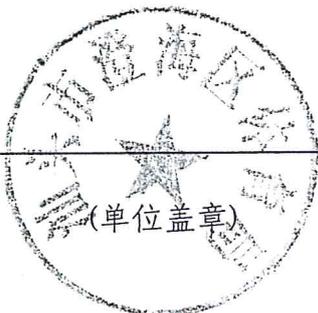

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

陈子鹏


(签字或盖章)

工程造价
咨询企业

广东恒正工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
工程造价编号: 甲150544000850
有效期至: 2018年12月31日


(企业资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____

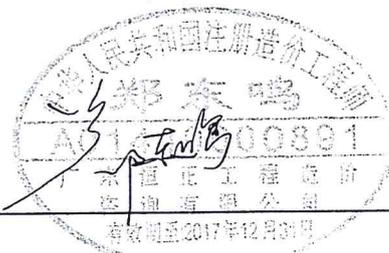

(签字或盖章)

编制人: _____

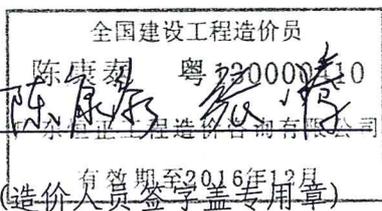

(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

2016年 1月 11日



复核时间: _____

2016年 1月 11日



澄海区体校跑道教学训练楼预算造价汇总表

序号	名称	送审金额 (元)	审核金额 (元)	核减金额 (元)	其中
					安全防护文明施工费
一	土建工程	5371319.77	4644393.42	726926.35	250481.85
二	安装工程	295201.58	249687.75	45513.83	17684.13
三	预备费	0.00	193290.02	-193290.02	0.00
	合计 (一~三)	5666521.35	5087371.19	579150.16	268165.98

审 核 说 明

我司受汕头市澄海区财政局的委托，审核澄海区体校跑道教学训练楼工程预算，根据委托单位（汕头市澄海区财政局）、建设单位（汕头市澄海区体育局）提供的有关资料进行审核，该工程送审的预算造价为 5666521.35 元，初审预算造价为 5087371.19 元，核减金额为 579150.16 元。（详见工程预算造价汇总表）

一、工程概况

该工程位于汕头市澄海区，该工程总建筑面积2007.19m²，本工程结构类型为2层钢筋混凝土框架结构，基础形式为钻孔灌注桩，主要工程范围（如下）：

A、建筑工程：桩基础工程、土方工程、砌筑工程、主体结构工程、外墙砖、门窗工程、墙面屋面防水工程、室内装饰、模板、脚手架项目等；

B、安装工程：电气照明、防雷接地工程、生活给排水、消防给水工程等；

二、评审依据

（一）工程量依据：根据建设单位提供的由汕头市澄海区建筑设计院设计的《跑道教学训练楼》施工图以及地质勘察报告进行计算。

（二）定额依据：该工程采用清单计价

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2. 《广东省建设工程计价通则》（2010）
3. 《广东省建筑装修、安装、市政工程综合定额》（2010）

（三）费用依据

- ①管理费：按三类地区类别；
- ②工程利润=按人工费 \times 18%计算；
- ③预算包干费：分部分项工程费 \times 2%计算；
- ④安全防护、文明施工措施费：建筑工程按分部分项工程费 \times 3.18%计算，安装工程按人工费 \times 26.57%计算；
- ⑤工程排污费、施工噪音排污费按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费之和 \times 0.25%计算；
- ⑥危险作业意外伤害保险费：建筑工程按建筑面积 \times 0.9元/m²；
- ⑦防洪工程维护费：按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+独立费+工程排污费+危险作业意外伤害保险费之和 \times 0.1%；
- ⑧价格调节基金：（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费） \times 0.03%；
- ⑨材料检验费：按分部分项工程费为计费基数，建筑工程费率0.3%，安装费率0.2%；
- ⑩税金：按3.477%计取。

（四）价格依据

人工、材料价格：参照《汕头工程造价管理》公布的《澄海区2015年第三季度人工、材料参考价格表》计取，缺项材料按市场询价后计入预算。

三、主要核增、减金额及原因详见核增、减项目明细表（附“审核增、减项目明细表”）。

四、有关说明

- 1、根据《岩土工程勘察报告》，土方开挖按一、二类土计算。
- 2、余土及泥浆外运运距按10公里计算。
- 3、大型机械设备进出场及安拆采用履带式挖掘机每次场外运费1m³内 2个台班计算。
- 4、总配电箱AM-1电缆进线BV-5*10以及电线管SC32长度不详，分别暂按100米考虑。
- 5、信号线NH-RVS-2*1.5以及警铃线NH-RVS-3*1.5长度不详，各暂按300米考虑。
- 6、本工程预备费按照土建分部分项、安装分部分项之和*5%计算。

广东恒正工程造价咨询有限公司




2016年1月11日



核增、减项目明细表

项目名称：澄海区体校跑道教学训练楼


序号	位置 (送审预算书)	核减金额 (元)	原因说明
一	土建工程	726926.35	
1	挖基坑土方、挖沟槽土方	17758.42	工程量计算错误, 定额套用有误
2	回填方	24649.97	工程量计算错误, 定额套用有误
3	回填砂石/沙池	1932.14	工程量计算错误, 定额套用有误
4	钻孔灌注桩工程	-351730.85	工程量计算错误
5	混凝土工程	109214.44	工程量计算错误, 主材单价核减
6	现浇构件钢筋	76837.72	工程量计算错误, 主材单价核减
7	金属钢结构工程	4984.75	工程量计算错误, 主材单价核减
8	门窗工程	-4801.62	工程量计算错误, 定额套用有误
9	屋面防水工程	20984.59	工程量计算错误, 定额套用有误
10	保温隔热工程	-10835.85	工程量计算错误, 定额套用有误
11	楼地面工程	-4113.98	工程量计算错误, 定额套用有误
12	墙柱面工程	4453.45	工程量计算错误, 定额套用有误
13	天棚工程	5996.95	定额套用有误
14	油漆、涂料工程	9154.57	定额套用有误, 主材单价核减
15	其他	-10684.72	
16	措施项目	97460.92	工程量计算错误, 主材单价核减
17	其他项目	708556.31	取费基数减少, 暂估价整项删除
18	规费、税金	27109.14	取费基数减少
二	安装工程	45513.83	
1	应急灯	1515.00	主材单价核减
2	PVC-U双壁波纹管 DN250	1878.00	工程量计算错误

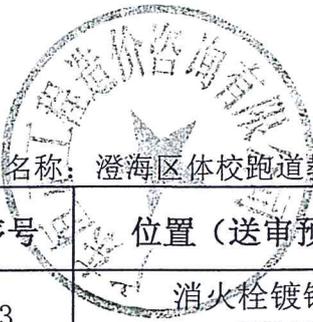

核增、减项目明细表

项目名称: 澄海区体校跑道教学训练楼

序号	位置 (送审预算书)	核减金额 (元)	原因说明
3	消火栓镀锌钢管 DN100	2468.00	主材单价核减, 套用定额有误
4	室内消火栓	2799.00	主材单价核减
5	灭火器	1440.00	主材单价核减
6	暂列金额	34123.1	暂列金额整项核减
7	规费、税金、其他	1290.73	取费基数减少
三	预备费	1427923.88	新增, 按照分部分项金额*5%



单位工程费汇总表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

第 1 页 共 2 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		3648072.07	
1.1	A.1土石方工程			48084.52	
1.2	A.3桩基工程			906863.01	
1.3	A.4砌筑工程			152420.13	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程			1267278.65	
1.5	A.6金属结构工程			44600.01	
1.6	A.8门窗工程			126444.55	
1.7	A.9屋面及防水工程			167044.21	
1.8	A.10保温、隔热、防腐工程			81672.45	
1.9	A.11楼地面装饰工程			262954.37	
1.10	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			435028.44	
1.11	A.13天棚工程			70331.07	
1.12	A.14油漆、涂料、裱糊工程			85350.66	
2	措施合计	安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费		737743.85	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	安全及文明施工措施费		250481.85	✓
2.2	其他措施费	其他措施费		487262	
3	其他项目	其他项目合计		83905.66	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	材料检验试验费	材料检验试验费		10944.22	
3.6	预算包干费	预算包干费		72961.44	
3.7	工程优质费	工程优质费			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	规费	工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费+价格调节基金		18808.28	
4.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0.25	11174.3	按工程所在地规定计算
4.2	施工噪音排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0		按工程所在地规定计算
4.4	危险作业意外伤害保险费	建筑面积*0.9	100	1806.47	按工程所在地规定计算

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
	A.1	土石方工程					48084.52		
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	999.06	4.31	4305.95		
2	010103001001	回填砂石/沙池	1. 300厚级配砂石 2. 50厚米石 3. 100厚粗砂 4. 300厚中砂	m ³	40.74	181.65	7400.42		
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：10km	m ³	1380.7	9.3	12840.51		
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：10km	m ³	165.1	29.64	4893.56		
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：原土回填	m ³	1228.2	15.18	18644.08		
	A.3	桩基工程					906863.01		
6	010302001001	钻孔灌注桩/直径600mm 有效桩	1. 空桩长度、桩长：桩长28m 2. 桩径：600mm 3. 混凝土种类、强度等级：商品水下混凝土 碎石粒径40石 C25 4. 泥浆运输 运距10km	m ³	264.97	1402.72	371678.72		
7	010302001002	钻孔灌注桩/直径600mm 空桩	1. 空桩长度、桩长：桩长28m 空桩长度1.1m 2. 桩径：600mm 3. 混凝土种类、强度等级：商品水下混凝土 碎石粒径40石 C25 4. 泥浆运输 运距10k	m ³	19.9	999.64	19892.84		
本页小计								439656.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
			m						
8	010302001003	钻孔灌注桩/直径700mm 有效桩	1. 空桩长度、桩长：桩长28m 2. 桩径：700mm 3. 混凝土种类、强度等级：商品水下混凝土 碎石粒径40石 C25 4. 泥浆运输 运距10km	m3	264.35	1200.08	317241.15		
9	010302001004	钻孔灌注桩/直径700mm 空桩	1. 空桩长度、桩长：桩长28m 空桩长度1.07m 2. 桩径：700mm 3. 混凝土种类、强度等级：商品水下混凝土 碎石粒径40石 C25 4. 泥浆运输 运距10km	m3	15.67	797	12488.99		
10	010302001005	钻孔灌注桩/直径800mm 有效桩	1. 空桩长度、桩长：桩长28m 2. 桩径：800mm 3. 混凝土种类、强度等级：商品水下混凝土 碎石粒径40石 C25 4. 泥浆运输 运距10km	m3	134.64	1200.08	161578.77		
11	010302001006	钻孔灌注桩/直径800mm 空桩	1. 空桩长度、桩长：桩长28m 空桩长度1.2m 2. 桩径：800mm 3. 混凝土种类、强度等级：商品水下混凝土 碎石粒径40石 C25 4. 泥浆运输 运距10km	m3	6.0288	797	4804.95		
12	010301004002	截(凿)桩头	1. 桩类型：钻孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：桩直径600	m3	18.09	981.68	17758.59		
本页小计								513872.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			、700、800mm 桩头高度0.5m 3. 混凝土强度等级：商品水下混凝土碎石粒径40石 C25 4. 人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km)：10						
13	010301004003	截(凿)桩头 桩头钢筋截断	1. 桩类型：钻孔灌注桩 2. 截断钢筋	根	150	9.46	1419		
	A.4	砌筑工程					152420.13		
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂多孔砖 240*115*53 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M5.0	m3	7.718	420.39	3244.57		
15	010401004001	多孔砖墙/蒸压灰砂砖外墙 墙厚120mm	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂多孔砖 240×115×115 2. 墙体类型：外墙 120厚 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5	m3	0.948	485.92	460.65		
16	010401004002	多孔砖墙/蒸压灰砂砖外墙 墙厚180mm	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂多孔砖 240×115×115 2. 墙体类型：外墙 180厚 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5	m3	236.812	464.24	109937.6		
17	010401004003	多孔砖墙/蒸压灰砂砖外墙 墙厚240mm	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂多孔砖 240×115×115 2. 墙体类型：外墙	m3	22.23	464.24	10320.06		
本页小计								125381.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
			240厚 3. 砂浆强度等级、 配合比：水泥石灰 砂浆M7.5						
18	010401004004	多孔砖墙/蒸压灰砂 砖内墙 墙厚120mm	1. 砖品种、规格、 强度等级：蒸压灰 砂多孔砖 240×1 15×115 2. 墙体类型：内墙 120厚 3. 砂浆强度等级、 配合比：水泥砂浆M 5.0	m ³	3.938	468.59	1845.31		
19	010401011001	砖检查井	1. 砖品种、规格、 强度等级：蒸压灰 砂多孔砖 240*11 5*53 2. 垫层材料种类、 厚度：普通商品混 凝土 碎石粒径40 石 C15 3. 混凝土强度等级 ：C20 20石 4. 砂浆强度等级： 水泥砂浆1：2	座	14	282.98	3961.72		
20	010401012001	零星砌砖/蹲位	1. 零星砌砖名称、 部位：水厕(蹲位) 2. 砖品种、规格、 强度等级：蒸压灰 砂多孔砖 240*11 5*53 3. 砂浆强度等级、 配合比：水泥砂浆M 5.0	个	7	341.77	2392.39		
21	010401012002	砖砌栏板	1. 零星砌砖名称、 部位：砖砌栏板 2. 砖品种、规格、 强度等级：蒸压灰 砂多孔砖 240*11 5*53 3. 砂浆强度等级、 配合比：水泥石灰 砂浆M5.0 4. 砖砌栏板高度：	m	21.22	68.08	1444.66		
本页小计							9644.08		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
			1000mm						
22	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂多孔砖 240*115*53 2. 垫层材料种类、厚度：砼 3. 混凝土强度等级：普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆1：2	m	279.21	67.38	18813.17		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					1267278.65		
23	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	211.436	439.47	92919.78		
24	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	138.27	459.81	63577.93		
25	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	13.893	524.49	7286.74		
26	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	34.046	411.48	14009.25		
27	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	5.112	507.12	2592.4		
28	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	81.16	455.94	37004.09		
本页小计								236203.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			等级：碎石粒径20石 C25					
29	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25 3. 混凝土泵送增加费 不计算超高降效	m3	442.304	417.23	184542.5	
30	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	6.698	480.08	3215.58	
31	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	6.918	555.71	3844.4	
32	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	6.526	526.61	3436.66	
33	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径40石 C15	m3	34.237	388.2	13290.8	
34	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25	m3	0.152	507.04	77.07	
35	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：碎石粒径20石 C25 3. 混凝土泵送增加费 不计算超高降效	m3	33.425	494.62	16532.67	
本页小计							224939.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
36	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 碎石粒径20石 C15	m2	72.41	30.37	2199.09		
37	010507002001	室内地坪	1. 地坪厚度: 80mm 2. 混凝土强度等级: 碎石粒径40石 C25	m2	951.75	80.28	76406.49		
38	010514002001	其他构件	1. 单件体积: 2m3 上 2. 构件的类型: 地沟盖板 3. 混凝土强度等级: 碎石粒径20石 C20	m3	7.371	731.82	5394.25		
39	010507007001	其他构件/反坎	1. 构件的类型: 反坎 2. 部位: 卫生间、屋面梯间 3. 混凝土种类: 普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级: 碎石粒径20石 C25	m3	1.125	533.43	600.11		
40	010515001001	现浇构件钢筋/一级钢	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 10内 2. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋圆钢 ϕ 10内	t	48.009	3787.33	181825.93		
41	010515001003	现浇构件钢筋/三级钢	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 25内 2. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 25外 3. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级箍筋螺纹钢 ϕ 10外	t	103.963	3591.67	373400.79		
42	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢	t	40.403	4218.95	170458.24		
本页小计								810284.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
			φ10~25 2. 钢筋种类、规格： 圆钢 φ10以内						
43	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接	个	1587	9.24	14663.88		
	A.6	金属结构工程					44600.01		
44	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q235B和Q345B 2. 钢梯形式：踏步式	t	3.913	8650.55	33849.6		
45	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：Q235B和Q345B 2. 钢栏杆制作安装	t	1.163	9243.69	10750.41		
	A.8	门窗工程					126444.55		
46	010802001001	单扇成品钢塑卫生间门（无亮）	1. 单扇成品钢塑卫生间门（无亮） 2. 单扇成品钢塑卫生间门（无亮） 3. 门锁安装（单向） 4. 门磁吸安装 5. 白色，型材壁厚不小于2.4	m ²	10.64	389.73	4146.73		
47	010802001002	单扇铁板们	1. 单扇铁板们壁厚3.0，防锈漆打底一度，面油灰色油漆二度 2. 单扇铁板们安装 3. 门锁安装（单向） 4. 门磁吸安装	m ²	3.36	385.59	1295.58		
48	010802001003	双扇铁板们	1. 双扇铁板们壁厚3.0，防锈漆打底一度，面油灰色油漆二度 2. 双扇铁板们安装 3. 门锁安装（单向） 4. 门磁吸安装	m ²	2.56	385.36	986.52		
49	010802003001	钢质防火门 单扇（乙级）	1. 钢质防火门安装 2. 闭门器安装	m ²	4.68	565.29	2645.56		
本页小计								68338.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			明装 3. 钢质防火门 单扇 (乙级)					
50	010802003002	钢质防火门 双扇 (乙级)	1. 钢质防火门安装 2. 闭门器安装 明装 3. 钢质防火门 双扇 (乙级)	m2	2.56	673.62	1724.47	
51	010807001001	铝合金六扇推拉窗86系列 带上亮	1. 推拉窗安装 带亮 2. 铝合金六扇推拉窗86系列 带上亮 3. 银白色, 型材壁厚不小于1.4, 热反射镀膜玻璃6厚	m2	265.5	351.61	93352.46	
52	010807001002	铝合金双扇推拉窗86系列 无上亮	1. 推拉窗安装 不带亮 2. 铝合金双扇推拉窗86系列 无上亮 3. 银白色, 型材壁厚不小于1.4, 热反射镀膜玻璃6厚	m2	1.37	356.6	488.54	
53	010807001003	铝合金双扇推拉窗86系列 带上亮	1. 推拉窗安装 带亮 2. 铝合金双扇推拉窗86系列 带上亮 3. 银白色, 型材壁厚不小于1.4, 热反射镀膜玻璃6厚	m2	2.77	343.01	950.14	
54	010807001004	铝合金四扇推拉窗86系列 无上亮	1. 推拉窗安装 不带亮 2. 铝合金四扇推拉窗86系列 无上亮 3. 银白色, 型材壁厚不小于1.4, 热反射镀膜玻璃6厚	m2	2.88	344.48	992.1	
55	010807001005	铝合金四扇推拉窗86系列 带上亮	1. 推拉窗安装 带亮 2. 铝合金四扇推拉窗86系列 带上亮 3. 银白色, 型材壁厚不小于1.4, 热反射镀膜玻璃6厚	m2	56.49	351.61	19862.45	
本页小计							117370.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
	A.9	屋面及防水工程					167044.21		
56	010902001001	屋面卷材防水/沙池防水	1. 找平层:预拌砂浆找平层(最薄处20厚) 2. 卷材品种、规格、厚度:2厚自粘聚酯改性沥青防水卷材防水层 3. 隔离层:10厚预拌砂浆隔离层 4. 卷材品种、规格、厚度:2厚自粘聚酯改性沥青防水卷材防水层 5. 保护层:40厚细石混凝土保护层	m ²	77.9	128.93	10043.65		
57	010902001002	屋面卷材防水/梯间	1. 隔离层:10厚预拌砂浆隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:2厚自粘聚酯改性沥青防水卷材防水层 3. 隔离层:10厚预拌砂浆隔离层 4. 卷材品种、规格、厚度:2厚自粘聚酯改性沥青防水卷材防水层	m ²	14.15	86.78	1227.94		
58	010902003001	屋面刚性层/梯间	1. 保护层:40厚细石混凝土保护层 2. 20厚白色预拌砂浆批面 3. 预拌防水砂浆批面	m ²	14.15	75.05	1061.96		
59	010902001003	屋面卷材防水/上人屋面	1. 隔离层:10厚预拌砂浆隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:2厚自粘聚酯改性沥青防水卷材防水层 3. 隔离层:10厚预拌砂浆隔离层 4. 卷材品种、规格、厚度:2厚自	m ²	908.92	122.67	111497.22		
本页小计								123830.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			粘聚酯改性沥青防水卷材防水层 5. 保护层:40厚细石混凝土保护层						
60	010902001004	屋面卷材防水/上人屋面天沟	1. 隔离层:10厚预拌砂浆隔离层 2. 卷材品种、规格、厚度:2厚自粘聚酯改性沥青防水卷材防水层 3. 隔离层:10厚预拌砂浆隔离层 4. 卷材品种、规格、厚度:2厚自粘聚酯改性沥青防水卷材防水层 5. 保护层:40厚细石混凝土保护层	m ²	158.55	106.14	16828.5		
61	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝 参见中南标《变形缝建筑构造》11ZJ111第B-13之21	m	15.6	9.09	141.8		
62	010903004001	外墙面变形缝	1. 外墙面变形缝 参见中南标《变形缝建筑构造》11ZJ111第B-13之1	m	45.2	58.66	2651.43		
63	010904003001	墙身/防水砂浆(防潮)	1. 墙身采用1:2水泥防水砂浆	m ²	13.51	19.91	268.98		
64	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 楼地面变形缝 参见中南标《变形缝建筑构造》11ZJ111第B-11之13	m	31.2	54.79	1709.45		
65	070205001001	上人屋面 天沟盖板	1. 上人屋面 天沟 不锈钢盖板	m	208	103.91	21613.28		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					81672.45		
66	011001001001	保温隔热屋面/梯间	1. 180厚加气混凝土方砖	m ²	7.1	75.55	536.41		
67	011001001002	保温隔热屋面/上	1. 180厚加气混	m ²	908.92	75.55	68668.91		
本页小计								112418.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		人屋面	凝土方砖						
68	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热方式：内保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：保温砂浆45厚	m2	113.06	110.27	12467.13		
	A. 11	楼地面装饰工程					262954.37		
69	011101001001	水泥砂浆楼地面/散水	1. 1:2水泥砂浆20厚 2. 每隔7m设伸缩缝20宽内填沥青浆	m2	72.41	34.84	2522.76		
70	011101001002	水泥砂浆楼地面/车库地面	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面20mm 水泥砂浆1:2	m2	881.23	19.8	17448.35		
71	011101001003	水泥砂浆楼地面/防滑坡道	1. 水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm 水泥砂浆 1:2	m2	102.56	26.44	2711.69		
72	011101002001	现浇水磨石楼地面/体育活动室、楼梯间地面	1. 1:2.5水泥砂浆打底20厚，面用1:1.5水泥砂浆批面10厚，做本色水磨石	m2	966.05	108.68	104990.31		
73	011102003001	块料楼地面/卫生间地面	1. 楼地面找平层 水泥砂浆1:2 20厚 2. 卫生间贴陶瓷块料 每块周长1300以内 水泥砂浆1:2	m2	40.33	82.71	3335.69		
74	011102003002	橡胶地面【屋面跑道面层】	1. 8厚聚氨酯混合浇注跑道面层	m2	908.92	123.76	112487.94		
75	011105001001	水磨石踢脚线/体育活动室	1. 水磨石整体面层 踢脚线 12+8mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	54.88	226.09	12407.82		
76	011106005001	现浇水磨石楼梯面层/楼梯踏步	1. 1:2.5水泥砂浆打底20厚，面用1:1.5水泥砂浆批面10厚，做本色水磨石	m2	26.41	254.74	6727.68		
本页小计								275099.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
77	011502003001	楼梯本色水磨石防滑条	1. 楼梯本色水磨石防滑条	m	70.18	4.59	322.13		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					435028.44		
78	011201001001	墙面一般抹灰/屋面女儿墙抹灰	1. 墙体类型：外墙/屋面女儿墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	513.06	14.18	7275.19		
79	011201001002	墙面一般抹灰/东西面外墙内墙面	1. 墙体类型：外墙/内侧面 2. 底层厚度、砂浆配合比：1: 1: 6水泥贝灰砂浆打底20厚 3. 面层厚度、砂浆配合比：1: 0.5: 3水泥贝灰砂浆批面25厚	m2	113.06	27.75	3137.42		
80	011201001003	墙面一般抹灰/内墙面抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：1: 1: 6水泥贝灰砂浆打底15厚 3. 面层厚度、砂浆配合比：1: 0.5: 3水泥贝灰砂浆批面5厚	m2	1723.34	27.75	47822.69		
81	011203002001	零星项目 水磨石/楼梯栏杆压顶	1. 基层类型、部位：砖砌栏板顶面 2. 面层厚度、砂浆配合比：水磨石 普通磨面 15+10mm 水泥砂浆1: 2.5	m2	7.22	178.86	1291.37		
82	011204003001	马赛克墙面/楼梯栏板	1. 墙体类型：砖砌栏板 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：马赛克	m2	45.55	74.72	3403.5		
83	011204003002	块料墙面/卫生间墙面	1. 墙体类型：砖内墙 2. 安装方式：粘贴	m2	249.26	110.54	27553.2		
本页小计								90805.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
			3. 面层材料品种、规格、颜色：釉面砖 4. 底层：墙面聚合物水泥砂浆20mm						
84	011204003003	块料墙面/外墙面纸皮砖	1. 墙体类型：砖砌外墙 2. 安装方式：粘贴 3. 找平层：1：1：3水泥贝灰砂浆15厚 4. 防水层：10厚1：2.5水泥砂浆，渗3%防水剂 5. 面层材料品种、规格、颜色：纯水泥浆贴95X95纸皮砖，本色水泥浆扫缝 6. 墙、柱面钉（挂）钢（铁）网 铁丝网：梁柱与墙体交界处 在找平层中附加金属网，网的每侧宽度为100~150宽	m ²	2480.53	129.99	322444.09		
85	011205002001	块料柱面/独立梁柱面贴纸皮砖	1. 安装位置：梁柱面 2. 安装方式：粘贴 3. 找平层：1：1：3水泥贝灰砂浆15厚 4. 防水层：10厚1：2.5水泥砂浆，渗3%防水剂 5. 面层材料品种、规格、颜色：纯水泥浆贴95X95纸皮砖，本色水泥浆扫缝	m ²	152.61	144.82	22100.98		
	A.13	天棚工程					70331.07		
86	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：现浇混凝土板 2. 抹灰厚度、材	m ²	3548.49	19.82	70331.07		
本页小计								414876.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			料种类:1: 1: 6水泥、贝灰、砂浆(加草筋)找平层10厚, 纸筋灰浆批面5厚					
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					85350.66	
87	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面一般抹灰面 2. 腻子种类: 石粉腻子 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆2遍 5. 部位: 天棚面	m2	3548.49	18.56	65859.97	
88	011405001001	金属面油漆/钢梯	1. 构件名称: 钢梯 2. 防护材料种类: 防火等级为二级, 防火涂料薄型, 构件耐火极限为1h 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防锈漆一遍, 二道醇酸面漆	m2	156.52	83.97	13142.98	
89	011405001002	金属面油漆/钢栏杆	1. 构件名称: 栏杆 2. 防护材料种类: 防火等级为二级, 防火涂料薄型, 构件耐火极限为1h 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防锈漆一遍, 二道醇酸面漆	m2	75.595	83.97	6347.71	
		措施项目					621735.19	
90	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	m2	2960.23	23.63	69950.23	
91	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5	m2	181.02	32.1	5810.74	
92	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度: 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	16.12	8.96	144.44	
本页小计							161256.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
93	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度:里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.2	m2	499.48	12	5993.76	
94	粤011701011003	里脚手架	1. 搭设高度:里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):5	m2	496.05	12	5952.6	
95	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:满堂脚手架(钢管)基本层3.6m	m2	1893.2	10.41	19708.21	
96	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:单排钢脚手架高度(m以内)10	m2	1433.89	6.43	9219.91	
97	bb001003	补钢支撑		项	1	17693.27	17693.27	
98	BB001001	泥浆池(槽)砌筑机拆除		项	1	18527.95	18527.95	
99	011702001001	基础垫层模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	97.69	30.03	2933.63	
100	011702001002	桩承台模板	1. 基础类型:桩承台	m2	423.64	41.74	17682.73	
101	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8内	m2	14.21	47.64	676.96	
102	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):5.6	m2	33.31	55.3	1842.04	
103	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8外	m2	93.53	51.8	4844.85	
104	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8外 实际高度(m):5.6	m2	842.78	59.47	50120.13	
105	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	278.13	51.3	14268.07	
106	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度3.6m	m2	25.17	53.32	1342.06	
本页小计							170806.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
107	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.6	m2	1176.56	59.79	70346.52		
108	011702006003	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):5.6	m2	1185.85	66.24	78550.7		
109	011702025001	其他现浇构件/反坎	1. 构件类型:小型构件模板	m2	14.18	79.62	1129.01		
110	011702009001	过梁	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m2	2.3	41.78	96.09		
111	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	57.32	41.78	2394.83		
112	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	648.99	33.22	21559.45		
113	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	12.03	50.65	609.32		
114	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.6	m2	838.23	57.82	48466.46		
115	011702014003	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):5.6	m2	742.7	64.98	48260.65		
116	011702024001	楼梯	1. 类型:楼梯模板直形	m2	26.41	166.07	4385.91		
117	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:阳台、雨篷模板 直形	m2	120.75	64.33	7767.85		
118	011702021001	栏板	1. 栏板、反檐模板	m2	77.14	61.7	4759.54		
119	011702028001	扶手	1. 压顶、扶手模板	m2	75.724	190.65	14436.78		
120	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	90.59	60.61	5490.66		
121	011702002006	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际高度(m):4.6	m2	28.45	64.44	1833.32		
本页小计								310087.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

标段：

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
122	011702002007	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际高度(m):5.6	m2	185.17	68.29	12645.26	
123	bb001002	扣钢支撑		项	1	-17693.27	-17693.27	
124	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:檐口高度11m, 二层	m2	2007.19	19.46	39059.92	
125	bb001001001	混凝土泵送增加费		m3	114.78628	169.91	19503.34	
126	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	项	1	11421.24	11421.24	
本页小计							64936.49	
合 计							4269807.23	

措施项目报价表（二）

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全文明施工措施费					
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1	75760.97	75760.97
1.1.1	粤01170100800 1	综合钢脚手架	1. 搭设高度： 综合钢脚手 架 高度(m以 内) 12.5	m2	2960.23	23.63	69950.23
1.1.1.1	A22-2	综合钢脚手架 高度(m 以内) 12.5		100m2	29.6023	2362.07	69922.7
1.1.2	粤01170100800 2	综合钢脚手架	1. 搭设高度： 综合钢脚手 架 高度(m以 内) 20.5	m2	181.02	32.1	5810.74
1.1.2.1	A22-3	综合钢脚手架 高度(m 以内) 20.5		100m2	1.8102	3210.88	5812.33
1.2	1.2	内脚手架		项	1	41018.92	41018.92
1.2.1	粤01170101100 1	里脚手架	1. 搭设高度： 里脚手架(钢 管) 民用建 筑 基本层3. 6m	m2	16.12	8.96	144.44
1.2.1.1	A22-28	里脚手架(钢管) 民用 建筑 基本层3.6m		100m2	0.1612	895.53	144.36
1.2.2	粤01170101100 2	里脚手架	1. 搭设高度： 里脚手架(钢 管) 民用建 筑 基本层3. 6m 实际高 度(m):4.2	m2	499.48	12	5993.76
1.2.2.1	A22-28	里脚手架(钢管) 民用 建筑 基本层3.6m 实 际高度(m):4.2		100m2	4.9948	1200.36	5995.56
1.2.3	粤01170101100 3	里脚手架	1. 搭设高度： 里脚手架(钢 管) 民用建 筑 基本层3. 6m 实际高 度(m):5	m2	496.05	12	5952.6
1.2.3.1	A22-28	里脚手架(钢管) 民用 建筑 基本层3.6m 实 际高度(m):5		100m2	4.9605	1200.36	5954.39
1.2.4	粤01170101000 1	满堂脚手架	1. 搭设高度： 满堂脚手架(m2	1893.2	10.41	19708.21
本页小计							116779.89

页
介

措施项目报价表（二）

第 22 页 共 60 页

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			钢管) 基本层3.6m					
1.2.4.1	A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m		100m2	18.932	1040.88	19705.94	
1.2.5	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度: 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	1433.89	6.43	9219.91	
1.2.5.1	A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10		100m2	14.3389	643.44	9226.22	
1.3	1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1			
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.5	1.5	模板的支撑		项	1	17693.27	17693.27	
1.5.1	bb001003	补钢支撑		项	1	17693.27	17693.27	
1.5.1.1	3001001	钢支撑		kg	5128.4854	3.45	17693.27	
1.6	1.6	现场围挡		项	1			
1.7	1.7	现场设置的卷扬机架		项	1			
小 计								134473.1
2		其他措施费						
2.1	BB001001	泥浆池(槽) 砌筑机拆除		项	1	18527.95	18527.9	
2.1.1	补充001	泥浆池(槽) 砌筑机拆除		m3	705.558	26.26	18527.9	
2.2	2.5	模板工程		项	1	398749.55	398749.5	
2.2.1	011702001001	基础垫层模板	1. 基础类型: 基础垫层模板	m2	97.69	30.03	2933.6	
2.2.1.1	A21-12	基础垫层模板		100m2	0.9769	3004.23	2934.8	
2.2.2	011702001002	桩承台模板	1. 基础类型: 桩承台	m2	423.64	41.74	17682.7	
2.2.2.1	A21-13	桩承台模板		100m2	4.2364	4172.64	17676.9	
2.2.3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	14.21	47.64	676.9	
2.2.3.1	A21-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内		100m2	0.1421	4762.39	676.9	
本页小计								434970.9

措施项目报价表（二）

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
2.2.4	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):5.6	m2	33.31	55.3	1842.04	
2.2.4.1	A21-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):5.6		100m2	0.3331	5530.31	1842.15	
2.2.5	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	93.53	51.8	4844.85	
2.2.5.1	A21-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外		100m2	0.9353	5179.71	4844.58	
2.2.6	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际高度(m):5.6	m2	842.78	59.47	50120.13	
2.2.6.1	A21-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际高度(m):5.6		100m2	8.4278	5947.63	50125.44	
2.2.7	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	278.13	51.3	14268.07	
2.2.7.1	A21-24	基础梁模板		100m2	2.7813	5129.91	14267.82	
2.2.8	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	25.17	53.32	1342.06	
2.2.8.1	A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	0.2517	5331.18	1341.86	
2.2.9	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实	m2	1176.56	59.79	70346.52	
本页小计								

措施项目报价表（二）

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			实际高度(m):4.6					
2.2.9.1	A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.6		100m2	11.7656	5977.83	70332.76	
2.2.10	011702006003	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):5.6	m2	1185.85	66.24	78550.7	
2.2.10.1	A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):5.6		100m2	11.8585	6624.46	78556.16	
2.2.11	011702025001	其他现浇构件/反坎	1. 构件类型:小型构件模板	m2	14.18	79.62	1129.01	
2.2.11.1	A21-72	小型构件模板		100m2	0.1418	7962.67	1129.11	
2.2.12	011702009001	过梁	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m2	2.3	41.78	96.09	
2.2.12.1	A21-29	过梁模板 支模高度3.6m		100m2	0.023	4179.69	96.13	
2.2.13	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	57.32	41.78	2394.83	
2.2.13.1	A21-29	圈梁模板 支模高度3.6m		100m2	0.5732	4179.69	2395.8	
2.2.14	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m以内	m2	648.99	33.22	21559.45	
2.2.14.1	A21-37	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m以内		100m2	6.4899	3321.25	21554.58	
2.2.15	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	12.03	50.65	609.32	
本页小计								

措施项目报价表（二）

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
2.2.15.1	A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m		100m2	0.1203	5065.47	609.38	
2.2.16	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.6	m2	838.23	57.82	48466.46	
2.2.16.1	A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.6		100m2	8.3823	5781.62	48463.27	
2.2.17	011702014003	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):5.6	m2	742.7	64.98	48260.65	
2.2.17.1	A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):5.6		100m2	7.427	6497.77	48258.94	
2.2.18	011702024001	楼梯	1.类型:楼梯模板 直形	m2	26.41	166.07	4385.91	
2.2.18.1	A21-62	楼梯模板 直形		100m2	0.2641	16607.57	4386.06	
2.2.19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型:阳台、雨篷模板 直形	m2	120.75	64.33	7767.85	
2.2.19.1	A21-64	阳台、雨篷模板 直形		100m2	1.2075	6432.28	7766.98	
2.2.20	011702021001	栏板	1.栏板、反檐模板	m2	77.14	61.7	4759.54	
2.2.20.1	A21-67	栏板、反檐模板		100m2	0.7714	6169.87	4759.44	
2.2.21	011702028001	扶手	1.压顶、扶手模板	m2	75.724	190.65	14436.78	
2.2.21.1	A21-68	压顶、扶手模板		100m	3.7862	3813.11	14437.2	
2.2.22	011702002005	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	90.59	60.61	5490.66	
2.2.22.1	A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内		100m2	0.9059	6061.07	5490.72	
2.2.23	011702002006	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际	m2	28.45	64.44	1833.32	
本页小计								

措施项目报价表（二）

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			高度(m):4.6				
2.2.23.1	A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际高度(m):4.6		100m2	0.2845	6445.03	1833.61
2.2.24	011702002007	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际高度(m):5.6	m2	185.17	68.29	12645.26
2.2.24.1	A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际高度(m):5.6		100m2	1.8517	6828.99	12645.24
2.2.25	bb001002	扣钢支撑		项	1	-17693.27	-17693.27
2.2.25.1	3001001	钢支撑		kg	-5128.485 ₄	3.45	-17693.27
2.3	2.6	垂直运输工程		项	1	39059.92	39059.92
2.3.1	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:檐口高度11m, 二层	m2	2007.19	19.46	39059.92
2.3.1.1	A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		100m2	20.0719	1946.25	39064.94
2.4	2.7	材料二次运输		项	1		
2.5	2.8	成品保护工程		项	1		
2.6	2.9	混凝土泵送增加费		项	1	19503.34	19503.34
2.6.1	bb001001001	混凝土泵送增加费		m3	114.78628	169.91	19503.34
2.6.1.1	A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)		10m3	47.5729	154.73	7360.95
2.6.1.2	A26-1	混凝土泵送增加费 水下及防水混凝土(不计算超高降效)		10m3	70.55588	172.1	12142.67
2.7	2.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11421.24	11421.24
2.7.1	011705001001	大型机械设备进出场	1. 机械设	项	1	11421.24	11421.24
本页小计							69984.5

措施项目报价表（二）

60 页 工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		及安拆	备名称：履带式挖掘机					
33.61	2.7.1.1	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内		台次	2	5710.62	11421.24	
小 计								487262
15.26								
5.24								
3.27								
3.27								
9.92								
9.92								
4.94								
3.34								
3.34								
0.95								
2.67								
1.24								
本页小计								69984.5
合 计								621735.16

34.5

措施项目报价表（一）

工程名称：澄海区体校跑道教学训练楼

第 28 页 共 60 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	安全文明施工措施费			
011707001 001	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		3.18	
2	其他措施费			
WMGDZJF00 001	文明工地增加费		0	
011707002 001	夜间施工增加费		20	
GGCSF0000 001	赶工措施		0	
合 计				

