




工程造价预算审核报告书

编号: 广凯[2015]12125 号

时间: 2015 年 12 月 30 日

建设单位	汕头市潮南区司马浦镇溪美	工程名称	潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程		
	朱村民委员会	结构类型	公路	建筑面积	
预算送审造价	人民币小写: ¥1275997.00 元 人民币大写: 壹佰贰拾柒万伍仟玖佰玖拾柒元整				
预算审核造价	人民币小写: ¥1201658.00 元 人民币大写: 壹佰贰拾万零壹仟陆佰伍拾捌元整				
预算核减造价	人民币小写: ¥74339.00 元 人民币大写: 柒万肆仟叁佰叁拾玖元整		广东凯信工程造价咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号: 甲141144002106 有效期至: 2017 年 10 月 31 日		
主材耗用量	水泥: T 砂: M ³ 钢材: T 石: M ³				
备注	本工程预算造价根据施工图纸及现行公路定额进行编审, 详见《工程预算书》。				
建设单位意见	经办:  负责人:  公章:  2015 年 12 月 30 日		审核单位意见 经办:  负责人:  公章:  2015 年 12 月 30 日		

预算审核说明

一、工程概况

溪东路桥新建工程位于潮南区司马浦镇溪东路与国道 G324 线交接处，溪东路是马浦镇溪美朱村对外联系的重要通道，现状路面 9m 宽，为水泥砼路面

二、审核依据

1、中华人民共和国交通部发布 JTG B06-2007 《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》；

2、中华人民共和国交通部发布 JTG/T B06-02-2007 《公路工程预算定额》（上、下册）；

3、中华人民共和国交通部发布 JTG/T B06-03-2007 《公路工程机械台班费用定额》；

4、广东省交通厅文件粤交基【2008】548 号文关于印发广东省执行交通部《公路基本建设工程概算预算编制办法》补充规定的通知，以下简称《编制办法补充规定》；

5、广东省交通厅文件粤交基【2009】210 号《关于调整我省交通基本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知》；

6、广东省交通厅文件粤交基【2010】1915 号《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》；

7、中华人民共和国交通运输部【2011】83 号文关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告；

8、广东省交通厅文件粤交基【2011】1464 号《关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知》。

9、广东省交通厅文件粤交基【2011】2753号“转发交通运输部关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告的通知”。

10、广东省交通运输厅文件粤交基【2015】500号“广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知”。

11、潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程施工图设计。

三、工、料、机费用

1、人工工日：按粤交基函[2010]1915号文《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》中附件《广东省公路工程概预算人工工日单价表》的工资标准，工程所在地汕头属于三类地区，人工工日单价为63.29元/工日。

2、材料单价：主要材料参照《广东交通工程造价信息》2015年8月份汕头市信息价，缺项参照《汕头工程造价管理》（2015）10期汕头市潮南区2015年第三季度主要材料参考价格表计列。

四、费率

按交通部《公路工程基本建设项目概预算编制办法》（JTG B06-2007）部颁费率标准和粤交基[2008]548号通知“关于印发广东省执行交通部《公路工程基本建设工程概算预算编制办法》补充规定的通知”执行。其中：

（1）雨季施工增加费按雨季5个月，雨量区I的费率计；

（2）行车干扰按101~500次计；

（3）主副食运费补贴按综合里程2公里计。

五、利润和税金

1、利润：按直接费与间接费之和扣除规费为基数，按7.00%计列。

2、税金：按粤交基[2011]1464 号关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知。综合税率为 3.41% 。

六、工程建设其他费用

安全生产经费：根据广东省交通运输厅文件粤交基【2015】500 号“广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知”，按建安费的 1.5% 取定。

七、预算审核情况

送审预算造价 1275997.00 元，其中建安费为 1263363.00 元，安全生产经费为 12634.00 元，不含工程建设其他费用，审核预算总造价 1201658.00 元，其中建安费为 1184158.00 元，安全生产经费为 17500 元，共核减 74339.00 元，其中建安费核减 79205 元，安全生产经费核增 4866.00 元。

广东凯信工程造价咨询有限公司

二〇一五年十二月二十四日



潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

工程预算书

广凯[2015]12125 号


广东凯信工程造价咨询有限公司编制

二〇一五年十二月二十四日

单位负责人:

复核:

编制:

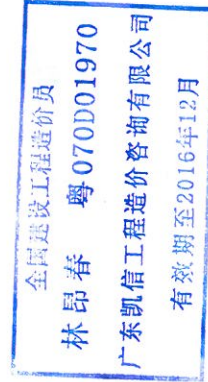

工程项目清单预算表

建设项目名称: 湖南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 1 页 共 4 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
一	4				第一部分 建筑安装工程费用			1134158		94.38	
					临时工程	公路公里		33947		2.83	
					临时电力线路	km		33947			
				103-3	临时供电设施	km		33947			
二	1	2		103-3-1	设施架设、拆除	km	0.500	33947	67894.66		
					路基工程	km		84368		7.02	
					场地清理	km/m2		20334			
					挖除旧路面	m2		5107			
				202-2	挖除旧路面	m2		5107			
				202-2-1	挖除20cm砼路面			5107			
				202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	157.000	5107	32.53		
				3	拆除旧建筑物、构筑物	m3		15227			
				202-3	拆除结构物			15227			
				202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3		3686			
				202-3-1-1	拆除钢筋混凝土防撞栏	m3	6.000	3686	614.28		
三	3	1		202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3		11541			
				202-3-3-1	拆除花岗岩栏杆 (高1.2m)	m	7.000	1400	200.00		
				202-3-3-2	拆除挡墙砌石	m3	93.700	10141	108.23		
					挖方	m3		2102			
					挖非适用材料	m3		2102			
				1	挖运路基段非适用材料	m3		2102			
				203-1-4	基础清理	m3	95.200	2102	22.08		
					填方	m3		31458			
					路基填方	m3		770			

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

工程项目清单预算表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 2 页 共 4 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
三			3		土方填筑	m3		770			
				204-1-5	翻挖回填土方	m3	94.200	770	8.17		
		2			结构物台背回填	m3		30688			
				204-1-7	结构物台背回填			30688			
				204-1-7-1	回填石屑	m3	198.000	30688	154.99		
	6				路基防护与加固工程	km		30475			
		5			冲刷防护	m3/m		30475			
			1		河床铺砌	m3/m		30475			
				215-1	河床铺砌			30475			
				215-1-3	C20片石混凝土铺砌	m3	83.600	30475	364.53		
四	三				路面工程	km/m2		29090		2.42	
		3			路面基层	m2/m3		8430			
				304-1	水泥稳定碎石基层			8430			
				304-1-1	水泥碎石稳定层			8430			
				304-1-1-1	18cm厚5%水泥碎石稳定层	m2	221.600	8430	38.04		
	5				路面面层	m2/m3		20660			
		2			水泥混凝土面层	m2/m3		20660			
				312-1	普通水泥混凝土面板			20660			
				312-1-3	22cm厚C35砼面板	m2	188.400	20660	109.66		
					桥梁涵洞工程	km		986753		82.12	
	3				小桥 (8≤L≤30m, 5≤Lk<20m)	m/座		986753			
		2			钢筋混凝土实心板桥	m2/m		986753			
			1		钢筋混凝土实心板桥	m2/m		986753			
				405-1	桥台桩基础	m2/m		554696			

复核:

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

工程项目清单预算表

建设项目名称: 湖南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 3 页 共 4 页 招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				405-1-1	孔深40m的钻孔灌注桩			654696			
				405-1-1-1	桩径100cm	m	400.000	654696	1636.74		
				410-2	混凝土下部结构 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)			60514			
				410-2-3	C30混凝土桥台	m3	38.800	60514	1559.64		
				410-3	现浇混凝土上部结构			169811			
				410-3-1	C35混凝土实心板厚50cm	m3	133.600	169811	1271.04		
				410-6	现浇混凝土附属结构			47832			
				410-6-1	C25混凝土防撞栏	m3	4.400	4645	1055.60		
				410-6-2	C25混凝土搭板	m3	33.000	43187	1308.71		
				415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装			45517			
				415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装 (按体积计)			45517			
				415-2-1-1-1	10cm厚C40混凝土砼铺装层	m3	38.300	45517	1188.44		
				415-3	桥面防水层			8283			
				415-3-4	防水剂防水层	m2	275.000	8283	30.12		
				418-1	排水管			100			
				418-1-2	PVC-U管			100			
				418-1-2-1	直径Φ60mmPVC-U管	m	0.600	100	165.97		
					第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里					
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里		15000		1.25	
一					土地征用及拆迁补偿费	公路公里		15000		1.25	
	1				土地征用补偿费	亩		15000			
		1			土地、青苗等补偿和安置补助费	亩		15000			
			1		土地、青苗等补偿费	亩	1.000	15000	15000.00		
二					建设项目管理费	公路公里					

复核:

编制: admin (广东凯信工程造价咨询有限公司)

工程项目清单预算表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 4 页 共 4 页 招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
	1				建设单位 (业主) 管理费	公路公里					
	2				工程监理费	公路公里					
	3				设计文件审查费	公路公里					
	4				竣 (交) 工验收试验检测费	公路公里	0.012				
四					建设项目前期工作费	公路公里					
	2				施工图勘察设计费						
	3				招标文件及标底编制费						
					第一、二、三部分费用合计	公路公里		1149158		95.63	
					预留费用	元		35000		2.91	
一					价差预留费	元					
二					基本预备费	元		35000		2.91	
				14	暂列金额 (不计日工总额)	元		35000			
三					保险费	元					
				101-1	保险费	总额					
				101-1-1	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额					
				101-1-2	按合同条款规定, 提供第三方责任险	总额					
					建设期贷款利息	元					
					其他费用项目	项		17500		1.46	
一					安全生产经费	元		17500		1.46	
				102-3	安全生产费	总额		17500			
					预算总金额	元		1201658		100.00	
					其中: 回收金额	元					
					公路功能以外的工程费用 (如有)	元					
					公路基本造价	公路公里		1201658		100.00	

编制: admin (广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

工程量清单预算表

建设项目名称：潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段：001

编制范围：

第 2 页 共 4 页

招预01-3表

工程量清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
202	场地清理				20334.04	
202-2	挖除旧路面	m2			5107.21	
202-2-1	挖除20cm砼路面				5107.21	
202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	157.000	32.53	5107.21	
202-3	拆除结构物				15226.83	
202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3			3685.68	
202-3-1-1	拆除钢筋混凝土防撞栏	m3	6.000	614.28	3685.68	
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3			11541.15	
202-3-3-1	拆除花岗岩栏杆 (高1.2m)	m	7.000	200.00	1400.00	
202-3-3-2	拆除挡墙砌石	m3	93.700	108.23	10141.15	
203	挖方路基				2102.02	
203-1-4	基础清理	m3	95.200	22.08	2102.02	
204	填方路基				31457.63	
204-1-5	翻挖回填土方	m3	94.200	8.17	769.61	
204-1-7	结构物台背回填				30688.02	
204-1-7-1	回填石屑	m3	198.000	154.99	30688.02	
215	河道防护				30474.71	
215-1	河床铺砌				30474.71	
215-1-3	C20片石混凝土铺砌	m3	83.600	364.53	30474.71	
清单 第 200 章 合计 人民币				84368 元		

编制：admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核：

工程量清单预算表

建设工程名称：潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段：001

编制范围：

第 4 页 共 4 页

招预01-3表

工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
405	钻孔灌注桩				654696.00	
405-1	桥台桩基础				654696.00	
405-1-1	孔深40m的钻孔灌注桩				654696.00	
405-1-1-1	桩径100cm	m	400.000	1636.74	654696.00	
410	结构混凝土工程				278157.04	
410-2	混凝土下部结构 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)				60514.03	
410-2-3	C30混凝土桥台	m3	38.800	1559.64	60514.03	
410-3	现浇混凝土上部结构				169810.94	
410-3-1	C35混凝土实心板厚50cm	m3	133.600	1271.04	169810.94	
410-6	现浇混凝土附属结构				47832.07	
410-6-1	C25混凝土防撞栏	m3	4.400	1055.60	4644.64	
410-6-2	C25混凝土搭板	m3	33.000	1308.71	43187.43	
415	桥面铺装				53800.25	
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装				45517.25	
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装 (按体积计)				45517.25	
415-2-1-1-1	10cm厚C40混凝土砼铺装层	m3	38.300	1188.44	45517.25	
415-3	桥面防水层				8283.00	
415-3-4	防水剂防水层	m2	275.000	30.12	8283.00	
418	桥梁防排水处理				99.58	
418-1	排水管				99.58	
418-1-2	PVC-U管				99.58	
418-1-2-1	直径 ϕ 60mmPVC-U管	m	0.600	165.96	99.58	
清单 第 400 章 合计 人民币				986753 元		

编制：admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核：

人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 1 页 共 4 页

招预02表

序号	规格名称	单位	总数量	分 项				统 计				场外运输损耗
				临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程				%	数量
1	人工	工日	2447	35	315	64	1997					
2	机械工	工日	687		20	4	662					
3	原木	m3	7	6			2					
4	锯材木中板 § = 19~35	m3	6		0	0	6					
5	光圆钢筋直径10~14mm	t	6			0	6					
6	带肋钢筋直径15~24mm, 25mm以上	t	56			0	56					
7	型钢	t	1	0	0	0	1					
8	钢板	t	0	0			0					
9	钢管	t	6				6					
10	电焊条	kg	261			0	261					
11	钢管桩	t	1				1					
12	钢护筒	t	5				5					
13	钢模板	t	0				0					
14	组合钢模板	t	1		0		1					
15	门式钢支架	t	0				0					
16	铁件	kg	452	55	56		341					
17	铁钉	kg	13				13					
18	8~12号铁丝	kg	37	20			17					
19	20~22号铁丝	kg	164			0	164					
20	铁皮	m2	19				19					
21	橡皮线	m	1575	1575								
22	桥面防水涂料	kg	688				688					

编制: admin (广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 2 页 共 4 页

招预02表

序号	规格名称	单位	总数量	分 项				统 计			场外运输损耗	
				临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程				%	数量
23	玻璃纤维布	m ²	776				776					
24	油毛毡	m ²	578				578					
25	32.5级水泥	t	325		20	22	279				1.00	3
26	石油沥青	t	1			0	1					
27	汽油	kg	30			10	21					
28	柴油	kg	4951		567	30	4355					
29	煤	t	0			0					1.00	0
30	电	kw-h	49507			105	49402					
31	水	m ³	1412		100	6	1306					
32	中(粗)砂	m ³	377		39	19	310				2.50	9
33	黏土	m ³	205				200				3.00	6
34	片石	m ³	18		18							
35	碎石(4cm)	m ³	504			35	465				1.00	5
36	碎石(8cm)	m ³	60		60						1.00	1
37	碎石	m ³	59			58					1.00	1
38	石屑	m ³	265		263						1.00	3
39	其他材料费	元	1875	126	162	55	1533					
40	设备摊销费	元	12122	7264		0	4858					
41	PVC排水管Φ60mm	m	14				14					
42	75kW以内履带式推土机	台班	1		0		1					
43	0.6m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	3		1		2					
44	1.0m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	1		0		1					

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 3 页 共 4 页

招预02表

序号	规格名称	单位	总数量	分 项					统 计				场外运输损耗	
				临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程						%	数量
45	1. 0m³轮胎式装载机	台班	1		1									
46	120KW以内平地机	台班	0		0		0							
47	75kW以内履带式拖拉机	台班	0				0							
48	6~8t光轮压路机	台班	0		0		0							
49	12~15t光轮压路机	台班	1		0		0							
50	4000L以内沥青洒布车	台班	0				0							
51	电动混凝土真空吸水机组	台班	1				1							
52	电动混凝土切缝机	台班	4				1							
53	机动破路机	台班	8		8									
54	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	30				2							
55	8t以内载货汽车	台班	2											
56	15t以内载货汽车	台班	2											
57	8t以内自卸汽车	台班	16		6									
58	4000L以内洒水车	台班	0				0							
59	6000L以内洒水车	台班	0				0							
60	1. 0t以内机动翻斗车	台班	25											
61	15t以内履带式起重机	台班	7											
62	5t以内汽车式起重机	台班	1											
63	12t以内汽车式起重机	台班	30		1									
64	20t汽车式起重机	台班	1											
65	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	4											
66	300kN以内振动打拔桩锤	台班	1											

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 4 页 共 4 页

招预02表

序号	规格名称	单位	总数量	分 项				统 计				场外运输损耗	
				临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程					%	数量
67	600kN以内振动打拔桩锤	台班	0				0						
68	1500mm以内回旋钻机	台班	76				76						
69	容量100~150L混凝土搅拌机	台班	11				11						
70	32kV·A交流电弧焊机	台班	47			0	47						
71	88kW以内内燃拖轮	台班	23				23						
72	221kW以内内燃拖轮	台班	1				1						
73	100t以内工程驳船	艘班	34				34						
74	200t以内工程驳船	艘班	7				7						
75	小型机具使用费	元	1755	76		61	1619						

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 湖南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程
合同段: 001
编制范围:

第 1 页 共 2 页 招预03表

项目 节细 目号	清单 子目 号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费 （元）	利润 （元） 费率 7.0%	税金 （元） 综合税率 3.48%	建筑安装工程费		
					直接工程费				其他 工程费	合计				合计（元）	合计（元）	单价（元）
					人工费	材料费	机械 使用费	合计								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	103-3-	设施架设、拆除	km	0.500	2215	24796		27011	1468	28479	2227	2100	1142	33947	67894.66	
	202-2- 1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	157.000	1848		1804	3652	267	3919	732	284	172	5107	32.53	
	202-3- 1-1	拆除钢筋混凝土防撞栏	m3	6.000	2218	4	128	2350	184	2534	841	187	124	3686	614.28	
	202-3- 3-1	拆除花岗岩栏杆（高1.2m）	m	7.000				1400		1400				1400	200.00	
	202-3- 3-2	拆除挡墙砌石	m3	93.700	4863		2005	6868	509	7377	1885	539	341	10142	108.23	
	203-1-	基础清理	m3	95.200	60		1660	1721	111	1832	68	132	71	2102	22.08	
	204-1-	翻挖回填土方	m3	94.200	41		570	611	46	657	39	48	26	769	8.17	
	204-1- 7-1	回填石屑	m3	198.000	7143	15753		22896	1389	24284	3581	1791	1032	30688	154.99	
	215-1-	C20片石混凝土铺砌	m3	83.600	3757	18737	1200	23694	1370	25064	2538	1848	1025	30475	364.53	
	304-1- 1-1	18cm厚5%水泥碎石稳定层	m2	221.600	227	6347	379	6953	310	7263	355	528	284	8430	38.04	
	312-1-	22cm厚C35砼面板	m2	188.400	3833	11799	604	16236	852	17088	1650	1226	695	20659	109.66	
	405-1- 1-1	桩径100cm	m	400.000	72491	235821	193890	502202	35532	537735	55073	39872	22017	654698	1636.74	
	410-2-	C30混凝土桥台	m3	38.800	11804	31762	2978	46544	2429	48974	5927	3579	2035	60514	1559.64	
	410-3-	C35混凝土实心板厚50cm	m3	133.600	27411	95444	9067	131922	6979	138902	15038	10162	5711	169811	1271.04	
	410-6-	C25混凝土防撞栏	m3	4.400	1120	2229	103	3452	213	3665	553	270	156	4645	1055.60	
	410-6-	C25混凝土搭板	m3	33.000	7618	24616	1212	33446	1717	35163	4002	2571	1452	43187	1308.71	
	415-2- 1-1-1	10cm厚C40混凝土砼铺装层	m3	38.300	7529	25156	2827	35512	1766	37279	3988	2720	1531	45517	1188.44	
	415-3-	防水剂防水层	m2	275.000	470	6124	17	6610	358	6968	522	514	279	8282	30.12	
	418-1- 2-1	直径Φ60mmPVC-U管	m	0.600	3	78		80	4	85	5	6	3	100	165.96	

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司) 复核:

其他工程费及间接费费用计算表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

编制范围:

第 1 页 共 1 页

招预04-1表

序号		项目名称	其他工程费										间接费											
			冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰工程增加费	施工标准化与安全措施费	临时设施费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		规费			企业管理费					
														I	II	养老保险费	住房公积金	住房综合费用	基本费用	主副食运补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	设施架设、拆除		38					61	230	789	351		1407	61	566	143	709	1264	66	83		105	1518	
2	挖除20cm厚水泥混凝土路面		6					130	38	69	23		136	130	472	119	592	117	7	6		11	141	
3	拆除钢筋混凝土防撞栏		3					66	19	66	29		118	66	567	143	710	109	6	7		9	131	
4	拆除挡墙砌石		11					219	47	165	67		290	219	1243	314	1557	268	17	18		24	328	
5	基础清理		3					76	7	20	5		35	76	15	4	19	37	5	3		4	49	
6	翻挖回填土方		1					28	4	10	3		18	28	11	3	13	21	2	1		1	26	
7	回填石屑		32					196	195	669	298		1193	196	1826	461	2286	1078	56	70		90	1294	
8	C20片石混凝土铺砌		33					136	201	692	308		1234	136	960	242	1203	1113	58	73		93	1336	
9	18cm厚5%水泥碎石稳定层		11					21	83	143	51		289	21	58	15	73	238	11	12		22	283	
10	22cm厚C35砼面板		29					159	191	344	129		693	159	980	247	1227	327	26	24		47	424	
11	桩径100cm		704					7267	4386	16114	7061		28265	7267	18529	4676	23204	26785	1299	1682		2104	31869	
12	C30混凝土桥台		36					284	348	1315	446		2145	284	3017	761	3779	1724	106	113		205	2148	
13	C35混凝土实心板厚50cm		112					799	1003	3742	1323		6180	799	7006	1768	8774	5056	303	332		572	6263	
14	C25混凝土防撞栏		5					34	29	100	45		179	34	286	72	359	162	8	11		14	195	
15	C25混凝土搭板		27					163	252	947	328		1554	163	1947	491	2439	1258	76	83		146	1563	
16	10cm厚C40混凝土砼铺装层		24					164	260	998	321		1602	164	1924	486	2410	1256	80	83		159	1578	
17	防水剂防水层		9					13	56	193	86		344	13	120	30	150	309	16	20		26	371	
18	直径Φ60mmPVC-U管		0					0	1	2	1		4	0	1	0	1	4	0	0		0	5	
19	合计:		1084					9815	7350	26378	10876		45688	9815	39529	9975	49504	41128	2141	2620		3632	49521	

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

其他工程费及间接费综合费率计算表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制范围:

第 1 页 共 1 页

招预04表

序号	工程类别	其他工程费率(%)											间接费率(%)											
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	施工标准化与安全措施费	临时设施费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		规费			企业管理费						
													I	II	养老失业保险生育	住房公积金	综合费率	基本费用	主食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	人工土方		0.190					4.760	0.700	1.730	0.890		3.510	4.760	25.560	6.450	32.010	3.360	0.310	0.100		0.230	4.000	
02	机械土方		0.190					4.510	0.700	1.560	0.490		2.940	4.510	25.560	6.450	32.010	3.260	0.240	0.220		0.210	3.930	
03	汽车运输		0.190					4.350	0.250	1.010	0.160		1.610	4.350	25.560	6.450	32.010	1.440	0.250	0.140		0.210	2.040	
04	人工石方		0.120					4.710	0.700	1.760	0.850		3.430	4.710	25.560	6.450	32.010	3.450	0.240	0.100		0.220	4.010	
05	机械石方		0.180					3.700	0.700	2.170	0.460		3.510	3.700	25.560	6.450	32.010	3.280	0.220	0.220		0.200	3.920	
06	高级路面		0.180					3.610	1.180	2.110	0.800		4.270	3.610	25.560	6.450	32.010	1.910	0.150	0.140		0.270	2.470	
07	其他路面		0.160					3.410	1.200	2.060	0.740		4.160	3.410	25.560	6.450	32.010	3.280	0.150	0.160		0.300	3.890	
08	构造物 I		0.140					2.740	0.850	2.920	1.300		5.210	2.740	25.560	6.450	32.010	4.440	0.230	0.290		0.370	5.330	
09	构造物 II		0.150					2.750	0.920	3.450	1.560		6.080	2.750	25.560	6.450	32.010	5.530	0.250	0.340		0.400	6.520	
10	构造物 III（一般）		0.310					2.750	1.850	6.390	3.030		11.580	2.750	25.560	6.450	32.010	9.790	0.450	0.550		0.820	11.610	
10-1	构造物 III（室内管道）							2.750	1.850	6.390	3.030		11.270	2.750	25.560	6.450	32.010	9.790	0.450	0.550		0.820	11.610	
10-2	构造物 III（安装工程）							2.750	0.925	6.390	3.030		10.345	2.750	25.560	6.450	32.010	9.790	0.450	0.550		0.820	11.610	
11	技术复杂大桥		0.180						1.010	3.210	1.680		6.080		25.560	6.450	32.010	4.720	0.200	0.200		0.460	5.580	
12	隧道								0.860	2.830	1.230		4.920		25.560	6.450	32.010	4.220	0.190	0.270		0.390	5.070	
13	钢材及钢结构（一般）								0.630	2.730	0.560		3.920		25.560	6.450	32.010	2.420	0.200	0.160		0.480	3.260	
13-1	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.630	2.730	0.560		3.920		25.560	6.450	32.010	2.420	0.200	0.160		0.480	3.260	

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

工程建设其他费用及回收金额计算表

建设项目名称: 潮南区司马浦镇溪美朱村溪东路桥新建工程

合同段: 001

编制 范围:

第 1 页 共 1 页

招预06表

序号	费用名称及回收金额项目	说明及计算式	金额(元)	备注
	第三部分 工程建设其他费用		15000	
3-1	土地征用及拆迁补偿费		15000	
1	土地征用补偿费		15000	
(1)	土地、青苗等补偿和安置补助费		15000	
[1]	土地、青苗等补偿费	1.00(亩) * 15000	15000	
	预留费用		35000	
二	基本预备费		35000	
1	暂列金额 (不含计日工总额)	{@} {#1..9} -#ZX) *3%	35000	(1166658.09-0) *3%
	其他费用项目		17500	
—	安全生产经费		17500	
1	安全生产费	{@} {#1..9} -#ZX) *1.5%	17500	(1166658.09-0) *1.5%

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

人工、材料、机械台班单价汇总表

合同段: 001

第 1 页 共 2 页

编制范围:

招预07表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	63.29		25	32.5级水泥	t	832	321.00	
2	机械工	工日	2	63.29		26	石油沥青	t	851	3020.00	
3	原木	m3	101	1100.00		27	汽油	kg	862	7.66	
4	锯材木中板 § =19~35	m3	102	1400.00		28	柴油	kg	863	6.24	
5	光圆钢筋直径10~14mm	t	111	2530.00		29	煤	t	864	500.00	
6	带肋钢筋直径15~24mm, 25mm以上	t	112	2530.00		30	电	kw-h	865	1.10	
7	型钢	t	182	2720.00		31	水	m3	866	2.60	
8	钢板	t	183	2375.00		32	中(粗)砂	m3	899	105.00	
9	钢管	t	191	4540.00		33	黏土	m3	911	8.21	
10	电焊条	kg	231	4.24		34	片石	m3	931	70.00	
11	钢管桩	t	262	4365.00		35	碎石(4cm)	m3	952	100.00	
12	钢护筒	t	263	3255.00		36	碎石(8cm)	m3	954	90.00	
13	钢模板	t	271	4265.00		37	碎石	m3	958	85.00	
14	组合钢模板	t	272	4065.00		38	石屑	m3	961	60.00	
15	门式钢支架	t	273	4370.00		39	其他材料费	元	996	1.00	
16	铁件	kg	651	3.37		40	设备摊销费	元	997	1.00	
17	铁钉	kg	653	3.67		41	PVC排水管Φ60mm	m	补充006	5.50	
18	8~12号铁丝	kg	655	3.92		42	75kW以内履带式推土机	台班	1003	714.73	
19	20~22号铁丝	kg	656	4.20		43	0.6m3履带式单斗挖掘机	台班	1027	577.86	
20	铁皮	m2	666	25.93		44	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1035	940.40	
21	橡皮线	m	713	6.80		45	1.0m3轮胎式装载机	台班	1048	484.78	
22	桥面防水涂料	kg	735	6.20		46	120kW以内平地机	台班	1057	1053.67	
23	玻璃纤维布	m2	771	2.40		47	75kW以内履带式拖拉机	台班	1063	626.45	
24	油毛毡	m2	825	3.00		48	6~8t光轮压路机	台班	1075	291.48	

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:

人工、材料、机械台班单价汇总表

合同段: 001

第 2 页 共 2 页


编制范围:

招预07表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
49	12~15t光轮压路机	台班	1078	480.08		73	100t以内工程驳船	艘班	1874	318.96	
50	4000L以内沥青洒布车	台班	1193	507.57		74	200t以内工程驳船	艘班	1876	465.32	
51	电动混凝土真空吸水机组	台班	1239	104.68		75	小型机具使用费	元	1998	1.00	
52	电动混凝土切缝机	台班	1245	166.70		76	定额基价	元	1999	1.00	
53	机动破碎机	台班	1256	145.14							
54	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	1272	139.88							
55	8t以内载货汽车	台班	1375	494.08							
56	15t以内载货汽车	台班	1378	787.09							
57	8t以内自卸汽车	台班	1385	570.61							
58	4000L以内洒水车	台班	1404	560.61							
59	6000L以内洒水车	台班	1405	588.83							
60	1.0t以内机动翻斗车	台班	1408	152.17							
61	15t以内履带式起重机	台班	1432	665.61							
62	5t以内汽车式起重机	台班	1449	463.64							
63	12t以内汽车式起重机	台班	1451	801.86							
64	20t汽车式起重机	台班	1453	1160.52							
65	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	1500	143.99							
66	300kN以内振动打拔桩锤	台班	1581	459.98							
67	600kN以内振动打拔桩锤	台班	1583	743.67							
68	1500mm以内回旋钻机	台班	1600	1431.30							
69	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	1624	81.66							
70	32kV·A交流电弧焊机	台班	1726	166.92							
71	88kW以内内燃拖轮	台班	1852	1097.60							
72	221kW以内内燃拖轮	台班	1855	1821.73							

编制: admin(广东凯信工程造价咨询有限公司)

复核:



工程造价咨询企业

甲级资质证书

企业名称：

广东凯信工程造价咨询有限公司

证书编号：

甲141144002106

有效期：自

2014年10月10日

至

2017年10月31日

发证机关：



2014

年10月

16 日