



搭设支架措施示意图
(横 向)

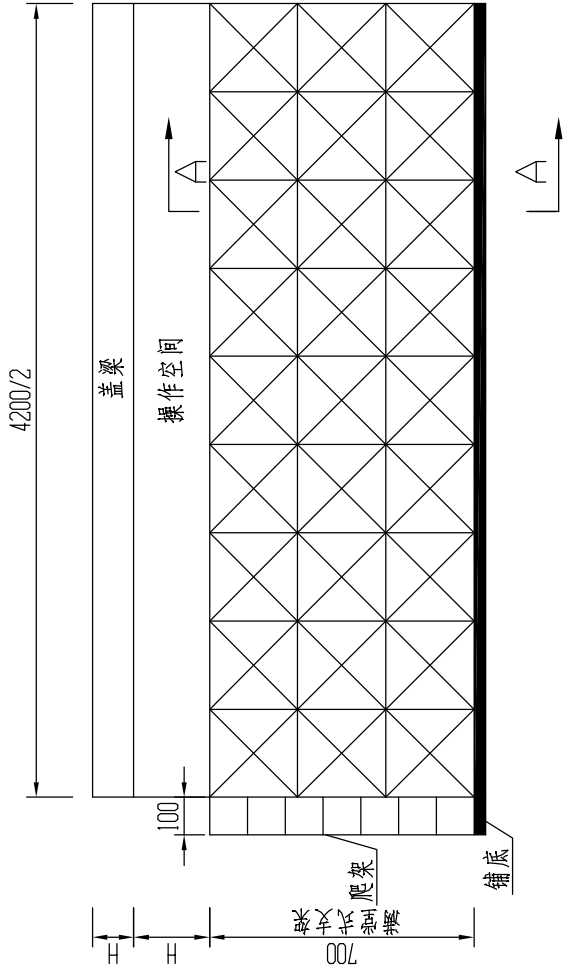

A-A
(纵 向)

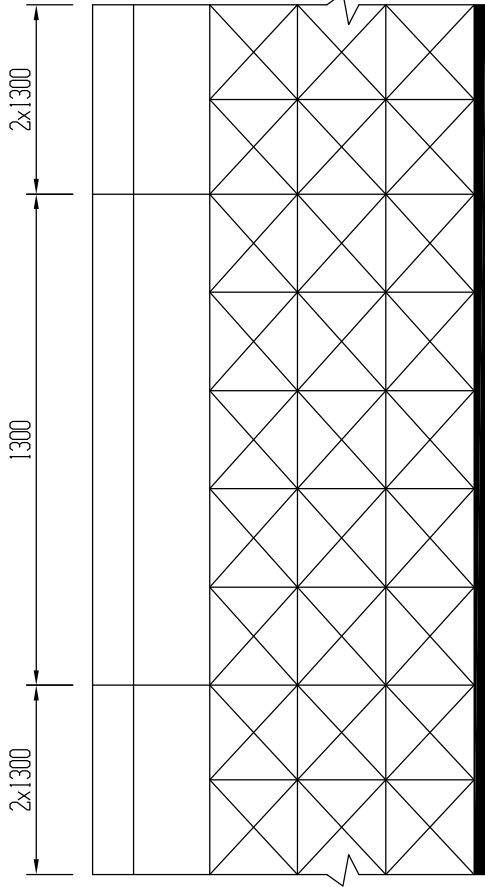

工程数量表

序号	项目	单位	数量
1	钢支架(宽42米)	m ² 立面积	406
2	爬架(均高7米)	m ²	7
3	工作平台木板数量	m ² /m ³	483/14.49
4	防护网	m ²	406

附注：

- 1.本图标注均以厘米为单位。
- 2.本图仅为施工措施及措施费编制依据，实际施工所采用的施工方案应经监理单位审批后方可实施。