


植埋螺杆大样

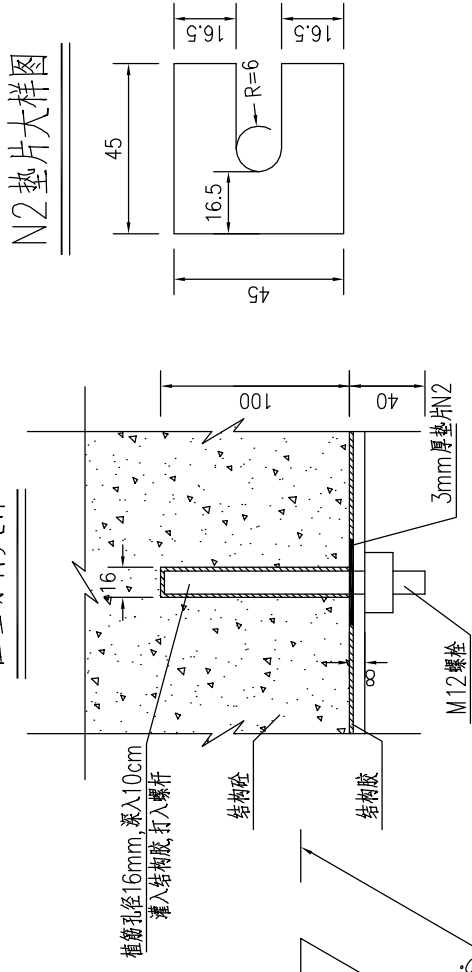

## N2垫片大样图

# 工程数量表

材料	编号	规格 (mm)	数量	面积 (m <sup>2</sup> )	体积 (m <sup>3</sup> )	重量 (kg)	合计 (kg)
Q345E	M1	200×25×7400	1 × 31	45.9	0.367	2881.3	2908
钢板	配	45×25×45	12 × 31	1.13	0.003	26.6	
■12高螺旋校 (套)			558				

附注：

- 1、本图标注尺寸除注明外，余均以厘米为单位。
- 2、采用Q345B钢板，厚度采用8毫米。
- 3、钢板用M2螺栓固定，粘贴钢板前应先探明受力钢筋位置，若螺栓与板底主筋冲突时，应适当调整螺栓的位置，钢板开孔应与螺栓位置一致。
- 4、施工顺序：
  - a、裂缝封闭或灌注；
  - b、钢板外表面防锈处理；
  - c、钢板工地现场对接焊
  - d、清洗并平整盖梁表面，植入螺栓；
  - e、打磨粘合面的钢板化兰表层；
  - f、安装并固定加强钢板（调好灌浆间隙）；
  - g、用修补胶封边；
  - h、压入粘剂剂、凝固；
  - i、钢板表面防腐涂装。
- 5、对外露钢板条进行防腐处理。详见设计说明。
- 6、图中未尽事宜详见设计说明和相关规定。
- 7、本图适用于第2跨左侧板底。