

汕头市潮阳区贵屿镇
2016 年度高标准基本农田建设项目
可行性研究设计报告

建设单位（公章）：汕头市潮阳区贵屿镇人民政府

编制单位（公章）：河南省豫北水利勘测设计院有限公司

编制日期：2017 年 12 月

企业名称变更核准通知书

(安)名称变核内字[2017]第81号

安阳市工商局殷都分局 工商行政管理局:

你局送审的河南省豫北水利勘测设计院企业

名称变更登记材料收悉。经审查,核准该企业名称变更为:

河南省豫北水利勘测设计院有限公司

(行业: 科学研究和技术服务业 代码: M)。

申请的经营范围:

许可经营项目:

一般经营项目: 水利工程设计、水力发电工程设计、建筑工程设计、工程勘察、工程咨询、水资源论证、水土保持方案编制、工程监理、地基与基础工程施工、水工建筑物基础处理工程施工、工程建设项目招标代理。(以上项目凭有效资质证经营,未取得前不得经营)*

同时核准以该企业为核心企业组建的企业集团名称为:

企业集团名称

以上名称在企业登记机关核准变更登记,换发营业执照后生效。



注:

- 1、名称变更核准的有效期限为6个月,有效期限,核准的名称自动失效。
- 2、企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目,未能提交审批文件的,登记机关不得以本通知书的企业名称登记。
- 3、企业变更登记时,登记机关应当将本通知书存入企业档案。
- 4、企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立(变更)登记之日起30日内,将加盖登记机关印章的《企业名称变更核准登记回执》及该企业营业执照复印件报送企业名称核准机关备案。企业应当在企业变更登记之日起30日内将加盖公章。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410505417346568W

(1-15)

名称 河南省豫北水利勘测设计院有限公司
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所 河南省安阳市殷都区安钢大道东段159号
法定代表人 冯玉宝
注册资本 陆仟零叁拾玖万圆整
成立日期 1996年12月16日
营业期限 长期
经营范围

(一) 工程技术服务领域: 包括: 水利水电工程: 水库、河道、引调水、水力发电、城市防洪、灌溉排涝、水土保持、水文水资源、水利风景区、生态水系水环境工程等; 建筑工程: 工业建筑工程、民用建筑工程等; 市政工程: 给水工程、排水工程、道路、桥梁、环境卫生、园林景观工程等。以上工程的规划、咨询、勘察、测量、设计、项目管理、工程和材料检(监)测、施工图审查等技术服务。(二) 项目投资领域: 新型城镇化建设: 建设项目投资; 高新技术投资; 经济技术合作。(三) 工程总承包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

每年1月1日至6月30日
应当年报并公示



登记机关



2018年09月20日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haaiic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

项目建设单位：汕头市潮阳区贵屿镇人民政府

项目编制单位：河南省豫北水利勘测设计院有限公司

编制单位地址：汕头市龙湖区韩江路 23 号嘉福大厦 A 区 14 楼

编制单位法人：冯玉宝

项目联系人：蔡偲吉

电话：0754-86866166

	
工程咨询单位资格证书	
单位名称：河南省豫北水利勘测设计院	资格等级：甲级
专 业 水利工程	服务范围 规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计*、招标代理*
以上各专业均涵盖了本专业相应的节能减排和环境治理内容。取得编制项目可行性研究报告、项目申请报告资格的单位，具备编制固定资产投资节能评估文件的能力；取得评估咨询资格的单位，具备对固定资产投资节能评估文件进行评审的能力。	
证书编号：工咨甲 12020090005	
证书有效期：至 2021 年 08 月 14 日	
带*部分，以国务院有关主管部门颁发的资质证书为准	
2016 年 08 月 15 日	
中华人民共和国国家发展和改革委员会制	

项目名称：汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目




项目建设单位：汕头市潮阳区贵屿镇人民政府

项目编制单位：河南省豫北水利勘测设计院有限公司

项目咨询资质：工咨甲 12020090005

项目负责人：蔡偲吉

参加设计人员名单

分工	姓名	资格证编号	亲笔签名
核定	苏静文	B09150900101	
审查			
审核	高艳梅	粤中职证字第 1300102180644 号	
校核	丁玉娜	粤中职证字 1605003000008 号	
编写	蔡偲吉	粤中职证字第 1300102180639 号	
参加人员	黄润泽曲宗辉		

工程特性表

名称	单位	数值	备注
一、项目概况			主要建设地点为潮阳区贵屿镇的山前、佳安、华美、后望、新厝、仙马、仙彭、玉窖、湄洲、凤港、龙港、南安、石夹、西美、浮山、华东、坑仔、山联、联堤、北林、后望、凤新、泗美、渡头等十四个行政村以及西美新寨村、北林北兜村等两个自然村。
1.项目名称		汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目	
2.建设规模	hm	666.67	10000 亩
3.项目投资规模	万元	1565.81	省每亩补贴 1500 元,市每亩补贴 66 元,合计每亩 1566 元
3.1 财政投资	万元	1566	
3.2 其他投资	万元	0	
4.建设年限	月	4	2018 年 3 月初至 2018 年 6 月底
二、灌溉与排水工程			
1、输水工程			
（1）明渠			
农渠	m	11805	合计 37 条,矩形砖砌结构
2、排水工程			
（1）明沟排水			
整修灌排两用渠	m	4069	合计 7 条,矩形砖砌结构/C25 钢筋砼结构
3、渠系建筑物			
新建水闸	座	2	钢筋砼结构
新建过路涵	座	18	预制钢筋砼圆管
整修 过路涵	座	37	预制钢筋砼圆管
4、泵站及输配电工程			
新建泵站	座	1	钢筋砼结构
三、田间道路工程			
整修田间道路	m	6621	合计 11 条,泥结碎石路面厚 150mm
四、农田防护及生态保持工程			
1、护岸工程			
（1）新建护岸-1	m	214	块石砼结构, H=2.5m
五、其他工程			
1、农桥工程			
(1)人行便桥	座	83	钢筋砼结构
2、其他配套工程			
(1)标志牌	座	26	

目 录

1 项目简介	1
1.1 项目范围	2
1.2 项目规模	4
1.3 项目工期	4
1.4 项目目标	4
2 报告编制依据	6
3 项目区概况	8
3.1 地理位置	8
3.2 地形、地貌	9
3.3 气候、水文	9
3.4 植被	9
3.5 土壤	9
3.6 自然灾害	9
3.7 水资源	10
3.8 土地利用现状	10
3.9 基础设施状况	15
3.9.1 灌溉与排水设施状况	15
3.9.2 交通设施状况	15
3.9.3 电力设施状况	15
3.10 土地权属现状	15
4 项目分析	16
4.1 项目的合法性分析	16
4.1.1 项目的合法性	16

4.1.2 土地利用总体规划对项目的要求16

4.1.3 其他法律、法规对项目的要求16

4.2 项目区耕地面积变化分析16

4.3 项目区土地利用限制因素分析17

4.4 公众参与分析18

4.4.1 可行性研究阶段公众参与情况18

4.4.2 公众对项目的主要意见19

4.4.2 项目申报公众参与方案19

5 项目规划方案及建设内容21

5.1 项目规划方案21

5.1.1 土地平整工程规划21

5.1.2 灌溉与排水工程规划21

5.1.2.3 排水工程规划23

5.1.3 田间道路工程规划24

5.1.4 农田防护与生态环境保持工程规划25

5.1.5 其他工程规划25

5.2 项目主要工程内容26

5.2.1 灌溉与排水工程设计26

5.2.2 田间道路工程设计29

5.2.3 农田防护与生态环境保持工程设计30

5.2.3.1 护岸工程设计31

5.2.4 其他工程设计32

5.2.4.1 农桥工程规划32

5.3 项目工程进度计划	34
6 投资估算	37
6.1 估算编制依据	37
6.1.1 材料价格及人工单价依据	37
6.1.2 费用构成及计算标准	39
6.2 主要工程量计算及确定说明	40
6.3 投资估算	41
6.4 资金筹措及分年度投资计划	41
7 项目组织实施管理	43
7.1 组织领导机构设置	43
7.2 工程建设管理	44
7.2.1 制定相关制度	44
7.2.2 制定“三控”及措施	45
7.2.3 工程后期管护	51
7.3 资金使用管理	53
8 效益分析	54
8.1 社会效益	54
8.2 生态效益	55
8.3 经济效益	55
9 结论与建议	57
9.1 可行性研究结论	57
9.2 问题与建议	57
10 附件	58

1 项目简介

实施高标准基本农田建设示范工程项目，是提高农业综合生产能力、保障国家粮食安全的物质基础，是打造粮食核心产区、发展现代农业、建设社会主义新农村的现实要求，是公共财政支持“三农”工作的重要战略举措，是进一步提升农业综合开发水平和创新开发体制机制的客观需要，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

2016 年作为“十三五规划”的开局之年，也是承上启下、统筹谋划“十三五”期间潮阳区高标准基本农田建设工作的关键之年。为切实做好汕头市下达给潮阳区 2016 年度高标准基本农田建设任务，认真贯彻落实国家和省关于加快农村土地整理复垦、大规模建设高标准基本农田的决策部署，以农村土地整治为平台，以《广东省土地整治规划（2011 年-2020 年）》、《广东省高标准基本农田建设实施方案》为依据，为确保潮阳区在总结近年来高标准基本农田建设经验的基础上，圆满完成汕头市潮阳区 2016 年度下达的建设任务，切实提升耕地质量和促进耕地保护，以农村土地整治为平台，在全面总结近年来高标准基本农田建设经验的基础上，按照先易后难，分类实施的原则，综合考虑建设条件和资金保障能力等因素来开展潮阳区 2016 年度高标准基本农田建设项目。

根据《汕头市潮阳区高标准基本农田建设2016年度实施方案》，汕头市下达潮阳区2016 年高标准基本农田建设任务为12300亩。根据全区高标准基本农田建设潜力和区域分布分析，按照“相对集中，连片推进”的原则，综合考虑基本农田连片程度、地方财力等因素，并结合基层高标准农田建设的积极性，将全区2016年度10000亩高标准基本农田建设任务分解落实到贵屿镇。主要建设地点为潮阳区贵屿镇的山前、佳安、华美、后望、新厝、仙马、仙彭、玉窖、湄洲、凤港、龙港、南安、石夹、西美、浮山、华东、坑仔、山联、联堤、北林、后望、凤新、泗美、渡头等十四个行政村以及西美新寨村、北林北兜村等两个自然村。

2017 年 11 月贵屿镇人民政府委托我公司进行本项目的可行性研究工作，接到委托后我公司立即组织项目设计小组进行现场踏勘，对项目区群众进行走访。积极组织召开项目建设方案会议，征求村民意见。项目设计小组根据现场踏勘情况及村民意见进行设计，并编写《汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目可行性研究报告》。

1.1 项目范围

根据《汕头市潮阳区高标准基本农田建设 2016 年度实施方案》贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目主要建设地点为潮阳区贵屿镇的山前、佳安、华美、后望、新厝、仙马、仙彭、玉窖、湄洲、凤港、龙港、南安、石夹、西美、浮山、华东、坑仔、山联、联堤、北林、后望、凤新、泗美、渡头等十四个行政村以及西美新寨村、北林北兜村等两个自然村。

潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目统计表

行政村名	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	备注
一、灌溉与排水工程					
1、输水工程					
西美村新寨	整修农渠 IV-1	m	172	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
	整修农渠 IV-2	m	321	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
浮山村	整修农渠 IV-3	m	556	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
坑仔村	整修农渠 IV-4	m	318	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
	整修农渠 IV-5	m	318	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
山前村	整修农渠 IV-6	m	411	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
	整修农渠 IV-7	m	400	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
联堤村	整修农渠 IV-8	m	243	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
	整修农渠 IV-9	m	664	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
林兜村	整修农渠 IV-10	m	239	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
	整修农渠 IV-11	m	296	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
	整修农渠 IV-34	m	143	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
	整修农渠 IV-35	m	91	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
佳安村	整修农渠 IV-12	m	120	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
	整修农渠 IV-13	m	376	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
华美村	整修农渠 IV-14	m	365	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
	整修农渠 IV-15	m	365	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
	整修农渠 IV-16	m	365	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
	整修农渠 IV-17	m	335	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
	整修农渠 IV-18	m	335	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
	整修农渠 IV-19	m	335	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
后望村	整修农渠 IV-20	m	234	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
	整修农渠 IV-21	m	183	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
	整修农渠 IV-22	m	266	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
新厝村	整修农渠 IV-23	m	277	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
	整修农渠 IV-24	m	418	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
仙马村	整修农渠 IV-25	m	162	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
仙彭村	整修农渠 IV-26	m	156	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
	整修农渠 IV-27	m	36	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
	整修农渠 IV-28	m	281	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
玉窖村	整修农渠 IV-29	m	625	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
湄洲村	整修农渠 IV-36	m	560	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	
	整修农渠 IV-30	m	194	砖墙结构, 1.0m×0.8m(宽×高)	

凤港村	整修农渠 IV-31	m	200	砖墙结构, 1.0m×0.8m(宽×高)	
	整修农渠 IV-32	m	453	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	
	整修农渠 IV-37	m	592	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
新乡村	整修农渠 IV-33	m	400	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	
合计		m	11805		
2、排水工程					
湄洲村	整修灌排两用渠-1	m	664	砖墙结构, 1.5m×1.0m(宽×高)	
龙港村	整修灌排两用渠-2	m	1141	砖墙结构, 1.5m×1.0m(宽×高)	
渡头村	整修灌排两用渠-3	m	487	砖墙结构, 1.5m×1.0m(宽×高)	
	整修灌排两用渠-5	m	486	钢筋砼结构, 2.0m×1.7m(宽×高)	
	整修灌排两用渠-7	m	468	钢筋砼结构, 1.5m×1.2m(宽×高)	
西美村	整修灌排两用渠-4	m	565	钢筋砼结构, 1.3m×1.3m(宽×高)	
坑仔村	整修灌排两用渠-6	m	258	C25 块石砼结构, 3.0m×2.0m(宽×高)	
合计		m	4069		
2、渠系建筑物					
南安村	新建水闸-1	座	1	钢筋砼结构	
南安村	新建水闸-2	座	1	钢筋砼结构	
3、泵站及输配电工程					
山联村	新建泵站-1	座	1	钢筋砼结构	
二、田间道路工程					
坑仔村	整修田间路-1	m	318	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 4.0m	
山联村	整修田间路-2	m	544	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 3.5m	
联堤村	整修田间路-3	m	664	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 3.0m	
北林村	整修田间路-4	m	2947	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 3.0m	
后望村	整修田间路-5	m	241	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 4.0m	
凤新村	整修田间路-6	m	435	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 4.0m	
泗美村	整修田间路-7	m	243	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 4.0m	
仙马村	整修田间路-8	m	421	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 4.0m	
华东村	整修田间路-9	m	128	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 5.0m	
坑仔村	整修田间路-10	m	340	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 3.0m	
	整修田间路-11	m	340	泥结碎石路面厚 150mm, 宽 3.0m	
合计		m	6621		
三、农田防护及生态保持工程					
石夹村	新建护岸-1	m	214	C25 块石砼结构, 2.5m(高)	
四、其他工程					
2、临时建筑物					
湄洲村	临时围堰-1	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-1
龙港村	临时围堰-2	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-2
渡头村	临时围堰-3	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-3
西美村	临时围堰-4	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-4
渡头村	临时围堰-5	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-5
坑仔村	临时围堰-6	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-6
渡头村	临时围堰-7	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-7
南安村	临时围堰-8	座	2	砂土围堰	新建水闸-1
南安村	临时围堰-9	座	2	砂土围堰	新建水闸-2
石夹村	临时围堰-10	座	2	砂土围堰	新建护岸-1
合计		座	20		
湄洲村	新建板桥-1	座	13	钢筋砼结构 1.5*0.5*0.15	整修灌排两用渠-1

龙港村	新建板桥-2	座	23	钢筋砼结构 1.5*0.5*0.15	整修灌排两用渠-2
渡头村	新建板桥-3	座	10	钢筋砼结构 1.5*0.5*0.15	整修灌排两用渠-3
西美村	新建板桥-4	座	11	钢筋砼结构 1.3*0.5*0.15	整修灌排两用渠-4
渡头村	新建板桥-5	座	10	钢筋砼结构 1.7*1.0*0.2	整修灌排两用渠-5
坑仔村	新建板桥-6	座	7	钢筋砼结构 3.0*1.5*0.3	整修灌排两用渠-6
渡头村	新建板桥-7	座	9	钢筋砼结构 1.5*0.5*0.15	整修灌排两用渠-7
合计		座	83		
新建/整修过路涵 1~32		座	32	预制 ϕ 500 钢筋砼圆管	
新建/整修过路涵 33~49		座	17	预制 ϕ 500 钢筋砼圆管	
新建/整修过路涵 50~55		座	6	预制 ϕ 800 钢筋砼圆管	
合计		座	55		

1.2 项目规模

计划建设项目总规模为 10000 亩。根据潮阳区 2016 年确定的相关政策，高标准基本农田建设的补助资金为 1566 元/亩，省补助资金每亩 1500 元，市补助资金每亩 66 元。省财政补助的每亩 1500 元将依据广东省财政厅、国土资源厅、农业厅《关于印发<广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程(暂行)>的通知》（粤财农〔2012〕490 号）文规定、汕头市财政局文件汕市财综【2016】41 号文<关于下达 2016 年度高标准基本农田建设项目省级补助资金及工作经费的通知>。市补助资金每亩 66 元根据汕头市财政局文件汕市财综【2016】42 号文<关于下达 2016 年度高标准基本农田建设项目市级补助资金及工作经费的通知>。

1.3 项目工期

根据项目区的施工条件，计划项目建设工期为 4 个月，即本项目施工期安排在 2018 年 3 月初至 2018 年 6 月底。项目区所在乡镇、村委应积极配合与项目相关的工作，保证项目建设顺利实施。

1.4 项目目标

项目设计要达到的总体目标为：提高基础设施配套程度，改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务，促进高标准基本农田持续利用。

具体目标为：

a) 优化土地利用结构与布局，实现集中连片，发挥规模效益。

- b) 提高高标准基本农田面积比重，提高耕地质量和等别。
- c) 完善田间基础设施，稳步提高粮食综合生产能力。
- d) 加强生态环境建设，发挥生产、生态、景观的综合功能，促进高标准基本农田的持续利

2 报告编制依据

本次项目设计所依据的主要法律法规、相关政策；高标准基本农田建设行业技术标准、规程和规范；相关技术标准、规程和规范主要有：

a) 法律法规、相关政策

- (1) 《中华人民共和国水法》
- (2) 《中华人民共和国水土保持法》
- (3) 《关于进一步做好基本农田保护有关工作的意见》（国土资发〔2005〕196号）；
- (4) 《财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）
- (5) 《国土资源部、财政部关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（国土资发〔2012〕63号）；
- (6) 《国土资源部关于加强农村土地整治权属管理的通知》（国土资发〔2012〕99号）；
- (7) 《财政部国土资源部关于印发<新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法>的通知》（财建〔2012〕151号）；
- (8) 《广东省人民政府办公厅转发<省国土资源厅财政厅农业厅广东省高标准基本农田建设实施方案>的通知》（粤府办〔2012〕75号）；
- (9) 《广东省市、县（市、区）高标准基本农田建设年度实施方案编制要点》（粤国土资耕保发〔2012〕165号）；
- (10) 土地调查、土地确权，土地登记、信息系统建设、土地开发整理等技术标准、规范与有关规定等。

b) 高标准基本农田建设行业技术标准、规程和规范

- (1) 《广东省高标准基本农田建设规范》

(2) 《广东省高标准基本农田建设项目测绘技术规范》

(3) 《广东省高标准基本农田建设设计编制规程》

(4) 《高标准基本农田建设标准》 TD/T1033-2012 等

c) 相关技术标准、规程和规范

(1) 《水土保持综合治理技术规范》 GB/T 16453-2008

(2) 《土地利用现状分类》 GB/T 21010-2007

(3) 《公路工程技术标准》 JTGB01-2003

(4) 《灌溉与排水工程设计规范》 GB 50288-99

(6) 《广东省一年三熟灌溉定额》(广东省水利水电科学研究所编)

(7) 《水工挡土墙设计规范》 SL 379-2007

(8) 《砌体结构设计规范》 GB50003-2011

(9) 《农用地分等规程》 TD/T 1004-2003

(10) 《农用地定级规程》 TD/T 1005-2003

(11) 《土地开发整理规划编制规程》 TD/T 1011-2000

(12) 《土地开发整理项目规划设计规范》 TD/T 1012-2000

(13) 《水利水电工程制图标准基础制图》 SL73.1-2013

(14) 《广东省用水定额》 (DB44T1461-2014) 等

3 项目区概况

3.1 地理位置

广东省汕头市潮阳区位于广东省东南部，濒临南海，因地处海北而称潮阳。

贵屿镇地处广东省汕头市潮阳区西部，东与谷饶镇、铜孟镇接壤，西与普宁市交界，北与金灶镇隔小北山相邻，南临练江与潮南区陈店镇、司马浦镇相望，地处潮阳、潮南、普宁三地交界。地理坐标为东经 116 度 20 分，北纬 23 度 19 分，镇域面积 52 平方公里，其中耕地 3.15 万亩。辖 8 个社区和 19 个村。



图 3-1 项目镇地理位置图

项目区位于贵屿镇的山前、佳安、华美、后望、新厝、仙马、仙彭、玉窖、湄洲、凤港、龙港、南安、石夹、西美、浮山、华东、坑仔、山联、联堤、北林、后望、凤新、泗美、渡头等十四个行政村以及西美新寨村、北林北兜村等两个自然村。

3.2 地形、地貌

贵屿镇北靠小北山，南濒练江，地势自西北向东南倾斜，属小部分丘陵大部分平原地带。

3.3 气候、水文

潮阳区地处北回归线北侧，南临海洋，属亚热带海洋性季风气候区，四季温暖，雨量充沛，日照充足，无霜期长，季风明显。县城累年平均气温 21.6℃，1 月份平均气温 13.7℃，7 月份平均气温 28.2℃，极端最低气温 0.5℃，极端最高气温 39.0℃。年平均降雨量 1529.4 毫米，日照 2143.9 小时，无霜期 349 天。依气候学的计算标准，平均气温小于 10℃为冬季，10~20℃为春秋两季，大于 22℃为夏季的标准划分，全县无冬季，春秋两季占半年，夏季占半年。

项目区贵屿镇属亚热带海洋性气候，年平均温度在 20.5° C—22.4° C 之间，常年雨量充沛、气候温和，极宜农作物生长，四季菜蔬充盈、瓜果飘香、稻谷丰盈，是饶平北部粮仓。

3.4 植被

境内植被主要是乔木、灌木混交，又有针叶林、阔叶林。植物有农作物 100 多种，其中果类以西胪乌酥杨梅、金玉三捻橄榄、谷饶狮头油甘最为闻名，另外潮阳姜薯也是潮阳特产；家养动物近 20 种，常见野生动物有 60 多种。海淡鱼类约 220 种，其中主要经济鱼类多达 100 种。

3.5 土壤

项目区耕地大多属于淤泥质土，表土层有机质含量不高，肥力中等，土层比较松散。

3.6 自然灾害

潮阳区较常见的灾害主要有台风、“龙舟水”、干旱，低温阴雨、寒露风、低温霜冻等。2001 年“优特台风”、2006 年“碧利斯”和“格美”台风、2008 年“7.8”洪灾，均给项目区造成较大的灾害。

3.7 水资源

贵屿水旧名桂江。发源于小北山普宁市南径蛇仔陵，由西而东至龙门村东侧转南至潮阳区境华美社区附近，汇合区境另一支流蟹窑水(发源于大尖山南坡，东南流经浮山、山力埔折西南经南阳至军寮)，南抵贵屿玉窖出练江。流程 17.4 公里，流域面积 45.0 平方公里。为练江潮阳境内主要支流之一。

蟹窑水库始建于 1953 年 11 月，历时 4 个月完工，是贵屿镇唯一的水库，位于贵屿镇南阳乡，集雨面积 7.9 平方公里，最大坝高 23.7 米，总库容 658.0 万立方米。蟹窑水库

3.8 土地利用现状

a)项目区内土地利用基本情况、各地类面积、项目地类汇总，详见表 3-1、表 3-2。

表 3-1 高标准基本农田建设项目地类统计表

填报单位（公章）：河南省豫北水利勘测设计院有限公司										
项目名称：汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目										
所属行政村	图斑号	地类号	小计	图斑地类面积（亩）						基本农田面积（亩）
				耕地	园地	林地	耕地	水域及水利设施用地	其他土地	
北林村	41	011	579.68	579.68						579.68
渡头村	0052	011	78.609	78.609						78.609
	0047	011	56.133	56.133						56.133
	0053	011	244.892	244.892						244.892
	0056	011	64.846	64.846						64.846
	0057	011	118.435	118.435						118.435
	0054	011	41.233	41.233						41.233
	0040	011	57.169	57.169						57.169
	0042	011	38.232	38.232						38.232
	0041	011	362.316	362.316						362.316
凤港村	81	011	298.838	298.838						298.838
凤新村	16	011	118.073	118.073						118.073
	60	011	78.182	78.182						78.182
浮山村	9	114K	3.208					3.208		3.208
	68	013	345.8				345.8			345.8
	14	114 K	30.863					30.863		30.863
新厝村	3	011	190.523							190.523
	15	011	46.518	46.518						46.518
	20	011	31.252	31.252						31.252
	15	011	12.155	12.155						12.155
	9	011	11.804	11.804						11.804

玉窖村	17	011	19.888	19.888						19.888
	17	011	2.384	2.384						2.384
	9	011	132.313	132.313						132.313
	2	011	5.868	5.868						5.868
后望村	41	011	56.524	56.524						56.524
	7	011	82.029	82.029						82.029
	32	011	153.163	153.163						153.163
	41	011	50.375	50.375						50.375
	41	011	2.967	2.967						2.967
	1	011	89.67	89.67						89.67
	1	011	1.705	1.705						1.705
华里东村	10	011	51.741	51.741						51.741
华美村	87	011	249.322	249.322						249.322
	96	021	35.59		35.59					35.59
	203	011	411.634	411.634						411.634
	2064	011	34.345	34.345						34.345
佳安村	2	011	305.373	305.373						305.373
坑仔村	20	011	6.373	6.373						6.373
	13	114K	12.093					12.093		12.093
	17	011	184.117	184.117						184.117
	22	011	189.404	189.404						189.404
	14	011	2.405	2.405						2.405
	14	011	0.092	0.092						0.092
	57	011	0.186	0.186						0.186
	57	011	191.344	191.344						191.344
联堤村	4	114K	42.97					42.97		42.97
	0238	011	92.109							92.109
	187	011	161.362							161.362
	203	011	172.176							172.176
联堤村	126	011	9.463							9.463
龙港村	0048	011	7.378	7.378						7.378
	0047	011	1.508	1.508						1.508
	0046	011	548.926	548.926						548.926
湄洲村	8	011	32.336	32.336						32.336
	15	011	128.768	128.768						128.768
	8	011	215.661	215.661						215.661
南安村	31	011	0.76	0.76						0.76
	31	011	50.017	50.017						50.017
	34	011	20.831	20.831						20.831
	0048	011	448.788	448.788						448.788
	31	114K	82.492					82.492		82.492
	26	114K	25.949					25.949		25.949

山联村	0074	011	181.233	181.233						181.233
	51	011	89.898	89.898						89.898
山前村	24	114K	54.828					54.828		54.828
	23	011	8.813	8.813						8.813
	44	011	48.033	48.033						48.033
	52	011	447.181	447.181						447.181
石夹村	27	011	172.494	172.494						172.494
	13	011	21.262	21.262						21.262
泗美村	42	011	23.411	23.411						23.411
	42	011	64.423	64.423						64.423
西美村	0129	011	36.742	36.742						36.742
	34	114K	6.803					6.803		6.803
	0129	011	120.89	120.89						120.89
	29	114K	14.102					14.102		14.102
	0129	011	55.567	55.567						55.567
	0123	114K	39.435					39.435		39.435
	0126	011	10.547	10.547						10.547
	0127	011	97.117	97.117						97.117
	0129	011	53.954	53.954						53.954
	0129	011	40.824	40.824						40.824
	0129	011	178.586	178.586						178.586
	0124	011	59.598	59.598						59.598
	0124	011	4.089	4.089						4.089
	24	114K	8.423					8.423		8.423
	24	114K	0.004					0.004		0.004
仙马村	82	011	123.717	123.717						123.717
	14	011	23.737	23.737						23.737
	106	011	112.429	112.429						112.429
	1	011	81.94	81.94						81.94
仙彭村	6	011	146.648	146.648						146.648
	0026	011	84.433	84.433						84.433
新乡村	21	011	79.029	79.029						79.029
	10	011	30.537	30.537						30.537
	10	011	3.889	3.889						3.889
合计 (亩)			9640.91	8938.39	35.59		388.77	278.20		9640.91

表 3-2 高标准基本农田建设项目地类汇总表

填报单位(公章):河南省豫北水利勘测设计院有限公司								
项目名称: 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目								
土地 权属 单位	合计	图斑地类面积 (亩)						基本农田 面积 (亩)
		耕地	园地	林地	耕地	水域及 水利设 施用地	其他 土地	
北林村	579.682	579.682						579.682
渡头村	1058.847	1058.847						1058.847
凤港村	298.838	298.838						298.838
凤新村	118.073	118.073						118.073
浮山村	458.013	78.182			345.76	34.071		458.013
新厝村	190.523	190.523						190.523
玉窖村	262.182	262.182						262.182
后望村	436.432	436.432						436.432
华里东村	51.741	51.741						51.741
华美村	730.893	695.301	35.592					730.893
佳安村	305.373	305.373						305.373
坑仔村	628.984	573.92			42.971	12.093		628.984
联堤村	435.291	435.291						435.291
龙港村	557.813	557.813						557.813
湄洲村	376.766	376.766						376.766
南安村	520.395	520.395						520.395
山联村	377.572	269.131				108.44		377.572
山前村	558.855	504.026				54.828		558.855
石夹村	193.757	193.757						193.757
泗美村	87.834	87.834						87.834
西美村	726.69	657.923				68.767		726.69
仙马村	341.823	341.823						341.823
仙彭村	231.081	231.081						231.081
新乡村	113.455	113.455						113.455
合计 (亩)	9640.91	8938.39	35.592		388.77	278.20		9640.91

b)项目区土地利用现状分析

项目区建设规模 10000 亩，基本农田总面积 9640.91 亩，基本农田类型为水田、园地和坑塘；其中水田面积为 8938.39 亩，园地面积为 35.592 亩，耕地面积为 388.77 亩，坑塘面积为 278.20 亩。

项目区基本农田保护区面积为 9640.91 亩，占项目建设规模的 96.41%，满足《广东省高标准基本农田建设项目和资金管理暂行办法》第十条建设项目申报条件中第（三）条“项目区以基本农田保护区为主，项目建设规模原则上要在 1000 亩以上。其中，基本农田保护区面积应不低于项目建设规模的 85%的规定。

表 3-3 汕头市潮阳区 2016 年度高标准基本农田建设三种建设类型情况表

单位：亩

序号	镇级	年度建设计划	三种建设类型的面积		
			基本具备高标准条件 (15 等-12 等)	稍加改造 (11 等-10 等)	需要全面整治 (9 等以下)
—	—	A	B	C	D
1	金浦街道	2300	0	0	2300
2	贵屿镇	10000	7881	2119	81
合计		12300	7881	2119	2381

注：1. 市级统计时，以县（市、区）为单位填写该表；县级统计时，以镇为单位填写该表。

2. 数据关系：A=B+C+D。

3.9 基础设施状况

3.9.1 灌溉与排水设施状况

贵屿镇镇项目区大部分田间灌溉与排水设施比较齐全，沟河密布，但部分地区现有田间灌溉以大水漫灌为主，部分灌溉渠淤积严重，部分过水涵洞过流能力较小，还有部分河道闭塞，田间灌（排）渠多为土渠，标准较低，灌溉水利用系数非常低。因此需整修灌溉渠道、排灌渠以解决村民灌溉难、排水难的问题。

3.9.2 交通设施状况

237 省道洪和公路穿过贵屿镇北部，县道草南路、陈贵路、谷贵路在镇境交汇，汕湛高速、揭惠高速过境，均设有出入口，揭惠高速还设有贵屿服务区，交通较为便利。

3.9.3 电力设施状况

贵屿镇电力设施比较齐全，电力供应充足。有 110 千伏变电站，输电线路遍及整个项目区，基本能满足项目农业灌溉、生产及照明等用电需求。

3.10 土地权属现状

项目区域范围内土地所有权属于项目区各相关村集体所有，使用权已承包给农户。

4 项目分析

4.1 项目的合法性分析

4.1.1 项目的合法性

《中华人民共和国土地管理法》第四十一条规定：国家鼓励土地整理。县、乡（镇）人民政府应当组织农村经济组织，按照土地利用总体规划，对田、水、路、林综合整治，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和生态环境。实施土地整理是《土地管理法》赋予地方政府和农村经济组织的重要义务和责任。本项目符合《中华人民共和国土地管理法》和《基本农田保护条例》，符合中共中央[1999]11号文件积极推进土地整理的精神。项目区是基本农田保护区，项目实施后土地利用方向与贵屿镇土地利用总体规划以及土地开发整理规划要求相一致，项目合法。

4.1.2 土地利用总体规划对项目的要求

本项目的实施符合贵屿镇土地利用总体规划，贵屿镇土地利用总体规划中所制定的耕地占补平衡、改善土地生态平衡等措施，也需要通过基本农田建设加以具体落实。

本项目对项目区内沟渠、农村道路等进行综合整治，土地整理以整修生产路、整修沟渠为主线，确保增加有效耕地面积。

4.1.3 其他法律、法规对项目的要求

贵屿镇 016 年度高标准基本农田建设项目其主要目的是增加耕地面积，提高耕地质量，以优化土地利用结构，提高土地利用率和产出率，促进土地的可持续利用，符合《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境保持法》等法律法规的要求。

4.2 项目区耕地面积变化分析

a)项目区新增耕地来源及面积

根据《潮阳区高标准基本农田建设 2016 年度实施方案》，贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设规模为 10000 亩。项目区建设范围内耕地增减主要是因为项目区建设范围内土地结

构的调整。本次高标准基本农田建设不会涉及到土地结构的调整，因为项目建设后不存在新增耕地。

b)项目区新建基础设施占用耕地数量

本次高标准基本农田建设无新建基础设施，不存在新增占用耕地。

4.3 项目区土地利用限制因素分析

目前，项目区农业和农村经济发展的制约因素主要包括以下方面：

a)自然限制因素

项目区最大限制性因素是地形和气候。

(1) 项目区属于平原区，地形相对高差较小，土质多为粉土，淤泥质土使工程施工难度大，投资高；

(2) 由于项目区地处广东省东南沿海，全年降水集中，夏季暴雨多，以及水利设施配套不齐全，导致坡面径流冲刷能力强，水土流失较大。项目区常见的自然灾害：春播期的低温阴雨，早稻抽穗扬花期的“龙舟水”，汛期的台风暴雨，晚秋季节的“寒露风”及冬季的低温冷害对农作物的种植机生长不利。

b) 农业设施限制因素

从目前农业生产状况看，制约农业生产和农村经济发展的因素有：项目区农业灌溉配套设施不够完善，现状灌溉渠道大多为土渠或已衬砌，渠道岸边杂草丛生，严重阻碍了水流，且土渠渗漏较严重，有的已衬砌的渠道建设年代已久，破损很严重，农田灌溉水利用率较低，影响了农作物的灌溉用水要求。部分基础设施出现老化现象，需要重建或整修。局部地区土地平整条田建设滞后，工程配套不完善，或配套建筑物标准低。而过去按照“先远后近、先高后低、分区轮灌”模式设计的渠系系统，在用水高峰期易导致农民抢水现象的发生。且过去的田间耕路较窄，不适应当前农机作业，影响了农业生产效率。

c)规划限制因素分析

项目区基本农田土地利用规划认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，在耕地总量动态平衡的基础上，实现合理调整原有土地利用规划，建立合理的用地结构。项目区不存在规划限制因素。

4.4 公众参与分析

公众积极参与是项目成功的重要保证。在项目的筹划、研究和决策过程中通过公众的直接参与、可使研究成果更加完善，更加符合项目区实际，使项目设计更加科学合理，措施更为得力。

本次贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目在论证过程中，得到了贵屿镇领导高度重视，同时得到国土、水利、农业等相关部门的大力支持，确保本项目决策的科学性和相关规划的协调一致性。在实地调查研究过程中，采取与水利技术人员交流、通过非正式访谈形式与各行政村书记、村干部、当地农民的交流，获得了当地有关耕作制度、耕作方式、作物产量等信息，各行政村领导、村干部对农民关心的发展问题比较敏感，而且对项目的背景较为熟悉，通过与他们的交流，获得了大量富有成效的信息，并促进他们在项目决策和实施中的合作。项目得到了农村基层组织的拥护和支持，当地农民一致认为项目的实施对改善农业生产条件、提高粮食质量，增加农民收入，改善生活、生产环境起到很大作用，并表示将积极参与，保证项目顺利实施。

通过公众参与，也让当地公众接受了有关高标准农田建设方面的科学知识、法律制度、政策方针的宣传教育，为项目的顺利实施和公众参与奠定了知识基础，将公众对所在区域可持续发展的关心落实到具体的项目决策上，包括项目实施的范围、内容、土地权属调整等各方面的决策，并提出自己的合理化建议，从而在项目实施过程中发挥积极作用。同时也感受到广大农民珍惜土地，渴望改善土地利用环境和农业生产条件的迫切心情，也体会到土地整理工作的艰辛和当地干部、农民迫切需要国家扶持本项目的强烈愿望。本次公众参与的过程，达到了预期目标和效果，对本项目经济、社会和生态效益目标的顺利实现起到积极的促进作用。

4.4.1 可行性研究阶段公众参与情况

为搞好贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目工作，贵屿镇政府高度重视，成立了贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设工作领导小组，负责对项目的可行性研究、规划设计和后期的施工，建设与管理等工作进行指导，协调和监督；实行农户走访和问卷调查，了解项目区农村社会经济状况，农业生产和市场情况以及农民对高标准农田建设的态度，听取农民对本项目建设的合理化建议以及加强农民对本项目的支持力度，为项目的顺利开展打下良好

的基础。并且将公众参与贯穿本项目始终。当地群众普遍对该项目的实施表示支持，认为项目实施后对当地的经济发展有着巨大的推动作用，实施本项目的一项利国利民的民心工程，当地农民的生活水平将得到明显提高，生活生产环境将得到明显改善。

4.4.2 公众对项目的意见

a)高标准基本农田建设项目是一项综合性的社会化工程，贵屿镇国土、农业、水利等部门在对项目区进行现场考察后，均表示了极大的关注，在技术、资料等诸多方面进行积极的配合。

b)当地农民非常支持该项目的开展，希望当地政府能实实在在的把这件事办好、办实，并希望该项目能顺利通过。

c)当地群众热切盼望将项目区建成高产、稳产田，既能增加粮食产量，又会提高农民收入。

d)当地群众希望项目区建成后加强后期的管护，不要出现建后无人管理而使项目失效的现象。

4.4.2 项目申报公众参与方案

a)项目可行性研究阶段公众参与方案

项目的设计应征求当地群众的意见，尊重当地老百姓的生活和生产习惯，认真咨询农民的投入产出情况和其他与项目建设有关的问题，待项目可行性研究编制完成后，及时告知当地领导和群众，进一步征求意见。

b)项目实施过程中公众参与方案

项目实施过程中，除工程监理以外，公众的参与也将是对高标准基本农田建设项目的监督。当地农民最了解地方实际情况，同时作为项目工程建成后的使用者更有发言权，无论对实施过程中大的工程布局，还是小的细部结构，无论是工程进度，还是工程质量都更为关注。所以在施工过程中，组织当地群众参与到项目实施过程中来也是项目建设的一项重要内容。

c)项目竣工验收阶段公众参与方案

项目竣工阶段，是对项目建设的完善、补充、经验积累的过程。工程建设是否完成规划建设任务，工程质量是否达标，群众是否满意，都是衡量建成成败的重要指标。

d)项目建成后运行管护过程中公众参与方案

通过当地农民的交流，发现他们既存在对切身利益保护的部分需要，也表现出公众实实在在的关注。

本次规划的思路是在规划布局与实际少做大的变动，或不做变动；土地权属在规划布局与实际少做大的调整，或不做调整。通过群众参与，决定了本次规划的思路。

5 项目规划方案及建设内容

5.1 项目规划方案

项目规划主要根据项目区土地利用限制因素分析，按照“缺什么，补什么”的原则，对项目区基本农田进行整体规划，通过规划设计，建成后的项目区能够实现集中连片、提高耕地质量、进一步完善田间基础设施、提高粮食综合生产能力，改善项目区生态环境等。

5.1.1 土地平整工程规划

项目区内地势平坦，现有地块多为条状，较规整；农作物主要为水稻和蔬菜等。本次项目区基本农田建设项目没有涉及到土地平整，因此不需要进行土地平整规划。

5.1.2 灌溉与排水工程规划

项目区农田排灌渠系大部分为土渠，年久失修，渠道长满杂草，且渠道渗漏、淤积较严重，以至于经常出现“旱难灌，涝难排”的现象。另外土渠渗水现象较严重，再加上渠道杂草、淤泥阻水，造成了大量的水资源流失，使排灌渠道灌水作用得不到发挥，农田用水得不到满足，延误了生产，严重阻碍了当地农业生产的发展。因此要对项目区进行灌溉与排水工程规划，改善项目区农田的灌溉条件，更好地利用水源，改善当地的生产生活用水条件。

5.1.2.1 水源工程规划

本项目区无水源规划。

5.1.2.2 输水工程规划

本次项目区高标准基本农田建设输水工程只有明渠输水，因此只进行明渠输水工程规划。

(1) 明渠布置的原则

本次高标准基本农田建设积极采纳当地村民的意愿，输水工程规划以满足村民需求，工程建设使村民切实受益为原则。

项目区输水渠道原状布置基本合理，本次设计输水工程规划为：保持原渠线不变，局部微调，保持原状渠道长度及灌溉面积。

(2) 项目区明渠输水规划

项目区明渠输水规划详见表 5-1。

表 5-1 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年高标准基本农田建设项目明渠输水工程规划表

序号	行政村名	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	用途
1	西美村新寨	整修农渠 IV-1	m	172	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
2		整修农渠 IV-2	m	321	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
3	浮山村	整修农渠 IV-3	m	556	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
4	坑仔村	整修农渠 IV-4	m	318	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
5		整修农渠 IV-5	m	318	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
6	山前村	整修农渠 IV-6	m	411	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
7		整修农渠 IV-7	m	400	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
8	联堤村	整修农渠 IV-8	m	243	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
9		整修农渠 IV-9	m	664	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
10	林兜村	整修农渠 IV-10	m	239	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
11		整修农渠 IV-11	m	296	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
12		整修农渠 IV-34	m	143	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
13		整修农渠 IV-35	m	91	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
14	佳安村	整修农渠 IV-12	m	120	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
15		整修农渠 IV-13	m	376	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
16	华美村	整修农渠 IV-14	m	365	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
17		整修农渠 IV-15	m	365	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
18		整修农渠 IV-16	m	365	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
19		整修农渠 IV-17	m	335	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
20		整修农渠 IV-18	m	335	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
21		整修农渠 IV-19	m	335	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
22		整修农渠 IV-20	m	234	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
23	后望村	整修农渠 IV-21	m	183	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
24		整修农渠 IV-22	m	266	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
25		整修农渠 IV-23	m	277	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
26	新厝村	整修农渠 IV-24	m	418	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
27	仙马村	整修农渠 IV-25	m	162	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
28	仙彭村	整修农渠 IV-26	m	156	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
29		整修农渠 IV-27	m	36	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
30		整修农渠 IV-28	m	281	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
31	玉窖村	整修农渠 IV-29	m	625	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
32	湄洲村	整修农渠 IV-36	m	560	砖墙结构, 1.0m×1.0m(宽×高)	灌溉
33	凤港村	整修农渠 IV-30	m	194	砖墙结构, 1.0m×0.8m(宽×高)	灌溉
34		整修农渠 IV-31	m	200	砖墙结构, 1.0m×0.8m(宽×高)	灌溉
35		整修农渠 IV-32	m	453	砖墙结构, 0.6m×0.6m(宽×高)	灌溉
36		整修农渠 IV-37	m	592	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉
37	新乡村	整修农渠 IV-33	m	400	砖墙结构, 0.8m×0.8m(宽×高)	灌溉

38	合计	m	11805		
----	----	---	-------	--	--

5.1.2.3 排水工程规划

a) 明沟排水工程规划

项目区明沟排水系统对项目区基本农田影响较大，明沟排水系统可以使项目区涝能排，保护项目区耕地不受淹，对于当地耕地产量及农民经济收入有较大的影响。本次排水工程规划的任务是对项目区原有灌排水系统进行整修。

项目区排灌渠原状布置基本合理，但排灌条件较差，需要进行整治。排灌渠主要负责项目区田块汛期的排涝，枯水期灌溉的任务。

项目区设计排水工程规划详见表 5-2。

表 5-2 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目明渠排水工程规划表

序号	行政村名	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	用途
1	湄洲村	整修灌排两用渠-1	m	664	砖墙结构，1.5m×1.0m(宽×高)	灌溉排水
2	龙港村	整修灌排两用渠-2	m	1141	砖墙结构，1.5m×1.0m(宽×高)	灌溉排水
3	渡头村	整修灌排两用渠-3	m	487	砖墙结构，1.5m×1.0m(宽×高)	灌溉排水
4		整修灌排两用渠-5	m	486	钢筋砼结构，2.0m×1.7m(宽×高)	灌溉排水
5		整修灌排两用渠-7	m	468	钢筋砼结构，1.5m×1.2m(宽×高)	灌溉排水
6	西美村	整修灌排两用渠-4	m	565	钢筋砼结构，1.3m×1.3m(宽×高)	灌溉排水
7	坑仔村	整修灌排两用渠-6	m	258	C25 块石砼结构，3.0m×2.0m(宽×高)	灌溉排水
8	合计		m	4069		

5.1.2.4 渠系建筑物工程规划

a) 过路涵

本次项目区高标准基本农田建设涉及的渠系建筑物工程有过路涵。

项目区现状很多渠道与机耕路正交，正交位置原涵洞有损坏或者结构尺寸不能满足过水流量要求的应该拆除重建；为方便机械化耕作，需要在排、灌渠道合适的位置设置过路涵。本次新建、整修过路涵的结构形式采用埋钢筋混凝土预制管形式，预制管上填土或路面复原。

本工程共规划整修（新建）过路涵 55，项目区渠系建筑物规划详见表 5-3。

表 5-3 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年高标准基本农田建设项目过路涵规划表

序号	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	备注
----	------	----	----	---------	----

1	新建/整修过路涵 1~32	座	32	预制Φ500 钢筋砼圆管	
2	新建/整修过路涵 33~49	座	17	预制Φ500 钢筋砼圆管	
3	新建/整修过路涵 50~55	座	6	预制Φ800 钢筋砼圆管	
4	合计	座	55		

b) 泵站及水闸工程规划

目前项目区山联村片区基本农田灌溉缺乏抽水设施。综合项目区基本农田灌溉需要，需要在临近的河道岸边新建泵房进行抽水灌溉，解决该片区农田灌溉难的问题。

项目区泵站及输配电工程规划在项目区新建 1 座提水泵站。

项目区有些干渠（支渠）同时向若干个支渠（斗渠）供水，为了方便村民灌溉农田，需要在渠道中设置小水闸，截断水流或抬高水位。

表 5-4 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年高标准基本农田建设项目过路涵规划表

序号	行政村名	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	备注
1	山联村	新建泵站-1	座	1	钢筋砼结构	
2	南安村	新建水闸-1	座	1	钢筋砼结构	
3	南安村	新建水闸-2	座	1	钢筋砼结构	
4	合计		座	3		

5.1.3 田间道路工程规划

田间道路工程规划目标：农田道路形成网络，田间道路通达度高，道路布局合理，适应耕作和田间管理要求。依据现有的交通设施，修整或补充农田机耕道路，满足区域内农民生产、生活以及农业机械作业对农田道路的要求。

田间道路工程的布局力求使居民点、生产经营中心、各轮作区和田块之间保持便捷的交通联系，力求线路笔直且往返路程最短，道路面积与路网密度达到合理的水平，确保农机具到达每一个耕作田块，促进田间生产作业效率的提高和耕作成本的降低。

田间道路工程在确定合理田间道路面积与田间道路密度情况下，应尽量减少道路占地面积，与沟渠、林带结合布置，避免或者减少道路跨越沟渠，减少桥涵闸等交叉工程，提高土地集约化利用率。

项目区范围内原田间道路和生产路合理，能满足生产要求，田间道路多泥结碎石路面，宽 3~4m，生产路宽 3m 以下，多为泥结碎石道路和土路。根据广东省高标准建设规范要

求，田间道的路面宽度宜为 3m~6m，生产路的路面宽度宜为 3m 以下，田间道路高出田面 30-50cm，生产路高出田面 30cm。田间道路通达度平原区不低于 95%，丘陵区应不低于 80%。根据此要求合理布局田间道路，对道路宽度不能满足机耕要求的加宽，对路况不良的道路整修，对通达率不能满足规范要求的新建机耕路。

本次规划田间道路工程规划为：整修田间道路 11 条。项目区生产路规划详见表 5-5。

表 5-5 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目田间道路规划表

序号	行政村名	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	用途
1	坑仔村	整修田间路-1	m	318	泥结碎石路面厚 150mm，宽 4.0m	交通运输
2	山联村	整修田间路-2	m	544	泥结碎石路面厚 150mm，宽 3.5m	交通运输
3	联堤村	整修田间路-3	m	664	泥结碎石路面厚 150mm，宽 3.0m	交通运输
4	北林村	整修田间路-4	m	2947	泥结碎石路面厚 150mm，宽 3.0m	交通运输
5	后望村	整修田间路-5	m	241	泥结碎石路面厚 150mm，宽 4.0m	交通运输
6	凤新村	整修田间路-6	m	435	泥结碎石路面厚 150mm，宽 4.0m	交通运输
7	泗美村	整修田间路-7	m	243	泥结碎石路面厚 150mm，宽 4.0m	交通运输
8	仙马村	整修田间路-8	m	421	泥结碎石路面厚 150mm，宽 4.0m	交通运输
9	华东村	整修田间路-9	m	128	泥结碎石路面厚 150mm，宽 5.0m	交通运输
10	坑仔村	整修田间路-10	m	340	泥结碎石路面厚 150mm，宽 3.0m	交通运输
11		整修田间路-11	m	340	泥结碎石路面厚 150mm，宽 3.0m	交通运输
12	合计		m	6621		

5.1.4 农田防护与生态环境保护工程规划

根据《广东省高标准基本农田建设项目设计编制规程》（试行），农田防护与生态环境保护工程规划包括：岸坡防护工程规划（护堤、护岸）、沟道治理工程规划（沟道截弯取直、清淤疏浚）。

本次工程清除整修渠道中的淤泥、杂草开挖等废弃物已列入灌溉与排水工程，因此本项目不涉及农田防护与生态环境保护工程。

5.1.5 其他工程规划

1、废弃建（构）筑物拆除及清理工程

项目区现有衬砌渠道、原涵洞有损坏或者结构尺寸不能满足过水流量要求的，需要拆除后进行整修；清淤疏浚渠道的废弃物（淤泥、杂草等）及项目区清除的草皮需要及时清理。

项目区周边有垃圾场的，可以把施工过程中产生的废弃物运至周边垃圾场或其他空地，具体位置由业主、各村和环保部门商量统一后确定。

2、其他配套工程

a)弃土

对于项目区清除的草皮，土方开挖的表层腐殖土，土方回填后多余的土方需要及时用自卸汽车将其运出。项目区周边有垃圾场的，可以把施工过程中产生的弃土等废弃物运至周边垃圾场或其他空地，本次设计土方利用率为 100%，弃土运距 3km。具体位置由业主、各村和环保部门商量统一后确定。

弃土采用机械运输，运输过程中注意环境保护，防止弃土流失到路面。

c)材料二次转运工程

由于项目区整修的渠道大部分穿过农田，基于对项目区农田的保护，施工时没有专门的施工道路，部分渠道渠段机械无法通达，因此施工时施工机械不能通达的地段，需要采用人工二次转运到施工现场。转运材料种类包括混凝土、钢筋等，转运工具可采用胶轮车等，转运距离在 150m 以内。

d)项目标志工程

工程施工完成后，在项目区设置项目标志碑，项目标志牌尺寸和具体位置由业主确定。

5.2 项目主要工程内容

5.2.1 灌溉与排水工程设计

5.2.2.1 水源工程设计

本高标准不涉及水源规划。

5.2.2.2 输水工程设计

a) 渠道横断面设计

本项目区明渠输水渠道横断面为砖砌矩形断面。

b)渠道横断面设计原则

渠道横断面应根据灌溉面积，地形、地质条件及边坡稳定的需要和是否衬砌等因素，按接近水力最佳断面进行设计。

渠道横断面设计尽量避免大开挖、大填方，在原状基础上进行设计，根据渠道流量计算，对不满足过流要求的渠道扩大断面，现状满足过流要求的断面维持原断面大小不变进行防渗衬砌。

c)渠道设计方案

项目区明渠排水渠道横断面为砖砌矩形断面。

砖砌矩形断面边墙采用 MU10 蒸压灰砂砖，渠道采用厚度 240mm 的 MU10 蒸压灰砂砖边墙;迎水面采用 M10 水泥砂浆批荡，墙顶采用厚 120mm 的 C25 钢筋混凝土压顶；砖砌渠道渠底采用厚 100mm 的 C25 钢筋混凝土底板，底板下设 50mm 的 C15 混凝土垫层。渠道采用每 5m 加设混凝土立柱对渠道边墙进行稳定加固，每隔两个 5m 渠段设置一个横撑，横撑厚 120mm，宽 300mm。渠道每 15.4m 设置一条伸缩缝，缝填三油二毡。基本断面图如图 5-1 所示：

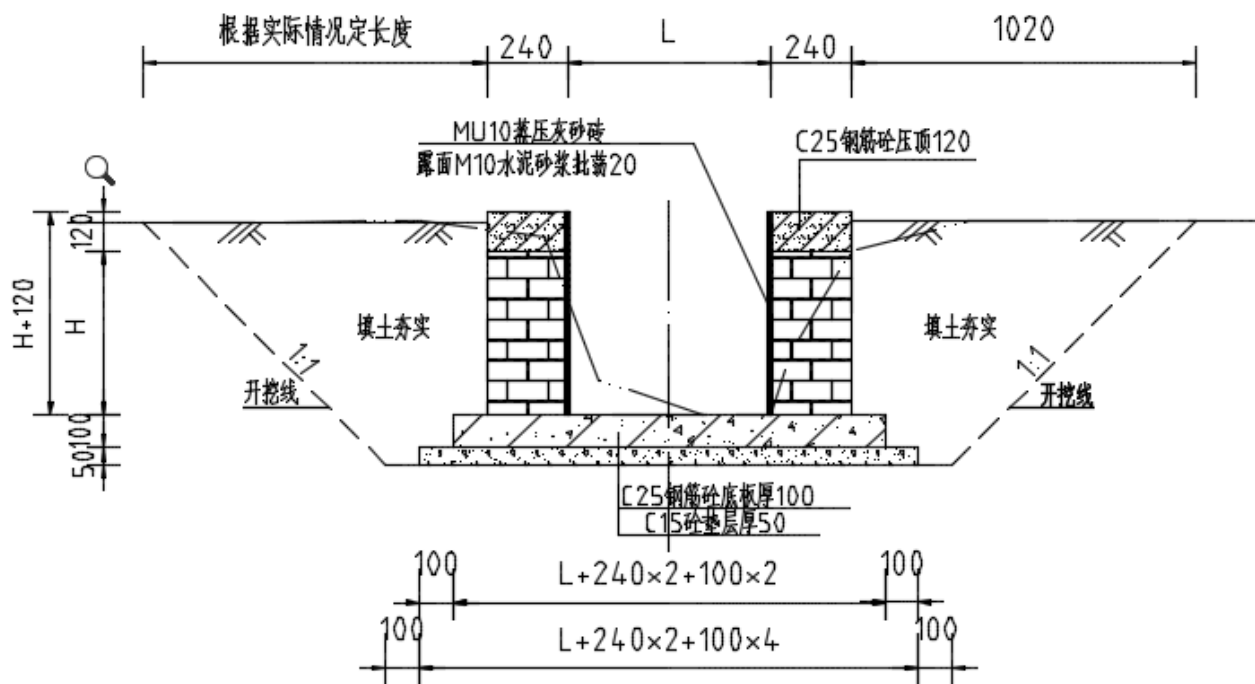


图 5-1 砖砌矩形渠道典型断面图

块石砼矩形渠道采用 C25 块石砼挡土墙（块石 30%），每 10m 一分缝，内填三油二毡；墙身设置两排点式排水反滤体，间距为 3m，采用；中粗砂反滤体 100mm，级配碎石反滤体 100mm，反滤土工布 300g/m²， $\varnothing 50\text{mm}$ PVC 排水管，管口包扎土工布；块石指标：不许采用中强风化、比重小于 2.63t/m³ 的石料。抛石粒径：粒径 300mm 占 30%，粒径 300mm-400mm 占 70%。单块最小粒径不得小于 250mm，单块重量不得小于 45kg；1:1 碎石砂换填基础 300mm 厚。

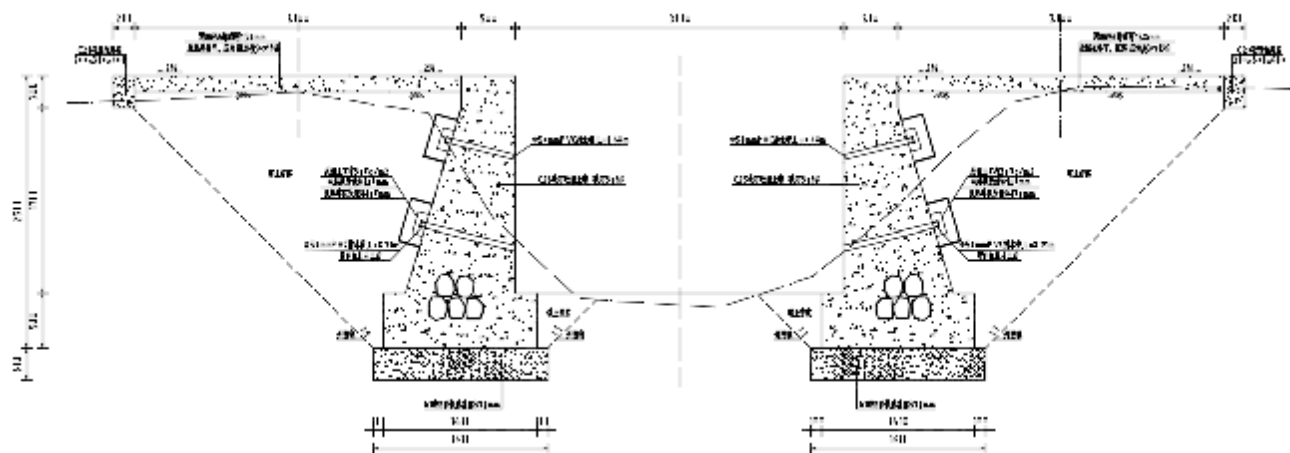


图 5-2 块石砼矩形渠道典型断面图

5.2.2.4 渠系建筑物设计

对渠系建筑物进行分级，根据其流量、流速、流态分为不同的渠系建筑物类型。对级别较低的小型渠系建筑物，只进行定型设计，对级别较高的渠系建筑物应按下列要求进行设计：

a) 涵洞

涵洞是田间道路（机耕路）与沟渠相交的地方使水从路下流过的通道。

由于项目区现状有很多渠道与机耕路相交，相交的位置原涵洞有损坏或者结构尺寸不能满足过流量要求，需要拆除重建。根据现状设计采用 $\Phi 500 \sim \Phi 800$ 预制 C30 钢筋混凝土圆形涵管，管底基础采用厚为 200mm 的 120⁰C15 混凝土基础，基础宽度大于管径。涵管进、出口采用 C25 钢筋砼端墙结构，这种断面安全可靠，施工工艺简单，便于日后维修。基本断面图如图 5-2 所示：

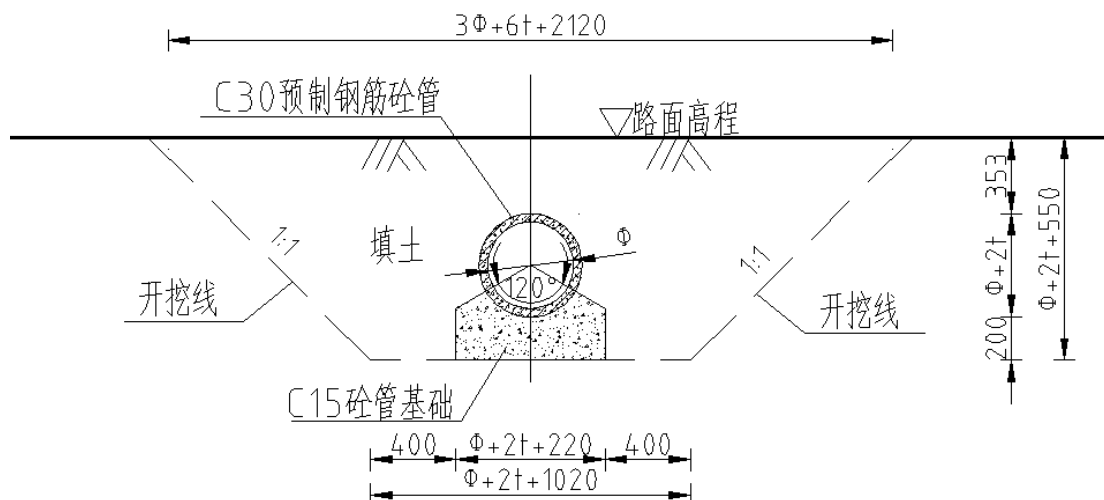


图 5-3 涵管典型断面图

5.2.2 田间道路工程设计

田间道路工程的布局力求使居民点、生产经营中心、各轮作区和田块之间保持便捷的交通联系，力求线路笔直且往返路程最短，道路面积与路网密度达到合理的水平，确保农机具到达每一个耕作田块，促进田间生产作业效率的提高和耕作成本的降低。

田间道路工程在确定合理田间道路面积与田间道路密度情况下，应尽量减少道路占地面积，与沟渠、林带结合布置，避免或者减少道路跨越沟渠，减少桥涵闸等交叉工程，提高土地集约化利用率。

本次设计项目区田间道路采用厚 150mm 的泥结碎石路面，素土夯实，路面宽 3m~6m，工程田间路下面原路基整平、压实(压实度 $\geq 91\%$)，路的两边是 C20 预制砼路肩（尺寸为 200mm*300mm*600mm），土方开挖线及土方放坡线坡比均为 1:1。

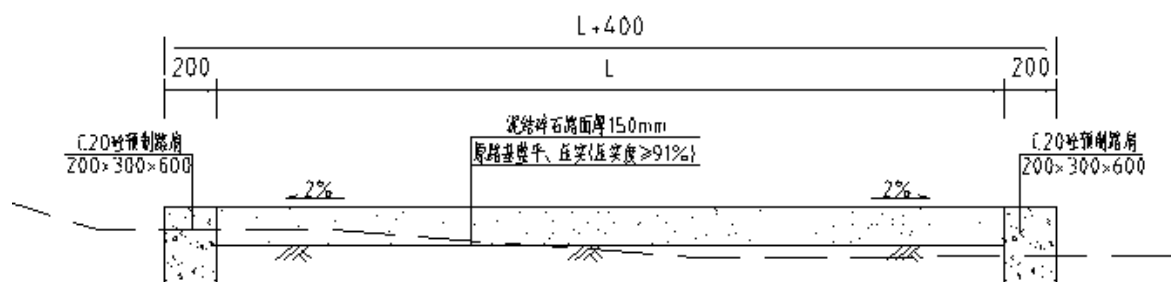


图 5-4 田间道路典型断面图 1

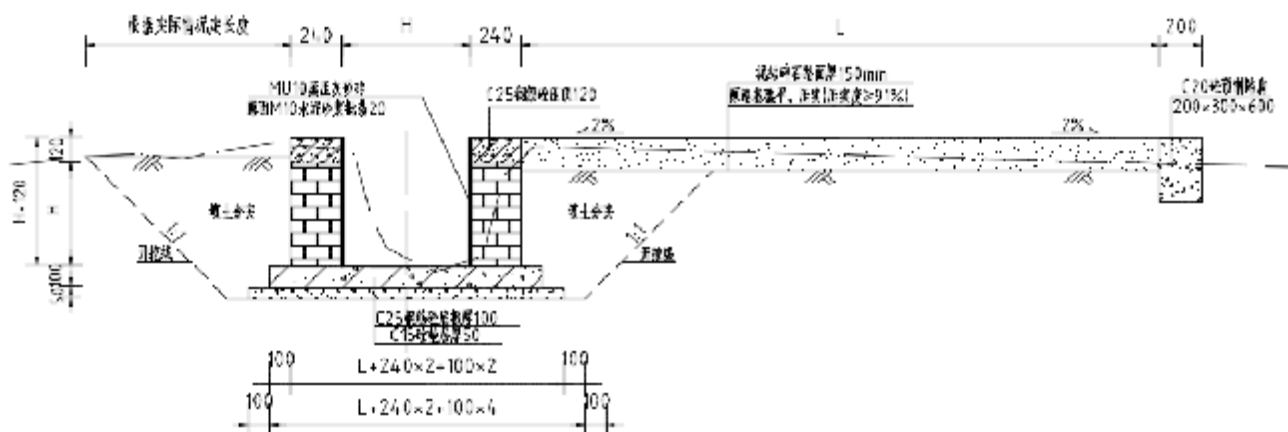


图 5-5 田间道路典型断面图 2

5.2.3 农田防护与生态环境保护工程设计

本次工程清除整修渠道中的淤泥、杂草开挖等废弃物已列入灌溉与排水工程，因此本项目不涉及农田防护与生态环境保护工程。

渠道清淤淤泥会对河流生态环境造成一定的影响，因此清淤时应采取控制措施减少对生态环境的破坏。渠道清淤深度应根据设计纵断面进行清淤，纵断面设计应在满足过水能力的前提下尽量控制清淤方量。清淤方式采用人工清淤，开挖后的淤泥经农用拖拉机或自卸汽车转运至指定弃渣场。在转运淤泥的过程中，注意不要造成二次污染。

同时渠道清障产生的杂草等废弃物也要采用农用拖拉机或 5t 自卸汽车及时运出，减少对生态环境的破坏。

5.2.3.1 护岸工程设计

块石砼矩形护岸采用 C25 块石砼挡土墙（块石 30%），每 10m 一分缝，内填三油二毡；墙身设置两排点式排水反滤体，间距为 3m，采用；中粗砂反滤体 100mm，级配碎石反滤体 100mm，反滤土工布 300g/m²，Ø50mmPVC 排水管，管口包扎土工布；块石指标：不许采用中强风化、比重小于 2.63t/m³ 的石料。抛石粒径：粒径 300mm 占 30%，粒径 300mm-400mm 占 70%。单块最小粒径不得小于 250mm，单块重量不得小于 45kg; 1:1 碎石砂换填基础 300mm 厚。

表 5-6 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目护岸工程规划表

序号	行政村名	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	备注
1	石夹村	新建护岸-1	m	214	C25 块石砼结构, 2.5m(高)	挡土防护

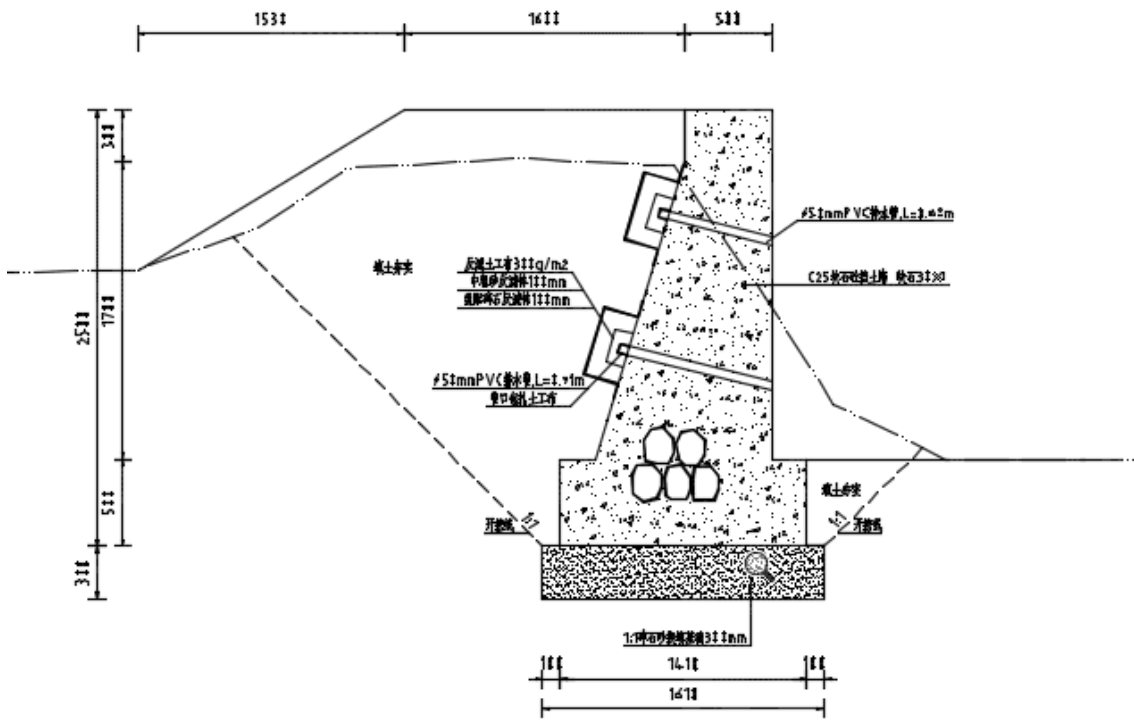


图 5-6 护岸典型断面图

5.2.4 其他工程设计

5.2.4.1 农桥工程规划

为方便农民村民及机耕设备等通过田间渠道进入农田进行田间耕作以及相邻两田块之间交通，本次考虑在机耕路到田块之间、田块与田块之间设置人行便桥。本次设计人行便桥均采用预制 C25 钢筋混凝土板结构，具体位置可由业主与施工方协商后作适当调整。

表 5-7 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目人行便桥规划表

序号	行政村名	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	备注
1	湄洲村	新建板桥-1	座	13	钢筋砼结构 1.5*0.5*0.15	整修灌排两用渠-1
2	龙港村	新建板桥-2	座	23	钢筋砼结构 1.5*0.5*0.15	整修灌排两用渠-2
3	渡头村	新建板桥-3	座	10	钢筋砼结构 1.5*0.5*0.15	整修灌排两用渠-3
4	西美村	新建板桥-4	座	11	钢筋砼结构 1.3*0.5*0.15	整修灌排两用渠-4
5	渡头村	新建板桥-5	座	10	钢筋砼结构 1.7*1.0*0.2	整修灌排两用渠-5
6	坑仔村	新建板桥-6	座	7	钢筋砼结构 3.0*1.5*0.3	整修灌排两用渠-6
7	渡头村	新建板桥-7	座	9	钢筋砼结构 1.5*0.5*0.15	整修灌排两用渠-7
合计			座	83		

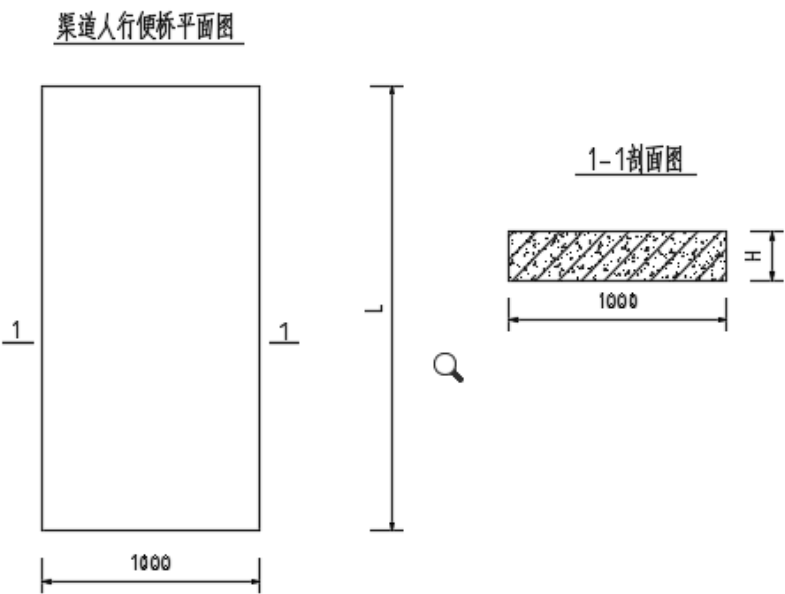


图 5-6 渠道人行便桥典型图

5.2.4.2 废弃建（构）筑物清理工程

项目区原涵洞有损坏或者结构尺寸不能满足过水流量要求的，需要拆除重建；清淤疏浚渠道的废弃物需要及时清理。项目区周边有垃圾场的，可以把施工过程中产生的废弃物或清淤疏浚渠道清理的杂草、淤泥等废弃物运至周边垃圾场或其他空地，运距 3km，具体位置由业主、各村和环保部门商量统一后确定。

5.2.4.3 其他配套工程

a) 弃土

对于项目区清除的草皮，土方开挖的表层腐殖土，土方回填后多余的土方需要及时用自卸汽车将其运出。项目区周边有垃圾场的，可以把施工过程中产生的弃土等废弃物运至周边垃圾场或其他空地，具体位置由业主、各村和环保部门商量统一后确定。弃土、淤泥、草皮外运运距为 3km。

弃土采用机械运输，运输过程中注意环境保护，防止弃土流失到路面。

c) 材料二次转运

由于项目区整修的支渠（斗渠、农渠）大部分穿过农田，基于对项目区农田的保护，施工时没有专门的施工道路，部分渠道渠段机械无法通达，因此施工时施工机械不能通达的地段，需要采用人工二次转运到施工现场。转运材料种类包括混凝土、钢筋等，转运工具可采用胶轮车等，转运距离在 150m 内。

d) 临时围堰

本次工程需要设置 20 个临时围堰，围堰高 1.5m,迎水侧与背水侧边坡均为 1：0.5，均采用 1:1 砂土包；中间填充外购素土 700mm，下铺土工膜。施工完毕后，拆完掉临时围堰。施工期围堰全断面围封，设直径 200mm 软塑料导流管进行双向排水导流管。

表 5-8 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目临时围堰规划表

序号	行政村名	项目名称	单位	数值	尺寸与结构形式	备注
1	湄洲村	临时围堰-1	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-1
2	龙港村	临时围堰-2	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-2

3	渡头村	临时围堰-3	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-3
4	西美村	临时围堰-4	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-4
5	渡头村	临时围堰-5	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-5
6	坑仔村	临时围堰-6	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-6
7	渡头村	临时围堰-7	座	2	砂土围堰	整修灌排两用渠-7
8	南安村	临时围堰-8	座	2	砂土围堰	新建水闸-1
9	南安村	临时围堰-9	座	2	砂土围堰	新建水闸-2
10	石夹村	临时围堰-10	座	2	砂土围堰	新建护岸-1
11	合计		座	20		

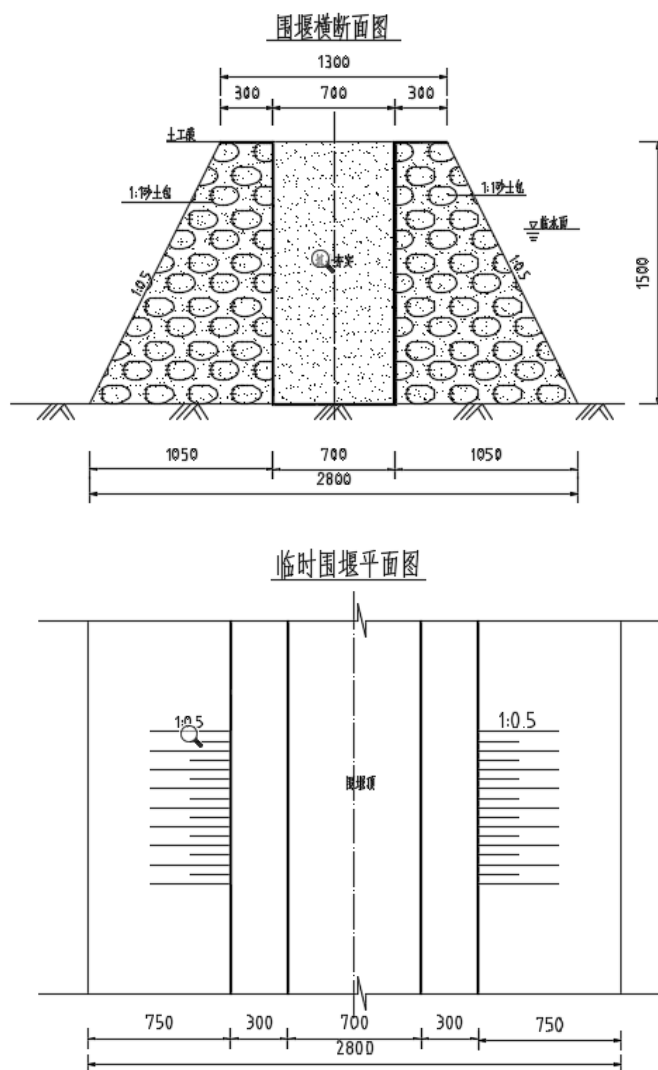


图 5-7 临时围堰

5.3 项目工程进度计划

本工程施工总工期为 4 个月，工程施工准备阶段组建工程建设指挥部，并且对施工场地进行清障，平整场地，做好“三通一平”工作。

(1) 施工准备应做到以下几点：

1) 应依据规划设计成果，制定施工组织方案，选定主要工程施工方法和施工工艺，明确控制性工期和进度安排计划。

2) 落实项目法人制、监理制、合同制、公告制等，明确各方责任义务。

3) 应编制施工进度、资金、质量和安全等控制计划，对可能偏离施工计划的影响因素提出应对预案。

(2) 施工总进度安排的原则：

1) 控制施工进度：合理安排施工顺序，保证在劳动力、材料物资以及资金消耗量最少的情况下，按规定工期完成拟建工程的施工任务；

2) 保证施工质量：采用可靠、合适的施工方法，确保工程项目的施工在连续、稳定、安全、优质、均衡的状态下进行；

3) 节约施工成本。

b) 施工总进度计划安排的依据：

1) 工程项目设计图纸

2) 工程项目概算资料

3) 施工承包合同规定的进度要求和施工组织设计

4) 施工总方案（施工部署和施工方案）

5) 工程项目所在地区的自然条件和技术经济条件，包括气象、地形地貌、水文地质、交通水电条件等。

6) 工程项目需要的资源，包括劳动力状况、机具设备能力、物资供应来源条件等。

7) 地方建设行政主管部门对施工的要求

8) 国家现行的建筑施工技术、质量、安全规范、操作规程和技术经济指标。

本项目区范围相对集中，技术难度也不算太高，这样方便管理。根据工程项目所处位置和项目区地形、地质等实际情况综合考虑、合理安排施工进度，确保在施工过程中不影响沿线群众的耕作和日常生活。根据项目区的施工条件，计划项目施工工期为 4 个月，即从

2018 年 3 月初至 2018 年 6 月底。项目区所在乡镇、村委应积极配合与本项目相关的工作，保证本项目建设顺利实施。

表 5-8 施工进度表

工 程 项 目 进 度	2018 年			
	3 月	4 月	5 月	6 月
前期工程	——			
灌溉与排水工程	——	——	——	——
田间道路工程	——	——	——	——
其他工程		——	——	
竣工验收				——

6 投资估算

6.1 估算编制依据

- a) 《财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知（财综〔2011〕128号）》；
- b) 《土地开发整理项目预算定额标准》；
- c) 《土地开发整理项目预算编制实务》；
- d) 《广东省高标准基本农田建设规范》；
- e) 《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程(暂行)》；
- f) 《广东省高标准基本农田建设项目和资金管理暂行办法》；
- g) 项目规划设计文本、规划图、现状图、单体图。

6.1.1 材料价格及人工单价依据

a) 按《土地开发整理项目预算定额标准》人工预算标准，工资标准七类工资区，计算甲类工为 52.138 元/工日，乙类工为 39.725 元/工日。

b) 主要材料价格参照汕头市潮阳区二〇一七年第三季度建设工程人工、主要材料参考价格：32.5R 水泥 346.09 元/吨、42.5R 水泥 382.13 元/吨、钢筋 3722.84 元/吨、砂 144.17 元/立方米、块石 103.88 元/立方米、碎石 92.23 元/立方米、柴油 5760 元/吨、汽油 6620 元/吨、电 2.35 元/每千瓦时（本工程由 50%柴油发电机发电 50%网电的综合单价）。

c) 次要材料参考潮阳区二〇一七年第三季度工民建材料预算价格及信息价格计算。

d) 主要材料限价

块石 40 元/立方米、砂 60 元/立方米、水泥 300 元/立方米、标砖 240 元/千块、钢筋 3500 元/吨、柴油 4500 元/吨、汽油 5000 元/吨、锯材 1200 元/立方米。

e) 50%柴油发电机发电 50%网电的综合单价计算表

施工用电单价计算表

工程名称： 汕头市潮阳区贵屿镇贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设

序号	费用与参数名称			参数值/金额
一	电网供电			
1	基本电价(元)			0.73
2	电网供电比例(%)			50
3	高压输电线路损耗率(%)			3
4	变配电设备及配电线路损耗率(%)			4
5	供电设施维护摊销费(元/KW·h)			0.05
电网供电单价(元)				0.83
二	柴油发电机供电			
1	发电机供电冷却方式			循环冷却水
2	时间利用系数			0.7
3	发电机出力系数			0.8
4	厂用电率(%)			
5	变配电设备及配电线路损耗率(%)			7
6	供电设施维护摊销费(元/KW·h)			0.06
7	单位循环冷却水费(元/KW·h)			0.05
8	柴油发电机组(台)班总费用(元)			800.74
9	柴油发电机额定容量之和			60
编码	名称及规格	额定容量	单价(元)	数量
	发电机	30	400.37	2
柴油发电机供电单价(元)				2.35

6.1.2 费用构成及计算标准

项目费用由工程施工费、设备购置费、其它费用、不可预见费组成。计算标准如下：

a)工程施工费

工程施工费 = 直接费 + 间接费 + 利润 + 税金

其中：

(1) 直接费 = 直接工程费 + 措施费

直接工程费 = 人工费 + 材料费 + 施工机械使用费

措施费 = 直接工程费 × 措施费率

(2) 间接费按下表计取：

间接费 = 直接费（或人工费） × 间接费率

不同工程类别的间接费费率见下表：

表 6-1 间接费费率表

序号	工程类别	计算基础	间接费费率（%）
1	土方工程	直接费	5
2	石方工程	直接费	6
3	砌体工程	直接费	5
4	混凝土工程	直接费	6
5	农用井工程	直接费	8
6	其它工程	直接费	5
7	安装工程	人工费	65

(3) 利润 = (直接费 + 间接费) × 3.0%

(4) 税金 = (直接费 + 间接费 + 利润) × 综合税率

综合税率 = $\frac{\text{增值税} \times (1 + \text{城乡维护建设税税率} + \text{教育费附加税率})}{1 - \text{增值税} \times (1 + \text{城乡维护建设税税率} + \text{教育费附加税率})}$

表 6-2 综合税率取值表

项目所在地	农村	县（区）镇	市区
综合税率	11%	11%	11%

b)设备购置费

设备预算主要由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等组成。

c)其它费用

其它费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）的计费标准按照《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）》（粤财农[2012]490号）的有关规定执行。

d)不可预见费

不可预见费按不超过工程施工费、设备购置费和其他费用之和的 3% 计算。计算公式为：

不可预见费 = (工程施工费 + 设备购置费 + 其他费用) × 费率。

6.2 主要工程量计算及确定说明

本次汕头市潮阳区高标准基本农田建设项目的分项工程预算是用工程量乘以工程单价计算的。项目工程的划分与预算定额子目的划分相适应，且计量单位相一致。

单项工程量计算的基本要求有：

1、灌溉与排水工程量计算要求：

(1) 土石方开挖工程量：根据开挖图圈出横断面面积，再乘以代表长度。

(2) 土石方填筑工程量：根据建筑物设计断面中的不同部位及其不同材料分别计算，圈出横断面面积，再乘以代表长度。

(3) 混凝土工程量：根据建筑物设计断面中的不同部位及其不同标号分别计算，圈出横断面面积，再乘以代表长度。

2、田间道路工程量计算要求：泥结碎石路面根据建筑物设计断面中的宽度，再乘以代表长度。

高标准基本农田建设项目工程量统计表详见附表 1。

6.3 投资估算

工程总投资 1565.81 万元，其中：工程施工费 1322.60 万元，设备购置费 12.38 万元，其他费用 185.22 万元，不可预见费 45.61 万元，具体如下表所示。

序号	名称	计算基础	费率(%)	合计	引用号	备注
1	工程施工费			13226031.68		
1.1	土地平整工程	TDFZ	100	0.00		
1.2	灌溉与排水工程	GGFS	100	10452667.37		
1.3	田间道路工程	TJDL	100	1554048.95		
1.4	农田防护与生态环境保持工程	NTBH	100	0.00		
1.5	其他工程	QTGC	100	1219315.36		
2	设备购置费	SBFY	100	123820.72		
3	其他费用			1852233.93		
3.1	前期工作费	QQGZF	100	710655.45		
3.2	工程监理费	GCJLF	100	276947.49		
3.3	拆迁补偿费	CQBCE	100	0.00		
3.4	竣工验收费	JGYSF	100	479035.22		
3.5	业主管理费	YZGLF	100	385595.77		
4	不可预见费	[1:3]	3	456062.59	BKJYF	(工程施工费+设备费+其他费用)×费率(3%)
5	总投资	[1:4]	100	15658148.92	ZZJ	

6.4 资金筹措及分年度投资计划

按照《高标准基本农田建设标准》和“缺什么、补什么”的原则，统筹安排高标准基本农田建设项目和资金。高标准基本农田建设项目资金主要从省级补助资金、中央和省级返还新增建设用地土地有偿使用费及省级用于农业土地开发的土地出让收入筹集。同时广拓资金渠道，引导和聚集其他相关涉农资金，共同投入高标准基本农田建设，提高资金综合使用效益。

本项目预算总投资 1565.81 万元。根据汕头市、潮阳区 2016 年确定的相关政策，高标准基本农田建设的补助资金为 1566 元/亩，每亩省补贴 1500 元，市补贴 66 元。

省财政补助的每亩 1500 元将依据广东省财政厅、国土资源厅、农业厅《关于印发<广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程(暂行)>的通知》（粤财农〔2012〕490 号）文规定、汕头市财政局文件汕市财综【2016】41 号文<关于下达 2016 年度高标准基本农田建设项目省级补助资金及工作经费的通知>。市补助资金每亩 66 元根据汕头市财政局文件汕市财综【2016】42 号文<关于下达 2016 年度高标准基本农田建设项目市级补助资金及工作经费的通知>。

广东省高标准基本农田建设资金管理按照《广东省高标准基本农田建设省级补助资金暂行办法》（粤财农〔2012〕488 号）、《广东省高标准基本农田建设项目和资金管理办法》（粤财农〔2012〕489 号）和《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）》（粤财农〔2012〕490 号）的规定执行，实行国库集中支付，严格资金管

理，提高资金使用效益。根据潮阳区的实际，潮阳区 2017 年度高标准基本农田建设资金暂按广东省财政厅《关于印发〈广东省财政支农专项资金报帐制实施办法〉的通知》（粤财农〔2005〕117 号）规定，实行财政报帐制管理。

7 项目组织实施管理

严格执行《高标准基本农田建设标准》、《广东省高标准基本农田建设规范（试行）》、《广东省高标准基本农田建设项目设计编制规程（试行）》、《广东省高标准基本农田建设项目验收规程（试行）》、《土地开发整理项目预算定额标准》及有关工程建设规定，以最新土地利用现状图和基本农田保护图为基础数据，认真做好高标准基本农田建设项目的立项审批、规划设计、工程实施、资金使用、竣工验收等工作。严格执行信息化监管，及时将高标准基本农田建设成果按规范报备到国土资源部农村土地整治监测监管系统中，并将高标准基本农田情况“上图入库”。已建成和新建的高标准基本农田要及时划界、设立标志。

7.1 组织领导机构设置

根据潮阳区实际，并结合部门协调情况，潮阳区高标准基本农田 2017 年度建设方案实施方式按照以往前几年方式：具体由区政府领导，各镇政府作为主体责任单位（即建设单位），并按照部门分工协作、全力推进的原则进行。

国土资源部门负责编制土地整治规划、上图入库，牵头负责建设项目的立项审批、规划设计与预算的申报、建设项目的跟踪监督、一般性技术变更审批、竣工初步验收，并根据财政支付的有关规定，对建设项目测绘、规划设计与预算、监理、项目建设、项目工程及相关费用款项的申请资金进行初审签章后由财政部门支付，按要求在农村土地整治监测监管系统中报备。

农业部门协助国土资源部门对建设项目的立项审批、规划设计与预算审核报批等相关工作和对建设项目的跟踪监督、一般性技术变更审批、竣工初步验收，以及根据财政支付的有关规定，对项目建设单位工程及相关费用的申请资金进行初审。

财政部门负责资金拨付及资金使用的跟踪监管，按规定组织资金绩效评价工作，协助国土资源部门和农业部门对建设项目的立项审批、规划设计与预算审核报批、竣工初步验收等工作。

监察和审计部门对项目实施过程实行行政监察，按《审计法》规定的职能对项目资金的使用管理进行审计监督。

项目所在镇政府负责项目选址协调、立项、勘测、可行性研究、规划设计与预算、项目工程招标、项目工程实施、竣工验收协调和后续管理等工作。

7.2 工程建设管理

72.1 制定相关制度

潮阳区高标准基本农田建设任务在县土地整治和高标准基本农田建设工作领导小组及办公室的协调指导下，按照部门分工协作、全力推进的原则进行。

项目严格实行公告制、招投标制、合同制、法人制、监理制等制度。从事参与项目建设的测绘、规划设计、工程监理、工程施工等中介队伍实行准入和退出备案机制。

（1）项目法人负责制

贵屿镇人民政府作为项目的法人，负责从工程施工的招标、发包、监理到竣工验收的全过程的具体组织、管理工作。

（2）项目公告制

高标准农田建设实行公告制，并设立公告栏，告知群众本项目的有关情况，如：项目建设背景、项目建设目的、项目规划任务、项目建设期限、工程总体布局、规划方案的效益分析、土地整理权属调整方案等等，取得群众的理解和支持，并积极参加到工程中来。

（3）项目工程招标制

为防止暗箱操作，保证工程质量，项目承建单位要按《招投标法》对工程内容进行分解，委托中介机构（招投标代理公司）向社会公开招标。选择有资质，实力强、信誉好的施工单位。

（4）合同管理制

施工单位确定后，项目法人应在规定的时间内按《合同法》与施工单位签定工程施工合同。

（5）项目工程监理制

为了保证工程实施的质量，控制工期和投资，承担单位应及时公开竞聘或委托具有监理资质的单位对工程进行全程监理，严格执行工程监理规章、制度。施工单位建立自检队伍，共同把好质量关。

另外，工程竣工后，由国土部门按有关规范和标准，组织相关人员对项目进行验收。

7.2.2 制定“三控”及措施

为保障项目工程质量完好、项目资金安全和工程进度合理，需制定工程质量、资金、进度的控制措施、技术资料管理措施及其他措施。

a) 工程实施过程中的质量控制

建立健全质量控制制度如下：

(1) 样板引进制度

施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。每个分项工程和工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开展大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。

(2) 施工挂牌制度

主要工程材料如：钢筋、水泥、砂、碎石、块石施工过程中要在现场实行挂牌制，注明品种、规格、标号试验结果、用途和负责人，并做出相应的文字记录。隐蔽工程如钢筋、混凝土、模板、砌砖、抹面等，施工过程中要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做好相应的图文记录。因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。

(3) 过程三检制度

坚持自检、互检、交接检制度，自检要作文字记录。隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查，并做出详细的文字记录。

(4) 质量否决制度

对不合格的分项、分部和单位工程必须进行返工。不合格的分项工程流入下道工序，要追究班长的责任、不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任；不合格工程流入社会要追究施工单位公司经理和项目经理的责任。有关责任人员要针对出现不合格原因采取必要的纠正和预防措施。

（5）工程质量等级评定、核定制度

竣工工程首先由施工企业按国家及地方有关标准、规范进行质量等级评定，然后报业主、监理及工程质量监督机构进行等级核定，合格的工程发给质量等级证书，未经质量等级核定或核定为不合格的工程，不得交工。

（6）工程质量事故报告及调查制度

工程发生质量事故，要马上向质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好事故现场抢险及保护工作，建设行政主管部门要根据事故等级逐级上报，同时按照“三不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。对事故上报不及时或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。

同时，要加强对关键部位环节的监督管理：

（1）认真组织现场测量定位、放线工作，并指定专业人员负责此项工作。

（2）为确保混凝土生产质量，必须把好五关，即原材料质量关，混凝土配合比设计关，配料计量关，搅拌时间关，坍落度控制关，水泥、砂石、外加剂和掺和料等原材料质量必须符合国家和专业标准的有关规定，钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。

（3）加强责任制，在混凝土浇灌时实行挂牌，明确责任，安排专人把关，做到谁捣固谁负责，确保混凝土捣固密实。

（4）认真执行技术交底制度，对复杂工艺，技术要求高的工序，在布置任务的同时，要进行书面交底，要将施工方法、质量要求，操作要点写上去并由接受任务的班组长签字。

（5）做好配套工程与主体工程的衔接、协调工作，及时安排配套工程的施工，配备专门质质检人员。

另外，还需加强现场日常管理：

（1）定期召开质量会，总结工程质量施工情况，布置工程质量相关任务。

(2) 月末组织现场施工质量检查，重点是质量目标的落实情况，在施项目的质量情况，提出质量改进措施。

(3) 坚持日质量例会制度。专业工长，专职检查员，施工班组长要对当天施工部位质量情况进行小结，指出存在的问题，提出解决措施，限期整改。

质量检查员全数检查在施的各分项工程，严禁漏检，严格行使质量否决权。发现施工操作人员不按交底和施工工艺标准操作，施工管理人员在施工前没有交底等违章情况，立即下发整改通知书，限期整改。

工长必须每天巡视现场施工情况，将材料的进场检验，堆放，运输、施工安装质量、成品保护等内容及时做好记录，发现违章情况立即处理。

b) 进度控制

项目实施必须对工程施工进行严格控制，确保按期竣工。

(1) 编制网络计划，明确目标控制点，充分利用网络施工方法，确定并遵守循环作业的要求，安排各工种水平流水推进，立体交叉作业施工。

(2) 配备施工管理强、技术好的施工管理班子及操作班组，按项目法组织施工，在人力、物力上给予充分保证。

(3) 由生产经理组织工程、技术、供应及施工队实施网络计划，严格各项施工进度跟踪检查，及时根据现场施工情况作出调整。若发现影响进度问题的存在，应采取适当的技术和组织措施，必要时修订和更新进度计划。

(4) 在内部及时收集实际施工进度数据，与计划进度进行比较，找出偏差，分析原因，制订相应的措施。

(5) 每周召开一次工程进度会议，每日进行日进度检查安排。对各分项工程作业组的工作进行监督，及时协调各分项工程作业组的施工配合，对未按计划完成的进度要在晚上补完。

(6) 每日落实进度所需的材料，机械设备的供应，严格按计划跟踪管理。经理部与相关人员及施工队签订工期奖罚合同，严格履行合同条款。

c) 资金控制

根据《土地开发整理项目资金管理暂行规定》的要求，项目资金实行预算管理制度，由项目法人对资金的专款专用负全部责任。实行项目资金专户存储、专人管理、专款专用，不截留、不挤占挪用；坚持按照规定的开支范围支出，力争不突破投资总额；坚持严把资金流转渠道，层层设立专账，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金落到实处。

项目资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经工程监理单位审查后，报承担单位审批。筹集到的所有用于项目建设的资金，都要存入专门帐户。制定严格的财务制度，规范财务开支，做到专款专用。

d) 技术资料管理

工程技术资料必须符合国家颁发的现行施工及验收规范规定和标准，满足设计要求。

各项技术资料是工程交工验收的必要技术文件，技术资料的质量，直接反映出工程质量的好坏，优质的工程应有优质的技术资料。

(1) 加强管理，明确分工

认真贯彻执行技术行资料管理的实施办法，设专职资料员进行技术资料的管理工作。

工地技术负责人同资料员一同管理疏通本经理部有关技术资料的业务关系，督促技术资料有关人员工作的完成情况。检查技术资料及时准确和达到标准情况，确保工程质量，保证资料优质。

资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归档等日常工作，深入工地了解、检查、督促技术资料的完成，保证技术资料完整，齐全与工程同步。

项目负责人及项目技术负责人及时检查、督促工长完成施工所到部位的原始资料积累，指导协助工长及时收集整理，使资料的时间、内容、数量准确、充足。隐检、预检、质量验评资料要做到内容清楚，反映真实，栏目填全，及时签证，保证原始资料完整，准确、及时不留尾项。

(2) 理顺技术资料相关部门关系

一套完整的工程竣工资料是由各个有关职能部门密切配合共同努力完成的。其部门为：工程部、技术部、质量部、材料供应部。要协调疏通好各部门业务工作，确保原始资料收集准确及时。

技术部门负责管理技术资料，负责办理技术洽商，定位定高复测，地基验槽钎探，结构验收，以及钢材机械性能和焊接试验，混凝土、砂浆试块试验及水泥，砂石，外加剂，防水材料的试验，对提供的试验材料，保证做到及时、准确、栏目填写齐全，字体清楚，结论明确。

质安部门负责质量核定，隐检、预检、自检、互检和交接检的把关。严格验评按标准，做到核定有结论，复检有消项，数据正确，签证齐全。

项目部是单位工程质量保证资料的直接提供者，负责提供质量评定，自检、隐检、预检、互检、交接检、技术交底等原始资料，应保证提供的原始资料准确完整、连贯。

材料供应部门负责对钢材、水泥、砖、砂、石、外加剂、防水材料等工程中的原材料提供合格的材质证明，证明随料到现场，保证材质的真实性和准确性，提供合格的材料。材料进场后，及时通知技术部取样，进行委托试验。

（3）坚持标准，严格要求。

在施工程技术资料必须与施工进度和形象部位同步，做到施工所到部位，就有相应部位的技术资料。

技术资料必须与施工实际相交接，对施工日记、试验检验报告、隐蔽记录、预检记录、质量评定记录，这五种资料要相吻合，在时间上、内容上、数量上不出现矛盾。

坚持施工日记天天记，重大事件必须记，做到施工记录和施工实际相吻合，栏目填写齐全，内容能反应出当日的施工活动情况。

e) 其他措施

加强安全生产保障措施：

（1）交叉作业防护

不得在同一垂直面内上下交叉作业，拆卸脚手架等难以避免的交叉作业，要临时划出禁区，由专人监护。

（2）施工机、电安全要求

工程施工要认真执行施工机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定，认真执行新机械的管理规定并定期检查、修理、保养的规定，机械本身的技术规程，经常试验其性能是否正常。

工程施工中的电气，必须在施工组织设计中统一规划，专门设计电气布线，采用护套电缆线，要按规定分级配电，各级配电装置的容量应与实际负载匹配，其布置、固定、结构形式、布置、系统接线等都要按规范进行，不得乱拖电线。

施工中使用的电动工具必须符合国家标准，必须有额定漏电电流不大于 30mA、动作时间不大于 0.15 的漏电开关的保护，一切电气设备外壳都要有接地装置。

工程施工中必须建立本工地的机械电气安全管理规定和各项检查制度，施工期间日夜都应设有机电工值班，处理机电事故，非专职人员不得触动机电设备。

（3）现场防火、防洪

工程施工中必须认真执行《中华人民共和国消防条例》，建立以工地主管参加的现场防火领导小组，实行防火责任制度，根据工程情况成立专门的现场防火组织，如防火检查小组、明火管理小组、业余现场防火队等。贯彻现场防火工作《以防为主、消防结合》的原则。

加强现场防火意识和现场防火制度的教育，认真贯彻各项现场防火制度；经常开展现场防火活动，如定期开展群众性、专业性防火检查，不仅可以及时消除火警隐患，更可以加强全员的现场防火观念。

工地的现场防火组织要与地方消防组织挂钩，及时把工程情况进行通报，一旦发生火警情况可得到消防队的紧急救助。

项目区洪涝频繁，雨季施工时一定要与气象部分协调，随时掌握天气变化情况，避免洪水造成人身损害、财产损失。

现场采取消防措施：

（1）建立消防组织，设立防火小组和消防小分队，进行防火检查，及时消除火灾隐患；

- (2) 编制防火技术措施；
- (3) 按施工平面布置做好临时消防龙头和消防水池；
- (4) 按要求配置灭火器材并合理布置。刻保证消防通道的畅通；
- (5) 现场禁止使用明火，动火作业必须履行专职安全员审批制度；
- (6) 工作区的照明、动力电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线；
- (7) 材料保管：对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种气瓶等危险品应单独设库存放；
- (8) 木工作业棚防火：采用阻燃材料搭设，电气设备应密封或采用防爆型，防止电线短路。用电设备过载运行，严禁在作业场所吸烟生火；配备足够的灭火器材；
- (9) 电、气焊作业：焊割作业区与气瓶距离，与易燃易爆物品距离，乙炔发生器与氧气瓶距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全附件要保证完整有效，作业前应有书面防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理燃物，切断电源、气源。

7.2.3 工程后期管护

工程是基础，管理是关键。高标准基本农田建设项目的实施应杜绝“重建轻管”的现象。为保证所建设的工程设施能长久、有效发挥效益，工程竣工后必须明确管护主体、制订管理措施、落实管理经费，加强工程后期管护。

7.2.3.1 工程后期管护主体

市、区级相关部门要积极推动建设项目基础设施管理体制变革，确保工程设施发挥长期效益。

- a) 建立政府主导、农村集体经济组织管理、农户和专业管护人员实施的管护体系。
- b) 按照“谁受益、谁管护”的原则，明确管护主体、管护责任和管护义务，办理固定资产移交，签订后期管护合同。
- c) 由管护主体对各项工程设施进行经常性检查维护，确保长期有效稳定利用。

项目竣工验收后，项目建设单位要将项目所建成的设施及时移交给各项目所在村委会，并与其签订管护协议，落实管护责任，加强管护维修，确保农田基建设施能够长期发挥效益。镇高标准基本农田建设领导小组办公室、项目建设单位要及时做好建立健全项目档案、入库报备等管理工作。

本项目工程后期管护由项目镇作为主导，项目区各村集体经济组织管理，安排农户和专业管护人员管护。

7.2.3.2 工程后期管护措施

项目所在村委村小组作为高标准基本农田建后的管护主体，落实管护责任，加强对农田水利设施、田间道路、农田林网、耕地质量和数量的管护。对已建成和新建的高标准基本农田要及时划界、设立标志，实施永久保护，确保长期发挥效益。要充分利用农用地分等定级、土地质量化学评估等成果，对建成的高标准基本农田进行质量等级评定。

具体措施如下：

（1）加大宣传力度。农民群众是项目的直接受益者和管理者，应向当地农民群众讲解工程设施后期管护的重要性和必要性，提高他们的管护意识和责任心。

（2）及时移交，完善移交手续。项目竣工验收后，项目建设单位要将项目所建成的设施及时移交给各项目所在村委会，并与其签订管护协议，落实管护责任，加强管护维修，确保农田基建设施能够长期发挥效益。

（3）成立管理机构、建立健全管理制度。工程移交后，当地政府应协助受益村组织制定管理制度，把责任落实到人。管理制度的制定应根据不同情况，充分征询当地群众的意见和建议。具体管护可以采用以下几种方式：一是由当地受益村集体派专人管理；二是由当地政府、村委会引导项目区农民成立农民用水协会等自行管护的组织，自行对农田水利设施或田间道路系统进行维护；三是由当地政府或国土部门成立专门的对工程设施进行后期维护的机构或团体。管理方式一经确定，当地政府或村、村民小组集体与具体管理的个人或团体组织签定目标责任书，明确双方的责任、义务。管理责任人应对工程设施认真看护，防止人为破坏，定期维修、保养，并作好详细记录。管理部分应不定期对工程设施进行检查，监督、督促管理责任人，使工程后期管护落到实处。

7.2.3.3 后期管护经费筹措

工程设施的管理和维护需要资金，管护资金的来源主要有以下几种渠道：

- (1) 土地承包经营者根据受益情况自筹资金；
- (2) 当地主管部门从有关土地收益中列出一定比例的资金，作为管护资金。

7.3 资金使用管理

广东省高标准基本农田建设资金管理按照《广东省高标准基本农田建设省级补助资金暂行办法》（粤财农〔2012〕488号）、《广东省高标准基本农田建设项目和资金管理办法》（粤财农〔2012〕489号）和《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）》（粤财农〔2012〕490号）的规定执行，实行国库集中支付，严格资金管理，提高资金使用效益。根据潮阳区的实际，潮阳区 2016 年度高标准基本农田建设资金暂按广东省财政厅《关于印发〈广东省财政支农专项资金报帐制实施办法〉的通知》（粤财农〔2005〕117号）规定，实行财政报帐制管理。

各部门需认真落实廉政建设各项措施，建立土地整治工程廉政风险防控机制，注重从源头上预防暗箱操作和腐败现象的发生，并在项目建设上主动接受社会和群众监督。同时，要切实做好资金的使用和审计监督工作，建立健全资金使用监管和资金绩效评价制度，确保资金安全。

财政部门负责资金拨付及资金使用的跟踪监管工作。

8 效益分析

8.1 社会效益

a)增强资源保障

项目实施后，可以使项目区田间交通设施的通达度可达到 95%以上；项目区耕地的灌溉能力和渠道灌溉水利用系数提高到 75%以上，且满足灌溉设计保证率的农田面积比例不低于 80%。进而提高耕地质量、土地利用率和节约水资源，增强资源保障。

b)促进粮食安全

项目区内开展高标准基本农田建设工程，是稳步提高农业综合生产能力，保障国家粮食长久安全的物质基础，有利于解除制约该区农业生产的关键障碍因素，有利于稳步提高粮食综合生产能力；有利于调整产业结构，促进农业增产、农民增收和农村发展，可充分调动农民种粮积极性，确保粮食生产安全。

c)促进社会和谐

本项目实施后，一是实现水稻的高产稳产，增加农民收入。二是随着农产品价格的提升，增强农民种田的积极性，增加农场土地承包收入，并保持农业可持续发展的良性循环，增加产业产区产量的稳步增长，实现农业生产的稳定发展，实现农村生活水平的改善。三是通过项目区水利、农业、科技措施的配套建设，增强了项目区农作物生产的抗逆能力并实现了生产用水的灌排畅通，生产和生活交通便利，促进了农村生产生活基础设施的改善。调动农民种植生产的积极性，齐心协力搞发展，从而达到推进社会和谐。

d)构建节约型社会

项目区农渠的整修增大了当地的灌溉及排涝面积，提高项目区内耕地的灌溉能力和渠道水利用系数，进而提高耕地质量、土地利用率和节约水资源，并且可以有效提高粮食产量，符合了节约型社会的发展要求。

e)实现环境友好

本项目实施后，可以促进水土流失治理、改善土地生态环境，从而实现环境友好方面的效益。

8.2 生态效益

项目是以高产基本农田建设为基础，在保护生态环境的前提下，把农田水利配套设施建设、农村道路建设、土地平整及田间建设紧密结合在一起，通过水利灌溉排涝、机耕道路等工程措施，实现高效农田生态系统。项目实施后大大提高了区内排涝能力，起到改良土壤，美化环境的作用，使区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

高标准基本农田建设项目，是按“田块平整规范化，农田耕作机械化，田间管理科学化”的目标进行建设的。项目建成后，将成为一道亮丽的田间风景线，发挥着农业生产建设和美化环境的双重功能。

总之，通过项目区的建设，将改善项目区的生态景观，为建设社会主义新农村开辟了新的道路。

通过综合分析评价：项目区土地资源比较丰富，通过项目实施水资源可满足项目区水稻生产要求，水稻增产明显，具有较高的开发价值和开发潜力；群众开发积极性高，农业科技力量雄厚，开发经验比较丰富，资金有保证，为项目顺利实施提供了保证；项目效益显著，抗风险能力强，可实现经济、社会生态效益的共同提高。

8.3 经济效益

项目建成后可提高基础设施配套程度，农业生产条件得以改善：改善农业机械化、规模化生产条件；增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力。落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务，促进高标准基本农田持续利用。

通过项目建设对原有框架工程进行治理和提高标准。整修农渠能够完善项目区原有的灌溉系统条件差的现状，采用衬砌防渗技术对灌渠进行防渗处理，可大大减少项目区输配水过程中的渗漏损失，提高渠系水利用系数，减小渠道糙率，增加流速，加大输水能力，使渠道灌排畅通，不堵塞。同时还可提高渠道的抗冲刷能力，且满足灌溉设计保证率的农田面积比例可高于 80%。项目建成运行后，提高了农田灌溉水利用系数，可以相对减少灌溉水量。

项目建成后可改善灌溉面积 10000 亩，目前项目区农作物产量较好，本项目实施后，使经过整治的基本农田平均质量提高 1 个等级以上，项目区灌排基础设施配套程度提高，改善

农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，可确保项目区农业生产的高产、稳产。

整修生产路具有十分重要的社会效益和经济效益，项目区的大部分资源都从生产路进出，修建好项目区内的生产路，可使物畅其流，加快项目区经济社会的发展。

9 结论与建议

9.1 可行性研究结论

a)技术的可行性与先进性

本项目已对区域水资源平衡、灌排水系统、田间道路系统、工程建设管理、工程经济效益评价等方面所涉及到的主要技术问题和细节进行了仔细的研究论证，拟定的整个项目建设方案符合高标准基本农田建设项目的宗旨。提出的建设内容及工程建设方案符合项目区的实际情况。在可行性研究报告中我们注意吸收以往中低产田改造及相关土地整理项目的成功建设经验，结合本项目的特点和高标准基本农田建设的要求，并有各相关行业富有经验的技术队伍作保证，本项目在技术上是完全可行的。

b)组织体制的可行性

本项目将继续得到广东省财政厅、农业厅、国土资源厅的大力支持。为确保 2017 年高标准基本农田建设工作的顺利推进，潮阳区高标准基本农田 2017 年度建设方案实施方式以往前几年方式：具体由区政府领导，各镇政府作为主体责任单位（即建设单位），并按照部门分工协作、全力推进的原则进行。

c)社会影响评价的可行性

本项目符合当地政府及广大群众的意愿，区政府制定已执行许多政策适用于该项目的建设。加之本项目区交通、电力、通讯等相关基础设施条件较为完善，流通渠道通畅，为实施该项目打下了良好的基础。同时项目区工业生产基础较好，群众要求开发的积极性较高，群众乐意接受，项目实施完成后，具有良好的经济、社会和生态效益，

结论：综上所述该项目技术可行，经济合理，发展前景广阔，保障措施得力，效益可观，项目建设切实可行。

9.2 问题与建议

建议项目镇组织负责项目实施的有关人员到已经完成高标准基本农田建设项目任务的先进镇进行参观学习，并积极做好项目建设实施准备工作。

10 附件

附件 1：汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目可行性研究单体设计图册

附件 2：汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目可行性研究平面设计图

附表 1 高标准基本农田建设项目工程量统计表

附表 2 汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目估算表

- 1、高标准基本农田建设项目总估算及分年度估算表
- 2、估算总表
- 3、工程施工费估算汇总表
- 4、工程施工费估算汇总表（多片区）
- 5、工程施工费估算表
- 6、其他费用估算表
- 7、不可预见费估算表
- 8、设备购置费估算表
- 9、人工估算单价计算表
- 10、主要材料估算价格计算表
- 11、主要材料价格表
- 12、次要材料估算价格计算表
- 13、混凝土、砂浆单价计算表
- 14、人工及主要材料用量汇总表
- 15、机械台班单价计算表

表 1

总估算及分年度估算表

编制单位:河南省豫北水利勘测设计院有限公司

金额单位:万元

类别 项目 名称	项目地点	项目性质及建设规模()				项目资金						预计净增 耕地面积 ()
		合计	开发	整理	复垦	总估算			分年度估算			
						合计	省补助资金	其他资金	第一年			
									小计	省补助资金	其他 资金	
汕头市潮阳区 贵屿镇2016年 度高标准基本 农田建设项目 可行性研究设 计估算	主要建设地点为潮 阳区贵屿镇的山前 、佳安、华美、后 望、新厝、仙马、 仙彭、玉窖、湄洲 、凤港、龙港、南 安、石夹、西美、 浮山、华东、坑仔 、山联、联堤、北 林、后望、凤新、 泗美、渡头等十四 个行政村以及西美 新寨村、北林北兜 村等两个自然村。	10000.00	0.00	10000亩	0.00	1565.81	1566.00	0.00	1565.81	1566.00	0.00	
总 计	-	10000.00	0.00	0.00	0.00	1565.81	1566.00	0.00	1565.81	1566.00	0.00	0.00

填表说明:项目性质分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。

表 3

工程施工费估算汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	土地平整工程		
二	灌溉与排水工程	1045.27	79.03
	西美村新寨	19.53	1.48
	浮山村	29.56	2.23
	坑仔村	99.79	7.54
	山前村	30.02	2.27
	联堤村	67.13	5.08
	林兜村	33.87	2.56
	佳安村	23.35	1.77
	华美村	136.84	10.35
	后望村	38.52	2.91
	新厝村	21.90	1.66
	仙马村	8.61	0.65
	仙彭村	17.52	1.32
	玉窖村	34.66	2.62
	湄洲村	65.97	4.99
	凤港村	63.03	4.77
	龙港村	72.59	5.49
	渡头村	202.08	15.28
	西美村	59.13	4.47
	新乡村	21.15	1.60
三	田间道路工程	155.40	11.75
	坑仔村	15.89	1.20
	联堤村	7.59	0.57
	山联村	14.72	1.11
总计	—	1322.60	

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3

工程施工费估算汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
	北林村	73.75	5.58
	后望村	7.04	0.53
	凤新村	12.71	0.96
	泗美村	7.10	0.54
	仙马村	12.30	0.93
	华东村	4.30	0.33
四	农田防护与生态环境保护工程		
五	其他工程	121.93	9.22
	石夹村	30.16	2.28
	南安村（临时围堰）	8.61	0.65
	南安村	39.05	2.95
	山联村	13.93	1.05
	新建过路涵	30.18	2.28
总计	—	1322.60	

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		土地平整工程				
		{请输入或导入工程分部及子目}				
二		灌溉与排水工程				10452667.37
		西美村新寨				195310.33
		整修农渠 IV-1				78257.84
		土方开挖	m3	103.20	3.00	309.41
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	1.03	299.82	309.41
		土方回填	m3	87.46	17.91	1566.30
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.87	1790.93	1566.30
		外购素土回填	m3	136.14	17.91	2438.21
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.36	1790.93	2438.21
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	13.76	53.87	741.29
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.14	1096.32	150.85
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.14	3515.88	483.78
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.69	155.02	106.66
		清草皮	m2	517.72	1.84	953.18
	10040	人工清理表土	100m2	5.18	184.11	953.18
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	51.77	23.50	1216.60
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.52	1009.87	522.83
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.04	121.86	126.18
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.52	1096.32	567.59

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	52.81	390.16	20604.51
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.53	39016.31	20604.51
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	275.20	14.50	3989.72
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	2.75	1449.75	3989.72
		C25砼压顶厚120mm	m3	9.91	610.03	6045.40
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.10	54778.96	5428.60
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.10	5636.51	558.58
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.10	587.58	58.23
		C25钢筋砼横撑	m3	0.29	1147.70	330.54
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	36952.79	106.42
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	77817.62	224.11
		C25钢筋砼立柱	m3	3.33	606.62	2020.04
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.03	54437.90	1812.78
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.03	5636.51	187.70
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.03	587.58	19.57
		C25钢筋砼底板	m3	27.18	589.90	16033.46
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.27	52765.82	14341.75
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.27	5636.51	1532.00
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.27	587.58	159.70
		C15砼垫层厚100mm	m3	15.31	519.48	7953.17

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.15	45723.43	7000.26
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.15	5636.51	862.95
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.15	587.58	89.96
		钢筋	t	2.04	6606.24	13476.74
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.04	6606.24	13476.74
		三油二毡分缝	m2	5.87	98.68	579.27
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.06	9868.38	579.27
		整修农渠IV-2				117052.49
		土方开挖	m3	212.12	3.00	635.97
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.12	299.82	635.97
		土方回填	m3	179.76	17.91	3219.37
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.80	1790.93	3219.37
		余土外置	m3	83.20	23.50	1955.21
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.83	1009.87	840.25
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.66	121.86	202.79
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.83	1096.32	912.18
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	19.26	53.87	1037.60
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.19	1096.32	211.15
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.19	3515.88	677.16
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.96	155.02	149.29

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		清草皮	m2	953.37	1.84	1755.26
	10040	人工清理表土	100m2	9.53	184.11	1755.26
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	95.34	23.50	2240.35
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.95	1009.87	962.78
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.91	121.86	232.36
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.95	1096.32	1045.20
		MU10蒸压灰砂砖	m3	69.53	390.16	27128.04
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.70	39016.31	27128.04
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	385.20	14.50	5584.44
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.85	1449.75	5584.44
		C25砼压顶厚120mm	m3	18.49	610.03	11279.46
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.18	54778.96	10128.63
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.18	5636.51	1042.19
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.18	587.58	108.64
		C25钢筋砼横撑	m3	0.69	1147.70	791.92
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	254.97
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	536.94
		C25钢筋砼立柱	m3	4.42	606.62	2681.26
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	54437.90	2406.15
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	249.13

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	25.97
		C25钢筋砼底板	m3	41.09	589.90	24238.96
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.41	52765.82	21681.48
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.41	5636.51	2316.04
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.41	587.58	241.44
		C15砼垫层厚100mm	m3	23.75	519.48	12337.54
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.24	45723.43	10859.31
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.24	5636.51	1338.67
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.24	587.58	139.55
		钢筋	t	3.23	6606.24	21338.17
	40159	其他机械钢筋制安	t	3.23	6606.24	21338.17
		三油二毡分缝	m2	8.40	98.68	828.94
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.08	9868.38	828.94
		浮山村				295600.53
		整修农渠IV-3				295600.53
		土方开挖	m3	859.46	3.00	2576.85
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	8.59	299.82	2576.85
		土方回填	m3	728.36	17.91	13044.39
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.28	1790.93	13044.39
		余土外置	m3	91.30	23.50	2145.37

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.91	1009.87	921.96
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.83	121.86	222.51
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.91	1096.32	1000.89
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	55.60	53.87	2995.35
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.56	1096.32	609.56
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.56	3515.88	1954.83
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	2.78	155.02	430.96
		清草皮	m2	2596.52	1.84	4780.47
	10040	人工清理表土	100m2	25.97	184.11	4780.47
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	259.65	23.50	6101.63
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.60	1009.87	2622.15
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	5.19	121.86	632.85
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.60	1096.32	2846.63
		MU10蒸压灰砂砖	m3	220.79	390.16	86143.34
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:MU10水泥灰砂砖	100m3	2.21	39016.31	86143.34
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	1112.00	14.50	16121.23
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	11.12	1449.75	16121.23
		C25砼压顶厚120mm	m3	32.03	610.03	19539.28
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.32	54778.96	17545.70
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.32	5636.51	1805.37

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.32	587.58	188.20
		C25钢筋砼横撑	m3	2.02	1147.70	2313.77
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	744.97
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1568.80
		C25钢筋砼立柱	m3	14.07	606.62	8532.72
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.14	54437.90	7657.23
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.14	5636.51	792.83
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.14	587.58	82.65
		C25钢筋砼底板	m3	93.41	589.90	55101.30
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.93	52765.82	49287.50
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.93	5636.51	5264.95
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.93	587.58	548.85
		C15砼垫层厚100mm	m3	52.26	519.48	27149.85
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.52	45723.43	23896.89
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.52	5636.51	2945.87
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.52	587.58	307.09
		钢筋	t	7.08	6606.24	46745.78
	40159	其他机械钢筋制安	t	7.08	6606.24	46745.78
		三油二毡分缝	m2	23.40	98.68	2309.20
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.23	9868.38	2309.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		坑仔村				997855.25
		整修农渠IV-4				171598.35
		土方开挖	m3	359.34	3.00	1077.37
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.59	299.82	1077.37
		土方回填	m3	304.53	17.91	5453.82
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.05	1790.93	5453.82
		外购素土回填	m3	423.69	17.91	7588.05
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.24	1790.93	7588.05
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	63.60	53.87	3426.33
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.64	1096.32	697.26
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.64	3515.88	2236.10
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	3.18	155.02	492.97
		清草皮	m2	5262.90	1.84	9689.57
	10040	人工清理表土	100m2	52.63	184.11	9689.57
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	526.29	23.50	12367.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	5.26	1009.87	5314.86
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	10.53	121.86	1282.72
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	5.26	1096.32	5769.85
		MU10蒸压灰砂砖	m3	97.53	390.16	38052.61
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.98	39016.31	38052.61
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	508.80	14.50	7376.33

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m ²	5.09	1449.75	7376.33
		C25砼压顶厚120mm	m ³	18.32	610.03	11175.76
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m ³	0.18	54778.96	10035.51
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m ³	0.18	5636.51	1032.61
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m ³	0.18	587.58	107.64
		C25钢筋砼横撑	m ³	0.92	1147.70	1055.89
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m ³)~换:C25商品混凝土20石	100m ³	0.01	36952.79	339.97
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m ³	0.01	77817.62	715.92
		C25钢筋砼立柱	m ³	6.36	606.62	3858.10
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m ³	0.06	54437.90	3462.25
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m ³	0.06	5636.51	358.48
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m ³	0.06	587.58	37.37
		C25钢筋砼底板	m ³	50.24	589.90	29638.89
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m ³	0.50	52765.82	26511.66
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m ³	0.50	5636.51	2832.01
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m ³	0.50	587.58	295.22
		C15砼垫层厚100mm	m ³	28.30	519.48	14702.19
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m ³	0.28	45723.43	12940.64
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m ³	0.28	5636.51	1595.25
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m ³	0.28	587.58	166.30

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		钢筋	t	3.79	6606.24	25037.66
	40159	其他机械钢筋制安	t	3.79	6606.24	25037.66
		三油二毡分缝	m2	11.13	98.68	1098.35
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.11	9868.38	1098.35
		整修农渠IV-5				105640.71
		MU10蒸压灰砂砖	m3	69.58	390.16	27147.55
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.70	39016.31	27147.55
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	381.60	14.50	5532.25
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.82	1449.75	5532.25
		C25砼压顶厚120mm	m3	18.32	610.03	11175.76
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.18	54778.96	10035.51
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.18	5636.51	1032.61
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.18	587.58	107.64
		C25钢筋砼横撑	m3	0.69	1147.70	791.92
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	254.97
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	536.94
		C25钢筋砼立柱	m3	4.42	606.62	2681.26
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	54437.90	2406.15
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	249.13
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	25.97

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		C25钢筋砼底板	m3	40.70	589.90	24011.25
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.41	52765.82	21477.80
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.41	5636.51	2294.29
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.41	587.58	239.17
		C15砼垫层厚100mm	m3	23.53	519.48	12224.29
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.24	45723.43	10759.64
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.24	5636.51	1326.38
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.24	587.58	138.27
		钢筋	t	3.21	6606.24	21206.04
	40159	其他机械钢筋制安	t	3.21	6606.24	21206.04
		三油二毡分缝	m2	8.82	98.68	870.39
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.09	9868.38	870.39
		整修灌排两用渠-6				720616.19
		土方开挖	m3	2423.34	3.00	7265.67
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	24.23	299.82	7265.67
		土方回填	m3	2053.68	17.91	36779.88
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	20.54	1790.93	36779.88
		余土外置	m3	461.10	23.50	10835.45
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	4.61	1009.87	4656.50
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	9.22	121.86	1123.83

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.61	1096.32	5055.13
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	232.20	53.87	12509.34
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.32	1096.32	2545.67
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2.32	3515.88	8163.86
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	11.61	155.02	1799.81
		清草皮	m2	823.02	1.84	1515.27
	10040	人工清理表土	100m2	8.23	184.11	1515.27
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	82.30	23.50	1934.04
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.82	1009.87	831.15
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.65	121.86	200.59
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.82	1096.32	902.30
		1:1砂土包	m3	20.20	210.88	4259.85
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.10	11265.09	1137.77
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体方	0.10	30911.60	3122.07
		围堰填土夯实	m3	10.50	17.91	188.05
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.11	1790.93	188.05
		土工膜	m2	43.00	19.30	830.00
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	0.43	1930.23	830.00
		直径200mm软塑料排水导流管	m	300.00	46.62	13986.31
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	3.00	4662.10	13986.31
		抽水台班	台班	40.00	398.44	15937.66

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	40.00	398.44	15937.66
		拆运围堰	m3	30.70	25.43	780.82
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.31	1009.87	310.03
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.61	121.86	74.82
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.31	1289.79	395.97
		C25块石砼挡土墙(块石30%)	m3	1104.24	506.64	559448.33
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:块石换:C25商品混凝土20石	100m3	11.04	44270.47	488852.20
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	11.37	5636.51	64107.83
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	11.04	587.58	6488.30
		中粗砂反滤体100mm	m3	3.44	203.91	701.44
	30004换	反滤层~换:砂	100m3	0.03	20390.71	701.44
		级配碎石反滤体	m3	3.44	145.10	499.15
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	0.03	14510.06	499.15
		反滤土工布	m2	172.00	7.71	1326.03
	100005换	土工布铺设 平铺~土工布规格为200g/m2	100m2	1.72	770.95	1326.03
		DN50pvc排水管	m	273.48	5.49	1501.61
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	2.73	549.08	1501.61
		三油二毡分缝	m2	55.64	98.68	5490.76
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.56	9868.38	5490.76
		1: 1碎石砂垫层300mm(地基处理)	m3	249.29	179.82	44826.53
	30001	粗砂垫层	100m3	1.25	21826.70	27205.67

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30002	碎石垫层	100m ³	1.25	14136.95	17620.86
		山前村				300200.54
		整修农渠IV-6				151287.51
		土方开挖	m ³	271.59	3.00	814.28
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m ³	2.72	299.82	814.28
		土方回填	m ³	230.16	17.91	4121.99
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	2.30	1790.93	4121.99
		余土外置	m ³	106.53	23.50	2503.40
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m ³	1.07	1009.87	1075.83
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m ³	2.13	121.86	259.65
	10222换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m ³	1.07	1096.32	1167.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m ³	24.66	53.87	1328.51
	10222换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m ³	0.25	1096.32	270.35
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m ³	0.25	3515.88	867.02
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m ³	1.23	155.02	191.14
		清草皮	m ²	1220.67	1.84	2247.39
	10040	人工清理表土	100m ²	12.21	184.11	2247.39
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m ³	122.07	23.50	2868.48
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m ³	1.22	1009.87	1232.72
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m ³	2.44	121.86	297.51
	10222换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m ³	1.22	1096.32	1338.25

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	89.03	390.16	34736.22
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.89	39016.31	34736.22
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	493.20	14.50	7150.17
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	4.93	1449.75	7150.17
		C25砼压顶厚120mm	m3	23.67	610.03	14439.42
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.24	54778.96	12966.18
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.24	5636.51	1334.16
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.24	587.58	139.08
		C25钢筋砼横撑	m3	1.77	1147.70	2032.58
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	654.43
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1378.15
		C25钢筋砼立柱	m3	5.67	606.62	3439.53
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	54437.90	3086.63
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.06	5636.51	319.59
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.06	587.58	33.32
		C25钢筋砼底板	m3	52.61	589.90	31033.41
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.53	52765.82	27759.04
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.53	5636.51	2965.26
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.53	587.58	309.11
		C15砼垫层厚100mm	m3	30.41	519.48	15799.32

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.30	45723.43	13906.32
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.30	5636.51	1714.29
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.30	587.58	178.71
		钢筋	t	4.19	6606.24	27653.74
	40159	其他机械钢筋制安	t	4.19	6606.24	27653.74
		三油二毡分缝	m2	11.34	98.68	1119.07
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.11	9868.38	1119.07
		整修农渠IV-7				148913.03
		土方开挖	m3	264.32	3.00	792.48
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.64	299.82	792.48
		土方回填	m3	224.00	17.91	4011.67
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.24	1790.93	4011.67
		余土外置	m3	103.68	23.50	2436.40
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.04	1009.87	1047.04
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.07	121.86	252.70
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.04	1096.32	1136.67
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	24.00	53.87	1292.95
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.24	1096.32	263.12
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.24	3515.88	843.81
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.20	155.02	186.03

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		清草皮	m2	1188.00	1.84	2187.24
	10040	人工清理表土	100m2	11.88	184.11	2187.24
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	118.80	23.50	2791.71
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.19	1009.87	1199.73
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.38	121.86	289.55
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.19	1096.32	1302.43
		MU10蒸压灰砂砖	m3	86.63	390.16	33799.83
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.87	39016.31	33799.83
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	480.00	14.50	6958.81
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	4.80	1449.75	6958.81
		C25砼压顶厚120mm	m3	23.04	610.03	14055.10
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.23	54778.96	12621.07
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.23	5636.51	1298.65
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.23	587.58	135.38
		C25钢筋砼横撑	m3	0.86	1147.70	991.62
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	319.27
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	672.34
		C25钢筋砼立柱	m3	5.53	606.62	3354.61
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	54437.90	3010.42
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.06	5636.51	311.70

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.06	587.58	32.49
		C25钢筋砼底板	m3	51.20	589.90	30202.84
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.51	52765.82	27016.10
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.51	5636.51	2885.89
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.51	587.58	300.84
		C15砼垫层厚100mm	m3	29.60	519.48	15376.47
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.30	45723.43	13534.13
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.30	5636.51	1668.41
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.30	587.58	173.92
		钢筋	t	4.03	6606.24	26623.16
	40159	其他机械钢筋制安	t	4.03	6606.24	26623.16
		三油二毡分缝	m2	40.92	98.68	4038.14
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.41	9868.38	4038.14
		联堤村				671286.40
		整修农渠IV-8				294487.70
		土方开挖	m3	389.97	3.00	1169.20
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.90	299.82	1169.20
		土方回填	m3	330.48	17.91	5918.65
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.30	1790.93	5918.65
		余土外置	m3	407.07	23.50	9565.93

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	4.07	1009.87	4110.92
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	8.14	121.86	992.16
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.07	1096.32	4462.85
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	55.60	53.87	2995.35
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.56	3515.88	1954.83
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	2.78	155.02	430.96
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.56	1096.32	609.56
		清草皮	m2	2596.52	1.84	4780.47
	10040	人工清理表土	100m2	25.97	184.11	4780.47
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	259.65	23.50	6101.63
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.60	1009.87	2622.15
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	5.19	121.86	632.85
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.60	1096.32	2846.63
		MU10蒸压灰砂砖	m3	220.79	390.16	86143.34
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	2.21	39016.31	86143.34
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	1112.00	14.50	16121.23
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	11.12	1449.75	16121.23
		C25砼压顶厚120mm	m3	32.03	610.03	19539.28
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.32	54778.96	17545.70
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.32	5636.51	1805.37

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.32	587.58	188.20
		C25钢筋砼横撑	m3	2.02	1147.70	2313.77
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	744.97
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1568.80
		C25钢筋砼立柱	m3	14.07	606.62	8532.72
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.14	54437.90	7657.23
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.14	5636.51	792.83
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.14	587.58	82.65
		C25钢筋砼底板	m3	93.41	589.90	55101.30
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.93	52765.82	49287.50
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.93	5636.51	5264.95
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.93	587.58	548.85
		C15砼垫层厚100mm	m3	52.26	519.48	27149.85
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.52	45723.43	23896.89
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.52	5636.51	2945.87
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.52	587.58	307.09
		钢筋	t	7.08	6606.24	46745.78
	40159	其他机械钢筋制安	t	7.08	6606.24	46745.78
		三油二毡分缝	m2	23.40	98.68	2309.20
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.23	9868.38	2309.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		整修农渠IV-9				376798.70
		土方开挖	m3	1135.44	3.00	3404.28
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	11.35	299.82	3404.28
		土方回填	m3	962.24	17.91	17232.95
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	9.62	1790.93	17232.95
		外购素土回填	m3	571.60	17.91	10236.98
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.72	1790.93	10236.98
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	66.40	53.87	3577.18
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.66	1096.32	727.96
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.66	3515.88	2334.54
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	3.32	155.02	514.67
		清草皮	m2	7084.88	1.84	13044.03
	10040	人工清理表土	100m2	70.85	184.11	13044.03
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	708.49	23.50	16648.94
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	7.08	1009.87	7154.82
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	14.17	121.86	1726.79
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	7.08	1096.32	7767.33
		MU10蒸压灰砂砖	m3	263.75	390.16	102905.52
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	2.64	39016.31	102905.52
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	1328.00	14.50	19252.70
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	13.28	1449.75	19252.70

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		C25砼压顶厚120mm	m3	38.25	610.03	23333.67
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.38	54778.96	20952.95
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.38	5636.51	2155.97
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.38	587.58	224.75
		C25钢筋砼横撑	m3	2.38	1147.70	2726.94
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	878.00
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1848.95
		C25钢筋砼立柱	m3	16.73	606.62	10146.93
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.17	54437.90	9105.83
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.17	5636.51	942.82
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.17	587.58	98.28
		C25钢筋砼底板	m3	111.55	589.90	65804.43
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土 20石	100m3	1.12	52765.82	58861.33
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	1.12	5636.51	6287.64
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	1.12	587.58	655.46
		C15砼垫层厚100mm	m3	62.42	519.48	32423.56
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2 级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.62	45723.43	28538.73
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.62	5636.51	3518.08
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.62	587.58	366.74
		钢筋	t	8.19	6606.24	54072.11

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40159	其他机械钢筋制安	t	8.19	6606.24	54072.11
		三油二毡分缝	m2	20.15	98.68	1988.48
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.20	9868.38	1988.48
		林兜村				338695.52
		整修农渠IV-10				121312.91
		土方开挖	m3	336.99	3.00	1010.36
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.37	299.82	1010.36
		土方回填	m3	285.58	17.91	5114.61
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.86	1790.93	5114.61
		外购素土回填	m3	8.39	17.91	150.17
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.08	1790.93	150.17
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	23.90	53.87	1287.57
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.24	1096.32	262.02
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.24	3515.88	840.29
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.20	155.02	185.25
		清草皮	m2	1003.80	1.84	1848.10
	10040	人工清理表土	100m2	10.04	184.11	1848.10
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	100.38	23.50	2358.86
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.00	1009.87	1013.71
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.01	121.86	244.66
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.00	1096.32	1100.49

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	89.80	390.16	35036.65
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.90	39016.31	35036.65
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	478.00	14.50	6929.81
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	4.78	1449.75	6929.81
		C25砼压顶厚120mm	m3	13.77	610.03	8400.12
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.14	54778.96	7543.06
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.14	5636.51	776.15
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.14	587.58	80.91
		C25钢筋砼横撑	m3	0.86	1147.70	991.62
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	319.27
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	672.34
		C25钢筋砼立柱	m3	6.08	606.62	3688.25
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	54437.90	3309.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.06	5636.51	342.70
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.06	587.58	35.72
		C25钢筋砼底板	m3	40.15	589.90	23685.63
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.40	52765.82	21186.53
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.40	5636.51	2263.17
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.40	587.58	235.93
		C15砼垫层厚100mm	m3	22.47	519.48	11670.53

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.22	45723.43	10272.23
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.22	5636.51	1266.30
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.22	587.58	132.01
		钢筋	t	2.74	6606.24	18114.32
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.74	6606.24	18114.32
		三油二毡分缝	m2	10.40	98.68	1026.31
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.10	9868.38	1026.31
		整修农渠IV-11				109129.18
		土方开挖	m3	237.51	3.00	712.10
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.38	299.82	712.10
		土方回填	m3	201.28	17.91	3604.78
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.01	1790.93	3604.78
		余土外置	m3	91.05	23.50	2139.60
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.91	1009.87	919.48
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.82	121.86	221.91
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.91	1096.32	998.20
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	17.76	53.87	956.79
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.18	1096.32	194.71
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.18	3515.88	624.42
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.89	155.02	137.66

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		清草皮	m2	870.24	1.84	1602.21
	10040	人工清理表土	100m2	8.70	184.11	1602.21
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	87.02	23.50	2045.00
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.87	1009.87	878.83
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.74	121.86	212.10
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.87	1096.32	954.07
		MU10蒸压灰砂砖	m3	64.05	390.16	24989.95
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.64	39016.31	24989.95
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	355.20	14.50	5149.52
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.55	1449.75	5149.52
		C25砼压顶厚120mm	m3	17.05	610.03	10401.02
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.17	54778.96	9339.81
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.17	5636.51	961.03
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.17	587.58	100.18
		C25钢筋砼横撑	m3	0.65	1147.70	743.71
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	239.45
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	504.26
		C25钢筋砼立柱	m3	4.15	606.62	2515.65
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	54437.90	2257.54
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	233.75

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	24.37
		C25钢筋砼底板	m3	37.89	589.90	22350.10
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.38	52765.82	19991.91
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.38	5636.51	2135.56
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.38	587.58	222.62
		C15砼垫层厚100mm	m3	21.90	519.48	11378.58
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.22	45723.43	10015.26
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.22	5636.51	1234.62
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.22	587.58	128.70
		钢筋	t	2.99	6606.24	19752.67
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.99	6606.24	19752.67
		三油二毡分缝	m2	7.98	98.68	787.50
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.08	9868.38	787.50
		整修农渠IV-34				66976.92
		土方开挖	m3	227.37	3.00	681.70
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.27	299.82	681.70
		土方回填	m3	192.69	17.91	3450.87
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.93	1790.93	3450.87
		外购素土回填	m3	1.79	17.91	32.12
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	1790.93	32.12

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	14.30	53.87	770.39
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.14	1096.32	156.77
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.14	3515.88	502.77
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.72	155.02	110.84
		清草皮	m2	667.81	1.84	1229.51
	10040	人工清理表土	100m2	6.68	184.11	1229.51
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	66.78	23.50	1569.30
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.67	1009.87	674.40
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.34	121.86	162.76
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.67	1096.32	732.14
		MU10蒸压灰砂砖	m3	43.93	390.16	17141.04
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.44	39016.31	17141.04
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	228.80	14.50	3317.03
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	2.29	1449.75	3317.03
		C25砼压顶厚120mm	m3	8.24	610.03	5024.82
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.08	54778.96	4512.14
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.08	5636.51	464.28
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.08	587.58	48.40
		C25钢筋砼横撑	m3	0.40	1147.70	462.52
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	36952.79	148.92

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	77817.62	313.60
		C25钢筋砼立柱	m3	2.74	606.62	1663.35
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.03	54437.90	1492.69
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.03	5636.51	154.55
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.03	587.58	16.11
		C25钢筋砼底板	m3	22.59	589.90	13328.18
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.23	52765.82	11921.91
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.23	5636.51	1273.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.23	587.58	132.76
		C15砼垫层厚100mm	m3	12.73	519.48	6611.36
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.13	45723.43	5819.22
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.13	5636.51	717.36
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.13	587.58	74.78
		钢筋	t	1.70	6606.24	11224.01
	40159	其他机械钢筋制安	t	1.70	6606.24	11224.01
		三油二毡分缝	m2	4.77	98.68	470.72
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.05	9868.38	470.72
		整修农渠 IV-35				41276.51
		土方开挖	m3	70.87	3.00	212.48
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.71	299.82	212.48

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		土方回填	m3	60.06	17.91	1075.63
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.60	1790.93	1075.63
		余土外置	m3	31.96	23.50	751.02
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.32	1009.87	322.75
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.64	121.86	77.89
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.32	1096.32	350.38
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	7.28	53.87	392.20
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.07	1096.32	79.81
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.07	3515.88	255.96
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.36	155.02	56.43
		清草皮	m2	305.76	1.84	562.94
	10040	人工清理表土	100m2	3.06	184.11	562.94
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	30.58	23.50	718.51
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.31	1009.87	308.78
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.61	121.86	74.52
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.31	1096.32	335.21
		MU10蒸压灰砂砖	m3	28.23	390.16	11015.87
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.28	39016.31	11015.87
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	145.60	14.50	2110.84
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	1.46	1449.75	2110.84
		C25砼压顶厚120mm	m3	5.24	610.03	3196.56

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.05	54778.96	2870.42
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.05	5636.51	295.35
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.05	587.58	30.79
		C25钢筋砼横撑	m3	0.26	1147.70	297.26
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	36952.79	95.71
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	77817.62	201.55
		C25钢筋砼立柱	m3	1.47	606.62	891.73
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	54437.90	800.24
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.01	5636.51	82.86
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.01	587.58	8.64
		C25钢筋砼底板	m3	14.38	589.90	8481.57
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土 20石	100m3	0.14	52765.82	7586.67
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.14	5636.51	810.42
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.14	587.58	84.48
		C15砼垫层厚100mm	m3	8.10	519.48	4207.23
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2 级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.08	45723.43	3703.14
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.08	5636.51	456.50
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.08	587.58	47.59
		钢筋	t	1.07	6606.24	7048.86
	40159	其他机械钢筋制安	t	1.07	6606.24	7048.86

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		三油二毡分缝	m2	3.18	98.68	313.81
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.03	9868.38	313.81
		佳安村				233543.34
		整修农渠IV-12				63787.50
		土方开挖	m3	178.42	3.00	534.93
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	1.78	299.82	534.93
		土方回填	m3	151.20	17.91	2707.88
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.51	1790.93	2707.88
		余土外置	m3	7.58	23.50	178.22
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.08	1009.87	76.59
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.15	121.86	18.48
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.08	1096.32	83.15
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	12.00	53.87	646.48
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.12	1096.32	131.56
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.12	3515.88	421.91
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.60	155.02	93.01
		清草皮	m2	499.20	1.84	919.08
	10040	人工清理表土	100m2	4.99	184.11	919.08
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	49.92	23.50	1173.08
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.50	1009.87	504.13
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.00	121.86	121.67

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.50	1096.32	547.29
		MU10蒸压灰砂砖	m3	47.65	390.16	18591.27
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.48	39016.31	18591.27
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	240.00	14.50	3479.40
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	2.40	1449.75	3479.40
		C25砼压顶厚120mm	m3	6.91	610.03	4216.53
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.07	54778.96	3786.32
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.07	5636.51	389.60
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.07	587.58	40.61
		C25钢筋砼横撑	m3	0.86	1147.70	991.62
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	319.27
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	672.34
		C25钢筋砼立柱	m3	3.04	606.62	1844.12
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.03	54437.90	1654.91
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.03	5636.51	171.35
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.03	587.58	17.86
		C25钢筋砼底板	m3	20.16	589.90	11892.37
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.20	52765.82	10637.59
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.20	5636.51	1136.32
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.20	587.58	118.46

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		C15砼垫层厚100mm	m3	11.28	519.48	5859.68
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.11	45723.43	5157.60
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.11	5636.51	635.80
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.11	587.58	66.28
		钢筋	t	1.55	6606.24	10239.68
	40159	其他机械钢筋制安	t	1.55	6606.24	10239.68
		三油二毡分缝	m2	5.20	98.68	513.16
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.05	9868.38	513.16
		整修农渠IV-13				169755.84
		土方开挖	m3	377.13	3.00	1130.71
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.77	299.82	1130.71
		土方回填	m3	319.60	17.91	5723.80
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.20	1790.93	5723.80
		余土外置	m3	21.43	23.50	503.64
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.21	1009.87	216.44
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.43	121.86	52.24
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.21	1096.32	234.96
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	30.08	53.87	1620.50
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.30	1096.32	329.77
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.30	3515.88	1057.58

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.50	155.02	233.15
		清草皮	m2	1176.88	1.84	2166.76
	10040	人工清理表土	100m2	11.77	184.11	2166.76
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	117.69	23.50	2765.58
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.18	1009.87	1188.50
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.35	121.86	286.84
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.18	1096.32	1290.24
		MU10蒸压灰砂砖	m3	115.38	390.16	45017.80
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.15	39016.31	45017.80
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	601.60	14.50	8721.70
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	6.02	1449.75	8721.70
		C25砼压顶厚120mm	m3	21.66	610.03	13213.26
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.22	54778.96	11865.12
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.22	5636.51	1220.87
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.22	587.58	127.27
		C25钢筋砼横撑	m3	1.07	1147.70	1223.45
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	393.92
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	829.54
		C25钢筋砼立柱	m3	7.34	606.62	4455.02
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.07	54437.90	3997.92

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.07	5636.51	413.95
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.07	587.58	43.15
		C25钢筋砼底板	m3	59.41	589.90	35044.73
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.59	52765.82	31347.12
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.59	5636.51	3348.54
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.59	587.58	349.07
		C15砼垫层厚100mm	m3	33.46	519.48	17383.72
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.33	45723.43	15300.89
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.33	5636.51	1886.20
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.33	587.58	196.63
		钢筋	t	4.47	6606.24	29529.91
	40159	其他机械钢筋制安	t	4.47	6606.24	29529.91
		三油二毡分缝	m2	12.72	98.68	1255.26
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.13	9868.38	1255.26
		华美村				1368448.80
		整修农渠IV-14				192325.15
		土方开挖	m3	521.15	3.00	1562.50
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	5.21	299.82	1562.50
		土方回填	m3	441.65	17.91	7909.62
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.42	1790.93	7909.62

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		余土外置	m3	66.50	23.50	1562.77
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.67	1009.87	671.60
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.33	121.86	162.09
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.67	1096.32	729.09
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	36.50	53.87	1966.37
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.37	1096.32	400.16
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.37	3515.88	1283.29
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.83	155.02	282.92
		清草皮	m2	1445.40	1.84	2661.14
	10040	人工清理表土	100m2	14.45	184.11	2661.14
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	144.54	23.50	3396.58
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.45	1009.87	1459.67
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.89	121.86	352.29
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.45	1096.32	1584.63
		MU10蒸压灰砂砖	m3	144.93	390.16	56544.39
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.45	39016.31	56544.39
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	730.00	14.50	10583.18
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	7.30	1449.75	10583.18
		C25砼压顶厚120mm	m3	21.02	610.03	12825.28
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.21	54778.96	11516.73

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.21	5636.51	1185.02
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.21	587.58	123.53
		C25钢筋砼横撑	m3	1.30	1147.70	1487.42
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	478.91
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	1008.52
		C25钢筋砼立柱	m3	9.25	606.62	5611.23
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.09	54437.90	5035.51
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.09	5636.51	521.38
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.09	587.58	54.35
		C25钢筋砼底板	m3	61.32	589.90	36172.61
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.61	52765.82	32356.00
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.61	5636.51	3456.31
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.61	587.58	360.30
		C15砼垫层厚100mm	m3	34.31	519.48	17823.19
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.34	45723.43	15687.71
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.34	5636.51	1933.89
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.34	587.58	201.60
		钢筋	t	4.64	6606.24	30679.40
	40159	其他机械钢筋制安	t	4.64	6606.24	30679.40
		三油二毡分缝	m2	15.60	98.68	1539.47

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.16	9868.38	1539.47
		整修农渠 IV-15				192325.15
		土方开挖	m3	521.15	3.00	1562.50
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	5.21	299.82	1562.50
		土方回填	m3	441.65	17.91	7909.62
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.42	1790.93	7909.62
		余土外置	m3	66.50	23.50	1562.77
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.67	1009.87	671.60
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.33	121.86	162.09
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.67	1096.32	729.09
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	36.50	53.87	1966.37
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.37	1096.32	400.16
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.37	3515.88	1283.29
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.83	155.02	282.92
		清草皮	m2	1445.40	1.84	2661.14
	10040	人工清理表土	100m2	14.45	184.11	2661.14
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	144.54	23.50	3396.58
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.45	1009.87	1459.67
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.89	121.86	352.29
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.45	1096.32	1584.63
		MU10蒸压灰砂砖	m3	144.93	390.16	56544.39

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.45	39016.31	56544.39
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	730.00	14.50	10583.18
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	7.30	1449.75	10583.18
		C25砼压顶厚120mm	m3	21.02	610.03	12825.28
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.21	54778.96	11516.73
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.21	5636.51	1185.02
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.21	587.58	123.53
		C25钢筋砼横撑	m3	1.30	1147.70	1487.42
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	478.91
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	1008.52
		C25钢筋砼立柱	m3	9.25	606.62	5611.23
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.09	54437.90	5035.51
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.09	5636.51	521.38
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.09	587.58	54.35
		C25钢筋砼底板	m3	61.32	589.90	36172.61
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.61	52765.82	32356.00
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.61	5636.51	3456.31
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.61	587.58	360.30
		C15砼垫层厚100mm	m3	34.31	519.48	17823.19
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.34	45723.43	15687.71

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.34	5636.51	1933.89
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.34	587.58	201.60
		钢筋	t	4.64	6606.24	30679.40
	40159	其他机械钢筋制安	t	4.64	6606.24	30679.40
		三油二毡分缝	m2	15.60	98.68	1539.47
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.16	9868.38	1539.47
		整修农渠IV-16				398740.44
		土方开挖	m3	361.79	3.00	1084.71
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.62	299.82	1084.71
		土方回填	m3	306.60	17.91	5490.98
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.07	1790.93	5490.98
		余土外置	m3	152.86	23.50	3592.14
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.53	1009.87	1543.71
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.06	121.86	372.57
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.53	1096.32	1675.86
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	29.20	53.87	1573.10
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.29	1096.32	320.13
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.29	3515.88	1026.64
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.46	155.02	226.33
		清草皮	m2	1226.40	1.84	2257.94
	10040	人工清理表土	100m2	12.26	184.11	2257.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	122.64	23.50	2881.95
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.23	1009.87	1238.51
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.45	121.86	298.91
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.23	1096.32	1344.53
		MU10蒸压灰砂砖	m3	112.09	390.16	43731.82
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.12	39016.31	43731.82
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	584.00	14.50	8466.55
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	5.84	1449.75	8466.55
		C25砼压顶厚120mm	m3	21.02	610.03	12825.28
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.21	54778.96	11516.73
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.21	5636.51	1185.02
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.21	587.58	123.53
		C25钢筋砼横撑	m3	1.04	1147.70	1193.61
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	384.31
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	809.30
		C25钢筋砼立柱	m3	7.05	606.62	4276.67
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.07	54437.90	3837.87
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.07	5636.51	397.37
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.07	587.58	41.42
		C25钢筋砼底板	m3	57.67	589.90	34019.48

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.58	52765.82	30430.05
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.58	5636.51	3250.58
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.58	587.58	338.86
		C15砼垫层厚100mm	m3	32.49	519.48	16875.15
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.32	45723.43	14853.26
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.32	5636.51	1831.02
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.32	587.58	190.88
		钢筋	t	39.24	6606.24	259215.80
	40159	其他机械钢筋制安	t	39.24	6606.24	259215.80
		三油二毡分缝	m2	12.72	98.68	1255.26
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.13	9868.38	1255.26
		整修农渠IV-17				154352.84
		土方开挖	m3	332.05	3.00	995.56
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.32	299.82	995.56
		土方回填	m3	281.40	17.91	5039.66
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.81	1790.93	5039.66
		余土外置	m3	140.30	23.50	3296.90
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.40	1009.87	1416.83
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.81	121.86	341.95
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.40	1096.32	1538.12

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	26.80	53.87	1443.80
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.27	1096.32	293.81
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.27	3515.88	942.25
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.34	155.02	207.73
		清草皮	m2	1125.60	1.84	2072.35
	10040	人工清理表土	100m2	11.26	184.11	2072.35
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	112.56	23.50	2645.08
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.13	1009.87	1136.71
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.25	121.86	274.34
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.13	1096.32	1234.02
		MU10蒸压灰砂砖	m3	102.88	390.16	40140.37
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.03	39016.31	40140.37
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	536.00	14.50	7770.67
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	5.36	1449.75	7770.67
		C25砼压顶厚120mm	m3	19.30	610.03	11771.15
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.19	54778.96	10570.15
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.19	5636.51	1087.62
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.19	587.58	113.38
		C25钢筋砼横撑	m3	0.95	1147.70	1090.32
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	351.05

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	739.27
		C25钢筋砼立柱	m3	6.46	606.62	3918.76
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	54437.90	3516.69
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.06	5636.51	364.12
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.06	587.58	37.96
		C25钢筋砼底板	m3	52.93	589.90	31223.36
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.53	52765.82	27928.95
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.53	5636.51	2983.41
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.53	587.58	311.01
		C15砼垫层厚100mm	m3	29.82	519.48	15488.15
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.30	45723.43	13632.44
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.30	5636.51	1680.53
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.30	587.58	175.19
		钢筋	t	3.98	6606.24	26306.06
	40159	其他机械钢筋制安	t	3.98	6606.24	26306.06
		三油二毡分缝	m2	11.66	98.68	1150.65
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.12	9868.38	1150.65
		整修农渠IV-18				154352.84
		土方开挖	m3	332.05	3.00	995.56
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.32	299.82	995.56

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		土方回填	m3	281.40	17.91	5039.66
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.81	1790.93	5039.66
		余土外置	m3	140.30	23.50	3296.90
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.40	1009.87	1416.83
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.81	121.86	341.95
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.40	1096.32	1538.12
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	26.80	53.87	1443.80
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.27	1096.32	293.81
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.27	3515.88	942.25
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.34	155.02	207.73
		清草皮	m2	1125.60	1.84	2072.35
	10040	人工清理表土	100m2	11.26	184.11	2072.35
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	112.56	23.50	2645.08
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.13	1009.87	1136.71
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.25	121.86	274.34
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.13	1096.32	1234.02
		MU10蒸压灰砂砖	m3	102.88	390.16	40140.37
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.03	39016.31	40140.37
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	536.00	14.50	7770.67
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	5.36	1449.75	7770.67
		C25砼压顶厚120mm	m3	19.30	610.03	11771.15

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.19	54778.96	10570.15
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.19	5636.51	1087.62
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.19	587.58	113.38
		C25钢筋砼横撑	m3	0.95	1147.70	1090.32
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	351.05
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	739.27
		C25钢筋砼立柱	m3	6.46	606.62	3918.76
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	54437.90	3516.69
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.06	5636.51	364.12
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.06	587.58	37.96
		C25钢筋砼底板	m3	52.93	589.90	31223.36
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土 20石	100m3	0.53	52765.82	27928.95
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.53	5636.51	2983.41
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.53	587.58	311.01
		C15砼垫层厚100mm	m3	29.82	519.48	15488.15
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2 级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.30	45723.43	13632.44
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.30	5636.51	1680.53
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.30	587.58	175.19
		钢筋	t	3.98	6606.24	26306.06
	40159	其他机械钢筋制安	t	3.98	6606.24	26306.06

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		三油二毡分缝	m2	11.66	98.68	1150.65
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.12	9868.38	1150.65
		整修农渠IV-19				154352.84
		土方开挖	m3	332.05	3.00	995.56
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.32	299.82	995.56
		土方回填	m3	281.40	17.91	5039.66
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.81	1790.93	5039.66
		余土外置	m3	140.30	23.50	3296.90
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.40	1009.87	1416.83
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.81	121.86	341.95
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.40	1096.32	1538.12
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	26.80	53.87	1443.80
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.27	1096.32	293.81
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.27	3515.88	942.25
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.34	155.02	207.73
		清草皮	m2	1125.60	1.84	2072.35
	10040	人工清理表土	100m2	11.26	184.11	2072.35
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	112.56	23.50	2645.08
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.13	1009.87	1136.71
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.25	121.86	274.34
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.13	1096.32	1234.02

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	102.88	390.16	40140.37
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.03	39016.31	40140.37
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	536.00	14.50	7770.67
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	5.36	1449.75	7770.67
		C25砼压顶厚120mm	m3	19.30	610.03	11771.15
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.19	54778.96	10570.15
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.19	5636.51	1087.62
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.19	587.58	113.38
		C25钢筋砼横撑	m3	0.95	1147.70	1090.32
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	351.05
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	739.27
		C25钢筋砼立柱	m3	6.46	606.62	3918.76
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	54437.90	3516.69
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.06	5636.51	364.12
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.06	587.58	37.96
		C25钢筋砼底板	m3	52.93	589.90	31223.36
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.53	52765.82	27928.95
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.53	5636.51	2983.41
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.53	587.58	311.01
		C15砼垫层厚100mm	m3	29.82	519.48	15488.15

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.30	45723.43	13632.44
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.30	5636.51	1680.53
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.30	587.58	175.19
		钢筋	t	3.98	6606.24	26306.06
	40159	其他机械钢筋制安	t	3.98	6606.24	26306.06
		三油二毡分缝	m2	11.66	98.68	1150.65
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.12	9868.38	1150.65
		整修农渠 IV-20				121999.54
		土方开挖	m3	231.94	3.00	695.41
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.32	299.82	695.41
		土方回填	m3	196.56	17.91	3520.24
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.97	1790.93	3520.24
		余土外置	m3	329.94	23.50	7753.35
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	3.30	1009.87	3331.97
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	6.60	121.86	804.16
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.30	1096.32	3617.21
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	18.72	53.87	1008.50
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.19	1096.32	205.23
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.19	3515.88	658.17
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.94	155.02	145.10

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		清草皮	m2	786.24	1.84	1447.55
	10040	人工清理表土	100m2	7.86	184.11	1447.55
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	78.62	23.50	1847.61
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.79	1009.87	794.00
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.57	121.86	191.63
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.79	1096.32	861.97
		MU10蒸压灰砂砖	m3	94.34	390.16	36807.99
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.94	39016.31	36807.99
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	374.40	14.50	5427.87
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.74	1449.75	5427.87
		C25砼压顶厚120mm	m3	13.48	610.03	8223.21
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.13	54778.96	7384.20
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.13	5636.51	759.80
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.13	587.58	79.21
		C25钢筋砼横撑	m3	0.66	1147.70	759.78
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	244.63
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	515.15
		C25钢筋砼立柱	m3	4.50	606.62	2729.79
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.05	54437.90	2449.71
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.05	5636.51	253.64

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.05	587.58	26.44
		C25钢筋砼底板	m3	36.97	589.90	21809.75
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.37	52765.82	19508.58
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.37	5636.51	2083.93
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.37	587.58	217.24
		C15砼垫层厚100mm	m3	20.83	519.48	10818.59
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.21	45723.43	9522.36
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.21	5636.51	1173.86
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.21	587.58	122.37
		钢筋	t	2.78	6606.24	18365.36
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.78	6606.24	18365.36
		三油二毡分缝	m2	7.95	98.68	784.54
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.08	9868.38	784.54
		后望村				385203.16
		整修农渠IV-21				96796.48
		土方开挖	m3	282.88	3.00	848.14
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.83	299.82	848.14
		土方回填	m3	239.73	17.91	4293.39
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.40	1790.93	4293.39
		余土外置	m3	30.05	23.50	706.12

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.30	1009.87	303.45
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.60	121.86	73.24
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.30	1096.32	329.43
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	18.30	53.87	985.88
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.18	1096.32	200.63
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.18	3515.88	643.41
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.92	155.02	141.85
		清草皮	m2	907.68	1.84	1671.14
	10040	人工清理表土	100m2	9.08	184.11	1671.14
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	90.77	23.50	2132.98
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.91	1009.87	916.64
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.82	121.86	221.23
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.91	1096.32	995.11
		MU10蒸压灰砂砖	m3	72.74	390.16	28380.47
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.73	39016.31	28380.47
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	366.00	14.50	5306.09
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.66	1449.75	5306.09
		C25砼压顶厚120mm	m3	10.54	610.03	6429.72
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.11	54778.96	5773.70
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.11	5636.51	594.09

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.11	587.58	61.93
		C25钢筋砼横撑	m3	0.52	1147.70	596.81
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	192.15
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	404.65
		C25钢筋砼立柱	m3	4.56	606.62	2766.19
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.05	54437.90	2482.37
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.05	5636.51	257.02
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.05	587.58	26.79
		C25钢筋砼底板	m3	30.74	589.90	18135.86
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.31	52765.82	16222.32
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.31	5636.51	1732.89
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.31	587.58	180.65
		C15砼垫层厚100mm	m3	16.29	519.48	8460.69
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.16	45723.43	7446.97
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.16	5636.51	918.02
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.16	587.58	95.70
		钢筋	t	2.32	6606.24	15313.27
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.32	6606.24	15313.27
		三油二毡分缝	m2	7.80	98.68	769.73
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.08	9868.38	769.73

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		整修农渠 IV-22				141630.89
		土方开挖	m3	411.18	3.00	1232.81
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	4.11	299.82	1232.81
		土方回填	m3	348.46	17.91	6240.66
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.48	1790.93	6240.66
		余土外置	m3	43.68	23.50	1026.38
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.44	1009.87	441.08
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.87	121.86	106.45
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.44	1096.32	478.84
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	26.60	53.87	1433.03
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.27	1096.32	291.62
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.27	3515.88	935.22
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.33	155.02	206.18
		清草皮	m2	1319.36	1.84	2429.08
	10040	人工清理表土	100m2	13.19	184.11	2429.08
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	131.94	23.50	3100.40
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.32	1009.87	1332.39
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.64	121.86	321.57
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.32	1096.32	1446.45
		MU10蒸压灰砂砖	m3	105.77	390.16	41267.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.06	39016.31	41267.16

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	532.00	14.50	7712.68
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	5.32	1449.75	7712.68
		C25砼压顶厚120mm	m3	15.32	610.03	9346.89
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.15	54778.96	8393.23
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.15	5636.51	863.63
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.15	587.58	90.03
		C25钢筋砼横撑	m3	0.94	1147.70	1074.25
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	345.88
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	728.37
		C25钢筋砼立柱	m3	6.59	606.62	3997.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.07	54437.90	3587.46
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.07	5636.51	371.45
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.07	587.58	38.72
		C25钢筋砼底板	m3	44.69	589.90	26361.41
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.45	52765.82	23579.99
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.45	5636.51	2518.84
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.45	587.58	262.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	25.00	519.48	12988.96
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.25	45723.43	11432.69
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.25	5636.51	1409.35

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.25	587.58	146.92
		钢筋	t	3.38	6606.24	22329.10
	40159	其他机械钢筋制安	t	3.38	6606.24	22329.10
		三油二毡分缝	m2	11.05	98.68	1090.46
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.11	9868.38	1090.46
		整修农渠IV-23				146775.79
		土方开挖	m3	271.46	3.00	813.89
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.71	299.82	813.89
		土方回填	m3	230.05	17.91	4120.04
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.30	1790.93	4120.04
		外购素土回填	m3	213.15	17.91	3817.34
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.13	1790.93	3817.34
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	27.70	53.87	1492.29
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.28	1096.32	303.68
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.28	3515.88	973.90
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.39	155.02	214.71
		清草皮	m2	1185.56	1.84	2182.74
	10040	人工清理表土	100m2	11.86	184.11	2182.74
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	118.56	23.50	2785.98
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.19	1009.87	1197.26
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.37	121.86	288.96

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.19	1096.32	1299.76
		MU10蒸压灰砂砖	m3	109.91	390.16	42882.05
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.10	39016.31	42882.05
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	554.00	14.50	8031.62
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	5.54	1449.75	8031.62
		C25砼压顶厚120mm	m3	15.96	610.03	9736.09
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.16	54778.96	8742.72
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.16	5636.51	899.59
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.16	587.58	93.78
		C25钢筋砼横撑	m3	1.01	1147.70	1156.89
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	372.48
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	784.40
		C25钢筋砼立柱	m3	7.10	606.62	4304.57
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.07	54437.90	3862.91
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.07	5636.51	399.97
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.07	587.58	41.69
		C25钢筋砼底板	m3	46.54	589.90	27451.55
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.47	52765.82	24555.10
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.47	5636.51	2623.01
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.47	587.58	273.44

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		C15砼垫层厚100mm	m3	26.04	519.48	13526.10
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.26	45723.43	11905.47
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.26	5636.51	1467.63
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.26	587.58	152.99
		钢筋	t	3.53	6606.24	23320.04
	40159	其他机械钢筋制安	t	3.53	6606.24	23320.04
		三油二毡分缝	m2	11.70	98.68	1154.60
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.12	9868.38	1154.60
		新厝村				219040.04
		整修农渠IV-24				219040.04
		土方开挖	m3	585.20	3.00	1754.55
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	5.85	299.82	1754.55
		土方回填	m3	495.93	17.91	8881.78
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.96	1790.93	8881.78
		外购素土回填	m3	18.21	17.91	326.09
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.18	1790.93	326.09
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	41.80	53.87	2251.90
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.42	1096.32	458.26
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.42	3515.88	1469.64
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	2.09	155.02	324.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		清草皮	m2	1755.60	1.84	3232.25
	10040	人工清理表土	100m2	17.56	184.11	3232.25
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	175.56	23.50	4125.53
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.76	1009.87	1772.93
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.51	121.86	427.89
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.76	1096.32	1924.71
		MU10蒸压灰砂砖	m3	165.92	390.16	64735.47
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.66	39016.31	64735.47
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	836.00	14.50	12119.92
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	8.36	1449.75	12119.92
		C25砼压顶厚120mm	m3	24.08	610.03	14689.54
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.24	54778.96	13190.77
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.24	5636.51	1357.27
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.24	587.58	141.49
		C25钢筋砼横撑	m3	1.51	1147.70	1735.33
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	558.73
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1176.60
		C25钢筋砼立柱	m3	10.64	606.62	6454.44
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.11	54437.90	5792.19
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.11	5636.51	599.72

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.11	587.58	62.52
		C25钢筋砼底板	m3	70.22	589.90	41425.08
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.70	52765.82	37054.27
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.70	5636.51	3958.18
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.70	587.58	412.62
		C15砼垫层厚100mm	m3	39.29	519.48	20411.22
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.39	45723.43	17965.65
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.39	5636.51	2214.70
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.39	587.58	230.87
		钢筋	t	5.32	6606.24	35165.04
	40159	其他机械钢筋制安	t	5.32	6606.24	35165.04
		三油二毡分缝	m2	17.55	98.68	1731.90
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.18	9868.38	1731.90
		仙马村				86124.22
		整修农渠IV-25				86124.22
		土方开挖	m3	250.42	3.00	750.81
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.50	299.82	750.81
		土方回填	m3	212.22	17.91	3800.70
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.12	1790.93	3800.70
		余土外置	m3	26.60	23.50	625.09

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.27	1009.87	268.63
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.53	121.86	64.83
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.27	1096.32	291.63
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	16.20	53.87	872.74
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.16	1096.32	177.60
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.16	3515.88	569.57
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.81	155.02	125.57
		清草皮	m2	756.54	1.84	1392.87
	10040	人工清理表土	100m2	7.57	184.11	1392.87
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	75.65	23.50	1777.81
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.76	1009.87	764.01
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.51	121.86	184.39
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.76	1096.32	829.41
		MU10蒸压灰砂砖	m3	64.37	390.16	25114.80
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.64	39016.31	25114.80
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	324.00	14.50	4697.19
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.24	1449.75	4697.19
		C25砼压顶厚120mm	m3	9.33	610.03	5691.58
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.09	54778.96	5110.88
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.09	5636.51	525.89

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.09	587.58	54.82
		C25钢筋砼横撑	m3	0.58	1147.70	661.08
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	212.85
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	448.23
		C25钢筋砼立柱	m3	4.06	606.62	2459.84
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	54437.90	2207.46
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	228.56
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	23.83
		C25钢筋砼底板	m3	27.22	589.90	16054.69
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.27	52765.82	14360.75
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.27	5636.51	1534.03
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.27	587.58	159.92
		C15砼垫层厚100mm	m3	15.23	519.48	7910.57
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.15	45723.43	6962.76
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.15	5636.51	858.33
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.15	587.58	89.48
		钢筋	t	2.06	6606.24	13608.86
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.06	6606.24	13608.86
		三油二毡分缝	m2	7.15	98.68	705.59
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.07	9868.38	705.59

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		仙彭村				175243.80
		整修农渠 IV-26				60714.81
		土方开挖	m3	127.02	3.00	380.82
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	1.27	299.82	380.82
		土方回填	m3	107.64	17.91	1927.75
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.08	1790.93	1927.75
		余土外置	m3	55.50	23.50	1304.32
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.56	1009.87	560.53
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.11	121.86	135.28
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.56	1096.32	608.51
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.36	53.87	504.25
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.09	1096.32	102.62
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.09	3515.88	329.09
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.47	155.02	72.55
		清草皮	m2	466.44	1.84	858.77
	10040	人工清理表土	100m2	4.66	184.11	858.77
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	46.64	23.50	1096.10
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.47	1009.87	471.04
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.93	121.86	113.69
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.47	1096.32	511.37
		MU10蒸压灰砂砖	m3	35.87	390.16	13996.32

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.36	39016.31	13996.32
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	187.20	14.50	2713.93
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	1.87	1449.75	2713.93
		C25砼压顶厚120mm	m3	11.23	610.03	6851.86
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.11	54778.96	6152.77
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.11	5636.51	633.09
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.11	587.58	66.00
		C25钢筋砼横撑	m3	0.35	1147.70	397.11
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	36952.79	127.86
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	77817.62	269.25
		C25钢筋砼立柱	m3	2.21	606.62	1341.84
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	54437.90	1204.17
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.02	5636.51	124.68
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.02	587.58	13.00
		C25钢筋砼底板	m3	19.97	589.90	11779.11
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.20	52765.82	10536.28
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.20	5636.51	1125.50
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.20	587.58	117.33
		C15砼垫层厚100mm	m3	11.54	519.48	5996.82
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.12	45723.43	5278.31

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.12	5636.51	650.68
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.12	587.58	67.83
		钢筋	t	1.69	6606.24	11151.34
	40159	其他机械钢筋制安	t	1.69	6606.24	11151.34
		三油二毡分缝	m2	4.20	98.68	414.47
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.04	9868.38	414.47
		整修农渠IV-27				13083.87
		土方开挖	m3	28.46	3.00	85.33
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.28	299.82	85.33
		土方回填	m3	24.12	17.91	431.97
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.24	1790.93	431.97
		余土外置	m3	2.14	23.50	50.25
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.02	1009.87	21.60
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.04	121.86	5.21
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.02	1096.32	23.44
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	2.16	53.87	116.37
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.02	1096.32	23.68
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.02	3515.88	75.94
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.11	155.02	16.74
		清草皮	m2	114.84	1.84	211.43
	10040	人工清理表土	100m2	1.15	184.11	211.43

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	11.48	23.50	269.87
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.11	1009.87	115.97
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.23	121.86	27.99
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.11	1096.32	125.90
		MU10蒸压灰砂砖	m3	7.81	390.16	3047.17
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.08	39016.31	3047.17
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	43.20	14.50	626.29
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	0.43	1449.75	626.29
		C25砼压顶厚120mm	m3	2.07	610.03	1265.20
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	54778.96	1136.12
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.02	5636.51	116.90
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.02	587.58	12.19
		C25钢筋砼横撑	m3	0.09	1147.70	103.29
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	36952.79	33.26
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	77817.62	70.04
		C25钢筋砼立柱	m3	0.48	606.62	293.60
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	54437.90	263.48
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.00	5636.51	27.28
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.00	587.58	2.84
		C25钢筋砼底板	m3	4.61	589.90	2718.26

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.05	52765.82	2431.45
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.05	5636.51	259.73
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.05	587.58	27.08
		C15砼垫层厚100mm	m3	2.66	519.48	1383.88
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.03	45723.43	1218.07
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.03	5636.51	150.16
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.03	587.58	15.65
		钢筋	t	0.36	6606.24	2398.07
	40159	其他机械钢筋制安	t	0.36	6606.24	2398.07
		三油二毡分缝	m2	0.84	98.68	82.89
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.01	9868.38	82.89
		整修农渠IV-28				101445.12
		土方开挖	m3	218.84	3.00	656.13
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.19	299.82	656.13
		土方回填	m3	185.46	17.91	3321.45
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.85	1790.93	3321.45
		余土外置	m3	3.15	23.50	73.96
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.03	1009.87	31.78
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.06	121.86	7.67
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.03	1096.32	34.50

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	16.86	53.87	908.30
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.17	1096.32	184.84
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.17	3515.88	592.78
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.84	155.02	130.68
		清草皮	m2	826.14	1.84	1521.01
	10040	人工清理表土	100m2	8.26	184.11	1521.01
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	82.61	23.50	1941.37
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.83	1009.87	834.30
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.65	121.86	201.35
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.83	1096.32	905.72
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.87	390.16	23750.01
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.61	39016.31	23750.01
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	337.20	14.50	4888.56
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.37	1449.75	4888.56
		C25砼压顶厚120mm	m3	16.19	610.03	9873.95
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.16	54778.96	8866.52
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.16	5636.51	912.33
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.16	587.58	95.11
		C25钢筋砼横撑	m3	0.61	1147.70	694.36
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	223.56

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	470.80
		C25钢筋砼立柱	m3	3.87	606.62	2348.23
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	54437.90	2107.29
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	218.19
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	22.75
		C25钢筋砼底板	m3	35.97	589.90	21217.49
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.36	52765.82	18978.81
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.36	5636.51	2027.34
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.36	587.58	211.34
		C15砼垫层厚100mm	m3	20.79	519.48	10801.97
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.21	45723.43	9507.73
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.21	5636.51	1172.06
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.21	587.58	122.18
		钢筋	t	2.83	6606.24	18702.28
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.83	6606.24	18702.28
		三油二毡分缝	m2	7.56	98.68	746.05
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.08	9868.38	746.05
		玉窖村				346633.29
		整修农渠IV-29				346633.29
		土方开挖	m3	793.75	3.00	2379.82

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	7.94	299.82	2379.82
		土方回填	m3	672.67	17.91	12047.01
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.73	1790.93	12047.01
		外购素土回填	m3	83.58	17.91	1496.86
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.84	1790.93	1496.86
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	62.50	53.87	3367.07
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.63	1096.32	685.20
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.63	3515.88	2197.42
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	3.13	155.02	484.44
		清草皮	m2	2675.00	1.84	4924.96
	10040	人工清理表土	100m2	26.75	184.11	4924.96
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	267.50	23.50	6286.05
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.68	1009.87	2701.41
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	5.35	121.86	651.98
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.68	1096.32	2932.67
		MU10蒸压灰砂砖	m3	248.29	390.16	96872.43
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	2.48	39016.31	96872.43
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	1250.00	14.50	18121.89
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	12.50	1449.75	18121.89
		C25砼压顶厚120mm	m3	36.00	610.03	21961.10

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.36	54778.96	19720.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.36	5636.51	2029.14
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.36	587.58	211.53
		C25钢筋砼横撑	m3	2.23	1147.70	2561.68
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	824.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1736.89
		C25钢筋砼立柱	m3	15.71	606.62	9531.82
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.16	54437.90	8553.83
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.16	5636.51	885.67
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.16	587.58	92.33
		C25钢筋砼底板	m3	105.00	589.90	61939.41
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土 20石	100m3	1.05	52765.82	55404.11
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	1.05	5636.51	5918.34
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	1.05	587.58	616.96
		C15砼垫层厚100mm	m3	58.75	519.48	30519.17
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2 级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.59	45723.43	26862.51
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.59	5636.51	3311.45
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.59	587.58	345.20
		钢筋	t	7.95	6606.24	52519.64
	40159	其他机械钢筋制安	t	7.95	6606.24	52519.64

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		三油二毡分缝	m2	27.30	98.68	2694.07
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.27	9868.38	2694.07
		临时围堰土包	m3	2.00	112.65	225.30
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.02	11265.09	225.30
		防水尼龙编织布	m2	11.20	7.79	87.28
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	0.11	779.33	87.28
		直径200mm软塑料排水导流管	m	400.00	46.62	18648.42
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	4.00	4662.10	18648.42
		抽水台班	台班	30.00	13.28	398.44
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	1.00	398.44	398.44
		拆运围堰	m3	2.00	25.43	50.87
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.02	1009.87	20.20
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.04	121.86	4.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.02	1289.79	25.80
		湄洲村				659662.00
		整修灌排两用渠-1				362048.85
		土方开挖	m3	876.48	3.00	2627.86
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	8.76	299.82	2627.86
		土方回填	m3	742.78	17.91	13302.63
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.43	1790.93	13302.63
		外购素土回填	m3	850.82	17.91	15237.56

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.51	1790.93	15237.56
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	99.60	53.87	5365.76
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.00	1096.32	1091.94
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	1.00	3515.88	3501.81
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	4.98	155.02	772.01
		清草皮	m2	4262.88	1.84	7848.42
	10040	人工清理表土	100m2	42.63	184.11	7848.42
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	426.29	23.50	10017.45
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	4.26	1009.87	4304.96
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	8.53	121.86	1038.99
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.26	1096.32	4673.50
		MU10水泥灰砂砖	m3	263.75	390.16	102904.35
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	2.64	39016.31	102904.35
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	796.80	14.50	11551.62
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	7.97	1449.75	11551.62
		C25砼压顶厚120mm	m3	38.25	610.03	23331.23
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.38	54778.96	20950.76
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.38	5636.51	2155.74
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.38	587.58	224.73
		C25钢筋砼横撑	m3	2.38	1147.70	2726.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	878.00
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1848.95
		C25钢筋砼立柱	m3	16.73	606.62	10146.93
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.17	54437.90	9105.83
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.17	5636.51	942.82
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.17	587.58	98.28
		C25钢筋砼底板	m3	111.55	589.90	65804.43
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	1.12	52765.82	58861.33
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	1.12	5636.51	6287.64
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	1.12	587.58	655.46
		C15砼垫层厚100mm	m3	62.42	519.48	32423.56
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.62	45723.43	28538.73
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.62	5636.51	3518.08
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.62	587.58	366.74
		钢筋	t	8.45	6606.24	55789.73
	40159	其他机械钢筋制安	t	8.45	6606.24	55789.73
		三油二毡分缝	m2	30.10	98.68	2970.38
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.30	9868.38	2970.38
		整修农渠IV-36				297613.15
		土方开挖	m3	866.12	3.00	2596.80

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	8.66	299.82	2596.80
		土方回填	m3	734.00	17.91	13145.39
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.34	1790.93	13145.39
		余土外置	m3	91.88	23.50	2159.11
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.92	1009.87	927.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.84	121.86	223.94
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.92	1096.32	1007.30
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	56.00	53.87	3016.89
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.56	1096.32	613.94
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.56	3515.88	1968.89
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	2.80	155.02	434.06
		清草皮	m2	2615.00	1.84	4814.50
	10040	人工清理表土	100m2	26.15	184.11	4814.50
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	261.50	23.50	6145.06
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.62	1009.87	2640.82
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	5.23	121.86	637.35
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.62	1096.32	2866.89
		MU10蒸压灰砂砖	m3	222.00	390.16	86616.21
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	2.22	39016.31	86616.21
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	1120.00	14.50	16237.21
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	11.20	1449.75	16237.21

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		C25砼压顶厚120mm	m3	32.30	610.03	19703.99
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.32	54778.96	17693.60
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.32	5636.51	1820.59
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.32	587.58	189.79
		C25钢筋砼横撑	m3	2.02	1147.70	2318.36
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	746.45
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1571.92
		C25钢筋砼立柱	m3	14.20	606.62	8614.00
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.14	54437.90	7730.18
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.14	5636.51	800.38
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.14	587.58	83.44
		C25钢筋砼底板	m3	94.10	589.90	55509.51
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土 20石	100m3	0.94	52765.82	49652.64
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.94	5636.51	5303.96
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.94	587.58	552.91
		C15砼垫层厚100mm	m3	52.60	519.48	27324.40
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2 级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.53	45723.43	24050.52
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.53	5636.51	2964.81
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.53	587.58	309.07
		钢筋	t	7.13	6606.24	47102.52

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40159	其他机械钢筋制安	t	7.13	6606.24	47102.52
		三油二毡分缝	m2	23.40	98.68	2309.20
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.23	9868.38	2309.20
		凤港村				630315.85
		整修农渠 IV-30				91055.17
		土方开挖	m3	276.99	3.00	830.48
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.77	299.82	830.48
		土方回填	m3	234.74	17.91	4204.02
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.35	1790.93	4204.02
		余土外置	m3	31.47	23.50	739.45
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.31	1009.87	317.77
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.63	121.86	76.69
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.31	1096.32	344.98
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	19.40	53.87	1045.14
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.19	1096.32	212.69
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.19	3515.88	682.08
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.97	155.02	150.37
		清草皮	m2	905.98	1.84	1668.01
	10040	人工清理表土	100m2	9.06	184.11	1668.01
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	90.60	23.50	2128.99
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.91	1009.87	914.92

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.81	121.86	220.81
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.91	1096.32	993.25
		MU10蒸压灰砂砖	m3	59.60	390.16	23253.72
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.60	39016.31	23253.72
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	310.40	14.50	4500.03
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.10	1449.75	4500.03
		C25砼压顶厚120mm	m3	11.17	610.03	6816.48
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.11	54778.96	6121.00
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.11	5636.51	629.82
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.11	587.58	65.66
		C25钢筋砼横撑	m3	0.55	1147.70	627.79
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	202.13
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	425.66
		C25钢筋砼立柱	m3	3.72	606.62	2257.23
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	54437.90	2025.63
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	209.73
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	21.86
		C25钢筋砼底板	m3	30.65	589.90	18081.59
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.31	52765.82	16173.78
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.31	5636.51	1727.70

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.31	587.58	180.11
		C15砼垫层厚100mm	m3	17.27	519.48	8969.26
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.17	45723.43	7894.61
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.17	5636.51	973.20
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.17	587.58	101.45
		钢筋	t	2.31	6606.24	15227.39
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.31	6606.24	15227.39
		三油二毡分缝	m2	7.15	98.68	705.59
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.07	9868.38	705.59
		整修农渠IV-31				93912.49
		土方开挖	m3	285.56	3.00	856.17
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.86	299.82	856.17
		土方回填	m3	242.00	17.91	4334.04
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.42	1790.93	4334.04
		余土外置	m3	32.44	23.50	762.32
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.32	1009.87	327.60
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.65	121.86	79.07
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.32	1096.32	355.65
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	20.00	53.87	1077.46
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.20	1096.32	219.26

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.20	3515.88	703.18
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.00	155.02	155.02
		清草皮	m2	934.00	1.84	1719.60
	10040	人工清理表土	100m2	9.34	184.11	1719.60
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	93.40	23.50	2194.83
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.93	1009.87	943.22
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.87	121.86	227.64
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.93	1096.32	1023.97
		MU10蒸压灰砂砖	m3	61.36	390.16	23941.58
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.61	39016.31	23941.58
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	320.00	14.50	4639.20
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	3.20	1449.75	4639.20
		C25砼压顶厚120mm	m3	11.52	610.03	7027.55
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.12	54778.96	6310.54
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.12	5636.51	649.33
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.12	587.58	67.69
		C25钢筋砼横撑	m3	0.58	1147.70	661.08
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	212.85
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	448.23
		C25钢筋砼立柱	m3	3.92	606.62	2376.13

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	54437.90	2132.33
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	220.78
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	23.02
		C25钢筋砼底板	m3	31.60	589.90	18640.81
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.32	52765.82	16674.00
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.32	5636.51	1781.14
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.32	587.58	185.68
		C15砼垫层厚100mm	m3	17.80	519.48	9246.66
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.18	45723.43	8138.77
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.18	5636.51	1003.30
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.18	587.58	104.59
		钢筋	t	2.38	6606.24	15729.47
	40159	其他机械钢筋制安	t	2.38	6606.24	15729.47
		三油二毡分缝	m2	7.15	98.68	705.59
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.07	9868.38	705.59
		整修农渠IV-32				163560.67
		土方开挖	m3	352.80	3.00	1057.75
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	3.53	299.82	1057.75
		土方回填	m3	298.98	17.91	5354.51
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.99	1790.93	5354.51

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		余土外置	m3	5.07	23.50	119.23
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.05	1009.87	51.24
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.10	121.86	12.37
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.05	1096.32	55.62
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	27.18	53.87	1464.27
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.27	1096.32	297.98
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.27	3515.88	955.62
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	1.36	155.02	210.68
		清草皮	m2	1340.88	1.84	2468.71
	10040	人工清理表土	100m2	13.41	184.11	2468.71
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	134.09	23.50	3150.97
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.34	1009.87	1354.12
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.68	121.86	326.81
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.34	1096.32	1470.04
		MU10蒸压灰砂砖	m3	98.15	390.16	38294.51
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.98	39016.31	38294.51
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	543.60	14.50	7880.85
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	5.44	1449.75	7880.85
		C25砼压顶厚120mm	m3	26.09	610.03	15915.70
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.26	54778.96	14291.83

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.26	5636.51	1470.57
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.26	587.58	153.30
		C25钢筋砼横撑	m3	0.97	1147.70	1115.57
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	359.18
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	756.39
		C25钢筋砼立柱	m3	6.22	606.62	3773.78
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	54437.90	3386.58
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.06	5636.51	350.65
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.06	587.58	36.55
		C25钢筋砼底板	m3	57.98	589.90	34204.71
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.58	52765.82	30595.73
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.58	5636.51	3268.27
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.58	587.58	340.70
		C15砼垫层厚100mm	m3	33.52	519.48	17413.85
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.34	45723.43	15327.41
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.34	5636.51	1889.47
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.34	587.58	196.97
		钢筋	t	4.56	6606.24	30144.29
	40159	其他机械钢筋制安	t	4.56	6606.24	30144.29
		三油二毡分缝	m2	12.18	98.68	1201.97

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.12	9868.38	1201.97
		整修农渠IV-37				281787.52
		土方开挖	m3	475.54	3.00	1425.76
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	4.76	299.82	1425.76
		土方回填	m3	403.00	17.91	7217.43
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.03	1790.93	7217.43
		余土外置	m3	242.92	23.50	5708.44
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.43	1009.87	2453.18
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	4.86	121.86	592.07
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.43	1096.32	2663.19
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	47.40	53.87	2553.59
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.47	1096.32	519.66
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.47	3515.88	1666.53
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	2.37	155.02	367.40
		清草皮	m2	1782.00	1.84	3280.85
	10040	人工清理表土	100m2	17.82	184.11	3280.85
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	178.20	23.50	4187.57
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.78	1009.87	1799.59
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.56	121.86	434.33
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.78	1096.32	1953.65
		MU10蒸压灰砂砖	m3	180.00	390.16	70229.36

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.80	39016.31	70229.36
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	947.00	14.50	13729.14
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	9.47	1449.75	13729.14
		C25砼压顶厚120mm	m3	34.10	610.03	20802.04
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.34	54778.96	18679.63
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.34	5636.51	1922.05
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.34	587.58	200.37
		C25钢筋砼横撑	m3	1.70	1147.70	1951.10
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	628.20
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1322.90
		C25钢筋砼立柱	m3	13.60	606.62	8250.03
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.14	54437.90	7403.55
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.14	5636.51	766.57
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.14	587.58	79.91
		C25钢筋砼底板	m3	93.50	589.90	55155.57
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.94	52765.82	49336.04
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.94	5636.51	5270.14
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.94	587.58	549.39
		C15砼垫层厚100mm	m3	52.70	519.48	27376.34
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.53	45723.43	24096.25

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.53	5636.51	2970.44
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.53	587.58	309.66
		钢筋	t	8.77	6606.24	57936.76
	40159	其他机械钢筋制安	t	8.77	6606.24	57936.76
		三油二毡分缝	m2	20.10	98.68	1983.54
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.20	9868.38	1983.54
		龙港村				725897.86
		整修灌排两用渠-2				725897.86
		土方开挖	m3	1277.92	3.00	3831.46
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	12.78	299.82	3831.46
		土方回填	m3	1082.98	17.91	19395.42
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	10.83	1790.93	19395.42
		外购素土回填	m3	1290.30	17.91	23108.26
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	12.90	1790.93	23108.26
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	171.15	53.87	9220.39
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.71	1096.32	1876.36
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	1.71	3515.88	6017.42
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	8.56	155.02	1326.60
		清草皮	m2	6343.96	1.84	11679.92
	10040	人工清理表土	100m2	63.44	184.11	11679.92
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	634.40	23.50	14907.84

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	6.34	1009.87	6406.59
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	12.69	121.86	1546.21
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	6.34	1096.32	6955.04
		MU10蒸压灰砂砖	m3	453.07	390.16	176769.64
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	4.53	39016.31	176769.64
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	2282.00	14.50	33083.32
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	22.82	1449.75	33083.32
		C25砼压顶厚120mm	m3	65.72	610.03	40091.82
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.66	54778.96	36001.28
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.66	5636.51	3704.37
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.66	587.58	386.16
		C25钢筋砼横撑	m3	6.16	1147.70	7065.27
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	36952.79	2274.81
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.06	77817.62	4790.45
		C25钢筋砼立柱	m3	28.89	606.62	17526.46
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.29	54437.90	15728.20
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.29	5636.51	1628.50
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.29	587.58	169.76
		C25钢筋砼底板	m3	248.74	589.90	146731.51
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	2.49	52765.82	131249.70

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	2.49	5636.51	14020.26
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	2.49	587.58	1461.55
		C15砼垫层厚100mm	m3	136.61	519.48	70965.51
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	1.37	45723.43	62462.77
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	1.37	5636.51	7700.04
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	1.37	587.58	802.69
		钢筋	t	17.48	6606.24	115444.11
	40159	其他机械钢筋制安	t	17.48	6606.24	115444.11
		三油二毡分缝	m2	51.80	98.68	5111.82
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.52	9868.38	5111.82
		临时围堰土包	m3	2.00	112.65	225.30
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.02	11265.09	225.30
		防水尼龙编织布	m2	11.20	7.79	87.28
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	0.11	779.33	87.28
		直径200mm软塑料排水导流管	m	400.00	46.62	18648.42
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	4.00	4662.10	18648.42
		抽水台班	台班	30.00	398.44	11953.24
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	30.00	398.44	11953.24
		拆运围堰	m3	2.00	25.43	50.87
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.02	1009.87	20.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.04	121.86	4.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.02	1289.79	25.80
		渡头村				2020804.54
		整修灌排两用渠-3				329330.06
		土方开挖	m3	569.79	3.00	1708.35
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	5.70	299.82	1708.35
		土方回填	m3	482.87	17.91	8647.89
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.83	1790.93	8647.89
		外购素土回填	m3	554.44	17.91	9929.56
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.54	1790.93	9929.56
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	73.05	53.87	3935.43
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.73	1096.32	800.87
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.73	3515.88	2568.35
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	3.65	155.02	566.22
		清草皮	m2	3024.27	1.84	5568.01
	10040	人工清理表土	100m2	30.24	184.11	5568.01
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	302.43	23.50	7106.81
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	3.02	1009.87	3054.13
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	6.05	121.86	737.10
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.02	1096.32	3315.58
		MU10蒸压灰砂砖	m3	193.29	390.16	75414.63

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.93	39016.31	75414.63
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	974.00	14.50	14120.58
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	9.74	1449.75	14120.58
		C25砼压顶厚120mm	m3	28.05	610.03	17111.36
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.28	54778.96	15365.50
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.28	5636.51	1581.04
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.28	587.58	164.82
		C25钢筋砼横撑	m3	2.65	1147.70	3036.82
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.03	36952.79	977.77
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.03	77817.62	2059.05
		C25钢筋砼立柱	m3	12.42	606.62	7533.61
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.12	54437.90	6760.64
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.12	5636.51	700.00
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.12	587.58	72.97
		C25钢筋砼底板	m3	106.17	589.90	62627.23
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	1.06	52765.82	56019.36
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	1.06	5636.51	5984.06
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	1.06	587.58	623.81
		C15砼垫层厚100mm	m3	57.95	519.48	30105.15
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.58	45723.43	26498.10

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.58	5636.51	3266.53
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.58	587.58	340.52
		钢筋	t	7.46	6606.24	49309.00
	40159	其他机械钢筋制安	t	7.46	6606.24	49309.00
		三油二毡分缝	m2	22.40	98.68	2210.52
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.22	9868.38	2210.52
		临时围堰土包	m3	2.00	112.65	225.30
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.02	11265.09	225.30
		防水尼龙编织布	m2	11.20	7.79	87.28
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	0.11	779.33	87.28
		直径200mm软塑料排水导流管	m	400.00	46.62	18648.42
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	4.00	4662.10	18648.42
		抽水台班	台班	30.00	398.44	11953.24
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	30.00	398.44	11953.24
		拆运围堰	m3	2.00	25.43	50.87
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.02	1009.87	20.20
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.04	121.86	4.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.02	1289.79	25.80
		整修灌排两用渠-5				1087314.71
		土方开挖	m3	1375.38	3.00	4123.67
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	13.75	299.82	4123.67

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		土方回填	m3	1165.58	17.91	20874.60
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	11.66	1790.93	20874.60
		外购素土回填	m3	98.02	17.91	1755.53
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.98	1790.93	1755.53
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	97.20	53.87	5236.47
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.97	1096.32	1065.63
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.97	3515.88	3417.43
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	4.86	155.02	753.41
		清草皮	m2	3654.72	1.84	6728.73
	10040	人工清理表土	100m2	36.55	184.11	6728.73
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	4312.57	23.50	101342.20
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	43.13	1009.87	43551.45
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	86.25	121.86	10510.99
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	43.13	1096.32	47279.76
		C25钢筋砼渠道250mm厚	m3	716.85	608.31	436067.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	7.17	54437.90	390238.05
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	7.38	5636.51	41617.49
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	7.17	587.58	4212.07
		C25钢筋砼过桥板150mm ,B=0.5m	m3	4.00	939.41	3757.65
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	21345.63	853.83

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	72595.52	2903.82
		C15砼垫层厚100mm	m3	152.55	521.17	79503.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	1.53	45723.43	69751.09
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	1.57	5636.51	8856.45
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	1.53	587.58	896.35
		钢筋	t	57.67	6606.24	380968.87
	40159	其他机械钢筋制安	t	57.67	6606.24	380968.87
		三油二毡分缝	m2	45.73	98.68	4512.31
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.46	9868.38	4512.31
		级配碎石反滤体	m3	16.20	145.10	2350.63
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	0.16	14510.06	2350.63
		DN50pvc排水管	m	97.20	5.49	533.70
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.97	549.08	533.70
		反滤土工布	m2	162.00	8.02	1299.56
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	1.62	802.20	1299.56
		1:1砂土包	m3	12.30	210.88	2593.87
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.06	11265.09	692.80
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体方	0.06	30911.60	1901.06
		围堰填土夯实	m3	6.30	17.91	112.83
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.06	1790.93	112.83

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		土工膜	m2	25.80	19.30	498.00
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	0.26	1930.23	498.00
		直径200mm软塑料排水导流管	m	400.00	46.62	18648.42
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	4.00	4662.10	18648.42
		抽水台班	台班	40.00	398.44	15937.66
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	40.00	398.44	15937.66
		拆运围堰	m3	18.42	25.43	468.49
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.18	1009.87	186.02
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.37	121.86	44.89
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.18	1289.79	237.58
		整修灌排两用渠-7				604159.77
		土方开挖	m3	840.16	3.00	2518.97
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	8.40	299.82	2518.97
		土方回填	m3	712.00	17.91	12751.39
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.12	1790.93	12751.39
		余土外置	m3	266.84	23.50	6270.54
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.67	1009.87	2694.74
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	5.34	121.86	650.37
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.67	1096.32	2925.43
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	84.80	53.87	4568.44
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.85	1096.32	929.68

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.85	3515.88	2981.46
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	4.24	155.02	657.29
		清草皮	m2	2543.00	1.84	4681.94
	10040	人工清理表土	100m2	25.43	184.11	4681.94
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	254.30	23.50	5975.86
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.54	1009.87	2568.11
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	5.09	121.86	619.80
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.54	1096.32	2787.95
		C25钢筋砼渠道250mm厚	m3	485.90	608.31	295578.23
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	4.86	54437.90	264513.73
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	5.00	5636.51	28209.44
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	4.86	587.58	2855.06
		C25钢筋砼过桥板150mm ,B=0.5m	m3	1.24	939.41	1164.87
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	21345.63	264.69
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	72595.52	900.18
		C15砼垫层厚100mm	m3	118.65	521.17	61836.36
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	1.19	45723.43	54250.85
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	1.22	5636.51	6888.35
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	1.19	587.58	697.16
		钢筋	t	24.36	6606.24	160928.10

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40159	其他机械钢筋制安	t	24.36	6606.24	160928.10
		三油二毡分缝	m2	48.16	98.68	4752.61
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.48	9868.38	4752.61
		级配碎石反滤体	m3	0.08	145.10	11.61
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	0.00	14510.06	11.61
		DN50pvc排水管	m	112.80	5.49	619.36
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	1.13	549.08	619.36
		反滤土工布	m2	376.00	8.02	3016.26
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	3.76	802.20	3016.26
		围堰填土夯实	m3	2.88	17.91	51.58
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.03	1790.93	51.58
		防水尼龙编织布	m2	14.40	7.79	112.22
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	0.14	779.33	112.22
		直径200mm软塑料排水导流管	m	500.00	46.62	23310.52
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	5.00	4662.10	23310.52
		抽水台班	台班	40.00	398.44	15937.66
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	40.00	398.44	15937.66
		拆运围堰	m3	2.88	25.43	73.25
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.03	1009.87	29.08
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.06	121.86	7.02
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.03	1289.79	37.15

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		西美村				591272.79
		整修灌排两用渠-4				591272.79
		土方开挖	m3	1073.50	3.00	3218.57
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	10.74	299.82	3218.57
		土方回填	m3	909.75	17.91	16292.87
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	9.10	1790.93	16292.87
		外购素土回填	m3	79.00	17.91	1414.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.79	1790.93	1414.91
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	73.45	53.87	3956.98
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.73	1096.32	805.25
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.73	3515.88	2582.41
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	3.67	155.02	569.32
		清草皮	m2	2768.50	1.84	5097.11
	10040	人工清理表土	100m2	27.69	184.11	5097.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	276.85	23.50	6505.77
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.77	1009.87	2795.83
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	5.54	121.86	674.76
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.77	1096.32	3035.17
		C25钢筋砼渠道200mm厚	m3	485.90	608.31	295578.23
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	4.86	54437.90	264513.73
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	5.00	5636.51	28209.44

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	4.86	587.58	2855.06
		C25钢筋砼过桥板150mm ,B=0.5m	m3	1.07	939.41	1007.99
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	21345.63	229.04
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	72595.52	778.95
		C15砼垫层厚100mm	m3	107.35	521.17	55947.19
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	1.07	45723.43	49084.10
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	1.11	5636.51	6232.32
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	1.07	587.58	630.77
		钢筋	t	24.35	6606.24	160855.43
	40159	其他机械钢筋制安	t	24.35	6606.24	160855.43
		三油二毡分缝	m2	42.28	98.68	4172.35
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.42	9868.38	4172.35
		级配碎石反滤体	m3	18.80	145.10	2727.89
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	0.19	14510.06	2727.89
		DN50pvc排水管	m	94.00	5.49	516.13
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.94	549.08	516.13
		反滤土工布	m2	376.00	8.02	3016.26
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	3.76	802.20	3016.26
		临时围堰土包	m3	2.00	112.65	225.30
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.02	11265.09	225.30

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		防水尼龙编织布	m2	11.20	7.79	87.28
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	0.11	779.33	87.28
		直径200mm软塑料排水导流管	m	400.00	46.62	18648.42
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	4.00	4662.10	18648.42
		抽水台班	台班	30.00	398.44	11953.24
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	30.00	398.44	11953.24
		拆运围堰	m3	2.00	25.43	50.87
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.02	1009.87	20.20
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.04	121.86	4.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.02	1289.79	25.80
		新乡村				211529.11
		整修农渠IV-33				211529.11
		土方开挖	m3	636.00	3.00	1906.86
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	6.36	299.82	1906.86
		土方回填	m3	538.98	17.91	9652.79
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.39	1790.93	9652.79
		外购素土回填	m3	5.02	17.91	89.85
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.05	1790.93	89.85
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	40.00	53.87	2154.92
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.40	1096.32	438.53
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.40	3515.88	1406.35

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	2.00	155.02	310.04
		清草皮	m2	1868.00	1.84	3439.19
	10040	人工清理表土	100m2	18.68	184.11	3439.19
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	186.80	23.50	4389.66
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.87	1009.87	1886.44
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.74	121.86	455.29
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.87	1096.32	2047.93
		MU10水泥灰砂砖	m3	158.82	390.16	61966.49
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	1.59	39016.31	61966.49
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	800.00	14.50	11598.01
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	8.00	1449.75	11598.01
		C25砼压顶厚120mm	m3	23.04	610.03	14055.10
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.23	54778.96	12621.07
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.23	5636.51	1298.65
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.23	587.58	135.38
		C25钢筋砼横撑	m3	1.44	1147.70	1652.69
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	532.12
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	1120.57
		C25钢筋砼立柱	m3	10.14	606.62	6149.91
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.10	54437.90	5518.91

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.10	5636.51	571.43
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.10	587.58	59.57
		C25钢筋砼底板	m3	67.20	589.90	39641.22
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.67	52765.82	35458.63
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.67	5636.51	3787.74
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.67	587.58	394.85
		C15砼垫层厚100mm	m3	37.60	519.48	19532.27
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.38	45723.43	17192.01
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.38	5636.51	2119.33
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.38	587.58	220.93
		钢筋	t	5.09	6606.24	33632.39
	40159	其他机械钢筋制安	t	5.09	6606.24	33632.39
		三油二毡分缝	m2	16.90	98.68	1667.76
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.17	9868.38	1667.76
三		田间道路工程				1554048.95
		坑仔村				158855.70
		整修田间路-1				45038.88
		泥结碎石路面厚150mm	m2	1272.00	33.97	43205.58
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.27	24997.00	31796.18
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	6.36	1793.93	11409.40

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		路基夯实	m2	1272.00	1.44	1833.30
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.27	1441.27	1833.30
		整修田间路-10				56908.41
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	20.40	1019.23	20792.32
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	0.20	13318.36	2716.95
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	0.20	88604.77	18075.37
		泥结碎石路面厚150mm	m2	1020.00	33.97	34645.99
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.02	24997.00	25496.94
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	5.10	1793.93	9149.05
		路基夯实	m2	1020.00	1.44	1470.10
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.02	1441.27	1470.10
		整修田间路-11				56908.41
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	20.40	1019.23	20792.32
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	0.20	13318.36	2716.95
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	0.20	88604.77	18075.37
		泥结碎石路面厚150mm	m2	1020.00	33.97	34645.99
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.02	24997.00	25496.94
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	5.10	1793.93	9149.05
		路基夯实	m2	1020.00	1.44	1470.10
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.02	1441.27	1470.10
		联堤村				75916.76

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		整修田间路-3				75916.76
		土方开挖	m3	6.37	3.00	19.10
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.06	299.82	19.10
		土方回填	m3	5.40	17.91	96.71
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.05	1790.93	96.71
		余土外置	m3	47.63	23.50	1119.22
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.48	1009.87	480.98
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.95	121.86	116.08
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.48	1096.32	522.16
		清草皮	m2	990.00	1.84	1822.70
	10040	人工清理表土	100m2	9.90	184.11	1822.70
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	99.00	23.50	2326.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.99	1009.87	999.77
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.98	121.86	241.29
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.99	1096.32	1085.36
		泥结碎石路面厚150mm	m2	1992.00	33.97	67661.58
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.99	24997.00	49794.02
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	9.96	1793.93	17867.56
		路基夯实	m2	1992.00	1.44	2871.02
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.99	1441.27	2871.02
		山联村				147204.32

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		整修田间路-2				147204.32
		土方开挖	m3	64.19	3.00	192.46
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.64	299.82	192.46
		土方回填	m3	54.40	17.91	974.26
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.54	1790.93	974.26
		余土外置	m3	126.21	23.50	2965.79
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.26	1009.87	1274.54
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.52	121.86	307.61
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.26	1096.32	1383.65
		清草皮	m2	2176.00	1.84	4006.25
	10040	人工清理表土	100m2	21.76	184.11	4006.25
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	217.60	23.50	5113.44
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.18	1009.87	2197.48
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	4.35	121.86	530.35
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.18	1096.32	2385.60
		预制C20砼路肩(0.2*0.3*0.6)	m3	65.28	1019.23	66535.42
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	0.65	13318.36	8694.23
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	0.65	88604.77	57841.20
		泥结碎石路面厚150mm	m2	1904.00	33.97	64672.51
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.90	24997.00	47594.28
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	9.52	1793.93	17078.23

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		路基夯实	m2	1904.00	1.44	2744.19
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.90	1441.27	2744.19
		北林村				737486.59
		整修田间路-4				737486.59
		土方开挖	m3	884.10	23.50	20775.70
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	8.84	1009.87	8928.28
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	17.68	121.86	2154.81
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	8.84	1096.32	9692.61
		清草皮	m2	10314.50	1.84	18990.11
	10040	人工清理表土	100m2	103.15	184.11	18990.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	1031.45	23.50	24238.31
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	10.31	1009.87	10416.33
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	20.63	121.86	2513.94
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	10.31	1096.32	11308.04
		预制C20砼路肩(0.2*0.3*0.6)	m3	353.64	1019.23	360440.97
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	3.54	13318.36	47099.05
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	3.54	88604.77	313341.92
		泥结碎石路面厚150mm	m2	8841.00	33.97	300299.19
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	8.84	24997.00	220998.46
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	44.21	1793.93	79300.74
		路基夯实	m2	8841.00	1.44	12742.31

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	8.84	1441.27	12742.31
		后望村				70419.91
		整修田间路-5				70419.91
		土方开挖	m3	96.40	23.50	2265.33
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.96	1009.87	973.52
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.93	121.86	234.95
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.96	1096.32	1056.86
		清草皮	m2	1084.50	1.84	1996.68
	10040	人工清理表土	100m2	10.85	184.11	1996.68
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	108.45	23.50	2548.49
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.08	1009.87	1095.21
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.17	121.86	264.32
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.08	1096.32	1188.96
		预制C20砼路肩(0.2*0.3*0.6)	m3	28.92	1019.23	29476.17
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	0.29	13318.36	3851.67
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	0.29	88604.77	25624.50
		泥结碎石路面厚150mm	m2	964.00	33.97	32743.85
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	0.96	24997.00	24097.11
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	4.82	1793.93	8646.75
		路基夯实	m2	964.00	1.44	1389.39
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.96	1441.27	1389.39

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		凤新村				127106.50
		整修田间路-6				127106.50
		土方开挖	m3	174.00	23.50	4088.87
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.74	1009.87	1757.18
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.48	121.86	424.09
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.74	1096.32	1907.60
		清草皮	m2	1957.50	1.84	3603.97
	10040	人工清理表土	100m2	19.58	184.11	3603.97
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	195.75	23.50	4599.98
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.96	1009.87	1976.83
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.92	121.86	477.10
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.96	1096.32	2146.06
		预制C20砼路肩(0.2*0.3*0.6)	m3	52.20	1019.23	53203.88
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	0.52	13318.36	6952.18
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	0.52	88604.77	46251.69
		泥结碎石路面厚150mm	m2	1740.00	33.97	59101.98
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.74	24997.00	43494.78
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	8.70	1793.93	15607.20
		路基夯实	m2	1740.00	1.44	2507.82
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.74	1441.27	2507.82
		泗美村				71004.32

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		整修田间路-7				71004.32
		土方开挖	m3	97.20	23.50	2284.13
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.97	1009.87	981.60
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.94	121.86	236.90
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.97	1096.32	1065.63
		清草皮	m2	1093.50	1.84	2013.25
	10040	人工清理表土	100m2	10.94	184.11	2013.25
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	109.35	23.50	2569.64
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.09	1009.87	1104.30
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.19	121.86	266.52
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.09	1096.32	1198.83
		预制C20砼路肩(0.2*0.3*0.6)	m3	29.16	1019.23	29720.79
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	0.29	13318.36	3883.63
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	0.29	88604.77	25837.15
		泥结碎石路面厚150mm	m2	972.00	33.97	33015.59
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	0.97	24997.00	24297.08
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	4.86	1793.93	8718.51
		路基夯实	m2	972.00	1.44	1400.92
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.97	1441.27	1400.92
		仙马村				123015.72
		整修田间路-8				123015.72

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		土方开挖	m3	168.40	23.50	3957.28
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.68	1009.87	1700.63
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.37	121.86	410.44
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.68	1096.32	1846.21
		清草皮	m2	1894.50	1.84	3487.98
	10040	人工清理表土	100m2	18.95	184.11	3487.98
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	189.45	23.50	4451.93
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.89	1009.87	1913.20
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.79	121.86	461.74
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.89	1096.32	2076.99
		预制C20砼路肩(0.2*0.3*0.6)	m3	50.52	1019.23	51491.57
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	0.51	13318.36	6728.44
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	0.51	88604.77	44763.13
		泥结碎石路面厚150mm	m2	1684.00	33.97	57199.85
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	1.68	24997.00	42094.94
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	8.42	1793.93	15104.90
		路基夯实	m2	1684.00	1.44	2427.11
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.68	1441.27	2427.11
		华东村				43039.13
		整修田间路-9				43039.13
		土方开挖	m3	64.00	23.50	1503.95

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.64	1009.87	646.32
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.28	121.86	155.99
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.64	1096.32	701.65
		清草皮	m2	768.00	1.84	1413.97
	10040	人工清理表土	100m2	7.68	184.11	1413.97
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	76.80	23.50	1804.74
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.77	1009.87	775.58
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.54	121.86	187.18
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.77	1096.32	841.98
		预制C20砼路肩(0.2*0.3*0.6)	m3	15.36	1019.23	15655.39
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	0.15	13318.36	2045.70
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	0.15	88604.77	13609.69
		泥结碎石路面厚150mm	m2	640.00	33.97	21738.66
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	0.64	24997.00	15998.08
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	3.20	1793.93	5740.58
		路基夯实	m2	640.00	1.44	922.42
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.64	1441.27	922.42
四		农田防护与生态环境保护工程				
五		其他工程				1219315.36
		石夹村				301554.09
		新建护岸-1				301554.09

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		土方开挖	m3	1005.03	3.00	3013.28
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	10.05	299.82	3013.28
		土方回填	m3	851.72	17.91	15253.67
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.52	1790.93	15253.67
		余土外置	m3	62.83	23.50	1476.47
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.63	1009.87	634.51
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.26	121.86	153.14
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.63	1096.32	688.83
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	128.40	53.87	6917.31
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.28	1096.32	1407.68
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	1.28	3515.88	4514.39
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	6.42	155.02	995.24
		清草皮	m2	682.66	1.84	1256.85
	10040	人工清理表土	100m2	6.83	184.11	1256.85
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	68.27	23.50	1604.20
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.68	1009.87	689.40
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	1.37	121.86	166.38
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.68	1096.32	748.42
		1:1砂土包	m3	20.20	210.88	4259.85
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.10	11265.09	1137.77
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体方	0.10	30911.60	3122.07

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		围堰填土夯实	m3	10.50	17.91	188.05
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.11	1790.93	188.05
		土工膜	m2	43.00	19.30	830.00
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	0.43	1930.23	830.00
		直径200mm软塑料排水导流管	m	200.00	46.62	9324.21
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	2.00	4662.10	9324.21
		抽水台班	台班	20.00	398.44	7968.83
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	20.00	398.44	7968.83
		拆运围堰	m3	30.70	25.43	780.82
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.31	1009.87	310.03
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.61	121.86	74.82
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.31	1289.79	395.97
		C25块石砼挡土墙(块石30%)	m3	457.96	489.70	224261.61
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:块石换:C25商品混凝土40石	100m3	4.58	42576.51	194983.37
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4.72	5636.51	26587.36
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	4.58	587.58	2690.89
		三油二毡分缝	m2	44.94	98.68	4434.85
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.45	9868.38	4434.85
		1: 1碎石砂垫层300mm(地基处理)	m3	103.36	179.82	18586.37
	30001	粗砂垫层	100m3	0.52	21826.70	11280.26
	30002	碎石垫层	100m3	0.52	14136.95	7306.12

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		中粗砂反滤体100mm	m3	1.42	203.91	289.55
	30004换	反滤层~换:砂	100m3	0.01	20390.71	289.55
		级配碎石反滤体	m3	1.42	145.10	206.04
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	0.01	14510.06	206.04
		反滤土工布	m2	71.00	7.71	547.37
	100005换	土工布铺设 平铺~土工布规格为200g/m2	100m2	0.71	770.95	547.37
		DN50pvc排水管	m	64.61	5.49	354.76
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.65	549.08	354.76
		南安村(临时围堰)				86105.78
		南安村新建水闸-1(临时围堰)				69747.18
		1:1砂土包	m3	161.60	210.88	34078.77
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.81	11265.09	9102.19
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体方	0.81	30911.60	24976.57
		围堰填土夯实	m3	84.00	17.91	1504.38
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.84	1790.93	1504.38
		土工膜	m2	344.00	19.30	6640.00
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	3.44	1930.23	6640.00
		直径200mm软塑料排水导流管	m	200.00	46.62	9324.21
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	2.00	4662.10	9324.21
		抽水台班	台班	30.00	398.44	11953.24
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	30.00	398.44	11953.24

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		拆运围堰	m3	245.60	25.43	6246.58
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	2.46	1009.87	2480.25
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	4.91	121.86	598.60
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	2.46	1289.79	3167.73
		南安村新建水闸-2(临时围堰)				16358.60
		1:1砂土包	m3	20.20	210.88	4259.85
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体方	0.10	11265.09	1137.77
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体方	0.10	30911.60	3122.07
		围堰填土夯实	m3	10.50	17.91	188.05
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.11	1790.93	188.05
		土工膜	m2	43.00	19.30	830.00
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	0.43	1930.23	830.00
		直径200mm软塑料排水导流管	m	50.00	46.62	2331.05
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	0.50	4662.10	2331.05
		抽水台班	台班	20.00	398.44	7968.83
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	20.00	398.44	7968.83
		拆运围堰	m3	30.70	25.43	780.82
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.31	1009.87	310.03
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.61	121.86	74.82
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.31	1289.79	395.97
		南安村				390469.56

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		新建水闸-1				63408.93
		土方开挖	m3	11.80	3.00	35.38
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.12	299.82	35.38
		土方回填	m3	10.00	17.91	179.09
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.10	1790.93	179.09
		余土外置	m3	8.20	23.50	192.69
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.08	1009.87	82.81
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.16	121.86	19.99
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.08	1096.32	89.90
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	15.00	53.87	808.10
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.15	1096.32	164.45
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	0.15	3515.88	527.38
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	0.75	155.02	116.27
		清草皮	m2	60.00	1.84	110.47
	10040	人工清理表土	100m2	0.60	184.11	110.47
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	6.00	23.50	141.00
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.06	1009.87	60.59
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.12	121.86	14.62
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.06	1096.32	65.78
		C25钢筋砼翼墙350mm	m3	12.60	608.31	7664.72
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.13	54437.90	6859.17

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.13	5636.51	731.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.13	587.58	74.04
		C25钢筋砼底板400	m3	3.84	591.59	2271.71
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	52765.82	2026.21
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	222.94
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	22.56
		C15砼垫层厚100mm	m3	2.82	521.17	1471.77
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.03	45723.43	1291.23
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.03	5636.51	163.95
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.03	587.58	16.59
		钢筋	t	1.84	6606.24	12175.31
	40159	其他机械钢筋制安	t	1.84	6606.24	12175.31
		250mm预制砼圆管桩	m	325.00	70.90	23041.09
	GJ06328换	振冲碎石桩,孔深≤20m,淤泥地层~换:柴油打桩机 锤头重量2~4t 换:甲类工 换:卵石 换:其他材料费 换:板枋材 换:履带起重机 油动 起重量15t 换:混凝土方桩250×250 换:污水泵 功率7.5kW 换:离心水泵 单级 功率22kW 换:振冲器 ZCQ-75 换:其他机械费	100m	3.25	7089.57	23041.09
		C25钢筋砼闸墩500	m3	5.00	757.62	3788.10
	40031换	闸墩(整墩) 墩厚0.8m以下~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.05	69368.74	3468.44
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.05	5636.51	290.28
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.05	587.58	29.38
		C25钢筋砼立柱400*400	m3	0.80	909.16	727.33

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40056换	单排架(单根立柱横截面积 $\leq 0.2m^2$)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	84522.70	676.18
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.01	5636.51	46.44
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.01	587.58	4.70
		C25钢筋砼受力梁	m3	0.24	1147.70	275.45
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	36952.79	88.69
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	77817.62	186.76
		预制C25钢筋砼闸门2*2*0.12	m3	0.55	1368.74	755.55
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	21345.63	117.83
	40100换	钢筋混凝土闸门(体积 $\leq 0.5m^3$)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	115528.70	637.72
		钢爬梯	t	0.03	11397.14	319.12
	70013换	小型金属结构构件~换:钢爬梯	t	0.03	11397.14	319.12
		C25钢筋砼工作板2.8*1.2*0.1	m3	0.34	939.41	315.64
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	21345.63	71.72
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.00	72595.52	243.92
		钢栏杆	t	0.08	11835.66	946.85
	70013	小型金属结构构件	t	0.08	11835.66	946.85
		手摇式启闭机(5t)	台	1.00	3640.85	3640.85
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3640.85	3640.85
		闸门埋设件	t	0.05	14887.88	744.39
	70004	闸门埋设件 每套闸门埋设件自重 $\leq 3t$	t	0.05	14887.88	744.39

填表说明:1.表中(6)=(4) $\times$ (5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		上下游抛石防冲	m3	20.00	183.29	3665.84
	30003换	人工抛石护底护岸 人工抛石护底护岸~换:双胶轮车	100m3抛投方	0.20	18329.19	3665.84
		中粗砂反滤体100mm	m3	0.16	203.91	32.63
	30004换	反滤层~换:砂	100m3	0.00	20390.71	32.63
		级配碎石反滤体	m3	0.16	145.10	23.22
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	0.00	14510.06	23.22
		反滤土工布	m2	8.00	8.02	64.18
	100005换	土工布铺设 平铺~土工布规格为200g/m2	100m2	0.08	802.20	64.18
		DN50pvc排水管	m	3.36	5.49	18.45
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.03	549.08	18.45
		新建水闸-2				327060.63
		土方开挖	m3	23.60	3.00	70.76
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.24	299.82	70.76
		土方回填	m3	20.00	17.91	358.19
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.20	1790.93	358.19
		余土外置	m3	26.40	23.50	620.38
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.26	1009.87	266.61
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.53	121.86	64.34
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.26	1096.32	289.43
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	500.00	53.87	26936.56
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	5.00	1096.32	5481.62

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	5.00	3515.88	17579.38
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	25.00	155.02	3875.56
		清草皮	m2	240.00	1.84	441.87
	10040	人工清理表土	100m2	2.40	184.11	441.87
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	24.00	23.50	563.98
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.24	1009.87	242.37
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.48	121.86	58.49
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.24	1096.32	263.12
		C25钢筋砼翼墙350mm	m3	33.60	608.31	20439.24
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.34	54437.90	18291.13
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.35	5636.51	1950.68
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.34	587.58	197.43
		C25钢筋砼底板400	m3	25.75	591.59	15233.44
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.26	52765.82	13587.20
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.27	5636.51	1494.94
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.26	587.58	151.30
		C15砼垫层厚100mm	m3	9.86	521.17	5138.70
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.10	45723.43	4508.33
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.10	5636.51	572.43
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.10	587.58	57.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		钢筋	t	8.42	6606.24	55624.57
	40159	其他机械钢筋制安	t	8.42	6606.24	55624.57
		250mm预制砼圆管桩	m	1360.00	70.90	96418.09
	GJ06328换	振冲碎石桩, 孔深≤20m, 淤泥地层~换:柴油打桩机 锤头重量2~4t 换:甲类工 换:卵石 换:其他材料费 换:板枋材 换:履带起重机 油动 起重量15t 换:混凝土方桩250×250 换:污水泵 功率7.5kW 换:离心水泵 单级 功率22kW 换:振冲器 ZCQ-75 换:其他机械费	100m	13.60	7089.57	96418.09
		C25钢筋砼闸墩700	m3	39.20	757.62	29698.68
	40031换	闸墩(整墩) 墩厚0.8m以下~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.39	69368.74	27192.55
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.40	5636.51	2275.80
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.39	587.58	230.33
		C25钢筋砼立柱300*300	m3	2.16	909.16	1963.78
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	84522.70	1825.69
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.02	5636.51	125.40
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.02	587.58	12.69
		C25钢筋砼受力梁	m3	1.50	1147.70	1721.56
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	36952.79	554.29
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	77817.62	1167.26
		预制C25钢筋砼闸门2.5*2.5*0.12	m3	2.25	1368.74	3079.67
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	21345.63	480.28
	40100换	钢筋混凝土闸门(体积≤0.5m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	115528.70	2599.40
		钢爬梯	t	0.03	11397.14	319.12

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	70013换	小型金属结构构件~换:钢爬梯	t	0.03	11397.14	319.12
		C25钢筋砼工作板10.3*1.5*0.1	m3	1.55	939.41	1451.39
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	21345.63	329.79
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.02	72595.52	1121.60
		C25钢筋砼楼梯	t	32.80	870.09	28539.11
	40135换	预制混凝土板安装(单个构件体积0.6~2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	0.33	14413.97	4727.78
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.33	72595.52	23811.33
		手摇式启闭机(10t)	台	3.00	4291.75	12875.24
	70015	螺杆式启闭机 设备自重1t	台	3.00	4291.75	12875.24
		闸门埋设件	t	0.60	14887.88	8932.73
	70004	闸门埋设件 每套闸门埋设件自重≤3t	t	0.60	14887.88	8932.73
		上下游抛石防冲	m3	90.00	183.29	16496.27
	30003换	人工抛石护底护岸 人工抛石护底护岸~换:双胶轮车	100m3抛投方	0.90	18329.19	16496.27
		中粗砂反滤体100mm	m3	0.16	203.91	32.63
	30004换	反滤层~换:砂	100m3	0.00	20390.71	32.63
		级配碎石反滤体	m3	0.16	145.10	23.22
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	0.00	14510.06	23.22
		反滤土工布	m2	8.00	7.71	61.68
	100005换	土工布铺设 平铺~土工布规格为200g/m2	100m2	0.08	770.95	61.68
		DN50pvc排水管	m	3.60	5.49	19.77

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.04	549.08	19.77
		山联村				139347.83
		新建泵站-1				139347.83
		土方开挖	m3	21.09	18.70	394.36
	10023	人工挖基坑(三类土) 上口面积80m2,深度2m以内	100m3	0.21	1869.88	394.36
		土方回填	m3	24.89	17.91	445.69
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.25	1790.93	445.69
		余土外运(场内运距150m, 场外运3km)	m3	11.82	46.20	546.28
	10023	人工挖基坑(三类土) 上口面积80m2,深度2m以内	100m3	0.12	1869.88	221.09
	10112	人工挖双胶轮车运土50m内 三类土	100m3	0.12	1410.26	166.75
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.24	121.86	28.82
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.12	1096.32	129.63
		C20砼衬砌	m3	1.50	599.04	898.56
	40064换	护坡框格~换:C20商品砼40石	100m3	0.02	53510.96	802.66
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.02	5636.51	87.08
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.02	587.58	8.81
		250mm预制砼圆管桩	m	320.00	70.90	22686.61
	GJ06328换	振冲碎石桩, 孔深≤20m, 淤泥地层~换:柴油打桩机 锤头重量2~4t 换:甲类工 换:卵石 换:其他材料费 换:板枋材 换:履带起重机 油动 起重量15t 换:混凝土方桩250×250 换:污水泵 功率7.5kW 换:离心水泵 单级 功率22kW 换:振冲器 ZCQ-75 换:其他机械费	100m	3.20	7089.57	22686.61
		碎石砂厚600	m3	10.03	218.27	2189.65

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30001	粗砂垫层	100m3	0.10	21826.70	2189.65
		C15砼垫层厚100	m3	1.59	521.17	828.65
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C15商品混凝土40石	100m3	0.02	45723.43	727.00
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.02	5636.51	92.31
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.02	587.58	9.34
		C25钢筋砼底板	m3	9.19	591.59	5436.71
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.09	52765.82	4849.18
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.09	5636.51	533.54
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.09	587.58	54.00
		C25钢筋砼250×250柱子	m3	0.73	909.16	663.69
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	84522.70	617.02
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.01	5636.51	42.38
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.01	587.58	4.29
		C25钢筋砼200×300梁	m3	0.90	1147.70	1032.93
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	36952.79	332.58
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	77817.62	700.36
		180砖墙	m3	7.10	390.16	2770.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	0.07	39016.31	2770.16
		C25钢筋砼房屋顶棚100厚	m3	17.63	711.60	12545.57
	40055换	板形拱~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.18	64767.14	11418.45
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.18	5636.51	1023.53

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.18	587.58	103.59
		M0918防盗门	扇	1.00	1200.00	1200.00
		C0918防盗窗	扇	1.00	650.00	650.00
		C0909防盗窗	扇	1.00	450.00	450.00
		外面贴灰色瓷砖	m2	44.08	90.00	3967.20
		内面水泥砂浆找平	m2	50.61	14.50	733.72
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	0.51	1449.75	733.72
		内墙及天棚刷乳胶	m2	50.61	40.00	2024.40
		C25混凝土挡土墙	m3	3.42	601.67	2057.71
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.03	53773.80	1839.06
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	198.55
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.03	587.58	20.10
		C25混凝土护坡	m3	0.88	638.45	561.84
	40064换	护坡框格~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	57452.04	505.58
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.01	5636.51	51.09
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.01	587.58	5.17
		三油二毡分缝	m2	4.88	98.68	481.58
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.05	9868.38	481.58
		蓄水池壁C25钢筋砼	m3	1.33	608.31	809.05
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	54437.90	724.02
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.01	5636.51	77.21

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.01	587.58	7.81
		蓄水池底板C25钢筋砼	m3	0.72	591.59	425.94
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.01	52765.82	379.91
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.01	5636.51	41.80
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.01	587.58	4.23
		蓄水池C15砼垫层	m3	3.99	591.59	2360.44
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.04	52765.82	2105.36
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.04	5636.51	231.64
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.04	587.58	23.44
		3.5万伏线路架设(高压电缆/VV22-3*150+1*70)	km	0.50	119304.04	59652.02
	100016	380V线路架设 水泥电杆 电杆长度0~7m	1km	0.50	119304.04	59652.02
		水泵(带电机)	台	1.00	751.92	751.92
	70071换	单级离心泵0.5t以内~换:水泥32.5	台	1.00	751.92	751.92
	B001	型号200HW-5, 扬程5m, 功率7.5KW	台	1.00		
		钢筋	t	0.84	6606.24	5549.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	0.84	6606.24	5549.24
		DN200进口钢管	m	5.00	281.45	1407.26
	50060换	焊接钢管安装(焊接) 直径200mm以内~换:DN200钢弯头	10m	0.50	2814.53	1407.26
		DN200出口钢管	m	4.00	281.45	1125.81
	50060换	焊接钢管安装(焊接) 直径200mm以内~换:DN200钢弯头	10m	0.40	2814.53	1125.81
		三油二毡	m2	15.45	98.68	1524.55

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.15	9868.38	1524.55
		DN200钢弯头	个	5.00	63.64	318.18
	50079	PVC管件安装 直径210mm以内	10个	0.50	636.35	318.18
		DN800预制钢筋砼管	m	6.00	369.77	2218.65
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	10m	0.60	3697.74	2218.65
		预制钢筋砼管土方开挖	m3	6.00	3.00	17.99
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.06	299.82	17.99
		预制钢筋砼管土方回填	m3	3.00	17.91	53.73
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.03	1790.93	53.73
		余土外置	m3	3.00	23.50	70.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	0.03	1009.87	30.30
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	0.06	121.86	7.31
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.03	1096.32	32.89
		C20砼垫层150mm	m3	0.90	552.49	497.24
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C20商品砼40石	100m3	0.01	48855.59	439.70
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.01	5636.51	52.25
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.01	587.58	5.29
		新建过路涵				301838.10
		DN500mm过路涵				67594.28
		土方开挖	m3	229.39	3.00	687.76
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	2.29	299.82	687.76

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		土方回填	m3	194.40	17.91	3481.56
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.94	1790.93	3481.56
		余土外置	m3	159.41	23.50	3745.97
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.59	1009.87	1609.82
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	3.19	121.86	388.52
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.59	1096.32	1747.63
		预制钢筋砼圆管	m	128.00	189.46	24250.95
	50111换	平段混凝土管安装 直径600mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	10m	12.80	1894.61	24250.95
		C15砼垫层厚100mm	m3	17.28	519.48	8976.53
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.17	45723.43	7901.01
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.17	5636.51	973.99
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.17	587.58	101.53
		三油二毡分缝	m2	93.78	98.68	9254.56
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.94	9868.38	9254.56
		C25砼端墙厚300mm	m3	28.27	608.31	17196.95
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.28	54437.90	15389.59
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.29	5636.51	1641.25
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.28	587.58	166.11
		DN600mm过路涵				41562.13
		土方开挖	m3	154.17	3.00	462.22

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	1.54	299.82	462.22
		土方回填	m3	130.65	17.91	2339.84
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.31	1790.93	2339.84
		余土外置	m3	107.52	23.50	2526.71
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	1.08	1009.87	1085.85
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	2.15	121.86	262.06
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.08	1096.32	1178.80
		预制钢筋砼圆管	m	68.00	232.91	15838.18
	50111换	平段混凝土管安装 直径600mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	10m	6.80	2329.14	15838.18
		C15砼垫层厚100mm	m3	10.20	519.48	5298.65
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.10	45723.43	4663.79
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.10	5636.51	574.92
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.10	587.58	59.93
		三油二毡分缝	m2	56.94	98.68	5619.05
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.57	9868.38	5619.05
		C25砼端墙厚300mm	m3	15.58	608.31	9477.48
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.16	54437.90	8481.42
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.16	5636.51	904.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.16	587.58	91.55
		DN800mm过路涵				192681.69

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		土方开挖	m3	487.46	3.00	1461.50
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	4.87	299.82	1461.50
		土方回填	m3	413.10	17.91	7398.31
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.13	1790.93	7398.31
		余土外置	m3	338.74	23.50	7960.19
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	3.39	1009.87	3420.86
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	6.77	121.86	825.61
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.39	1096.32	3713.71
		预制钢筋砼圆管	m	272.00	369.77	100578.64
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	10m	27.20	3697.74	100578.64
		C15砼垫层厚100mm	m3	36.72	519.48	19075.13
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配 #32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	0.37	45723.43	16789.64
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.37	5636.51	2069.73
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.37	587.58	215.76
		三油二毡分缝	m2	199.29	98.68	19666.69
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1.99	9868.38	19666.69
		C25砼端墙厚300mm	m3	60.07	608.31	36541.23
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	0.60	54437.90	32700.84
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	0.62	5636.51	3487.43
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	0.60	587.58	352.96

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计1

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
总计		—				13226031.68

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
一		土地平整工程													
		{请输入或导入工程分部及子目}													
二		灌溉与排水工程													
		西美村新寨													
		整修农渠IV-1													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:C25商品混凝土20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-2													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		浮山村													
		整修农渠IV-3													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:MU10水泥灰砂砖	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		坑仔村													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
		整修农渠 IV-4													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-5													
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修灌排两用渠-6													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1:1砂土包	m3	65.24	103.84		169.07	6.59	175.67	8.78	5.53			20.90	210.88
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体	6681.91	18101.24		24783.15	966.54	25749.69	1287.48	811.12			3063.31	30911.60
		围堰填土夯实	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		土工膜	m2	2.63	12.85		15.48	0.60	16.08	0.80	0.51			1.91	19.30
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	262.83	1284.72		1547.55	60.35	1607.90	80.40	50.65			191.28	1930.23
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		C25块石砼挡土墙（块石 30%）	m3	99.60	266.73	14.21	380.55	18.65	399.20	23.95	12.69	20.59		50.21	506.64
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力 式~换:块石 换:C25商品混 凝土20石	100m3	4931.45	26673.32	1421.23	33026.00	1618.27	34644.27	2078.66	1101.69	2058.69		4387.16	44270.47
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		中粗砂反滤体100mm	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	85.85		20.21	203.91
	30004换	反滤层~换:砂	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	8585.34		2020.70	20390.71

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		级配碎石反滤体	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	32.87		14.38	145.10
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	3287.46		1437.93	14510.06
		反滤土工布	m2	0.63	5.55		6.18	0.24	6.42	0.32	0.20			0.76	7.71
	100005换	土工布铺设 平铺~土工布 规格为200g/m2	100m2	62.64	555.46		618.10	24.11	642.21	32.11	20.23			76.40	770.95
		DN50pvc排水管	m	0.19	0.01		0.21	0.01	0.22	0.13	0.01		4.59	0.54	5.49
	50064	PVC管道安装 直径50mm以 内	100m	19.41	1.48		20.90	1.11	22.00	12.62	1.04		459.00	54.41	549.08
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		1: 1碎石砂垫层300mm(地 基处理)	m3	22.75	64.84		87.59	3.42	91.01	4.55	2.87	63.57		17.82	179.82
	30001	粗砂垫层	100m3	2322.75	6787.20		9109.95	355.29	9465.24	473.26	298.15	9427.04		2163.01	21826.70
	30002	碎石垫层	100m3	2227.37	6181.20		8408.57	327.93	8736.50	436.83	275.20	3287.46		1400.96	14136.95

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		山前村													
		整修农渠 IV-6													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m,场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-7													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		联堤村													
		整修农渠IV-8													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数 0.1)(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-9													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m,场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）（场内运距150m，场外运3km）	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		林兜村													
		整修农渠IV-10													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-11													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-34													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-35													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		佳安村													
		整修农渠IV-12													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数 0.1)(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-13													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m,场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		华美村													
		整修农渠IV-14													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-15													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-16													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-17													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸 墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥 32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均 厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水 泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-18													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m,场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸 墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥 32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均 厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水 泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-19													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数 0.1)(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸 墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥 32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均 厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水 泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		整修农渠 IV-20													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		后望村													
		整修农渠IV-21													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m,场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸 墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥 32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均 厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水 泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-22													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数 0.1)(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸 墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥 32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均 厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水 泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
		整修农渠 IV-23													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		新厝村													
		整修农渠IV-24													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		仙马村													
		整修农渠IV-25													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m,场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸 墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥 32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均 厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水 泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		仙彭村													
		整修农渠IV-26													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-27													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-28													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		玉窖村													
		整修农渠IV-29													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		临时围堰土包	m3	63.65	26.66		90.32	3.52	93.84	4.69	2.96			11.16	112.65
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织 袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
		防水尼龙编织布	m2	0.88	5.37		6.25	0.24	6.49	0.32	0.20			0.77	7.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	87.70	537.12		624.82	24.37	649.19	32.46	20.45			77.23	779.33
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	5.37	1.33	0.81	7.52	0.40	7.92	3.49	0.34	0.21		1.32	13.28
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		湄洲村													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		整修灌排两用渠-1													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10水泥灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-36													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		凤港村													
		整修农渠 IV-30													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m,场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-31													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠IV-32													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		整修农渠 IV-37													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		龙港村													
		整修灌排两用渠-2													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		临时围堰土包	m3	63.65	26.66		90.32	3.52	93.84	4.69	2.96			11.16	112.65
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织 袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
		防水尼龙编织布	m2	0.88	5.37		6.25	0.24	6.49	0.32	0.20			0.77	7.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	87.70	537.12		624.82	24.37	649.19	32.46	20.45			77.23	779.33
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		渡头村													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		整修灌排两用渠-3													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10蒸压灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		临时围堰土包	m3	63.65	26.66		90.32	3.52	93.84	4.69	2.96			11.16	112.65
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
		防水尼龙编织布	m2	0.88	5.37		6.25	0.24	6.49	0.32	0.20			0.77	7.79
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	87.70	537.12		624.82	24.37	649.19	32.46	20.45			77.23	779.33
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		整修灌排两用渠-5													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		C25钢筋砼渠道250mm厚	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼过桥板150mm ,B=0.5m	m3	169.03	453.87	99.00	721.90	35.37	757.27	45.44	24.08	19.53		93.09	939.41
	40132换	预制混凝土板安装(单个构 件体积0~0.2m3)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	5407.98	6586.08	4070.81	16064.87	787.18	16852.05	1011.12	535.90	831.23		2115.33	21345.63
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝 土20石	100m3	11495.38	38800.81	5828.81	56125.01	2750.13	58875.14	3532.51	1872.23	1121.50		7194.15	72595.52
		C15砼垫层厚100mm	m3	89.38	308.02	11.62	409.01	20.04	429.06	25.74	13.64	1.08		51.65	521.17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		级配碎石反滤体	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	32.87		14.38	145.10
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	3287.46		1437.93	14510.06
		DN50pvc排水管	m	0.19	0.01		0.21	0.01	0.22	0.13	0.01		4.59	0.54	5.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	19.41	1.48		20.90	1.11	22.00	12.62	1.04		459.00	54.41	549.08
		反滤土工布	m2	0.88	5.55		6.43	0.25	6.68	0.33	0.21			0.79	8.02
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	87.70	555.46		643.16	25.08	668.24	33.41	21.05			79.50	802.20
		1:1砂土包	m3	65.24	103.84		169.07	6.59	175.67	8.78	5.53			20.90	210.88
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体	6681.91	18101.24		24783.15	966.54	25749.69	1287.48	811.12			3063.31	30911.60
		围堰填土夯实	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		土工膜	m2	2.63	12.85		15.48	0.60	16.08	0.80	0.51			1.91	19.30
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	262.83	1284.72		1547.55	60.35	1607.90	80.40	50.65			191.28	1930.23
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		整修灌排两用渠-7													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）（场内运距150m，场外运3km）	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		C25钢筋砼渠道250mm厚	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼过桥板150mm ,B=0.5m	m3	169.03	453.87	99.00	721.90	35.37	757.27	45.44	24.08	19.53		93.09	939.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5换:C25商品混凝土20石	100m3	5407.98	6586.08	4070.81	16064.87	787.18	16852.05	1011.12	535.90	831.23		2115.33	21345.63
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	11495.38	38800.81	5828.81	56125.01	2750.13	58875.14	3532.51	1872.23	1121.50		7194.15	72595.52
		C15砼垫层厚100mm	m3	89.38	308.02	11.62	409.01	20.04	429.06	25.74	13.64	1.08		51.65	521.17
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		级配碎石反滤体	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	32.87		14.38	145.10
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	3287.46		1437.93	14510.06
		DN50pvc排水管	m	0.19	0.01		0.21	0.01	0.22	0.13	0.01		4.59	0.54	5.49
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	19.41	1.48		20.90	1.11	22.00	12.62	1.04		459.00	54.41	549.08
		反滤土工布	m2	0.88	5.55		6.43	0.25	6.68	0.33	0.21			0.79	8.02
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	87.70	555.46		643.16	25.08	668.24	33.41	21.05			79.50	802.20
		围堰填土夯实	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		防水尼龙编织布	m2	0.88	5.37		6.25	0.24	6.49	0.32	0.20			0.77	7.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	87.70	537.12		624.82	24.37	649.19	32.46	20.45			77.23	779.33
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		西美村													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
		整修灌排两用渠-4													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数0.1）(场内运距150m，场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		C25钢筋砼渠道200mm厚	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼过桥板150mm ,B=0.5m	m3	169.03	453.87	99.00	721.90	35.37	757.27	45.44	24.08	19.53		93.09	939.41
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件 体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5换:C25商品混凝土20石	100m3	5407.98	6586.08	4070.81	16064.87	787.18	16852.05	1011.12	535.90	831.23		2115.33	21345.63
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	11495.38	38800.81	5828.81	56125.01	2750.13	58875.14	3532.51	1872.23	1121.50		7194.15	72595.52
		C15砼垫层厚100mm	m3	89.38	308.02	11.62	409.01	20.04	429.06	25.74	13.64	1.08		51.65	521.17
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		级配碎石反滤体	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	32.87		14.38	145.10
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	3287.46		1437.93	14510.06
		DN50pvc排水管	m	0.19	0.01		0.21	0.01	0.22	0.13	0.01		4.59	0.54	5.49
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	19.41	1.48		20.90	1.11	22.00	12.62	1.04		459.00	54.41	549.08
		反滤土工布	m2	0.88	5.55		6.43	0.25	6.68	0.33	0.21			0.79	8.02
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	87.70	555.46		643.16	25.08	668.24	33.41	21.05			79.50	802.20
		临时围堰土包	m3	63.65	26.66		90.32	3.52	93.84	4.69	2.96			11.16	112.65
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
		防水尼龙编织布	m2	0.88	5.37		6.25	0.24	6.49	0.32	0.20			0.77	7.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布	100m2	87.70	537.12		624.82	24.37	649.19	32.46	20.45			77.23	779.33
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		新乡村													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		整修农渠 IV-33													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		外购素土回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m,场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		MU10水泥灰砂砖	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		露面M10水泥砂浆抹面厚20mm	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25砼压顶厚120mm	m3	97.85	374.47	3.83	476.15	23.33	499.48	29.97	15.88	4.24		60.45	610.03
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~换:纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配 #32.5 换:C25商品混凝土 20石	100m3	4889.12	37447.34	382.93	42719.40	2093.25	44812.65	2688.76	1425.04	423.97		5428.55	54778.96
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼横撑	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混 凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		C25钢筋砼立柱	m3	99.59	362.12	14.41	476.12	23.33	499.45	29.97	15.88	1.21		60.12	606.62
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	88.05	363.41	11.62	463.08	22.69	485.77	29.15	15.45	1.08		58.46	589.90
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5 换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
三		田间道路工程													
		坑仔村													
		整修田间路-1													
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		整修田间路-10													
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27
		整修田间路-11													
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27
		联堤村													
		整修田间路-3													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路 面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路 面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27
		山联村													
		整修田间路-2													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		北林村													
		整修田间路-4													
		土方开挖	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		后望村													
		整修田间路-5													
		土方开挖	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		凤新村													
		整修田间路-6													
		土方开挖	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		泗美村													
		整修田间路-7													
		土方开挖	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		仙马村													
		整修田间路-8													
		土方开挖	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		华东村													
		整修田间路-9													
		土方开挖	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置（体积折合系数 0.1）(场内运距150m，场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制C20砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	308.33	461.79	25.19	795.32	38.97	834.29	50.06	26.53	7.35		101.00	1019.23
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石	100m3	4475.70	3057.72	2412.11	9945.53	487.33	10432.86	625.97	331.76	607.93		1319.84	13318.36
	40106换	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	100m3	26357.08	43121.78	107.32	69586.18	3409.72	72995.91	4379.75	2321.27	127.19		8780.65	88604.77
		泥结碎石路面厚150mm	m2	4.14	15.04	0.33	19.51	0.76	20.27	1.01	0.64	8.67		3.37	33.97
	80017	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm	1000m2	3220.72	10610.77	332.61	14164.10	552.40	14716.50	735.83	463.57	6603.92		2477.18	24997.00
	80018	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	183.54	886.16		1069.70	41.72	1111.42	55.57	35.01	414.16		177.78	1793.93
		路基夯实	m2	0.14		0.91	1.05	0.04	1.10	0.05	0.03	0.11		0.14	1.44
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	144.20		910.64	1054.84	41.14	1095.98	54.80	34.52	113.15		142.83	1441.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
四		农田防护与生态环境保持工程													
五		其他工程													
		石夹村													
		新建护岸-1													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		1:1砂土包	m3	65.24	103.84		169.07	6.59	175.67	8.78	5.53			20.90	210.88
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体	6681.91	18101.24		24783.15	966.54	25749.69	1287.48	811.12			3063.31	30911.60
		围堰填土夯实	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		土工膜	m2	2.63	12.85		15.48	0.60	16.08	0.80	0.51			1.91	19.30
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	262.83	1284.72		1547.55	60.35	1607.90	80.40	50.65			191.28	1930.23
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		C25块石砼挡土墙（块石 30%）	m3	99.60	253.41	14.21	367.22	17.99	385.22	23.11	12.25	20.59		48.53	489.70
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力 式~换:块石 换:C25商品混 凝土40石	100m3	4931.45	25340.84	1421.23	31693.52	1552.98	33246.50	1994.79	1057.24	2058.69		4219.29	42576.51
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		1: 1碎石砂垫层300mm(地基处理)	m3	22.75	64.84		87.59	3.42	91.01	4.55	2.87	63.57		17.82	179.82
	30001	粗砂垫层	100m3	2322.75	6787.20		9109.95	355.29	9465.24	473.26	298.15	9427.04		2163.01	21826.70
	30002	碎石垫层	100m3	2227.37	6181.20		8408.57	327.93	8736.50	436.83	275.20	3287.46		1400.96	14136.95
		中粗砂反滤体100mm	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	85.85		20.21	203.91
	30004换	反滤层~换:砂	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	8585.34		2020.70	20390.71
		级配碎石反滤体	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	32.87		14.38	145.10
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	3287.46		1437.93	14510.06
		反滤土工布	m2	0.63	5.55		6.18	0.24	6.42	0.32	0.20			0.76	7.71
	100005换	土工布铺设 平铺~土工布规格为200g/m2	100m2	62.64	555.46		618.10	24.11	642.21	32.11	20.23			76.40	770.95
		DN50pvc排水管	m	0.19	0.01		0.21	0.01	0.22	0.13	0.01		4.59	0.54	5.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	19.41	1.48		20.90	1.11	22.00	12.62	1.04		459.00	54.41	549.08
		南安村（临时围堰）													
		南安村新建水闸-1（临时围堰）													
		1:1砂土包	m3	65.24	103.84		169.07	6.59	175.67	8.78	5.53			20.90	210.88
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体	6681.91	18101.24		24783.15	966.54	25749.69	1287.48	811.12			3063.31	30911.60
		围堰填土夯实	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		土工膜	m2	2.63	12.85		15.48	0.60	16.08	0.80	0.51			1.91	19.30
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	262.83	1284.72		1547.55	60.35	1607.90	80.40	50.65			191.28	1930.23
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		南安村新建水闸-2（临时围堰）													
		1:1砂土包	m3	65.24	103.84		169.07	6.59	175.67	8.78	5.53			20.90	210.88
	90002换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土	100m3堰体	6365.30	2666.40		9031.70	352.24	9383.94	469.20	295.59			1116.36	11265.09
	90003换	袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂	100m3堰体	6681.91	18101.24		24783.15	966.54	25749.69	1287.48	811.12			3063.31	30911.60

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		围堰填土夯实	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		土工膜	m2	2.63	12.85		15.48	0.60	16.08	0.80	0.51			1.91	19.30
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5	100m2	262.83	1284.72		1547.55	60.35	1607.90	80.40	50.65			191.28	1930.23
		直径200mm软塑料排水导流管	m	0.67	0.03		0.70	0.04	0.73	0.43	0.03		40.80	4.62	46.62
	50071	PVC管道安装 直径210mm以内	100m	66.63	2.97		69.60	3.69	73.29	43.31	3.50		4080.00	462.01	4662.10
		抽水台班	台班	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
	70077	多级离心泵0.1t以内	台	161.25	39.97	24.44	225.66	11.96	237.62	104.81	10.27	6.26		39.49	398.44
		拆运围堰	m3	9.79		9.53	19.32	0.75	20.07	1.00	0.63	1.21		2.52	25.43
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 一、二类土	100m3	36.20		890.25	926.46	36.13	962.59	48.13	30.32	120.94		127.82	1289.79
		南安村													
		新建水闸-1													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数0.1)(场内运距150m, 场外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		C25钢筋砼翼墙350mm	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板400	m3	89.38	363.41	11.62	464.41	22.76	487.17	29.23	15.49	1.08		58.63	591.59
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C15砼垫层厚100mm	m3	89.38	308.02	11.62	409.01	20.04	429.06	25.74	13.64	1.08		51.65	521.17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		250mm预制砼圆管桩	m	3.11	25.49	28.18	56.78	2.21	59.00	2.95	1.86	0.07		7.03	70.90
	GJ06328换	振冲碎石桩, 孔深≤20m, 淤泥地层~换:柴油打桩机 锤头重量2~4t 换:甲类工 换:卵石 换:其他材料费 换:板枋材 换:履带起重机 油动 起重量15t 换:混凝 土方桩250×250 换:污水 泵 功率7.5kW 换:离心水 泵 单级 功率22kW 换:振 冲器 ZCQ 75 换:其他机械	100m	310.83	2549.00	2818.37	5678.20	221.45	5899.65	294.98	185.84	6.52		702.57	7089.57

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C25钢筋砼闸墩500	m3	151.23	421.96	17.52	590.71	28.94	619.65	37.18	19.71	6.00		75.08	757.62
	40031换	闸墩(整墩) 墩厚0.8m以下 ~换:C25商品混凝土20石	100m3	10093.81	42195.88	1752.38	54042.07	2648.06	56690.13	3401.41	1802.75	600.08		6874.38	69368.74
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼立柱400*400	m3	285.01	421.84	6.25	713.10	34.94	748.04	44.88	23.79	2.35		90.10	909.16
	40056换	单排架(单根立柱横截面积 ≤0.2m2)~换:C25商品混凝土20石	100m3	23472.06	42184.30	624.86	66281.22	3247.78	69529.00	4171.74	2211.02	234.81		8376.12	84522.70
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼受力梁	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构 件体积0~2m3)~换:C25商 品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换	预制横梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		预制C25钢筋砼闸门2*2*0.12	m3	256.64	663.16	130.60	1050.40	51.47	1101.87	66.11	35.04	30.08		135.64	1368.74
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5换:C25商品混凝土20石	100m3	5407.98	6586.08	4070.81	16064.87	787.18	16852.05	1011.12	535.90	831.23		2115.33	21345.63
	40100换	钢筋混凝土闸门(体积≤0.5m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	20256.31	59730.03	8989.15	88975.49	4359.80	93335.29	5600.12	2968.06	2176.44		11448.79	115528.70
		钢爬梯	t	1439.70	656.66	657.49	2753.85	145.95	2899.81	935.81	115.07	17.01	6300.00	1129.45	11397.14
	70013换	小型金属结构构件~换:钢爬梯	t	1439.70	656.66	657.49	2753.85	145.95	2899.81	935.81	115.07	17.01	6300.00	1129.45	11397.14
		C25钢筋砼工作板2.8*1.2*0.1	m3	169.03	453.87	99.00	721.90	35.37	757.27	45.44	24.08	19.53		93.09	939.41
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5换:C25商品混凝土20石	100m3	5407.98	6586.08	4070.81	16064.87	787.18	16852.05	1011.12	535.90	831.23		2115.33	21345.63
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	11495.38	38800.81	5828.81	56125.01	2750.13	58875.14	3532.51	1872.23	1121.50		7194.15	72595.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		钢栏杆	t	1583.67	722.33	723.24	3029.24	160.55	3189.79	1029.39	126.58	17.01	6300.00	1172.90	11835.66
	70013	小型金属结构构件	t	1583.67	722.33	723.24	3029.24	160.55	3189.79	1029.39	126.58	17.01	6300.00	1172.90	11835.66
		手摇式启闭机（5t）	台	1590.83	211.88	222.05	2024.76	107.31	2132.07	1034.04	94.98	18.95		360.81	3640.85
	70014	螺杆式启闭机 设备自重 0.5t	台	1590.83	211.88	222.05	2024.76	107.31	2132.07	1034.04	94.98	18.95		360.81	3640.85
		闸门埋设件	t	1234.59	315.57	1822.27	3372.44	178.74	3551.17	802.48	130.61	3.24	8925.00	1475.38	14887.88
	70004	闸门埋设件 每套闸门埋设 件自重≤3t	t	1234.59	315.57	1822.27	3372.44	178.74	3551.17	802.48	130.61	3.24	8925.00	1475.38	14887.88
		上下游抛石防冲	m3	19.57	123.80	2.20	145.57	5.68	151.24	9.07	4.81			18.16	183.29
	30003换	人工抛石护底护岸 人工抛 石护底护岸~换:双胶轮车	100m3抛投	1956.64	12380.42	219.60	14556.66	567.71	15124.37	907.46	480.95			1816.41	18329.19
		中粗砂反滤体100mm	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	85.85		20.21	203.91
	30004换	反滤层~换:砂	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	8585.34		2020.70	20390.71
		级配碎石反滤体	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	32.87		14.38	145.10

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	3287.46		1437.93	14510.06
		反滤土工布	m2	0.88	5.55		6.43	0.25	6.68	0.33	0.21			0.79	8.02
	100005换	土工布铺设 平铺~土工布 规格为200g/m2	100m2	87.70	555.46		643.16	25.08	668.24	33.41	21.05			79.50	802.20
		DN50pvc排水管	m	0.19	0.01		0.21	0.01	0.22	0.13	0.01		4.59	0.54	5.49
	50064	PVC管道安装 直径50mm以 内	100m	19.41	1.48		20.90	1.11	22.00	12.62	1.04		459.00	54.41	549.08
		新建水闸-2													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		清淤泥(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	34.71		7.57	42.28	1.65	43.93	2.20	1.38	1.03		5.34	53.87
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
	10098	人工挖、运一般淤泥 挖装 运90~100m	100m3	2818.83			2818.83	109.93	2928.76	146.44	92.26			348.42	3515.88
	10099	人工挖、运一般淤泥 每增 运10m	100m3	124.29			124.29	4.85	129.14	6.46	4.07			15.36	155.02
		清草皮	m2	1.48			1.48	0.06	1.53	0.08	0.05			0.18	1.84
	10040	人工清理表土	100m2	147.61			147.61	5.76	153.37	7.67	4.83			18.25	184.11
		草皮外置(体积折合系数 0.1)(场内运距150m, 场 外运3km)	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		C25钢筋砼翼墙350mm	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板400	m3	89.38	363.41	11.62	464.41	22.76	487.17	29.23	15.49	1.08		58.63	591.59
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C15砼垫层厚100mm	m3	89.38	308.02	11.62	409.01	20.04	429.06	25.74	13.64	1.08		51.65	521.17
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		250mm预制砼圆管桩	m	3.11	25.49	28.18	56.78	2.21	59.00	2.95	1.86	0.07		7.03	70.90

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	GJ06328换	振冲碎石桩, 孔深 $\leq 20\text{m}$, 淤泥地层~换:柴油打桩机 锤头重量2~4t 换:甲类工 换:卵石 换:其他材料费 换:板枋材 换:履带起重机 油动 起重量15t 换:混凝 土方桩250 $\times$ 250 换:污水 泵 功率7.5kW 换:离心水 泵 单级 功率22kW 换:振 冲器 ZCQ-75 换:其他机械	100m	310.83	2549.00	2818.37	5678.20	221.45	5899.65	294.98	185.84	6.52		702.57	7089.57
		C25钢筋砼闸墩700	m3	151.23	421.96	17.52	590.71	28.94	619.65	37.18	19.71	6.00		75.08	757.62
	40031换	闸墩(整墩) 墩厚0.8m以下 ~换:C25商品混凝土20石	100m3	10093.81	42195.88	1752.38	54042.07	2648.06	56690.13	3401.41	1802.75	600.08		6874.38	69368.74
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼立柱300*300	m3	285.01	421.84	6.25	713.10	34.94	748.04	44.88	23.79	2.35		90.10	909.16
	40056换	单排架(单根立柱横截面积 $\leq 0.2\text{m}^2$)~换:C25商品混凝 土20石	100m3	23472.06	42184.30	624.86	66281.22	3247.78	69529.00	4171.74	2211.02	234.81		8376.12	84522.70
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼受力梁	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		预制C25钢筋砼闸门2.5*2.5*0.12	m3	256.64	663.16	130.60	1050.40	51.47	1101.87	66.11	35.04	30.08		135.64	1368.74
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石	100m3	5407.98	6586.08	4070.81	16064.87	787.18	16852.05	1011.12	535.90	831.23		2115.33	21345.63
	40100换	钢筋混凝土闸门(体积≤0.5m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	20256.31	59730.03	8989.15	88975.49	4359.80	93335.29	5600.12	2968.06	2176.44		11448.79	115528.70
		钢爬梯	t	1439.70	656.66	657.49	2753.85	145.95	2899.81	935.81	115.07	17.01	6300.00	1129.45	11397.14
	70013换	小型金属结构构件~换:钢爬梯	t	1439.70	656.66	657.49	2753.85	145.95	2899.81	935.81	115.07	17.01	6300.00	1129.45	11397.14
		C25钢筋砼工作板10.3*1.5*0.1	m3	169.03	453.87	99.00	721.90	35.37	757.27	45.44	24.08	19.53		93.09	939.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5换:C25商品混凝土20石	100m3	5407.98	6586.08	4070.81	16064.87	787.18	16852.05	1011.12	535.90	831.23		2115.33	21345.63
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	11495.38	38800.81	5828.81	56125.01	2750.13	58875.14	3532.51	1872.23	1121.50		7194.15	72595.52
		C25钢筋砼楼梯	t	144.62	423.74	102.93	671.29	32.89	704.18	42.25	22.39	15.04		86.23	870.09
	40135换	预制混凝土板安装(单个构件体积0.6~2m3)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5换:C25商品混凝土20石	100m3	2966.48	3573.51	4463.93	11003.92	539.19	11543.11	692.59	367.07	382.79		1428.41	14413.97
	40076换	预制平板~换:C25商品混凝土20石	100m3	11495.38	38800.81	5828.81	56125.01	2750.13	58875.14	3532.51	1872.23	1121.50		7194.15	72595.52
		手摇式启闭机(10t)	台	1907.31	234.59	227.70	2369.61	125.59	2495.19	1239.75	112.05	19.44		425.31	4291.75
	70015	螺杆式启闭机 设备自重1t	台	1907.31	234.59	227.70	2369.61	125.59	2495.19	1239.75	112.05	19.44		425.31	4291.75
		闸门埋设件	t	1234.59	315.57	1822.27	3372.44	178.74	3551.17	802.48	130.61	3.24	8925.00	1475.38	14887.88
	70004	闸门埋设件 每套闸门埋设件自重≤3t	t	1234.59	315.57	1822.27	3372.44	178.74	3551.17	802.48	130.61	3.24	8925.00	1475.38	14887.88
		上下游抛石防冲	m3	19.57	123.80	2.20	145.57	5.68	151.24	9.07	4.81			18.16	183.29

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30003换	人工抛石护底护岸 人工抛石护底护岸~换:双胶轮车	100m3抛投	1956.64	12380.42	219.60	14556.66	567.71	15124.37	907.46	480.95			1816.41	18329.19
		中粗砂反滤体100mm	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	85.85		20.21	203.91
	30004换	反滤层~换:砂	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	8585.34		2020.70	20390.71
		级配碎石反滤体	m3	25.27	61.81		87.08	3.40	90.47	4.52	2.85	32.87		14.38	145.10
	30004换	反滤层~换:碎石	100m3	2526.51	6181.20		8707.71	339.60	9047.31	452.37	284.99	3287.46		1437.93	14510.06
		反滤土工布	m2	0.63	5.55		6.18	0.24	6.42	0.32	0.20			0.76	7.71
	100005换	土工布铺设 平铺~土工布规格为200g/m2	100m2	62.64	555.46		618.10	24.11	642.21	32.11	20.23			76.40	770.95
		DN50pvc排水管	m	0.19	0.01		0.21	0.01	0.22	0.13	0.01		4.59	0.54	5.49
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	19.41	1.48		20.90	1.11	22.00	12.62	1.04		459.00	54.41	549.08
		山联村													
		新建泵站-1													

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		土方开挖	m3	14.99			14.99	0.58	15.58	0.78	0.49			1.85	18.70
	10023	人工挖基坑(三类土) 上口 面积80m2,深度2m以内	100m3	1499.16			1499.16	58.47	1557.63	77.88	49.07			185.30	1869.88
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外运(场内运距150m, 场外运3km)	m3	27.86		8.26	36.13	1.41	37.54	1.88	1.18	1.03		4.58	46.20
	10023	人工挖基坑(三类土) 上口 面积80m2,深度2m以内	100m3	1499.16			1499.16	58.47	1557.63	77.88	49.07			185.30	1869.88
	10112	人工挖双胶轮车运土50m内 三类土	100m3	1077.68		52.99	1130.67	44.10	1174.77	58.74	37.01			139.76	1410.26
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		C20砼衬砌	m3	108.25	344.01	16.58	468.85	22.97	491.82	29.51	15.64	2.71		59.36	599.04
	40064换	护坡框格~换:C20商品砼40 石	100m3	5796.40	34400.95	1658.46	41855.81	2050.93	43906.74	2634.40	1396.23	270.69		5302.89	53510.96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		250mm预制砼圆管桩	m	3.11	25.49	28.18	56.78	2.21	59.00	2.95	1.86	0.07		7.03	70.90
	GJ06328换	振冲碎石桩, 孔深≤20m, 淤泥地层~换:柴油打桩机 锤头重量2~4t 换:甲类工 换:卵石 换:其他材料费 换:板枋材 换:履带起重机 油动 起重量15t 换:混凝土方桩250×250 换:污水泵 功率7.5kW 换:离心水泵 单级 功率22kW 换:振冲器 700 75 换:其他机械	100m	310.83	2549.00	2818.37	5678.20	221.45	5899.65	294.98	185.84	6.52		702.57	7089.57
		碎石砂厚600	m3	23.23	67.87		91.10	3.55	94.65	4.73	2.98	94.27		21.63	218.27
	30001	粗砂垫层	100m3	2322.75	6787.20		9109.95	355.29	9465.24	473.26	298.15	9427.04		2163.01	21826.70
		C15砼垫层厚100	m3	89.38	308.02	11.62	409.01	20.04	429.06	25.74	13.64	1.08		51.65	521.17
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C15商品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼底板	m3	89.38	363.41	11.62	464.41	22.76	487.17	29.23	15.49	1.08		58.63	591.59
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼250×250柱子	m3	285.01	421.84	6.25	713.10	34.94	748.04	44.88	23.79	2.35		90.10	909.16
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:C25商品混凝土20石	100m3	23472.06	42184.30	624.86	66281.22	3247.78	69529.00	4171.74	2211.02	234.81		8376.12	84522.70
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25钢筋砼200×300梁	m3	161.69	553.31	182.38	897.38	43.97	941.35	56.48	29.94	6.20		113.74	1147.70

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石	100m3	6420.89	6968.09	15276.89	28665.87	1404.63	30070.49	1804.23	956.24	459.84		3661.99	36952.79
	40072换	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	100m3	9747.98	48363.25	2961.04	61072.27	2992.54	64064.81	3843.89	2037.26	160.00		7711.66	77817.62
		180砖墙	m3	60.76	166.62		227.38	8.87	236.25	11.81	7.44	96.00		38.66	390.16
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	100m3	6075.78	16662.18		22737.95	886.78	23624.73	1181.24	744.18	9599.68		3866.48	39016.31
		C25钢筋砼房屋顶棚100厚	m3	163.89	389.20	6.18	559.27	27.40	586.67	35.20	18.66	0.55		70.52	711.60
	40055换	板形拱~换:C25商品混凝土20石	100m3	11359.79	38920.47	617.69	50897.95	2494.00	53391.95	3203.52	1697.86	55.44		6418.37	64767.14
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		M0918防盗门	扇												1200.00
		C0918防盗窗	扇												650.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		C0909防盗窗	扇												450.00
		外面贴灰色瓷砖	m2												90.00
		内面水泥砂浆找平	m2	5.66	3.76		9.42	0.37	9.78	0.49	0.31	2.48		1.44	14.50
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均 厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水 泥32.5#32.5	100m2	565.97	375.64		941.60	36.72	978.32	48.92	30.82	248.03		143.67	1449.75
		内墙及天棚刷乳胶	m2												40.00
		C25混凝土挡土墙	m3	99.60	358.72	14.21	472.54	23.15	495.69	29.74	15.76	0.85		59.62	601.67
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力 式~换:C25商品混凝土20石	100m3	4931.45	35872.19	1421.23	42224.87	2069.02	44293.89	2657.63	1408.55	84.79		5328.94	53773.80
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		C25混凝土护坡	m3	108.25	375.01	16.58	499.85	24.49	524.34	31.46	16.67	2.71		63.27	638.45
	40064换	护坡框格~换:C25商品混凝 土20石	100m3	5796.40	37501.04	1658.46	44955.89	2202.84	47158.73	2829.52	1499.65	270.69		5693.45	57452.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		蓄水池壁C25钢筋砼	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		蓄水池底板C25钢筋砼	m3	89.38	363.41	11.62	464.41	22.76	487.17	29.23	15.49	1.08		58.63	591.59
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		蓄水池C15砼垫层	m3	89.38	363.41	11.62	464.41	22.76	487.17	29.23	15.49	1.08		58.63	591.59
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石	100m3	3908.59	36341.23	1162.23	41412.06	2029.19	43441.25	2606.47	1381.43	107.62		5229.05	52765.82
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		3.5万伏线路架设(高压电缆/VV22-3*150+1*70)	km	10872.23	83139.89	1434.87	95446.99	3722.43	99169.42	4958.47	3123.84	229.39		11822.92	119304.04
	100016	380V线路架设 水泥电杆电杆长度0~7m	1km	10872.23	83139.89	1434.87	95446.99	3722.43	99169.42	4958.47	3123.84	229.39		11822.92	119304.04
		水泵(带电机)	台	296.98	56.76	70.75	424.49	22.50	446.98	193.04	19.20	18.18		74.51	751.92
	70071换	单级离心泵0.5t以内~换:水泥32.5	台	296.98	56.76	70.75	424.49	22.50	446.98	193.04	19.20	18.18		74.51	751.92
	B001	型号200HW-5, 扬程5m, 功率7.5KW	台												
		钢筋	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159	其他机械钢筋制安	t	631.20	3675.80	689.79	4996.79	244.84	5241.63	314.50	166.68	228.75		654.67	6606.24
		DN200进口钢管	m	11.88	2.98	83.31	98.16	5.20	103.36	7.72	3.33	2.80	136.35	27.89	281.45
	50060换	焊接钢管安装(焊接) 直径 200mm以内~换:DN200钢弯 头	10m	118.76	29.75	833.07	981.58	52.02	1033.60	77.19	33.32	27.99	1363.50	278.92	2814.53
		DN200出口钢管	m	11.88	2.98	83.31	98.16	5.20	103.36	7.72	3.33	2.80	136.35	27.89	281.45
	50060换	焊接钢管安装(焊接) 直径 200mm以内~换:DN200钢弯 头	10m	118.76	29.75	833.07	981.58	52.02	1033.60	77.19	33.32	27.99	1363.50	278.92	2814.53
		三油二毡	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三 油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		DN200钢弯头	个	4.01	0.28		4.28	0.23	4.51	2.60	0.21		50.00	6.31	63.64
	50079	PVC管件安装 直径210mm以 内	10个	40.08	2.76		42.84	2.27	45.11	26.05	2.13		500.00	63.06	636.35
		DN800预制钢筋砼管	m	26.97	18.77	13.68	59.42	3.15	62.57	17.53	2.40	5.08	245.55	36.64	369.77

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50112换	平段混凝土管安装 直径 800mm以内~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5#32.5	10m	269.66	187.75	136.79	594.20	31.49	625.69	175.28	24.03	50.78	2455.51	366.44	3697.74
		预制钢筋砼管土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		预制钢筋砼管土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		C20砼垫层150mm	m3	89.38	332.65	11.62	433.65	21.25	454.90	27.29	14.47	1.08		54.75	552.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:C20商品砼40石	100m3	3908.59	33265.41	1162.23	38336.24	1878.48	40214.71	2412.88	1278.83	107.62		4841.55	48855.59
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		新建过路涵													
		DN500mm过路涵													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制钢筋砼圆管	m	22.47	14.72	10.81	47.99	2.54	50.54	14.61	1.95	3.88	99.71	18.78	189.46
	50111换	平段混凝土管安装 直径 600mm以内~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5#32.5	10m	224.72	147.15	108.07	479.95	25.44	505.38	146.07	19.54	38.78	997.07	187.75	1894.61
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		C25砼端墙厚300mm	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~ 换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		DN600mm过路涵													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别 一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制钢筋砼圆管	m	22.47	14.72	10.81	47.99	2.54	50.54	14.61	1.95	3.88	138.85	23.08	232.91
	50111换	平段混凝土管安装 直径 600mm以内~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5#32.5	10m	224.72	147.15	108.07	479.95	25.44	505.38	146.07	19.54	38.78	1388.55	230.82	2329.14
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~ 200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		C25砼端墙厚300mm	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		DN800mm过路涵													
		土方开挖	m3	2.40			2.40	0.09	2.50	0.12	0.08			0.30	3.00
	10001	人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	240.38			240.38	9.37	249.75	12.49	7.87			29.71	299.82
		土方回填	m3	10.88		3.48	14.36	0.56	14.92	0.75	0.47			1.77	17.91
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1088.09		347.77	1435.86	56.00	1491.86	74.59	46.99			177.48	1790.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		余土外置	m3	9.73		8.19	17.93	0.70	18.62	0.93	0.59	1.03		2.33	23.50
	10111	人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土	100m3	763.81		45.85	809.66	31.58	841.23	42.06	26.50			100.08	1009.87
	10114	人工挖双胶轮车运土 每增 运50m	100m3	89.33		8.37	97.70	3.81	101.51	5.08	3.20			12.08	121.86
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运 土 运距2~3km~自卸汽车 5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.77		756.71	787.49	30.71	818.20	40.91	25.77	102.80		108.64	1096.32
		预制钢筋砼圆管	m	26.97	18.77	13.68	59.42	3.15	62.57	17.53	2.40	5.08	245.55	36.64	369.77
	50112换	平段混凝土管安装 直径 800mm以内~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5#32.5	10m	269.66	187.75	136.79	594.20	31.49	625.69	175.28	24.03	50.78	2455.51	366.44	3697.74
		C15砼垫层厚100mm	m3	88.05	308.02	11.62	407.68	19.98	427.66	25.66	13.60	1.08		51.48	519.48
	40006换	连底式岸墙底板(直升门)~ 换:纯混凝土C15 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比 0.652级配#32.5 换:C15商 品混凝土40石	100m3	3908.59	30801.63	1162.23	35872.45	1757.75	37630.20	2257.81	1196.64	107.62		4531.15	45723.43
	40172	人工运混凝土 运距120~ 140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58
		三油二毡分缝	m2	12.49	65.11	0.02	77.63	3.80	81.43	4.89	2.59			9.78	98.68
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	1249.21	6511.16	2.17	7762.54	380.36	8142.91	488.57	258.94			977.95	9868.38
		C25砼端墙厚300mm	m3	100.92	362.12	14.41	477.45	23.39	500.84	30.05	15.93	1.21		60.28	608.31
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石	100m3	5062.58	36211.87	1441.48	42715.93	2093.08	44809.01	2688.54	1424.93	120.67		5394.75	54437.90
	40172	人工运混凝土 运距120~140m	100m3	4433.73			4433.73	217.25	4650.98	279.06	147.90			558.57	5636.51
	40173	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	100m3	462.20			462.20	22.65	484.84	29.09	15.42			58.23	587.58

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 4

设备购置费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算 金额单位:元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	手摇式启闭机（5t）	手摇式启闭机	台	1.00	4269.68	4269.68	
2	手摇式启闭机（5t）		台	3.00	10674.20	32022.60	
3	3.5万伏线路架设（高压电缆/VV		1km	0.50	149438.80	74719.40	
总 计			-	-	-	111011.68	

填表说明:1. 本表应根据具体的设备购置进行计算，包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。
2. 表中(6)=(4)×(5)

表 5

其他费用估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:万元

序号	费用名称	计算式(元)	预算金额	各项费用占其他费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	前期工作费		71.07	38.37
(1)	土地清查费	$13226031.68 \times 0.5\%$	6.61	3.57
(2)	项目可行性研究费	$65000 + (130000 - 65000) / (30000000 - 10000000) \times (13349852.4 - 10000000)$	7.59	4.10
(3)	项目勘测费	$13226031.68 \times 1.5\%$	19.84	10.71
(4)	项目设计及预算编制费	$270000 + (510000 - 270000) / (30000000 - 10000000) \times (13349852.4 - 10000000)$	31.02	16.75
(5)	项目招标代理费	$50000 + (13349852.4 - 10000000) \times 0.3\%$	6.00	3.24
2	工程监理费	$220000 + (560000 - 220000) / (30000000 - 10000000) \times (13349852.4 - 10000000)$	27.69	14.95
3	拆迁补偿费			
4	竣工验收费		47.90	25.86
(1)	工程复核费	$67500 + (13349852.4 - 10000000) \times 0.6\%$	8.76	4.73
(2)	工程验收费	$135000 + (13349852.4 - 10000000) \times 1.2\%$	17.52	9.46
(3)	项目决算编制与审计费	$95000 + (13349852.4 - 10000000) \times 0.8\%$	12.18	6.58
(4)	整理后土地的重估与登记费	$62500 + (13349852.4 - 10000000) \times 0.55\%$	8.09	4.37
(5)	标识设定费	$10500 + (13349852.4 - 10000000) \times 0.09\%$	1.35	0.73
5	业主管理费	$270000 + (14816490.56 - 10000000) \times 2.4\%$	38.56	20.82
	总计		185.22	

表 6

不可预见费估算表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:万元

序号	费用名称	工程施工费	设备费	其他费用	小计	费率(%)	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	不可预见费	1322.60	12.38	185.22	1520.21	3.00	45.61
总 计		-	-	-	1520.21	-	45.61

填表说明：1、表中的(5)=[(2)+(3)+(4)]，(2)见表3总计，(3)见表4总计；(4)见表5总计。
2、表中的(7)=(5)×(6)。

附表 1

甲类工预算工日单价计算表

地区类别	六类及以下地区	定额人工等级	甲类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	27.00
2	辅助工资	以下四项之和	6.69
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	0.00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	5.06
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数 (100%)	0.80
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%)	0.83
3	工资附加费	以下七项之和	17.35
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (14%)]	4.72
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)]	0.67
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (20%)]	6.74
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (4%)]	1.35
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%)]	0.51
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)]	0.67
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (8%)]	2.70
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	51.04

附表 1

乙类工预算工日单价计算表

地区类别	六类及以下地区	定额人工等级	乙类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	22.25
2	辅助工资	以下四项之和	3.38
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	0.00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	2.89
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数 (100%)	0.20
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%)	0.29
3	工资附加费	以下七项之和	13.20
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (14%)	3.59
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)	0.51
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (20%)	5.13
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (4%)	1.03
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%)	0.39
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)	0.51
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (8%)	2.05
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	38.84

附表 2

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重(t)	每吨运 费(元)	价格(元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	保险费	预算价格
1	砂	m3		1.50							144.17
2	汽油	kg		1.00							6.62
3	柴油	kg		1.00							5.76
4	粗砂	m3		1.50							144.17
5	块石	m3		1.70							103.88
6	碎石	m3		1.45							92.23
7	蒸压灰砂砖	千块		1.00							370.87
8	蒸压灰砂砖	千块		1.00							370.87
9	钢筋	t		1.00							3722.84
10	砂子	m3		1.50							144.17
11	板枋材	m3		1.00							1526.13
12	水泥32.5	kg		1.00							0.35
13	水泥42.5	kg		1.00							0.38
14	汽油90#	kg		1.00							6.62
15	锯材	m3		1.00							1600.00

附表 2

主要材料单价表

序号	名称及规格	单位	限定价格	市场价格	备注
1	砂	m3	60.00	144.17	
2	汽油	kg	5.00	6.62	
3	柴油	kg	4.50	5.76	
4	粗砂	m3	60.00	144.17	
5	块石	m3	40.00	103.88	
6	碎石	m3	60.00	92.23	
7	蒸压灰砂砖	千块	240.00	370.87	
8	蒸压灰砂砖	千块	240.00	370.87	
9	钢筋	t	3500.00	3722.84	
10	砂子	m3	60.00	144.17	
11	板枋材	m3	1200.00	1526.13	
12	水泥32.5	kg	0.30	0.35	
13	水泥42.5	kg	0.30	0.38	
14	汽油90#	kg	5.00	6.62	
15	锯材	m3	1200.00	1600.00	

附表 3

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	混凝土方桩250×250	m	25.00
2	电	kW.h	2.35
3	风	m3	0.20
4	水	m3	4.13
5	木柴	t	580.00
6	卡扣件	kg	4.50
7	油毡	m2	2.43
8	沥青	t	3030.00
9	DN50pvc排水管	m	4.50
10	直径200mm软塑料排水导流管	m	40.00
11	密封胶	kg	13.73
12	煤油	kg	2.09
13	钢板	kg	3.85
14	粘土	m3	50.49
15	组合钢模板	kg	5.00
16	油漆	kg	30.00
17	DN200钢弯头	kg	6.50
18	平垫铁	kg	3.76
19	斜垫铁	kg	4.20
20	铅油	kg	5.96
21	铁钉	kg	4.30
22	机油	kg	6.95
23	油浸石棉盘根 编制6~10 250℃	kg	12.00
24	铁件	kg	4.20
25	预埋铁件	kg	4.20
26	铁丝	kg	4.50
27	螺栓	kg	15.00
28	铁垫块	kg	3.02
29	电焊条	kg	7.12

附表 3

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
30	氧气	m3	3.61
31	乙炔气	m3	8.81
32	橡胶止水圈	根	15.00
33	土工布	m2	5.15
34	防渗尼龙编织布	m2	4.98
35	复合土工膜	m2	12.00
36	工程胶	kg	
37	水泥电杆 长度0~7m	根	350.00
38	铁横担L63×6×1500	根	90.00
39	导线BLX-16	m	15.00
40	瓷瓶	个	2.00
41	镀锌钢绞线GJ-35	m	5.50
42	线夹	个	2.00
43	混凝土拉盘LP-6	块	12.00
44	型钢	kg	3.95
45	专用钢模	kg	4.83
46	钢爬梯	%ABC	6000.00
47	钢爬梯	t	6000.00
48	钢模板	kg	4.35
49	C25商品混凝土20石	m3	333.01
50	C20商品砼40石	m3	303.56
51	C25商品混凝土40石	m3	314.82
52	折旧费	元	1.00
53	修理及替换设备费	元	1.00
54	安装拆卸费	元	1.00
55	柴油	kg	5.76
56	C15商品混凝土40石	m3	279.97
57	块石	m3	103.88
58	砂	m3	144.17

附表 3

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
59	外购土	m3	
60	编织袋	个	0.80
61	DN200出口钢管	m	135.00
62	DN200进口钢管	m	135.00
63	闸门埋设件		8500.00
64	DN500mm过路涵	m	98.72
65	DN800预制钢筋砼管	m	243.12
66	DN200钢弯头	个	50.00
67	DN800mm过路涵	m	243.12
68	钢栏杆		6000.00
69	DN600mm过路涵	m	137.48

附表 4

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费(元/日)		动力燃料费小计	汽油(元/kg)		柴油(元/kg)		电(元/kw.h)		水(元/m3)		风(元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
77	履带起重机 油动 起重量15t	138.43															
46	柴油打桩机 锤头重量2~4t	97.20															
1004	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	762.49	336.41	426.08	2.00	51.04	324.00			72.00	4.50						
1013	推土机 功率59kw	375.54	75.46	300.08	2.00	51.04	198.00			44.00	4.50						
1014	推土机 功率74kw	557.07	207.49	349.58	2.00	51.04	247.50			55.00	4.50						
1036	内燃压路机6~8t	266.90	56.82	210.08	2.00	51.04	108.00			24.00	4.50						
1038	内燃压路机12~15t	311.34	69.76	241.58	2.00	51.04	139.50			31.00	4.50						
1039	蛙式打夯机 功率2.8kw	151.27	6.89	144.38	2.00	51.04	42.30					18.00	2.35				
3002	混凝土搅拌机 0.4m3	281.69	62.11	219.58	2.00	51.04	117.50					50.00	2.35				
3005	插入式振捣器 2.2kw	42.60	14.40	28.20			28.20					12.00	2.35				
3008	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	257.56	3.22	254.34			254.34							18.00	4.13	900.00	0.20
4004	载重汽车 汽油型 载重量5t	289.77	88.73	201.04	1.00	51.04	150.00	30.00	5.00								

附表 4

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费													
				二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw.h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
4011	自卸汽车 柴油 型 载重量5t	342.63	99.25	243.38	1.33	51.04	175.50			39.00	4.50						
4040	双胶轮车	3.22	3.22														
5002	塔式起重机 起 重量10t	792.61	385.03	407.58	2.00	51.04	305.50					130.00	2.35				
5003	塔式起重机 起 重量25t	1698.46	624.14	1074.32	3.00	51.04	921.20					392.00	2.35				
5007	履带起重机 柴 油型 起重量15t	477.78	195.70	282.08	2.00	51.04	180.00			40.00	4.50						
5008	履带起重机 柴 油型 起重量20t	572.65	245.57	327.08	2.00	51.04	225.00			50.00	4.50						
5009	汽车起重机 汽 油型 起重量5t	391.11	114.03	277.08	2.00	51.04	175.00	35.00	5.00								
5010	汽车起重机 柴 油型 起重量8t	441.02	158.94	282.08	2.00	51.04	180.00			40.00	4.50						
5013	卷扬机 牵引力 3t	131.33	12.14	119.19	1.00	51.04	68.15					29.00	2.35				
5014	卷扬机 牵引力 5t	171.15	19.06	152.09	1.00	51.04	101.05					43.00	2.35				
5018	电动葫芦 起重 量3t	49.33	7.03	42.30			42.30					18.00	2.35				

附表 4

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw.h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
7001	电焊机交流20~25kVA	232.79	3.15	229.64	1.00	51.04	178.60					76.00	2.35				
7002	电焊机交流30kVA	287.32	3.63	283.69	1.00	51.04	232.65					99.00	2.35				
7004	电焊机直流30kVA	454.14	8.30	445.84	1.00	51.04	394.80					168.00	2.35				
7007	对焊机电弧型150kVA	1174.14	22.88	1151.26	1.00	51.04	1100.22					440.00	2.35	14.00	4.13	42.00	0.20
7014	钢筋调直机4~14kw	112.49	21.50	90.99	1.00	51.04	39.95					17.00	2.35				
7017	钢筋切断机20kw	300.98	14.94	286.04	1.00	51.04	235.00					100.00	2.35				
7018	钢筋弯曲机6~40mm	141.88	8.59	133.29	1.00	51.04	82.25					35.00	2.35				

附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		单价 (元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	
1	砌筑砂浆M10 水泥 32.5#32.5			305.00	0.30	1.10	60.00	0.00	0.00	0.18	4.13	0.00	0.00	158.26

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [100005换]土工布铺设 平铺~土工布规格为200g/m2 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				642.21
(一)	直接工程费				618.10
1	人工费				62.64
	乙类工	工日	1.60	38.84	62.14
	其他人工费	%	0.80	62.14	0.50
2	材料费				555.46
	土工布	m2	107.00	5.15	551.05
	其他材料费	%	0.80	551.05	4.41
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	618.10	24.11
二	间接费	%	5.00	642.21	32.11
三	利润	%	3.00	674.32	20.23
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	694.55	76.40
	合计				770.95

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [100005换]土工布铺设 平铺~土工布规格为200g/m2

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				668.24
(一)	直接工程费				643.16
1	人工费				87.70
	乙类工	工日	2.24	38.84	87.00
	其他人工费	%	0.80	87.00	0.70
2	材料费				555.46
	土工布	m2	107.00	5.15	551.05
	其他材料费	%	0.80	551.05	4.41
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	643.16	25.08
二	间接费	%	5.00	668.24	33.41
三	利润	%	3.00	701.65	21.05
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	722.70	79.50
	合计				802.20

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [100008换]土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 换:防渗尼龙编织布 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				649.19
(一)	直接工程费				624.82
1	人工费				87.70
	乙类工	工日	2.24	38.84	87.00
	其他人工费	%	0.80	87.00	0.70
2	材料费				537.12
	防渗尼龙编织布	m2	107.00	4.98	532.86
	其他材料费	%	0.80	532.86	4.26
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	624.82	24.37
二	间接费	%	5.00	649.19	32.46
三	利润	%	3.00	681.65	20.45
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	702.10	77.23
	合计				779.33

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [100008换]土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				668.24
(一)	直接工程费				643.16
1	人工费				87.70
	乙类工	工日	2.24	38.84	87.00
	其他人工费	%	0.80	87.00	0.70
2	材料费				555.46
	土工布	m2	107.00	5.15	551.05
	其他材料费	%	0.80	551.05	4.41
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	643.16	25.08
二	间接费	%	5.00	668.24	33.41
三	利润	%	3.00	701.65	21.05
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	722.70	79.50
	合计				802.20

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [100012]土工膜铺设 斜铺(边坡)1:1.5 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1607.90
(一)	直接工程费				1547.55
1	人工费				262.83
	乙类工	工日	6.70	38.84	260.23
	其他人工费	%	1.00	260.23	2.60
2	材料费				1284.72
	复合土工膜	m2	106.00	12.00	1272.00
	工程胶	kg	2.00		
	其他材料费	%	1.00	1272.00	12.72
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	1547.55	60.35
二	间接费	%	5.00	1607.90	80.40
三	利润	%	3.00	1688.30	50.65
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	1738.95	191.28
	合计				1930.23

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10001]人工挖一般土方 土类级别一、二类 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				249.75
(一)	直接工程费				240.38
1	人工费				240.38
	甲类工	工日	0.30	51.04	15.31
	乙类工	工日	5.50	38.84	213.62
	其他人工费	%	5.00	228.93	11.45
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	240.38	9.37
二	间接费	%	5.00	249.75	12.49
三	利润	%	3.00	262.24	7.87
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	270.11	29.71
	合计				299.82

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [100016]380V线路架设 水泥电杆 电杆长度0～7m 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				99169.42
(一)	直接工程费				95446.99
1	人工费				10872.23
	甲类工	工日	75.50	51.04	3853.52
	乙类工	工日	176.30	38.84	6847.49
	其他人工费	%	1.60	10701.01	171.22
2	材料费				83139.89
	水泥电杆 长度0～7m	根	26.00	350.00	9100.00
	铁横担L63×6×1500	根	41.00	90.00	3690.00
	导线BLX-16	m	4330.00	15.00	64950.00
	瓷瓶	个	149.00	2.00	298.00
	镀锌钢绞线GJ-35	m	140.00	5.50	770.00
	线夹	个	26.00	2.00	52.00
	混凝土拉盘LP-6	块	13.00	12.00	156.00
	螺栓	kg	93.00	15.00	1395.00
	铁件	kg	338.00	4.20	1419.60
	其他材料费	%	1.60	81830.60	1309.29
3	机械费				1434.87
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	3.74	289.77	1083.74
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.84	391.11	328.53
	其他机械费	%	1.60	1412.27	22.60
(二)	措施费	%	3.90	95446.99	3722.43
二	间接费	%	5.00	99169.42	4958.47
三	利润	%	3.00	104127.89	3123.84
四	材料价差				229.39
	汽油	kg	141.60	1.62	229.39
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	107481.12	11822.92
	合计				119304.04

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10023]人工挖基坑(三类土) 上口面积80m2,深度2m以内 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1557.63
(一)	直接工程费				1499.16
1	人工费				1499.16
	甲类工	工日	1.80	51.04	91.87
	乙类工	工日	35.00	38.84	1359.40
	其他人工费	%	3.30	1451.27	47.89
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	1499.16	58.47
二	间接费	%	5.00	1557.63	77.88
三	利润	%	3.00	1635.51	49.07
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	1684.58	185.30
	合计				1869.88

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10040]人工清理表土

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				153.37
(一)	直接工程费				147.61
1	人工费				147.61
	甲类工	工日	0.20	51.04	10.21
	乙类工	工日	3.50	38.84	135.94
	其他人工费	%	1.00	146.15	1.46
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	147.61	5.76
二	间接费	%	5.00	153.37	7.67
三	利润	%	3.00	161.03	4.83
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	165.87	18.25
	合计				184.11

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10098]人工挖、运一般淤泥 挖装运90~100m 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3574.44
(一)	直接工程费				3440.27
1	人工费				2818.83
	甲类工	工日	3.50	51.04	178.64
	乙类工	工日	67.40	38.84	2617.82
	其他人工费	%	0.80	2796.46	22.37
2	材料费				
3	机械费				
4	人工挖、运一般淤泥 每增运10m	m3	500.00	1.24	621.44
(二)	措施费	%	3.90	3440.27	134.17
二	间接费	%	5.00	3574.44	178.72
三	利润	%	3.00	3753.16	112.59
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	3865.75	425.23
	合计				4290.99

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10111]人工挖双胶轮车运土50m内 一、二类土 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1044.26
(一)	直接工程费				1005.07
1	人工费				763.81
	甲类工	工日	0.90	51.04	45.94
	乙类工	工日	17.60	38.84	683.58
	其他人工费	%	4.70	729.52	34.29
2	材料费				
3	机械费				45.85
	双胶轮车	台班	13.60	3.22	43.79
	其他机械费	%	4.70	43.79	2.06
4	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	m3	200.00	0.98	195.41
(二)	措施费	%	3.90	1005.07	39.20
二	间接费	%	5.00	1044.26	52.21
三	利润	%	3.00	1096.48	32.89
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	1129.37	124.23
	合计				1253.60

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10112]人工挖双胶轮车运土50m内 三类土 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1377.79
(一)	直接工程费				1326.08
1	人工费				1077.68
	甲类工	工日	1.30	51.04	66.35
	乙类工	工日	25.10	38.84	974.88
	其他人工费	%	3.50	1041.24	36.44
2	材料费				
3	机械费				52.99
	双胶轮车	台班	15.90	3.22	51.20
	其他机械费	%	3.50	51.20	1.79
4	人工挖双胶轮车运土 每增运50m	m3	200.00	0.98	195.41
(二)	措施费	%	3.90	1326.08	51.72
二	间接费	%	5.00	1377.79	68.89
三	利润	%	3.00	1446.68	43.40
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	1490.08	163.91
	合计				1653.99

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10222换]1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				818.20
(一)	直接工程费				787.49
1	人工费				30.77
	甲类工	工日	0.07	51.04	3.82
	乙类工	工日	0.67	38.84	26.15
	其他人工费	%	2.70	29.96	0.81
2	材料费				
3	机械费				756.71
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.16	762.49	125.48
	推土机 功率 59kw	台班	0.12	375.54	44.94
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	1.65	342.63	566.40
	其他机械费	%	2.70	736.82	19.89
(二)	措施费	%	3.90	787.49	30.71
二	间接费	%	5.00	818.20	40.91
三	利润	%	3.00	859.11	25.77
四	材料价差				102.80
	柴油	kg	81.58	1.26	102.80
五	税金	%	11.00	987.68	108.64
	合计				1096.32

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10222换]1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 一、二类土 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				962.59
(一)	直接工程费				926.46
1	人工费				36.20
	甲类工	工日	0.09	51.04	4.49
	乙类工	工日	0.79	38.84	30.76
	其他人工费	%	2.70	35.25	0.95
2	材料费				
3	机械费				890.25
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.19	762.49	147.62
	推土机 功率 59kw	台班	0.14	375.54	52.88
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	1.94	342.63	666.35
	其他机械费	%	2.70	866.85	23.40
(二)	措施费	%	3.90	926.46	36.13
二	间接费	%	5.00	962.59	48.13
三	利润	%	3.00	1010.72	30.32
四	材料价差				120.94
	柴油	kg	95.98	1.26	120.94
五	税金	%	11.00	1161.98	127.82
	合计				1289.79

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [10334]建筑物土方回填 机械夯填 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1491.86
(一)	直接工程费				1435.86
1	人工费				1088.09
	甲类工	工日	1.30	51.04	66.35
	乙类工	工日	25.10	38.84	974.88
	其他人工费	%	4.50	1041.24	46.86
2	材料费				
3	机械费				347.77
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	2.20	151.27	332.79
	其他机械费	%	4.50	332.79	14.98
(二)	措施费	%	3.90	1435.86	56.00
二	间接费	%	5.00	1491.86	74.59
三	利润	%	3.00	1566.45	46.99
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	1613.45	177.48
	合计				1790.93

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [30001]粗砂垫层

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9465.24
(一)	直接工程费				9109.95
1	人工费				2322.75
	甲类工	工日	2.90	51.04	148.02
	乙类工	工日	55.40	38.84	2151.74
	其他人工费	%	1.00	2299.75	23.00
2	材料费				6787.20
	砂	m3	112.00	60.00	6720.00
	其他材料费	%	1.00	6720.00	67.20
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	9109.95	355.29
二	间接费	%	5.00	9465.24	473.26
三	利润	%	3.00	9938.50	298.15
四	材料价差				9427.04
	砂	m3	112.00	84.17	9427.04
五	税金	%	11.00	19663.69	2163.01
	合计				21826.70

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [30002]碎石垫层

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				8736.50
(一)	直接工程费				8408.57
1	人工费				2227.37
	甲类工	工日	2.80	51.04	142.91
	乙类工	工日	53.10	38.84	2062.40
	其他人工费	%	1.00	2205.32	22.05
2	材料费				6181.20
	碎石	m3	102.00	60.00	6120.00
	其他材料费	%	1.00	6120.00	61.20
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	8408.57	327.93
二	间接费	%	5.00	8736.50	436.83
三	利润	%	3.00	9173.33	275.20
四	材料价差				3287.46
	碎石	m3	102.00	32.23	3287.46
五	税金	%	11.00	12735.99	1400.96
	合计				14136.95

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [30003换]人工抛石护底护岸 人工抛石护底护岸~换:双胶轮车 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				15124.37
(一)	直接工程费				14556.66
1	人工费				1956.64
	工长	工时	4.40	12.29	54.08
	初级工	工时	216.20	8.80	1902.56
2	材料费				12380.42
	块石	m3	118.00	103.88	12257.84
	其他材料费	%		12257.84	122.58
3	机械费				219.60
	双胶轮车	台班	68.20	3.22	219.60
(二)	措施费	%	3.90	14556.66	567.71
二	间接费	%	6.00	15124.37	907.46
三	利润	%	3.00	16031.83	480.95
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	16512.79	1816.41
	合计				18329.19

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [30004换]反滤层~换:碎石 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9047.31
(一)	直接工程费				8707.71
1	人工费				2526.51
	甲类工	工日	3.20	51.04	163.33
	乙类工	工日	60.20	38.84	2338.17
	其他人工费	%	1.00	2501.50	25.01
2	材料费				6181.20
	碎石	m3	81.60	60.00	4896.00
	碎石	m3	20.40	60.00	1224.00
	其他材料费	%	1.00	6120.00	61.20
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	8707.71	339.60
二	间接费	%	5.00	9047.31	452.37
三	利润	%	3.00	9499.68	284.99
四	材料价差				3287.46
	碎石	m3	102.00	32.23	3287.46
五	税金	%	11.00	13072.13	1437.93
	合计				14510.06

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [30004换]反滤层~换:砂 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9047.31
(一)	直接工程费				8707.71
1	人工费				2526.51
	甲类工	工日	3.20	51.04	163.33
	乙类工	工日	60.20	38.84	2338.17
	其他人工费	%	1.00	2501.50	25.01
2	材料费				6181.20
	砂	m3	81.60	60.00	4896.00
	砂	m3	20.40	60.00	1224.00
	其他材料费	%	1.00	6120.00	61.20
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	8707.71	339.60
二	间接费	%	5.00	9047.31	452.37
三	利润	%	3.00	9499.68	284.99
四	材料价差				8585.34
	砂	m3	102.00	84.17	8585.34
五	税金	%	11.00	18370.01	2020.70
	合计				20390.71

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [30064换]浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23624.73
(一)	直接工程费				22737.95
1	人工费				6075.78
	甲类工	工日	7.70	51.04	393.01
	乙类工	工日	146.00	38.84	5670.64
	其他人工费	%	0.20	6063.65	12.13
2	材料费				16662.18
	蒸压灰砂砖	千块	53.00	240.00	12720.00
	砌筑砂浆M10 水泥32.5	m3	24.70	158.26	3908.92
	其他材料费	%	0.20	16628.92	33.26
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	22737.95	886.78
二	间接费	%	5.00	23624.73	1181.24
三	利润	%	3.00	24805.97	744.18
四	材料价差				9599.68
	蒸压灰砂砖	千块	53.00	130.87	6936.11
	水泥32.5	kg	7533.50	0.05	376.68
	粗砂	m3	27.17	84.17	2286.90
五	税金	%	11.00	35149.83	3866.48
	合计				39016.31

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [30066换]砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				978.32
(一)	直接工程费				941.60
1	人工费				565.97
	甲类工	工日	0.70	51.04	35.73
	乙类工	工日	13.20	38.84	512.69
	其他人工费	%	3.20	548.42	17.55
2	材料费				375.64
	砌筑砂浆M10 水泥32.5	m3	2.30	158.26	363.99
	其他材料费	%	3.20	363.99	11.65
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	941.60	36.72
二	间接费	%	5.00	978.32	48.92
三	利润	%	3.00	1027.24	30.82
四	材料价差				248.03
	水泥32.5	kg	701.50	0.05	35.08
	粗砂	m3	2.53	84.17	212.95
五	税金	%	11.00	1306.08	143.67
	合计				1449.75

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号：[40006换]连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5
换:C15商品混凝土40石

金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				37630.20
(一)	直接工程费				35872.45
1	人工费				3908.59
	甲类工	工日	27.20	51.04	1388.29
	乙类工	工日	63.50	38.84	2466.34
	其他人工费	%	1.40	3854.63	53.96
2	材料费				30801.63
	板枋材	m3	0.33	1200.00	396.00
	组合钢模板	kg	23.59	5.00	117.95
	型钢	kg	20.62	3.95	81.45
	卡扣件	kg	23.23	4.50	104.54
	铁件	kg	40.00	4.20	168.00
	预埋铁件	kg	54.38	4.20	228.40
	电焊条	kg	1.15	7.12	8.19
	铁钉	kg	5.10	4.30	21.93
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	C15商品混凝土40石	m3	103.00	279.97	28836.91
	其他材料费	%	1.40	30376.36	425.27
3	机械费				1162.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	2.95	42.60	125.67
	电焊机直流30kVA	台班	1.68	454.14	762.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.00	257.56	257.56
	其他机械费	%	1.40	1146.19	16.05
(二)	措施费	%	4.90	35872.45	1757.75
二	间接费	%	6.00	37630.20	2257.81
三	利润	%	3.00	39888.01	1196.64
四	材料价差				107.62
	板枋材	m3	0.33	326.13	107.62
五	税金	%	11.00	41192.28	4531.15
	合计				45723.43

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号：[40006换]连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5
换:C15商品混凝土40石

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				42766.02
(一)	直接工程费				40768.37
1	人工费				3908.59
	甲类工	工日	27.20	51.04	1388.29
	乙类工	工日	63.50	38.84	2466.34
	其他人工费	%	1.40	3854.63	53.96
2	材料费				30801.63
	板枋材	m3	0.33	1200.00	396.00
	组合钢模板	kg	23.59	5.00	117.95
	型钢	kg	20.62	3.95	81.45
	卡扣件	kg	23.23	4.50	104.54
	铁件	kg	40.00	4.20	168.00
	预埋铁件	kg	54.38	4.20	228.40
	电焊条	kg	1.15	7.12	8.19
	铁钉	kg	5.10	4.30	21.93
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	C15商品混凝土40石	m3	103.00	279.97	28836.91
	其他材料费	%	1.40	30376.36	425.27
3	机械费				1162.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	2.95	42.60	125.67
	电焊机直流30kVA	台班	1.68	454.14	762.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.00	257.56	257.56
	其他机械费	%	1.40	1146.19	16.05
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	100.00	44.34	4433.73
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	40768.37	1997.65
二	间接费	%	6.00	42766.02	2565.96
三	利润	%	3.00	45331.99	1359.96
四	材料价差				107.62
	板枋材	m3	0.33	326.13	107.62
五	税金	%	11.00	46799.57	5147.95
	合计				51947.52

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号：[40006换]连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5
换:C15商品混凝土40石

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				42905.55
(一)	直接工程费				40901.39
1	人工费				3908.59
	甲类工	工日	27.20	51.04	1388.29
	乙类工	工日	63.50	38.84	2466.34
	其他人工费	%	1.40	3854.63	53.96
2	材料费				30801.63
	板枋材	m3	0.33	1200.00	396.00
	组合钢模板	kg	23.59	5.00	117.95
	型钢	kg	20.62	3.95	81.45
	卡扣件	kg	23.23	4.50	104.54
	铁件	kg	40.00	4.20	168.00
	预埋铁件	kg	54.38	4.20	228.40
	电焊条	kg	1.15	7.12	8.19
	铁钉	kg	5.10	4.30	21.93
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	C15商品混凝土40石	m3	103.00	279.97	28836.91
	其他材料费	%	1.40	30376.36	425.27
3	机械费				1162.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	2.95	42.60	125.67
	电焊机直流30kVA	台班	1.68	454.14	762.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.00	257.56	257.56
	其他机械费	%	1.40	1146.19	16.05
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	40901.39	2004.17
二	间接费	%	6.00	42905.55	2574.33
三	利润	%	3.00	45479.89	1364.40
四	材料价差				107.62
	板枋材	m3	0.33	326.13	107.62
五	税金	%	11.00	46951.91	5164.71
	合计				52116.62

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40006换]连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				43441.25
(一)	直接工程费				41412.06
1	人工费				3908.59
	甲类工	工日	27.20	51.04	1388.29
	乙类工	工日	63.50	38.84	2466.34
	其他人工费	%	1.40	3854.63	53.96
2	材料费				36341.23
	板枋材	m3	0.33	1200.00	396.00
	组合钢模板	kg	23.59	5.00	117.95
	型钢	kg	20.62	3.95	81.45
	卡扣件	kg	23.23	4.50	104.54
	铁件	kg	40.00	4.20	168.00
	预埋铁件	kg	54.38	4.20	228.40
	电焊条	kg	1.15	7.12	8.19
	铁钉	kg	5.10	4.30	21.93
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	其他材料费	%	1.40	35839.48	501.75
3	机械费				1162.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	2.95	42.60	125.67
	电焊机直流30kVA	台班	1.68	454.14	762.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.00	257.56	257.56
	其他机械费	%	1.40	1146.19	16.05
(二)	措施费	%	4.90	41412.06	2029.19
二	间接费	%	6.00	43441.25	2606.47
三	利润	%	3.00	46047.72	1381.43
四	材料价差				107.62
	板枋材	m3	0.33	326.13	107.62
五	税金	%	11.00	47536.78	5229.05
	合计				52765.82

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40006换]连底式岸墙底板(直升门)~换:C20商品砼40石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				45490.07
(一)	直接工程费				43365.17
1	人工费				3908.59
	甲类工	工日	27.20	51.04	1388.29
	乙类工	工日	63.50	38.84	2466.34
	其他人工费	%	1.40	3854.63	53.96
2	材料费				33265.41
	板枋材	m3	0.33	1200.00	396.00
	组合钢模板	kg	23.59	5.00	117.95
	型钢	kg	20.62	3.95	81.45
	卡扣件	kg	23.23	4.50	104.54
	铁件	kg	40.00	4.20	168.00
	预埋铁件	kg	54.38	4.20	228.40
	电焊条	kg	1.15	7.12	8.19
	铁钉	kg	5.10	4.30	21.93
	C20商品砼40石	m3	103.00	303.56	31266.68
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	其他材料费	%	1.40	32806.13	459.29
3	机械费				1162.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	2.95	42.60	125.67
	电焊机直流30kVA	台班	1.68	454.14	762.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.00	257.56	257.56
	其他机械费	%	1.40	1146.19	16.05
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	43365.17	2124.89
二	间接费	%	6.00	45490.07	2729.40
三	利润	%	3.00	48219.47	1446.58
四	材料价差				107.62
	板枋材	m3	0.33	326.13	107.62
五	税金	%	11.00	49773.68	5475.10
	合计				55248.78

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40006换]连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				48577.07
(一)	直接工程费				46307.98
1	人工费				3908.59
	甲类工	工日	27.20	51.04	1388.29
	乙类工	工日	63.50	38.84	2466.34
	其他人工费	%	1.40	3854.63	53.96
2	材料费				36341.23
	板枋材	m3	0.33	1200.00	396.00
	组合钢模板	kg	23.59	5.00	117.95
	型钢	kg	20.62	3.95	81.45
	卡扣件	kg	23.23	4.50	104.54
	铁件	kg	40.00	4.20	168.00
	预埋铁件	kg	54.38	4.20	228.40
	电焊条	kg	1.15	7.12	8.19
	铁钉	kg	5.10	4.30	21.93
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	其他材料费	%	1.40	35839.48	501.75
3	机械费				1162.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	2.95	42.60	125.67
	电焊机直流30kVA	台班	1.68	454.14	762.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.00	257.56	257.56
	其他机械费	%	1.40	1146.19	16.05
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	100.00	44.34	4433.73
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	46307.98	2269.09
二	间接费	%	6.00	48577.07	2914.62
三	利润	%	3.00	51491.69	1544.75
四	材料价差				107.62
	板枋材	m3	0.33	326.13	107.62
五	税金	%	11.00	53144.07	5845.85
	合计				58989.91

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40006换]连底式岸墙底板(直升门)~换:C25商品混凝土20石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				48716.60
(一)	直接工程费				46440.99
1	人工费				3908.59
	甲类工	工日	27.20	51.04	1388.29
	乙类工	工日	63.50	38.84	2466.34
	其他人工费	%	1.40	3854.63	53.96
2	材料费				36341.23
	板枋材	m3	0.33	1200.00	396.00
	组合钢模板	kg	23.59	5.00	117.95
	型钢	kg	20.62	3.95	81.45
	卡扣件	kg	23.23	4.50	104.54
	铁件	kg	40.00	4.20	168.00
	预埋铁件	kg	54.38	4.20	228.40
	电焊条	kg	1.15	7.12	8.19
	铁钉	kg	5.10	4.30	21.93
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	其他材料费	%	1.40	35839.48	501.75
3	机械费				1162.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	2.95	42.60	125.67
	电焊机直流30kVA	台班	1.68	454.14	762.96
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.00	257.56	257.56
	其他机械费	%	1.40	1146.19	16.05
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	46440.99	2275.61
二	间接费	%	6.00	48716.60	2923.00
三	利润	%	3.00	51639.59	1549.19
四	材料价差				107.62
	板枋材	m3	0.33	326.13	107.62
五	税金	%	11.00	53296.40	5862.60
	合计				59159.01

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40031换] 闸墩(整墩) 墩厚0.8m以下~换:C25商品混凝土20石 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				61965.48
(一)	直接工程费				59071.00
1	人工费				10093.81
	甲类工	工日	66.70	51.04	3404.37
	乙类工	工日	163.20	38.84	6338.69
	其他人工费	%	3.60	9743.06	350.75
2	材料费				42195.88
	板枋材	m3	1.84	1200.00	2208.00
	组合钢模板	kg	87.90	5.00	439.50
	型钢	kg	209.19	3.95	826.30
	卡扣件	kg	124.36	4.50	559.62
	铁件	kg	191.35	4.20	803.67
	预埋铁件	kg	286.70	4.20	1204.14
	电焊条	kg	8.14	7.12	57.96
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	80.00	4.13	330.40
	其他材料费	%	3.60	40729.62	1466.27
3	机械费				1752.38
	电焊机直流30kVA	台班	2.19	454.14	994.57
	插入式振捣器 2.2kw	台班	5.90	42.60	251.34
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.73	257.56	445.58
	其他机械费	%	3.60	1691.49	60.89
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	59071.00	2894.48
二	间接费	%	6.00	61965.48	3717.93
三	利润	%	3.00	65683.41	1970.50
四	材料价差				600.08
	板枋材	m3	1.84	326.13	600.08
五	税金	%	11.00	68253.99	7507.94
	合计				75761.93

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40041换]挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:块石 换:C25商品混凝土40石 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				38521.85
(一)	直接工程费				36722.45
1	人工费				4931.45
	甲类工	工日	31.10	51.04	1587.34
	乙类工	工日	84.10	38.84	3266.44
	其他人工费	%	1.60	4853.79	77.66
2	材料费				25340.84
	板枋材	m3	0.26	1200.00	312.00
	组合钢模板	kg	9.35	5.00	46.75
	型钢	kg	19.84	3.95	78.37
	卡扣件	kg	26.68	4.50	120.06
	铁件	kg	6.20	4.20	26.04
	预埋铁件	kg	30.99	4.20	130.16
	电焊条	kg	0.67	7.12	4.77
	块石	m3	30.90	40.00	1236.00
	水	m3	70.00	4.13	289.10
	C25商品混凝土40石	m3	72.10	314.82	22698.52
	其他材料费	%	1.60	24941.77	399.07
3	机械费				1421.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	42.60	377.01
	电焊机直流30kVA	台班	0.18	454.14	81.75
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.65	257.56	940.09
	其他机械费	%	1.60	1398.85	22.38
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	36722.45	1799.40
二	间接费	%	6.00	38521.85	2311.31
三	利润	%	3.00	40833.16	1224.99
四	材料价差				2058.69
	板枋材	m3	0.26	326.13	84.79
	块石	m3	30.90	63.88	1973.89
五	税金	%	11.00	44116.84	4852.85
	合计				48969.69

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40041换]挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:块石 换:C25商品混凝土20石 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				39919.62
(一)	直接工程费				38054.93
1	人工费				4931.45
	甲类工	工日	31.10	51.04	1587.34
	乙类工	工日	84.10	38.84	3266.44
	其他人工费	%	1.60	4853.79	77.66
2	材料费				26673.32
	板枋材	m3	0.26	1200.00	312.00
	组合钢模板	kg	9.35	5.00	46.75
	型钢	kg	19.84	3.95	78.37
	卡扣件	kg	26.68	4.50	120.06
	铁件	kg	6.20	4.20	26.04
	预埋铁件	kg	30.99	4.20	130.16
	电焊条	kg	0.67	7.12	4.77
	块石	m3	30.90	40.00	1236.00
	水	m3	70.00	4.13	289.10
	C25商品混凝土20石	m3	72.10	333.01	24010.02
	其他材料费	%	1.60	26253.27	420.05
3	机械费				1421.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	42.60	377.01
	电焊机直流30kVA	台班	0.18	454.14	81.75
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.65	257.56	940.09
	其他机械费	%	1.60	1398.85	22.38
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	38054.93	1864.69
二	间接费	%	6.00	39919.62	2395.18
三	利润	%	3.00	42314.80	1269.44
四	材料价差				2058.69
	板枋材	m3	0.26	326.13	84.79
	块石	m3	30.90	63.88	1973.89
五	税金	%	11.00	45642.93	5020.72
	合计				50663.65

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40041换]挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:C25商品混凝土20石 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				49569.24
(一)	直接工程费				47253.81
1	人工费				4931.45
	甲类工	工日	31.10	51.04	1587.34
	乙类工	工日	84.10	38.84	3266.44
	其他人工费	%	1.60	4853.79	77.66
2	材料费				35872.19
	板枋材	m3	0.26	1200.00	312.00
	组合钢模板	kg	9.35	5.00	46.75
	型钢	kg	19.84	3.95	78.37
	卡扣件	kg	26.68	4.50	120.06
	铁件	kg	6.20	4.20	26.04
	预埋铁件	kg	30.99	4.20	130.16
	电焊条	kg	0.67	7.12	4.77
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	70.00	4.13	289.10
	其他材料费	%	1.60	35307.28	564.92
3	机械费				1421.23
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	42.60	377.01
	电焊机直流30kVA	台班	0.18	454.14	81.75
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.65	257.56	940.09
	其他机械费	%	1.60	1398.85	22.38
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	47253.81	2315.44
二	间接费	%	6.00	49569.24	2974.15
三	利润	%	3.00	52543.40	1576.30
四	材料价差				84.79
	板枋材	m3	0.26	326.13	84.79
五	税金	%	11.00	54204.49	5962.49
	合计				60166.99

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40045换]连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				44809.01
(一)	直接工程费				42715.93
1	人工费				5062.58
	甲类工	工日	31.80	51.04	1623.07
	乙类工	工日	86.00	38.84	3340.24
	其他人工费	%	2.00	4963.31	99.27
2	材料费				36211.87
	板枋材	m3	0.37	1200.00	444.00
	组合钢模板	kg	0.75	5.00	3.75
	型钢	kg	25.71	3.95	101.55
	卡扣件	kg	34.52	4.50	155.34
	铁件	kg	8.00	4.20	33.60
	预埋铁件	kg	40.08	4.20	168.34
	电焊条	kg	0.86	7.12	6.12
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	70.00	4.13	289.10
	其他材料费	%	2.00	35501.83	710.04
3	机械费				1441.48
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	42.60	377.01
	电焊机直流30kVA	台班	0.24	454.14	108.99
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.60	257.56	927.22
	其他机械费	%	2.00	1413.22	28.26
(二)	措施费	%	4.90	42715.93	2093.08
二	间接费	%	6.00	44809.01	2688.54
三	利润	%	3.00	47497.55	1424.93
四	材料价差				120.67
	板枋材	m3	0.37	326.13	120.67
五	税金	%	11.00	49043.15	5394.75
	合计				54437.90

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40045换]连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				49944.84
(一)	直接工程费				47611.85
1	人工费				5062.58
	甲类工	工日	31.80	51.04	1623.07
	乙类工	工日	86.00	38.84	3340.24
	其他人工费	%	2.00	4963.31	99.27
2	材料费				36211.87
	板枋材	m3	0.37	1200.00	444.00
	组合钢模板	kg	0.75	5.00	3.75
	型钢	kg	25.71	3.95	101.55
	卡扣件	kg	34.52	4.50	155.34
	铁件	kg	8.00	4.20	33.60
	预埋铁件	kg	40.08	4.20	168.34
	电焊条	kg	0.86	7.12	6.12
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	70.00	4.13	289.10
	其他材料费	%	2.00	35501.83	710.04
3	机械费				1441.48
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	42.60	377.01
	电焊机直流30kVA	台班	0.24	454.14	108.99
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.60	257.56	927.22
	其他机械费	%	2.00	1413.22	28.26
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	100.00	44.34	4433.73
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	47611.85	2332.98
二	间接费	%	6.00	49944.84	2996.69
三	利润	%	3.00	52941.53	1588.25
四	材料价差				120.67
	板枋材	m3	0.37	326.13	120.67
五	税金	%	11.00	54650.44	6011.55
	合计				60661.99

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40045换]连底式岸墙直墙部分~换:C25商品混凝土20石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				50084.36
(一)	直接工程费				47744.87
1	人工费				5062.58
	甲类工	工日	31.80	51.04	1623.07
	乙类工	工日	86.00	38.84	3340.24
	其他人工费	%	2.00	4963.31	99.27
2	材料费				36211.87
	板枋材	m3	0.37	1200.00	444.00
	组合钢模板	kg	0.75	5.00	3.75
	型钢	kg	25.71	3.95	101.55
	卡扣件	kg	34.52	4.50	155.34
	铁件	kg	8.00	4.20	33.60
	预埋铁件	kg	40.08	4.20	168.34
	电焊条	kg	0.86	7.12	6.12
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	70.00	4.13	289.10
	其他材料费	%	2.00	35501.83	710.04
3	机械费				1441.48
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	42.60	377.01
	电焊机直流30kVA	台班	0.24	454.14	108.99
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.60	257.56	927.22
	其他机械费	%	2.00	1413.22	28.26
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	47744.87	2339.50
二	间接费	%	6.00	50084.36	3005.06
三	利润	%	3.00	53089.43	1592.68
四	材料价差				120.67
	板枋材	m3	0.37	326.13	120.67
五	税金	%	11.00	54802.78	6028.31
	合计				60831.08

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40055换]板形拱~换:C25商品混凝土20石

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				58667.30
(一)	直接工程费				55926.89
1	人工费				11359.79
	甲类工	工日	68.00	51.04	3470.72
	乙类工	工日	193.50	38.84	7515.54
	其他人工费	%	3.40	10986.26	373.53
2	材料费				38920.47
	板枋材	m3	0.17	1200.00	204.00
	组合钢模板	kg	262.50	5.00	1312.50
	型钢	kg	128.89	3.95	509.12
	卡扣件	kg	125.95	4.50	566.78
	预埋铁件	kg	59.36	4.20	249.31
	铁钉	kg	0.78	4.30	3.35
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	120.00	4.13	495.60
	其他材料费	%	3.40	37640.69	1279.78
3	机械费				617.69
	插入式振捣器 2.2kw	台班	11.00	42.60	468.60
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.50	257.56	128.78
	其他机械费	%	3.40	597.38	20.31
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	55926.89	2740.42
二	间接费	%	6.00	58667.30	3520.04
三	利润	%	3.00	62187.34	1865.62
四	材料价差				55.44
	板枋材	m3	0.17	326.13	55.44
五	税金	%	11.00	64108.41	7051.92
	合计				71160.33

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40056换]单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:C25商品混凝土20石 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				74804.35
(一)	直接工程费				71310.15
1	人工费				23472.06
	甲类工	工日	204.70	51.04	10447.89
	乙类工	工日	307.10	38.84	11927.76
	其他人工费	%	4.90	22375.65	1096.41
2	材料费				42184.30
	板枋材	m3	0.72	1200.00	864.00
	组合钢模板	kg	435.16	5.00	2175.80
	型钢	kg	192.31	3.95	759.62
	卡扣件	kg	302.05	4.50	1359.23
	铁钉	kg	2.73	4.30	11.74
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	180.00	4.13	743.40
	其他材料费	%	4.90	40213.82	1970.48
3	机械费				624.86
	插入式振捣器 2.2kw	台班	10.96	42.60	466.90
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.50	257.56	128.78
	其他机械费	%	4.90	595.68	29.19
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	71310.15	3494.20
二	间接费	%	6.00	74804.35	4488.26
三	利润	%	3.00	79292.61	2378.78
四	材料价差				234.81
	板枋材	m3	0.72	326.13	234.81
五	税金	%	11.00	81906.20	9009.68
	合计				90915.88

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40064换]护坡框格~换:C20商品砼40石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				49182.10
(一)	直接工程费				46884.74
1	人工费				5796.40
	甲类工	工日	35.10	51.04	1791.50
	乙类工	工日	99.90	38.84	3880.12
	其他人工费	%	2.20	5671.62	124.78
2	材料费				34400.95
	板枋材	m3	0.83	1200.00	996.00
	组合钢模板	kg	29.33	5.00	146.65
	型钢	kg	70.09	3.95	276.86
	卡扣件	kg	14.67	4.50	66.02
	铁件	kg	2.15	4.20	9.03
	预埋铁件	kg	109.37	4.20	459.35
	电焊条	kg	2.32	7.12	16.52
	铁钉	kg	2.40	4.30	10.32
	C20商品砼40石	m3	103.00	303.56	31266.68
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	其他材料费	%	2.20	33660.42	740.53
3	机械费				1658.46
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.90	42.60	379.14
	电焊机直流30kVA	台班	0.64	454.14	290.65
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.70	257.56	952.97
	其他机械费	%	2.20	1622.76	35.70
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	46884.74	2297.35
二	间接费	%	6.00	49182.10	2950.93
三	利润	%	3.00	52133.02	1563.99
四	材料价差				270.69
	板枋材	m3	0.83	326.13	270.69
五	税金	%	11.00	53967.70	5936.45
	合计				59904.15

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40064换]护坡框格~换:C25商品混凝土20石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				52434.08
(一)	直接工程费				49984.83
1	人工费				5796.40
	甲类工	工日	35.10	51.04	1791.50
	乙类工	工日	99.90	38.84	3880.12
	其他人工费	%	2.20	5671.62	124.78
2	材料费				37501.04
	板枋材	m3	0.83	1200.00	996.00
	组合钢模板	kg	29.33	5.00	146.65
	型钢	kg	70.09	3.95	276.86
	卡扣件	kg	14.67	4.50	66.02
	铁件	kg	2.15	4.20	9.03
	预埋铁件	kg	109.37	4.20	459.35
	电焊条	kg	2.32	7.12	16.52
	铁钉	kg	2.40	4.30	10.32
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	水	m3	100.00	4.13	413.00
	其他材料费	%	2.20	36693.77	807.26
3	机械费				1658.46
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.90	42.60	379.14
	电焊机直流30kVA	台班	0.64	454.14	290.65
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.70	257.56	952.97
	其他机械费	%	2.20	1622.76	35.70
4	人工运混凝土 运距120~140m	m3	103.00	44.34	4566.74
5	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	49984.83	2449.26
二	间接费	%	6.00	52434.08	3146.05
三	利润	%	3.00	55580.13	1667.40
四	材料价差				270.69
	板枋材	m3	0.83	326.13	270.69
五	税金	%	11.00	57518.22	6327.00
	合计				63845.23

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40129换] 预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:C25商品混凝土20石 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				94135.30
(一)	直接工程费				89738.14
1	人工费				6420.89
	甲类工	工日	71.60	51.04	3654.46
	乙类工	工日	66.10	38.84	2567.32
	其他人工费	%	3.20	6221.79	199.10
2	材料费				6968.09
	板枋材	m3	0.90	1200.00	1080.00
	铁垫块	kg	98.00	3.02	295.96
	电焊条	kg	278.00	7.12	1979.36
	C25商品混凝土20石	m3	10.20	333.01	3396.70
	其他材料费	%	3.20	6752.02	216.06
3	机械费				15276.89
	电焊机直流30kVA	台班	28.80	454.14	13079.23
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.50	281.69	140.85
	双胶轮车	台班	2.00	3.22	6.44
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	3.30	477.78	1576.67
	其他机械费	%	3.20	14803.19	473.70
4	预制横系梁~换:C25商品混凝土20石	m3	100.00	610.72	61072.27
(二)	措施费	%	4.90	89738.14	4397.17
二	间接费	%	6.00	94135.30	5648.12
三	利润	%	3.00	99783.42	2993.50
四	材料价差				619.84
	板枋材	m3	0.90	326.13	293.52
	柴油	kg	132.00	1.26	166.32
	锯材	m3	0.40	400.00	160.00
五	税金	%	11.00	103396.76	11373.64
	合计				114770.41

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40132换] 预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换: 砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				110187.34
(一)	直接工程费				105040.36
1	人工费				5407.98
	甲类工	工日	56.80	51.04	2899.07
	乙类工	工日	52.40	38.84	2035.22
	其他人工费	%	9.60	4934.29	473.69
2	材料费				6586.08
	板枋材	m3	0.81	1200.00	972.00
	铁垫块	kg	85.00	3.02	256.70
	C25商品混凝土20石	m3	13.50	333.01	4495.64
	砌筑砂浆M10 水泥32.5	m3	1.80	158.26	284.86
	其他材料费	%	9.60	6009.20	576.88
3	机械费				4070.81
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.60	281.69	169.01
	双胶轮车	台班	3.00	3.22	9.66
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	7.40	477.78	3535.57
	其他机械费	%	9.60	3714.25	356.57
4	钢筋混凝土闸门(体积≤0.5m3)~换:C25商品混凝土20石	m3	100.00	889.75	88975.49
(二)	措施费	%	4.90	105040.36	5146.98
二	间接费	%	6.00	110187.34	6611.24
三	利润	%	3.00	116798.58	3503.96
四	材料价差				3007.67
	板枋材	m3	7.26	326.13	2367.70
	水泥32.5	kg	549.00	0.05	27.45
	粗砂	m3	1.98	84.17	166.66
	柴油	kg	296.00	1.26	372.96
	汽油	kg	45.00	1.62	72.90
五	税金	%	11.00	123310.21	13564.12
	合计				136874.33

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40132换] 预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换: 砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换:C25商品混凝土20石 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				75727.19
(一)	直接工程费				72189.88
1	人工费				5407.98
	甲类工	工日	56.80	51.04	2899.07
	乙类工	工日	52.40	38.84	2035.22
	其他人工费	%	9.60	4934.29	473.69
2	材料费				6586.08
	板枋材	m3	0.81	1200.00	972.00
	铁垫块	kg	85.00	3.02	256.70
	C25商品混凝土20石	m3	13.50	333.01	4495.64
	砌筑砂浆M10 水泥32.5	m3	1.80	158.26	284.86
	其他材料费	%	9.60	6009.20	576.88
3	机械费				4070.81
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.60	281.69	169.01
	双胶轮车	台班	3.00	3.22	9.66
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	7.40	477.78	3535.57
	其他机械费	%	9.60	3714.25	356.57
4	预制平板~换:C25商品混凝土20石	m3	100.00	561.25	56125.01
(二)	措施费	%	4.90	72189.88	3537.30
二	间接费	%	6.00	75727.19	4543.63
三	利润	%	3.00	80270.82	2408.12
四	材料价差				1952.73
	板枋材	m3	0.81	326.13	264.17
	水泥32.5	kg	549.00	0.05	27.45
	粗砂	m3	1.98	84.17	166.66
	柴油	kg	296.00	1.26	372.96
	锯材	m3	2.76	400.00	1104.00
	汽油	kg	10.80	1.62	17.50
五	税金	%	11.00	84631.67	9309.48
	合计				93941.15

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40135换] 预制混凝土板安装(单个构件体积0.6~2m3)~换：砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 换：C25商品混凝土20石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				70418.25
(一)	直接工程费				67128.93
1	人工费				2966.48
	甲类工	工日	32.10	51.04	1638.38
	乙类工	工日	29.60	38.84	1149.66
	其他人工费	%	6.40	2788.05	178.44
2	材料费				3573.51
	板枋材	m3	0.81	1200.00	972.00
	铁垫块	kg	71.00	3.02	214.42
	C25商品混凝土20石	m3	6.00	333.01	1998.06
	砌筑砂浆M10 水泥32.5	m3	1.10	158.26	174.08
	其他材料费	%	6.40	3358.56	214.95
3	机械费				4463.93
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.40	281.69	112.68
	双胶轮车	台班	2.00	3.22	6.44
	塔式起重机 起重量25t	台班	2.40	1698.46	4076.30
	其他机械费	%	6.40	4195.42	268.51
4	预制平板~换：C25商品混凝土20石	m3	100.00	561.25	56125.01
(二)	措施费	%	4.90	67128.93	3289.32
二	间接费	%	6.00	70418.25	4225.09
三	利润	%	3.00	74643.34	2239.30
四	材料价差				1504.28
	板枋材	m3	0.81	326.13	264.17
	水泥32.5	kg	335.50	0.05	16.78
	粗砂	m3	1.21	84.17	101.85
	锯材	m3	2.76	400.00	1104.00
	汽油	kg	10.80	1.62	17.50
五	税金	%	11.00	78386.92	8622.56
	合计				87009.49

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40136换] 预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:C20商品砼40石 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				83428.77
(一)	直接工程费				79531.71
1	人工费				4475.70
	甲类工	工日	48.40	51.04	2470.34
	乙类工	工日	44.70	38.84	1736.15
	其他人工费	%	6.40	4206.48	269.21
2	材料费				3057.72
	板枋材	m3	1.13	1200.00	1356.00
	C20商品砼40石	m3	5.00	303.56	1517.80
	其他材料费	%	6.40	2873.80	183.92
3	机械费				2412.11
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.30	281.69	84.51
	双胶轮车	台班	2.00	3.22	6.44
	履带起重机 柴油型 起重量20t	台班	3.80	572.65	2176.07
	其他机械费	%	6.40	2267.02	145.09
4	缘(帽)石~换:C20商品砼40石	m3	100.00	695.86	69586.18
(二)	措施费	%	4.90	79531.71	3897.05
二	间接费	%	6.00	83428.77	5005.73
三	利润	%	3.00	88434.49	2653.03
四	材料价差				735.12
	板枋材	m3	1.52	326.13	495.72
	柴油	kg	190.00	1.26	239.40
五	税金	%	11.00	91822.64	10100.49
	合计				101923.13

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40159]其他机械钢筋制安

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5241.63
(一)	直接工程费				4996.79
1	人工费				631.20
	甲类工	工日	5.70	51.04	290.93
	乙类工	工日	8.60	38.84	334.02
	其他人工费	%	1.00	624.95	6.25
2	材料费				3675.80
	钢筋	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	4.50	18.00
	电焊条	kg	7.22	7.12	51.41
	其他材料费	%	1.00	3639.41	36.39
3	机械费				689.79
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	112.49	13.50
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	257.56	77.27
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	300.98	24.08
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	141.88	11.35
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	454.14	454.14
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	1174.14	93.93
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	289.77	8.69
	其他机械费	%	1.00	682.96	6.83
(二)	措施费	%	4.90	4996.79	244.84
二	间接费	%	6.00	5241.63	314.50
三	利润	%	3.00	5556.13	166.68
四	材料价差				228.75
	钢筋	t	1.02	222.84	227.30
	汽油	kg	0.90	1.62	1.46
五	税金	%	11.00	5951.57	654.67
	合计				6606.24

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40172]人工运混凝土 运距120~140m

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5135.82
(一)	直接工程费				4895.92
1	人工费				4433.73
	乙类工	工日	110.40	38.84	4287.94
	其他人工费	%	3.40	4287.94	145.79
2	材料费				
3	机械费				
4	人工运混凝土(运距=140~200m) 增运20m	m3	100.00	4.62	462.20
(二)	措施费	%	4.90	4895.92	239.90
二	间接费	%	6.00	5135.82	308.15
三	利润	%	3.00	5443.97	163.32
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	5607.29	616.80
	合计				6224.09

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40212]伸缩缝 沥青油毡(二毡三油) 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				8142.91
(一)	直接工程费				7762.54
1	人工费				1249.21
	甲类工	工日	20.40	51.04	1041.22
	乙类工	工日	5.10	38.84	198.08
	其他人工费	%	0.80	1239.30	9.91
2	材料费				6511.16
	油毡	m2	226.00	2.43	549.18
	沥青	t	1.83	3030.00	5544.90
	木柴	t	0.63	580.00	365.40
	其他材料费	%	0.80	6459.48	51.68
3	机械费				2.17
	双胶轮车	台班	0.67	3.22	2.16
	其他机械费	%	0.80	2.16	0.02
(二)	措施费	%	4.90	7762.54	380.36
二	间接费	%	6.00	8142.91	488.57
三	利润	%	3.00	8631.48	258.94
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	8890.43	977.95
	合计				9868.38

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [40242换]混凝土压顶 挡土墙~换:C25商品混凝土20石 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				44812.65
(一)	直接工程费				42719.40
1	人工费				4889.12
	甲类工	工日	27.80	51.04	1418.91
	乙类工	工日	88.10	38.84	3421.80
	其他人工费	%	1.00	4840.72	48.41
2	材料费				37447.34
	板枋材	m3	1.30	1200.00	1560.00
	钢模板	kg	194.70	4.35	846.95
	铁件	kg	88.00	4.20	369.60
	C25商品混凝土20石	m3	103.00	333.01	34300.03
	其他材料费	%	1.00	37076.58	370.77
3	机械费				382.93
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.90	42.60	379.14
	其他机械费	%	1.00	379.14	3.79
(二)	措施费	%	4.90	42719.40	2093.25
二	间接费	%	6.00	44812.65	2688.76
三	利润	%	3.00	47501.40	1425.04
四	材料价差				423.97
	板枋材	m3	1.30	326.13	423.97
五	税金	%	11.00	49350.42	5428.55
	合计				54778.96

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [50060换]焊接钢管安装(焊接) 直径200mm以内~换:DN200钢弯头 金额单位: 元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1033.60
(一)	直接工程费				981.58
1	人工费				118.76
	甲类工	工日	1.10	51.04	56.14
	乙类工	工日	1.60	38.84	62.14
	其他人工费	%	0.40	118.29	0.47
2	材料费				29.75
	DN200钢弯头	kg	1.33	6.50	8.65
	电焊条	kg	1.36	7.12	9.68
	氧气	m3	1.35	3.61	4.87
	乙炔气	m3	0.73	8.81	6.43
	其他材料费	%	0.40	29.63	0.12
3	机械费				833.07
	电焊机交流20~25kVA	台班	2.52	232.79	586.63
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	0.43	477.78	205.45
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.13	289.77	37.67
	其他机械费	%	0.40	829.75	3.32
(二)	措施费	%	5.30	981.58	52.02
二	间接费	%	65.00	118.76	77.19
三	利润	%	3.00	1110.80	33.32
四	材料价差				27.99
	柴油	kg	17.20	1.26	21.67
	汽油	kg	3.90	1.62	6.32
五	未计价材料费				1363.50
	DN200进口钢管	m	10.10	135.00	1363.50
六	税金	%	11.00	2535.61	278.92
	合计				2814.53

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [50064]PVC管道安装|直径50mm以内 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				22.00
(一)	直接工程费				20.90
1	人工费				19.41
	甲类工	工日	0.20	51.04	10.21
	乙类工	工日	0.20	38.84	7.77
	其他人工费	%	8.00	17.98	1.44
2	材料费				1.48
	密封胶	kg	0.10	13.73	1.37
	其他材料费	%	8.00	1.37	0.11
3	机械费				
(二)	措施费	%	5.30	20.90	1.11
二	间接费	%	65.00	19.41	12.62
三	利润	%	3.00	34.62	1.04
四	材料价差				
五	未计价材料费				459.00
	DN50pvc排水管	m	102.00	4.50	459.00
六	税金	%	11.00	494.66	54.41
	合计				549.08

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [50071]PVC管道安装|直径210mm以内 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				73.29
(一)	直接工程费				69.60
1	人工费				66.63
	甲类工	工日	0.60	51.04	30.62
	乙类工	工日	0.80	38.84	31.07
	其他人工费	%	8.00	61.70	4.94
2	材料费				2.97
	密封胶	kg	0.20	13.73	2.75
	其他材料费	%	8.00	2.75	0.22
3	机械费				
(二)	措施费	%	5.30	69.60	3.69
二	间接费	%	65.00	66.63	43.31
三	利润	%	3.00	116.60	3.50
四	材料价差				
五	未计价材料费				4080.00
	直径200mm软塑料排水导流管	m	102.00	40.00	4080.00
六	税金	%	11.00	4200.09	462.01
	合计				4662.10

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [50079]PVC管件安装|直径210mm以内 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				45.11
(一)	直接工程费				42.84
1	人工费				40.08
	甲类工	工日	0.40	51.04	20.42
	乙类工	工日	0.50	38.84	19.42
	其他人工费	%	0.60	39.84	0.24
2	材料费				2.76
	密封胶	kg	0.20	13.73	2.75
	其他材料费	%	0.60	2.75	0.02
3	机械费				
(二)	措施费	%	5.30	42.84	2.27
二	间接费	%	65.00	40.08	26.05
三	利润	%	3.00	71.16	2.13
四	材料价差				
五	未计价材料费				500.00
	DN200钢弯头	个	10.00	50.00	500.00
六	税金	%	11.00	573.29	63.06
	合计				636.35

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [50111换]平段混凝土管安装|直径600mm以内~换：砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				505.38
(一)	直接工程费				479.95
1	人工费				224.72
	甲类工	工日	2.00	51.04	102.08
	乙类工	工日	3.00	38.84	116.52
	其他人工费	%	2.80	218.60	6.12
2	材料费				147.15
	锯材	m3	0.07	1200.00	84.00
	型钢	kg	0.60	3.95	2.37
	铁丝	kg	2.10	4.50	9.45
	砌筑砂浆M10 水泥32.5	m3	0.10	158.26	15.83
	橡胶止水圈	根	2.10	15.00	31.50
	其他材料费	%	2.80	143.15	4.01
3	机械费				108.07
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.50	131.33	65.67
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.80	49.33	39.46
	其他机械费	%	2.80	105.13	2.94
(二)	措施费	%	5.30	479.95	25.44
二	间接费	%	65.00	224.72	146.07
三	利润	%	3.00	651.45	19.54
四	材料价差				38.78
	锯材	m3	0.07	400.00	28.00
	水泥32.5	kg	30.50	0.05	1.53
	粗砂	m3	0.11	84.17	9.26
五	未计价材料费				997.07
	DN500mm过路涵	m	10.10	98.72	997.07
六	税金	%	11.00	1706.85	187.75
	合计				1894.61

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [50111换]平段混凝土管安装|直径600mm以内~换：砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				505.38
(一)	直接工程费				479.95
1	人工费				224.72
	甲类工	工日	2.00	51.04	102.08
	乙类工	工日	3.00	38.84	116.52
	其他人工费	%	2.80	218.60	6.12
2	材料费				147.15
	锯材	m3	0.07	1200.00	84.00
	型钢	kg	0.60	3.95	2.37
	铁丝	kg	2.10	4.50	9.45
	砌筑砂浆M10 水泥32.5	m3	0.10	158.26	15.83
	橡胶止水圈	根	2.10	15.00	31.50
	其他材料费	%	2.80	143.15	4.01
3	机械费				108.07
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.50	131.33	65.67
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.80	49.33	39.46
	其他机械费	%	2.80	105.13	2.94
(二)	措施费	%	5.30	479.95	25.44
二	间接费	%	65.00	224.72	146.07
三	利润	%	3.00	651.45	19.54
四	材料价差				38.78
	锯材	m3	0.07	400.00	28.00
	水泥32.5	kg	30.50	0.05	1.53
	粗砂	m3	0.11	84.17	9.26
五	未计价材料费				1388.55
	DN600mm过路涵	m	10.10	137.48	1388.55
六	税金	%	11.00	2098.33	230.82
	合计				2329.14

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [50112换]平段混凝土管安装|直径800mm以内~换：砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				625.69
(一)	直接工程费				594.20
1	人工费				269.66
	甲类工	工日	2.40	51.04	122.50
	乙类工	工日	3.60	38.84	139.82
	其他人工费	%	2.80	262.32	7.34
2	材料费				187.75
	锯材	m3	0.10	1200.00	120.00
	型钢	kg	0.80	3.95	3.16
	铁丝	kg	2.70	4.50	12.15
	砌筑砂浆M10 水泥32.5	m3	0.10	158.26	15.83
	橡胶止水圈	根	2.10	15.00	31.50
	其他材料费	%	2.80	182.64	5.11
3	机械费				136.79
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.60	131.33	78.80
	电动葫芦 起重量3t	台班	1.10	49.33	54.26
	其他机械费	%	2.80	133.06	3.73
(二)	措施费	%	5.30	594.20	31.49
二	间接费	%	65.00	269.66	175.28
三	利润	%	3.00	800.98	24.03
四	材料价差				50.78
	锯材	m3	0.10	400.00	40.00
	水泥32.5	kg	30.50	0.05	1.53
	粗砂	m3	0.11	84.17	9.26
五	未计价材料费				2455.51
	DN800预制钢筋砼管	m	10.10	243.12	2455.51
六	税金	%	11.00	3331.30	366.44
	合计				3697.74

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [70004] 闸门埋设件 每套闸门埋设件自重≤3t 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3551.17
(一)	直接工程费				3372.44
1	人工费				1234.59
	甲类工	工日	17.50	51.04	893.20
	乙类工	工日	5.90	38.84	229.16
	其他人工费	%	10.00	1122.36	112.24
2	材料费				315.57
	钢板	kg	14.00	3.85	53.90
	氧气	m3	10.00	3.61	36.10
	乙炔气	m3	4.30	8.81	37.88
	电焊条	kg	12.50	7.12	89.00
	汽油	kg	2.00	5.00	10.00
	油漆	kg	2.00	30.00	60.00
	其他材料费	%	10.00	286.88	28.69
3	机械费				1822.27
	卷扬机 牵引力5t	台班	3.30	171.15	564.80
	电焊机交流30kVA	台班	3.80	287.32	1091.82
	其他机械费	%	10.00	1656.61	165.66
(二)	措施费	%	5.30	3372.44	178.74
二	间接费	%	65.00	1234.59	802.48
三	利润	%	3.00	4353.66	130.61
四	材料价差				3.24
	汽油	kg	2.00	1.62	3.24
五	未计价材料费				8925.00
	闸门埋设件		1.05	8500.00	8925.00
六	税金	%	11.00	13412.51	1475.38
	合计				14887.88

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [70013]小型金属结构构件 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3189.79
(一)	直接工程费				3029.24
1	人工费				1583.67
	甲类工	工日	22.50	51.04	1148.40
	乙类工	工日	7.50	38.84	291.30
	其他人工费	%	10.00	1439.70	143.97
2	材料费				722.33
	氧气	m3	18.00	3.61	64.98
	乙炔气	m3	8.00	8.81	70.48
	电焊条	kg	10.00	7.12	71.20
	油漆	kg	15.00	30.00	450.00
	其他材料费	%	10.00	656.66	65.67
3	机械费				723.24
	电焊机交流30kVA	台班	1.88	287.32	540.16
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.30	391.11	117.33
	其他机械费	%	10.00	657.49	65.75
(二)	措施费	%	5.30	3029.24	160.55
二	间接费	%	65.00	1583.67	1029.39
三	利润	%	3.00	4219.18	126.58
四	材料价差				17.01
	汽油	kg	10.50	1.62	17.01
五	未计价材料费				6300.00
	钢栏杆		1.05	6000.00	6300.00
六	税金	%	11.00	10662.76	1172.90
	合计				11835.66

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [70013换]小型金属结构构件~换:钢爬梯 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2899.81
(一)	直接工程费				2753.85
1	人工费				1439.70
	甲类工	工日	22.50	51.04	1148.40
	乙类工	工日	7.50	38.84	291.30
2	材料费				656.66
	氧气	m3	18.00	3.61	64.98
	乙炔气	m3	8.00	8.81	70.48
	电焊条	kg	10.00	7.12	71.20
	油漆	kg	15.00	30.00	450.00
3	机械费				657.49
	电焊机交流30kVA	台班	1.88	287.32	540.16
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.30	391.11	117.33
(二)	措施费	%	5.30	2753.85	145.95
二	间接费	%	65.00	1439.70	935.81
三	利润	%	3.00	3835.61	115.07
四	材料价差				17.01
	汽油	kg	10.50	1.62	17.01
五	未计价材料费				6300.00
	钢爬梯	%ABC	1.05	6000.00	6300.00
六	税金	%	11.00	10267.69	1129.45
	合计				11397.14

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [70014]螺杆式启闭机 设备自重0.5t 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2132.07
(一)	直接工程费				2024.76
1	人工费				1590.83
	甲类工	工日	23.00	51.04	1173.92
	乙类工	工日	7.70	38.84	299.07
	其他人工费	%	8.00	1472.99	117.84
2	材料费				211.88
	钢板	kg	20.00	3.85	77.00
	氧气	m3	6.00	3.61	21.66
	乙炔气	m3	2.60	8.81	22.91
	电焊条	kg	1.00	7.12	7.12
	汽油	kg	1.50	5.00	7.50
	油漆	kg	2.00	30.00	60.00
	其他材料费	%	8.00	196.19	15.69
3	机械费				222.05
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.34	289.77	98.52
	电焊机交流20~25kVA	台班	0.46	232.79	107.08
	其他机械费	%	8.00	205.61	16.45
(二)	措施费	%	5.30	2024.76	107.31
二	间接费	%	65.00	1590.83	1034.04
三	利润	%	3.00	3166.11	94.98
四	材料价差				18.95
	汽油	kg	11.70	1.62	18.95
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	3280.05	360.81
	合计				3640.85

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [70015]螺杆式启闭机 设备自重1t

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2495.19
(一)	直接工程费				2369.61
1	人工费				1907.31
	甲类工	工日	27.60	51.04	1408.70
	乙类工	工日	9.20	38.84	357.33
	其他人工费	%	8.00	1766.03	141.28
2	材料费				234.59
	钢板	kg	25.00	3.85	96.25
	氧气	m3	6.00	3.61	21.66
	乙炔气	m3	2.60	8.81	22.91
	电焊条	kg	1.25	7.12	8.90
	汽油	kg	1.50	5.00	7.50
	油漆	kg	2.00	30.00	60.00
	其他材料费	%	8.00	217.22	17.38
3	机械费				227.70
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.35	289.77	101.42
	电焊机交流20~25kVA	台班	0.47	232.79	109.41
	其他机械费	%	8.00	210.83	16.87
(二)	措施费	%	5.30	2369.61	125.59
二	间接费	%	65.00	1907.31	1239.75
三	利润	%	3.00	3734.95	112.05
四	材料价差				19.44
	汽油	kg	12.00	1.62	19.44
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	3866.44	425.31
	合计				4291.75

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [70071换]单级离心泵0.5t以内~换：水泥32.5 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				446.98
(一)	直接工程费				424.49
1	人工费				296.98
	甲类工	工日	4.40	51.04	224.58
	乙类工	工日	1.50	38.84	58.26
	其他人工费	%	5.00	282.84	14.14
2	材料费				56.76
	平垫铁	kg	2.03	3.76	7.63
	斜垫铁	kg	2.04	4.20	8.57
	汽油90#	kg	0.08	5.00	0.40
	煤油	kg	0.79	2.09	1.65
	机油	kg	0.61	6.95	4.24
	氧气	m3	0.20	3.61	0.72
	乙炔气	m3	0.07	8.81	0.62
	油浸石棉盘根 编制6~10 250℃	kg	0.35	12.00	4.20
	水泥32.5	kg	50.75	0.30	15.23
	砂子	m3	0.09	60.00	5.40
	碎石	m3	0.09	60.00	5.40
	其他材料费	%	5.00	54.06	2.70
3	机械费				70.75
	汽车起重机 柴油型 起重量8t	台班	0.10	441.02	44.10
	电焊机交流20~25kVA	台班	0.10	232.79	23.28
	其他机械费	%	5.00	67.38	3.37
(二)	措施费	%	5.30	424.49	22.50
二	间接费	%	65.00	296.98	193.04
三	利润	%	3.00	640.02	19.20
四	材料价差				18.18
	汽油90#	kg	0.08	1.62	0.13
	水泥32.5	kg	50.75	0.05	2.54
	砂子	m3	0.09	84.17	7.58
	碎石	m3	0.09	32.23	2.90
	柴油	kg	4.00	1.26	5.04
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	677.40	74.51
	合计				751.92

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [70077]多级离心泵0.1t以内

金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				237.62
(一)	直接工程费				225.66
1	人工费				161.25
	甲类工	工日	2.40	51.04	122.50
	乙类工	工日	0.80	38.84	31.07
	其他人工费	%	5.00	153.57	7.68
2	材料费				39.97
	平垫铁	kg	2.55	3.76	9.59
	斜垫铁	kg	2.23	4.20	9.37
	煤油	kg	0.80	2.09	1.67
	机油	kg	0.40	6.95	2.78
	氧气	m3	0.15	3.61	0.54
	乙炔气	m3	0.05	8.81	0.44
	铅油	kg	0.08	5.96	0.48
	油浸石棉盘根 编制6~10 250℃	kg	0.20	12.00	2.40
	水泥42.5	kg	20.00	0.30	6.00
	砂子	m3	0.04	60.00	2.40
	碎石	m3	0.04	60.00	2.40
	其他材料费	%	5.00	38.06	1.90
3	机械费				24.44
	电焊机交流20~25kVA	台班	0.10	232.79	23.28
	其他机械费	%	5.00	23.28	1.16
(二)	措施费	%	5.30	225.66	11.96
二	间接费	%	65.00	161.25	104.81
三	利润	%	3.00	342.43	10.27
四	材料价差				6.26
	水泥42.5	kg	20.00	0.08	1.60
	砂子	m3	0.04	84.17	3.37
	碎石	m3	0.04	32.23	1.29
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	358.96	39.49
	合计				398.44

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [80001]路床(槽)压实 路床碾压 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1095.98
(一)	直接工程费				1054.84
1	人工费				144.20
	甲类工	工日	0.30	51.04	15.31
	乙类工	工日	3.30	38.84	128.17
	其他人工费	%	0.50	143.48	0.72
2	材料费				
3	机械费				910.64
	内燃压路机12~15t	台班	1.30	311.34	404.74
	推土机 功率 74kw	台班	0.90	557.07	501.36
	其他机械费	%	0.50	906.11	4.53
(二)	措施费	%	3.90	1054.84	41.14
二	间接费	%	5.00	1095.98	54.80
三	利润	%	3.00	1150.77	34.52
四	材料价差				113.15
	柴油	kg	89.80	1.26	113.15
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	1298.45	142.83
	合计				1441.27

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [80017]泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实厚度10cm 金额单位：元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				20273.60
(一)	直接工程费				19512.60
1	人工费				3220.72
	甲类工	工日	6.40	51.04	326.66
	乙类工	工日	74.10	38.84	2878.04
	其他人工费	%	0.50	3204.70	16.02
2	材料费				10610.77
	水	m3	32.00	4.13	132.16
	砂	m3	28.79	60.00	1727.40
	碎石	m3	128.55	60.00	7713.00
	粘土	m3	29.00	33.98	985.42
	其他材料费	%	0.50	10557.98	52.79
3	机械费				332.61
	内燃压路机6~8t	台班	1.24	266.90	330.96
	其他机械费	%	0.50	330.96	1.65
4	泥结碎石路面 人工摊铺路面 压实每增减1cm	m2	5000.00	1.07	5348.50
(二)	措施费	%	3.90	19512.60	760.99
二	间接费	%	5.00	20273.60	1013.68
三	利润	%	3.00	21287.28	638.62
四	材料价差				8674.70
	砂	m3	28.79	84.17	2423.25
	碎石	m3	192.80	32.23	6213.94
	柴油	kg	29.76	1.26	37.50
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	30600.59	3366.06
	合计				33966.65

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [90002换]袋装土石围堰(填筑) 编织袋粘土~换:外购土 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9383.94
(一)	直接工程费				9031.70
1	人工费				6365.30
	工长	工时	14.70	12.29	180.66
	初级工	工时	702.80	8.80	6184.64
2	材料费				2666.40
	外购土	m3	118.00		
	编织袋	个	3300.00	0.80	2640.00
	其他材料费	%		2640.00	26.40
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	9031.70	352.24
二	间接费	%	5.00	9383.94	469.20
三	利润	%	3.00	9853.14	295.59
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	10148.73	1116.36
	合计				11265.09

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号： [90003换]袋装土石围堰(填筑) 编织袋砂砾石~换:砂 金额单位:元

序号：	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				25749.69
(一)	直接工程费				24783.15
1	人工费				6681.91
	工长	工时	15.40	12.29	189.27
	初级工	工时	737.80	8.80	6492.64
2	材料费				18101.24
	砂	m3	106.00	144.17	15282.02
	编织袋	个	3300.00	0.80	2640.00
	其他材料费	%		17922.02	179.22
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	24783.15	966.54
二	间接费	%	5.00	25749.69	1287.48
三	利润	%	3.00	27037.17	811.12
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	27848.29	3063.31
	合计				30911.60

附表 6

工程施工费单价分析表

[GJ06328换]振冲碎石桩，孔深≤20m，淤泥地层~换:柴油打桩机 锤头重量2~4t 换:甲类工 换:卵石
定额编号: 换:其他材料费 换:板枋材 换:履带起重机 油动 起重量15t 换:混凝土方桩250×250 换:污水泵 功率
7.5kW 换:离心水泵 单级 功率22kW 换:振荡器 ZCQ-75 换:其他机械费

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5899.65
(一)	直接工程费				5678.20
1	人工费				310.83
	甲类工	工日	6.09	51.04	310.83
2	材料费				2549.00
	板枋材	m3	0.02	1200.00	24.00
	混凝土方桩	m	101.00	25.00	2525.00
3	机械费				2818.37
	柴油打桩机 锤头重量2~4t	台时	0.37	97.20	35.97
	履带起重机 油动 起重量15t	台时	20.10	138.43	2782.40
(二)	措施费	%	3.90	5678.20	221.45
二	间接费	%	5.00	5899.65	294.98
三	利润	%	3.00	6194.63	185.84
四	材料价差				6.52
	板枋材	m3	0.02	326.13	6.52
五	税金	%	11.00	6387.00	702.57
	合计				7089.57

附表 9

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
1	砂	m3	848.79
2	甲类工	工日	9173.39
3	乙类工	工日	54268.79
4	机械工	工日	2559.18
5	汽油	kg	428.45
6	柴油	kg	22239.46
7	粗砂	m3	1971.71
8	块石	m3	482.72
9	碎石	m3	4483.29
10	蒸压灰砂砖	千块	2497.52
11	蒸压灰砂砖	千块	117.02
12	DN50pvc排水管	m	662.03
13	直径200mm软塑料排水导流管	m	3315.00
14	钢筋	t	337.76
15	砂子	m3	11.33
16	板枋材	m3	48.62
17	水泥32.5	kg	546751.35
18	水泥42.5	kg	5620.00
19	汽油90#	kg	0.08
20	锯材	m3	5.49
21	钢爬梯	%ABC	0.03
22	钢爬梯	t	0.03
23	机械工	工时	996.14
24	工长	工时	41.31
25	初级工	工时	1983.15
26	DN200出口钢管	m	4.04
27	DN200进口钢管	m	5.05
28	闸门埋设件		0.68
29	DN500mm过路涵	m	129.28

附表 9

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
30	DN800预制钢筋砼管	m	6.06
31	DN200钢弯头	个	5.00
32	DN800mm过路涵	m	274.72
33	钢栏杆		0.08
34	DN600mm过路涵	m	68.68

表 7

土地开发整理项目季度分月用款计划表

项目名称:汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算

金额单位:万元

项目 名称	项目 地点	具体用 款科目	合 计	项目各月用款数												
				2018年												
				本年合计	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
汕头市潮阳区贵屿镇2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计估算	主要建设地点为潮阳区贵屿镇的山前、佳安、华美、后望、新厝、仙马、仙彭、玉窖、湄洲、凤港、龙港、南安、石夹、西美、浮山、华东、坑仔、山联、联堤、北林、后望、凤新、泗美、渡头等十四个行政村以及西美新寨村、北林北兜村等两个自然村。	土地平整工程														
		灌溉与排水工程	1045.27	1045.27			261.32	261.32	261.32	261.32						
		田间道路工程	155.40	155.40			38.85	38.85	38.85	38.85						
		农田防护与生态环境保持工程														
		其他工程	121.93	121.93			30.48	30.48	30.48	30.48						
		设备购置费	12.38	12.38			12.38									
		前期工作费	71.07	71.07			71.07									
		工程监理费	27.69	27.69			27.69									
		竣工验收费	47.90	47.90						47.90						
		拆迁补偿费														
		业主管理费	38.56	38.56						38.56						
		不可预见费	45.61	45.61						45.61						
总 计			1565.81	1565.81			441.79	330.65	330.65	462.72						

汕头市潮阳区贵屿镇 2016 年度高标准基本农田建设项目可行性研究设计工程量统计表

工程名称	分部工程量描述					分项工程量描述	工程量
	单位	数量	结构	工程名称	单位	计算过程	
整修农渠 IV-1（西美 村新寨）	m	172	砖墙结构 0.8*0.8				合计
				土方开挖	m3	0.68*172-0.1*0.8*172	103.20
				土方回填	m3	1.3*172	223.60
				清淤泥	m3	0.1*0.8*172	13.76
				清草皮	m2	3.01*172	517.72
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	3.01*172*0.1	51.77
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.24*0.68*2*172-0.3*0.24*0.68*34*2	52.81
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*172	275.20
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.24*0.12*2*172	9.91
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.8*0.12*0.3*10	0.29
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.3*0.24*0.68*34*2	3.33
				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*172	27.18
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*172*0.05	15.31
				钢筋	t	(0.24*172*2*0.12+0.8*0.12*0.3*10+0.3*0.24*0.68*34*2+1.58*0.1*172)*0.05	2.04
				三油二毡分缝	m2	11*0.53	5.83
				土方开挖	m3	0.98*321-0.6*0.1*321	295.32
				土方回填	m3	0.56*321	179.76
				清淤泥	m3	0.6*321*0.1	19.26
				清草皮	m2	2.97*321	953.37

整修农渠 IV-2（西美 村新寨）	m	321	砖墙结构 0.6*0.6	草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	2.97*0.1*321	95.34
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.24*0.48*2*321-0.3*0.24*0.48*64*2	69.53
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.6*2*321	385.20
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*2*0.24*321	18.49
				C25 钢筋砼横撑	m3	32*0.6*0.12*0.3	0.69
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.3*0.48*64*2	4.42
				C25 钢筋砼底板	m3	1.28*0.1*321	41.09
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.48*0.05*321	23.75
				钢筋	t	(0.12*0.24*321*2+32*0.6*0.12*0.3+0.3*0.24*0.4 8*64*2+1.28*0.1*321)*0.05	3.23
				三油二毡分缝	m2	20*0.42	8.40
				土方开挖	m3	1.81*556-0.1*1*556	950.76
				土方回填	m3	1.31*556	728.36
				清淤泥	m3	0.1*1*556	55.60
				清草皮	m2	4.67*556	2596.52
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	4.67*556*0.1	259.65
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.24*0.88*556*2-0.88*0.24*0.3*111*2	220.79
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*556	1112.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.24*0.12*556*2	32.03
				C25 钢筋砼横撑	m3	1*0.12*56*0.3	2.02
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*111*2	14.07
				C25 钢筋砼底板	m3	0.1*1.68*556	93.41
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	0.05*1.88*556	52.26

整修农渠 IV-3（浮山村）	m	556	砖墙结构 1.0*1.0	钢筋	t	$(0.24*0.12*556*2+1*0.12*56*0.3+0.88*0.24*0.3*111*2+0.1*1.68*556)*0.05$	7.08
				三油二毡分缝	m2	0.65*36	23.40
整修农渠 IV-4（坑仔村）	m	318	砖墙结构 0.8*0.8	土方开挖	m3	$1.33*318-2*0.1*1*318$	359.34
				土方回填	m3	$2.29*318$	728.22
				清淤泥	m3	$1*0.1*318*2$	63.60
				清草皮	m2	$16.55*318$	5262.90
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	$16.55*318*0.1$	526.29
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	$0.68*0.24*2*318-0.24*0.3*0.68*64*2$	97.53
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	$0.8*318*2$	508.80
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	$0.24*0.12*2*318$	18.32
				C25 钢筋砼横撑	m3	$0.8*0.12*32*0.3$	0.92
				C25 钢筋砼立柱	m3	$2*65*0.68*0.3*0.24$	6.36
				C25 钢筋砼底板	m3	$0.1*1.58*318$	50.24
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	$0.05*1.78*318$	28.30
				钢筋	t	$(0.24*0.12*2*318+0.8*0.12*32*0.3+2*65*0.68*0.3*0.24+0.1*1.58*318)*0.05$	3.79
				三油二毡分缝	m2	$21*0.53$	11.13
整修田间路 -1 （坑仔村）	m	318	B=4m	泥结碎石路面厚 150mm	m2	$4*318$	1272.00
				路基夯实	m2	$4*318$	1272.00
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	$0.24*0.48*2*318-0.2*0.48*0.3*64*2$	69.58
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	$0.6*2*318$	381.60

整修农渠 IV-5（坑仔村）	m	318	砖墙结构 0.6*0.6	C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*318*2	18.32
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.6*0.12*0.3*32	0.69
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.48*0.3*64*2	4.42
				C25 钢筋砼底板	m3	1.28*0.1*318	40.70
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.48*0.05*318	23.53
				钢筋	t	(0.12*0.24*318*2+0.6*0.12*0.3*32+0.24*0.48*0.3*64*2+1.28*0.1*318)*0.05	3.21
				三油二毡分缝	m2	21*0.42	8.82
整修农渠 IV-6（山前村）	m	411	砖墙结构 0.6*0.6	土方开挖	m3	0.98*411-0.6*0.1*411	378.12
				土方回填	m3	0.56*411	230.16
				清淤泥	m3	0.6*0.1*411	24.66
				清草皮	m2	2.97*411	1220.67
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	2.97*411*0.1	122.07
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.48*0.24*411*2-0.24*0.48*0.3*82*2	89.03
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.6*2*411	493.20
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.24*0.12*411*2	23.67
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.6*0.12*0.6*41	1.77
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.48*0.3*82*2	5.67
				C25 钢筋砼底板	m3	1.28*0.1*411	52.61
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.48*0.05*411	30.41
				钢筋	t	(0.24*0.12*411*2+0.6*0.12*0.6*41+0.24*0.48*0.3*82*2+1.28*0.1*411)*0.05	4.19
				三油二毡分缝	m2	27*0.42	11.34

整修农渠 IV-7（山前 村）	m	400	砖墙结构 0.6*0.6	土方开挖	m3	0.98*400-0.6*0.1*400	368.00
				土方回填	m3	0.56*400	224.00
				清淤泥	m3	0.6*0.1*400	24.00
				清草皮	m2	2.97*400	1188.00
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	0.1*2.97*400	118.80
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.48*0.24*400*2-0.48*0.24*0.3*80*2	86.63
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.6*2*400	480.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*400*2	23.04
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.6*0.12*0.3*40	0.86
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.48*0.24*80*0.3*2	5.53
				C25 钢筋砼底板	m3	1.28*0.1*400	51.20
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.48*0.05*400	29.60
				钢筋	t	(0.12*0.24*400*2+0.6*0.12*0.3*40+0.48*0.24*80*0.3*2+1.28*0.1*400)*0.05	4.03
				三油二毡分缝	m2	26*0.42	10.92
				土方开挖	m3	1.69*2*243-0.1*1*243	797.04
				土方回填	m3	1.36*243	330.48
				清淤泥	m3	1*0.1*243	24.30
				清草皮	m2	4.88*243	1185.84
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	4.88*243*0.1	118.58
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*243*2-0.88*0.24*0.3*48*2	96.56
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*243	486.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*243*2	14.00

整修农渠 IV-8（联堤村）	m	243	砖墙结构 1.0*1.0	C25 钢筋砼横撑	m3	0.3*0.12*1*24	0.86
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.88*0.3*48*2	6.08
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*243	40.82
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*243	22.84
				钢筋	t	(0.12*0.24*243*2+0.3*0.12*1*24+0.24*0.88*0.3*48*2+1.68*0.1*243)*0.05	3.09
				三油二毡分缝	m2	16*0.65	10.40
整修农渠 IV-9（联堤村）	m	664	砖墙结构 1.0*1.0	土方开挖	m3	1.81*664-1*0.1*664	1135.44
				土方回填	m3	2.31*664	1533.84
				清淤泥	m3	1*0.1*664	66.40
				清草皮	m2	10.67*664	7084.88
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	10.67*664*0.1	708.49
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*664*2-0.88*0.24*0.3*132*2	263.75
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*664	1328.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*664*2	38.25
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*1*66	2.38
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*132*2	16.73
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*664	111.55
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*664	62.42
				钢筋	t	(0.12*0.24*664*2+0.12*0.3*1*48+0.88*0.24*0.3*96*2+1.68*0.1*664)*0.05	8.18
				三油二毡分缝	m2	31*0.65	20.15
整修田间路	m	664	b=3	泥结碎石路面厚 150mm	m2	3*664	1992.00

-3(联堤村)				路基夯实	m2	3*664	1992.00
整修农渠 IV-10(林兜 村)	m	239	砖墙结构 1.0*1.0	土方开挖	m3	1.51*239-0.1*1*239	336.99
				土方回填	m3	1.23*239	293.97
				清淤泥	m3	0.1*1*239	23.90
				清草皮	m2	4.2*239	1003.80
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	4.2*239*0.1	100.38
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*239*2-0.88*0.24*0.3*88*2	89.80
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*239	478.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*2*0.24*239	13.77
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*1*24	0.86
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*48*2	6.08
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*239	40.15
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*239	22.47
				钢筋	t	(0.12*2*0.24*239+0.12*0.3*1*24+0.88*0.24*0.3*0.48*2+1.68*0.1*239)*0.05	2.74
				三油二毡分缝	m2	16*0.65	10.40
				土方开挖	m3	1.17*296-0.6*0.1*296	328.56
				土方回填	m3	0.68*296	201.28
				清淤泥	m3	0.6*0.1*296	17.76
				清草皮	m2	2.94*296	870.24
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	2.94*296*0.1	87.02
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.48*0.24*2*296-0.48*0.24*0.3*60*2	64.05
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.6*2*296	355.20

整修农渠 IV-11(林兜村)	m	296	砖墙结构 0.6*0.6	C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*296*2	17.05
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.6*0.12*0.3*30	0.65
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.48*0.24*0.3*60*2	4.15
				C25 钢筋砼底板	m3	1.28*0.1*296	37.89
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.48*0.05*296	21.90
				钢筋	t	(0.12*0.24*296*2+0.6*0.12*0.3*30+0.48*0.24*0.3*60*2+1.28*0.1*296)*0.05	2.99
				三油二毡分缝	m2	19*0.42	7.98
整修农渠 IV-12(佳安村)	m	120	砖墙结构 1.0*1.0	土方开挖	m3	1.65*120-0.1*1*120	186.00
				土方回填	m3	1.26*120	151.20
				清淤泥	m3	0.1*1*120	12.00
				清草皮	m2	4.16*120	499.20
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	4.16*120*0.1	49.92
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*120*2-0.88*0.24*0.3*24*2	47.65
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*120	240.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*120*2	6.91
				C25 钢筋砼横撑	m3	1*0.12*0.3*24	0.86
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*24*2	3.04
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*120	20.16
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*120	11.28
				钢筋	t	(0.12*0.24*120*2+1*0.12*0.3*24+0.88*0.24*0.3*24*2+1.68*0.1*120)*0.05	1.55
				三油二毡分缝	m2	8*0.65	5.20

整修农渠 IV-13(佳安 村)	m	376	砖墙结构 0.8*0.8	土方开挖	m3	1.14*376-0.8*0.1*376	398.56
				土方回填	m3	0.85*376	319.60
				清淤泥	m3	0.8*376*0.1	30.08
				清草皮	m2	3.13*376	1176.88
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	3.13*376*0.1	117.69
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.68*0.24*376*2-0.68*0.24*0.3*75*2	115.38
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*376	601.60
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*376*2	21.66
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.8*0.12*0.3*37	1.07
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.68*0.24*0.3*75*2	7.34
				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*376	59.41
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*376	33.46
				钢筋	t	(0.12*0.24*376*2+0.8*0.12*0.3*37+0.68*0.24*0.3*75*2+1.58*0.1*376)*0.05	4.47
				三油二毡分缝	m2	24*0.53	12.72
				土方开挖	m3	1.71*365-0.1*365*1	587.65
				土方回填	m3	1.21*365	441.65
				清淤泥	m3	1*365*0.1	36.50
				清草皮	m2	3.96*365	1445.40
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	3.96*365*0.1	144.54
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*365*2-0.88*0.24*0.3*2*73	144.93
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*365	730.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*365*2	21.02

整修农渠 IV-14(华美村)	m	365	砖墙结构 1.0*1.0	C25 钢筋砼横撑	m3	1*0.12*0.3*36	1.30
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*2*73	9.25
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*365	61.32
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*365	34.31
				钢筋	t	(0.12*0.24*365*2+1*0.12*0.3*36+0.88*0.24*0.3*2*73+1.68*0.1*365)*0.05	4.64
				三油二毡分缝	m2	24*0.65	15.60
整修农渠 IV-15(华美村)	m	365	砖墙结构 1.0*1.0	土方开挖	m3	1.71*365-0.1*365*1	587.65
				土方回填	m3	1.21*365	441.65
				清淤泥	m3	1*365*0.1	36.50
				清草皮	m2	3.96*365	1445.40
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	3.96*365*0.1	144.54
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*365*2-0.88*0.24*0.3*2*73	144.93
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*365	730.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*365*21	220.75
				C25 钢筋砼横撑	m3	1*0.12*0.3*36	1.30
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*2*73	9.25
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*365	61.32
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*365	34.31
				钢筋	t	(0.12*0.24*365*21+1*0.12*0.3*36+0.88*0.24*0.3*2*73+1.68*0.1*365)*0.05	14.63
				三油二毡分缝	m2	24*0.65	15.60
				土方开挖	m3	1.49*365-0.1*0.8*365	514.65

整修农渠 IV-16(华美村)	m	365	砖墙结构 0.8*0.8	土方回填	m3	0.84*365	306.60
				清淤泥	m3	0.1*365*0.8	29.20
				清草皮	m2	3.36*365	1226.40
				草皮外置(体积折合系数0.1)	m3	3.36*365*0.1	122.64
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.68*0.24*365*2-72*2*0.24*0.68*0.3	112.09
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*365	584.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*365*2	21.02
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*0.8*36	1.04
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.68*0.3*72*2	7.05
				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*365	57.67
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*365	32.49
				钢筋	t	(0.12*0.3*0.8*36+24*0.68*0.3*72*2+0.12*0.24*365*2+1.58*0.1*365)*0.05	39.24
				三油二毡分缝	m2	24*0.53	12.72
				土方开挖	m3	1.49*335-0.1*0.8*335	472.35
				土方回填	m3	0.84*335	281.40
				清淤泥	m3	0.8*0.1*335	26.80
				清草皮	m2	3.36*335	1125.60
				草皮外置(体积折合系数0.1)	m3	3.36*335*0.1	112.56
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.68*0.24*335*2-0.24*0.68*0.3*66*2	102.88
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*335	536.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*335*2	19.30
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*0.8*33	0.95

整修农渠 IV-17(华美村)	m	335	砖墙结构 0.8*0.8	C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.68*0.3*66*2	6.46
				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*335	52.93
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*335	29.82
				钢筋	t	(0.12*0.24*335*2+0.12*0.3*0.8*33+0.24*0.68*0.3*66*2+1.58*0.1*335)*0.05	3.98
				三油二毡分缝	m2	22*0.53	11.66
整修农渠 IV-18(华美村)	m	335	砖墙结构 0.8*0.8	土方开挖	m3	1.49*335-0.1*0.8*335	472.35
				土方回填	m3	0.84*335	281.40
				清淤泥	m3	0.8*0.1*335	26.80
				清草皮	m2	3.36*335	1125.60
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	3.36*335*0.1	112.56
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.68*0.24*335*2-0.24*0.68*0.3*66*2	102.88
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*335	536.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*335*2	19.30
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*0.8*33	0.95
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.68*0.3*66*2	6.46
				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*335	52.93
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*335	29.82
				钢筋	t	(0.12*0.24*335*2+0.12*0.3*0.8*33+0.24*0.68*0.3*66*2+1.58*0.1*335)*0.05	3.98
				三油二毡分缝	m2	22*0.53	11.66
				土方开挖	m3	1.49*335-0.1*0.8*335	472.35
				土方回填	m3	0.84*335	281.40

整修农渠 IV-19(华美村)	m	335	砖墙结构 0.8*0.8	清淤泥	m3	0.8*0.1*335	26.80
				清草皮	m2	3.36*335	1125.60
				草皮外置(体积折合系数0.1)	m3	3.36*335*0.1	112.56
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.68*0.24*335*2-0.24*0.68*0.3*66*2	102.88
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*335	536.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*335*2	19.30
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*0.8*33	0.95
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.68*0.3*66*2	6.46
				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*335	52.93
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*335	29.82
				钢筋	t	(0.12*0.24*335*2+0.12*0.3*0.8*33+0.24*0.68*0.3*66*2+1.58*0.1*335)*0.05	3.98
				三油二毡分缝	m2	22*0.53	11.66
整修农渠 IV-20(华美村)	m	234	砖墙结构 0.8*0.8	土方开挖	m3	1.49*234-0.1*0.8*234	329.94
				土方回填	m3	0.84*234	196.56
				清淤泥	m3	0.1*0.8*234	18.72
				清草皮	m2	3.36*234	786.24
				草皮外置(体积折合系数0.1)	m3	3.36*234*0.1	78.62
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*234*2-0.68*0.24*0.3*46*2	94.34
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*234	374.40
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*234*2	13.48
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*0.8*23	0.66
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.68*0.24*0.3*46*2	4.50

				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*234	36.97
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*234	20.83
				钢筋	t	(0.68*0.24*0.3*46*2+0.12*0.24*234*2+0.12*0.3*0.8*23+1.58*0.1*234)*0.05	2.78
				三油二毡分缝	m2	15*0.53	7.95
整修农渠 IV-21(后望村)	m	183	砖墙结构 1.0*1.0	土方开挖	m3	1.81*183-0.1*1*183	312.93
				土方回填	m3	1.31*183	239.73
				清淤泥	m3	0.1*1*183	18.30
				清草皮	m2	4.96*183	907.68
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	4.96*183*0.1	90.77
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*183*2-0.88*0.24*0.3*36*2	72.74
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*183	366.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*183*2	10.54
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*0.8*18	0.52
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*36*2	4.56
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*183	30.74
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*183	16.29
				钢筋	t	(0.88*0.24*0.3*36*2+0.12*0.24*183*2+0.12*0.3*0.8*18+1.68*0.1*183)*0.05	2.32
				三油二毡分缝	m2	12*0.65	7.80
整修农渠 IV-22(后望村)	m	266	砖墙结构 1.0*1.0	土方开挖	m3	1.81*266-0.1*1*266	454.86
				土方回填	m3	1.31*266	348.46
				清淤泥	m3	0.1*1*266	26.60

				清草皮	m2	4.96*266	1319.36
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	4.96*266*0.1	131.94
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*266*2-0.88*0.24*0.3*52*2	105.77
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*266	532.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*266*2	15.32
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*1*0.3*26	0.94
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*52*2	6.59
				C25 钢筋砼底板	m3	0.1*266*1.68	44.69
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*266	25.00
				钢筋	t	(0.88*0.24*0.3*52*2+0.12*0.24*266*2+0.12*1*0.3*26+0.1*266*1.68)*0.05	3.38
				三油二毡分缝	m2	17*0.65	11.05
				土方开挖	m3	0.98*277	271.46
				土方回填	m3	1.6*277	443.20
				清淤泥	m3	1*0.1*277	27.70
				清草皮	m2	4.28*277	1185.56
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	4.28*277*0.1	118.56
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*277*2-0.24*0.88*0.3*56*2	109.91
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*277	554.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*277*2	15.96
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*1*28	1.01
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.88*0.3*56*2	7.10
				C25 钢筋砼底板	m3	0.1*1.68*277	46.54

整修农渠 IV-23(后望 村)	m	277	砖墙结构 1.0*1.0	C15 砼垫层厚 100mm	m3	0.05*1.88*277	26.04
				钢筋	t	$(0.12*0.24*277*2+0.12*0.3*1*28+0.24*0.88*0.3*56*2+0.1*1.68*277)*0.05$	3.53
				三油二毡分缝	m2	0.65*18	11.70
整修农渠 IV-24(新厝 村)	m	418	砖墙结构 1.0*1.0	土方开挖	m3	1.5*418-1*0.1*418	585.20
				土方回填	m3	1.23*418	514.14
				清淤泥	m3	0.1*1*418	41.80
				清草皮	m2	4.2*418	1755.60
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	0.1*4.2*418	175.56
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*418*2-0.88*0.24*0.3*84*2	165.92
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*418	836.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*418*2	24.08
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*1*42	1.51
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*2*84	10.64
				C25 钢筋砼底板	m3	0.1*1.68*418	70.22
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	0.05*1.88*418	39.29
				钢筋	t	$(0.12*0.24*418*2+0.12*0.3*1*42+0.88*0.24*0.3*2*84+0.1*1.68*418)*0.05$	5.32
				三油二毡分缝	m2	0.65*27	17.55
				土方开挖	m3	1.81*162-0.1*1*162	277.02
				土方回填	m3	1.31*162	212.22
				清淤泥	m3	0.1*1*162	16.20
				清草皮	m2	4.67*162	756.54

整修农渠 IV-25(仙马村)	m	162	砖 墙 结 构 1.0*1.0	草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	4.67*162*0.1	75.65
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*162*2-0.88*0.24*0.3*32*2	64.37
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*162	324.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*162*2	9.33
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*1*16	0.58
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*2*32	4.06
				C25 钢筋砼底板	m3	162*0.1*1.68	27.22
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*162	15.23
				钢筋	t	(0.12*0.24*162*2+0.12*0.3*1*16+0.88*0.24*0.3*2*32+162*0.1*1.68)*0.05	2.06
				三油二毡分缝	m2	0.65*11	7.15
整修农渠 IV-26(仙彭村)	m	156	砖墙结构 0.6*0.6	土方开挖	m3	1.23*156-0.1*0.6*156	182.52
				土方回填	m3	0.69*156	107.64
				清淤泥	m3	156*0.1*0.6	9.36
				清草皮	m2	2.99*156	466.44
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	2.99*156*0.1	46.64
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.48*0.24*2*156-0.48*0.24*0.3*2	35.87
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.6*2*156	187.20
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.15*0.24*156*2	11.23
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.6*0.12*0.3*16	0.35
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.48*0.24*0.3*2*32	2.21
				C25 钢筋砼底板	m3	1.28*0.1*156	19.97
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	156*0.05*1.48	11.54

				钢筋	t	$(0.15*0.24*156*2+0.6*0.12*0.3*16+0.48*0.24*0.3*2*32+1.28*0.1*156)*0.05$	1.69
				三油二毡分缝	m2	0.42*10	4.20
整修农渠 IV-27(仙彭村)	m	36	砖墙结构 0.6*0.6	土方开挖	m3	$0.91*36-0.1*0.6*36$	30.60
				土方回填	m3	0.67*36	24.12
				清淤泥	m3	$36*0.1*0.6$	2.16
				清草皮	m2	3.19*36	114.84
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	$3.19*36*0.1$	11.48
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	$0.48*0.24*36*2-0.48*0.24*0.3*7*2$	7.81
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.6*2*36	43.20
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	$0.12*0.24*36*2$	2.07
				C25 钢筋砼横撑	m3	$0.6*0.12*0.3*4$	0.09
				C25 钢筋砼立柱	m3	$0.48*0.24*0.3*7*2$	0.48
				C25 钢筋砼底板	m3	$36*0.1*1.28$	4.61
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	$1.48*0.05*36$	2.66
				钢筋	t	$(0.48*0.24*0.3*7*2+0.12*0.24*36*2+0.6*0.12*0.3*4+36*0.1*1.28)*0.05$	0.36
				三油二毡分缝	m2	2*0.42	0.84
				土方开挖	m3	$0.85*281-0.1*0.6*281$	221.99
				土方回填	m3	0.66*281	185.46
				清淤泥	m3	$281*0.1*0.6$	16.86
				清草皮	m2	2.94*281	826.14
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	$2.94*281*0.1$	82.61

整修农渠 IV-28(仙彭村)	m	281	砖墙结构 0.6*0.6	MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.24*0.48*281*2-0.48*0.24*0.3*56*2	60.87
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.6*2*281	337.20
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*281*2	16.19
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.6*0.3*28	0.60
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.48*0.24*0.3*56*2	3.87
				C25 钢筋砼底板	m3	281*0.1*1.28	35.97
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.48*0.05*281	20.79
				钢筋	t	(0.48*0.24*0.3*56*2+0.12*0.24*281*2+0.12*0.6*0.3*28+281*0.1*1.28)*0.05	2.83
				三油二毡分缝	m2	18*0.42	7.56
				土方开挖	m3	1.37*625-0.1*1*625	793.75
整修农渠 IV-29(玉窖村)	m	625	砖墙结构 1.0*1.0	土方回填	m3	1.21*625	756.25
				清淤泥	m3	0.1*625*1	62.50
				清草皮	m2	4.28*625	2675.00
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	4.28*625*0.1	267.50
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*625*2-0.88*0.24*0.3*124*2	248.29
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*625	1250.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*625*2	36.00
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*1*62	2.23
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*124*2	15.71
				C25 钢筋砼底板	m3	625*0.1*1.68	105.00
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*625	58.75

				钢筋	t	$(0.88*0.24*0.3*124*2+0.12*0.24*625*2+0.12*0.3*1*62+625*0.1*1.68)*0.05$	7.95
				三油二毡分缝	m2	42*0.65	27.30
				临时围堰土包	m3	0.5*1*2*2	2.00
				防水尼龙编织布	m2	$(1*2+0.4*2)*2*2$	11.20
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	400	400.00
				抽水台班	台班	30	30.00
				拆运围堰	m3	0.5*1*2*2	2.00
整修灌排两用渠-1（渭洲村）	m	664	砖墙结构 1.5*1.0	土方开挖	m3	$1.47*664-0.1*1.5*664$	876.48
				土方回填	m3	2.4*664	1593.60
				清淤泥	m3	$1.5*0.1*664$	99.60
				清草皮	m2	6.42*664	4262.88
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	$6.42*664*0.1$	426.29
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	$0.88*0.24*664*2-0.88*0.24*0.3*132*2$	263.75
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1.2*664	796.80
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	$0.12*0.24*664*2$	38.25
				C25 钢筋砼横撑	m3	$0.12*0.3*1*66$	2.38
				C25 钢筋砼立柱	m3	$0.88*0.24*0.3*132*2$	16.73
				C25 钢筋砼底板	m3	$664*0.1*1.68$	111.55
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	$1.88*0.05*664$	62.42
				钢筋	t	$(0.88*0.24*0.3*132*2+0.12*0.24*664*2+0.12*0.3*1*66+664*0.1*1.68)*0.05$	8.45
				三油二毡分缝	m2	43*0.7	30.10

整修农渠 IV-30(凤港 村)	m	194	砖墙结构 1.0*0.8	土方开挖	m3	1.69*194-1*0.1*194	308.46
				土方回填	m3	1.21*194	234.74
				清淤泥	m3	0.1*1*194	19.40
				清草皮	m2	4.67*194	905.98
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	4.67*194*0.1	90.60
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.68*0.24*194*2-0.68*0.24*0.3*38*2	59.60
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*194	310.40
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*194*2	11.17
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.8*0.12*0.3*19	0.55
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.68*0.24*0.3*38*2	3.72
				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*194	30.65
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*194	17.27
				钢筋	t	(0.68*0.24*0.3*38*2+0.12*0.24*194*2+0.8*0.12*0.3*19+1.58*0.1*194)*0.05	2.30
				三油二毡分缝	m2	13*0.55	7.15
整修农渠 IV-31(凤港 村)	m	200	砖墙结构 1.0*0.8	土方开挖	m3	1.69*200-1*0.1*200	318.00
				土方回填	m3	1.21*200	242.00
				清淤泥	m3	1*0.1*200	20.00
				清草皮	m2	4.67*200	934.00
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	4.67*200*0.1	93.40
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.68*0.24*200*2-0.68*0.24*0.3*40*2	61.36
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*200	320.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*200*2	11.52

				C25 钢筋砼横撑	m3	0.8*0.12*0.3*20	0.58
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.68*0.24*0.3*40*2	3.92
				C25 钢筋砼底板	m3	200*0.1*1.58	31.60
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*200	17.80
				钢筋	t	(0.68*0.24*0.3*40*2+0.12*0.24*200*2+0.8*0.12*0.3*20+200*0.1*1.58)*0.05	2.38
				三油二毡分缝	m2	13*0.55	7.15
整修农渠 IV-32(凤港 村)	m	453	砖墙结构 0.6*0.6	土方开挖	m3	0.85*453-0.1*0.6*453	357.87
				土方回填	m3	0.66*453	298.98
				清淤泥	m3	0.6*0.1*453	27.18
				清草皮	m2	2.96*453	1340.88
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	0.1*2.96*453	134.09
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.48*0.24*453*2-0.48*0.24*0.3*90*2	98.15
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.6*2*453	543.60
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*453*2	26.09
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.6*0.12*0.3*45	0.97
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.48*0.24*0.3*90*2	6.22
				C25 钢筋砼底板	m3	453*0.1*1.28	57.98
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.48*0.05*453	33.52
				钢筋	t	(0.48*0.24*0.3*90*2+0.12*0.24*453*2+0.6*0.12*0.3*45+453*0.1*1.28)*0.05	4.56
				三油二毡分缝	m2	29*0.42	12.18
				土方开挖	m3	1.27*1141-1.5*0.1*1141	1277.92

整修灌排两用渠-2（龙港村）	m	1141	砖 墙 结 构 1.5*1.0	土方回填	m3	2.08*1141	2373.28
				清淤泥	m3	0.1*1.5*1141	171.15
				清草皮	m2	5.56*1141	6343.96
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	5.56*1141*0.1	634.40
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*1141*2-0.88*0.24*0.3*228*2	453.07
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*1141	2282.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*1141*2	65.72
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*1.5*0.3*114	6.16
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*228*2	28.89
				C25 钢筋砼底板	m3	2.18*0.1*1141	248.74
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1148*0.05*2.38	136.61
				钢筋	t	(0.88*0.24*0.3*228*2+0.12*0.24*1141*2+0.12*1.5*0.3*114+2.18*0.1*1141)*0.05	17.48
				三油二毡分缝	m2	74*0.7	51.80
				临时围堰土包	m3	0.5*1*2*2	2.00
				防水尼龙编织布	m2	(1*2+0.4*2)*2*2	11.20
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	400	400.00
				抽水台班	台班	30	30.00
				拆运围堰	m3	0.5*1*2*2	2.00
				土方开挖	m3	1.32*487-1.5*0.1*487	569.79
				土方回填	m3	2.13*487	1037.31
				清淤泥	m3	0.1*1.5*487	73.05
				清草皮	m2	6.21*487	3024.27

整修灌排两用渠-3（渡头村）	m	487	砖 墙 结 构 1.5*1.0	草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	6.21*487*0.1	302.43
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*487*2-0.88*0.24*0.3*98*2	193.29
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*487	974.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.24*0.12*487*2	28.05
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.12*0.3*1.5*49	2.65
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.24*0.3*98*2	12.42
				C25 钢筋砼底板	m3	487*0.1*2.18	106.17
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	2.38*487*0.05	57.95
				钢筋	t	(0.88*0.24*0.3*98*2+0.24*0.12*487*2+0.12*0.3*1.5*49+487*0.1*2.18)*0.05	7.46
				三油二毡分缝	m2	32*0.7	22.40
				临时围堰土包	m3	0.5*1*2*2	2.00
				防水尼龙编织布	m2	(1*2+0.4*2)*2*2	11.20
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	400	400.00
				抽水台班	台班	30	30.00
				拆运围堰	m3	0.5*1*2*2	2.00
				土方开挖	m3	2.03*565-1.3*0.1*565	1073.50
				土方回填	m3	1.75*565	988.75
				清淤泥	m3	0.1*1.3*565	73.45
				清草皮	m2	4.9*565	2768.50
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	0.1*4.9*565	276.85
				C25 钢筋砼渠道 200mm 厚	m3	1.3*0.2*2*565+1.7*0.2*565	485.90
				C25 钢筋砼过桥板 150mm ,B=0.5m	m3	0.15*0.5*1.3*11	1.07

整修灌排两用渠-4（西美村）	m	565	钢筋混凝土结构 1.3*1.3	C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.9*0.1*565	107.35
				钢筋	t	(1.3*0.2*2*565+1.7*0.2*565+0.15*0.5*1.3*11)*0.05	24.35
				三油二毡分缝	m2	0.755*56	42.28
				级配碎石反滤体	m3	0.05*188*2	18.80
				DN50pvc 排水管	m2	0.25*188*2	94.00
				反滤土工布	m	1*1*188*2	376.00
				临时围堰土包	m3	0.5*1*2*2	2.00
				防水尼龙编织布	m2	(1*2+0.4*2)*2*2	11.20
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	400	400.00
				抽水台班	台班	30	30.00
				拆运围堰	m3	0.5*1*2*2	2.00
整修农渠 IV-33（新乡村）	m	400	砖墙结构 1.0*1.0	土方开挖	m3	1.69*400-1*0.1*400	636.00
				土方回填	m3	1.36*400	544.00
				清淤泥	m3	0.1*1*400	40.00
				清草皮	m2	4.67*400	1868.00
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	4.67*400*0.1	186.80
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.88*0.24*400*2-0.88*0.3*0.24*80*2	158.82
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*400	800.00
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*400*2	23.04
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.3*0.12*1*40	1.44
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.88*0.3*0.24*80*2	10.14
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*400	67.20
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*400	37.60

				钢筋	t	$(0.88*0.3*0.24*80*2+0.12*0.24*400*2+0.3*0.12*1*40+1.68*0.1*400)*0.05$	5.09
				三油二毡分缝	m2	26*0.65	16.90
整修农渠 IV-34(林兜村)	m	143	砖墙结构 0.8*0.8	土方开挖	m3	$1.69*143-0.1*1*143$	227.37
				土方回填	m3	$1.36*143$	194.48
				清淤泥	m3	$0.1*1*143$	14.30
				清草皮	m2	$4.67*143$	667.81
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	$4.67*143*0.1$	66.78
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	$0.68*0.24*143*2-0.24*0.68*0.3*28*2$	43.93
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	$0.8*2*143$	228.80
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	$0.12*0.24*143*2$	8.24
				C25 钢筋砼横撑	m3	$0.12*0.3*0.8*14$	0.40
				C25 钢筋砼立柱	m3	$0.24*0.68*0.3*28*2$	2.74
				C25 钢筋砼底板	m3	$1.58*0.1*143$	22.59
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	$1.78*0.05*143$	12.73
				钢筋	t	$(0.12*0.24*143*2+0.12*0.3*0.8*14+0.24*0.68*0.3*28*2+1.58*0.1*143)*0.05$	1.70
				三油二毡分缝	m2	9*0.53	4.77
整修农渠 IV-35(林兜村)	m	91	砖墙结构 0.8*0.8	土方开挖	m3	$1.21*91-0.8*0.1*91$	102.83
				土方回填	m3	$0.66*91$	60.06
				清淤泥	m3	$0.8*0.1*91$	7.28
				清草皮	m2	$3.36*91$	305.76
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	$3.39*91*0.1$	30.85

				MU10 蒸压灰砂砖	m3	$0.68*0.24*91*2-0.68*0.2*0.3*18*2$	28.23
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	$0.8*2*91$	145.60
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	$0.12*0.24*91*2$	5.24
				C25 钢筋砼横撑	m3	$0.8*0.3*0.12*9$	0.26
				C25 钢筋砼立柱	m3	$0.68*0.2*0.3*18*2$	1.47
				C25 钢筋砼底板	m3	$0.1*1.58*91$	14.38
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	$0.05*1.78*91$	8.10
				钢筋	t	$(0.68*0.2*0.3*18*2+0.12*0.24*91*2+0.8*0.3*0.12*9+0.1*1.58*91)*0.05$	1.07
				三油二毡分缝	m2	$6*0.53$	3.18
整修灌排两用渠-5（渡头村）	m	486	钢筋混凝土结构 2.0*1.7	土方开挖		$3.03*486-2*0.1*486$	1375.38
				土方回填		$2.6*486$	1263.60
				清淤泥		$0.1*2*486$	97.20
				清草皮		$7.52*486$	3654.72
				草皮外置（体积折合系数 0.1）		$7.52*486*0.1$	365.47
				C25 钢筋砼渠道 250mm 厚		$1.7*0.25*2*486+2.5*0.25*486$	716.85
				C25 钢筋砼过桥板 200mm ,B=1m		$0.2*1*2*10$	4.00
				C15 砼垫层厚 100mm		$2.7*0.1*565$	152.55
				钢筋		$(1.7*0.25*2*486+2.5*0.25*486+0.2*1*2*10)*0.08$	57.67
				三油二毡分缝		$(1.7*0.25*2+2.5*0.25)*31$	45.73
				级配碎石反滤体	m3	$0.05*162*2$	16.20
				DN50pvc 排水管	m2	$0.3*162*2$	97.20
				反滤土工布	m	$1*1*162$	162.00

				1:1 砂土包	m3	2.05*3*2	12.30
				围堰填土夯实	m3	1.05*3*2	6.30
				土工膜	m2	4.3*3*2	25.80
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	400	400.00
				抽水台班	台班	40	40.00
				拆运围堰	m3	3.07*3*2	18.42
整修田间路 -2 (山联村)	m	544	B=3.5	土方开挖	m3	0.1*3.5*544	190.40
				土方回填	m3	0.1*544	54.40
				清草皮	m2	4*544	2176.00
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	4*544*0.1	217.60
				预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	0.2*0.3*544*2	65.28
				泥结碎石路面厚 150mm	m2	544*3.5	1904.00
				路基夯实	m2	544*3.5	1904.00
整修田间路 -4(北林村)	m	2947	B=3	土方开挖	m3	0.1*2947*3	884.10
				土方回填	m3		#VALUE!
				清草皮	m2	3.5*2947	10314.50
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	3.5*2947*0.1	1031.45
				预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	0.2*0.3*2947*2	353.64
				泥结碎石路面厚 150mm	m2	2947*3	8841.00
				路基夯实	m2	2947*3	8841.00
整修田间路				土方开挖	m3	0.1*241*4	96.40
				土方回填	m3		#VALUE!
				清草皮	m2	241*4.5	1084.50
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	241*4.5*0.1	108.45
				预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	0.2*0.3*241*2	28.92

-5 (后望村)	m	241	B=4	泥结碎石路面厚 150mm	m2	241*4	964.00
				路基夯实	m2	241*4	964.00
整修田间路 -6 (凤新村)	m	435	B=4	土方开挖	m3	4*0.1*435	174.00
				土方回填	m3		#VALUE!
				清草皮	m2	435*4.5	1957.50
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	435*4.5*0.1	195.75
				预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	0.2*0.3*435*2	52.20
				泥结碎石路面厚 150mm	m2	435*4	1740.00
				路基夯实	m2	435*4	1740.00
整修田间路 -7 (泗美村)	m	243	B=4	土方开挖	m3	0.1*4*243	97.20
				土方回填	m3		#VALUE!
				清草皮	m2	4.5*243	1093.50
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	4.5*243*0.1	109.35
				预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	0.2*0.3*243*2	29.16
				泥结碎石路面厚 150mm	m2	4*243	972.00
				路基夯实	m2	4*243	972.00
整修田间路 -8 (仙马村)	m	421	B=4	土方开挖	m3	4*0.1*421	168.40
				土方回填	m3	0	0.00
				清草皮	m2	4.5*421	1894.50
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	4.5*421*0.1	189.45
				预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	0.2*0.3*421*2	50.52
				泥结碎石路面厚 150mm	m2	4*421	1684.00
				路基夯实	m2	4*421	1684.00
				土方开挖	m3	0.1*5*128	64.00
				土方回填	m3	0	0.00

整修田间路 -9 (华东村)	m	128	B=5	清草皮	m2	6*128	768.00
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	6*128*0.1	76.80
				预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	0.2*0.3*128*2	15.36
				泥结碎石路面厚 150mm	m2	5*128	640.00
				路基夯实	m2	5*128	640.00
新建护岸 -1 (石夹 村)	m	214	块石砼	土方开挖	m3	5.59*214-2*0.3*214	1067.86
				土方回填	m3	3.98*214	851.72
				清淤泥	m3	2*0.3*214	128.40
				清草皮	m2	3.19*214	682.66
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	3.19*214*0.1	68.27
				1:1 砂土包	m3	2.02*5*2	20.20
				围堰填土夯实	m3	1.05*5*2	10.50
				土工膜	m2	4.3*5*2	43.00
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	200	200.00
				抽水台班	台班	20	20.00
				拆运围堰	m3	3.07*5*2	30.70
				C25 块石砼挡土墙 (块石 30%)	m3	2.14*214	457.96
				三油二毡分缝	m2	2.14*21	44.94
				1:1 碎石砂基础换填 300	m3	1.61*0.3*214	103.36
				中粗砂反滤体 100mm	m3	0.02*71	1.42
				级配碎石反滤体 100mm	m3	0.02*71	1.42
				反滤土工布 300g/m2	m2	1*1*71	71.00
				DN50pvc 排水管	m	0.91*71	64.61
				1:1 砂土包	m3	2.02*80	161.60
				围堰填土夯实	m3	1.05*80	84.00

南安村新建水闸-1	座	2	砂土围堰	土工膜	m2	4.3*80	344.00
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	200	200.00
				抽水台班	台班	30	30.00
				拆运围堰	m3	3.07*80	245.60
南安村新建水闸-2	座	2	砂土围堰	1:1 砂土包	m3	2.02*5*2	20.20
				围堰填土夯实	m3	1.05*5*2	10.50
				土工膜	m2	4.3*5*2	43.00
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	50	50.00
				抽水台班	台班	20	20.00
				拆运围堰	m3	3.07*5*2	30.70
整修灌排两用渠-6 (坑仔村)	m	258	块石砼	土方开挖	m3	5.59*2*258	2884.44
				土方回填	m3	3.98*2*258	2053.68
				清淤泥	m3	3*0.3*258	232.20
				清草皮	m2	3.19*258	823.02
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	3.19*0.1*258	82.30
				1:1 砂土包	m3	2.02*5*2	20.20
				围堰填土夯实	m3	1.05*5*2	10.50
				土工膜	m2	4.3*5*2	43.00
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	300	300.00
				抽水台班	台班	40	40.00
				拆运围堰	m3	3.07*5*2	30.70
				C25 块石砼挡土墙（块石 30%）	m3	2.14*2*258	1104.24
				中粗砂反滤体 100mm	m3	0.02*86*2	3.44
				级配碎石反滤体 100mm	m3	0.02*86*2	3.44
				反滤土工布 300g/m2	m2	1*1*86*2	172.00

				DN50pvc 排水管	m	$(0.91+0.68)*86*2$	273.48
				三油二毡分缝	m2	$2.14*26$	55.64
				1;1 碎石砂基础换填 300	m3	$1.61*0.3*258*2$	249.23
整修田间路 -10 (坑仔村)	m	340	B=3	预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	$0.2*0.3*340$	20.40
				泥结碎石路面厚 150mm	m2	$3*340$	1020.00
				路基夯实	m2	$3*340$	1020.00
整修田间路 -11 (坑仔村)	m	340	B=3	预制 C20 砼路肩 (0.2*0.3*0.6)	m3	$0.2*0.3*340$	20.40
				泥结碎石路面厚 150mm	m2	$3*340$	1020.00
				路基夯实	m2	$3*340$	1020.00
				土方开挖	m3	$2*5*2$	20.00
				土方回填	m3	$1*5*2$	10.00
				清淤泥	m3	$10*0.3*5$	15.00
				清草皮	m2	$6*10$	60.00
				草皮外置 (体积折合系数 0.1)	m3	$6*10*0.1$	6.00
				C25 钢筋砼翼墙 350mm	m3	$0.35*3.6*5*2$	12.60
				C25 钢筋砼底板 400	m3	$3.2*0.4*3$	3.84
				C15 砼垫层	m3	$3.2*0.1*3.2+1.8*0.1*5*2$	2.82
				钢筋	t	$(0.35*3.6*5*2+3.2*0.4*3+0.5*2*2.5*2+0.4*0.4*2.5*2+0.3*0.4*2+2*2.3*0.12)*0.08$	1.84
				直径 250mm 预制砼圆管桩	m	$5*4*5*2+25*5$	325.00
				C25 钢筋砼闸墩 500	m3	$0.5*2*2.5*2$	5.00
				C25 钢筋砼立柱 400*400	m3	$0.4*0.4*2.5*2$	0.80
				C25 钢筋砼受力梁	m3	$0.3*0.4*2$	0.24
				预制 C25 钢筋砼闸门	m3	$2*2.3*0.12$	0.55

新建水闸-1 (南安村)	座	1	混凝土结构	2m*2m*0.12m			
				钢爬梯	m	2.8*2	5.60
				C25 钢筋砼工作板 2.8m*1.2m*0.1m	m3	2.8*1.2*0.1	0.34
				钢栏杆	m	2.8*2+1.2*2	8.00
				手摇式启闭机(5t)	台	1	1.00
				闸槽金属结构	t	0.05	0.05
				上下游抛石防冲	m3	5*0.4*5*2	20.00
				翼墙中粗砂反滤体 100mm	m3	4*0.02*2	0.16
				翼墙级配碎石反滤体 100mm	m3	4*0.02*2	0.16
				翼墙反滤土工布 300g/m2	m2	1*1*4*2	8.00
				翼墙 DN50pvc 排水管	m	0.42*4*2	3.36
				土方开挖	m3	2.5*10*2	50.00
				土方回填	m3	1*10*2	20.00
				清淤泥	m3	20*0.5*50	500.00
				清草皮	m2	6*20*2	240.00
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	6*20*2*0.1	24.00
				C25 钢筋砼翼墙 350mm	m3	0.35*4.8*10*2	33.60
				C25 钢筋砼底板 500	m3	10.3*0.5*5	25.75
				C15 砼垫层	m3	2.2*0.1*10*2+10.5*5.2*0.1	9.86
				钢筋	t	(0.35*4.8*10*2+10.3*0.5*5+5*0.7*2.8*4+0.3*0.3*3*8+0.4*0.25*6*2+0.4*0.25*1.5*2+0.25*0.2*15*2*1+10.3*1.5*0.1)*0.08	8.42

新建水闸-2 (南安村)	座	1	混凝土结构	直径 250mm 预制砼圆管桩	m	4*13*8*2+11*6*8	1360.00
				C25 钢筋砼闸墩 700	m3	5*0.7*2.8*4	39.20
				C25 钢筋砼立柱 300*300	m3	0.3*0.3*3*8	2.16
				C25 钢筋砼受力梁	m3	0.4*0.25*6*2+0.4*0.25*1.5*2	1.50
				预制 C25 钢筋砼闸门 2.5m*2.5m*0.12m	m3	2.5*2.5*0.12*3	2.25
				C25 钢筋砼楼梯	m3	0.25*0.2*15*2*1	1.50
				C25 钢筋砼工作板 10.3m*1.5m*0.1m	m3	10.3*1.5*0.1	1.55
				钢栏杆	m	4.6*2+10.3*2+1.5*2	32.80
				手摇式启闭机(10t)	台	3	3.00
				闸槽金属结构	t	0.2*3	0.60
				上下游抛石防冲	m3	15*0.6*10	90.00
				翼墙中粗砂反滤体 100mm	m3	8*0.02	0.16
				翼墙级配碎石反滤体 100mm	m3	8*0.02	0.16
				翼墙反滤土工布 300g/m2	m2	1*1*8	8.00
				翼墙 DN50pvc 排水管	m	0.45*8	3.60
				土方开挖	m3	1.81*560-1*0.1*560	957.60
				土方回填	m3	1.31*560	733.60
				清淤泥	m3	1*0.1*560	56.00
				清草皮	m2	4.67*560	2615.20
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	4.67*560*0.1	261.52
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.24*0.88*560*2-0.24*0.88*0.3*112*2	222.35
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	1*2*560	1120.00

整修农渠 IV-36(湄洲村)	m	560	砖 墙 结 构 1.0*1.0	C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*560*2	32.26
				C25 钢筋砼横撑	m3	1*0.12*0.3*56	2.02
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.88*0.3*112*2	14.19
				C25 钢筋砼底板	m3	1.68*0.1*560	94.08
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.88*0.05*560	52.64
				钢筋	t	(0.12*0.24*560*2+1*0.12*0.3*56+0.24*0.88*0.3*112*2+1.68*0.1*560)*0.05	7.13
				三油二毡分缝	m2	0.65*36	23.40
整修农渠 IV-37(凤岗村)	m	592	砖墙结构 0.8*0.8	土方开挖	m3	1.3*592-0.8*0.1*592	722.24
				土方回填	m3	0.68*592	402.56
				清淤泥	m3	0.8*0.1*592	47.36
				清草皮	m2	3.01*592	1781.92
				草皮外置(体积折合系数 0.1)	m3	3.01*592*0.1	178.19
				MU10 蒸压灰砂砖	m3	0.68*0.24*592*2-0.24*0.8*0.3*118*2	179.64
				露面 M10 水泥砂浆抹面厚 20mm	m2	0.8*2*592	947.20
				C25 砼压顶厚 120mm	m3	0.12*0.24*2*592	34.10
				C25 钢筋砼横撑	m3	0.8*0.3*0.12*59	1.70
				C25 钢筋砼立柱	m3	0.24*0.8*0.3*118*2	13.59
				C25 钢筋砼底板	m3	1.58*0.1*592	93.54
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	1.78*0.05*592	52.69
				钢筋	t	(0.12*0.24*2*592+0.12*0.24*2*592+0.24*0.8*0.3*118*2+1.58*0.1*592)*0.05	8.77
				三油二毡分缝	m2	0.53*38	20.14

整修灌排两用渠-7（渡头村）	m	565	钢筋混凝土结构 1.5*1.2	土方开挖	m3	2.11*565-1.5*0.1*565	1107.40
				土方回填	m3	1.26*565	711.90
				清淤泥	m3	1.5*0.1*565	84.75
				清草皮	m2	4.5*565	2542.50
				草皮外置（体积折合系数 0.1）	m3	4.5*565*0.1	254.25
				C25 钢筋砼渠道 200mm 厚	m3	1.2*0.2*2*565+1.9*0.2*565	485.90
				C25 钢筋砼过桥板 150mm ,B=0.5m	m3	0.15*0.5*1.5*11	1.24
				C15 砼垫层厚 100mm	m3	2.1*0.1*565	118.65
				钢筋	t	(1.2*0.2*2*565+1.9*0.2*565+0.15*0.5*1.5*11)*0.05	24.36
				三油二毡分缝	m2	(1.2*0.2*2+1.9*0.2)*56	48.16
				级配碎石反滤体	m3	0.02*1.88*2	0.08
				DN50pvc 排水管	m2	0.3*188*2	112.80
				反滤土工布	m	1*1*188*2	376.00
				临时围堰土包	m3	0.6*1.2*2*2	2.88
				防水尼龙编织布	m2	(0.6*2+1.2*2)*2*2	14.40
				直径 200mm 软塑料排水导流管	m	500	500.00
				抽水台班	台班	40	40.00
				拆运围堰	m3	0.6*1.2*2*2	2.88
ø500mm 预制钢筋砼过路涵	座	32		土方开挖	m3	(3.6+0.9)*0.5*1.35*4*32	388.80
				土方回填	m3	(3.6+0.9)*1.35*0.5*4*32*0.5	194.40
				预制钢筋砼圆管	m	4*32	128.00

				C15 砼垫层	m3	0.9*0.15*4*32	17.28
				三油二毡分缝	m2	3.14*0.7/3*4*32	93.78
				C25 砼端墙	m3	2*32*0.3*1.35*1.3-2*32*0.3*3.14*0.3*0.3	28.27
ø600mm 预制钢筋砼过路涵	座	17		土方开挖	m3	(4.1+1.2) *1.45*0.5*4*17	261.29
				土方回填	m3	(4.1+1.2) *1.45*0.5*4*17*0.5	130.65
				预制钢筋砼圆管	m	4*17	68.00
				C15 砼垫层	m3	1*0.15*4*17	10.20
				三油二毡分缝	m2	3.14*0.8/3*4*17	56.94
				C25 砼端墙	m3	2*17*0.3*1.45*1.4-2*17*0.3*3.14*0.4*0.4	15.58
ø800mm 预制钢筋砼过路涵	座	6		土方开挖	m3	(4.1+1.2) *1.7*0.5*4*6	108.12
				土方回填	m3	(4.1+1.2) *1.7*0.5*4*6*0.5	54.06
				预制钢筋砼圆管	m	4*6	24.00
				C15 砼垫层	m3	0.2*1.2*4*6	5.76
				三油二毡分缝	m2	3.14*1/3*4*6	25.12
				C25 砼端墙	m3	2*6*0.4*1.8-2*6*0.4*3.14*0.6*0.6	3.21