




工程造价

广州穗科建设管理有限公司
GUANGZHOU SUIKE CONSTRUCTION MANAGEMENT CO.,LTD

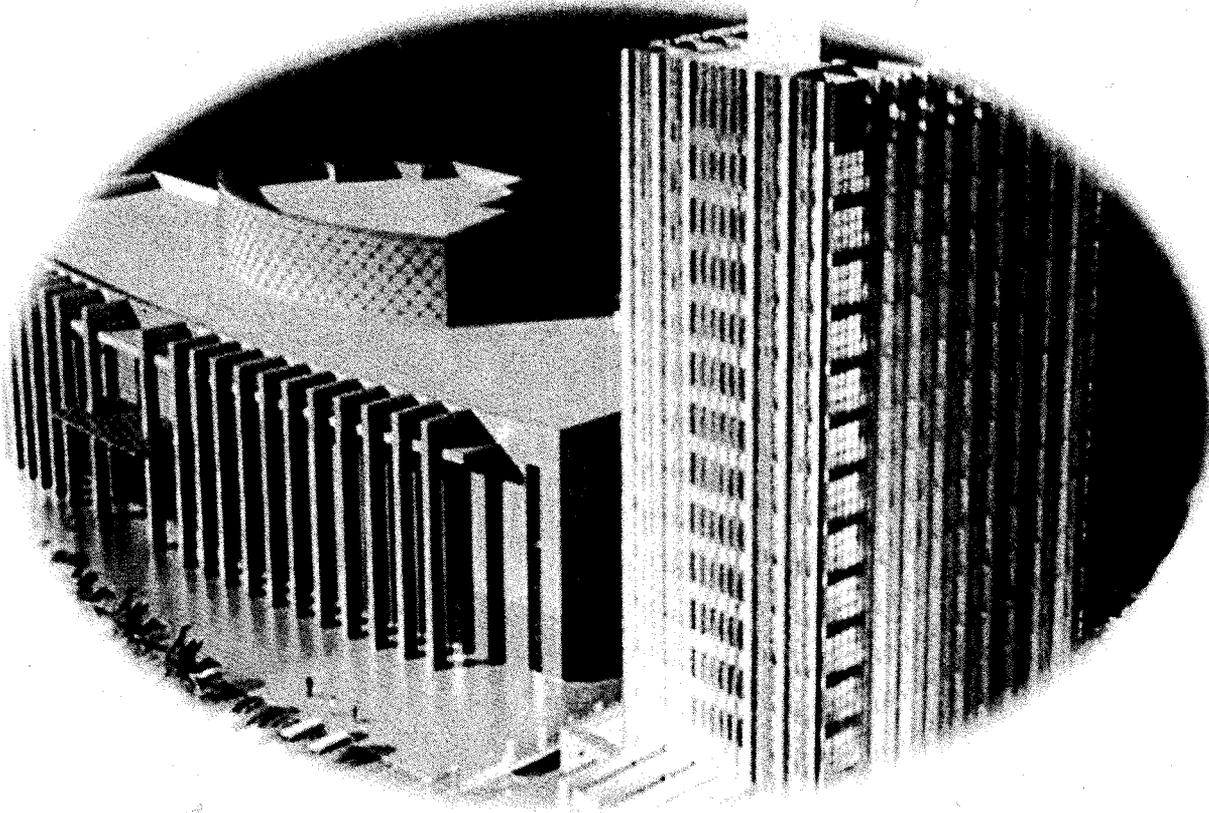

广州总公司地址：广州天河区燕岭路89号燕侨大厦1308房
汕头分公司地址：汕头市龙湖区长江路8号18楼北侧07号房
电话：0754-87123068
网址：www.gzsuike.com

传真：0754-87279975
E-mail:gzskst@qq.com

电话：020-61371980
邮编：515041



南湾村现代农业蔬菜规模化生产 示范区

预算审核报告


穗科造价[2018]-2333号

建设单位：澄海区莲下镇南湾经济联合社

(单位盖章)

咨询单位：广州穗科建设管理有限公司

(单位盖章)



工程预算审核报告书

项目编号： 穗科造价[2018]-2333号

时间： 年 月 日

建设单位	澄海区莲下镇南湾经济联合社	项目名称	南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区		
		结构类型		建筑面积	
预算送审造价	人民币小写： ￥11,242,502.99 人民币大写： 壹仟壹佰贰拾肆万贰仟伍佰零贰元玖角玖分				
预算审核造价	人民币小写： ￥11,125,666.78 人民币大写： 壹仟壹佰壹拾贰万伍仟陆佰陆拾陆元柒角捌分				
预算核减造价	人民币小写： ￥116,836.21 人民币大写： 壹拾壹万陆仟捌佰叁拾陆元贰角壹分				
备注	详见审核说明。				
建设单位	经办人: 		经办: 		
	负责人: 		复核: 		
建设单位 (盖章): 		审核单位 (盖章):  			

工程编号：穗科造价[2018]-2333号

南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

预算书

工程造价（小写）： 11125666.78

（大写）： 壹仟壹佰壹拾贰万伍仟陆佰陆拾陆元柒角捌分

建设单位：




澄海区莲下镇南湾经济联合社

(单位盖章)

法定代表人或其授权人：

[Signature]
(签字或盖章)

工程造价咨询人：

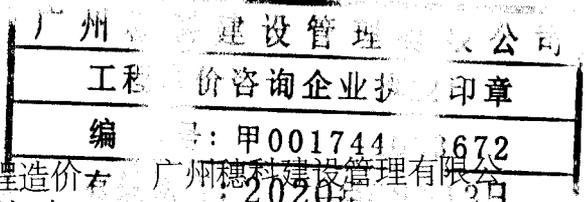


(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日



关于南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区 预算的审核说明

受汕头市澄海区莲下镇南湾经济联合社委托，我单位根据提供的有关资料，对“南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区”项目预算进行审核。项目送审造价为 11242502.99 元，核定造价为 11125666.78 元，核减造价为 116836.21 元。现将工程造价审核情况说明如下：

一、项目概况

(一)项目名称：南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

(二)项目概况：本项目包含（机耕道路水泥化工程）红旗片、（机耕道路水泥化工程）红丰片、（机耕道路水泥化工程）红星片、（机耕道路水泥化工程）挡土墙 4 个单位工程，主要工作内容为拆除原有旧建筑物、路床碾压检验、铺筑机耕路、砌筑挡土墙等。

(三)建设单位：汕头市澄海区莲下镇南湾经济联合社

(四)审核单位：广州穗科建设管理有限公司

(五)审核类型：预算审核

二、审核资料


(一) 经建设单位确认的广晟昊兴勘测设计有限公司设计的施工图纸及测量成果资料

(二) 由深圳群伦项目管理有限公司的预算编制报告书

三、审核说明

1、本预算书依据施工图设计文件及图纸等。

2、编制依据：水利部颁发的《水利水电工程设计工程量计算规定》。粤水建管〔2017〕37号—广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额的



广州穗科建设管理有限公司

GUANGZHOU SUIKE CONSTRUCTION MANAGEMENT CO., LTD.

通知,《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》《广东省水利水电建筑工程预算定额》《广东省水利水电设备安装工程预算定额》《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》和有关行业主管部门颁发的现行定额。粤水建管函〔2018〕58号—广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知。粤水建管函〔2018〕892号—广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》增值税销项税税率的通知。施工图设计文件及图纸。

- 3、人工预算单价按3类地区计算,其中技工98.3元/工日,普工70.4元/工日,主要材料,施工用电、用水、用风按“汕头市2018年第三季度信息价”、《2017年广东省水利水电工程定额次要材料指导价格表》的不含相应增值税进项税额的价格进行计算。
- 4、安全生产、文明施工措施费取1.5%,其他临时工程费取0.5%,计划利润取7%,增值税为10%。

工程部分总预算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	9696423.91			9696423.91	87.15%
1	一 (机耕道路水泥化工程)挡土墙	2344003.52			2344003.52	21.07%
2	二 (机耕道路水泥化工程)红旗片	2815495.92			2815495.92	25.31%
3	三 (机耕道路水泥化工程)红丰片	2147106.29			2147106.29	19.30%
4	四 (机耕道路水泥化工程)红星片	2389820.07			2389820.07	21.48%
二	第四部分 施工临时工程	184813.84			184813.84	1.66%
1	十 安全生产措施费	145446.36			145446.36	1.31%
2	十一 其他施工临时工程	39367.48			39367.48	0.35%
五	第五部分 独立费用			1244429.03	1244429.03	11.19%
1	建设管理费			266793.42	266793.42	2.40%
2	招标业务费			64846.81	64846.81	0.58%
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费			307128.82	307128.82	2.76%
5	工程造价咨询服务费			102624.25	102624.25	0.92%
6	联合试运转费					
7	生产准备费					#VALUE!
8	其他			59287.43	59287.43	0.53%
9	设计费			383748.3	383748.3	3.45%
10	勘测费			60000.	60000.	0.54%
	一至五部分投资合计	9881237.75		1244429.03	11125666.78	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				11125666.78	100.00%

建筑工程预算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程				9696423.91		
	一 (机耕道路水泥化工程)挡土墙				2344003.52		
	一)挡土墙				2344003.52		
1.	渠道清淤	m3	981.489	30.35	29788.19	[Y01275]	
2.	土方开挖	m3	2725.056	2.67	7275.9	[Y01155]	
3.	土方回填	m3	2838.6	17.82	50583.85	[Y03142]	
4.	C20混凝土(埋石20%)	m3	2800.752	534.94	1498234.27	[Y04075];[Y04265]	
5.	反滤包	个	2522.	23.83	60099.26	[Y03006];[Y10011]	
6.	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	2598.896	9.22	23961.82	[Y10025]	
7.	伸缩缝 沥青木板	m ²	186.717	145.72	27208.37	[Y04395]	
8.	级配碎石10cm	m3	378.48	205.2	77664.1	[Y03008];[Y03009]	
9.	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面	m ²	7569.6	17.35	131332.56	[Y03110]	
10.	普通标准钢模板	m ²	6260.157	60.56	379115.1	[Y05001]	
11.	钢管脚手架 综合钢管脚手架高度4.5m以内	m ²	3784.8	15.52	58740.1	[Y10058]	
	二 (机耕道路水泥化工程)红旗片				2815495.92		
	一)道路工程				2815495.92		
1.	路床碾压检验	m ²	19073.914	1.33	25368.31	D2-1-1	
2.	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%	m2	18221.761	37.58	684773.78	[Y03154]	
3.	C25混凝土路面 压实厚度15cm	m ²	15097.2	96.62	1458691.46	[Y10053];[Y04265]	
4.	伸缝(人工切缝) 沥青木板	m ²	681.722	91.94	62677.56	D2-3-64	
5.	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距4km	m3	3355.92	21.31	71514.66	[Y01180]	

建筑工程预算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
6.	压路机压实 土料	m3实方	556.	22.55	12537.8	[Y01176]; [Y03122]	
7.	清表30cm	m2	12606.	7.5	94545.	[Y01013]; [Y01180]	
8.	DN500 III级钢筋混凝土管	m	182.	273.07	49698.74	[Y08032]; [Y01030]; [Y01161]; [Y01246]; [Y03142]	
9.	DN200 PVC管	m	1986.6	65.78	130678.55	[Y08091]; [Y01030]; [Y01161]; [Y01246]; [Y03142]	
10.	弯头200	个	946.	66.01	62445.46	[Y08201]	
11.	渠道清淤	m3	2544.93	30.35	77238.63	[Y01275]	
12.	迁移电线杆	根	112.	610.75	68404.	R2-1-210; C2-10-49	
13.	拆除简易砖房	m²	69.3	39.06	2706.86	R1-1-96; [Y01180]	
14.	拆除简易棚房	m²	384.4	36.98	14215.11	R1-1-96; [Y01180]	
	三 (机耕道路水泥化工程)红丰片				2147106.29		
	一)道路工程				2147106.29		
1.	路床碾压检验	m²	14439.894	1.33	19205.06	D2-1-1	
2.	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%	m2	13838.481	37.58	520050.12	[Y03154]	
3.	C25混凝土路面 压实厚度15cm	m²	11633.3	96.62	1124009.45	[Y10053]; [Y04265]	
4.	伸缝(人工切缝) 沥青木板	m²	566.822	91.94	52113.65	D2-3-64	
5.	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距4km	m3	2480.92	21.31	52868.41	[Y01180]	
6.	压路机压实 土料	m3实方	506.	22.55	11410.3	[Y01176]; [Y03122]	

建筑工程预算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
7.	清表30cm	m ²	8820.724	7.5	66155.43	[Y01013]; [Y01180]	
8.	DN500 III级钢筋混凝土管	m	168.	273.09	45879.12	[Y08032]; [Y01030]; [Y01161]; [Y01246]; [Y03142]	
9.	DN200 PVC管	m	1684.2	65.78	110786.68	[Y08091]; [Y01030]; [Y01161]; [Y01246]; [Y03142]	
10.	弯头200	个	802.	66.01	52940.02	[Y08201]	
11.	渠道清淤	m ³	2021.121	30.35	61341.02	[Y01275]	
12.	拆除简易砖房	m ²	271.55	39.06	10606.74	R1-1-96; [Y01180]	
13.	拆除简易棚房	m ²	533.81	36.98	19740.29	R1-1-96; [Y01180]	
	四 (机耕道路水泥化工程) 红星片				2389820.07		
	一) 道路工程				2389820.07		
1.	路床碾压检验	m ²	14939.764	1.33	19869.89	D2-1-1	
2.	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%	m ²	14231.236	37.58	534809.85	[Y03154]	
3.	C25混凝土路面 压实厚度15cm	m ²	13682.5	96.62	1322003.15	[Y10053]; [Y04265]	
4.	伸缝(人工切缝) 沥青木板	m ²	481.13	91.94	44235.13	D2-3-64	
5.	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km	m ³	3101.38	21.31	66090.41	[Y01180]	
6.	压路机压实 土料	m ³ 实方	509.	22.55	11477.95	[Y01176]; [Y03122]	
7.	清表30cm	m ²	10391.8	7.5	77938.5	[Y01013]; [Y01180]	
8.	渠道清淤	m ³	2508.975	30.35	76147.39	[Y01275]	

建筑工程预算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	DN500 III级钢筋混凝土管	m	182.	273.07	49698.74	[Y08032]; [Y01030]; [Y01161]; [Y01246]; [Y03142]	
10.	DN200 PVC管	m	1609.	65.78	105840.02	[Y08091]; [Y01030]; [Y01161]; [Y01246]; [Y03142]	
11.	弯头200	个	766.	66.01	50563.66	[Y08201]	
12.	拆除简易砖房	m ²	373.04	39.06	14570.94	R1-1-96; [Y01180]	
13.	拆除简易棚房	m ²	448.2	36.98	16574.44	R1-1-96; [Y01180]	
	合 计	元			9696423.91		

临时工程预算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程				184813.84		
	十、安全生产措施费	元	9696423.91	0.015	145446.36		
	十一、其他临时工程费	元	9841870.27	0.004	39367.48		
	十二、						
	合 计	元			184813.84		

独立费用预算表

项目名称：南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	费用名称	计算基数	基数公式	费率 (%)	合价(元)
1.1	建设管理费				266793.42
1.1.1	建设单位开办费				
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	266793.419	JSRYHXMGLF		266793.42
1.2	招标业务费	64846.808	$1000000*1\%+4000000*0.7\%+(QDF+QTL S-5000000)*0.55\%$	100.	64846.81
1.3	经济技术咨询费	158099.804	JJJSZXF		
1.4	工程建设监理费	307128.82	$(165000+(QDF+QTLS-5000000))*(30.1-16.5)/(1000-500)$	100.	307128.82
1.5	工程造价咨询服务费	34208.085	$1000000*0.41\%+4000000*0.35\%+(QDF+QTLS-5000000)*0.33\%$	300.	102624.25
1.6	联合试运转费				
1.7	生产准备费				
1.7.1	生产及管理单位提前进厂费	9881237.75	QDF+QTLS		
1.7.2	生产职工培训费	9881237.75	QDF+QTLS		
1.7.3	管理用具购置费	9881237.75	QDF+QTLS		
1.7.4	备品备件购置费		SBF		
1.7.5	工器具及生产家具购置费		SBF		
1.8	勘测费	60000.	60000	100.	60000.
1.9	设计费	383748.3	$(209000+(QDF+QTLS-5000000))*(38.8-20.9)/(1000-500)$	100.	383748.3
1.10	其他				59287.43
10.1	工程质量检测费	9881237.75	QDF+QTLS	0.6	59287.43
10.2	工程保险费	9881237.75	QDF+QTLS+SBF		
10.3	防汛物资备料				
10.4	爆破工程专项费				
10.5	其他税费				

独立费用预算表

项目名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	费用名称	计算基数	基数公式	费率 (%)	合价(元)
1.10.6					
	合 计				1112270.43

主要材料预算价格汇总表

工程名称：南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	名称及规格	单位	消耗量	预算价格 (元)	其 中			
					原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥 42.5R	kg	43746.23	0.44				
2	碎石	m3	290.56	124.94				
3	块石	m3	963.51	136.66				
4	砂	m3	399.53	176.89				
5	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	2307.82	374.27				
6	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	6183.19	403.4				
7	水泥 42.5R	t	566.61	440.25				
8	柴油 (机械用)0#	kg	7037.62	5.1				
9	汽油 (机械用)国III93#	kg	208.77	5.1				
10	柴油	t	0.86	5100.				
11	柴油 (机械用)	kg	44715.53	7.19				
12	汽油 (机械用)	kg	3237.35	8.11				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工 (机械用)	工日	98.3
2	技工	工日	98.3
3	普工	工日	70.4
4	型钢	kg	4.
5	镀锌低碳钢丝	kg	5.6
6	橡胶止水圈 DN500	个	
7	土工布	m ²	6.
8	水砂纸	张	
9	电焊条	kg	5.5
10	铁件	kg	4.6
11	预埋铁件	kg	4.6
12	石屑	m ³	99.82
13	板枋材	m ³	1530.
14	木板 20	m ³	1057.6
15	酚醛磁漆	kg	7.48
16	石油沥青60~100#	t	1592.86
17	氧气	m ³	5.05
18	乙炔气	kg	7.57
19	酚醛红丹防锈漆	kg	16.
20	沥青	t	3829.56
21	密封胶	kg	
22	黄油	kg	
23	丙酮	kg	
24	黏合剂	kg	
25	DN200 PVC管 DN200	m	34.59
26	塑料管 DN50	m	3.6
27	DN500 III级钢筋混凝土管 DN500	m	180.31
28	弯头200 DN200	个	21.67

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
29	木柴	t	600.
30	水	m ³	3.65
31	风	m ³	
32	标准钢模板	kg	5.
33	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	5.5
34	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	23.
35	卡扣件	kg	4.9
36	脚手架扣件	kg	5.
37	电 (机械用)	kw. h	
38	水 (机械用)	m ³	3.65
39	其他材料费	元	1.
40	混凝土拌制	m ³	
41	混凝土拌制	m ³	
42	混凝土运输	m ³	8.45
43	混凝土运输	m ³	8.45

施工机械台班费汇总表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其中						
					人工	风	水	电	柴油	汽油	
					98.3元/工日	0元/m3	3.65元/m3	0元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg	
1	挖掘机 液压 斗容1m3	979.24	402.69	576.55	196.6						
2	钢筋切断机 功率20kW	117.64	19.34	98.3	98.3						
3	混凝土搅拌机 出料0.4m3	137.49	39.19	98.3	98.3						
4	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	143.81	45.51	98.3	98.3						
5	蛙式夯实机 功率2.8kW	204.07	7.47	196.6	196.6						
6	轮胎压路机(内燃) 工作质量12(t)	355.92	93.96	261.96	98.3					163.66	
7	汽车式起重机 提升质量5(t)	369.29	152.16	217.13	98.3						118.83
8	电动机 交流 25~30kVA	4.17	4.17								
9	自卸汽车 载重量3.5t	340.26	64.99	275.27	98.3						176.97
10	压路机 内燃 重量8~10t	403.44	92.09	311.35	196.6					114.75	
11	载重汽车 载重量5t	378.84	115.3	263.54	98.3						165.24
12	自卸汽车 载重量5t	395.61	88.21	307.4	98.3					209.1	
13	胶轮车	5.42	5.42								
14	汽车起重机 起重量5t	455.96	126.25	329.71	196.6						133.11

施工机械台班费汇总表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其中						
					人工	风	水	电	柴油	汽油	
					98.3元/工日	0元/m3	3.65元/m3	0元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg	
15	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	491.93	106.63	385.3	196.6					188.7	
16	履带式推土机 功率75(kW)	569.6	97.65	471.95	196.6					275.35	
17	压路机 内燃 重量12~15t	529.79	167.44	362.35	196.6					165.75	
18	木工园锯机 直径500mm	6.96	6.96								
19	风砂水枪 耗风量6m3/min	63.59	3.73	59.86			59.86				
20	推土机 功率55kW	569.21	171.16	398.05	196.6					201.45	
21	振动器 平板式 功率2.2kW	7.42	7.42								
22	推土机 功率59kW	612.35	201.55	410.8	196.6					214.2	
23	振动器 插入式 功率1.1kW	8.94	8.94								
24	推土机 功率74kW	712.	245.1	466.9	196.6					270.3	
25	挖掘机 液压 斗容0.6m3	771.71	332.86	438.85	196.6					242.25	
26	履带式单头岩石破碎机 功率105(kW)	977.74	373.14	604.6	196.6					408.	

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 渠道清淤

单价编号: _____

定额编号: [Y01275]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			20.99
1.1	直接费	元			20.3
1.1.1	人工费	元			1.
00010006	普工	工日	0.014	70.4	1.
1.1.2	材料费	元			2.65
81010001	零星材料费	%	15.		2.65
1.1.3	机械费	元			16.65
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	979.24	2.64
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.035	395.61	14.
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	20.29	0.69
2	间接费	%	7.5	20.99	1.57
3	利润	%	7.	22.56	1.58
4	主要材料价差	元			3.45
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.653	2.09	3.45
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	27.59	2.76
	合计	%	100.	30.35	30.35

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 土方开挖

单价编号: _____

定额编号: [Y01155]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			1.91
1.1	直接费	元			1.85
1.1.1	人工费	元			0.29
00010006	普工	工日	0.004	70.4	0.29
1.1.2	材料费	元			0.09
81010001	零星材料费	%	5.		0.09
1.1.3	机械费	元			1.47
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.001	979.24	1.47
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.84	0.06
2	间接费	%	7.5	1.91	0.14
3	利润	%	7.	2.05	0.14
4	主要材料价差	元			0.23
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.112	2.09	0.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	2.43	0.24
	合计	%	100.	2.67	2.67

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 土方回填

单价编号: _____

定额编号: [Y03142]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			13.96
1.1	直接费	元			13.5
1.1.1	人工费	元			6.98
00010005	技工	工日		98.3	0.03
00010006	普工	工日	0.099	70.4	6.95
1.1.2	材料费	元			0.64
81010001	零星材料费	%	5.		0.64
1.1.3	机械费	元			5.88
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	204.07	5.88
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	13.5	0.46
2	间接费	%	8.5	13.96	1.19
3	利润	%	7.	15.14	1.06
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	16.2	1.62
	合计	%	100.	17.82	17.82

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: C20混凝土(埋石20%)

单价编号: _____

定额编号: [Y04075];[Y04265]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			296.74
1.1	直接费	元			286.98
1.1.1	人工费	元			57.19
00010005	技工	工日	0.279	98.3	27.41
00010006	普工	工日	0.423	70.4	29.79
1.1.2	材料费	元			220.9
04110011	块石	m3	0.344	70.	24.08
34110010	水	m3	1.4	3.65	5.11
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	0.824	230.	189.52
81010015	其他材料费	%	1.		2.19
1.1.3	机械费	元			1.93
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.067	8.94	0.6
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.017	63.59	1.11
99451170	其他机械费	%	13.		0.22
1.1.4	其他费用	元			6.96
99980060T001	混凝土运输	m3	0.824	8.45	6.96
1.2	其他直接费	%	3.4	286.98	9.76
2	间接费	%	8.5	296.74	25.22
3	利润	%	7.	321.96	22.54
4	主要材料价差	元			141.81
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	0.824	144.27	118.88
04110011	块石	m3	0.344	66.66	22.93
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	486.31	48.63

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: C20混凝土(埋石20%)

单价编号: _____

定额编号: [Y04075];[Y04265]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	534.94	534.94

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 反滤包

单价编号: _____

定额编号: [Y03006];[Y10011]

项目单位: 个

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			16.16
1.1	直接费	元			15.63
1.1.1	人工费	元			4.04
00010005	技工	工日	0.007	98.3	0.65
00010006	普工	工日	0.048	70.4	3.4
1.1.2	材料费	元			11.59
02270075	土工布	m ²	1.356	6.	8.14
04030005	砂	m ³	0.009	65.	0.58
04050051	碎石	m ³	0.036	75.	2.68
81010015	其他材料费	%	1.		0.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.63	0.53
2	间接费	%	9.179	16.16	1.48
3	利润	%	7.	17.65	1.24
4	主要材料价差	元			2.78
04030005	砂	m ³	0.009	111.89	1.
04050051	碎石	m ³	0.036	49.94	1.78
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	21.66	2.17
	合计	%	100.	23.83	23.83

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 塑料排水管埋设 公称外径 50mm

单价编号: _____

定额编号: [Y10025]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			7.15
1.1	直接费	元			6.92
1.1.1	人工费	元			3.21
00010006	普工	工日	0.046	70.4	3.21
1.1.2	材料费	元			3.71
17250539	塑料管 DN50	m	1.02	3.6	3.67
81010015	其他材料费	%	1.		0.04
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6.92	0.24
2	间接费	%	9.499	7.15	0.68
3	利润	%	7.	7.83	0.55
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	8.38	0.84
	合计	%	100.	9.22	9.22

建筑工程单价表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称： 伸缩缝 沥青木板

单价编号： _____

定额编号： [Y04395]

项目单位： m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			114.11
1.1	直接费	元			110.35
1.1.1	人工费	元			25.82
00010005	技工	工日	0.201	98.3	19.76
00010006	普工	工日	0.086	70.4	6.06
1.1.2	材料费	元			84.5
05030391	板枋材	m ³	0.022	1530.	33.66
13310091	沥青	t	0.012	3829.56	47.49
34110001	木柴	t	0.004	600.	2.52
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			0.03
99063031	胶轮车	台班	0.006	5.42	0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	110.35	3.75
2	间接费	%	8.5	114.11	9.7
3	利润	%	7.	123.8	8.67
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	132.47	13.25
	合计	%	100.	145.72	145.72

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 级配碎石10cm

单价编号: _____

定额编号: [Y03008]; [Y03009]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			85.94
1.1	直接费	元			83.12
1.1.1	人工费	元			1.73
00010005	技工	工日	0.001	98.3	0.05
00010006	普工	工日	0.024	70.4	1.68
1.1.2	材料费	元			74.94
04030005	砂	m3	0.53	65.	34.45
04050051	碎石	m3	0.53	75.	39.75
81010015	其他材料费	%	1.		0.74
1.1.3	机械费	元			6.44
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	712.	6.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	83.12	2.83
2	间接费	%	8.5	85.94	7.31
3	利润	%	7.	93.25	6.53
4	主要材料价差	元			86.77
04030005	砂	m3	0.53	111.89	59.3
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.48	2.09	1.
04050051	碎石	m3	0.53	49.94	26.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	186.55	18.65
	合计	%	100.	205.2	205.2

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面

单价编号: _____

定额编号: [Y03110]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			10.64
1.1	直接费	元			10.29
1.1.1	人工费	元			6.63
00010005	技工	工日	0.037	98.3	3.62
00010006	普工	工日	0.043	70.4	3.01
1.1.2	材料费	元			3.53
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m ³	0.021	155.73	3.27
81010015	其他材料费	%	8.		0.26
1.1.3	机械费	元			0.13
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	0.001	137.49	0.08
99063031	胶轮车	台班	0.008	5.42	0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10.29	0.35
2	间接费	%	8.5	10.64	0.9
3	利润	%	7.	11.54	0.81
4	主要材料价差	元			3.42
04030005	砂	m ³	0.023	111.89	2.61
04010010	水泥 42.5R	kg	5.779	0.14	0.81
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	15.77	1.58
	合计	%	100.	17.35	17.35

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 普通标准钢模板

单价编号: _____

定额编号: [Y05001]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			46.6
1.1	直接费	元			45.06
1.1.1	人工费	元			25.34
00010005	技工	工日	0.217	98.3	21.28
00010006	普工	工日	0.058	70.4	4.06
1.1.2	材料费	元			14.
01000001	型钢	kg	0.43	4.	1.72
03135270	电焊条	kg	0.025	5.5	0.14
03213001	铁件	kg	0.015	4.6	0.07
03213131	预埋铁件	kg	1.217	4.6	5.6
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.	4.97
35030115	卡扣件	kg	0.253	4.9	1.24
81010015	其他材料费	%	3.		0.26
1.1.3	机械费	元			5.73
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	378.84	0.23
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	455.96	5.2
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.005	4.17	0.02
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		117.64	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	45.06	1.53
2	间接费	%	8.5	46.6	3.96
3	利润	%	7.	50.56	3.54
4	主要材料价差	元			0.95
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	3.01	0.95

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 普通标准钢模板

单价编号: _____

定额编号: [Y05001]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	55.05	5.5
	合计	%	100.	60.56	60.56

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 钢管脚手架 综合钢管脚手架高度 4.5m以内

单价编号: _____

定额编号: [Y10058]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			11.9
1.1	直接费	元			11.51
1.1.1	人工费	元			5.45
00010005	技工	工日	0.035	98.3	3.44
00010006	普工	工日	0.029	70.4	2.01
1.1.2	材料费	元			5.38
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	0.007	5.6	0.04
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.057	16.	0.9
35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.022	5.5	0.12
35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	0.124	23.	2.85
35030190	脚手架扣件	kg	0.152	5.	0.76
81010015	其他材料费	%	15.		0.7
1.1.3	机械费	元			0.68
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.002	378.84	0.64
99451170	其他机械费	%	5.		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11.51	0.39
2	间接费	%	9.5	11.9	1.13
3	利润	%	7.	13.03	0.91
4	主要材料价差	元			0.17
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.055	3.01	0.17
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	14.11	1.41
	合计	%	100.	15.52	15.52

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 路床碾压检验

单价编号: _____

定额编号: D2-1-1换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			1.05
1.1	直接费	元			1.02
1.1.1	人工费	元			0.19
00010005	技工	工日	0.001	98.3	0.07
00010006	普工	工日	0.002	70.4	0.12
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.83
9907016	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.001	569.6	0.44
9913021	光轮压路机(内燃) 工作质量12(t)	台班	0.001	355.92	0.39
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.02	0.03
2	间接费	%	7.497	1.05	0.08
3	利润	%	7.	1.13	0.08
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	1.21	0.12
	合计	%	100.	1.33	1.33

建筑工程单价表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称： 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%

单价编号： _____

定额编号： [Y03154]改

项目单位： m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			27.87
1.1	直接费	元			26.96
1.1.1	人工费	元			1.41
00010005	技工	工日	0.002	98.3	0.19
00010006	普工	工日	0.017	70.4	1.22
1.1.2	材料费	元			24.79
04010005	水泥 42.5R	t	0.012	300.	3.67
04070045	石屑	m3	0.209	99.82	20.82
34110010	水	m3	0.048	3.65	0.18
81010015	其他材料费	%	0.5		0.12
1.1.3	机械费	元			0.76
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班		403.44	0.07
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	529.79	0.59
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.001	137.49	0.1
99451170	其他机械费	%	0.5		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	26.96	0.92
2	间接费	%	8.5	27.87	2.37
3	利润	%	7.	30.24	2.12
4	主要材料价差	元			1.8
04010005	水泥 42.5R	t	0.012	140.25	1.72
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.04	2.09	0.08
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	34.16	3.42
	合计	%	100.	37.58	37.58

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: C25混凝土路面 压实厚度15cm

单价编号: _____

定额编号: [Y10053];[Y04265]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			52.32
1.1	直接费	元			50.6
1.1.1	人工费	元			10.81
00010005	技工	工日	0.053	98.3	5.21
00010006	普工	工日	0.08	70.4	5.6
1.1.2	材料费	元			38.34
05030391	板枋材	m ³		1530.	0.31
M0210660T002	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	0.153	230.	35.19
81010015	其他材料费	%	8.		2.84
1.1.3	机械费	元			0.16
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.016	7.42	0.12
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		378.84	0.04
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			1.29
M9980060T002	混凝土运输	m ³	0.153	8.45	1.29
1.2	其他直接费	%	3.4	50.6	1.72
2	间接费	%	9.5	52.32	4.97
3	利润	%	7.	57.29	4.01
4	主要材料价差	元			26.54
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.003	3.01	0.01
M0210660T002	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	0.153	173.4	26.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	87.84	8.78
	合计	%	100.	96.62	96.62

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 伸缝(人工切缝) 沥青木板

单价编号: _____

定额编号: D2-3-64换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			72.66
1.1	直接费	元			70.27
1.1.1	人工费	元			38.91
00010005	技工	工日	0.157	98.3	15.43
00010006	普工	工日	0.334	70.4	23.48
1.1.2	材料费	元			31.36
0503171	木板 20	m ³	0.022	1057.6	23.37
1155121	石油沥青60~100#	t	0.003	1592.86	5.26
1201001	柴油	t	0.001	5100.	2.55
9946131	其他材料费	元	0.182	1.	0.18
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	70.26	2.39
2	间接费	%	7.501	72.66	5.45
3	利润	%	7.	78.11	5.47
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	83.58	8.36
	合计	%	100.	91.94	91.94

建筑工程单价表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称： 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距 4km

单价编号： _____

定额编号： [Y01180]调 _____

项目单位： m³ _____

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			14.5
1.1	直接费	元			14.02
1.1.1	人工费	元			0.45
00010006	普工	工日	0.006	70.4	0.45
1.1.2	材料费	元			0.54
81010001	零星材料费	%	4.		0.54
1.1.3	机械费	元			13.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.002	979.24	1.6
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	612.35	0.45
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.028	395.61	10.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14.02	0.48
2	间接费	%	7.5	14.5	1.09
3	利润	%	7.	15.59	1.09
4	主要材料价差	元			2.7
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.291	2.09	2.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	19.38	1.94
	合计	%	100.	21.31	21.31

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 压路机压实 土料

单价编号: _____

定额编号: [Y01176];[Y03122]

项目单位: m³实方

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			15.74
1.1	直接费	元			15.23
1.1.1	人工费	元			1.51
00010005	技工	工日		98.3	0.03
00010006	普工	工日	0.021	70.4	1.48
1.1.2	材料费	元			0.41
81010001	零星材料费	%	4.		0.41
1.1.3	机械费	元			13.3
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.002	979.24	2.08
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	612.35	0.58
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	712.	0.57
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.005	529.79	2.86
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.001	491.93	0.39
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.001	204.07	0.29
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	395.61	6.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.23	0.52
2	间接费	%	7.835	15.74	1.23
3	利润	%	7.	16.98	1.19
4	主要材料价差	元			2.34
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.118	2.09	2.34
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	20.5	2.05
	合计	%	100.	22.55	22.55

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 清表30cm

单价编号: _____

定额编号: [Y01013];[Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			5.15
1.1	直接费	元			4.98
1.1.1	人工费	元			0.17
00010006	普工	工日	0.002	70.4	0.17
1.1.2	材料费	元			0.28
81010001	零星材料费	%	17.		0.28
1.1.3	机械费	元			4.52
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班		979.24	0.41
99021015	推土机 功率55kW	台班	0.001	569.21	0.68
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.13
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.008	395.61	3.29
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4.98	0.17
2	间接费	%	7.5	5.15	0.39
3	利润	%	7.	5.53	0.39
4	主要材料价差	元			0.9
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.429	2.09	0.9
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	6.81	0.68
	合计	%	100.	7.5	7.5

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN500 III级钢筋混凝土管

单价编号: _____

定额编号: [Y08032]换; [Y01030]; [Y01161];
[Y01246]扩; [Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			54.37
1.1	直接费	元			52.58
1.1.1	人工费	元			32.31
00010005	技工	工日	0.203	98.3	19.94
00010006	普工	工日	0.176	70.4	12.37
1.1.2	材料费	元			0.99
1.1.3	机械费	元			19.29
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.008	771.71	6.3
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.14
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班		204.07	0.06
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.004	378.84	1.52
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	0.014	340.26	4.93
99063031	胶轮车	台班	0.003	5.42	0.02
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	455.96	5.02
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.008	143.81	1.15
99451170	其他机械费	%	2.		0.15
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	52.58	1.79
2	间接费	%	7.503	54.37	4.08
3	利润	%	7.	58.45	4.09
4	主要材料价差	元			3.6
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.919	3.01	2.77
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.398	2.09	0.83
5	未计价材料费	元			182.11

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN500 III级钢筋混凝土管

单价编号: _____

定额编号: [Y08032]换;[Y01030];[Y01161];
[Y01246]扩;[Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
17290259-1	DN500 III级钢筋混凝土管 DN500	m	1.01	180.31	182.11
6	税金	%	10.	248.25	24.82
	合计	%	100.	273.07	273.07

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN200 PVC管

单价编号: _____

定额编号: [Y08091]换; [Y01030]; [Y01161]; [Y01246]扩; [Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			20.79
1.1	直接费	元			20.11
1.1.1	人工费	元			16.14
00010005	技工	工日	0.099	98.3	9.75
00010006	普工	工日	0.091	70.4	6.38
1.1.2	材料费	元			0.39
1.1.3	机械费	元			3.58
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m ³	台班	0.004	771.71	2.75
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.02
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班		204.07	0.01
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	0.002	340.26	0.79
99063031	胶轮车	台班		5.42	
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.001	6.96	0.01
99451170	其他机械费	%	2.		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	20.11	0.68
2	间接费	%	7.5	20.79	1.56
3	利润	%	7.	22.35	1.56
4	主要材料价差	元			0.6
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.171	2.09	0.36
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.08	3.01	0.24
5	未计价材料费	元			35.28
17250535-1	DN200 PVC管 DN200	m	1.02	34.59	35.28
6	税金	%	10.	59.8	5.98

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN200 PVC管

单价编号: _____

定额编号: [Y08091]换; [Y01030]; [Y01161];
[Y01246]扩; [Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	65.78	65.78

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 弯头200

单价编号: _____

定额编号: [Y08201]换

项目单位: 个

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			32.96
1.1	直接费	元			31.87
1.1.1	人工费	元			31.87
00010005	技工	工日	0.234	98.3	23.
00010006	普工	工日	0.126	70.4	8.87
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	31.88	1.08
2	间接费	%	7.501	32.96	2.47
3	利润	%	7.	35.43	2.48
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			22.1
18090905-1	弯头200 DN200	个	1.02	21.67	22.1
6	税金	%	10.	60.01	6.
	合计	%	100.	66.01	66.01

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 渠道清淤

单价编号: _____

定额编号: [Y01275]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			20.99
1.1	直接费	元			20.3
1.1.1	人工费	元			1.
00010006	普工	工日	0.014	70.4	1.
1.1.2	材料费	元			2.65
81010001	零星材料费	%	15.		2.65
1.1.3	机械费	元			16.65
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	979.24	2.64
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.035	395.61	14.
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	20.29	0.69
2	间接费	%	7.5	20.99	1.57
3	利润	%	7.	22.56	1.58
4	主要材料价差	元			3.45
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.653	2.09	3.45
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	27.59	2.76
	合计	%	100.	30.35	30.35

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 迁移电线杆

单价编号: _____

定额编号: R2-1-210换;C2-10-49换

项目单位: 根

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			349.44
1.1	直接费	元			336.22
1.1.1	人工费	元			306.37
00010005	技工	工日	1.236	98.3	121.49
00010006	普工	工日	2.626	70.4	184.88
1.1.2	材料费	元			0.3
1111271	酚醛磁漆	kg	0.02	7.48	0.15
9946131	其他材料费	元	0.15	1.	0.15
1.1.3	机械费	元			29.55
9909251	汽车式起重机 提升质量5(t)	台班	0.08	369.29	29.54
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	388.82	13.22
2	间接费	%	48.498	349.44	169.47
3	利润	%	7.	518.86	36.32
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	555.2	55.52
	合计	%	100.	610.75	610.75

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 拆除简易砖房

单价编号: _____

定额编号: R1-1-96换; [Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			29.83
1.1	直接费	元			28.85
1.1.1	人工费	元			2.55
00010005	技工	工日	0.01	98.3	0.94
00010006	普工	工日	0.023	70.4	1.61
1.1.2	材料费	元			0.99
1237001	氧气	m ³	0.03	5.05	0.15
1237061	乙炔气	kg	0.013	7.57	0.1
9946131	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	机械费	元			25.31
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.001	979.24	0.61
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.2
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.012	395.61	4.94
9933061	履带式单头岩石破碎机 功率105(kW)	台班	0.02	977.74	19.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28.84	0.98
2	间接费	%	7.499	29.83	2.24
3	利润	%	7.	32.07	2.24
4	主要材料价差	元			1.2
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.573	2.09	1.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	35.51	3.55
	合计	%	100.	39.06	39.06

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 拆除简易棚房

单价编号: _____

定额编号: R1-1-96换; [Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			28.41
1.1	直接费	元			27.48
1.1.1	人工费	元			2.52
00010005	技工	工日	0.01	98.3	0.94
00010006	普工	工日	0.022	70.4	1.57
1.1.2	材料费	元			0.93
1237001	氧气	m ³	0.03	5.05	0.15
1237061	乙炔气	kg	0.013	7.57	0.1
9946131	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	机械费	元			24.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班		979.24	0.48
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.16
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.01	395.61	3.84
9933061	履带式单头岩石破碎机 功率105(kW)	台班	0.02	977.74	19.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	27.47	0.93
2	间接费	%	7.499	28.41	2.13
3	利润	%	7.	30.55	2.14
4	主要材料价差	元			0.93
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.445	2.09	0.93
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	33.61	3.36
	合计	%	100.	36.98	36.98

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 路床碾压检验

单价编号: _____

定额编号: D2-1-1换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			1.05
1.1	直接费	元			1.02
1.1.1	人工费	元			0.19
00010005	技工	工日	0.001	98.3	0.07
00010006	普工	工日	0.002	70.4	0.12
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.83
9907016	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.001	569.6	0.44
9913021	光轮压路机(内燃) 工作质量12(t)	台班	0.001	355.92	0.39
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.02	0.03
2	间接费	%	7.497	1.05	0.08
3	利润	%	7.	1.13	0.08
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	1.21	0.12
	合计	%	100.	1.33	1.33

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%

单价编号: _____

定额编号: [Y03154]改

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			27.87
1.1	直接费	元			26.96
1.1.1	人工费	元			1.41
00010005	技工	工日	0.002	98.3	0.19
00010006	普工	工日	0.017	70.4	1.22
1.1.2	材料费	元			24.79
04010005	水泥 42.5R	t	0.012	300.	3.67
04070045	石屑	m ³	0.209	99.82	20.82
34110010	水	m ³	0.048	3.65	0.18
81010015	其他材料费	%	0.5		0.12
1.1.3	机械费	元			0.76
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班		403.44	0.07
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	529.79	0.59
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	0.001	137.49	0.1
99451170	其他机械费	%	0.5		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	26.96	0.92
2	间接费	%	8.5	27.87	2.37
3	利润	%	7.	30.24	2.12
4	主要材料价差	元			1.8
04010005	水泥 42.5R	t	0.012	140.25	1.72
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.04	2.09	0.08
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	34.16	3.42
	合计	%	100.	37.58	37.58

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: C25混凝土路面 压实厚度15cm

单价编号: _____

定额编号: [Y10053]; [Y04265]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			52.32
1.1	直接费	元			50.6
1.1.1	人工费	元			10.81
00010005	技工	工日	0.053	98.3	5.21
00010006	普工	工日	0.08	70.4	5.6
1.1.2	材料费	元			38.34
05030391	板枋材	m ³		1530.	0.31
80210660T002	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	0.153	230.	35.19
81010015	其他材料费	%	8.		2.84
1.1.3	机械费	元			0.16
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.016	7.42	0.12
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		378.84	0.04
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			1.29
99980060T003	混凝土运输	m ³	0.153	8.45	1.29
1.2	其他直接费	%	3.4	50.6	1.72
2	间接费	%	9.5	52.32	4.97
3	利润	%	7.	57.29	4.01
4	主要材料价差	元			26.54
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.003	3.01	0.01
80210660T002	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	0.153	173.4	26.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	87.84	8.78
	合计	%	100.	96.62	96.62

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 伸缝(人工切缝) 沥青木板

单价编号: _____

定额编号: D2-3-64换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			72.66
1.1	直接费	元			70.27
1.1.1	人工费	元			38.91
00010005	技工	工日	0.157	98.3	15.43
00010006	普工	工日	0.334	70.4	23.48
1.1.2	材料费	元			31.36
0503171	木板 20	m3	0.022	1057.6	23.37
1155121	石油沥青60~100#	t	0.003	1592.86	5.26
1201001	柴油	t	0.001	5100.	2.55
9946131	其他材料费	元	0.182	1.	0.18
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	70.26	2.39
2	间接费	%	7.501	72.66	5.45
3	利润	%	7.	78.11	5.47
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	83.58	8.36
	合计	%	100.	91.94	91.94

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距
4km

单价编号: _____

定额编号: [Y01180]调

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			14.5
1.1	直接费	元			14.02
1.1.1	人工费	元			0.45
00010006	普工	工日	0.006	70.4	0.45
1.1.2	材料费	元			0.54
81010001	零星材料费	%	4.		0.54
1.1.3	机械费	元			13.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	979.24	1.6
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	612.35	0.45
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.028	395.61	10.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14.02	0.48
2	间接费	%	7.5	14.5	1.09
3	利润	%	7.	15.59	1.09
4	主要材料价差	元			2.7
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.291	2.09	2.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	19.38	1.94
	合计	%	100.	21.31	21.31

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 压路机压实 土料

单价编号: _____

定额编号: [Y01176]:[Y03122]

项目单位: m3实方

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			15.74
1.1	直接费	元			15.23
1.1.1	人工费	元			1.51
00010005	技工	工日		98.3	0.03
00010006	普工	工日	0.021	70.4	1.48
1.1.2	材料费	元			0.41
81010001	零星材料费	%	4.		0.41
1.1.3	机械费	元			13.3
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	979.24	2.08
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	612.35	0.58
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	712.	0.57
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.005	529.79	2.86
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.001	491.93	0.39
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.001	204.07	0.29
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	395.61	6.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.23	0.52
2	间接费	%	7.835	15.74	1.23
3	利润	%	7.	16.98	1.19
4	主要材料价差	元			2.34
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.118	2.09	2.34
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	20.5	2.05
	合计	%	100.	22.55	22.55

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 清表30cm

单价编号: _____

定额编号: [Y01013]; [Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			5.15
1.1	直接费	元			4.98
1.1.1	人工费	元			0.17
00010006	普工	工日	0.002	70.4	0.17
1.1.2	材料费	元			0.28
81010001	零星材料费	%	17.		0.28
1.1.3	机械费	元			4.52
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班		979.24	0.41
99021015	推土机 功率55kW	台班	0.001	569.21	0.68
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.13
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.008	395.61	3.29
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4.98	0.17
2	间接费	%	7.5	5.15	0.39
3	利润	%	7.	5.53	0.39
4	主要材料价差	元			0.9
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.429	2.09	0.9
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	6.81	0.68
	合计	%	100.	7.5	7.5

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN500 III级钢筋混凝土管

单价编号: _____

定额编号: [Y08032]换; [Y01030]; [Y01161];
[Y01246]扩; [Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			54.38
1.1	直接费	元			52.59
1.1.1	人工费	元			32.31
00010005	技工	工日	0.203	98.3	19.94
00010006	普工	工日	0.176	70.4	12.38
1.1.2	材料费	元			0.99
1.1.3	机械费	元			19.29
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m ³	台班	0.008	771.71	6.3
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.14
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班		204.07	0.07
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.004	378.84	1.52
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	0.014	340.26	4.93
99063031	胶轮车	台班	0.003	5.42	0.02
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	455.96	5.02
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.008	143.81	1.15
99451170	其他机械费	%	2.		0.15
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	52.59	1.79
2	间接费	%	7.503	54.38	4.08
3	利润	%	7.	58.46	4.09
4	主要材料价差	元			3.6
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.919	3.01	2.77
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.398	2.09	0.83
5	未计价材料费	元			182.11

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN500 III级钢筋混凝土管

单价编号: _____

定额编号: [Y08032]换;[Y01030];[Y01161];
[Y01246]扩;[Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
17290259-1	DN500 III级钢筋混凝土管 DN500	m	1.01	180.31	182.11
6	税金	%	10.	248.26	24.83
	合计	%	100.	273.09	273.09

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN200 PVC管

单价编号: _____

定额编号: [Y08091]换; [Y01030]; [Y01161];
[Y01246]扩; [Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			20.79
1.1	直接费	元			20.11
1.1.1	人工费	元			16.14
00010005	技工	工日	0.099	98.3	9.75
00010006	普工	工日	0.091	70.4	6.39
1.1.2	材料费	元			0.39
1.1.3	机械费	元			3.58
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m ³	台班	0.004	771.71	2.75
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.02
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班		204.07	0.01
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	0.002	340.26	0.79
99063031	胶轮车	台班		5.42	
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.001	6.96	0.01
99451170	其他机械费	%	2.		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	20.11	0.68
2	间接费	%	7.5	20.79	1.56
3	利润	%	7.	22.35	1.56
4	主要材料价差	元			0.6
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.171	2.09	0.36
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.08	3.01	0.24
5	未计价材料费	元			35.28
17250535-1	DN200 PVC管 DN200	m	1.02	34.59	35.28
6	税金	%	10.	59.8	5.98

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN200 PVC管

单价编号: _____

定额编号: [Y08091]换;[Y01030];[Y01161];
[Y01246]扩;[Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	65.78	65.78

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 弯头200

单价编号: _____

定额编号: [Y08201]换

项目单位: 个

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			32.96
1.1	直接费	元			31.87
1.1.1	人工费	元			31.87
00010005	技工	工日	0.234	98.3	23.
00010006	普工	工日	0.126	70.4	8.87
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	31.88	1.08
2	间接费	%	7.501	32.96	2.47
3	利润	%	7.	35.43	2.48
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			22.1
18090905-1	弯头200 DN200	个	1.02	21.67	22.1
6	税金	%	10.	60.01	6.
	合计	%	100.	66.01	66.01

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 渠道清淤

单价编号: _____

定额编号: [Y01275]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			20.99
1.1	直接费	元			20.3
1.1.1	人工费	元			1.
00010006	普工	工日	0.014	70.4	1.
1.1.2	材料费	元			2.65
81010001	零星材料费	%	15.		2.65
1.1.3	机械费	元			16.65
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	979.24	2.64
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.035	395.61	14.
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	20.29	0.69
2	间接费	%	7.5	20.99	1.57
3	利润	%	7.	22.56	1.58
4	主要材料价差	元			3.45
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.653	2.09	3.45
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	27.59	2.76
	合计	%	100.	30.35	30.35

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 拆除简易砖房

单价编号: _____

定额编号: R1-1-96换; [Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			29.83
1.1	直接费	元			28.85
1.1.1	人工费	元			2.55
00010005	技工	工日	0.01	98.3	0.94
00010006	普工	工日	0.023	70.4	1.61
1.1.2	材料费	元			0.99
1237001	氧气	m ³	0.03	5.05	0.15
1237061	乙炔气	kg	0.013	7.57	0.1
9946131	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	机械费	元			25.31
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.001	979.24	0.61
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.2
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.012	395.61	4.94
9933061	履带式单头岩石破碎机 功率105(kW)	台班	0.02	977.74	19.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28.84	0.98
2	间接费	%	7.499	29.83	2.24
3	利润	%	7.	32.07	2.24
4	主要材料价差	元			1.2
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.573	2.09	1.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	35.51	3.55
	合计	%	100.	39.06	39.06

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 拆除简易棚房

单价编号: _____

定额编号: R1-1-96换; [Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			28.41
1.1	直接费	元			27.48
1.1.1	人工费	元			2.52
00010005	技工	工日	0.01	98.3	0.94
00010006	普工	工日	0.022	70.4	1.57
1.1.2	材料费	元			0.93
1237001	氧气	m ³	0.03	5.05	0.15
1237061	乙炔气	kg	0.013	7.57	0.1
9946131	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	机械费	元			24.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班		979.24	0.48
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.16
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.01	395.61	3.84
9933061	履带式单头岩石破碎机 功率105(kW)	台班	0.02	977.74	19.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	27.47	0.93
2	间接费	%	7.499	28.41	2.13
3	利润	%	7.	30.55	2.14
4	主要材料价差	元			0.93
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.445	2.09	0.93
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	33.61	3.36
	合计	%	100.	36.98	36.98

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 路床碾压检验

单价编号: _____

定额编号: D2-1-1换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			1.05
1.1	直接费	元			1.02
1.1.1	人工费	元			0.19
00010005	技工	工日	0.001	98.3	0.07
00010006	普工	工日	0.002	70.4	0.12
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			0.83
9907016	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.001	569.6	0.44
9913021	光轮压路机(内燃) 工作质量12(t)	台班	0.001	355.92	0.39
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.02	0.03
2	间接费	%	7.497	1.05	0.08
3	利润	%	7.	1.13	0.08
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	1.21	0.12
	合计	%	100.	1.33	1.33

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%

单价编号: _____

定额编号: [Y03154]改

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			27.87
1.1	直接费	元			26.96
1.1.1	人工费	元			1.41
00010005	技工	工日	0.002	98.3	0.19
00010006	普工	工日	0.017	70.4	1.22
1.1.2	材料费	元			24.79
04010005	水泥 42.5R	t	0.012	300.	3.67
04070045	石屑	m3	0.209	99.82	20.82
34110010	水	m3	0.048	3.65	0.18
81010015	其他材料费	%	0.5		0.12
1.1.3	机械费	元			0.76
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班		403.44	0.07
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.001	529.79	0.59
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.001	137.49	0.1
99451170	其他机械费	%	0.5		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	26.96	0.92
2	间接费	%	8.5	27.87	2.37
3	利润	%	7.	30.24	2.12
4	主要材料价差	元			1.8
04010005	水泥 42.5R	t	0.012	140.25	1.72
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.04	2.09	0.08
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	34.16	3.42
	合计	%	100.	37.58	37.58

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: C25混凝土路面 压实厚度15cm

单价编号: _____

定额编号: [Y10053];[Y04265]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			52.32
1.1	直接费	元			50.6
1.1.1	人工费	元			10.81
00010005	技工	工日	0.053	98.3	5.21
00010006	普工	工日	0.08	70.4	5.6
1.1.2	材料费	元			38.34
05030391	板枋材	m ³		1530.	0.31
80210660T002	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	0.153	230.	35.19
81010015	其他材料费	%	8.		2.84
1.1.3	机械费	元			0.16
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.016	7.42	0.12
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		378.84	0.04
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			1.29
99980060T004	混凝土运输	m ³	0.153	8.45	1.29
1.2	其他直接费	%	3.4	50.6	1.72
2	间接费	%	9.5	52.32	4.97
3	利润	%	7.	57.29	4.01
4	主要材料价差	元			26.54
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.003	3.01	0.01
80210660T002	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	0.153	173.4	26.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	87.84	8.78
	合计	%	100.	96.62	96.62

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 伸缝(人工切缝) 沥青木板

单价编号: _____

定额编号: D2-3-64换

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			72.66
1.1	直接费	元			70.27
1.1.1	人工费	元			38.91
00010005	技工	工日	0.157	98.3	15.43
00010006	普工	工日	0.334	70.4	23.48
1.1.2	材料费	元			31.36
0503171	木板 20	m3	0.022	1057.6	23.37
1155121	石油沥青60~100#	t	0.003	1592.86	5.26
1201001	柴油	t	0.001	5100.	2.55
9946131	其他材料费	元	0.182	1.	0.18
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	70.26	2.39
2	间接费	%	7.501	72.66	5.45
3	利润	%	7.	78.11	5.47
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	83.58	8.36
	合计	%	100.	91.94	91.94

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距 4km

单价编号: _____

定额编号: [Y01180]调

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			14.5
1.1	直接费	元			14.02
1.1.1	人工费	元			0.45
00010006	普工	工日	0.006	70.4	0.45
1.1.2	材料费	元			0.54
81010001	零星材料费	%	4.		0.54
1.1.3	机械费	元			13.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	979.24	1.6
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	612.35	0.45
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.028	395.61	10.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14.02	0.48
2	间接费	%	7.5	14.5	1.09
3	利润	%	7.	15.59	1.09
4	主要材料价差	元			2.7
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.291	2.09	2.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	19.38	1.94
	合计	%	100.	21.31	21.31

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 压路机压实 土料

单价编号: _____

定额编号: [Y01176];[Y03122]

项目单位: m3实方

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			15.74
1.1	直接费	元			15.23
1.1.1	人工费	元			1.51
00010005	技工	工日		98.3	0.03
00010006	普工	工日	0.021	70.4	1.48
1.1.2	材料费	元			0.41
81010001	零星材料费	%	4.		0.41
1.1.3	机械费	元			13.3
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	979.24	2.08
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	612.35	0.58
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	712.	0.57
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.005	529.79	2.86
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.001	491.93	0.39
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.001	204.07	0.29
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	395.61	6.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.23	0.52
2	间接费	%	7.835	15.74	1.23
3	利润	%	7.	16.98	1.19
4	主要材料价差	元			2.34
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.118	2.09	2.34
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	20.5	2.05
	合计	%	100.	22.55	22.55

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 清表30cm

单价编号: _____

定额编号: [Y01013];[Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			5.15
1.1	直接费	元			4.98
1.1.1	人工费	元			0.17
00010006	普工	工日	0.002	70.4	0.17
1.1.2	材料费	元			0.28
81010001	零星材料费	%	17.		0.28
1.1.3	机械费	元			4.52
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班		979.24	0.41
99021015	推土机 功率55kW	台班	0.001	569.21	0.68
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.13
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.008	395.61	3.29
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4.98	0.17
2	间接费	%	7.5	5.15	0.39
3	利润	%	7.	5.53	0.39
4	主要材料价差	元			0.9
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.429	2.09	0.9
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	6.81	0.68
	合计	%	100.	7.5	7.5

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 渠道清淤

单价编号: _____

定额编号: [Y01275]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			20.99
1.1	直接费	元			20.3
1.1.1	人工费	元			1.
00010006	普工	工日	0.014	70.4	1.
1.1.2	材料费	元			2.65
81010001	零星材料费	%	15.		2.65
1.1.3	机械费	元			16.65
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	979.24	2.64
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.035	395.61	14.
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	20.29	0.69
2	间接费	%	7.5	20.99	1.57
3	利润	%	7.	22.56	1.58
4	主要材料价差	元			3.45
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.653	2.09	3.45
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	27.59	2.76
	合计	%	100.	30.35	30.35

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN500 III级钢筋混凝土管

单价编号: _____

定额编号: [Y08032]换;[Y01030];[Y01161];
[Y01246]扩;[Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			54.37
1.1	直接费	元			52.58
1.1.1	人工费	元			32.31
00010005	技工	工日	0.203	98.3	19.94
00010006	普工	工日	0.176	70.4	12.37
1.1.2	材料费	元			0.99
1.1.3	机械费	元			19.29
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.008	771.71	6.3
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.14
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班		204.07	0.06
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.004	378.84	1.52
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	0.014	340.26	4.93
99063031	胶轮车	台班	0.003	5.42	0.02
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	455.96	5.02
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.008	143.81	1.15
99451170	其他机械费	%	2.		0.15
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	52.58	1.79
2	间接费	%	7.503	54.37	4.08
3	利润	%	7.	58.45	4.09
4	主要材料价差	元			3.6
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.919	3.01	2.77
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.398	2.09	0.83
5	未计价材料费	元			182.11

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN500 III级钢筋混凝土管

单价编号: _____

定额编号: [Y08032]换;[Y01030];[Y01161];
[Y01246]扩;[Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
17290259-1	DN500 III级钢筋混凝土管 DN500	m	1.01	180.31	182.11
6	税金	%	10.	248.25	24.82
	合计	%	100.	273.07	273.07

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN200 PVC管

单价编号: _____

定额编号: [Y08091]换; [Y01030]; [Y01161]; [Y01246]扩; [Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			20.8
1.1	直接费	元			20.11
1.1.1	人工费	元			16.14
00010005	技工	工日	0.099	98.3	9.75
00010006	普工	工日	0.091	70.4	6.39
1.1.2	材料费	元			0.39
1.1.3	机械费	元			3.58
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.004	771.71	2.75
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.02
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班		204.07	0.01
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	0.002	340.26	0.79
99063031	胶轮车	台班		5.42	
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.001	6.96	0.01
99451170	其他机械费	%	2.		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	20.11	0.68
2	间接费	%	7.501	20.8	1.56
3	利润	%	7.	22.35	1.56
4	主要材料价差	元			0.6
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.171	2.09	0.36
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.08	3.01	0.24
5	未计价材料费	元			35.28
17250535-1	DN200 PVC管 DN200	m	1.02	34.59	35.28
6	税金	%	10.	59.8	5.98

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: DN200 PVC管

单价编号: _____

定额编号: [Y08091]换;[Y01030];[Y01161];
[Y01246]扩;[Y03142]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	65.78	65.78

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 弯头200

单价编号: _____

定额编号: [Y08201]换

项目单位: 个

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			32.96
1.1	直接费	元			31.87
1.1.1	人工费	元			31.87
00010005	技工	工日	0.234	98.3	23.
00010006	普工	工日	0.126	70.4	8.87
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	31.88	1.08
2	间接费	%	7.501	32.96	2.47
3	利润	%	7.	35.43	2.48
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			22.1
18090905-1	弯头200 DN200	个	1.02	21.67	22.1
6	税金	%	10.	60.01	6.
	合计	%	100.	66.01	66.01

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 拆除简易砖房

单价编号: _____

定额编号: R1-1-96换; [Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			29.83
1.1	直接费	元			28.85
1.1.1	人工费	元			2.55
00010005	技工	工日	0.01	98.3	0.94
00010006	普工	工日	0.023	70.4	1.61
1.1.2	材料费	元			0.99
1237001	氧气	m ³	0.03	5.05	0.15
1237061	乙炔气	kg	0.013	7.57	0.1
9946131	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	机械费	元			25.31
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.001	979.24	0.61
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.2
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.012	395.61	4.94
9933061	履带式单头岩石破碎机 功率105(kW)	台班	0.02	977.74	19.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28.84	0.98
2	间接费	%	7.499	29.83	2.24
3	利润	%	7.	32.07	2.24
4	主要材料价差	元			1.2
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.573	2.09	1.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	35.51	3.55
	合计	%	100.	39.06	39.06

建筑工程单价表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

项目名称: 拆除简易棚房

单价编号: _____

定额编号: R1-1-96换; [Y01180]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			28.41
1.1	直接费	元			27.48
1.1.1	人工费	元			2.52
00010005	技工	工日	0.01	98.3	0.94
00010006	普工	工日	0.022	70.4	1.57
1.1.2	材料费	元			0.93
1237001	氧气	m ³	0.03	5.05	0.15
1237061	乙炔气	kg	0.013	7.57	0.1
9946131	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	机械费	元			24.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班		979.24	0.48
99021016	推土机 功率59kW	台班		612.35	0.16
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.01	395.61	3.84
9933061	履带式单头岩石破碎机 功率105(kW)	台班	0.02	977.74	19.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	27.47	0.93
2	间接费	%	7.499	28.41	2.13
3	利润	%	7.	30.55	2.14
4	主要材料价差	元			0.93
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.445	2.09	0.93
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	10.	33.61	3.36
	合计	%	100.	36.98	36.98

工程量计算表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
1	010101001001	渠道清淤	m ³	981.489	3271.63*0.3		
2	Y01275	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距 4km	100m ³	9.815	PGCL		
3	010101001002	土方开挖	m ³	2725.056	2725.056		
4	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m ³	27.251	PGCL		
5	010101003001	土方回填	m ³	2838.6	2838.6		
6	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 实方	28.386	PGCL		
7	010101020001	C20混凝土 (埋石20%)	m ³	2800.752	2523.2*((0.3+0.9)/2*1.2+1.3*0.3)		
8	Y04075	墙 平面墙 墙厚 60cm	100m ³	28.008	PGCL		
9	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m ³	23.078	[99980060] * 1 * PGCL		
10	010101008001	反滤包	个	2522.	INT(2523.2/2)*2		
11	Y03006	人工铺筑反滤层 坡面	100m ³	1.081	PGCL*0.35*0.35*0.35		
12	Y10011	土工布铺设 斜铺 边坡 1:2.5	100m ²	30.264	PGCL*1.2		
13	010101014001	塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	2598.896	2523.2/2*(1.2+0.86)		漏项
14	Y10025	塑料排水管理设 公称外径 50mm	100m	25.989	PGCL		

工程量计算表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
15	010101022001	伸缩缝 沥青木板	m ²	186.717	2523.2/15*((0.3+0.9)/2*1.2+1.3*0.3)		
16	Y04395	伸缩缝 沥青木板	100m ²	1.867	PGCL		
17	010101006001	级配碎石10cm	m ³	378.48	2523.2*1.5*0.1		
18	Y03008	机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂石垫层	100m ³	1.892	PGCL/2		
19	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m ³	1.892	PGCL/2		
20	010101015001	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面	m ²	7569.6	25232*0.3		
21	Y03110	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面	100m ² 砌筑面积	75.696	PGCL		
22	010101022002	普通标准钢模板	m ²	6260.157	2523.2*1.2*2+2523.2/15*1.11+8*2*1.11		
23	Y05001	普通标准钢模板	100m ²	62.602	PGCL		
24	010101043001	钢管脚手架 综合钢管脚手架高度 4.5m以内	m ²	3784.8	2523.2*1.5		
25	Y10058	钢管脚手架 综合钢管脚手架高度 4.5m以内	100m ²	37.848	PGCL		
26	010101001003	路床碾压检验	m ²	19073.914	15097.2+5681.02*(0.2*2+0.15*2)		
27	D2-1-1	路床碾压检验	100m ²	190.739	PGCL		

工程量计算表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
28	010101001004	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%	m ²	18221.761	15097.2+5681.02*(0.2*2+0.15)		
29	Y03154	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	100m ³	27.333	PGCL*0.15		
30	010101020002	C25混凝土路面 压实厚度15cm	m ²	15097.2	15097.2		
31	Y10053	公路路面 混凝土 压实厚度15cm	100m ²	150.972	PGCL		
32	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m ³	23.099	[99980060] * 1 * PGCL		
33	010101035001	伸缝(人工切缝) 沥青木板	m ²	681.722	5681.02/3.5*2.8*0.15		
34	D2-3-64	伸缝(人工切缝) 沥青木板	10m ²	68.172	PGCL		
35	010101001005	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km	m ³	3355.92	4012-556*1.18		
36	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改: 挖装 I、II类土	100m ³	33.559	PGCL		
37	010101003002	压路机/压实 土料	m ³ 实方	556.	556		
38	Y01176	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距≤0.5km	100m ³	6.561	PGCL*1.18		
39	Y03122	压路机压实 土料	100m ³ 实方	5.56	PGCL		
40	010101001007	清表30cm	m ²	12606.	12606		
41	Y01013	推土机清理表土 土类级别 I~II	100m ²	126.06	PGCL		

工程量计算表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
42	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改: 挖装 I、II 类土 改: 挖装松土	100m ³	37.818	PGCL*0.3		
43	010101017001	DN500 III级钢筋混凝土管	m	182.	182		
44	Y08032	钢筋混凝土管道铺设 公称内径 500mm//换: DN500 III级钢筋混凝土管DN500	100m	1.82	PGCL		
45	Y01030	人工挖沟槽土方 上口宽度1~2m 深度≤1m	100m ³	0.24	PGCL*2.2*1*0.06		
46	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m ³	3.764	PGCL*2.2*1*0.94		
47	Y01246	挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距 10km	100m ³	0.357	PGCL*3.14*0.25*0.25		
48	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 实方	0.02	PGCL**(2.2*1-3.14*0.25*0.25)		
49	010101017002	DN200 PVC管	m	1986.6	1986.6		
50	Y08091	塑料管道铺设 黏结 公称外径 200mm//换: N200 PVC管DN200	100m	19.866	PGCL		
51	Y01030	人工挖沟槽土方 上口宽度1~2m 深度≤1m	100m ³	1.192	PGCL*1*1*0.06		
52	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m ³	18.674	PGCL*1*1*0.94		
53	Y01246	挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距 10km	100m ³	0.624	PGCL*3.14*0.1*0.1		
54	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 实方	0.022	PGCL**(2.2*1-3.14*0.1*0.1)		

工程量计算表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
55	010101019001	弯头200	个	946.	946		
56	Y08201	塑料管件安装 黏结 公称外径 200mm//换:弯头 200DN200	10个	94.6	PGCL		
57	010101001010	渠道清淤	m ³	2544.93	8483.1*0.3		
58	Y01275	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距 4km	100m ³	25.449	PGCL		
59	010101001006	迁移电线杆	根	112.	112		
60	R2-1-210	10kV以下架空线路拆除 电杆拆除 单杆拆除 10kV以下架空线路单杆 混凝土杆(18m以内)	根	112.	PGCL		
61	C2-10-49	10kV以下架空线路杆塔组立单杆 混凝土杆(m以内) 18	根	112.	PGCL		
62	010101001008	拆除简易砖房	m ²	69.3	69.3		
63	R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m ²	6.93	PGCL		
64	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	100m ³	0.312	PGCL*0.45		
65	010101001009	拆除简易棚房	m ²	384.4	384.4		
66	R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m ²	38.44	PGCL		
67	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	100m ³	1.345	PGCL*0.35		

工程量计算表

工程名称: 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
68	010101001011	路床碾压检验	m ²	14439.894	11633.3+4009.42*(0.2*2+0.15*2)		
69	D2-1-1	路床碾压检验	100m ²	144.399	PGCL		
70	010101001012	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%	m ²	13838.481	11633.3+4009.42*(0.2*2+0.15)		
71	Y03154	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	100m ³	20.758	PGCL*0.15		
72	010101020003	C25混凝土路面 压实厚度15cm	m ²	11633.3	11633.3		
73	Y10053	公路路面 混凝土 压实厚度15cm	100m ²	116.333	PGCL		
74	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m ³	17.799	[99980060] * 1 * PGCL		
75	010101035002	伸缝(人工切缝) 沥青木板	m ²	566.822	4723.52/3.5*2.8*0.15		
76	D2-3-64	伸缝(人工切缝) 沥青木板	10m ²	56.682	PGCL		
77	010101001013	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km	m ³	2480.92	3078-506*1.18		
78	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改: 挖装 I、II类土	100m ³	24.809	PGCL		
79	010101003003	压路机压实 土料	m ³ 实方	506.	506		
80	Y01176	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距≤0.5km	100m ³	5.971	PGCL*1.18		
81	Y03122	压路机压实 土料	100m ³ 实方	5.06	PGCL		

工程量计算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
82	010101001014	清表30cm	m ²	8820.724	8820.724		
83	Y01013	推土机清理表土 土类级别 I~II	100m ²	88.207	PGCL		
84	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改: 挖装 I、II类土 改:挖装松土	100m ³	26.462	PGCL*0.3		
85	010101017003	DN500 III级钢筋混凝土管	m	168.	168		
86	Y08032	钢筋混凝土管道铺设 公称内径 500mm//换:DN500 III级钢筋混凝土管DN500	100m	1.68	PGCL		
87	Y01030	人工挖沟槽土方 上口宽度1~2m 深度≤1m	100m ³	0.222	PGCL*2.2*1*0.06		
88	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m ³	3.474	PGCL*2.2*1*0.94		
89	Y01246	挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距 10km	100m ³	0.33	PGCL*3.14*0.25*0.25		
90	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 土方	0.02	PGCL**(2.2*1-3.14*0.25*0.25)		
91	010101017004	DN200 PVC管	m	1684.2	1684.2		
92	Y08091	塑料管管道铺设 黏结 公称外径 200mm//换:DN200 PVC管DN200	100m	16.842	PGCL		
93	Y01030	人工挖沟槽土方 上口宽度1~2m 深度≤1m	100m ³	1.011	PGCL*1*1*0.06		
94	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m ³	15.831	PGCL*1*1*0.94		

工程量计算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
95	Y01246	挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距 10km	100m ³	0.529	PGCL*3.14*0.1*0.1		
96	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 实方	0.022	PGCL** $(2.2*1-3.14*0.1*0.1)$		
97	010101019002	弯头200	个	802.	802		
98	Y08201	塑料管件安装 黏结 公称外径 200mm//换:弯头 200DN200	10个	80.2	PGCL		
99	010101001015	渠道清淤	m ³	2021.121	6737.07*0.3		
100	Y01275	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距 4km	100m ³	20.211	PGCL		
101	010101001017	拆除简易砖房	m ²	271.55	271.55		
102	R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m ²	27.155	PGCL		
103	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	100m ³	1.222	PGCL*0.45		
104	010101001018	拆除简易棚房	m ²	533.81	533.81		
105	R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m ²	53.381	PGCL		
106	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	100m ³	1.868	PGCL*0.35		
107	010101001019	路床碾压检验	m ²	14939.764	11633.3+4723.52*(0.2*2+0.15*2)		

工程量计算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
108	D2-1-1	路床碾压检验	100m ²	149.398	PGCL		
109	010101001020	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量4%	m ²	14231.236	11633.3+4723.52*(0.2*2+0.15)		
110	Y03154	混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	100m ³	21.347	PGCL*0.15		
111	010101020004	C25混凝土路面 压实厚度15cm	m ²	13682.5	13682.5		
112	Y10053	公路路面 混凝土 压实厚度15cm	100m ²	136.825	PGCL		
113	Y04265	胶轮车运混凝土 运距≤50m	100m ³	20.934	[99980060] * 1 * PGCL		
114	010101035003	伸缝(人工切缝) 沥青木板	m ²	481.13	4009.42/3.5*2.8*0.15		
115	D2-3-64	伸缝(人工切缝) 沥青木板	10m ²	48.113	PGCL		
116	010101001021	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km	m ³	3101.38	3702-509*1.18		
117	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km/改: 挖装 I、II类土	100m ³	31.014	PGCL		
118	010101003004	压路机压实 土料	m ³ 实方	509.	509		
119	Y01176	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距≤0.5km	100m ³	6.006	PGCL*1.18		
120	Y03122	压路机压实 土料	100m ³ 实方	5.09	PGCL		
121	010101001022	清表30cm	m ²	10391.8	10391.8		
122	Y01013	推土机清理表土 土类级别 I~II	100m ²	103.918	PGCL		

工程量计算表


工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
123	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km/改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	100m ³	31.175	PGCL*0.3		
124	010101001023	渠道清淤	m ³	2508.975	8363.25 *0.3		
125	Y01275	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km	100m ³	25.09	PGCL		
126	010101017005	DN500 III级钢筋混凝土管	m	182.	182		
127	Y08032	钢筋混凝土管道铺设 公称内径 500mm/换:DN500 III级钢筋混凝土管DN500	100m	1.82	PGCL		
128	Y01030	人工挖沟槽土方 上口宽度1~2m 深度≤1m	100m ³	0.24	PGCL*2.2*1*0.06		
129	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m ³	3.764	PGCL*2.2*1*0.94		
130	Y01246	挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距10km	100m ³	0.357	PGCL*3.14*0.25*0.25		
131	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 实方	0.02	PGCL**(2.2*1-3.14*0.25*0.25)		
132	010101017006	DN200 PVC管	m	1609.	1609		
133	Y08091	塑料管管道铺设 黏结 公称外径 200mm/换:DN200 PVC管DN200	100m	16.09	PGCL		
134	Y01030	人工挖沟槽土方 上口宽度1~2m 深度≤1m	100m ³	0.965	PGCL*1*1*0.06		
135	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m ³	15.125	PGCL*1*1*0.94		

工程量计算表

工程名称： 南湾村现代农业蔬菜规模化生产示范区

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸编号	备注
136	Y01246	挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 0.6m ³ 挖掘机 运距10km	100m ³	0.505	PGCL*3.14*0.1*0.1		
137	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m ³ 实方	0.022	PGCL**((2.2*1-3.14*0.1*0.1))		
138	010101019003	弯头200	个	766.	766		
139	Y08201	塑料管件安装 黏结 公称外径 200mm//换:弯头200DN200	10个	76.6	PGCL		
140	010101001024	拆除简易砖房	m ²	373.04	373.04		
141	R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m ²	37.304	PGCL		
142	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	100m ³	1.679	PGCL*0.45		
143	010101001025	拆除简易棚房	m ²	448.2	448.2		
144	R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m ²	44.82	PGCL		
145	Y01180	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距4km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	100m ³	1.569	PGCL*0.35		




营业执照

(副本)

编号 S0612015071497 (8-1)

统一社会信用代码 91440106190569037X


名 称	广州穗科建设管理有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1307、1308房
法 定 代 表 人	缙旭
注 册 资 本	壹仟贰佰万元整
成 立 日 期	1997年10月24日
营 业 期 限	1997年10月24日 至 长期
经 营 范 围	商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2018年 08月 30日




工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：广州穗科建设管理有限公司

证书编号：甲001744003672

有效期：自 2017年06月13日
至 2020年06月13日



发证机关

2017年 06月 13日